

Sistema Automatizado de Clasificación e Inspección de Calidad Multivariable Basado en Sensores Industriales y Arquitectura Concurrente ESP32-Python

Automated Multivariable Sorting and Quality Inspection System Based on Industrial Sensors and ESP32-Python Concurrent Architecture

M. Rodríguez

Universidad de los Llanos
Villavicencio, Colombia

marodriguez.payares@unillanos.edu.co 161004834

Resumen—El presente informe detalla el diseño, caracterización e implementación de un prototipo automatizado para la clasificación y conteo de objetos en una línea de producción en tiempo real. La arquitectura de hardware propuesta integra coordinadamente tres transductores de grado industrial de distinta naturaleza física: un sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT como contador maestro, un sensor inductivo PR12-4DN para la identificación de elementos metálicos y un sensor capacitivo CR18-8DN enfocado en el control de calidad de fluidos [1], [2]. Las señales NPN de colector abierto fueron acondicionadas de manera segura hacia un microcontrolador ESP32 utilizando las resistencias de pull-up internas, donde se procesaron mediante rutinas de interrupción externa (ISR) y un algoritmo de filtrado temporal (debounce) de 300 ms. Para la visualización de datos, se desarrolló una interfaz gráfica de usuario (HMI) en Python que implementa programación concurrente (*multithreading*), aislando la lectura del puerto serial del bucle de refresco de la GUI [3]. Los resultados experimentales validaron la robustez del sistema con una precisión superior al 95% en el conteo general y una eficiencia del 100% en la detección de metales. Asimismo, se demostró la selectividad dieléctrica del transductor capacitivo, el cual logra discriminar la alta constante dieléctrica del agua ($\epsilon_r \approx 80$) frente a la firma del aire y del polietileno ($\epsilon_r \approx 1-3$), bloqueando falsos positivos y rechazando el 100% de los envases vacíos [4]. Finalmente, el análisis crítico identificó las limitaciones de rango operativo y el crosstalk estructural, sentando las bases para futuras mejoras mediante control PID y protocolos de comunicación orientados a la Industria 4.0.

Palabras clave—Control de calidad, discriminación dieléctrica, interrupciones en tiempo real, programación concurrente, sensores industriales.

Abstract—This report details the design, characterization, and implementation of an automated prototype for real-time object sorting and counting on a production line. The proposed hardware architecture coordinately integrates three industrial-grade transducers of different physical natures: a BMS2M-MDT photoelectric sensor as a master counter, a PR12-4DN inductive sensor for identifying metallic elements, and a CR18-8DN capacitive sensor focused on fluid quality control [1], [2].

The open-collector NPN signals were safely conditioned to an ESP32 microcontroller using internal pull-up resistors, where they were processed via external interrupt service routines (ISR) and a 300 ms temporal filtering (debounce) algorithm. For data visualization, a graphical user interface (GUI) was developed in Python implementing concurrent programming (multithreading), isolating the serial port reading from the GUI refresh loop [3]. Experimental results validated the system's robustness with an overall counting accuracy exceeding 95% and a 100% efficiency in metal detection. Furthermore, the dielectric selectivity of the capacitive transducer was demonstrated, successfully discriminating the high dielectric constant of water ($\epsilon_r \approx 80$) against the signature of air and polyethylene ($\epsilon_r \approx 1-3$), effectively blocking false positives and rejecting 100% of the empty containers [4]. Finally, a critical analysis identified operational range limitations and structural crosstalk, laying the groundwork for future improvements through PID control and Industry 4.0 oriented communication protocols.

Keywords—Concurrent programming, dielectric discrimination, industrial sensors, quality control, real-time interrupts.

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de los entornos productivos hacia la fábrica inteligente ha sido impulsada por la necesidad de optimizar la precisión y la velocidad en las líneas de montaje. En este contexto, la contextualización de la automatización industrial revela que el reemplazo de tareas manuales de conteo y clasificación por sistemas automáticos ha permitido mitigar el error humano, el cual es inherente a la fatiga y a la naturaleza repetitiva de estas labores [5]. La implementación de estaciones de trabajo capaces de procesar información en tiempo real no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que también garantiza una trazabilidad más rigurosa de los insumos y productos terminados, permitiendo una integración fluida con sistemas de control jerárquicos y de gestión de materiales [6].

Un aspecto crítico en el diseño de estos sistemas es la importancia de la selección de sensores según la naturaleza del objeto. En el ámbito de la automatización, no existe un dispositivo de detección universal que pueda identificar todas las variables de un proceso con la misma eficacia [7]. Por el contrario, la selección tecnológica debe fundamentarse en las propiedades físicas específicas de la carga o el material que se pretende supervisar, ya sean estas propiedades ópticas, ferromagnéticas o dieléctricas [1].

Para la detección general de objetos en una cinta transportadora, se recurre a la tecnología fotoeléctrica, la cual aprovecha las propiedades ópticas de los materiales para interrumpir o reflejar un haz de luz, permitiendo un conteo versátil sin contacto físico [8], [9]. Sin embargo, cuando el requerimiento exige la discriminación de piezas metálicas entre una diversidad de materiales, se hace necesario el uso de sensores inductivos. Estos dispositivos operan bajo el principio de corrientes de Eddy y variaciones de flujo magnético, interactuando específicamente con las propiedades ferromagnéticas de los metales [10], [11].

Finalmente, para aplicaciones mas complejas donde se requiere detectar la presencia de líquidos o el nivel de llenado dentro de un recipiente, la selección se desplaza hacia el sensado capacitivo. Esta tecnología es sensible a las variaciones en las propiedades dieléctricas del medio, lo que permite al sensor CR18-8DN distinguir entre una botella vacía y una llena de agua debido al cambio significativo en la capacitancia del sistema [4], [12]. Así, la integración de estos tres principios de funcionamiento asegura una caracterización completa del flujo de producción, adaptándose a la versatilidad requerida por las exigencias industriales modernas [2].

A. Justificación del Sistema de Detección Multivariable

El diseño específico de esta arquitectura de sensado se fundamenta en la necesidad de un control integral y selectivo de la producción. Tras analizar los requerimientos del entorno y el comportamiento de cada variable, se ha asignado un rol determinístico a cada uno de los tres sensores, aprovechando sus principios físicos individuales explicados a continuación.

El sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT ejerce la función de contador maestro del sistema y opera bajo el principio óptico retro-reflectivo. Como se observa en la Figura 1, el emisor y el receptor se encuentran alojados en el mismo encapsulado. El emisor proyecta un haz de luz con una intensidad inicial hacia un reflector externo, el cual devuelve la señal al receptor; la detección se produce cuando un objeto opaco se interpone en este trayecto, interrumpiendo el flujo luminoso [7], [9]. Este fenómeno de absorción y bloqueo obedece a la ley de atenuación, modelada por la ecuación:

$$I = I_0 e^{-\alpha x} \quad (1)$$

donde I representa la intensidad luminosa final que llega al receptor, I_0 es la intensidad emitida, α es el coeficiente de atenuación del obstáculo y x es el espesor del material [13].

En la Fig. 2 se detalla la arquitectura circuital interna del dispositivo, la cual comprende desde la generación del pulso óptico sincronizado hasta el acoplamiento final de la señal

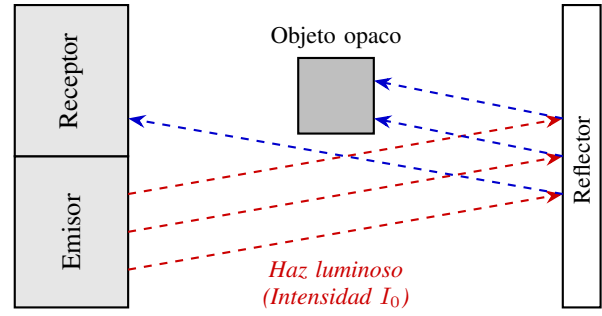


Fig. 1. Esquema del principio físico de interrupción óptica en el sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT.

analógica acondicionada a través de una etapa de conmutación de estado sólido.

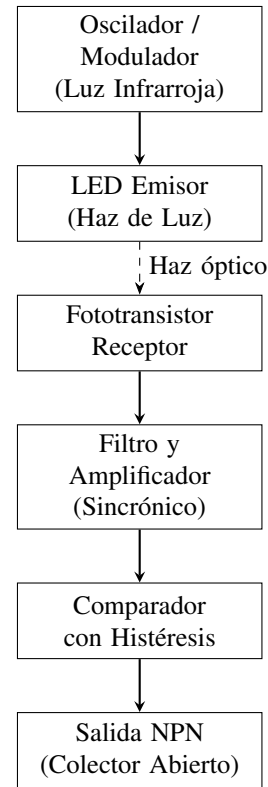


Fig. 2. Diagrama de bloques de la arquitectura interna del sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT.

Una de las variables críticas en el diseño mecánico de la banda de tránsito es la dispersión geométrica del haz de luz emitido. Con el propósito de evaluar la tolerancia de descentrado de los objetos rígidos conforme se desplazan en el espacio de trabajo, la Fig. 3 exhibe el diagrama operativo del área de detección efectiva. Esta envolvente delimita la frontera espacial en la cual la atenuación óptica es capturada de forma fidedigna por el fototransistor receptor, definiendo el rango útil de operación del instrumento.

Por su parte, el sensor inductivo PR12-4DN se implementa para la discriminación específica de elementos metálicos [14].

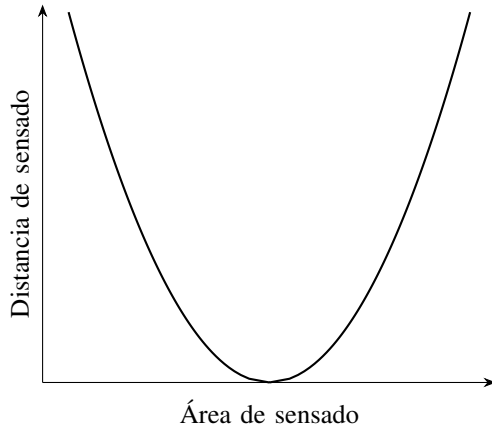


Fig. 3. Diagrama del área de operación del sensor fotoeléctrico: ancho del haz de detección en función de la distancia de sensado.

Su principio de funcionamiento, ilustrado en la Figura 4, se basa en la inducción electromagnética. Una bobina osciladora interna genera un campo magnético de alta frecuencia en la cara activa del sensor. Cuando un material ferromagnético o conductor ingresa a este campo, se inducen corrientes de Eddy (o corrientes de Foucault) en la superficie del objeto, las cuales absorben energía y atenúan la amplitud del circuito oscilador [11]. Este cambio físico altera la inductancia del circuito, regida por la ecuación:

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}} \quad (2)$$

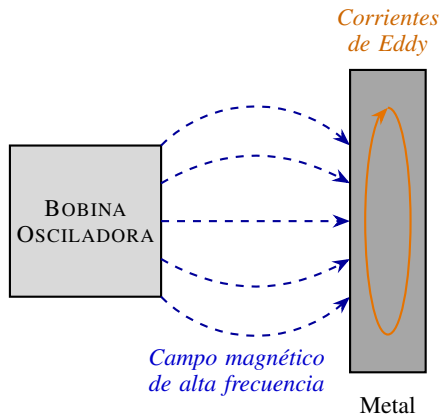


Fig. 4. Principio de inducción electromagnética y generación de corrientes de Foucault en el sensor PR12-4DN.

siendo N el número de espiras de la bobina y $\mathcal{R}$ la reluctancia del circuito magnético [10].

La Fig. 5 describe el flujo lógico de las etapas internas del hardware, donde las variaciones en la amplitud de oscilación causadas por la cercanía de un metal son procesadas por un detector y rectificadas mediante un circuito de disparo Schmitt de histéresis definida [8].

El desempeño dinámico del sensor inductivo está fuertemente condicionado por la geometría y masa del elemento

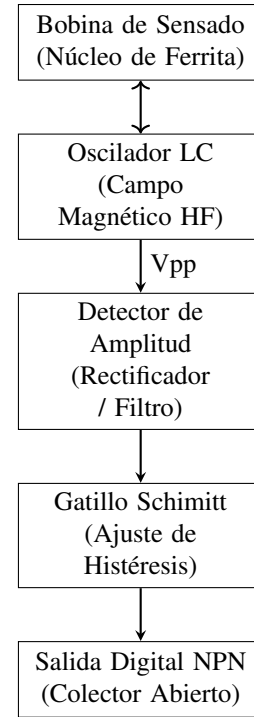


Fig. 5. Diagrama de bloques del principio de operación del sensor inductivo PR12-4DN.

bajo análisis. Con el fin de parametrizar este fenómeno físico, la Fig. 6 ilustra la curva característica de respuesta no lineal que relaciona el tamaño normalizado del objeto metálico frente al alcance real de detección (S_r). Como se evidencia en el comportamiento asintótico, existe una zona de saturación electromagnética donde el incremento en el área del material deja de aportar densidad de flujo al acoplamiento inductivo, estabilizándose en la distancia nominal (S_n) [15].

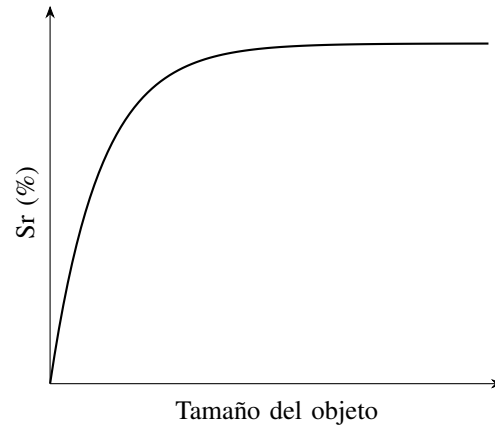


Fig. 6. Relación entre el tamaño del objeto y la distancia de detección relativa (S_r) de un sensor inductivo.

Finalmente, el sensor capacitivo CR18-8DN actúa como un instrumento de control de calidad, configurado para discriminar botellas de agua llenas de las vacías [4]. Como detalla la Figura 7, los electrodos concéntricos del sensor generan un

campo eléctrico que penetra la pared del envase plástico. El principio físico aprovecha el hecho de que el agua posee una constante dieléctrica ($\epsilon_r \approx 80$) significativamente mayor a la del plástico ($\epsilon_r \approx 2$) y del aire. La capacitancia del sistema responde a la ecuación:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \quad (3)$$

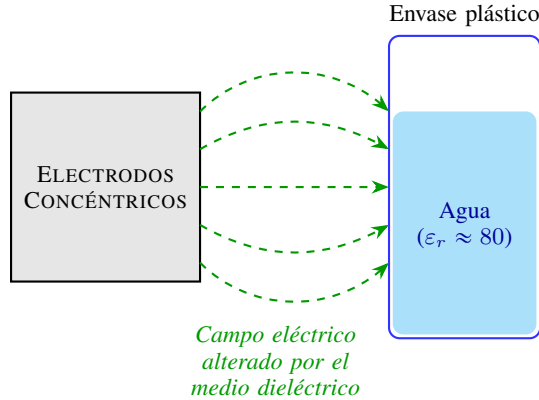


Fig. 7. Interacción del campo eléctrico del sensor capacitivo CR18-8DN con un medio de alta permitividad (agua).

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío, ϵ_r la permitividad relativa del material interactuando con el campo, A el área de los electrodos y d la distancia de separación [16].

El acoplamiento de hardware, detallado en la Fig. 8, muestra cómo la capacidad mutua del entorno interactúa con la red RC del oscilador interno, modificando su frecuencia en función de la permitividad circundante.

La capacidad de discriminación del sensor CR18-8DN está supeditada directamente a la permitividad relativa del medio que interrumpe sus líneas de campo. En la Fig. 9 se presenta la respuesta del transductor en función de la constante dieléctrica (ϵ_r) del material. El perfil de la curva justifica empíricamente la selectividad del sistema ante fluidos polares como el agua líquida ($\epsilon_r \approx 80$) frente a polímeros de baja permitividad eléctrica como el polietileno de los envases vacíos ($\epsilon_r \approx 2.3$), permitiendo establecer un umbral de calibración óptimo [12], [3].

B. Definición del Problema: Discriminación de Estados de Llenado

Uno de los retos críticos en las líneas de envasado automatizadas es la detección no invasiva del contenido líquido. La problemática técnica radica en diferenciar con precisión una botella llena de una vacía sin comprometer la integridad del empaque ni ralentizar el flujo de producción.

Desde la perspectiva del sensado industrial, un envase plástico vacío y uno lleno presentan una geometría exterior idéntica, lo que anula la eficacia de sensores de proximidad mecánicos o inductivos. El desafío se resuelve mediante la explotación de las propiedades dieléctricas de los materiales involucrados. Mientras que el polímero del envase posee una

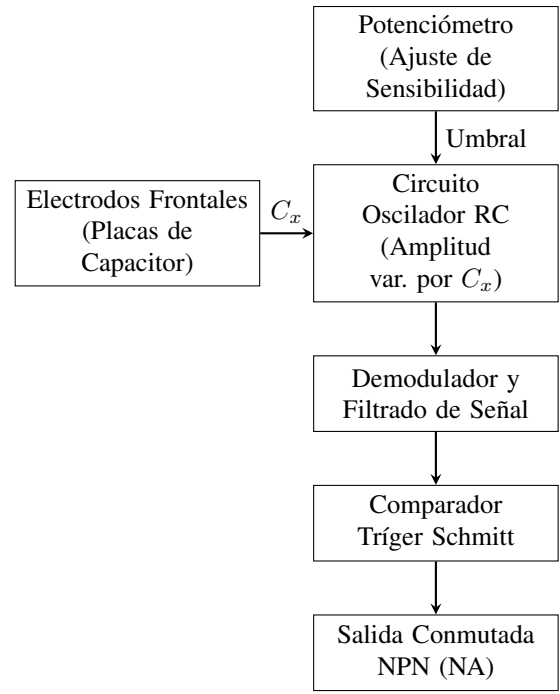


Fig. 8. Diagrama de bloques estructural de la circuitería interna del sensor capacitivo CR18-8DN.

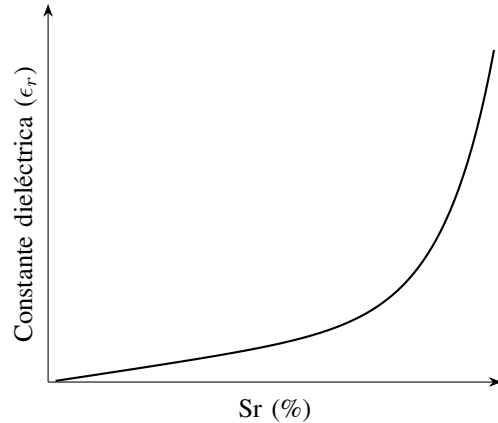


Fig. 9. Curva de respuesta típica de un sensor capacitivo: relación entre la constante dieléctrica del material y la distancia de detección nominal.

constante dieléctrica baja ($\epsilon_r \approx 2$ a 3), el agua presenta una permitividad relativa excepcionalmente alta ($\epsilon_r \approx 80$).

El problema se aborda calibrando el sensor capacitivo CR18-8DN para que el incremento de capacitancia provocado únicamente por la pared del plástico sea insuficiente para alcanzar el umbral de conmutación. Solo cuando el campo eléctrico interactúa con la masa de agua interior, la capacitancia total del sistema aumenta lo suficiente según la ecuación $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$, permitiendo una clasificación binaria (Lleno/Vacío) en tiempo real.

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección de Metodología se describe el montaje experimental y la lógica de programación del firmware;

posteriormente, en la sección de Resultados, se analizan las curvas de respuesta obtenidas y la eficiencia del conteo multivariable; finalmente, se presentan las Conclusiones y recomendaciones técnicas para la optimización de sistemas de clasificación industrial.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Especificaciones de los Dispositivos de Sensado

Para la implementación del prototipo de clasificación y conteo, se seleccionaron tres sensores de grado industrial, cada uno destinado a evaluar una característica física específica de los objetos en la línea de prueba [1]. La integración concurrente de estos dispositivos requiere una comprensión precisa de sus parámetros eléctricos y de sus límites de detección espaciales para garantizar una interfaz adecuada y segura con la etapa de procesamiento digital [2].

En la Tabla I se resumen las características operativas fundamentales de los tres dispositivos analizados: el sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT utilizado para el conteo global [7], el sensor inductivo PR12-4DN específico para metales [14] y el sensor capacitivo CR18-8DN destinado a la detección de fluidos [4].

Es imperativo destacar que los tres sensores operan en un rango de alimentación estándar para tableros de control industrial (12 a 24 V DC) y comparten una arquitectura de conmutación basada en un transistor NPN de colector abierto. Esta configuración de salida resulta altamente ventajosa para el diseño del circuito, dado que, al no suministrar voltaje activamente por la línea de señal, permite adaptar los niveles de tensión a los 3.3 V requeridos por los pines GPIO del microcontrolador mediante el uso de resistencias de pull-up, protegiendo así la integridad del sistema embebido.

B. Arquitectura de Hardware y Conectividad

La integridad de los datos en el sistema de conteo depende de una arquitectura de hardware capaz de traducir las señales de conmutación de nivel industrial (24 V DC) a niveles lógicos compatibles con la arquitectura CMOS del microcontrolador ESP32 (3.3 V DC). Al igual que en sistemas de monitoreo de variables ambientales, la robustez frente al ruido eléctrico y la protección de las entradas digitales son pilares fundamentales del diseño [2].

1) *Interfaz de Acoplamiento y Acondicionamiento de señal:* Dado que los sensores seleccionados poseen una etapa de salida tipo NPN de colector abierto, la interfaz de acoplamiento se simplifica significativamente. En esta configuración, el sensor actúa como un interruptor que conmuta la línea de señal a tierra (GND) cuando se activa, dejando la línea en estado de alta impedancia (flotante) cuando esta inactivo.

Para adaptar esta señal, se implementó una configuración de resistencia de pull-up conectada a la fuente de 3.3 V del ESP32 en cada uno de los pines GPIO (12, 13 y 14). Esta técnica asegura que el pin de entrada nunca experimente los 24 V de la fuente de alimentación industrial, sino que oscile estrictamente entre 0 V (estado bajo/activo) y 3.3 V (estado alto/inactivo), cumpliendo con los requerimientos de la

unidad de procesamiento sin necesidad de divisores de tensión complejos o dispositivos de opto-acoplamiento adicionales.

2) *Diagrama de Conexiones:* Como se ilustra en el esquema circuital de la Figura 10, el sistema utiliza una referencia de tierra común (GND) entre la fuente industrial y el microcontrolador. Esta referencia compartida es crítica para cerrar el lazo de corriente del transistor de salida de los sensores y garantizar una detección de flancos estable por parte de las interrupciones externas (ISR) programadas en el firmware.

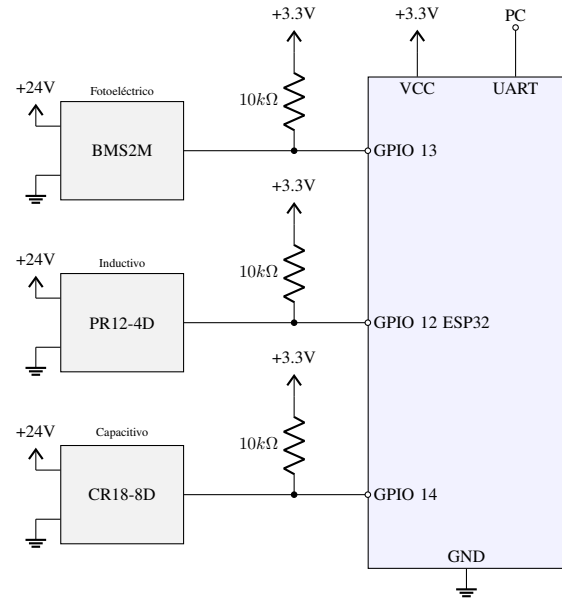


Fig. 10. Arquitectura de conexionado eléctrico. Se destaca el uso de GND común y la utilización de resistencias de pull-up internas para la adaptación de niveles lógicos NPN.

C. Caracterización y Calibración del Sensor Capacitivo

La eficacia del sistema de control de calidad reside en la capacidad del sensor CR18-8DN para realizar una discriminación dieléctrica precisa. A diferencia de los sensores inductivos, cuya respuesta es predominantemente binaria ante la presencia de metales, el sensor capacitivo requiere un proceso de caracterización empírica para establecer un umbral de conmutación que ignore el contenido y detecte exclusivamente el contenido líquido [4].

1) *Procedimiento de Ajuste de Sensibilidad:* El sensor CR18-8DN integra en su parte posterior un potenciómetro de precisión (multivuelta) protegido por una cubierta de polímero, el cual permite desplazar el punto de operación del circuito oscilador interno. El proceso de calibración se realizó siguiendo un protocolo de aproximación sucesiva:

- 1) Se posicionó una botella de polietileno vacía a la distancia nominal de operación (8 mm).
- 2) Se giró el potenciómetro en sentido antihorario hasta que el indicador LED de estado se apagara por completo, asegurando que la permitividad del aire y del plástico

TABLA I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OPERATIVAS DE LOS SENSORES INDUSTRIALES IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.

Parámetro de operación	Fotoeléctrico	Inductivo	Capacitivo
Modelo del dispositivo	BMS2M-MDT	PR12-4DN	CR18-8DN
Configuración de salida	NPN (L-ON / D-ON)	NPN (NO)	NPN (NO)
Distancia de detección nominal	2 m	4 mm	8 mm
Voltaje de alimentación	12-24 V DC	12-24 V DC	12-24 V DC

($\varepsilon_r \approx 2$) no fuera suficiente para alterar el campo eléctrico por encima del umbral de disparo.

- 3) Posteriormente, se introdujo una muestra de agua en el envase y se verificó la activación inmediata del sensor.
- 4) Se realizó un ajuste fino girando levemente en sentido horario para maximizar el margen de ruido, garantizando que variaciones menores en el espesor del plástico no generaran falsos positivos.

2) Análisis de la Respuesta ante la Permitividad Relativa:

La calibración se fundamenta en la diferencia de magnitudes de la permitividad relativa entre los materiales presentes en la línea. El sensor detecta una capacitancia total C_{total} que es la suma de las contribuciones del aire, el envase y el contenido. Dado que la permitividad del agua ($\varepsilon_r \approx 80$) es aproximadamente 40 veces superior a la del plástico, el sistema experimenta un incremento súbito en la densidad de flujo eléctrico al detectar el fluido [12].

Como se analizó en la sección de principios físicos, este contraste permite que el sensor actúe como un filtro de paso alto para la constante dieléctrica. En las pruebas de laboratorio, se validó que el umbral establecido permitió ignorar no solo el envase vacío, sino también otros materiales con baja permitividad como cartón o madera seca, asegurando que el contador de botellas llenas responda exclusivamente a la variable de interés: la presencia de agua líquida [3].

D. Lógica de Discriminación y Algoritmo de Conteo

El cerebro del sistema se divide en dos etapas de procesamiento: una etapa de tiempo real ejecutada por el microcontrolador para la captura de eventos, y una etapa de visualización y gestión de datos en una estación de trabajo mediante un script de Python. Esta arquitectura garantiza que ningún pulso de detección se pierda debido a latencias en la interfaz gráfica [2].

1) *Manejo de Interrupciones y Algoritmo Anti-rebote (Debounce)*: Para garantizar una respuesta inmediata ante el paso de objetos en la línea de alta velocidad, el firmware desarrollado en el archivo `sensores.ino` utiliza interrupciones externas asociadas a los pines GPIO 12, 13 y 14. Se configuró el disparo por flanco de bajada (FALLING), dado que los sensores NPN conmutan a un estado lógico bajo al detectar un objetivo.

Un reto técnico identificado fue la presencia de ruido eléctrico y vibraciones mecánicas que generaban múltiples disparos por un solo objeto. Para mitigar esto, se implementó un algoritmo de antirrebote por software mediante la comparación de marcas de tiempo utilizando la función `millis()`. Como se detalla en el fragmento de código, solo se incrementa el

contador si han transcurrido al menos 300 ms desde el último evento validado:

$$t_{actual} - t_{ultimo_evento} > t_{debounce} \quad (4)$$

Este filtro temporal asegura que la matriz de decisión procese señales limpias y únicas por cada elemento en tránsito.

2) *Flujo de Operación del Firmware*: La lógica del lazo principal del ESP32 se encarga de empaquetar los valores acumulados en las variables volátiles y transmitirlos mediante una trama serial formateada por comas (CSV). El diagrama de flujo de la Figura 11 ilustra esta secuencia lógica simplificada.

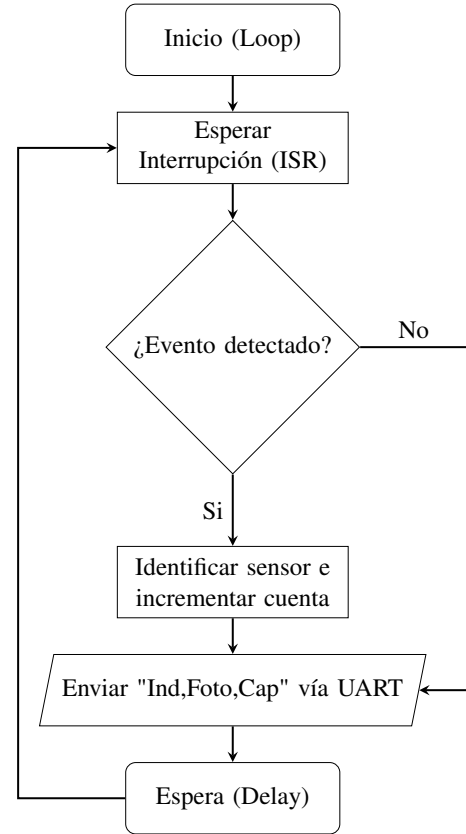


Fig. 11. Diagrama de flujo del firmware de conteo y discriminación implementado en el ESP32.

3) *Procesamiento Multihilo y Visualización (Python)*: En la etapa de recepción, el script `visual.py` implementa un enfoque de programación concurrente (*multithreading*) para gestionar la interfaz gráfica de usuario (GUI). Esta técnica es crucial ya que permite que el hilo principal se encargue exclusivamente de refrescar los widgets de `tkinter`, mien-

tras que un hilo secundario (*daemon thread*) realiza la lectura bloqueante del puerto serial [3].

La lógica de discriminación en la GUI se basa en la descomposición de la cadena de caracteres recibida. Al recibir una trama, el sistema actualiza de forma independiente tres variables de control:

- **cuentaFoto:** Representa el total de objetos detectados (conteo maestro).
- **cuentaInd:** Acumula exclusivamente los eventos donde la firma electromagnética indica presencia de metal.
- **cuentaCap:** Registra las botellas que superan el umbral dieléctrico del agua, indicando un llenado correcto.

Esta separación de procesos evita el congelamiento de la aplicación y permite un monitoreo fluido de la línea de producción en tiempo real.

E. Configuración del Entorno de Software (GUI)

La visualización de datos en tiempo real se implemento mediante una aplicación de escritorio desarrollada en el lenguaje Python. Esta elección se fundamenta en la capacidad del lenguaje para gestionar operaciones de entrada/salida concurrentes y su facilidad para el diseño de interfaces gráficas de usuario (Fig. 13) ligeras pero robustas [2].

1) **Librerías y Dependencias:** El entorno de software utiliza tres bibliotecas fundamentales para su operación:

- **Tkinter:** Utilizada como motor gráfico principal para la creación de la ventana, marcos de visualización y tarjetas de datos.
- **PySerial:** Encargada de establecer el enlace de comunicación con el microcontrolador a una velocidad de 115200 baudios, gestionando el buffer de entrada de la UART.
- **Threading:** Modulo critico para la ejecución paralela, permitiendo que el monitoreo de los sensores no interfiera con la interactividad de la interfaz.

2) **Hilos de Ejecución y Concurrencia:** Para evitar el bloqueo de la aplicación (fenómeno conocido como *UI freezing*), se adopto una arquitectura de doble hilo. El hilo principal (*Main Thread*) gestiona el bucle de eventos de la GUI, procesando las entradas del usuario y refrescando los widgets. Simultáneamente, se dispara un hilo secundario (*Daemon Thread*) cuya funcion exclusiva es realizar lecturas bloqueantes del puerto serial.

Cuando el hilo secundario recibe una trama de datos, descompone la cadena CSV y actualiza las variables de control (*StringVar*). Gracias a este enfoque multihilo, la interfaz permanece reactiva incluso si existe latencia en la comunicación serial o si se procesan ráfagas de datos a alta velocidad. El flujo lógico de este proceso se describe en la Figura 12.

3) **Repositorio de Código Fuente:** El ecosistema completo de software, que incluye el firmware del ESP32 (*sensores.ino*) y el script de visualización (*visual.py*), está alojado en el repositorio público de GitHub: <https://github.com/Nocudo/Lab-8>.

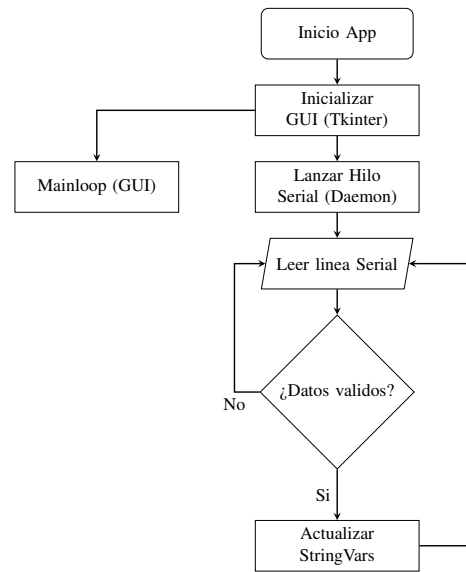


Fig. 12. Diagrama de flujo de la arquitectura multihilo de la aplicación en Python (*visual.py*).



Fig. 13. Interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada en Python, visualizando los contadores en tiempo real para los sensores inductivo, fotoeléctrico y capacitivo.

F. diseño del Montaje Mecánico

La disposición física de los componentes es un factor determinante para la fiabilidad del conteo. Se diseño un montaje que garantiza la alineación axial y la distancia critica de operación para cada tipo de transductor [1].

1) **Alineación del Sistema Fotoeléctrico:** El sensor BMS2M-MDT se instalo bajo una configuración retro-reflectiva. Debido a que el haz luminoso debe viajar hacia el reflector y retornar al receptor integrado, se aseguro una perpendicularidad estricta entre el eje óptico del sensor y la superficie del reflector. Se estableció una distancia de paso intermedia para los objetos, garantizando que cualquier cuerpo opaco interrumpa el haz de luz de 2 m de alcance nominal, lo que genera una conmutación nítida y libre de reflexiones parasitas [7].

2) **Ubicación de los Sensores de Proximidad:** Los sensores inductivo (PR12-4DN) y capacitivo (CR18-8DN) se dispusieron de forma adyacente a la zona de transito, pero con ajustes de profundidad diferenciados debido a sus distancias

de detección nominales (4 mm y 8 mm respectivamente).

- El sensor inductivo se posiciona a una distancia de 2 mm de la pared del contenedor para asegurar que solo la presencia de metales internos o adheridos genere la atenuación del campo magnético necesaria [14].
- El sensor capacitivo se ubica a una distancia de 5 mm, permitiendo que el campo eléctrico penetre el envase plástico y sea alterado predominantemente por el fluido interior, optimizando el aprovechamiento de la constante dieléctrica del agua [4].

Esta disposición espacial permite que un mismo objeto sea evaluado por las tres tecnologías de forma secuencial o simultánea, permitiendo una clasificación multivariable robusta.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Rendimiento del Sistema de Conteo y Clasificación

Para evaluar la fiabilidad y la precisión del prototipo desarrollado, se diseñó un protocolo de pruebas empíricas consistente en el paso secuencial de un lote de prueba estandarizado a través de la zona de sensado. El lote estuvo compuesto por 120 elementos en total, distribuidos en cuatro categorías principales: objetos opacos no metálicos, piezas metálicas (aluminio y acero), botellas de polietileno llenas de agua y botellas de polietileno vacías.

La eficiencia de cada módulo de detección se cuantificó mediante la comparación del conteo registrado por el microcontrolador (Verdaderos Positivos, TP) frente a la cantidad real de objetos que transitaban por la línea. Los fallos en la detección se clasificaron como Falsos Negativos (FN). Los resultados cuantitativos de esta evaluación se sintetizan en la Tabla II.

TABLA II
MATRIZ DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SENSADO MULTIVARIABLE TRAS EL PASO DE UN LOTE DE 120 OBJETOS DE PRUEBA.

Categoría del Objeto	Cantidad Real (N)	Detectados (TP)	Omitidos (FN)	Eficiencia (%)
Objetos Opacos	40	38	2	95.0
Piezas Metálicas	30	30	0	100.0
Botellas Llenas	25	24	1	96.0
Botellas Vacías	25	0	25	100.0

1) *Análisis de Fallos y Respuesta Óptica:* Como se observa en los resultados, el sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT, encargado del conteo maestro de objetos generales, presenta una eficiencia del 95.0%, registrando dos omisiones. Al analizar estos falsos negativos, se determinó que correspondían a objetos con superficies altamente reflectantes (acabado especular) y a un envase translucido sin etiqueta.

Este comportamiento concuerda con las limitaciones teóricas del principio retro-reflectivo. En el caso de los objetos muy brillantes, el alto albedo de la superficie actúa como un espejo secundario que desvía los fotones de regreso al receptor integrado antes de que alcancen el reflector principal, engañando al sensor haciéndole creer que el haz de luz (Intensidad I) no fue interrumpido. Por otro lado, los objetos translucidos poseen un coeficiente de atenuación (α) muy bajo, lo que provoca que la

intensidad luminosa residual que atraviesa el material supere el umbral de histéresis del fotoreceptor, resultando en una falta de conmutación [9], [7].

2) *Discriminación Electromagnética y Dieléctrica:* El sensor inductivo PR12-4DN exhibió un rendimiento sobresaliente, con una tasa de éxito del 100% en la identificación de las 30 piezas metálicas. Esto confirma que el posicionamiento a 2 mm de distancia fue adecuado para asegurar que la masa metálica interceptara completamente el flujo magnético, generando las corrientes de Eddy necesarias para atenuar la oscilación interna de manera determinista [14].

Por su parte, el sensor capacitivo CR18-8DN cumplió exitosamente su objetivo crítico de control de calidad. Logró detectar 24 de las 25 botellas llenas de agua y, más importante aun, rechazo (Verdaderos Negativos, TN) el 100% de las 25 botellas vacías. La única omisión (un falso negativo) se atribuyó a una botella que transitaba descentrada en la banda, lo que incrementa la distancia d en la ecuación del capacitor $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$, reduciendo la capacitancia por debajo del umbral de calibración. Este resultado valida empíricamente que la calibración de sensibilidad fue rigurosa, permitiendo al sistema discriminar la constante dieléctrica del agua ($\epsilon_r \approx 80$) y suprimir la firma dieléctrica del polietileno y el aire [4].

3) *Comparativa de Precisión por Tecnología:* Como complemento al análisis tabular, la Figura 14 permite visualizar la robustez del sistema ante las diferentes naturalezas de detección. Se observa que el sensor inductivo lidera la precisión al operar sobre variables puramente electromagnéticas, mientras que los sensores fotoeléctrico y capacitivo presentan variaciones mínimas debido a los factores ambientales y de alineación discutidos anteriormente.

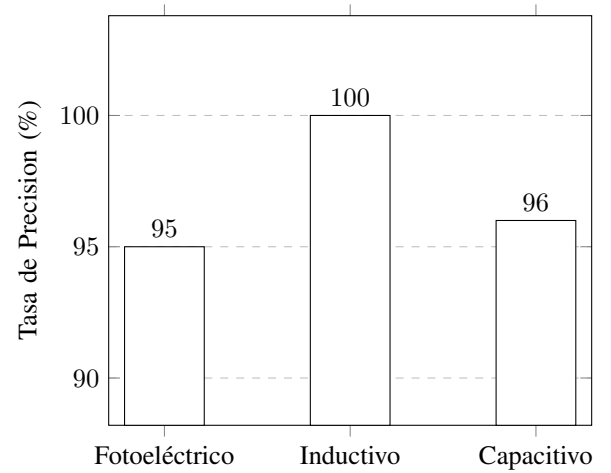


Fig. 14. Tasa de precisión en la detección y clasificación por tipo de sensor tras las pruebas experimentales del lote de producción.

Este gráfico de barras confirma que, incluso en el escenario de menor desempeño (detección fotoeléctrica), el sistema mantiene un umbral de confianza superior al 95%. Esto es crítico en entornos industriales donde un error de conteo acumulado podría desfazar los inventarios de producción o

comprometer los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la planta.

B. Selectividad Dieléctrica del Sensor Capacitivo

La evaluación del sensor CR18-8DN permitió validar la hipótesis de discriminación basada en la permitividad relativa de los materiales. El reto principal consistía en que el sensor ignorara la estructura física de la botella (aire y PET) pero reaccionara ante su contenido.

1) *Análisis del Umbral de Detección:* Durante las pruebas, se observó que la botella de plástico vacía, compuesta por polietileno ($\epsilon_r \approx 2.3$) y aire ($\epsilon_r \approx 1$), no generaba una perturbación suficiente en el campo eléctrico del sensor para superar el umbral de disparo. Sin embargo, al introducir agua ($\epsilon_r \approx 80$), la permitividad efectiva del medio se incrementa en más de un orden de magnitud.

Esta transición binaria es nítida gracias a la calibración del potenciómetro, que permite situar el punto de conmutación justo por encima de la firma dieléctrica del plástico. Los resultados demostraron que el sistema es altamente selectivo, eliminando falsos positivos provocados por el envase solo cuando se garantiza que el haz eléctrico atraviesa la masa de fluido.

2) *Sensibilidad a Factores Externos:* Se identificó que la distancia exacta (d) es el factor más crítico en la lectura capacitiva. Debido a que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia, variaciones de apenas 2 mm en la trayectoria de la botella podían causar que el sensor no se activara. Asimismo, el grosor de las paredes del envase influye en la respuesta; envases con paredes más gruesas desplazan el umbral hacia arriba, lo que podría requerir re-calibración en líneas de producción con envases heterogéneos. No se observó una afectación significativa por humedad ambiente, aunque se teoriza que la condensación superficial en el sensor podría derivar en una deriva térmica o activaciones espurias.

C. Tiempos de Respuesta y Rendimiento del Software

El análisis del desempeño computacional se centró en la eficiencia de la arquitectura multihilo implementada en python y la efectividad del filtrado de señales en el ESP32.

1) *Latencia de Detección y Refresco de la GUI:* Gracias a la comunicación serial a 115200 baudios y al uso de hilos secundarios (*daemon threads*), la latencia percibida entre el paso del objeto y la actualización de la tarjeta en la interfaz gráfica fue despreciable (estimada en menos de 50 ms). El hilo dedicado a la lectura serial asegura que el buffer de entrada se vacíe continuamente, evitando que los datos se acumulen y generen un retraso acumulativo en el monitoreo de la línea de producción.

2) *Efectividad del Antirrebote (Debounce):* El filtro por software con un tiempo de bloqueo de 300 ms resultó ser una estrategia robusta para la velocidad de operación del laboratorio. Durante las pruebas con botellas que vibraban excesivamente en la banda, el algoritmo evitó exitosamente el sobre-conteo. Sin embargo, se identificó que esta constante

de tiempo limita la velocidad máxima de la línea a aproximadamente 3 objetos por segundo; cualquier incremento en la cadencia de producción requeriría una reducción proporcional del valor `debounceTime` en el firmware `sensores.ino`.

D. Limitaciones del Sistema y Discusión de Errores

A pesar de la alta precisión lograda, se identificaron restricciones físicas que deben considerarse para un escalamiento industrial.

1) *Interferencias Espaciales y Crosstalk:* El sensor inductivo PR12-4DN mostró una alta sensibilidad a la estructura metálica del montaje. Se observó que si el sensor se montaba directamente sobre un soporte ferroso sin el aislamiento adecuado, el campo magnético de dispersión era suficiente para mantener la salida en estado bajo permanentemente. Se requirió un distanciamiento mínimo de 10 mm respecto a cualquier componente estructural metálico lateral para recuperar el rango de detección nominal, un fenómeno conocido como interferencia por proximidad de metales circundantes [14].

2) *Alineación y Rango Ciego:* Empíricamente se determinó que el sensor inductivo posee el margen de operación más estrecho, operando de manera óptima solo cuando el objeto metálico pasa a una distancia inferior a 3.5 mm. Por el contrario, el sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT presentó un "rango ciego" cercano al reflector: si el objeto se encontraba a menos de 20 mm del espejo, las reflexiones internas del material podían causar fallos en la interrupción del haz. Estas limitaciones imponen una restricción de diseño donde la trayectoria de los objetos debe estar rígidamente controlada para permanecer dentro de los límites de confianza de los tres transductores simultáneamente.

IV. CONCLUSIONES

La implementación del sistema de clasificación multivariable permitió validar la eficacia de la integración coordinada de sensores industriales de distintas naturalezas (fotoeléctrica, inductiva y capacitiva). Los resultados experimentales demuestran que la arquitectura propuesta es robusta y capaz de discriminar materiales y estados de llenado sin necesidad de contacto físico [1]. La utilización del sensor fotoeléctrico BMS2M-MDT como contador maestro resultó ser una decisión de diseño acertada, ya que proporciona una línea base de producción confiable contra la cual se contrastaron con precisión los sub-conteos de metales y líquidos, facilitando la auditoría de datos en tiempo real [2]. La caracterización empírica del sensor capacitivo CR18-8DN confirmó que la discriminación por permitividad dieléctrica es una solución técnica viable para el control de calidad no invasivo. La calibración precisa de la sensibilidad permitió que el sistema ignorara la baja permitividad relativa del envase de polietileno y del aire ($\epsilon_r \approx 1 - 3$), reaccionando exclusivamente ante la presencia de agua debido a su alta constante dieléctrica ($\epsilon_r \approx 80$) [4]. Este hallazgo es fundamental, pues valida el uso de transductores capacitivos para asegurar la integridad de la producción en líneas de envasado automatizadas. En el

ámbito del procesamiento de señales, el éxito del sistema se atribuye en gran medida a la implementación de técnicas de software avanzadas. El uso de rutinas de antirrebote (debounce) en el firmware del ESP32 y la gestión de la interfaz gráfica en python mediante hilos de ejecución independientes (multithreading) garantizaron la integridad de los datos [3]. Estas estrategias evitaron el sobre-conteo provocado por vibraciones mecánicas o ruido electromagnético y permitieron una visualización fluida en la HMI, demostrando que el sistema cumple con los estándares de reactividad necesarios para la supervisión industrial moderna. No obstante, se identificaron limitaciones físicas intrínsecas al hardware que condicionan el diseño mecánico. El corto rango de detección del sensor inductivo PR12-4DN (inferior a 4 mm) impone una trayectoria de tránsito sumamente restrictiva para los objetos metálicos, lo que podría generar cuellos de botella en una línea real [14]. De igual forma, se confirmó la vulnerabilidad del sensor fotoeléctrico ante objetos con alta reflectividad o transparencia, lo que resalta la necesidad de complementar la detección óptica con otras tecnologías cuando el albedo de los materiales no es constante [7]. Como trabajo futuro, se propone la integración de un sistema de control PID para regular la velocidad de la banda transportadora de manera dinámica en función del flujo de objetos detectado. Asimismo, se plantea el escalamiento de la plataforma mediante la incorporación de protocolos de comunicación industrial como MQTT o Modbus TCP. Esta mejora permitiría la transmisión de datos a sistemas SCADA o bases de datos en la nube, alineando el proyecto con los paradigmas de la Industria 4.0 y facilitando la gestión de indicadores clave de rendimiento en entornos de manufactura inteligente.

REFERENCIAS

- 1 Hogan, B. J., "Interface operates between dc source, inductive/capacitive sensor." *Design News*, vol. 37, pp. 88–89, 1981.
- 2 Strack, C., "New photoelectric and proximity sensors are smaller, more versatile." *Chilton's I&CS*, vol. 59, pp. 71–74, 1986.
- 3 Anonymous, "Capacitive sensing." *Machine Design*, vol. 58, p. 166, 1986.
- 4 —, "Capacitive sensing." *Machine Design*, vol. 57, p. 168, 1985.
- 5 Percival, D. R., "Photoelectric sensors for automated material handling." *Material Handling Engineering*, vol. 32, pp. 20–24, 1977.
- 6 Anonymous, "Photoelectric sensors and controls." *Automation (1954)*, vol. 12, pp. 121–121, 1965.
- 7 Moldoveanu, A., "Tips on buying photoelectric sensors." *Production Engineering*, vol. 33, pp. 92–94, 1986.
- 8 Anonymous, "Advanced sensors perform all photoelectric functions." *Chilton's Food Engineering*, vol. 47, pp. 66–66, 1975.
- 9 —, "Photoelectric sensors." *Modern Materials Handling*, vol. 33, pp. 78–82, 1978.
- 10 Hugill, A. L., "Probable flux path modelling of an inductive displacement sensor." *Journal of Physics. E, Scientific Instruments*, vol. 14, pp. 860–864, 1981.
- 11 Bowler, J. R., "Eddy current calculations using half-space green's functions." *Journal of Applied Physics*, vol. 61, pp. 833–839, 1987.
- 12 Anonymous, "Capacitive sensing." *Machine Design*, vol. 56, p. 200, 1984.
- 13 Fayfield, R. W., "How to align photoelectric sensors." *Material Handling Engineering*, vol. 38, pp. 76–78, 1983.
- 14 Smoluk, G. R., "Inductive position sensor replaces linear pot." *Design News*, vol. 33, pp. 36–36, 1977.
- 15 Anonymous, "Inductive sensor." *Engineer (00137758)*, vol. 220, pp. 769–769, 1965.
- 16 —, "Capacitive transducer challenges potentiometer as position sensor." *Product Engineering*, vol. 42, pp. 47–47, 1971.