· Interrupción creada por un cambio de nivel (de 1 a 0 y de 0 a 1)

Los terminales RB4, RB5, RB6 y RB7 se pueden configurar para provocar una interrupción por cambio de nivel. Cumpliéndose que:

_ De estos 4 terminales, sólo los configurados como *entradas* pueden provocar una interrupción.

_ El bit INTCON.RBIF se pone a 1 siempre que la tensión presente en *cualquiera* de los 4 terminales (que estén configurados como entradas) describa un flanco de subida o bien un flanco de bajada (esta interrupción es sensible a ambos flancos). Esta interrupción no se puede hacer sensible únicamente a los flancos de subida o bien a los flancos de bajada. Para esto están las interrupciones INT0, INT1 e INT2.

Importante: para poder escribir un valor en el bit INTCON.RBIF es necesario leer previamente el contenido del registro PORTB. Esto no ocurre con ningún otro bit (*flag*) en un PIC18F452.

· *Polling of PORTB is not recommended while using the interrupt on change feature.*

Configuración de la interrupción RB (RB4, RB5, RB6 o RB7)

```
char x;
…
void interrupt()   // rutina de servicio de la interrupción (MikroC)
{
 …
 x = PORTB;    // hay que leer el puerto B antes de borrar el flag
 INTCON.RBIF = 0;    // se borra el flag
 }

void main()
{
 …
 TRISB.Bx = 1;     // x = 4, 5, 6, 7
 x = PORTB;
 INTCON.RBIF = 0;   // se pone el flag a 0
 INTCON.RBIE = 1;    // se habilita la interrupción por cambio de nivel
 INTCON.GIE = 1;    // se habilitan las interrupciones en general
 …
 while(1)
 {
  ….
  }
}
```

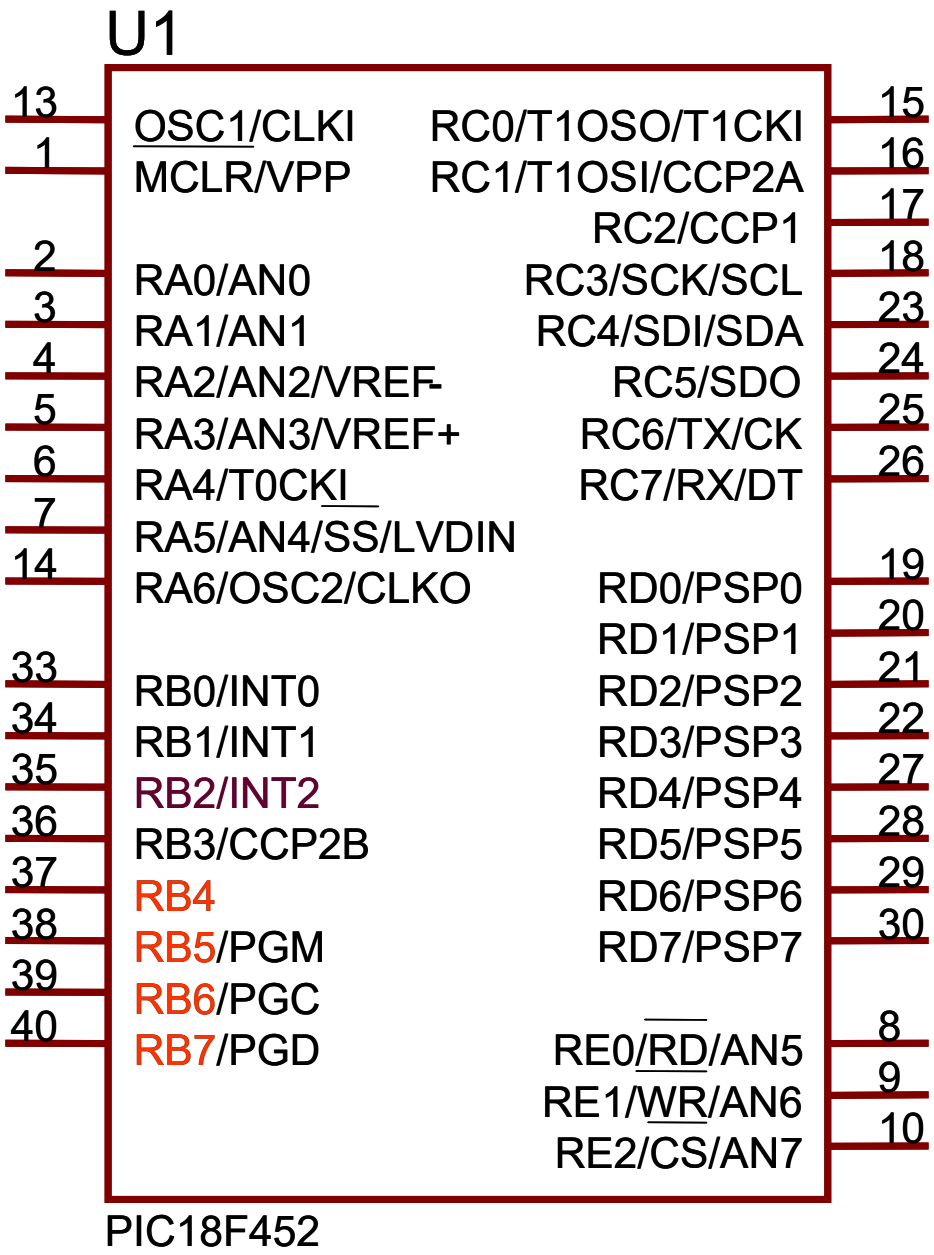
U1
13 OSC1/CLKI
1 MCLR/VPP
2 RA0/AN0
3 RA1/AN1
4 RA2/AN2/VREF-
5 RA3/AN3/VREF+
6 RA4/T0CKI
7 RA5/AN4/SS/LVDIN
14 RA6/OSC2/CLKO
33 RB0/INT0
34 RB1/INT1
35 RB2/INT2
36 RB3/CCP2B
37 RB4
38 RB5/PGM
39 RB6/PGC
40 RB7/PGD
15 RC0/T1OSO/T1CKI
16 RC1/T1OSI/CCP2A
17 RC2/CCP1
18 RC3/SCK/SCL
23 RC4/SDI/SDA
24 RC5/SDO
25 RC6/TX/CK
26 RC7/RX/DT
19 RD0/PSP0
20 RD1/PSP1
21 RD2/PSP2
22 RD3/PSP3
27 RD4/PSP4
28 RD5/PSP5
29 RD6/PSP6
30 RD7/PSP7
8 RE0/RD/AN5
9 RE1/WR/AN6
10 RE2/CS/AN7
PIC18F452