




复位电路




BOOT设置



RTC电源

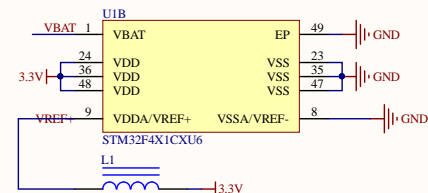

STM32电源部分

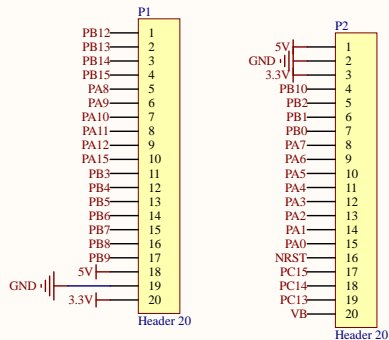


V2.1 将18由GND改为5V，支持直接驱动一路舵机


电路仅供参考，MCU部分电路未给出

如需画板可参考官方Nucleo板子


25Mhz 9PF 高速晶振 32.768K 6PF低速晶振




指示灯

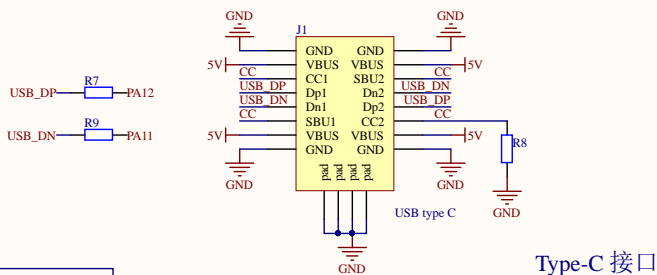


Type-C 接口



SW 调试下载接口



5V -> 3.3V 电源转换



FLASH 自行购买焊接

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2019/8/4/周日	Sheet of
File:	E:\AD...\MiniF4xx_v2 - 副本.SchDoc	Drawn By: