

Specifications

- **Load Rating:** up to 120 kg per pair
 - **Slide Extension:** 100 %
 - **Slide Height:** 53 mm
 - **Slide Thickness:** 19.1 mm
 - **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 19.1 mm +0.2 mm to +0.5 mm
 - **Maximum Slide Length:** 1,100 mm
 - **Temperature Range:** -30 °C to 70 °C
 - **Permitted Mounting Orientations:**
vertical mount
 - **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- **Lastwert:** bis 120 kg pro Paar
 - **Auszug der Schiene:** 100 %
 - **Schienenhöhe:** 53 mm
 - **Schiendicke:** 19,1 mm
 - **Einbaubreite zwischen Korpus und Schub:** Schienendicke 19,1 mm
+0,2 mm bis +0,5 mm
 - **Maximale Schienenlänge:** 1.100 mm
 - **Temperaturbereich:** -30 °C bis 70 °C
 - **Mögliche Montageweise:** vertikal montiert
 - **Andere Montageweisen:** Flachmontage nicht zulässig



Features

- Lock-in operated by lever
 - Hold-out


Funktionen

- Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Betätigung durch Hebel
 - Aushalterung



Technical Drawing

Technische Zeichnung

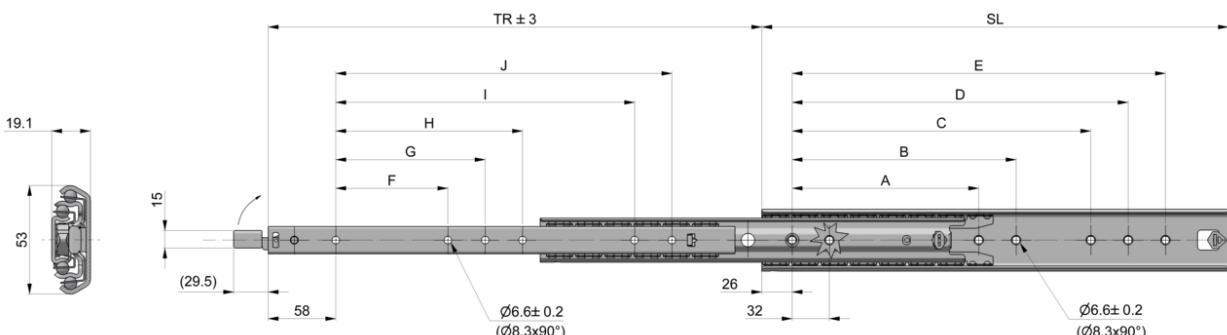

DZ5306DO	mm												kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W	L1
DZ5306-0030DO	300	323	-	-	-	192	224	-	96	-	-	192	1.75	90
DZ5306-0035DO	350	373	-	-	-	224	256	-	-	-	192	224	2.05	90
DZ5306-0040DO	400	423	160	192	-	288	320	96	128	-	256	288	2.36	100
DZ5306-0045DO	450	473	160	192	-	320	352	96	128	-	288	320	2.66	110
DZ5306-0050DO	500	523	192	224	-	384	416	128	160	-	352	384	2.96	120
DZ5306-0055DO	550	573	192	224	-	416	448	128	160	-	384	416	3.28	110
DZ5306-0060DO	600	623	255	288	-	480	512	160	224	-	448	480	3.58	100
DZ5306-0070DO	700	723	288	320	544	544	576	224	256	512	576	608	4.2	85
DZ5306-0080DO	790	803	352	384	-	672	704	288	320	352	640	672	4.78	80
DZ5306-0090DO	900	923	448	480	-	768	800	320	352	384	736	768	5.44	75
DZ5306-0100DO	1,000	1,023	448	480	512	864	896	416	448	-	832	864	6.06	70
DZ5306-0110DO	1,100	1,123	448	544	576	992	1,024	416	448	480	960	992	6.68	60

W: Weight per pair of slides
L1: 80,000 cycles, 500 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schienenpaar
L1: 80.000 Zyklen, 500 mm breite Schubblende, vertikal montiert

Additional Information

Weitere Informationen

Material and Surface

- **Main Material:** Mild steel
- **Ball Material:** Hardened steel
- **Retainer Material:** Mild steel
- **Finish:** DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Material und Oberfläche

- **Hauptmaterial:** Unlegierter Stahl
- **Kugelmaterial:** Gehärteter Stahl
- **Kugelkäfigmaterial:** Unlegierter Stahl
- **Oberflächenbeschichtung:** DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Befestigung

- M5-Senkkopfschraube
- 6 mm Senkkopf-Euroschraube

Notes

- Left and right levers can be connected with horizontal bar if needed
- Use as pair or with DZ5321 as companion slide
- We recommend that a centrally positioned handle is used on wide drawers
- The slide must be loaded centrally

Hinweise

- Linke und rechte Hebel können bei Bedarf mit einer horizontalen Stange verbunden werden
- Verwendung als Paar oder in Kombination mit der DZ5321 als Begleitschiene.
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Die Schiene muss mittig belastet werden

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

DZ635xx		Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides	Plattformwinkelsatz DZ635xx für Teleskopschienen
---------	---	--	--

Spare Parts

Ersatzteile

C-KT-26039890		53 series - Intermediate Bumper Black Black intermediate bumper for 53 series slides. Designed to absorb impact and reduce noise, providing protection during movement.	53er Serie - schwarzer Zwischendämpfer Schwarzer Zwischendämpfer für Schienen der 53er Serie. Entwickelt, um Stöße zu absorbieren und Geräusche zu reduzieren.
---------------	--	--	--