

國立陽明交通大學

光電工程學系

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

Inverse Design of Silicon Photonic Structures

Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

研 究 生： 蔡祐昕 (Tsai, Yu Hsin)

指導教授： 吳致盛 (Wu, Jhih Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

Inverse Design of Silicon Photonic Structures

Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

研 究 生： 蔡祐昕

Student： Yu Hsin Tsai

指導教授： 吳致盛 博士

Advisor： Dr. Jhih Sheng Wu

國立陽明交通大學

光電工程學系

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Photonics

College of Electrical and Computer Engineering

National Yang Ming Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Department of Photonics

August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

誌 謝

謝天謝地

蔡祐昕 於

國立陽明交通大學 光電工程學系

中華民國 一一五年八月



結合編碼增強因子分解機與量子退火之矽光子反向設計

學生：蔡祐昕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學
光電工程學系

摘 要

在過去文獻中，研究人員常使用基於梯度之伴隨方法 (Adjoint Method) 來設計光子結構。但此方法容易陷入局部最佳解，而難以探索全域最佳解。因此，本研究旨在結合機器學習與量子退火技術，並引入編碼方法以尋找全域最佳結構，為光子結構設計提供新的方法。本研究結合因子分解機 (Factorization Machines, FM) 與量子退火 (Quantum Annealing, QA) 技術，建構 FMQA 架構並應用於二維矽光子波導結構之反向設計 (Inverse Design)。

然而，受限於現有量子退火硬體之量子位元數量，本研究提出多元編碼方法，以提升設計參數之表示能力與設計空間解析度，同時也可以改善因結構離散化造成之量化誤差與階梯效應 (Staircase Effect)，確保數值模型與真實物理行為之高度一致性。在空間與特徵編碼方面，本研究具體採用了三種編碼策略：高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)、二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral) 以及變分自編碼器 (β -Variational Autoencoder, β -VAE)。

數值模擬的部分，本研究利用有限差分時域法 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 針對橫電 (TE) 多模態在二維波導元件中之傳播行為進行分析，並將品質因子 (Figure of Merit, FoM) 設定為優化目標，以限制其低傳輸損耗，並提高傳輸效率與模態純度。

本研究設計並分析了兩種矽光子關鍵元件：90 度彎曲波導 (90-degree Bend Waveguide) 與緊湊型交叉波導 (Compact Waveguide Crossing)。在彎曲波導設計中，以降低傳

輸損耗並提升穿透率為主要目標；在緊湊型交叉波導中，則善用結構對稱性以減少量子位元需求，有效抑制模態轉換與串擾 (Crosstalk)，同時維持高傳輸效率。透過提出之 FMQA 架構與客製化目標函數，本研究成功推導出高效能且支援多模態傳輸的最佳化波導結構，為未來矽光子結構設計提供新的可能性與方向。

關鍵字：因子分解機、矽光子、波導、反向設計、量子退火、機器學習



Inverse Design of Silicon Photonic Structures Using Encoding-Enhanced Factorization Machines and Quantum Annealing

Student : Yu Hsin Tsai

Advisor: Dr. Jhih Sheng Wu

Department of Photonics
National Yang Ming Chiao Tung University

Abstract

In previous studies, researchers commonly used gradient-based adjoint methods (Adjoint Method) for the design of photonic structures. However, this method easily falls into local optima, making it difficult to explore globally optimal solutions. Therefore, this study aims to combine machine learning and quantum annealing techniques, and introduce encoding methods to search for globally optimal structures, providing a new approach for photonic structure design. This study integrates Factorization Machines (FM) and Quantum Annealing (QA) to construct an FMQA framework and applies it to the inverse design of two-dimensional silicon photonic waveguide structures.

However, due to the limited number of qubits in current quantum annealing hardware, this study proposes multi-encoding methods to enhance the representational capability of design parameters and the resolution of the design space. This approach also mitigates discretization-induced quantization errors and the staircase effect, ensuring high consistency between numerical models and real physical behavior. In terms of spatial and feature encoding, three encoding strategies are employed: Gaussian Upsampling, two-dimensional Fourier integral, and beta-Variational Autoencoder (β -VAE).

For numerical simulations, the finite-difference time-domain (FDTD) method is used to

analyze the propagation behavior of transverse electric (TE) multimodes in two-dimensional waveguide components. The figure of merit (FoM) is set as the optimization objective to constrain transmission loss and improve transmission efficiency and mode purity.


This study designs and analyzes two key silicon photonic components: a 90-degree Bend Waveguide and a Compact Waveguide Crossing. In the bend waveguide design, the primary objective is to reduce transmission loss and improve transmission efficiency. In the compact waveguide crossing, structural symmetry is exploited to reduce the number of required qubits, effectively suppress mode conversion and crosstalk while maintaining high transmission efficiency. Through the proposed FMQA framework and customized objective function, this study successfully derives high-performance optimized waveguide structures with support for multi-mode transmission, demonstrating new possibilities and directions for future silicon photonic integrated circuit design.

Keywords: Factorization Machine, Silicon Photonics, Waveguide, Inverse Design, Quantum Annealing, Machine Learning

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	iii
目錄.....	v
圖目錄.....	vii
表目錄.....	viii
第一章 Introduction and Motivation	1
第二章 Related Work	4
2.1 Early Works on Inverse Design of Photonic Devices	4
2.2 FMQA/SA for Photonic Inverse Design	7
2.3 Low-dimensional Encoding-Based Methods	9
第三章 Theory	11
3.1 Optical Principles and Numerical Simulation	11
3.1.1 Waveguide Physics and Eigenmode Theory	11
3.1.2 Waveguide Discontinuities and Device Principles	19
3.1.2.1 Bend Waveguide	19
3.1.2.2 Waveguide Crossing	21
3.1.2.3 Mode Division Demultiplexer (DEMUX)	21
3.1.3 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method	23
3.1.3.1 Units and Yee Lattice	23

3.1.3.2	Leapfrog Scheme and Courant Condition.....	27
3.1.3.3	Subpixel Smoothing.....	28
3.1.3.4	Perfectly Matched Layer, PML.....	30
3.1.3.5	Discrete Fourier Transform (DFT) and Mode Expansion	30
第四章	Data Fusion Algorithm	33
4.1	Data Preprocessing.....	33
4.1.1	2D LiDAR Data	34
第五章	Conclusions.....	35
第六章	Performance Evaluation.....	36
References		37
第七章	Appendix 附錄.....	42

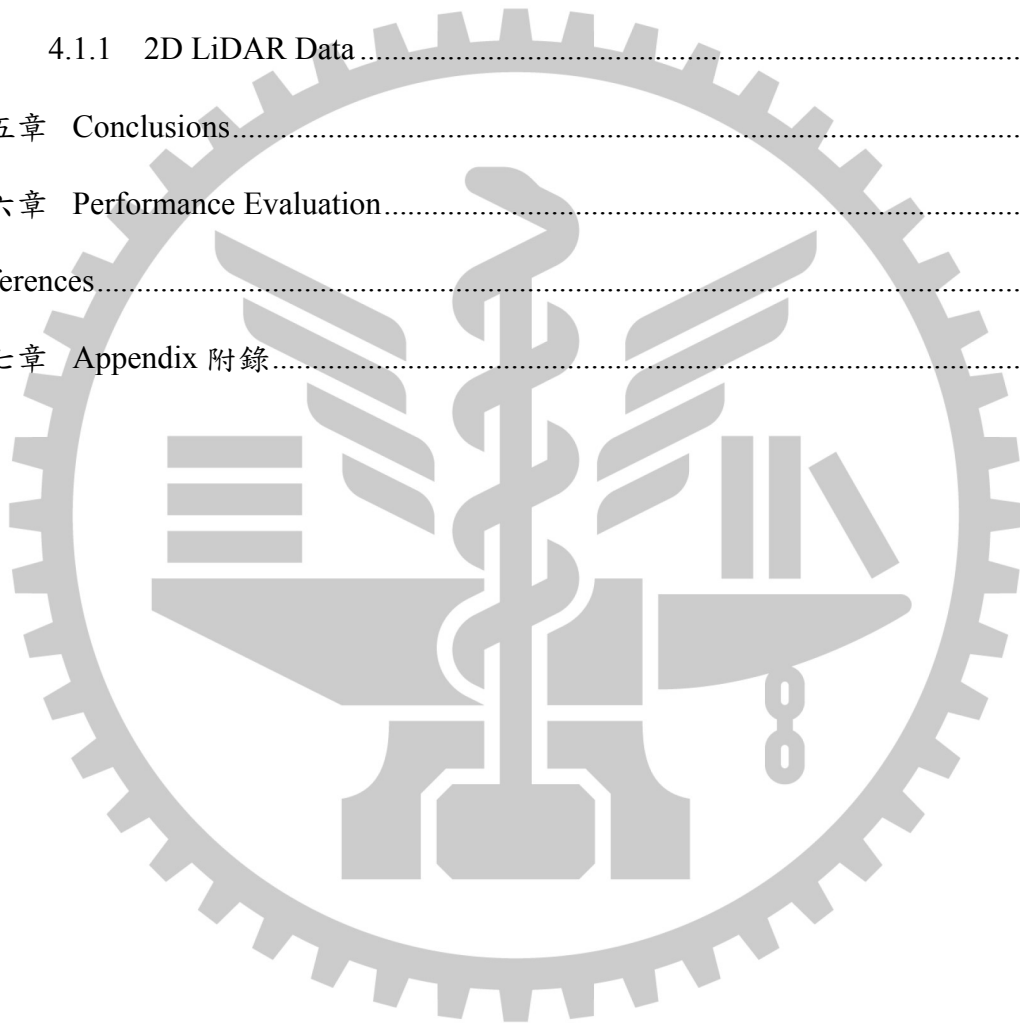


圖目錄

圖 1	波導示意圖與光場傳播方向。	12
圖 2	一維有限位能井示意圖。	14
圖 3	TE_n mode profile for $n = 0, 1, 2$	18
圖 4	彎曲波導中的模態偏移與共形映射分析。	20
圖 5	三維 Yee 晶格空間分量示意圖 [1]。	25
圖 6	二維 Yee 晶格空間分量示意圖 [1]。	26
圖 7	跳蛙法時間軸示意圖 [2]。	27
圖 8	PDF Figure Example.	33
圖 9	PNG Example.	34
圖 10	Three simple graphs	36

表目錄

表 1	Early Works on Inverse Design of Photonic Devices	6
表 2	FMQA/SA for Photonic Inverse Design	8
表 3	Low-dimensional Encoding-Based Methods	10
表 4	MEEP unit system and practical physical unit examples.	24

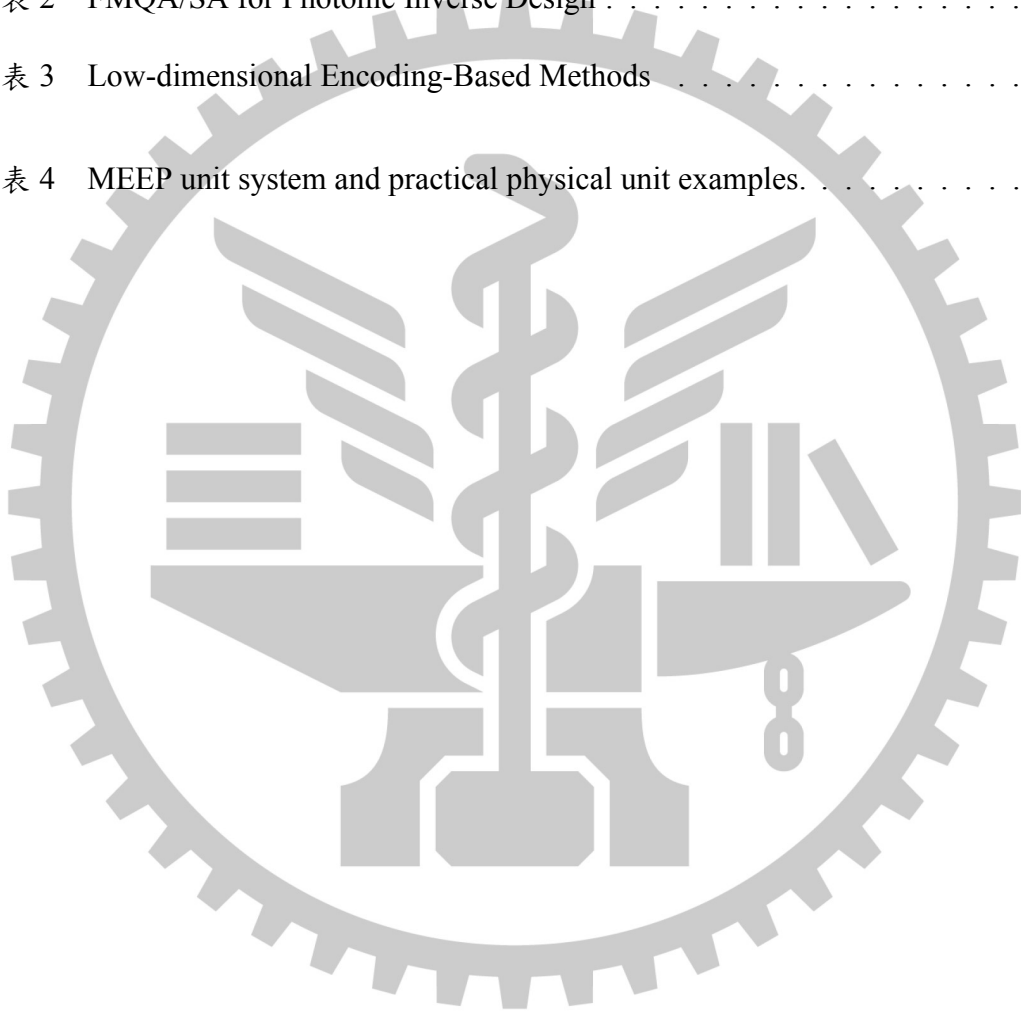

第一章、Introduction and Motivation

近年來，人工智慧 (AI) 與雲端數據中心的蓬勃發展，使得世界各地對高效能運算 (High-Performance Computing, HPC) 的算力需求迎來爆炸式的成長。然而，傳統數據中心與晶片內部的電互連架構 (Electrical Interconnects) 受限於金屬銅線歐姆損耗造成的焦耳熱 (Joule heating)、信號衰減以及頻寬瓶頸，已面臨嚴重的能源損耗與傳輸極限。為了突破這個物理限制，矽光子 (Silicon Photonics) 技術因具備高頻寬、低延遲及低功耗的光波傳輸特性，或許能成為未來取代傳統電子傳輸、實現高效能晶片資訊傳遞的關鍵技術。同時，隨著矽光子元件架構走向高密度整合，它龐大的計算參數常常面臨維度爆炸的挑戰，而近年來量子運算 (Quantum Computing) 技術的崛起，則帶給這類高維度計算難題前所未有的全新轉機。

在矽光積體電路中，為了追求更高效能並實現更密集的光路排列，透過縮小晶片尺寸來提升整合度已經成為未來趨勢，這使得緊湊型 (Compact) 光學元件的重要性也日益增加。在複雜的晶片佈局中，光訊號傳輸無法只依靠直線波導，還必須依賴彎曲波導 (Bend Waveguide) 來引導光路轉彎，並利用交叉波導 (Waveguide Crossing) 在單一層平面上實現光學的高速公路，可以避免不必要且繁瑣的繞線。然而，隨著元件尺寸縮小至微米，甚至奈米等級，彎曲波導容易因光場外偏而產生嚴重的損耗與模態串擾；交叉波導則是面臨著多模態光場散射所導致的插入損耗與通道間的信號串擾 (Crosstalk)。因此如何在極小尺寸下設計出具有低損耗與高模態光場純度的光子元件，成為目前矽光子晶片設計的瓶頸。

目前，在學術界與產業界設計矽光子元件時，主要依賴兩大類方法，第一種方法是基於傳統光學經驗與解析模型的**啟發式試誤法** (Heuristic trial-and-error Approach)。雖然

此方法可以有效設計出標準光學元件，但在面對較為複雜的光學結構時，其性能往往受限且難以預測。第二種方法則是使用當前最主流的**基於梯度的伴隨變分法** (Adjoint Method) 來進行光學結構的拓撲優化 (Topology Optimization)。此方法只需要進行一次正向電磁模擬 (Forward Simulation) 與一次伴隨模擬 (Adjoint Simulation) 即可計算出梯度，並在每次迭代中根據梯度來更新結構。然而，這種基於梯度的優化機制本質上非常容易陷入局部最佳解 (Local Minima)，且優化過程中容易產生許多細小、破碎的分支與孤島結構。這種結構不僅對製程誤差極度敏感，更常常因為結構尺寸小於最小製程極限而導致其無法通過微影與蝕刻進行量產，形成了設計與實際製造之間的巨大落差。

在過去相關文獻中，研究人員曾成功使用過因子分解機結合量子退火 (FMQA) 方法，在優化光學薄膜結構與熱發射器等相關元件的研究中都有相當顯著的成果。這啟發了我們是否也能將 FMQA 架構應用在矽光子元件設計上的構想，希望藉此解決傳統梯度演算法容易陷入局部最佳解的問題。然而，與結構單純的薄膜元件相比，二維的光學結構對幾何邊界的連續性有著更嚴格的物理要求。若使用傳統的棋盤狀像素化網格 (Pixelated Design Region) 來進行二元化 (0/1) 離散編碼，不但無法準確描述矽光子元件結構的複雜度，在 MEEP 中進行光學模擬時更容易產生階梯效應 (Staircase Effect)，導致光場產生嚴重的散射損耗。為了解決上述問題，我們引入了三種編碼技術，分別是高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)、二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral)、 β -變分自編碼器 (β -VAE)，透過將上述編碼技術與 FMQA 架構結合，一方面，我們可以使設計空間大幅壓縮，並且完美解決了量子退火 (Quantum Annealing) 晶片的位元連接限制，使其能夠利用少量的設計變數在適當的量子位元消耗下進行全域優化。另一方面，二元離散化的結構轉換為連續的平滑化結構，能夠使因子分解機 (Factorization Machine) 能夠更精準地學習並捕捉像素間的二階物理交互作用，透過編碼技術與 FMQA 架構的結合，不僅解決了製程中無法實現的誤差，更建立了一套兼具高製造可行性與全域搜尋實力的矽光子反向設計方法。

此研究成功結合並驗證編碼技術與 FMQA 方法的二維光學結構反向設計架構。為了驗證此方法的有效性，我們分別針對矽光子晶片中最核心的兩大基礎元件進行優化設計，分別是「90 度彎曲波導 (90-Degree Bend Waveguide)」以及「交叉波導 (Waveguide Crossing)」。本論文的核心貢獻主要歸納如下：

- 創新編碼技術結合全域優化架構: 本研究中，我們首次在編碼技術上將「高斯上採樣 (Gaussian Upsampling)」、「二維傅立葉積分 (2D Fourier Integral)」作為全新的編碼策略引入二維的光學結構反向設計領域；同時將過去研究人員用於設計空間週期性元件設計的「 β -VAE」技術應用至對邊界連續性有嚴格要求的二維矽光子波導元件上。
- 矽光基礎元件之效能優化與製程友善: 在極小尺寸的晶片設計目標下，本研究優化出具備低損耗與高模態純度的 90 度彎曲波導，以及解決模態光的拍長限制，與低插入損耗、低串擾 (Crosstalk) 的交叉波導，且邊界平滑並具備可製造性。

第二章、Related Work

Related Work 的部分，我主要會分三個部分說明，第一個部分是說明傳統早期反向設計矽光子元件的各種方法以及其說明 (Table 1)，第二個部分是探討因子分解機結合退火式演算法在光學設計上的應用以及其限制 (Table 2)，第三個部分是介紹基於生成模型與幾何編碼的降維技術 (Table 3)，並說明與本研究的關聯。

2.1 Early Works on Inverse Design of Photonic Devices

在過去二十年，矽光子元件的設計已從傳統的基於規則與經驗的設計方法，逐漸轉向自動化與最佳化的設計流程。反向設計 (Inverse Design) 的核心目標在於突破傳統幾何參數的限制，並且尋找滿足特定光學限制條件下的最佳光學結構或是最佳介電質分布。

首次將拓撲優化 (Topology Optimization, TO) 方法應用於奈米光學結構設計，是在 [3] **西元 1999 年** 由 Cox 與 Dobson 等人首次將數學模型引入二維光子晶體能隙的最大化設計中，是在光學領域將幾何微調轉向系統性材料優化的先驅。接著，[4] **西元 2004 年** Borel 等人將拓撲優化理論成功應用於半導體製程，在 SOI 基板上實現了低損耗的 Z 型光子晶體波導，驗證了演算法生成結構的物理可行性以及拓撲優化對製程誤差的容忍度。[5] **西元 2011 年** Jensen 與 Sigmund 確定了基於密度 (Density-based) 拓撲優化的標準數學模型，引入了材料插值法則以及伴隨敏感度分析 (Adjoint Sensitivity Analysis)，成為了後來基於梯度反向設計的核心原理。[6] **西元 2013 年** 由柏克萊團隊的 Lalau-Keraly 等人證明了在電磁學最佳化中，只需要一次正向模擬與一次反向伴隨模擬就可以算出

設計空間中數萬個像素的梯度，此研究帶給後續大規模、高複雜度的光學元件設計極大的貢獻。**西元 2015 年** [7] 史丹佛團隊 Piggott 等人與 [8] 猶他大學團隊 Shen 等人，分別展示了反向設計能夠在極小的面積內實現高效能的元件的能力，打破了人們對於傳統光學物理直覺的限制。[9] **西元 2016 年** Frellsen 等人針對模態分波多工器 (MDM) 的研究，凸顯了精準控制邊界條件與模態串擾的重要性。由於理論上最佳化的光學結構與製程規範之間存在一定的落差，因此在 [10] **西元 2017 年** Piggott 等人提出將微影製程限制直接轉為數學幾何約束，納入優化目標，以確保生成的結構具備實際可製造性。[11] **西元 2018 年** Molesky 等人的綜述論文則對反向設計優化光學系統的研究現況進行了系統性的總結，將這些方法視為目前矽光子元件設計的基礎。[12] **西元 2021 年** 由喬治亞理工學院與 MIT 等團隊聯合發表，建立了密度拓撲優化框架，利用可微分形態學變換 (DMT)，將工業級設計規則檢查 (DRC) 整合至優化過程中。[13] **西元 2026 年** Pao 與 Wu 等人利用拓撲優化實現了超緊湊、高 Q/V 的超緊湊奈米腔體設計，展現了在極小空間內極致的光學侷限能力。

1999	Cox/Dobson used gradient ascent in photonic crystals, laying the mathematical foundation for band gap optimization.[3]
2004	Borel/DTU first paired topology optimization with SOI fabrication, proving complex geometries are manufacturable.[4]
2011	Jensen/Sigmund (DTU) established the standard framework for density-based topology optimization and adjoint analysis.[5]
2013	Lalau-Keraly/UC Berkeley paired adjoint and level-set methods, breaking bottlenecks for large-scale electromagnetic design.[6]
2015	Stanford's Piggott used inverse design for an ultra-compact demultiplexer, breaking physical intuition[7], Utah's Shen debuted DBS discrete optimization for a tiny PBS, launching the pixelated design school.[8]
2016	Frellsen/DTU applied topology optimization to mode-division multiplexing, overcoming high-order mode crosstalk bottlenecks.[9]
2017	Piggott/Stanford embedded lithographic constraints into the algorithm, enabling direct interface with commercial foundries.[10]
2018	Molesky/Stanford joint team published an authoritative review outlining the landscape of nanophotonic inverse design.[11]
2021	Hammond/Georgia Tech/MIT used differentiable transformations to embed foundry DRC rules, bridging theory and mass production.[12]
2026	Pao utilized topology optimization to achieve ultra-compact, high Q/V nanocavities, overcoming reliance on large-area periodic structures.[13]

TABLE 1: Early Works on Inverse Design of Photonic Devices

2.2 FMQA/SA for Photonic Inverse Design

為了克服連續優化方法中非凸 (Non-convex) 邊界投影導致的數值不穩定性，研究逐漸轉向「離散組合優化 (Combinatorial Optimization)」。此方法將光學元件或結構參數映射為離散的二元陣列 (Binary Array)，並藉由退火型演算法進行全域搜尋，以避開光學設計中易陷入局部最小值 (Local Minima) 的瓶頸。

[14] **西元 1983 年** Kirkpatrick 等人提出「模擬退火 (Simulated Annealing, SA) 演算法」，將熱力學退火概念轉化為數學模型，藉由隨機選擇與允許機率性攀爬能量障壁的機制突破局部最佳解，成為組合優化理論與後續啟發式全域搜尋演算法的基礎。[15] **西元 1998 年** Kadowaki 與 Nishimori 提出量子退火 (Quantum Annealing, QA) 理論，奠定尋找 Ising/QUBO 能量基態的物理基礎，利用量子穿隧效應或機率性躍遷跨越複雜設計空間中的局部極小值。[16] **西元 2010 年** Rendle 提出「因子分解機 (Factorization Machines, FM)」，其數學表達式可直接映射為 QUBO 模型的二次多項式，將高維組合問題轉換為 QUBO 形式，使直接利用退火硬體加速最佳化成為可能。[8] **西元 2015 年** Shen 與 Menon 等人提出「直接二元搜尋法 (Direct Binary Search, DBS)」，無需量子計算設備即可利用二元像素化結構實現高效的光學元件設計。[17] **西元 2020 年** Kitai 與 Tamura 等東京大學團隊結合因子分解機與 D-Wave 量子退火硬體，提出 FMQA 架構，於超穎材料設計中突破了傳統物理直覺的限制。[18] **西元 2022 年** Inoue 與 Noda 等京都大學團隊將 FMQA 應用於 PCSEL 設計，驗證了該架構處理複雜非均勻結構與高維離散參數的有效性。[19] **西元 2024 年** Zhu 與 Li 等人的綜述確立了「代理模型結合退火 (Surrogate Model + Annealing)」混合架構在複雜物理反向設計中的可靠性與高效性。[20] **西元 2025 年** Hu 與 Wu 等人成功將 FMQA 架構應用於薄膜濾波器與類條碼超穎結構等實務設計上，不僅解決了光學長程干涉與二次耦合限制的衝突，更驗證了該架構在微納光學元件上的強大逆向設計能力。[21] **西元 2026 年** Chang 與 Wu 等人進一步建立了一套結合

機器學習與退火演算法的通用設計框架，並應用於超振盪透鏡（SOL）的反向設計，成功打破了小焦點與高旁瓣的權衡難題，為量子相容的光學元件設計鋪平了道路。

1983	Kirkpatrick/IBM introduced Simulated Annealing (SA), providing a thermodynamic basis for overcoming local optima.[14]
1998	Kadowaki/Nishimori proved Quantum Annealing (QA) outpaces SA via tunneling, forming the theoretical bedrock for Ising/QUBO hardware.[15]
2010	Rendle introduced Factorization Machines (FM), a key mathematical bridge for mapping complex functions into QUBO matrices.[16]
2015	Stanford's Piggott built an ultra-compact demultiplexer; meanwhile, Utah's Shen debuted DBS optimization to launch the pixelated design school.[7, 8]
2020	Kitai/University of Tokyo team pioneered FMQA, creating a closed-loop "ML + D-Wave QA" framework for metamaterial discovery.[17]
2022	Inoue/Kyoto University team applied FMQA to PCSELs, breaking trade-offs in output power and divergence angles.[18]
2024	Zhu/Chemical Reviews published a comprehensive review endorsing the "surrogate model + annealing" paradigm for inverse design.[19]
2025	Hu applied the FMQA framework to optical filters and metastructures, resolving conflicts between long-range interference and quadratic coupling.[20]
2026	Chang established a universal ML-annealing framework for superoscillatory lenses, overcoming the small-focus and high-sidelobe trade-off.[21]

TABLE 2: FMQA/SA for Photonic Inverse Design

2.3 Low-dimensional Encoding-Based Methods

為了解決組合最佳化演算法在高解析度網格下量子位元 (Qubits) 不足的問題，並降低離散像素結構造成的製程鋸齒與光學散射損耗，本研究引入潛在空間降維及空間頻率平滑化機制。為奠定此編碼架構的理論基礎，以下整理相關技術的發展脈絡。

[22] 西元 2011 年 Lazarov 與 Sigmund 為消除拓撲優化中的棋盤格效應 (checkerboard effect)，引入基於 Helmholtz 偏微分方程式的濾波算子，透過隱式求解達到低通濾波效果。[23] 西元 2016 年 Odena 等人指出，神經網路使用反卷積 (deconvolution) 放大幾何訊號時，常因網格不均勻重疊產生棋盤格邊界偽影，而研究證實，改用「插值放大搭配標準卷積 (resize-convolution)」能有效消除網格瑕疵並還原平滑邊界。同年，[24] Shi 等人提出次像素卷積 (sub-pixel convolution) 超解析度技術，透過重組特徵圖空間維度，直接將低解析度特徵映射為高解析度輸出。西元 2017 年 [25] Higgins 等人提出 β -VAE 架構，藉由超參數 β 限制潛在空間容量，並於損失函數引入 KL 散度懲罰項以控制潛在空間自由度。同年，[10] Piggott 與 Vučković 等人在光學反向設計中採用水平集方法 (level set method) 描述結構邊界，並加入曲率限制以消除細縫與孤島，提升波導邊界平滑度與製程可行性。西元 2018 年 [26] Burgess 等人提出容量退火 (capacity annealing)，改善了 β -VAE 在特徵解耦與重建精度間的取捨，優化低維潛在空間的表示能力。西元 2019 年 [27] Ma 與 Liu 等人將 VAE 應用於超穎材料的反向設計。同年，[28] Zhang 等人指出卷積網路縮放影像時易產生混疊 (aliasing) 而導致特徵不穩定，證實引入低通濾波可緩解此現象，為上採樣 (upsampling) 階段的高斯平滑提供理論支持。西元 2020 年 [29] Li 與 Anandkumar 等人提出傅立葉神經算子 (FNO)，以低頻參數化實現偏微分方程式映射的網格獨立性，並支持利用傅立葉轉換平滑幾何邊界。西元 2021 年 [30] Kudyshev 與 Liao 等人結合對抗式自編碼器 (AAE) 與全域最佳化，於低維潛在空間中搜索最佳結構，顯著縮減高維設計的運算開銷。同年，[31] Karras 等人與 NVIDIA 團隊發表 StyleGAN3，

藉由抗混疊設計抑制網格偽影，生成更平滑穩定的幾何圖樣。

2011	Lazarov/Sigmund introduced Helmholtz PDE filtering, eliminating checkerboard effects and mesh-dependence in topology optimization.[22]
2016	Odena/Distill proposed Resize-Convolution to replace deconvolution, eliminating grid artifacts for smooth boundaries; meanwhile[23], Shi/CVPR debuted Sub-pixel Convolution, achieving real-time high-definition super-resolution.[24]
2017	Higgins/DeepMind introduced β -VAE for feature disentanglement to fit hardware bit limits[25]; Piggott/Stanford used level-set methods with curvature constraints to smooth boundaries for foundry compatibility.[10]
2018	Burgess/DeepMind introduced Capacity Annealing in β -VAEs, breaking the trade-off between disentanglement and reconstruction.[26]
2019	Ma/Advanced Materials applied VAEs to metamaterials for dimension reduction, resolving the physical pain point of one-to-many mapping.[27]; Zhang/ICML introduced anti-aliasing low-pass filters to CNNs, restoring shift-invariance and supporting Gaussian smoothing.[28]
2020	Li/ICLR pioneered Fourier Neural Operators (FNO) for mesh-independent PDE learning, supporting continuous geometric optimization.[29];
2021	Kudyshev/Nanophotonics used AAE dimension reduction to couple generative models with black-box global optimization engines.[30]; Karras/NVIDIA introduced StyleGAN3, treating feature maps as continuous signals with low-pass filters to eliminate aliasing.[31]

TABLE 3: Low-dimensional Encoding-Based Methods

第三章、Theory

3.1 Optical Principles and Numerical Simulation

在這個章節中，我會詳細推導並說明光在矽基整合光學波導中的傳播物理，以及模態分波解多工器運作的理論基礎，最後會介紹數值模擬的基礎理論。我們將從電磁場數學模型出發，分析奈米級波導的邊界條件與模態行為，作為後續反向設計演算法與模型預測的依據。

3.1.1 Waveguide Physics and Eigenmode Theory

首先，在波導中，光會被侷限在折射率較高的矽核心中，並透過全反射 (Total internal reflection, TIR) 進行傳播。關於介電質波導中電磁場行為與模態特徵值問題的完整理論架構，本節主要參考 A. Yariv 的經典著作 [32] 所建立的物理模型。在無自由電荷 ($\rho = 0$) 且無源 ($\vec{J} = 0$) 的介電質波導環境中，我們可以用馬克士威方程 (Maxwell equations) 中的法拉第電磁感應定律(3.1)與馬克士威-安培定律(3.2)微分式來描述光的傳播行為，如下所示：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3.1)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (3.2)$$

這時候引入了材料的介電質 (ϵ) 和導磁率 (μ)，假設光場在具有時諧性 (Time-Harmonic)，則(3.1)和(3.2) 馬克士威方程可以寫成頻域複數形式：

$$\nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \quad (3.3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = i\omega\epsilon\vec{E} \quad (3.4)$$

接著，我們再對馬克士威方程頻域複數形式(3.3)與(3.4)取旋度，再均勻的介質中，由於 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，因此，我們即可推導出經典的亥姆霍茲方程 (Helmholtz Equation):

$$\nabla^2 \vec{E} + k_0^2 n^2(\vec{r}) \vec{E} = 0 \quad (3.5)$$

其中， $k_0 = \frac{\omega}{c}$ 為真空中的波數，介電常數與折射率 (n) 關係為 $\epsilon = n^2 \epsilon_0$ ，因此光子能夠被侷限在波導內部傳播，就是因為波導核心層與包層之間的折射率差而產生的全反射 (TIR)，在本篇矽基波導的核心材料為矽 (Silicon, Si)，其折射率 (n_{Si}) 約為 3.48; 而包層為二氧化矽 (Silicon dioxide, SiO_2)，其折射率 (n_{SiO_2}) 約為 1.44，如圖 1 所示。

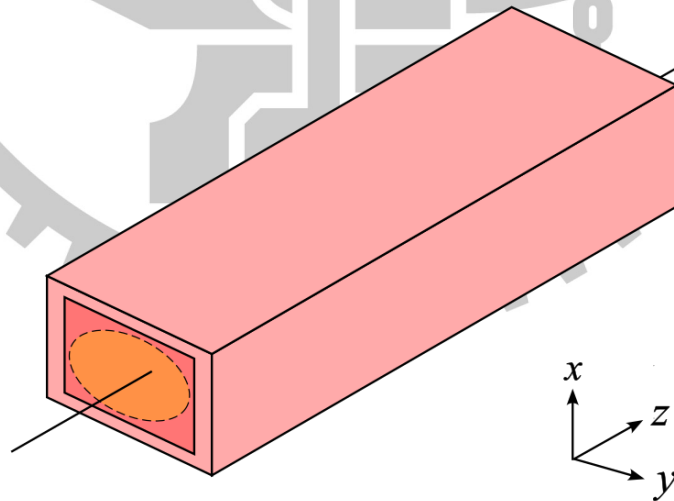


圖 1: 波導示意圖與光場傳播方向。

當波導結構在傳播方向 (z 軸) 上具備平移對稱性 (Translation symmetry) 時，我們可

以透過將電場進行解分離變數，寫成沿著 z 方向傳播的形式：

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y)e^{-i\beta z} \quad (3.6)$$

接著將 z 方向傳播形式(3.6)帶入亥姆霍茲方程(3.5)後，對 z 做二次偏微分會得到 $-\beta^2$ (也就是 $\frac{\partial^2}{\partial z^2} \rightarrow -\beta^2$)，整理後我們可以得到橫截面 (xy 平面) 上的二維波動方程：

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \vec{E} + k_0^2 n^2(\vec{r}) \vec{E} = \beta^2 \vec{E} \quad (3.7)$$

這邊可以定義成一個線性算子 (Linear operator) L ：

$$L \triangleq \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + k_0^2 n^2(\vec{r}) \quad (3.8)$$

因此可以將整個光學波導的模態傳播問題簡化為標準的特徵值問題 (Eigenvalue Problem, EVP)：

$$L\vec{E} = \beta^2 \vec{E} \quad (3.9)$$

在這個式子中，模態 (Modes) 的空間場分佈就會等於該算子 L 的特徵函數 (Eigenfunction)，而傳播常數的平方 β^2 則會等於其對應的特徵值 (Eigenvalue)。這個光學特徵值問題在數學形式上，與量子力學中的一維有限位能井問題 (Particle in a box problem)(圖 2) 有著異曲同工之妙，都必須在邊界條件下求得特定波數與對應的空間分布，一維定態薛丁格方程 (Schrödinger equation) 表示如下：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r})\psi = E\psi \quad (3.10)$$

此式的波函數 (ψ)、位能分布 ($V(\vec{r})$) 與能量特徵值 (E)，分別對應到了波導方程(3.7)中的電場 ($\vec{E}$)、折射率分布 ($k_0^2 n^2(\vec{r})$) 以及傳播常數的平方 (β^2)。在數學形式的對等性中，我們可以得出光波導兩個核心物理特質的結論：模態量子化 (Quantization) 與能量侷限性 (Confinement)，只有特定且不連續的 β 值才能夠穩定存在於波導中，且折射率的對比愈大，位能井就愈深，則波導對光場的侷限性就越好。

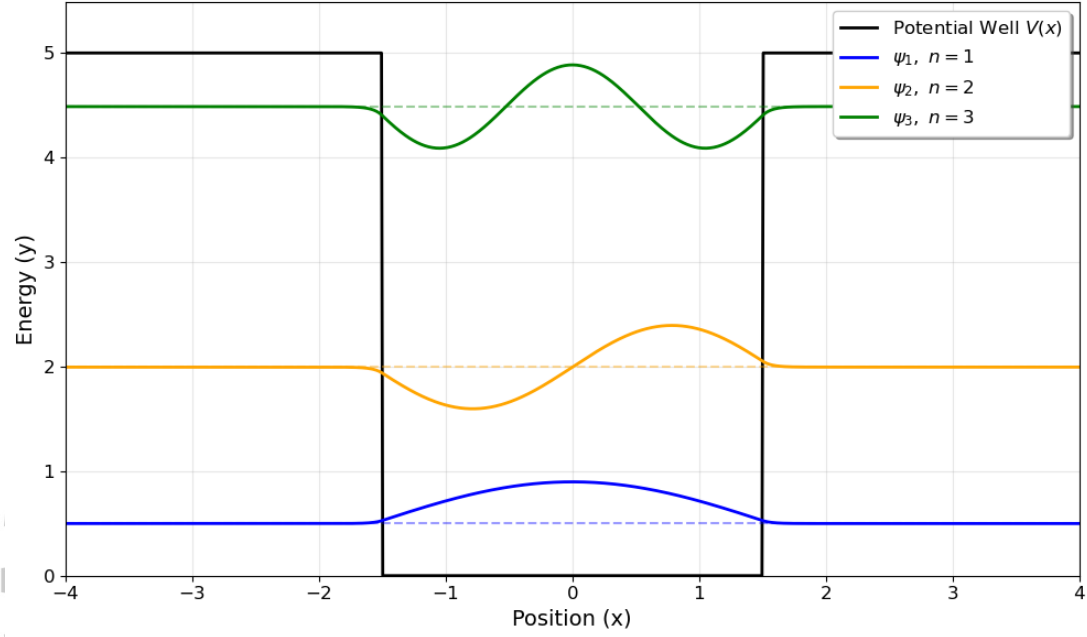


圖 2: 一維有限位能井示意圖。

另外，每個模態的傳播特徵可以由有效折射率 (Effective Refractive Index) 來定義：

$$n_{eff} \triangleq \frac{\beta}{k_0} \quad (3.11)$$

因此，對於能夠在波導中穩定傳播的束縛模態，其有效折射率 (n_{eff}) 必須介於核心折射率 (n_2) 和包層折射率 (n_1) 之間，也就是，

$$n_1 < n_{eff} < n_2 \quad (3.12)$$

其原因可由電磁場在核心層與包層中的分布特性來理解。在核心層內，光場必須呈現

簡諧波解 (Sinusoidal solution) 傳播，因此橫向波數需滿足

$$h^2 \triangleq k_0^2 n_2^2 - \beta^2 > 0 \quad (3.13)$$

由此可得 $\beta < n_2 k_0$ ，也就是 $n_{eff} < n_2$ 。另一方面，在包層中光場需以指數衰減的形式向外傳播，也就是漸逝場 (Evanescent Field) 的形式向外衰減，以確保光能量被侷限於波導內，因此衰減係數必須滿足

$$q^2 = \beta^2 - k_0^2 n_1^2 > 0 \quad (3.14)$$

由此可得 $\beta > n_1 k_0$ ，也就是 $n_{eff} > n_1$ 。因此，束縛模態的有效折射率必須介於核心層與包層折射率之間，即使是結構較為複雜的反向設計波導，仍然需要滿足以上條件。

接著，本節參考 A. Yariv 經典光電物理模型中所建立的分析架構 [32]，以一維平板波導 (Slab Waveguide) 結構為例，考慮只有具備 y 軸分量的橫電模態 (Transverse Electric Modes, TE modes)，其電場可以由以下公式表示：

$$E_y(x, z, t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (3.15)$$

代入二維波動方程(3.7)可以簡化為一維常微分方程，如下式所示：

$$\frac{d^2}{dx^2} E_m + [k_0^2 n^2(x) - \beta^2] E_m = 0 \quad (3.16)$$

其中，核心層與包層之折射率分布表示如下：

$$n(x) = \begin{cases} n_1, & |x| \geq \frac{d}{2} \\ n_2, & |x| < \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.17)$$

由於平板波導的幾何結構在中心軸 ($x=0$) 具有對稱性，因此特徵解可以解為偶對稱 (Symmetric) 與奇對稱 (Anti-Symmetric) 的解，其電場特徵函數 $E_m(x)$ 表示如下：

- 偶對稱模態 (如 TE_0, TE_2):

$$E_m(x) = \begin{cases} C \cos(hx), & |x| < \frac{d}{2} \\ B e^{-q|x|}, & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.18)$$

- 奇對稱模態 (如 TE_1, TE_3):

$$E_m(x) = \begin{cases} C \sin(hx) \cdot \text{sgn}(x), & |x| < \frac{d}{2} \\ B e^{-q|x|} \cdot \text{sgn}(x), & |x| \geq \frac{d}{2} \end{cases} \quad (3.19)$$

此處橫向波數 $h^2 \triangleq k_0^2 n_2^2 - \beta^2 > 0$ 且包層消散係數 $q^2 \triangleq \beta^2 - k_0^2 n_1^2 > 0$ 。

根據電磁學邊界條件，在介電質交界面 ($x = \pm d/2$) 上，切線電場分量 E_y 與切線磁場分量 H_z 皆必須滿足連續條件。透過法拉第電磁感應定律可導出磁場分量關係式

$H_z = \frac{1}{-i\omega\mu} \frac{\partial E_y}{\partial x}$ 。將兩者的電場解代入並應用 $x = d/2$ 處的連續條件，可分別得到對應

的齊次線性方程組：

- 偶對稱邊界條件:

$$Be^{-q\frac{d}{2}} - C \cos\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.20)$$

$$Bqe^{-q\frac{d}{2}} - Ch \sin\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.21)$$

- 奇對稱邊界條件:

$$Be^{-q\frac{d}{2}} - C \sin\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.22)$$

$$Bqe^{-q\frac{d}{2}} + Ch \cos\left(h\frac{d}{2}\right) = 0 \quad (3.23)$$

若要使上述方程組存在非平凡解 (Nontrivial solutions)，其係數矩陣的行列式值必須嚴格等於零。展開行列式並消去共同項 $e^{-qd/2}$ 後，即可成功導出兩種模態的特徵方程式 (Characteristic Equations):

$$\text{Symmetric (偶對稱): } q = h \tan\left(\frac{hd}{2}\right) \quad (3.24)$$


$$\text{Anti-symmetric (奇對稱): } q = -h \cot\left(\frac{hd}{2}\right)$$

將 h 與 q 的定義代回上式(3.24)，即可得到最終用來求解傳播常數 β 的物理關係式:


$$\text{Symmetric: } \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} = \sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \tan\left[\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \frac{d}{2}\right] \quad (3.25)$$

$$\text{Anti-symmetric: } \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_1^2} = -\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \cot\left[\sqrt{k_0^2 n_2^2 - \beta^2} \frac{d}{2}\right]$$


在實際的光電工程分析中，此方程式(3.25)可以藉由數值分析工具來進行求解，來計算各階模態精確解的特徵值 β ，以此來描繪出如 TE_0, TE_1, TE_2 等完整模態橫向波函數分佈，如圖 3 所示。

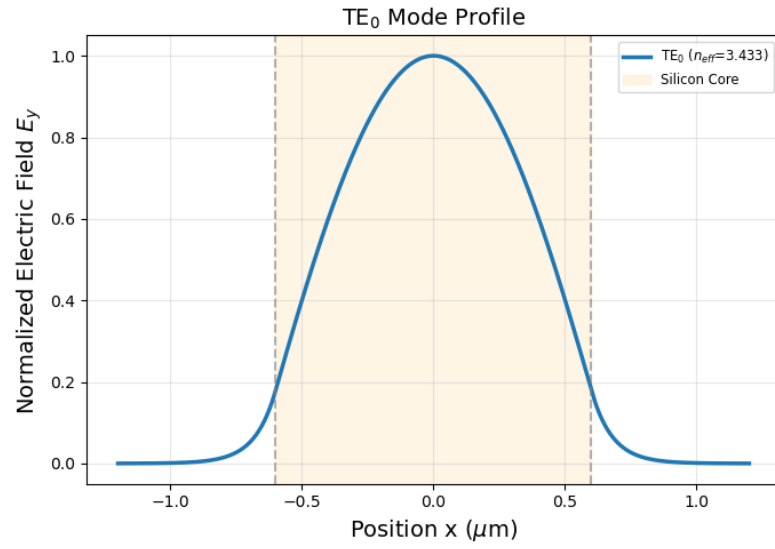

(a) TE₀ Mode Profile

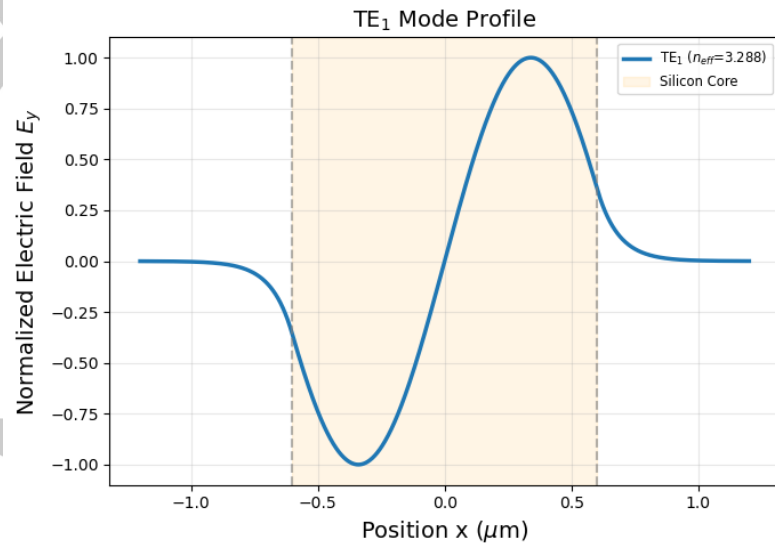

(b) TE₁ Mode Profile

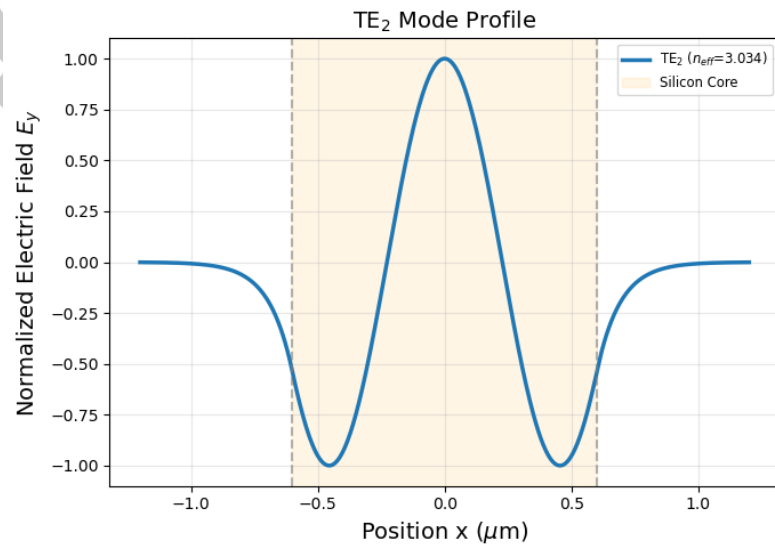

(c) TE₂ Mode Profile

圖 3: TE_n mode profile for $n = 0, 1, 2$

3.1.2 Waveguide Discontinuities and Device Principles

理想直波導具有沿傳播方向 (z 軸) 的平移對稱性，其特徵模態相互正交。然而，矽基光電積體電路 (PIC) 常需引入彎曲、交叉或多模複合等不連續結構 (Waveguide Discontinuities) 以實現光信號路由與多工。這些結構打破了平移對稱性，進而引起散射、輻射及模態間的能量耦合。本節將分析彎曲波導、交叉波導與模態分波解多工器的物理原理與設計限制。

3.1.2.1 Bend Waveguide

當光場進入高曲率的 90 度彎曲波導時，等相位面會因曲率而偏轉。為維持波前同步，外側等相位面的相速度須隨半徑線性增加。當外側相速度超過包層介質的相速度極限 (c/n_{clad} 或 c/n_1) 時，光場無法滿足全反射條件，從而轉化為散射光場並產生散射損耗。

此空間形變與損耗可藉由 Heiblum 與 Harris 提出的共形映射 (Conformal Transformation) 理論來描述 [33]。透過映射函數 $W = u + iv = R \ln(Z/R)$ (其中 $Z = x + iy$, R 為等效彎曲半徑)，彎曲波導可轉換為 u, v 平面上的等效直波導。在該坐標系下，波導的等效折射率 $n_{\text{eq}}(u)$ 分佈為：

$$n_{\text{eq}}^2(u) = n^2(u) \exp\left(\frac{2u}{R}\right) \approx n^2(u) \left(1 + \frac{2u}{R}\right) \quad (3.26)$$

公式顯示，波導外側 ($u > 0$) 的等效折射率隨 u 線性增加，如圖 4(b) 所示。此折射率梯度使光場中心向外側偏移 (Mode Shift)，導致直波導與彎曲波導銜接時產生模態不匹配損耗 (Mode Mismatch Loss)。

利用 WKB 近似 (Wentzel-Kramers-Brillouin Approximation) 求解此等效模型，可推導出彎曲波導的散射損耗衰減常數 α 。在微擾近似下， α 主要由穿透轉折點 (Turning

Point，即 $n_{\text{eq}}(u) = n_{\text{eff}}$ ，如圖 4(b)) 外側之勢壘決定，其正比關係可近似為：

$$\alpha \propto \exp\left(-\frac{4\pi}{\lambda_0} R n_{\text{clad}} \delta\right) \quad (3.27)$$

為了提高 TE_0 模態的耦合效率，傳統設計通常會採用向外平移 (Outward Offset, Δx ，如圖 4(a)) 技術來對齊銜接處的場型中心。而當元件尺寸為了提高集成度而大幅縮小時，彎曲半徑 R 的減小會導致散射損耗 α 指數型激增。此時，傳統的固定半徑與線性平移設計已無法有效兼顧散射損耗與模態不匹配。因此，本研究採用反向設計方法，對彎曲波導的幾何邊界進行非對稱的結構優化，以突破傳統結構的設計瓶頸。

如圖 4 所示，(a) 實體空間中，彎曲波導的模態中心向外側偏移，而直、彎波導銜接處可以利用向外平移的方式來對齊光場中心；(b) 共形映射後，等效直角坐標 u 下的折射率與模態場 $\psi(u)$ 分佈。等效折射率 $n_{\text{eq}}(u)$ 隨空間往外側增加，在轉折點 (Turning Point, $n_{\text{eq}} = n_{\text{eff}}$) 外側，光場轉化為振盪的輻射模並造成散射損耗。

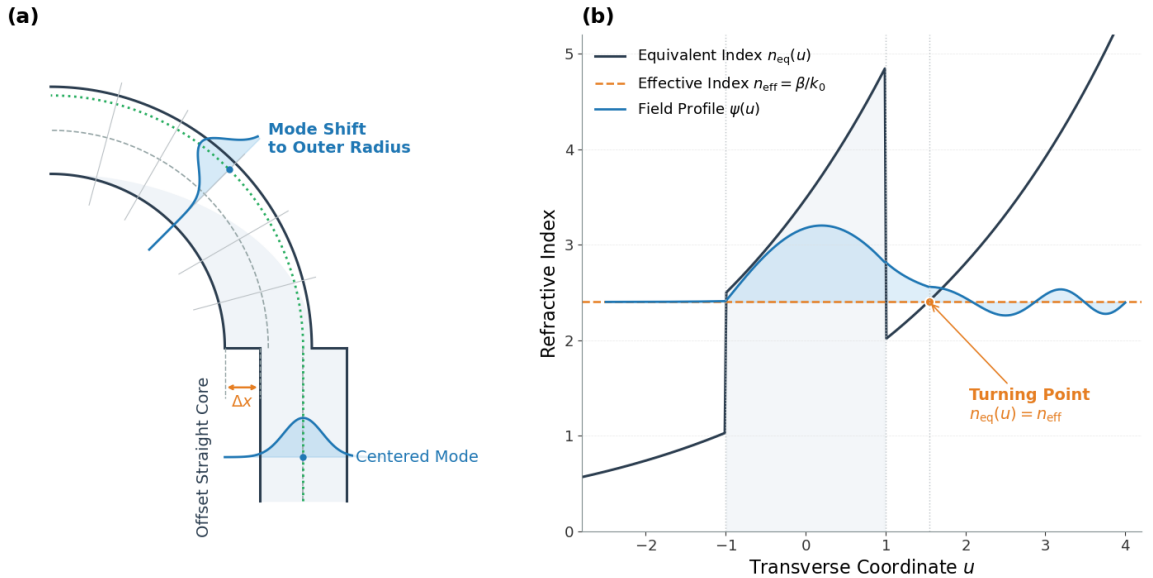


圖 4: 彎曲波導中的模態偏移與共形映射分析。

3.1.2.2 Waveguide Crossing

在交叉波導 (Waveguide Crossing) 結構中，幾何不連續性主要發生於十字交會處。當原本被束縛在輸入波導的特徵模態進入波導交叉處時，會因為瞬間失去了側邊高折射率差的約束，而光場會衰減為在均勻介質中傳播的自由空間波 (Free-space wave)，進而遵循惠更斯-菲涅耳原理 (Huygens-Fresnel Principle)，產生明顯的繞射與發散。

當發散的光場抵達輸出端時，傳輸效率 η 在數學上受限於輸入發散場 $\vec{E}_{in}$ 與輸出波導特徵模態 $\vec{E}_{out}$ 之間的重疊積分 (Overlap integral)[34]:

$$\eta = \frac{\left| \iint \vec{E}_{in} \times \vec{H}_{out}^* \cdot \hat{z} dx dy \right|^2}{\iint \text{Re}(\vec{E}_{in} \times \vec{H}_{in}^*) \cdot \hat{z} dx dy \iint \text{Re}(\vec{E}_{out} \times \vec{H}_{out}^*) \cdot \hat{z} dx dy} \quad (3.28)$$

沒有約束的繞射效應會使輸入場 $\vec{E}_{in}$ 在空間中快速的發散，而導致上述重疊積分大幅下降，成為元件插入損耗 (Insertion Loss) 的主因。

這些未與輸出特徵模態匹配的雜散光場，除了部分向基板與包層發散外，大部分會直接散射並耦合至垂直的交叉通道。這種能量洩漏會導致通道間串擾 (Crosstalk) 與訊號交叉污染，進而降低積體光學系統的訊號雜訊比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 與雜訊容限 (Noise Margin)。

3.1.2.3 Mode Division Demultiplexer (DEMUX)

模態分波解多工器 (Mode Division Demultiplexer, DEMUX) 用於將單一多模通道中同時傳輸的不同階模態 (如 TE_0 與 TE_1) 分離，並轉換為對應單模輸出通道的基模。根據勞倫茲互易定理 (Lorentz Reciprocity)，光的傳播具有可逆性，因此模態分波多工器 (MUX) 與解多工器 (DEMUX) 在物理結構上完全相同，只有傳播方向相反。

在理想的直波導中，各階模態構成完備且正交 (Orthogonal) 的基底，模態能量互不干擾。若要使特定高階模態發生空間轉移與轉換，解多工器就必須引入非對稱幾何邊

界或拓撲突變。這些細小破碎的結構微擾會打破原有的系統對稱性，使原本的正交性失效。這種模態轉換與非預期的能量耦合可以用耦合模態理論 (Coupled Mode Theory, CMT)[32] 分析。假設多模波導中的高階模態為 a (傳播常數為 β_a)，目標單模波導中的基模為 b (傳播常數為 β_b)，則兩通道間的能量轉移滿足以下耦合微分方程：

$$\frac{dA(z)}{dz} = -i\kappa_{ab}B(z)e^{i\Delta\beta z} \quad (3.29)$$

$$\frac{dB(z)}{dz} = -i\kappa_{ba}A(z)e^{-i\Delta\beta z} \quad (3.30)$$

其中， $A(z)$ 與 $B(z)$ 分別為兩模態沿傳播方向的包絡 (Envelope)，相位失配量定義為 $\Delta\beta = \beta_a - \beta_b$ 。

若要使能量完全轉移，必須滿足相位匹配條件 (Phase Matching, $\Delta\beta = 0$)。在此基礎上，引入非對稱幾何微擾 $\Delta\epsilon(x, y)$ 後，模態間的交叉耦合係數 (Cross-coupling coefficient) [32] κ_{ab} 可表示為微擾區域的重疊積分：

$$\kappa_{ab} = \frac{\omega}{4} \iint \Delta\epsilon(x, y) \vec{E}_a^* \cdot \vec{E}_b dx dy \quad (3.31)$$

傳統非對稱的直接耦合器受限於簡單的幾何漸變，容易產生非理想的物理效應。當解多工器引入拓撲突變時，非預期的能量耦合會隨之增強。若非目標模態在微擾區域內的耦合係數 κ_{mn} 不為零，部分能量會洩漏到其他分離通道，造成通道間的串擾 (Crosstalk, CT)。其串擾定義為：

$$\text{CT (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{leakage}}}{P_{\text{target}}} \right) \quad (3.32)$$

其中 P_{leakage} 為洩漏功率， P_{target} 為目標通道功率。

此外，元件的插入損耗 (Insertion Loss, IL) 用以描述輸入光功率與目標輸出通道功率

之間的損失，其定義為

$$IL \text{ (dB)} = -10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{target}}}{P_{\text{in}}} \right) \quad (3.33)$$

其中 P_{in} 為輸入光功率。插入損耗愈小，表示元件的能量傳輸效率愈高。高串擾會降低系統的訊號雜訊比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR)，而未成功耦合到目標通道的能量則會增加元件的插入損耗。

因此，由於模態解多工器具有複雜且微細的幾何特徵，且各結構參數對光場分佈與模態耦合存在高度非線性的交互作用，難以透過傳統參數掃描或經驗法則進行設計。為此，本研究採用反向設計 (Inverse Design) 方法，利用最佳化演算法在龐大的設計空間中自動搜尋符合性能需求的結構。

3.1.3 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method

本篇論文所使用的光學模擬方法為 MEEP (MIT Electromagnetic Equation Propagation)，是由 MIT 麻省理工學院的研究團隊於 2006 年開發的開源電磁模擬軟體，其方法基於有限差分時域法 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD)。本章節內容主要參考其研究團隊於 2010 年發表的論文 [35] 以及其官方網站的說明 [1]

3.1.3.1 Units and Yee Lattice

在 MEEP 中，所有物理量皆採用無因次單位 (Dimensionless Units)，將基礎物理常數設定為 $\epsilon_0 = 1$ 、 $\mu_0 = 1$ 以及光速 $c = 1$ 。在此單位制下，馬克士威旋度方程 (Maxwell's Curl Equations) 化為無因次形式：

$$\nabla \times E = -\frac{\partial H}{\partial t} \quad (3.34)$$

$$\nabla \times H = \varepsilon_r(r) \frac{\partial E}{\partial t} \quad (3.35)$$

其中 $\varepsilon_r(r)$ 為相對介電常數。這種單位制的直接結果是：當空間幾何結構與工作波長等比例縮放時，電磁響應完全不變，即馬克士威方程的尺度不變性 (Scale Invariance)。實際應用中，使用者可自定義一個特徵長度單位 a ，其他物理量單位由 a 與 c 推導得出，對應關係如下表所示：

物理量 (Physical Quantity)	MEEP 單位表示	實際物理單位 ($a = 1 \mu\text{m}$)
長度 (Length, L)	a	$1 \mu\text{m}$
時間 (Time, T)	a/c	3.33 fs
頻率 (Frequency, f)	c/a	300 THz
波長 (Wavelength, λ)	a/f_{MEEP}	$\lambda = 1/f_{\text{MEEP}}$

TABLE 4: MEEP unit system and practical physical unit examples.

例如，MEEP 中設定頻率 $f_{\text{MEEP}} = 0.5$ 時，對應的實際工作波長為 $\lambda = a/0.5 = 2a$ 。

空間離散化方面，MEEP 採用 Yee 晶格 (Yee Grid) 技術。如圖 5 所示，Yee 晶格的核心做法是將電場 E 與磁場 H 的空間分量在網格中錯開半個步長 ($\Delta/2$) 交替排列。以三維網格點 (i, j, k) 為基準，各場分量的取樣位置具有嚴格的幾何對稱性：電場分量位於稜邊中心，例如 E_x 位於 $(i + 1/2, j, k)$ ；磁場分量則位於面中心，例如頂面的磁場分量 H_z 位於 $(i + 1/2, j + 1/2, k + 1)$ 。這種交錯排布使得空間偏導數可以用中心差分 (Central-difference) 近似，具有二階精確度，可有效降低數值色散誤差。以頂面最前側稜邊的電場 $E_x(i + 1/2, j, k + 1)$ 位置為例，這邊的 $\partial H_z / \partial y$ 空間偏導數可近似表示為：

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{(i+1/2, j, k+1)} \approx \frac{H_z(i + 1/2, j + 1/2, k + 1) - H_z(i + 1/2, j - 1/2, k + 1)}{\Delta y} \quad (3.36)$$

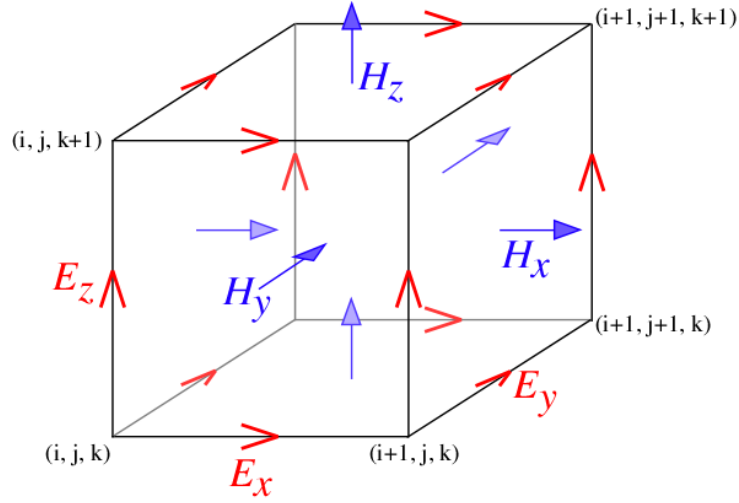


圖 5: 三維 Yee 晶格空間分量示意圖 [1]。

本研究之元件數值模擬主要採用二維結構，假設幾何結構在 z 軸無限延伸 ($\partial/\partial z = 0$)。在此假設下，馬克士威旋度方程可化簡為兩組對應 TE 與 TM 偏振的方程式。

- TE 模態 (Transverse Electric)：包含場分量 E_x 、 E_y 與 H_z ，方程式簡化為：

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial H_z}{\partial t} \quad (3.37)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t}, \quad -\frac{\partial H_z}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (3.38)$$

- TM 模態 (Transverse Magnetic)：包含場分量 H_x 、 H_y 與 E_z ，方程式簡化為：

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \quad (3.39)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -\frac{\partial H_x}{\partial t}, \quad -\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial H_y}{\partial t} \quad (3.40)$$

上述方程映射回二維的 Yee 晶格時，三維網格可簡化為 xy 平面上的二維網格。以本研

究反向設計之光學模擬所涉及的 TE 模態為例，其二維 Yee 晶格分量配置如圖 6 所示。

在二維網格點 (i, j) 的標準下：

- 磁場分量 H_z 位於網格胞體 (Cell) 之中心點，位置為 $(i + 1/2, j + 1/2)$ 。
- 電場分量 E_x 與 E_y 則分別位於網格的水平與垂直稜邊中點，位置分別為 $(i + 1/2, j)$ 與 $(i, j + 1/2)$ 。

藉由這種二維交錯排列，在公式(3.38) 中計算 E_x 更新所需的 $\partial H_z / \partial y$ 空間偏導數，在網格點 $(i + 1/2, j)$ 處可以精確的離散化為：

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial y} \right|_{(i+1/2, j)} \approx \frac{H_z(i + 1/2, j + 1/2) - H_z(i + 1/2, j - 1/2)}{\Delta y} \quad (3.41)$$

上述的偏振分離與二維離散化特性，可以減少二維模擬中的記憶體使用和計算成本

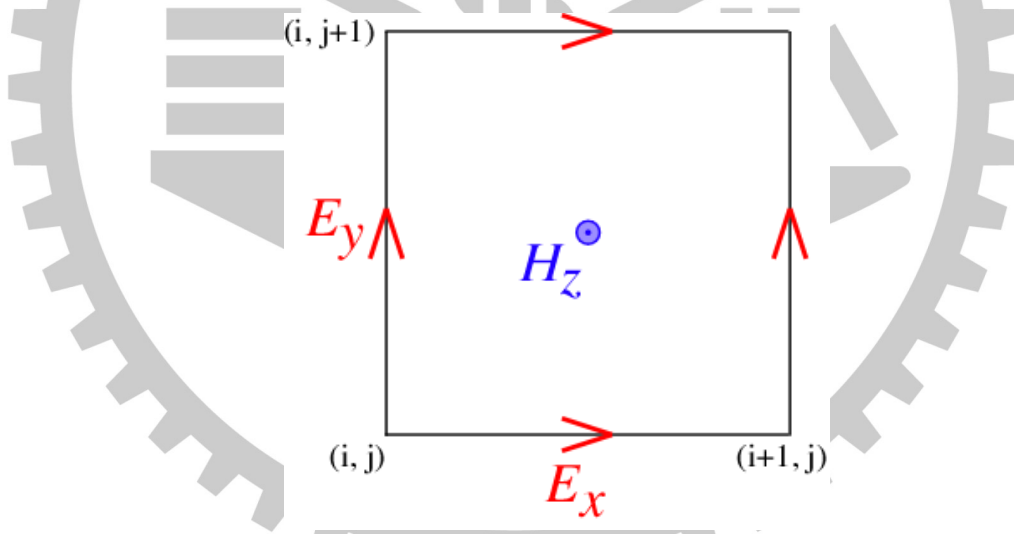


圖 6: 二維 Yee 晶格空間分量示意圖 [1]。

3.1.3.2 Leapfrog Scheme and Courant Condition

除了在空間上使用 Yee 晶格進行交錯排列外，FDTD 方法在時間軸上也採用了這種類似的交錯取樣策略，稱為跳蛙法 (Leapfrog Scheme)。如圖 7 所示，電場 E 在整數時間步長 $t = n\Delta t$ 取樣（如 E^n, E^{n+1} ），而磁場 H 則在半整數時間的步長 $t = (n + 1/2)\Delta t$ 取樣（如 $H^{n-1/2}, H^{n+1/2}$ ）。

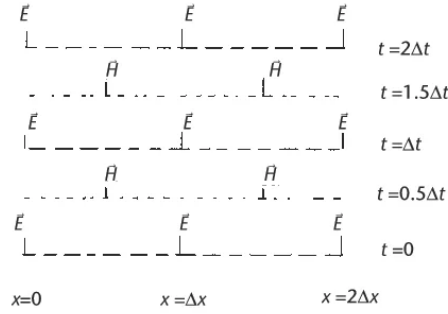


圖 7: 跳蛙法時間軸示意圖 [2]。

藉由錯開在時間軸上的半步長，使得馬克士威方程中的時間偏導數都能夠以二階精確度的中心差分進行近似計算。以二維 TE 模態中的公式(3.38)為例，電場 E_x 在時間 $t = (n + 1/2)\Delta t$ 的時間偏導數可利用中心差分近似為：

$$\left. \frac{\partial E_x}{\partial t} \right|_{(i+1/2, j)}^{n+1/2} \approx \frac{E_x^{n+1}(i + 1/2, j) - E_x^n(i + 1/2, j)}{\Delta t} \quad (3.42)$$

將公式(3.41) 與公式(3.42) 代回原方程式(3.38)，就可以推導出電場在未來時間步長 $n + 1$ 的顯式更新方程式 (Explicit Update Equation)，在更新位置 $(i + \frac{1}{2}, j)$ 處，電場更新方程式可簡寫為：

$$E_x^{n+1} = E_x^n + \frac{\Delta t}{\varepsilon_r \Delta y} \left(H_{z, j + \frac{1}{2}}^{n + \frac{1}{2}} - H_{z, j - \frac{1}{2}}^{n + \frac{1}{2}} \right) \quad (3.43)$$

由於每一步更新皆直接利用前一時刻已知的場值，因此 FDTD 屬於顯式 (explicit) 時間

積分方法。

同理，磁場 $H_z^{n+1/2}$ 也可以藉由前一個時間步長的磁場與更新時間步長之電場的空間差分計算得到。這種藉由時間更新迴圈 ($E^n \rightarrow H^{n+1/2} \rightarrow E^{n+1}$) 在時域中交替迭代的方法，就是 FDTD 方法的核心。

然而，在顯式時間迭代過程中，空間網格步長 ($\Delta x, \Delta y$) 與時間步長 (Δt) 並不能任意設定。為了確保數值解於時間迭代過程中保持穩定，避免產生非物理性的數值發散，時間步長必須根據空間離散的尺度來滿足 Courant-Friedrichs-Lewy(CFL) 穩定性條件。在一般的 d 維空間中，該數值穩定性條件要求：

$$\Delta t \leq \frac{1}{c \sqrt{\sum_{m=1}^d \frac{1}{\Delta x_m^2}}} \quad (3.44)$$

在 MEEP 採用的無因次單位制中，光速已設定為 $c = 1$ 。若假設模擬採用均勻的二維網格 ($\Delta x = \Delta y = \Delta$)，則公式(3.44)可化簡為：

$$\Delta t \leq \frac{\Delta}{\sqrt{2}} \approx 0.707\Delta \quad (3.45)$$

在實際應用中，MEEP 預設引用一個無因次的 Courant 因子 (Courant Factor) S ，定義為 $S = \Delta t / \Delta$ 。MEEP 預設將其保守地設定為 $S = 0.5$ (滿足小於 0.707 之要求)，以此來提供一般光學模擬足夠的數值穩定性。

3.1.3.3 Subpixel Smoothing

在傳統的有限差分時域法 (FDTD) 中，若直接將具有曲面或斜面的材料介面離散化到 YEE 晶格上，會產生階梯效應 (Staircasing Effect)。這種描述幾何結構的不連續性，使實際幾何邊界被近似為鋸齒狀結構，如圖 ?? 所示。這種幾何誤差會在材料介面的描述上降低其精確程度，使原本具備二階空間精確度的 FDTD 退化為一階收斂，並造成

共振頻率、散射特性及傳輸效率等模擬結果的誤差。

為了改善材料介面的離散化精確度，MEEP 採用了基於微擾理論 (Perturbation Theory) 的次像素平滑 (Subpixel Smoothing) 技術。這個技術的核心概念是在邊界穿越的 Yee 網格內，以等效介電常數取代原本不連續的材料分布，使材料介面在次像素尺度上可以有更平滑的描述。

根據微擾理論，為了消除材料介面離散化所引起的一階誤差，邊界網格內的有效介電常數必須表示為各向異性介電張量，其表示式為：

$$\epsilon_{\text{eff}} = \langle \epsilon \rangle \mathbf{P} + \langle \epsilon^{-1} \rangle^{-1} (\mathbf{I} - \mathbf{P}) \quad (3.46)$$

其中， $\mathbf{I}$ 為單位矩陣， $\mathbf{P} = \mathbf{nn}^T$ 為介面法向量的投影矩陣， $\langle \cdot \rangle$ 表示像素體積的平均值。若以二維介面法向沿 x 方向為例，其等效介電常數可表示為：

$$\epsilon_{xx} = \left(\frac{1}{\Delta x} \int_0^{\Delta x} \frac{1}{\epsilon(x)} dx \right)^{-1} \quad (3.47)$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{\Delta x} \int_0^{\Delta x} \epsilon(x) dx \quad (3.48)$$

其中，垂直於介面的方向採用調和平均數 (Harmonic Mean)，平行於介面的方向則採用算術平均數 (Arithmetic Mean)。透過上述等效介電張量，MEEP 就可以有效地改善材料介面離散化所產生的誤差，使曲面或斜面介面的數值模擬重新恢復二階空間收斂性，因此能在不增加網格解析度的情況下，就提高模擬結果的計算精確度。(第一段後 Staircasing vs Subpixel Smoothing)

3.1.3.4 Perfectly Matched Layer, PML

在 MEEP 中我們要設定有限計算區，而在有限計算區內無法直接模擬無限開放空間，因此在 FDTD 模擬中必須在計算區域的邊界加入人工吸收層，目的是為了避免電磁波發散到邊界時，產生非物理性的反射，而影響到最終的模擬結果。MEEP 採用完美匹配層 (Perfectly Matched Layer, PML) 來作為吸收邊界條件，其概念圖如圖 ?? 所示。

MEEP 採用的單軸完美匹配層 (Uniaxial PML, UPML) 可以視為對座標進行複數延伸 (Complex Coordinate Stretching)，這樣可以使進入 PML 的電磁波逐漸衰減，以此來達到吸收電磁波的目的，並且不會在介面產生反射。

為了降低 Yee 晶格離散化造成的反射，PML 區域內的人工導電率必須由介面開始逐漸增加，而不是突然地改變。MEEP 採用多項式導電率分布：

$$\sigma(x) = \sigma_{\max} \left(\frac{x}{L} \right)^d \quad (3.49)$$

其中， L 為 PML 厚度， d 為導電率分布階數 ($d = 1, 2, 3$)。適當增加 PML 厚度可有效降低邊界的反射，因此在一般光學模擬中，通常會設定約一個工作波長以上的 PML 厚度，可以獲得良好的吸收效果。(第一段

PML 示意圖

第二張

Conductivity profile)

3.1.3.5 Discrete Fourier Transform (DFT) and Mode Expansion

有限差分時域法 (FDTD) 在時間軸上推進的本質，使其天然具備在單次模擬中透過寬頻短脈衝 (Short-pulse Source) 激發同時獲取大範圍頻譜資訊的能力。在矽光子元件的設計中，最核心的分析指標通常是特定運作頻率下的穿透率、反射率或模態轉換

效率。為了在時域計算中精確提取這些頻域物理量，MEEP 會在預先設定的監測表面 S 上計算正歸化 Poynting 通量譜 $P(\omega)$ ：

$$P(\omega) = \Re \iint_S [\mathbf{E}\omega(\mathbf{r})^* \times \mathbf{H}\omega(\mathbf{r})] \cdot d\mathbf{A} \quad (3.50)$$

其中， $\mathbf{E}\omega(\mathbf{r})$ 與 $\mathbf{H}\omega(\mathbf{r})$ 分別為特定頻率 ω 下的複數電場與磁場空間振幅。在傳統的 FDTD 實作中，若要計算該通量，必須在整場模擬的時間步進過程中，將監測面 S 上所有晶格點在每個時間步長的時域訊號 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 與 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ 完整記錄於記憶體中，模擬結束後再以快速傅立葉轉換（FFT）或離散傅立葉轉換（DFT）進行後處理。然而，若模擬的時間總步數 T 極大且頻率解析度要求極高，這種作法會帶來高達 $\Theta(N_S T)$ 的記憶體儲存負擔（其中 N_S 為監測面上的網格點數）。為了解決這個嚴重的記憶體耗費問題，MEEP 採用了即時動態步進累加的離散時間傅立葉轉換（Discrete-Time Fourier Transform, DTFT）策略。在模擬推進的每一個時間步長 n 中，演算法會直接在內核中執行對指定頻率 ω 的傅立葉積分累加：

$$\mathbf{E}\omega(\mathbf{r}) = \sum n e^{i\omega n \Delta t} \mathbf{E}(\mathbf{r}, n \Delta t) \Delta t \quad (3.51)$$

$$\mathbf{H}\omega(\mathbf{r}) = \sum n e^{i\omega n \Delta t} \mathbf{H}(\mathbf{r}, n \Delta t) \Delta t \quad (3.52)$$

這種作法將記憶體複雜度大幅降低至 $\Theta(N + N_S F)$ ，其中 F 為目標計算的頻率點數（通常 $F \ll T$ ）。當時間步進終止後，式 (3.50) 即可直接利用這些即時生成的複數場振幅進行空間積分。在此基礎之上，針對多模態波導（如 Mode-Division Multiplexing, MDM 系統）或包含特定幾何彎折（如 90 度波導彎折）的元件，單純的總通量積分已不足以描述各特徵導模的傳輸行為。MEEP 結合了上述 DFT 複數振幅提取與特徵模態擴

展 (Mode Expansion) 演算法，利用內建的頻域特徵模態求解器 (如 MPB 核心)，將提取出的總場 $\mathbf{E}_\omega$ 與 $\mathbf{H}_\omega$ 投影至該波導截面的正交歸化特徵導模 (如 TE_0 模態) 上。此外，針對具備極高諧振品質因子 (High- Q Factor，如 $Q \sim 10^6$ 以上) 的微腔結構，由於常規 DFT 受限於時間視窗的傅立葉不確定性原理 (Spectral Leakage)，MEEP 進一步整合了濾波對角化技術 (Filter Diagonalization Method, FDM)。該技術能將短時間序列的時域採樣訊號轉化為一個小型的矩陣特徵值問題，僅需耗費傳統曲線擬合 (Curve Fitting) 十分之一的模擬時間，便能以極高精確度提取出極其尖銳的共振頻率 ω_0 與高品質因子 Q 。



第四章、Data Fusion Algorithm

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point! power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

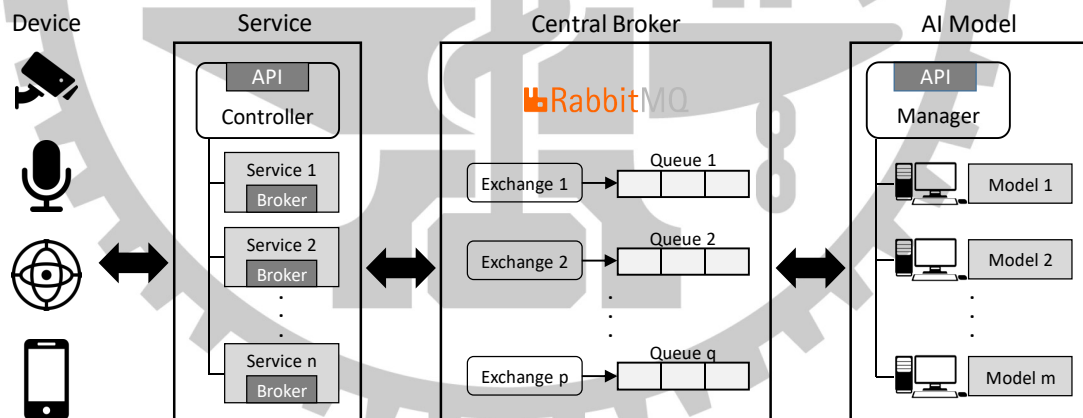


圖 8: PDF Figure Example.

4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 8 is PDF. Fig 9 is PNG.

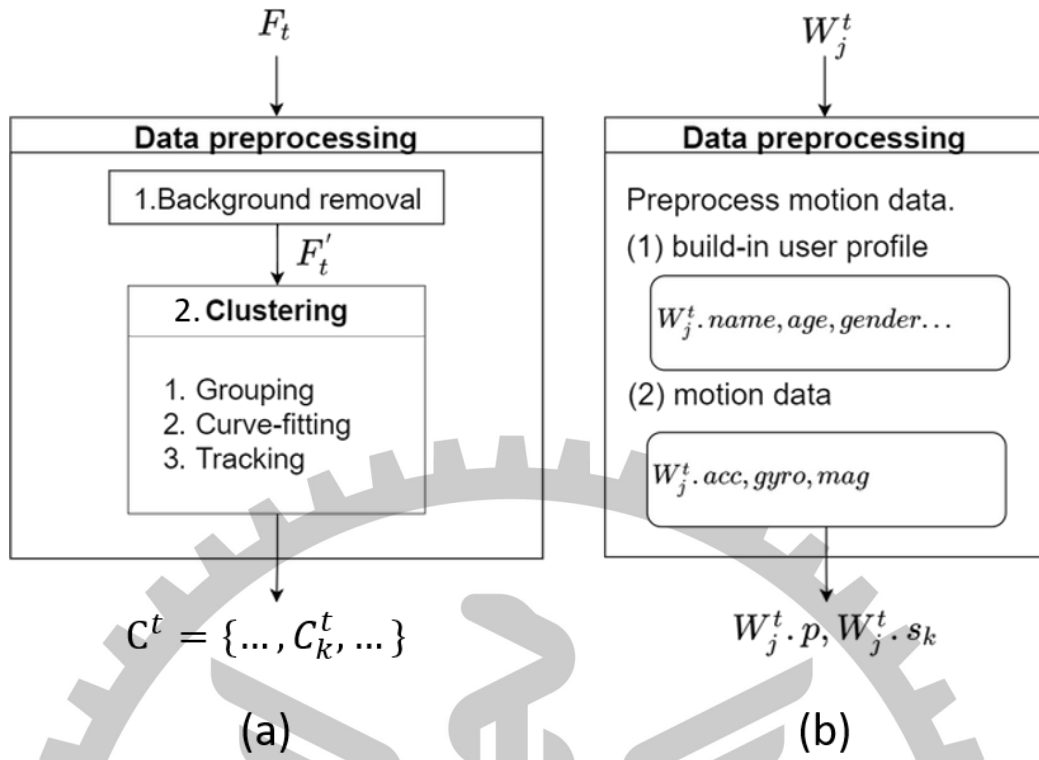


圖 9: PNG Example.

4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 8 跟圖 9.

第五章、Conclusions

Write your conclusion here.



第六章、Performance Evaluation


In this section, 整理效能評估.


下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)




圖 10: Three simple graphs

References

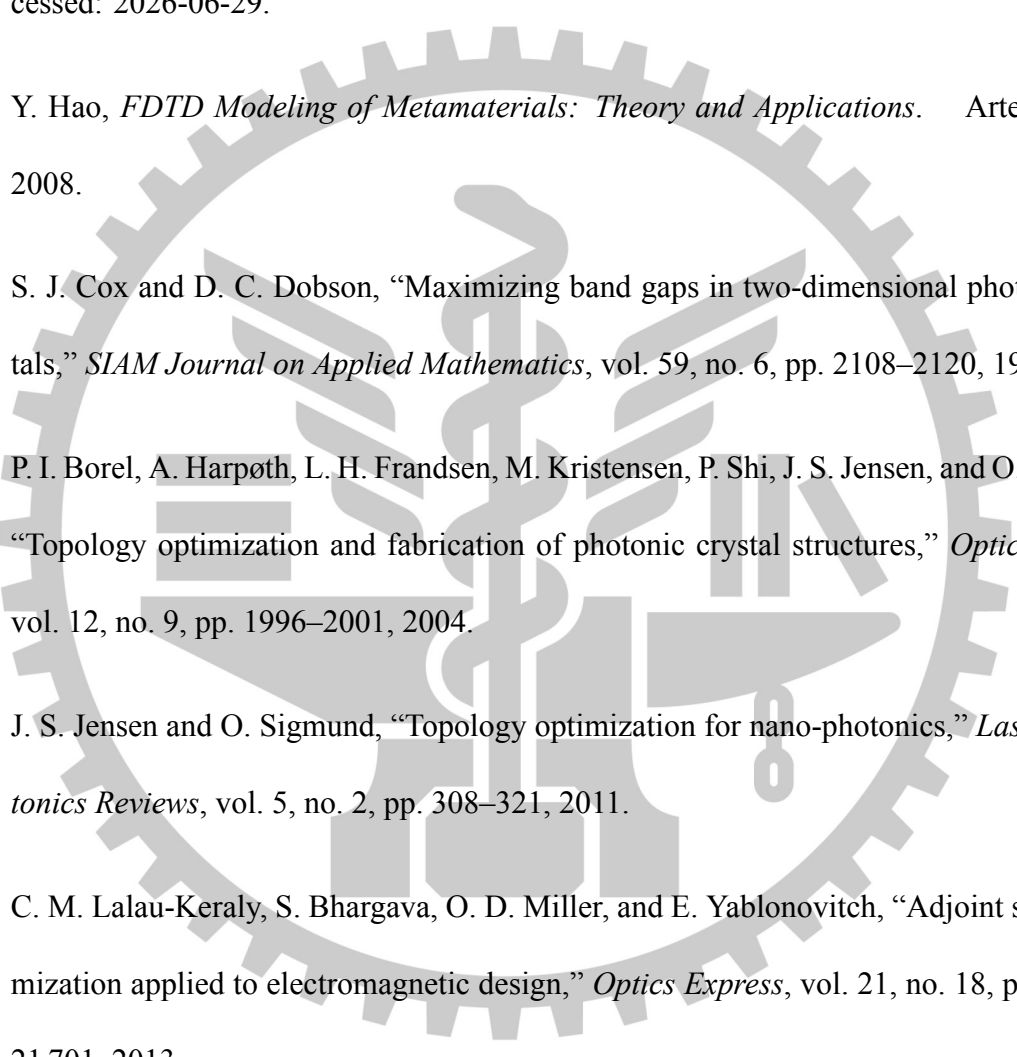- 
- [1] Meep Development Team, “Meep documentation,” <https://meep.readthedocs.io/>, 2026, accessed: 2026-06-29.
- [2] Y. Hao, *FDTD Modeling of Metamaterials: Theory and Applications*. Artech House, 2008.
- [3] S. J. Cox and D. C. Dobson, “Maximizing band gaps in two-dimensional photonic crystals,” *SIAM Journal on Applied Mathematics*, vol. 59, no. 6, pp. 2108–2120, 1999.
- [4] P. I. Borel, A. Harpøth, L. H. Frandsen, M. Kristensen, P. Shi, J. S. Jensen, and O. Sigmund, “Topology optimization and fabrication of photonic crystal structures,” *Optics Express*, vol. 12, no. 9, pp. 1996–2001, 2004.
- [5] J. S. Jensen and O. Sigmund, “Topology optimization for nano-photonics,” *Laser & Photonics Reviews*, vol. 5, no. 2, pp. 308–321, 2011.
- [6] C. M. Lalau-Keraly, S. Bhargava, O. D. Miller, and E. Yablonovitch, “Adjoint shape optimization applied to electromagnetic design,” *Optics Express*, vol. 21, no. 18, pp. 21 693–21 701, 2013.
- [7] A. Y. Piggott, J. Lu, K. G. Lagoudakis, J. Petykiewicz, T. M. Babinec, and J. Vučković, “Inverse design and demonstration of a compact and broadband on-chip wavelength demultiplexer,” *Nature Photonics*, vol. 9, no. 6, pp. 374–378, 2015.

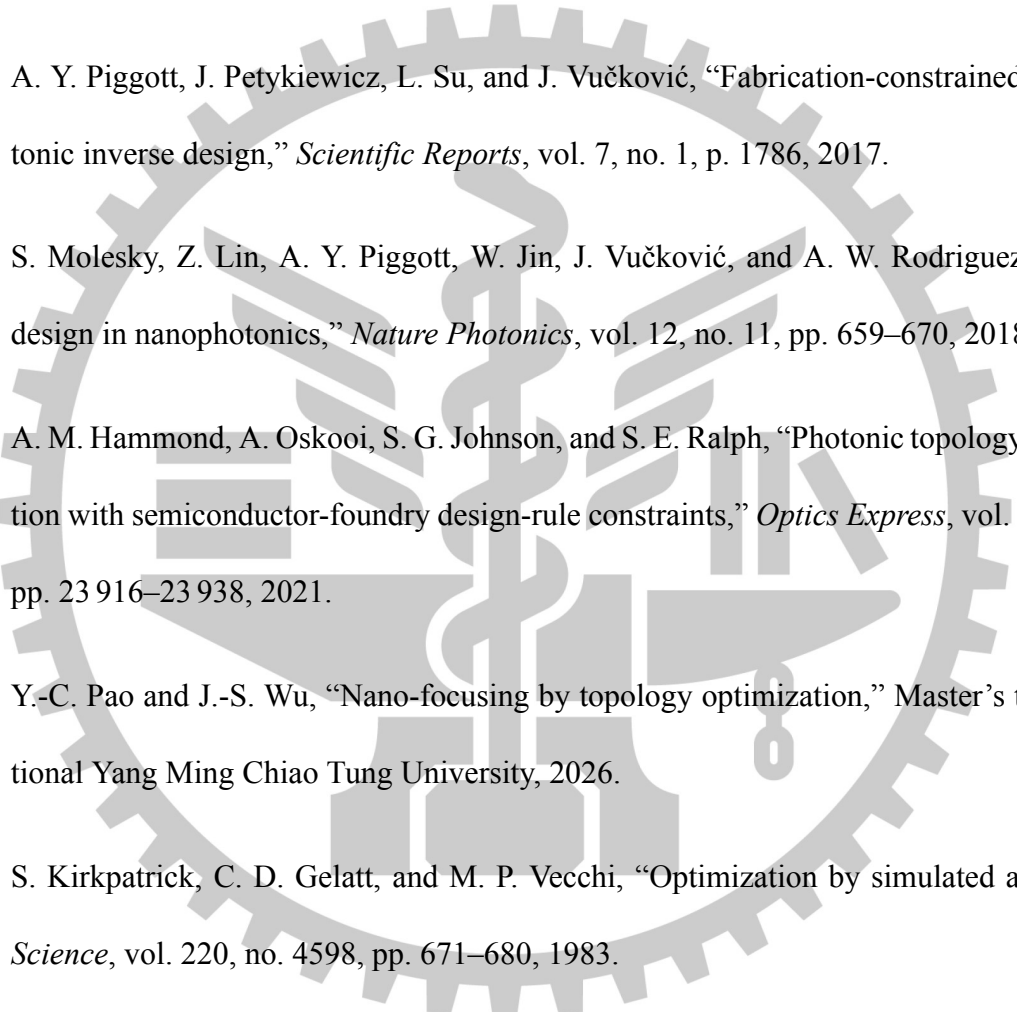
- 
- [8] B. Shen, P. Wang, R. Polson, and R. Menon, “An integrated-nanophotonics polarization beamsplitter with $2.4 \times 2.4 \mu\text{m}^2$ footprint,” *Nature Photonics*, vol. 9, no. 6, pp. 378–382, 2015.
- [9] L. F. Frellsen, Y. Ding, O. Sigmund, and L. H. Frandsen, “Topology optimized mode multiplexing in silicon-on-insulator photonic wire waveguides,” *Optics Express*, vol. 24, no. 15, pp. 16 866–16 873, 2016.
- [10] A. Y. Piggott, J. Petykiewicz, L. Su, and J. Vučković, “Fabrication-constrained nanophotonic inverse design,” *Scientific Reports*, vol. 7, no. 1, p. 1786, 2017.
- [11] S. Molesky, Z. Lin, A. Y. Piggott, W. Jin, J. Vučković, and A. W. Rodriguez, “Inverse design in nanophotonics,” *Nature Photonics*, vol. 12, no. 11, pp. 659–670, 2018.
- [12] A. M. Hammond, A. Oskooi, S. G. Johnson, and S. E. Ralph, “Photonic topology optimization with semiconductor-foundry design-rule constraints,” *Optics Express*, vol. 29, no. 15, pp. 23 916–23 938, 2021.
- [13] Y.-C. Pao and J.-S. Wu, “Nano-focusing by topology optimization,” Master’s thesis, National Yang Ming Chiao Tung University, 2026.
- [14] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, “Optimization by simulated annealing,” *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.
- [15] T. Kadowaki and H. Nishimori, “Quantum annealing in the transverse ising model,” *Physical Review E*, vol. 58, no. 5, p. 5355, 1998.
- [16] S. Rendle, “Factorization machines,” in *2010 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 2010, pp. 995–1000.

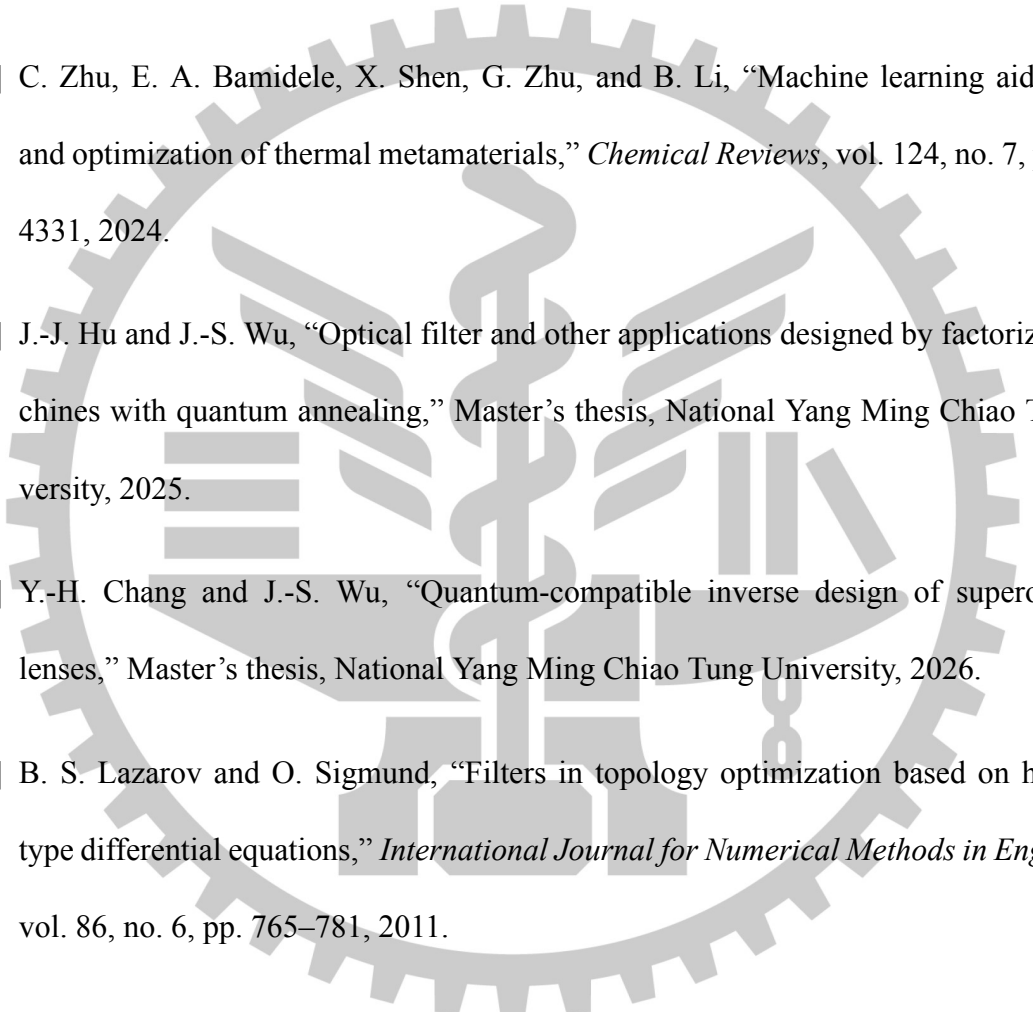- 
- [17] K. Kitai, J. Guo, S. Ju, S. Tanaka, K. Tsuda, J. Shiomi, and R. Tamura, “Designing meta-materials with quantum annealing and factorization machines,” *Physical Review Research*, vol. 2, no. 1, p. 013319, 2020.
- [18] T. Inoue, Y. Seki, S. Tanaka, N. Togawa, K. Ishizaki, and S. Noda, “Towards optimization of photonic-crystal surface-emitting lasers via quantum annealing,” *Optics Express*, vol. 30, no. 24, pp. 43 503–43 512, 2022.
- [19] C. Zhu, E. A. Bamidele, X. Shen, G. Zhu, and B. Li, “Machine learning aided design and optimization of thermal metamaterials,” *Chemical Reviews*, vol. 124, no. 7, pp. 4258–4331, 2024.
- [20] J.-J. Hu and J.-S. Wu, “Optical filter and other applications designed by factorization machines with quantum annealing,” Master’s thesis, National Yang Ming Chiao Tung University, 2025.
- [21] Y.-H. Chang and J.-S. Wu, “Quantum-compatible inverse design of superoscillatory lenses,” Master’s thesis, National Yang Ming Chiao Tung University, 2026.
- [22] B. S. Lazarov and O. Sigmund, “Filters in topology optimization based on helmholtz-type differential equations,” *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 86, no. 6, pp. 765–781, 2011.
- [23] A. Odena, V. Dumoulin, and C. Olah, “Deconvolution and checkerboard artifacts,” *Distill*, vol. 1, no. 10, p. e3, 2016.
- [24] W. Shi, J. Caballero, F. Huszár, J. Totz, A. P. Aitken, R. Bishop, and Z. Wang, “Real-time single image and video super-resolution using an efficient sub-pixel convolutional

neural network,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2016, pp. 1874–1883.

- [25] I. Higgins, L. Matthey, A. Pal, C. Burgess, X. Glorot, M. Botvinick, S. Mohamed, and A. Lerchner, “ β -VAE: Learning basic visual concepts with a constrained variational framework,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [26] C. P. Burgess, I. Higgins, A. Pal, L. Matthey, N. Watters, G. Desjardins, and A. Lerchner, “Understanding disentangling in β -VAE,” *arXiv preprint arXiv:1804.03599*, 2018.
- [27] W. Ma, F. Cheng, Y. Xu, Q. Wen, and Y. Liu, “Probabilistic representation and inverse design of metamaterials based on a deep generative model with semi-supervised learning strategy,” *Advanced Materials*, vol. 31, no. 35, p. 1901111, 2019.
- [28] R. Zhang, “Making convolutional networks shift-invariant again,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 7324–7334.
- [29] Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, and A. Anandkumar, “Fourier neural operator for parametric partial differential equations,” in *ICLR*, 2020.
- [30] Z. A. Kudyshev, A. V. Kildishev, V. M. Shalaev, and A. Boltasseva, “Machine-learning-assisted global optimization of photonic devices,” *Nanophotonics*, vol. 10, no. 1, pp. 371–383, 2021.
- [31] T. Karras, M. Aittala, S. Laine, E. Härkönen, J. Hellsten, J. Lehtinen, and T. Aila, “Alias-free generative adversarial networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 852–863.

- [32] A. Yariv and P. Yeh, *Photonics: Optical Electronics in Modern Communications*, 6th ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.
- [33] M. Heiblum and J. H. Harris, "Analysis of curved optical waveguides by conformal transformation," *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 11, no. 2, pp. 75–83, Feb. 1975.
- [34] L. Chrostowski and M. Hochberg, *Silicon Photonics Design: From Devices to Systems*, 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015.
- [35] A. F. Oskooi, D. Roundy, M. Ibanescu, P. A. Bermel, J. D. Joannopoulos, and S. G. Johnson, "Meep: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the fdtd method," *Computer Physics Communications*, vol. 181, no. 3, pp. 687–702, 2010.

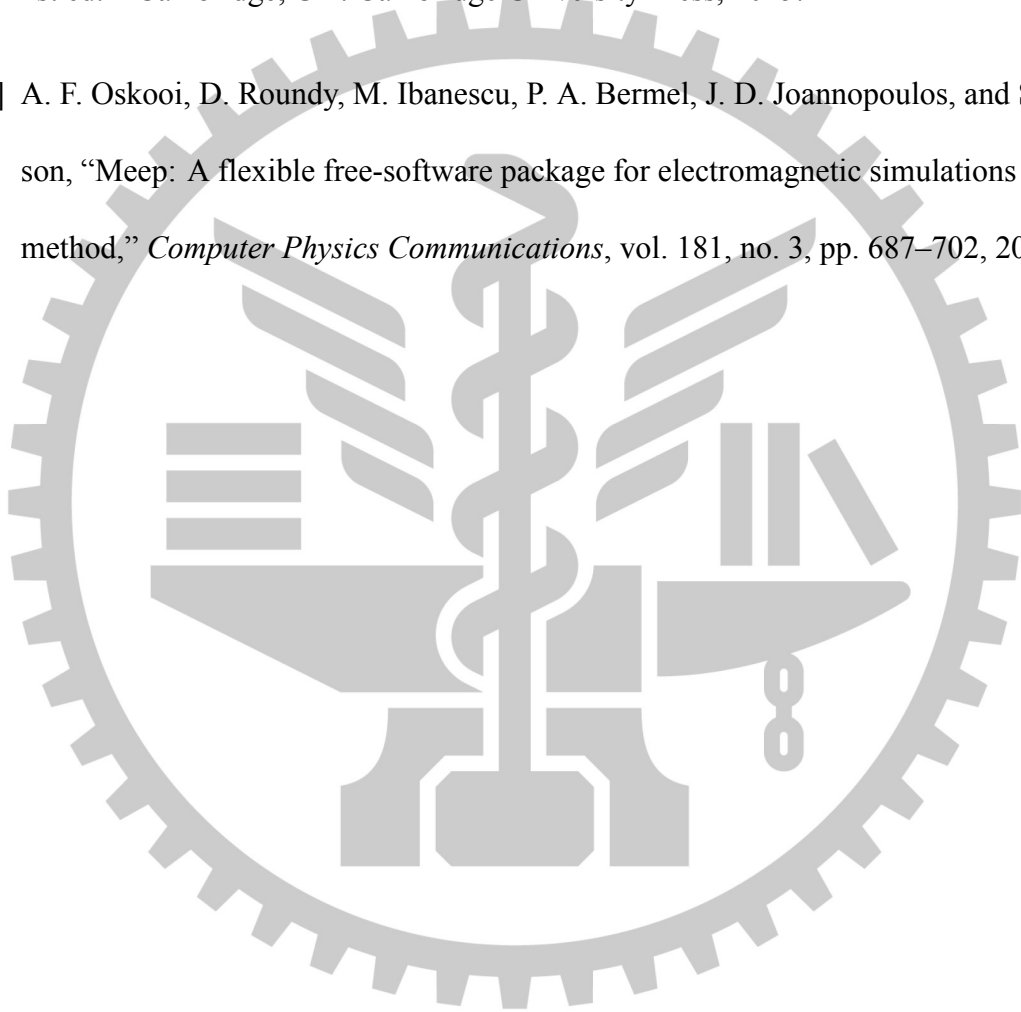

第七章、Appendix 附錄

本附錄整理撰寫論文時常見的排版與語法注意事項，供大家撰寫與校稿時參考，請記得看 latex 的語法。(此段落主要由 ChatGPT 撰寫整理 XD)

文字與標點

- 英文引號請使用成對反引號與直引號：`"text"` → `"text"`。
- 破折號 (dash) 有三種：`-` (連字號，如 *pre-trained*)、`-` (範圍，如 10–20)、`—` (句中強調，如 the result—as expected—was correct)。
- 省略號請使用 `\ldots` 而非三個句點：A, B, C..., Z。
- 數值與單位間需留不換行空白：10 km, 30°C。
- 中英文混排時，中文與英文之間宜留一半形空白，例如：中文 English 中文。

數學與符號

- 數學變數自動為斜體，單位或文字常數須使用 `\mathrm{}` 或 `\text{}`，如 $v = 10 \text{ m/s}$ 。
- 三角函數、極值運算等應以數學命令表示： $\sin \theta$, $\max(x, y)$ 。
- 向量或矩陣可用粗體： $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^\top$ 。
- 多行方程式請使用 `align` 環境，勿以多個 `equation` 拆寫。

圖表與引用

- 圖片標題 (caption) 置於圖下方
- 表格標題置於表上方。
- 參照圖表時請使用 `\ref{}` 或 `\autoref{}`，勿手動輸入編號。

例：As shown in Fig. ??.

- 表格建議使用 booktabs 套件：`\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule`。

文獻與引用

- 文獻引用使用 `\cite{key}` 或 `\parencite{key}`。
- 多篇同時引用可寫為 `\cite{a,b,c} → [1-3]`。
- 特殊大小寫 (如 GPU, LaTeX) 須以大括號保留：`{GPU}`。