

Xbox One S 1708 · V3 竖直立柱 / 对称叉轴 / 平面夹爪

单位 mm | H2D 双喷头 300×320×325 | PETG 主体 + 2 mm 硅胶片（TPU 可选） | 资产推得，待卡尺与实物试验

01 / 实际装配

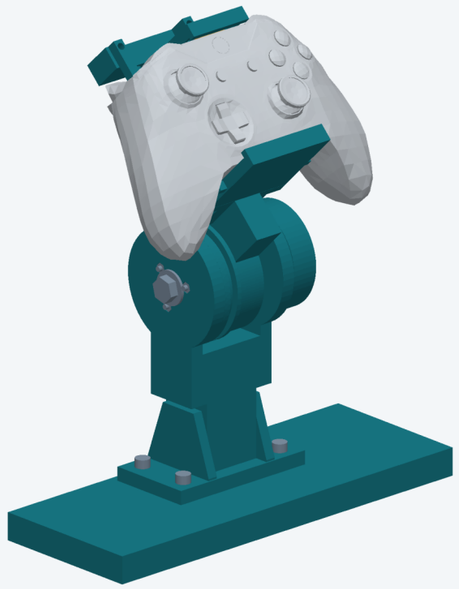

02 / 爆炸装配

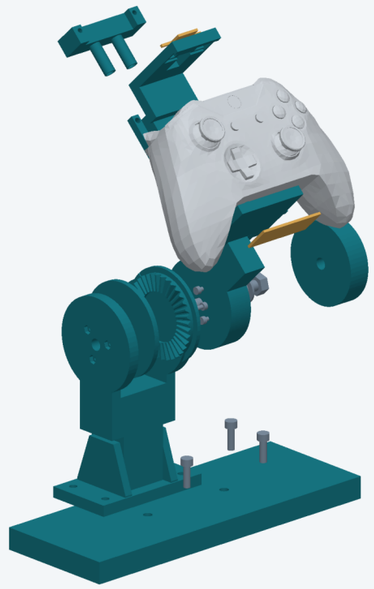

结构尺寸

底板 240×90×16

柱身 36×32，柱脚→轴 105

叉耳 X=±21…±29，金属 M8 双剪

夹持与接触

上爪 40 / 下爪 56 / 背托 44

平行开口 72.555，行程 66–80

软垫自由 2.00 / 压缩后 1.85 / 槽 1.50


装配结果

内距 53.44 / 高度 220.66 / 倾角 45.0°


位姿来自竖直柱与托架的几何尺寸

4 N·m 分离安全系数 7.79（粗算）


03 / 正视

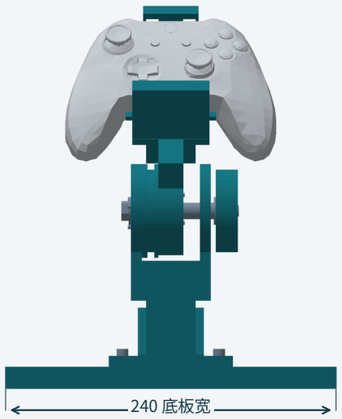

04 / 侧视

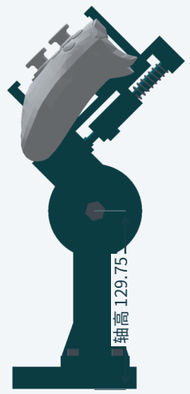


05 / 俯视与可夹区

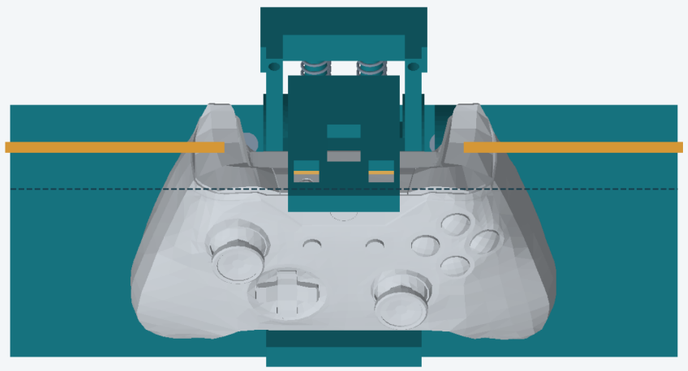


两侧各 75 mm 可夹；不限定 C 夹中心
接触深度 ≤ min(30, 桌边到裙板)

A-A / 平面接触与前唇



B-B / 双剪轴与单侧齿盘

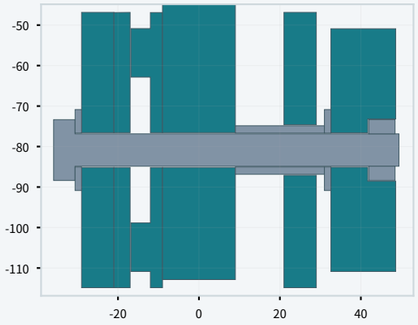

制造与装配：

齿盘 r=18–30，36齿=10°；60°恒定齿侧，齿顶/根平带1.1/0.9，根隙0.2。

齿面朝上，0.08–0.12层高；先小样测扭矩。锁紧：松→拉开→转→咬合→拧紧。

柱脚四M5自上而下入底板热熔铜套；无根部螺母通道、无底板斜筋、无压力鞋。

夹持带整体100%实心修改器；用户自行粘底部软垫，桌板25、裙板距离30均待测。

刻线仅主线与±10°，无数字/薄指针；实际倾角用可拆标记卡测量。

可打印性逐件硬门与局部支撑/豁免详见检查JSON；本图不表示已实打或已做强度试验。

V2→V3：取消随形网格布尔面、斜柱/单边悬臂与压力鞋；接触与场景使用同一组规则几何。完整BOM见 materials.md；实物放行见 VALIDATION.md。