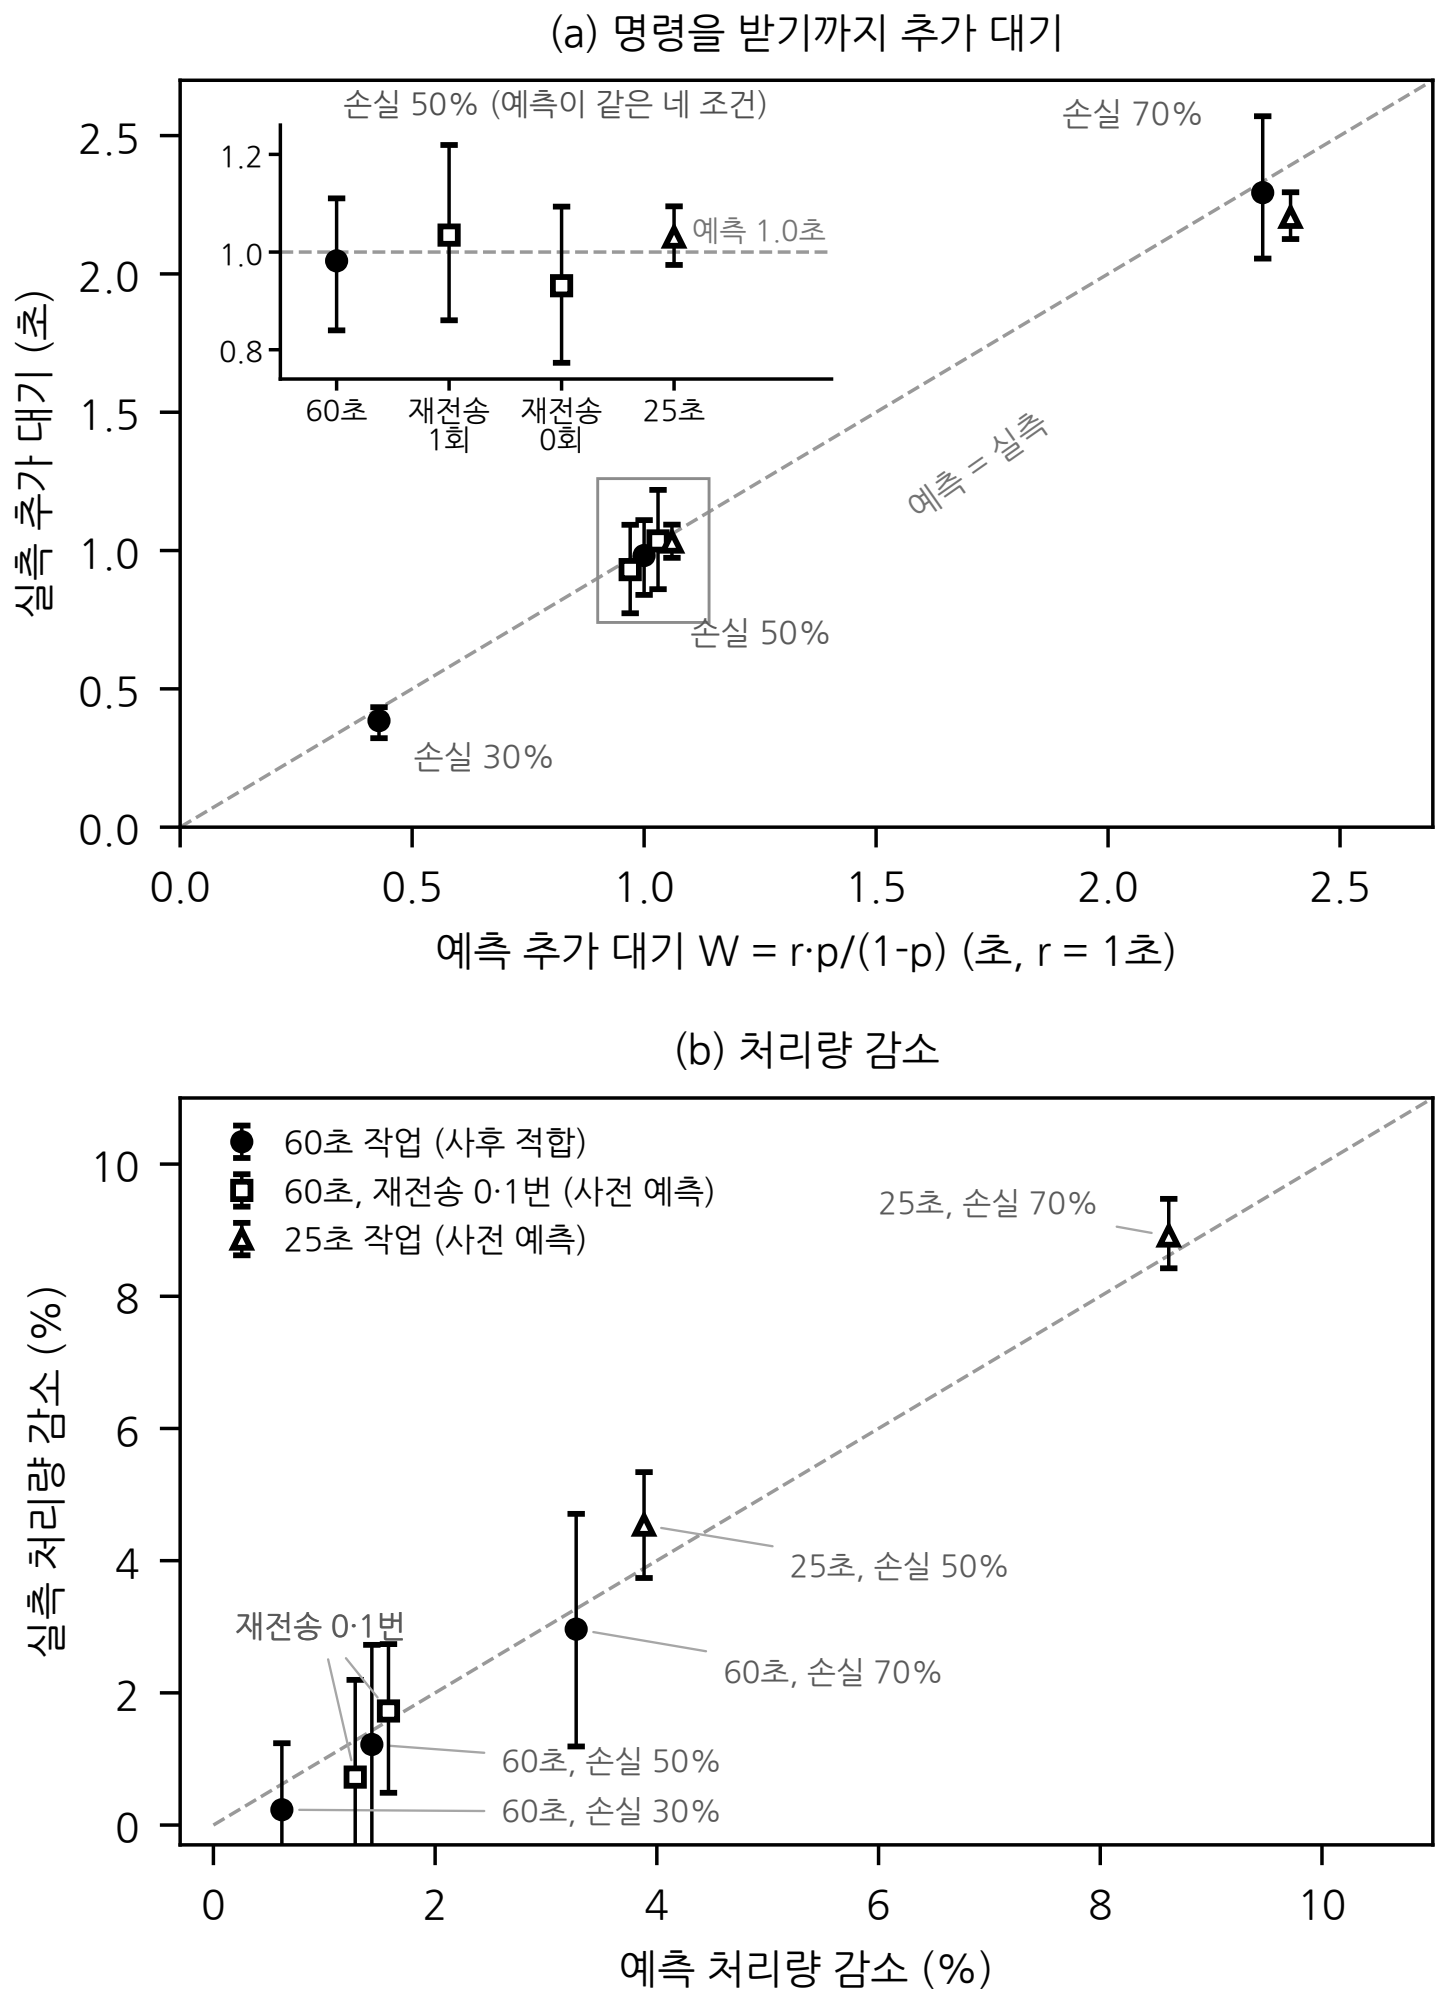
(a) 명령을 받기까지 추가 대기
손실 50% (예측이 같은 네 조건)
1.2
1.0
0.8
예측 1.0초
60초
재전송 1회
재전송 0회
25초
손실 70%
예측 = 실측
손실 50%
손실 30%
실측 추가 대기 (초)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
예측 추가 대기 W = r·p/(1-p) (초, r = 1초)
(b) 처리량 감소
60초 작업 (사후 적합)
60초, 재전송 0·1번 (사전 예측)
25초 작업 (사전 예측)
25초, 손실 70%
25초, 손실 50%
재전송 0·1번
60초, 손실 70%
60초, 손실 50%
60초, 손실 30%
실측 처리량 감소 (%)
0
2
4
6
8
10
예측 처리량 감소 (%)