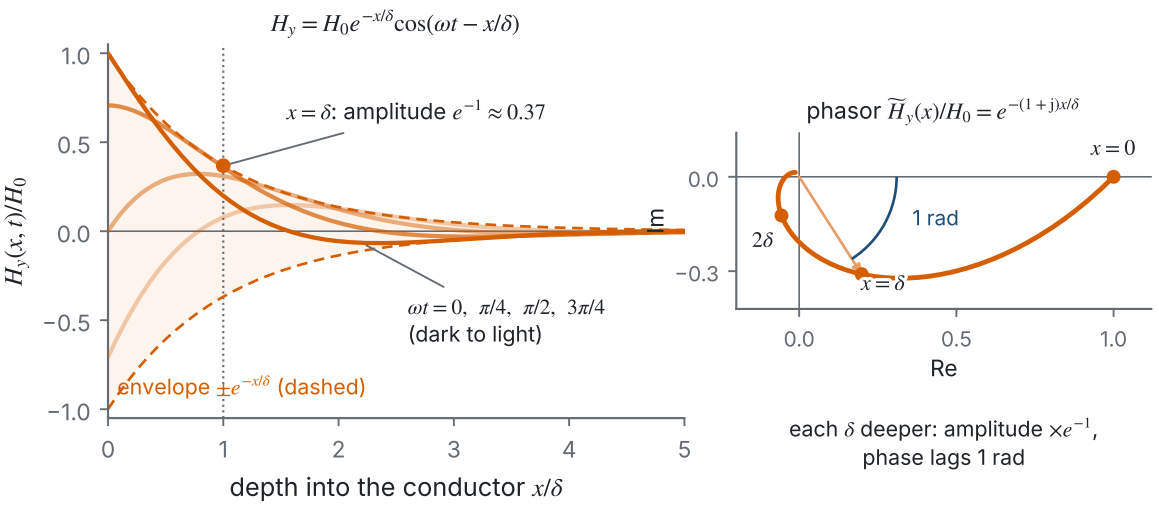
$H_y = H_0 e^{-x/\delta}\cos(\omega t - x/\delta)$
$x = \delta$: amplitude $e^{-1} \approx 0.37$
$\omega t = 0,\ \pi/4,\ \pi/2,\ 3\pi/4$
(dark to light)
envelope $\pm e^{-x/\delta}$ (dashed)
$H_y(x,t)/H_0$
depth into the conductor x/δ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
1
2
3
4
5
phasor $\widetilde{H}_y(x)/H_0 = e^{-(1+\mathrm{j})x/\delta}$
$x = 0$
$x = \delta$
2δ
1 rad
0.0
−0.3
0.0
0.5
1.0
Re
each δ deeper: amplitude $\times e^{-1}$,
phase lags 1 rad