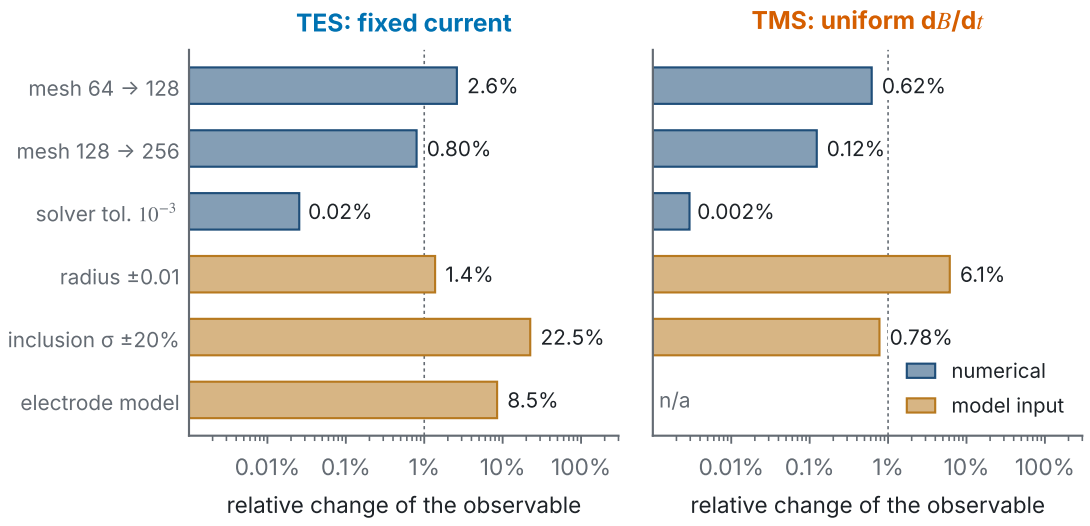
TES: fixed current
TMS: uniform dB/dt
mesh 64 → 128
mesh 128 → 256
solver tol. 10^{-3}
radius ±0.01
inclusion σ ±20%
electrode model
2.6%
0.80%
0.02%
1.4%
22.5%
8.5%
0.62%
0.12%
0.002%
6.1%
0.78%
n/a
numerical
model input
0.01%
0.1%
1%
10%
100%
relative change of the observable
0.01%
0.1%
1%
10%
100%
relative change of the observable