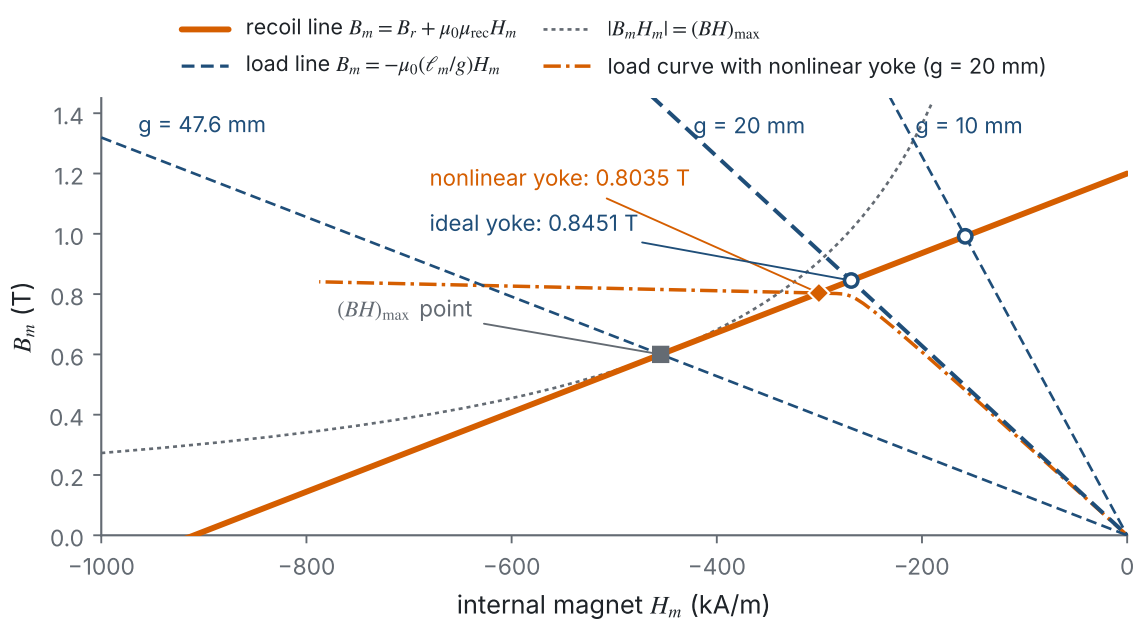
recoil line $B_m = B_r + \mu_0\mu_{rec}H_m$
$|B_mH_m| = (BH)_{max}$
load line $B_m = -\mu_0(\ell_m/g)H_m$
load curve with nonlinear yoke (g = 20 mm)
g = 47.6 mm
g = 20 mm
g = 10 mm
nonlinear yoke: 0.8035 T
ideal yoke: 0.8451 T
$(BH)_{max}$ point
B_m (T)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1000
−800
−600
−400
−200
0
internal magnet H_m (kA/m)