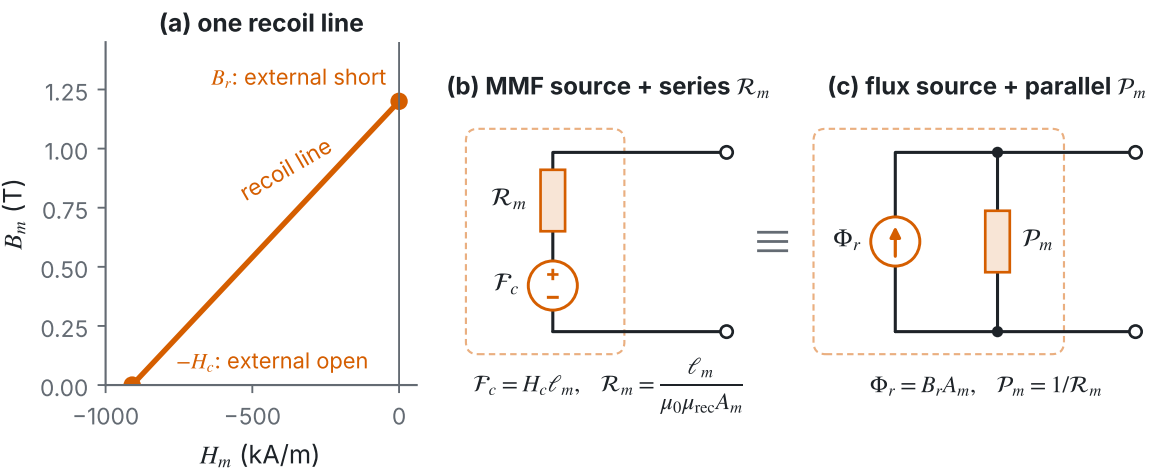
(a) one recoil line
B_r: external short
recoil line
$-H_c$: external open
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
B_m (T)
−1000
−500
0
H_m (kA/m)
(b) MMF source + series $\mathcal{R}_m$
$\mathcal{R}_m$
$\mathcal{F}_c$
+
−
$\mathcal{F}_c = H_c \ell_m, \quad \mathcal{R}_m = \dfrac{\ell_m}{\mu_0 \mu_{\text{rec}} A_m}$
≡
(c) flux source + parallel $\mathcal{P}_m$
Φ_r
$\mathcal{P}_m$
$\Phi_r = B_r A_m, \quad \mathcal{P}_m = 1/\mathcal{R}_m$