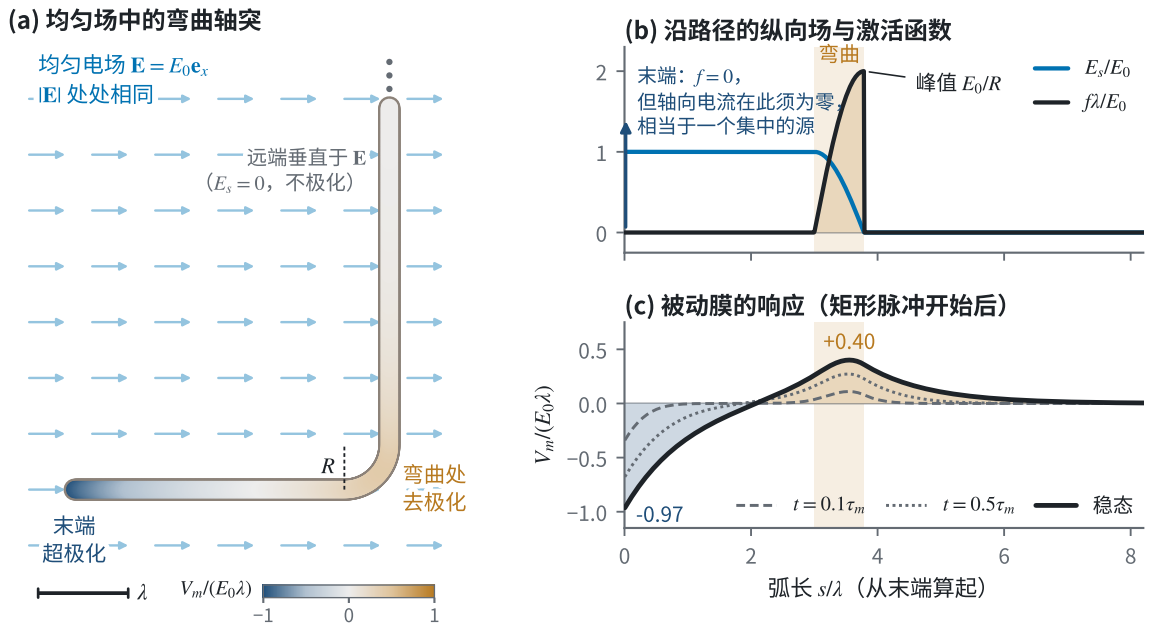

(a) 均匀场中的弯曲轴突
均匀电场 $\mathbf{E} = E_0\mathbf{e}_x$
|E| 处处相同
远端垂直于 E
（$E_s = 0$，不极化）
R
弯曲处
去极化
末端
超极化
λ
$V_m/(E_0\lambda)$
−1
0
1
(b) 沿路径的纵向场与激活函数
弯曲
末端：$f = 0$，
但轴向电流在此须为零，
相当于一个集中的源
峰值 E_0/R
E_s/E_0
$f\lambda/E_0$
2
1
0
(c) 被动膜的响应（矩形脉冲开始后）
+0.40
0.5
0.0
−0.5
−1.0
$V_m/(E_0\lambda)$
-0.97
$t = 0.1\tau_m$
$t = 0.5\tau_m$
稳态
0
2
4
6
8
弧长 s/λ（从末端算起）