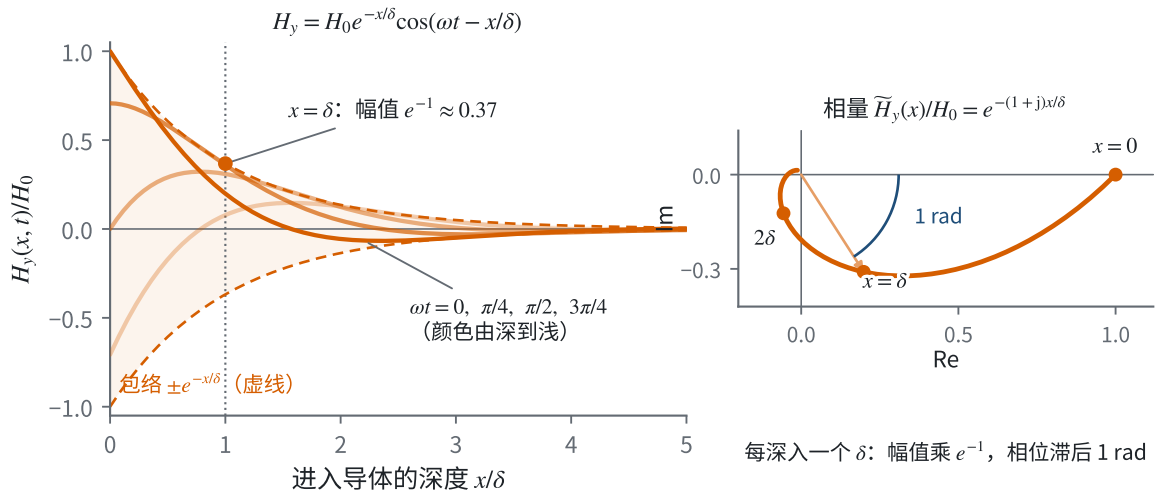

$H_y = H_0 e^{-x/\delta}\cos(\omega t - x/\delta)$
$x = \delta$：幅值 $e^{-1} \approx 0.37$
$\omega t = 0,\ \pi/4,\ \pi/2,\ 3\pi/4$
（颜色由深到浅）
包络 $\pm e^{-x/\delta}$（虚线）
$H_y(x,\ t)/H_0$
进入导体的深度 x/δ
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
1
2
3
4
5
相量 $\widetilde{H}_y(x)/H_0 = e^{-(1+\mathrm{j})x/\delta}$
$x = 0$
$x = \delta$
2δ
1 rad
Im
Re
0.0
−0.3
0.0
0.5
1.0
每深入一个 δ：幅值乘 e^{-1}，相位滞后 1 rad