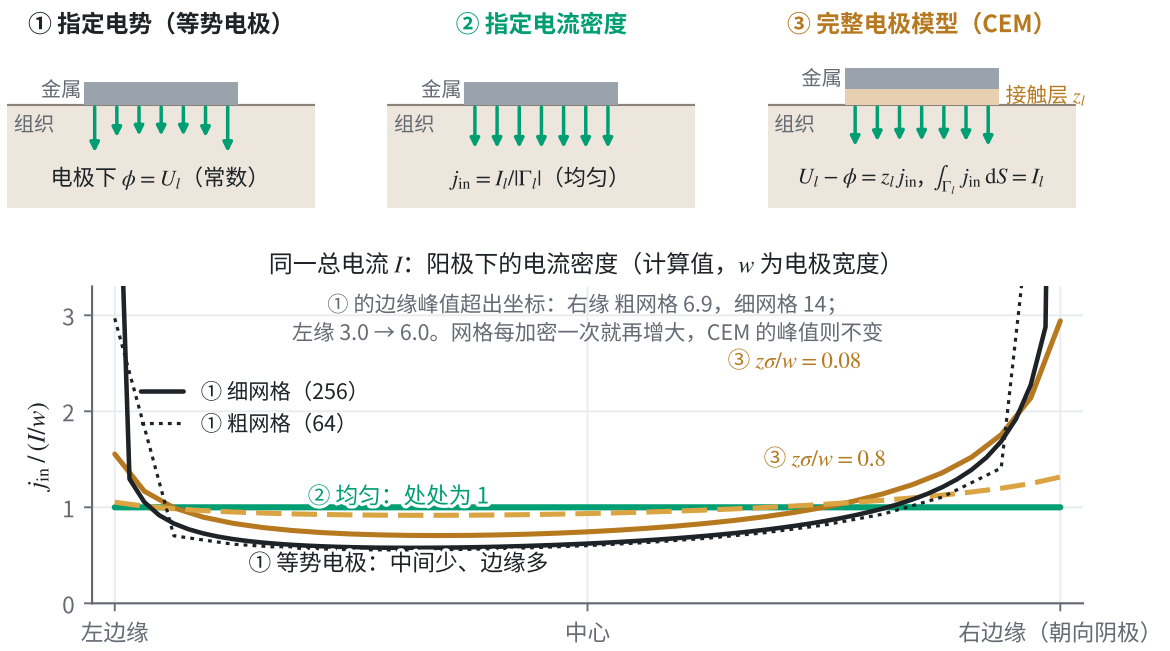

① 指定电势（等势电极）
金属
组织
电极下 $\phi = U_l$（常数）
② 指定电流密度
金属
组织
$j_{\text{in}} = I_l/|\Gamma_l|$（均匀）
③ 完整电极模型（CEM）
金属
接触层 z_l
组织
$U_l - \phi = z_l j_{\text{in}}$，$\int_{\Gamma_l} j_{\text{in}}\,\mathrm{d}S = I_l$
同一总电流 I：阳极下的电流密度（计算值，w 为电极宽度）
① 的边缘峰值超出坐标：右缘 粗网格 6.9，细网格 14；
左缘 3.0 → 6.0。网格每加密一次就再增大，CEM 的峰值则不变
③ $z\sigma/w = 0.08$
① 细网格（256）
① 粗网格（64）
③ $z\sigma/w = 0.8$
② 均匀：处处为 1
① 等势电极：中间少、边缘多
$j_{\text{in}}/(I/w)$
3
2
1
0
左边缘
中心
右边缘（朝向阴极）