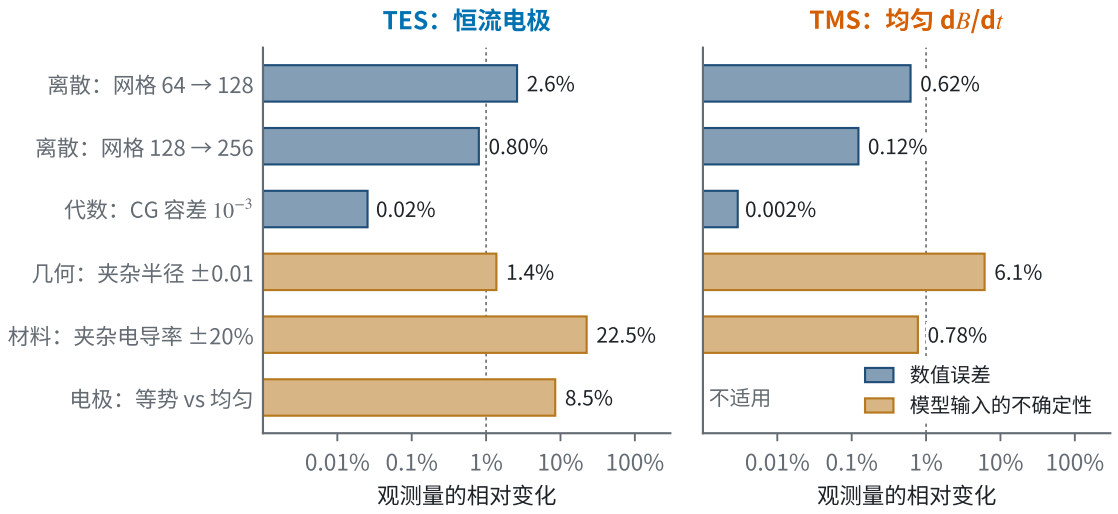
TES：恒流电极
TMS：均匀 dB/dt
离散：网格 64 → 128
离散：网格 128 → 256
代数：CG 容差 10⁻³
几何：夹杂半径 ±0.01
材料：夹杂电导率 ±20%
电极：等势 vs 均匀
2.6%
0.80%
0.02%
1.4%
22.5%
8.5%
0.62%
0.12%
0.002%
6.1%
0.78%
不适用
数值误差
模型输入的不确定性
0.01%
0.1%
1%
10%
100%
观测量的相对变化
观测量的相对变化