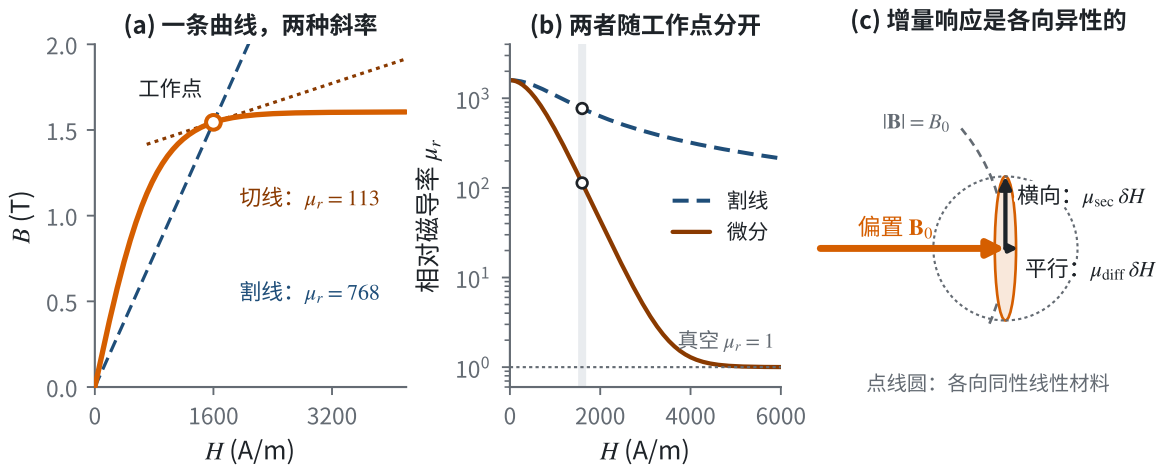

(a) 一条曲线，两种斜率
工作点
切线：$\mu_r = 113$
割线：$\mu_r = 768$
B (T)
H (A/m)
(b) 两者随工作点分开
相对磁导率 μ_r
割线
微分
真空 $\mu_r = 1$
H (A/m)
(c) 增量响应是各向异性的
$|\mathbf{B}| = B_0$
偏置 $\mathbf{B}_0$
横向：$\mu_{\text{sec}}\,\delta H$
平行：$\mu_{\text{diff}}\,\delta H$
点线圆：各向同性线性材料