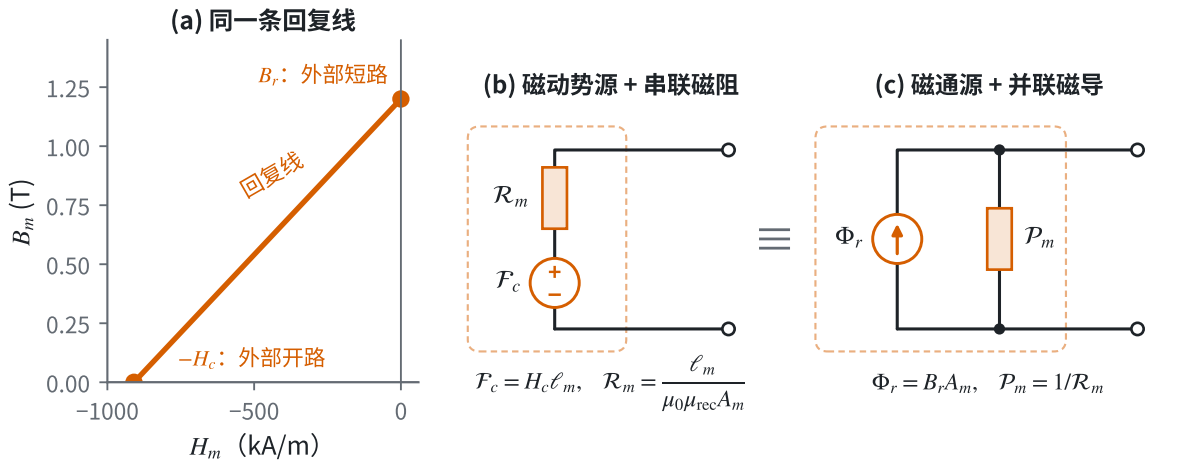
(a) 同一条回复线
B_r：外部短路
回复线
$-H_c$：外部开路
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
B_m (T)
−1000
−500
0
H_m (kA/m)
(b) 磁动势源 + 串联磁阻
$\mathcal{R}_m$
$\mathcal{F}_c$
+
−
$\mathcal{F}_c = H_c \ell_m, \quad \mathcal{R}_m = \dfrac{\ell_m}{\mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} A_m}$
≡
(c) 磁通源 + 并联磁导
Φ_r
$\mathcal{P}_m$
$\Phi_r = B_r A_m, \quad \mathcal{P}_m = 1/\mathcal{R}_m$