
Корпус из оргстекла 3 мм · раскрой листа 300 × 200 мм

Все размеры в мм. Внутренний объём 131 × 67 × 38, наружный 137 × 73 × 44.
Сборка: дно (A) снизу, продольные стенки (E, F) во всю длину стоят на дне, торцевые (B, C) вклеиваются между ними.
Крышка (D) кладётся сверху на 4 бобышки из склеенных пар квадратов (G) и крепится саморезами 2,9 × 9,5.
Для лазерной резки отдайте файл «Корпус оргстекло 3мм - раскрой.dxf» (слой CUT — резка, слой LABELS — не резать).
Ручная резка: резак для пластика по линейке, 5–8 проходов, затем отломить по краю стола. Отверстия: сверло 2 мм, затем
рассверлить до размера на малых оборотах, плёнку не снимать до конца работ. Окна USB: два отверстия 8 мм + надфиль.
Пары деталей с отверстиями (A, D, B, C) распечатайте на следующих страницах в масштабе 100 % и приклейте как шаблон.

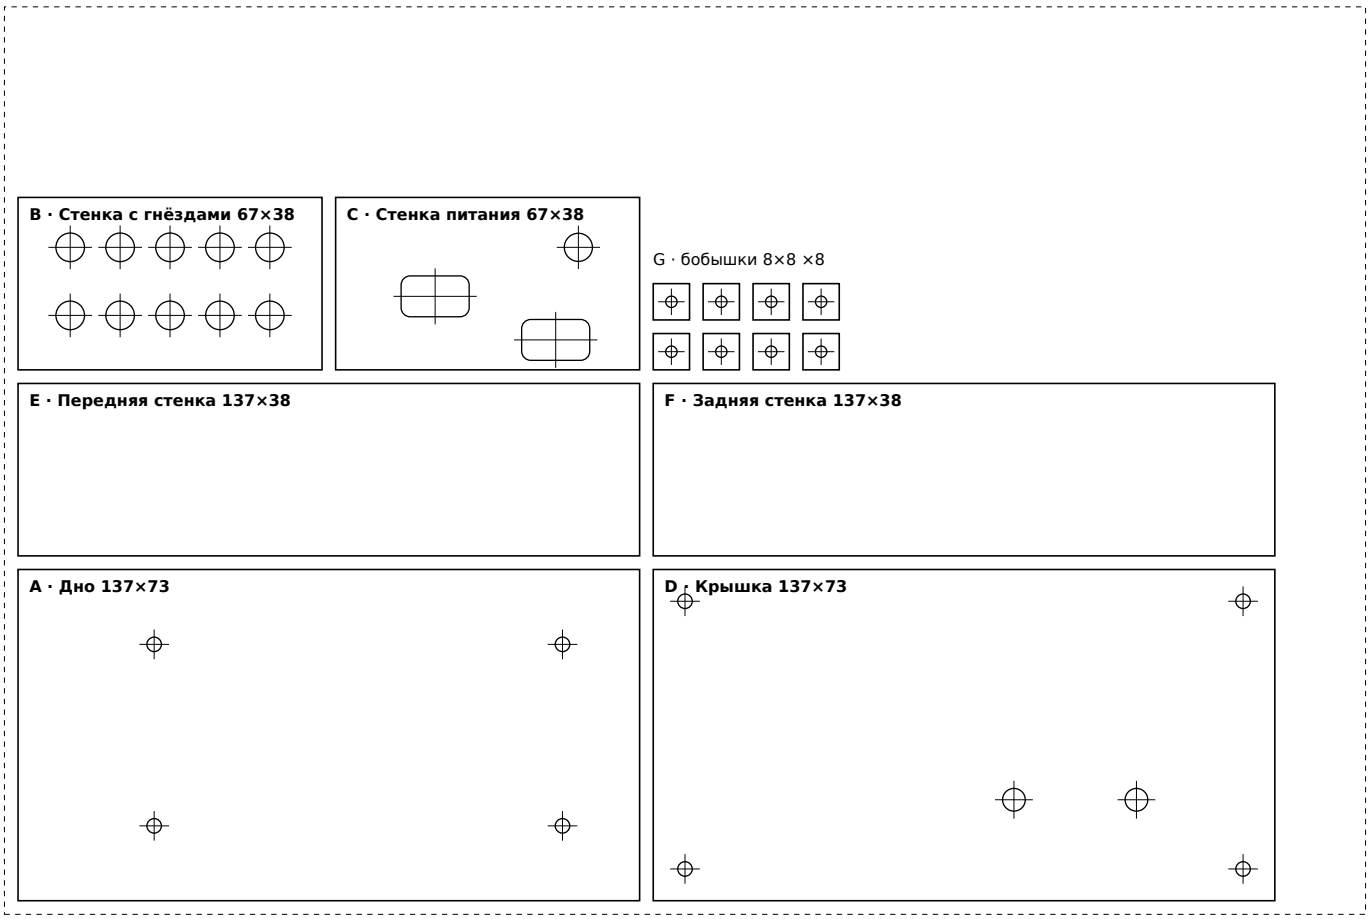

Лист 300 × 200 мм, масштаб на этой странице 60 %. Запас между деталями 3 мм на рез.

Детали


A Дно: 137 × 73
D Крышка: 137 × 73
B Стенка с гнёздами: 67 × 38
C Стенка питания: 67 × 38
E Передняя стенка: 137 × 38
F Задняя стенка: 137 × 38
G Бобышка ×8: 8 × 8 ×8

Шаблоны 1:1 · дно и крышка (печать 100 %)



Вид сверху. Низ рисунка = передняя стенка (сторона антенны ESP32). 4 отв. Ø3,2 под стойки M3 платы.

- Ø3.2 — центр x 30, y 16.5
- Ø3.2 — центр x 120, y 16.5
- Ø3.2 — центр x 30, y 56.5
- Ø3.2 — центр x 120, y 56.5

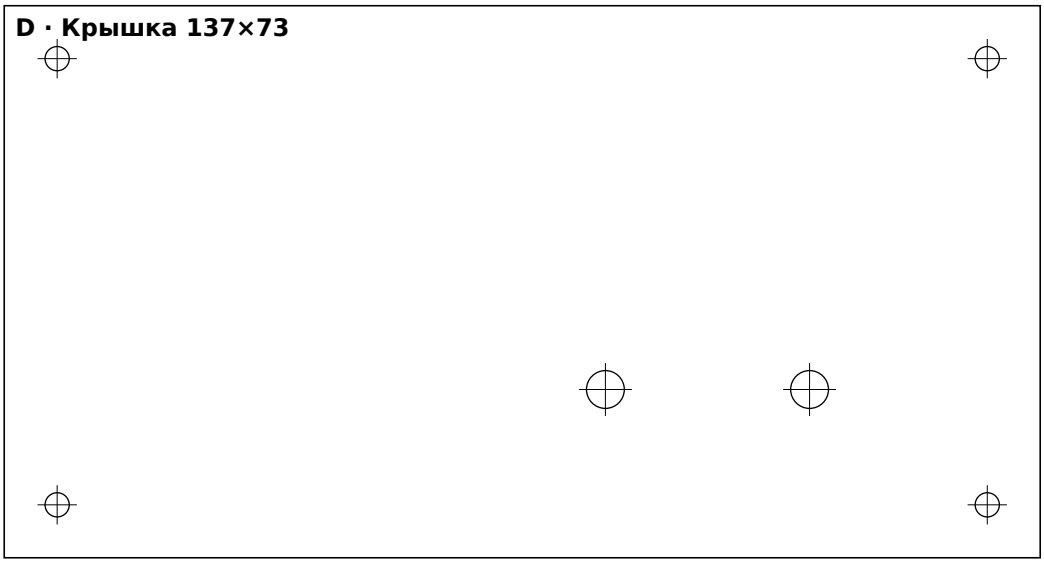

Вид сверху. Углы: Ø3,2 под саморезы в бобышки. Ø5 над кнопками: левое SW3 (BOOT/выход из lead-off), правое SW2 (RESET).

- Ø3.2 — центр x 7, y 7
- Ø3.2 — центр x 130, y 7
- Ø3.2 — центр x 7, y 66
- Ø3.2 — центр x 130, y 66
- Ø5 — центр x 79.5, y 22.25
- Ø5 — центр x 106.5, y 22.25

контроль 50,0 мм — проверьте линейкой

Шаблоны 1:1 · торцевые стенки, бобышка (печать 100 %)


B · Стенка с гнёздами 67×38



Вид снаружи. Верхний ряд слева направо: BIAS K7 K5 K3 K1, нижний: K8 K6 K4 K2 REF. Ø6,3 для резьбы M6, уточните по гнезду.

- Ø6.3 — центр x 11.5, y 27
- Ø6.3 — центр x 22.5, y 27
- Ø6.3 — центр x 33.5, y 27
- Ø6.3 — центр x 44.5, y 27
- Ø6.3 — центр x 55.5, y 27
- Ø6.3 — центр x 11.5, y 12
- Ø6.3 — центр x 22.5, y 12
- Ø6.3 — центр x 33.5, y 12
- Ø6.3 — центр x 44.5, y 12
- Ø6.3 — центр x 55.5, y 12

C · Стенка питания 67×38

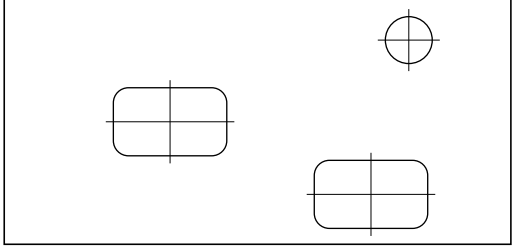

Вид снаружи. Слева вверху окно USB-C платы (данные/прошивка), справа внизу окно USB-C зарядки TP4056, справа вверху Ø6,2 тумблер MTS-102.

- окно 15×9 (R2) — центр x 21.93, y 16.2
- окно 15×9 (R2) — центр x 48.5, y 6.6
- Ø6.2 — центр x 53.5, y 27

G · Бобышка 8×8, 8 шт.



Склеить попарно (6 мм), 4 штуки в верхние углы под крышку. Отв. Ø2,5 под саморез 2,9.

- Ø2.5 — центр x 4, y 4

E и F (137 × 38) без отверстий: просто отрежьте по размеру.

Координаты отверстий: x — от левого края детали, y — от нижнего края, как на рисунке.

контроль 50,0 мм — проверьте линейкой

