ICS 65.150
CCS B 51

DB3209

盐　城　市　地　方　标　准

DB3209/T 1306-2025

中华绒螯蟹蟹苗生物饵料(褶皱臂尾轮虫)高效培育技术规程

Technical regulations for efficient cultivation technology of biological bait (*Brachionus plicatilis*) for Chinese mitten crab larva

盐城市地方标准专用章

2025-02-26 发布　　2025-05-26 实施

盐 城 市 市 场 监 督 管 理 局　　发 布

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由射阳县农业农村局提出。

本文件由盐城市农业农村局归口并组织实施。

本文件起草单位：射阳县农业农村局、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心。

本文件主要起草人：张学师、徐钢春、高立娟、高建操、杜金梁、朱昊俊、李全杰、孙长涛、李佳益、孙毅。

中华绒螯蟹蟹苗生物饵料（褶皱臂尾轮虫）高效培育技术规程

1 范围

本文件界定了褶皱臂尾轮虫（*Brachionus plicatilis*）高效培育技术的术语与定义，规定了池塘条件、进水与消毒、单胞藻培养、轮虫接种、日常管理、轮虫收获及尾水排放。

本文件适用于盐城市区域范围内的褶皱臂尾轮虫海水池塘培养，其他培养条件类似的可参考本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607　　渔业水质标准
NY/T 755　　绿色食品 渔药使用准则
DB32/ 4043　　池塘养殖尾水排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

连通管 Communicating pipe

在不同池塘之间传输水体的管道，用于控制池塘的进排水。

3.2

腐熟发酵鸡粪 Fermented chicken manure

使用 EM 菌等有益微生物、碳源进行鸡粪沤制、发酵，促进鸡粪充分腐熟，将虫卵、传染性病菌杀灭，形成可被植物吸收利用的有机肥。

4 池塘条件

4.1 水源水质

海水水源充足、无污染，水质符合 GB 11607 的要求。

4.2 池塘设施

4.2.1 设施结构

褶皱臂尾轮虫人工水循环高产培育系统包括：轮虫培育池、循环进水池、集虫池、捕虫池及提水站，见图 1。

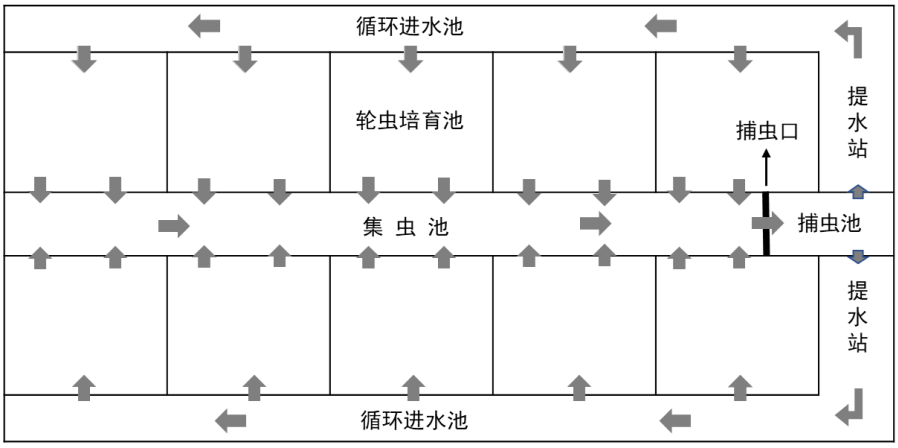

图 1 设施结构图

4.2.1 轮虫培育池

单个轮虫培育池面积 3333m^2~13333m^2，池深 1.0m~1.6m，进水深度 1.0m~1.2m。单个轮虫培育池设 1 个进水口、2 个排水口，用直径 0.4m~0.6m 连通管连接。

4.2.2 集虫池

各培育池通过连通管连接集虫池，集虫池宽 8.0m~10.0m，池深 1.4m~1.6m，比轮虫培育池深 0.4m。

4.2.3 捕虫池

捕虫池通过直径 0.2m 的连通管连接集虫池，捕虫池宽 8.0m~10.0m，池深 1.8m~2.2m，比培育池深 0.6m。

4.2.4 循环进水池

池宽 5.0m~10.0m，池深 0.6m，池底与培育池最高水面持平。

4.2.5 提水站

提水站设 2 台水泵，配备动力 7kW~10kW，由捕虫池将水提进循环进水池。

3.2.6 捕虫口

捕虫口位于集虫池与捕虫池之间的隔墙上，墙上布有 5~8 根直径 0.2m 的连通管，安装于集虫池水深 1.0m 处。

5 进水与消毒

5.1 进水

轮虫培育池在接种轮虫前 20d 开始进水，进水的盐度为 13～25，进水经 80 目筛绢过滤。进水时轮虫培育池、捕虫池关闭，其他池进水，池水一次性进至 1.0m～1.2m 水深。

5.2 消毒

消毒药物选用应符合 NY/T 755 的规定。水深达到要求后开始消毒，依次用敌百虫、茶籽饼、漂白粉等对进水进行消毒，杀灭水中的有害生物。敌百虫按 2g/m^3 施用；2d～3d 后，用茶籽饼消毒，用量 20g/m^3；在茶籽饼消毒后，在单胞藻接种前 6d~8d，用漂白粉消毒，用量 40g/m^3。

6 单胞藻培养

6.1 单胞藻接种

晴天上午，向池塘内接种单胞藻。投放的单胞藻培养液的细胞密度不低于 100×10^{4}个/ml，单胞藻

液投放量不少于 150ml/m^3。

6.2 肥水

在接种轮虫前 20d～30d，均匀投撒腐熟发酵鸡粪和复合肥，发酵鸡粪按 3kg/m^3的比例投撒，复合肥按 15g/m^3~20g/m^3的比例投撒。在褶皱臂尾轮虫培养过程中可根据水体透明度适量适时施用肥料，将水体透明度控制在 0.3m 左右。

7 轮虫接种

池塘水温≥15℃，水体透明度达到 0.2m 时，接种褶皱臂尾轮虫。接种用褶皱臂尾轮虫带卵率应≥30%，接种密度 30 个/ml～50 个/ml。接种宜在晴天下午进行。

8 日常管理

8.1 追肥

定期追肥，有机肥和无机肥可交替使用，控制水体透明度 0.3m 左右。每周适量补充碳源和微生态制剂。常用碳源有红糖、糖蜜、乙酸钠等，常用微生态制剂有 EM 菌、芽孢杆菌、光合细菌、乳酸菌等。

8.2 饵料补充

饵料不足时可以补充投喂单胞藻、豆浆等。

8.3 水质控制

水温适宜范围 15℃～30℃，盐度适宜范围 13.0～25.0，pH8.0～9.5、溶解氧≥4.0mg/L。当上述出现异常，及时采取补水、换水或增氧等措施。

9 轮虫收获

9.1 捕虫时机

当轮虫密度达到 300 个/mL 以上时即可捕虫。

9.2 水循环捕虫

打开轮虫培育池的排水口，将轮虫培育池中的水排入集虫池，捕虫池的捕虫口同时打开并安装捕虫网袋，捕虫网袋由 180 目~200 目筛绢制成，长 20.0m～50.0m，直径 0.5m～0.8m。取虫时将捕虫网袋的水滤净后将轮虫及时运走，捕虫过程中，提水泵一直运行，以保持集虫池与捕虫池的水位差。

9.3 拖网收获

拖网为长锥形，由 180 目~200 目筛绢制成。网口用直径 0.6cm～0.8cm 的钢筋做成的 0.3m×2.0m 的长方形支架，上边用浮球或塑料管固定以使网口上浮，长度为 8.0m～10.0m，后端留有直径为 0.3m 的开口以便收集网内轮虫。

9.4 注意事项

网内轮虫应及时收出，避免积压过多。收集后的轮虫需经 40 目～60 目的筛绢过滤，滤去杂草和泥砂。

10 尾水排放

尾水排放应符合 DB32/ 4043 的规定。