Controlador de Martínez et al. (2022): pruebas sobre el simulador y los modelos gray-box

Ralf Högner, Pedro Cappelletti · 28 de octubre de 2026

El controlador se usa tal cual está en el paper: IMC con linealización por realimentación, sin cota sobre el comando y sin anti-windup. Entre filas cambia una sola cosa, los parámetros con los que se construye y, cuando el despeje cerrado lo admite, la corrección que cancela. La arquitectura de los modelos está en «Arquitectura de los modelos gray-box».

1. Controlador

La planta nominal es

$$\tau_e \dot{E} = -E + S_e(w_{EE}E - w_{EI}I + P), \qquad \tau_i \dot{I} = -I + S_i(w_{IE}E - w_{II}I + Q),$$

con $S_x(v) = 1/(1 + e^{-a_x(v-\theta_x)}) - 1/(1 + e^{a_x\theta_x})$. El controlador impone a cada población la dinámica lineal $\tau_x \dot{x} = -x + U_x$, con

$$U_x = k_{p,x}(r_x - x) + k_{i,x} Z_x, \qquad \dot{Z}_x = r_x - x.$$

Para eso pide a la sigmoidea la salida $U_x + k_x$, con $k_x = 1/(1 + e^{a_x\theta_x})$, la invierte y resta el acoplamiento:

$$Q = \theta_i - \frac{1}{a_i} \ln\left(\frac{1}{U_I + k_i} - 1\right) - (w_{IE}E - w_{II}I),$$

y lo mismo para P con los parámetros de E. Las ganancias son las del código original, $k_p = \tau/\lambda$ y $k_i = 1/\lambda$ con $\lambda = 0{,}2$ ms: $k_{p,I} = 10$, $k_{i,I} = 5$, $k_{p,E} = 5$, $k_{i,E} = 5$. Quedan fijas en todas las pruebas. U_x se recorta al dominio de la sigmoidea inversa, calculado siempre con los parámetros verdaderos para que todos los controladores tengan el mismo rango de actuación.

Con un modelo identificado, los a_x, θ_x, w y k_x de estas ecuaciones son los $\hat{\theta}$ del modelo. Hay dos usos adicionales, solo en refractariedad, porque son los únicos en que el despeje sigue siendo explícito:

- $\hat{\theta}$ **+ g.** La corrección agnóstica $g(I, E)$ no depende del comando. Se resta del objetivo: la sigmoidea pasa a pedir $U_x + k_x - \tau_x\, g_x(I, E)$.
- $\hat{\theta}$ **+ forma.** El modelo de forma exacta tiene el factor $(1 - r_x x)$ sobre la sigmoidea y una saturación $\alpha \tanh(u/\alpha)$ en la entrada. El objetivo se divide por $(1 - \hat{r}_x x)$ y al final se invierte la saturación.

En el actuador, las correcciones con red dependen del comando y el despeje deja de ser cerrado. Esos modelos se usan solo con sus $\hat{\theta}$.

Simulación. RK4 con paso de 0,005 ms; el controlador se recalcula en cada paso (`scripts/control_tutor.py`, `simulate_closed_loop_ext` con `dt_ctrl = dt`). Estado inicial $E = I = 0$ e integradores en cero. La medición no tiene ruido; el ruido está en los datos con que se identificó cada modelo.

2. Referencias y error

- **Gamma de 50 ms**, la de las ecuaciones 13 y 14 del paper: $r_E = 0{,}3 \sin(2\pi\, 120\, t) + 0{,}45$ y $r_I = 0{,}2 \sin(2\pi\, 120\, t - 0{,}94) + 0{,}25$, con t en segundos.
- **Theta-gamma de 2 s**, la de la figura 7. Es la misma gamma, encendida solo cuando la fase de una theta está a menos de $\pi/4$ de su valle; fuera de esa ventana, $r_E = r_I = 0$. La theta es ruido blanco filtrado entre 4 y 12 Hz con semilla fija, para que no sea una senoidal pura.

El error que se reporta es el RMSE de seguimiento de cada población, sin el primer quinto de la simulación (10 ms en la gamma, 400 ms en la theta-gamma):

$$\text{RMSE}_x = \sqrt{\frac{1}{N-n_0}\sum_{k=n_0}^{N-1}(x_k - r_{x,k})^2}, \qquad n_0 = N/5, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{\text{RMSE}_E^2 + \text{RMSE}_I^2}{2}}.$$

Las tablas dan ese RMSE combinado, en las mismas unidades de actividad que E e I. La columna «error de $\hat{\theta}$» es el error relativo medio de los diez parámetros físicos ($w_{EE}, w_{EI}, w_{IE}, w_{II}, \tau_e, \tau_i, a_e, a_i, \theta_e, \theta_i$) respecto de los verdaderos.

3. Casos

caso	planta	parámetros del controlador
ideal	Wilson-Cowan sin perturbación	verdaderos
θ verdaderos	perturbada	verdaderos; no sabe de la perturbación
white-box	perturbada	$\hat{\theta}$ del white-box
con red	perturbada	$\hat{\theta}$ de la mejor corrección con red por validación
forma exacta	perturbada	$\hat{\theta}$ del backbone expandido

Las perturbaciones son las del resto del trabajo: refractariedad con $r = 0{,}1$, y un actuador con filtro de primer orden ($\tau = 1$ ms) seguido de saturación $3\tanh(u/3)$. Los modelos son los de la tanda e16 (datos de 2 s a 2 kHz), con σ = 0,01 y 0,05 y tres semillas cada uno. Por la regla de validación, la mejor corrección con red es:

- en refractariedad, la agnóstica $g(I, E)$ con warm start, ventana de 5 ms con σ = 0,01 y de 20 ms con σ = 0,05;
- en el actuador, la historia de 5 ms con warm start.

En la forma exacta, la refractariedad usa el factor $(1 - rx)$ con warm start; el actuador usa el estado de filtro entrenado desde cero.

Son 90 simulaciones: 6 sin modelo identificado y 84 con modelo.

4. Resultados

Ideal: RMSE de 0,0382 en la theta-gamma (E 0,0426, I 0,0331) y de 0,0324 en la gamma (E 0,0313, I 0,0335). Con modelo, los valores son media ± desvío sobre tres semillas.

Planta con refractariedad

modelo	uso	σ	error de $\hat{\theta}$	RMSE theta-gamma	RMSE gamma
ideal			0 %	0,0382	0,0324
θ verdaderos			0 %	0,0386	0,0339
white-box	solo $\hat{\theta}$	0,01	10,5 %	0,0388 ± 0,0000	0,0339 ± 0,0000
		0,05	5,4 %	0,0386 ± 0,0000	0,0332 ± 0,0001
agnóstica	solo $\hat{\theta}$	0,01	3,5 %	0,0387 ± 0,0000	0,0342 ± 0,0000
		0,05	4,9 %	0,0386 ± 0,0000	0,0339 ± 0,0001
agnóstica	$\hat{\theta}$ + g	0,01	3,5 %	0,0395 ± 0,0000	0,0340 ± 0,0001
		0,05	4,9 %	0,0393 ± 0,0001	0,0336 ± 0,0004
forma exacta	$\hat{\theta}$ + forma	0,01	2,8 %	0,0384 ± 0,0000	**0,0326 ± 0,0000**
		0,05	7,6 %	0,0384 ± 0,0001	**0,0325 ± 0,0002**

Planta con actuador

modelo	uso	σ	error de $\hat{\theta}$	RMSE theta-gamma	RMSE gamma
ideal			0 %	0,0382	0,0324
θ verdaderos			0 %	**0,0599**	**0,0692**
white-box	solo $\hat{\theta}$	0,01	25,2 %	0,0643 ± 0,0001	0,0901 ± 0,0001
		0,05	20,8 %	0,0651 ± 0,0035	0,0878 ± 0,0012
historia 5 ms	solo $\hat{\theta}$	0,01	24,3 %	0,0680 ± 0,0045	0,0828 ± 0,0068
		0,05	29,4 %	0,0713 ± 0,0003	0,0771 ± 0,0088
estado de filtro	solo $\hat{\theta}$	0,01	6,7 %	0,0711 ± 0,0002	0,0788 ± 0,0038
		0,05	12,6 %	0,0711 ± 0,0007	0,0762 ± 0,0005

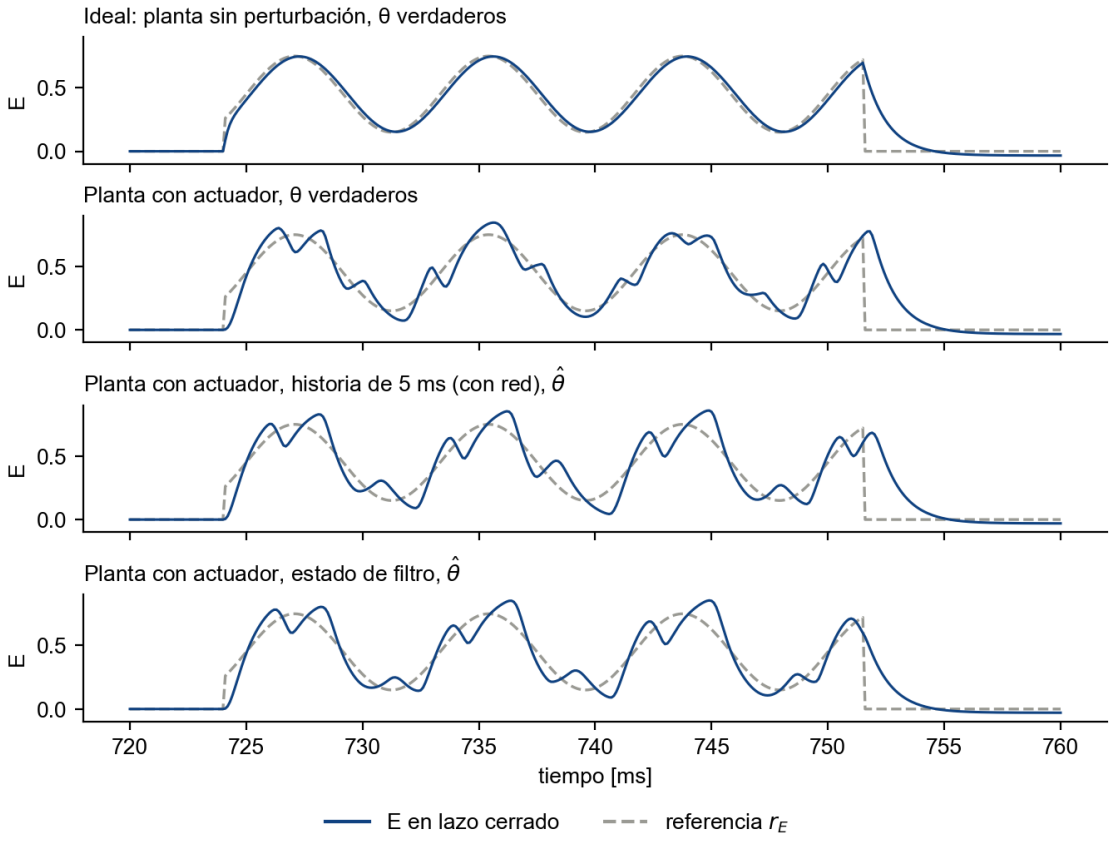


Figura 1. Actividad excitatoria en lazo cerrado (azul) y referencia r_E (gris, discontinua) durante una ráfaga gamma de la theta-gamma de 2 s. Controlador de Martínez et al. (2022) sin cota ni anti-windup. Fila 1: planta sin perturbación con parámetros verdaderos. Filas 2 a 4: planta con actuador (filtro de 1 ms y saturación $3\tanh(u/3)$) con parámetros verdaderos, con los $\hat{\theta}$ del modelo de historia de 5 ms y con los $\hat{\theta}$ del estado de filtro. Modelos con σ = 0,01, semilla 0.

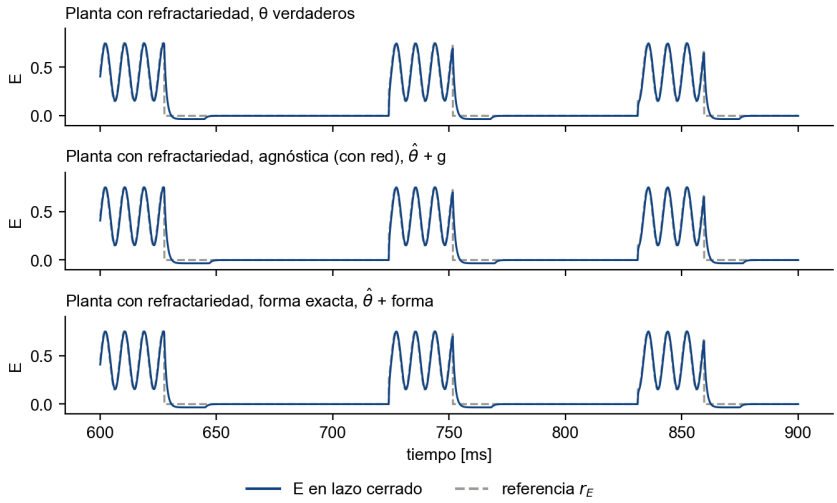


Figura 2. Igual que la figura 1, para la planta con refractariedad ($r = 0{,}1$) y tres ráfagas. Filas: parámetros verdaderos; $\hat{\theta}$ de la agnóstica cancelando g; $\hat{\theta}$ de la forma exacta con la inversión del factor $(1 - rx)$ y de la saturación.

5. Observaciones

Refractariedad. La perturbación casi no degrada al controlador: con parámetros verdaderos el RMSE sube de 0,0382 a 0,0386 en la theta-gamma y de 0,0324 a 0,0339 en la gamma. Todos los modelos quedan dentro de ese margen. La forma exacta con su inversión es el único caso que recupera el nivel ideal en la gamma (0,0326 contra 0,0324). Cancelar g mejora la gamma respecto de usar solo $\hat{\theta}$ y empeora la theta-gamma en un 2 %: en la theta-gamma, el error de E sube de 0,0434 a 0,0443.

Actuador. Es la perturbación que importa para el control. Con parámetros verdaderos, el RMSE sube un 57 % en la theta-gamma (0,0382 a 0,0599) y se duplica en la gamma (0,0324 a 0,0692). La figura 1 muestra el origen: el filtro de 1 ms atrasa el comando y la oscilación sale deformada, con picos secundarios. Ningún modelo identificado, usado así, baja del controlador con parámetros verdaderos:

- En la gamma, el orden sigue al error de $\hat{\theta}$: el estado de filtro (6,7 a 12,6 %) queda a +10 a +14 % del controlador con θ verdaderos, la historia a +11 a +20 % y el white-box a +27 a +30 %.
- En la theta-gamma el orden se invierte: el white-box es el mejor (+7 a +9 %) y el estado de filtro queda a +19 %. Una explicación posible es que los $\hat{\theta}$ del white-box absorben parte del actuador, y ese sesgo, que empeora la identificación, compensa algo del atraso en las transiciones entre ráfaga y reposo. No está verificada.

La dispersión entre semillas de la historia (hasta 0,0088) es del mismo orden que las diferencias entre modelos.

Comando. Sin cota, el controlador pide en todos los casos comandos muy fuera del rango de los estímulos de entrenamiento (de 0 a 2). Con la planta ideal, P va de −13 a +12 en la theta-gamma; en el actuador llega a −17 y +18 según el modelo. En la planta ideal y en refractariedad, P solo es negativo en la theta-gamma, al apagar cada ráfaga.

Limitaciones de esta prueba. El controlador del paper solo aprovecha de un modelo con red lo que entra en su despeje cerrado: los $\hat{\theta}$ y, en refractariedad, una g que depende solo del estado. Las variantes que invierten la red o el estado de filtro, y las versiones con cota y anti-windup, están en «Controladores - resultados». La medición es sin ruido.

Datos: `results/control_tutor.json` (una fila por simulación, con RMSE de E e I por separado y rango de P y Q), `results/control_tutor.md` y trazas en `results/control_tutor_trazas.npz`. Tablas y figuras: `scripts/resumen_control_tutor.py`.

Referencia. Martínez, S., Sánchez-Peña, R. S., Belluscio, M., Piriz, J. y García-Violini, D. (2022). Towards an experimental control of neural activity: the Wilson-Cowan model. *IFAC PapersOnLine* 55(40): 223-228.