



GUIA CONFIGURACION NETNAMES

Phoenix Contact

Julio de 2026



Contenido

1	Objetivo de la guía.....	3
2	Descarga de software Netnames	3
3	Lectura y configuración de parámetros	3

1 Objetivo de la guía

El software Netnames se utiliza para configurar parámetros IP y nombres a dispositivos PROFINET. Netnames es capaz de reconocer todos los dispositivos conectados al PC dónde se ejecuta. Este reconocimiento se realiza con un protocolo en capa 2. Puede ser necesario que el firewall del PC permita la comunicación por el protocolo DCP si estuviera no permitida.

2 Descarga de software Netnames

El software es gratuito y se puede descargar en este link.

[LM-S-A/C-3S-ETH - Sistema de medición de corrientes de rayo - 2800618 | Phoenix Contact](#)

Una vez dentro de la página en Descargas → Software

— Software

Archivo	Descripción	Idioma	Versión
 NetNamesSetup.zip (320,6 MB)	Con la herramienta NetNames+ pueden adaptarse los parámetros IP y los nombres de equipos de equipos PROFINET. Se utiliza el protocolo DCP (Discovery and Configuration Protocol).	Plurilingüe	1.50

SHA256 suma de control: 6f25f185438809f144671c6d1bf857d2b6f41c75bbf3d332e62ada4c41d3e1a8


3 Lectura y configuración de parámetros

Ejecuta el archivo exe descargado. Se abre la siguiente interfaz.

1. Selecciona la tarjeta de red con la que estás conectado a los equipos Profinet
2. Abre el menú *Opciones* y marca la opción: *Guardar permanentemente las direcciones IP*
3. Pulsa el botón *Actualizar*.
4. Una vez termine de leer los equipos Profinet aparecerán en el área 4. Se muestran los siguientes parámetros:


- a. Nombre del dispositivo
- b. Dirección IP
- c. Mascara de subred
- d. Pasarela predeterminada
- e. Dirección MAC
- f. Fabricante
- g. Tipo de dispositivo

Los campos *Nombre del dispositivo*, *Dirección IP*, *Mascara de subred* y *Pasarela predeterminada* se pueden editar haciendo doble click sobre ellos.

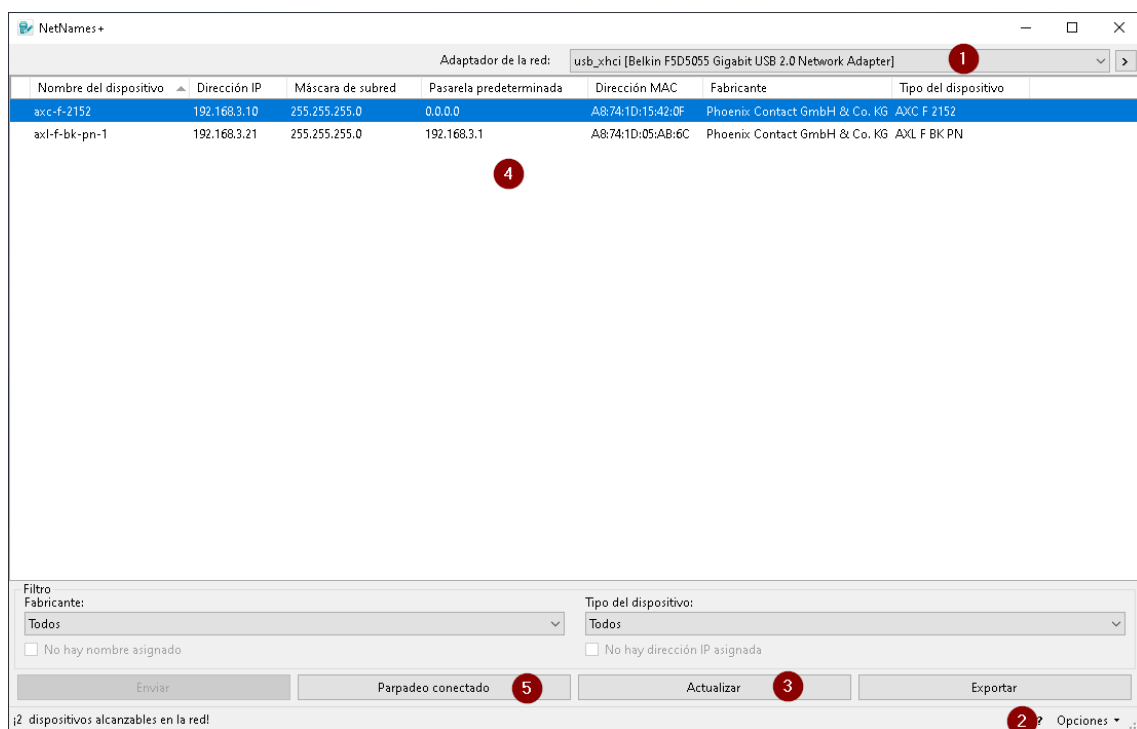


5. Seleccionando cualquiera de los dispositivos, si se pulsa el botón *Parpadeo conectado* uno de los leds del equipo seleccionado parpadeará. De este modo podemos identificar el equipo físicamente. También se puede identificar el equipo con su dirección MAC
6. Una vez modificado cualquiera de los parámetros modificables el botón *Enviar* se habilita. Pulsando el botón *Enviar* se transferiran los parámetros modificados al dispositivo.

Un lápiz en la parte izquierda de la fila indica que alguno de los parámetros de ese dispositivo está listo para ser modificado.

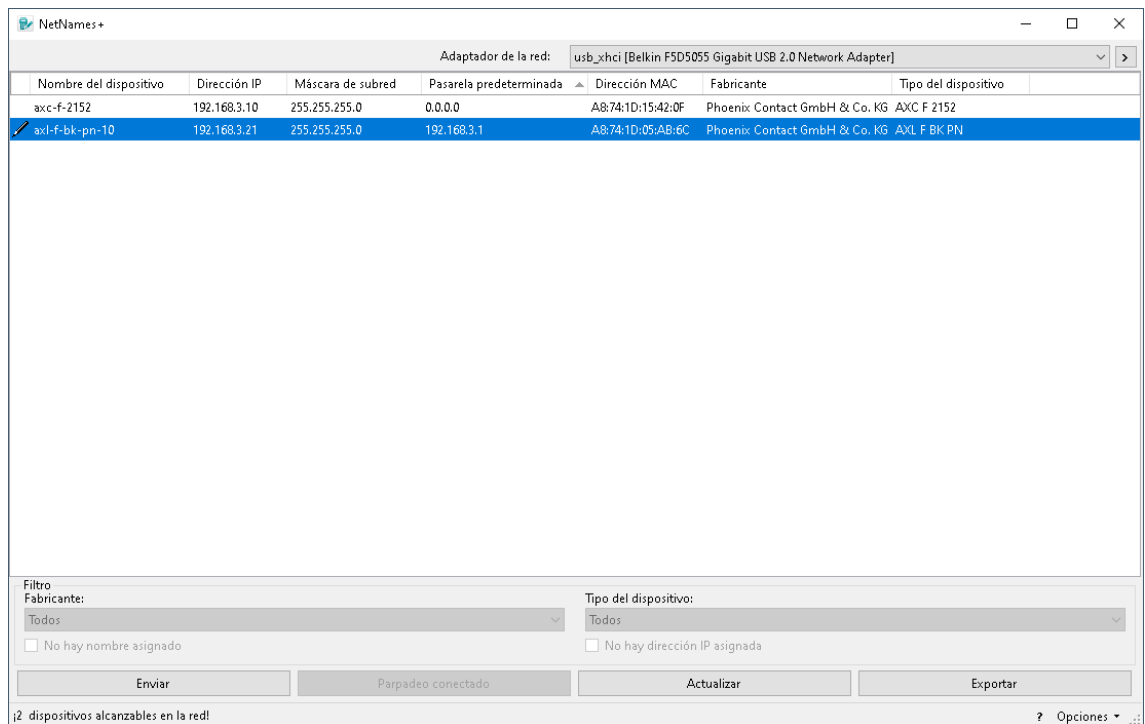

Pulsando el botón *Enviar* se transfieren los parámetros a los dispositivos.

Un mensaje indica si se han podido grabar los parámetros en el dispositivo o no.

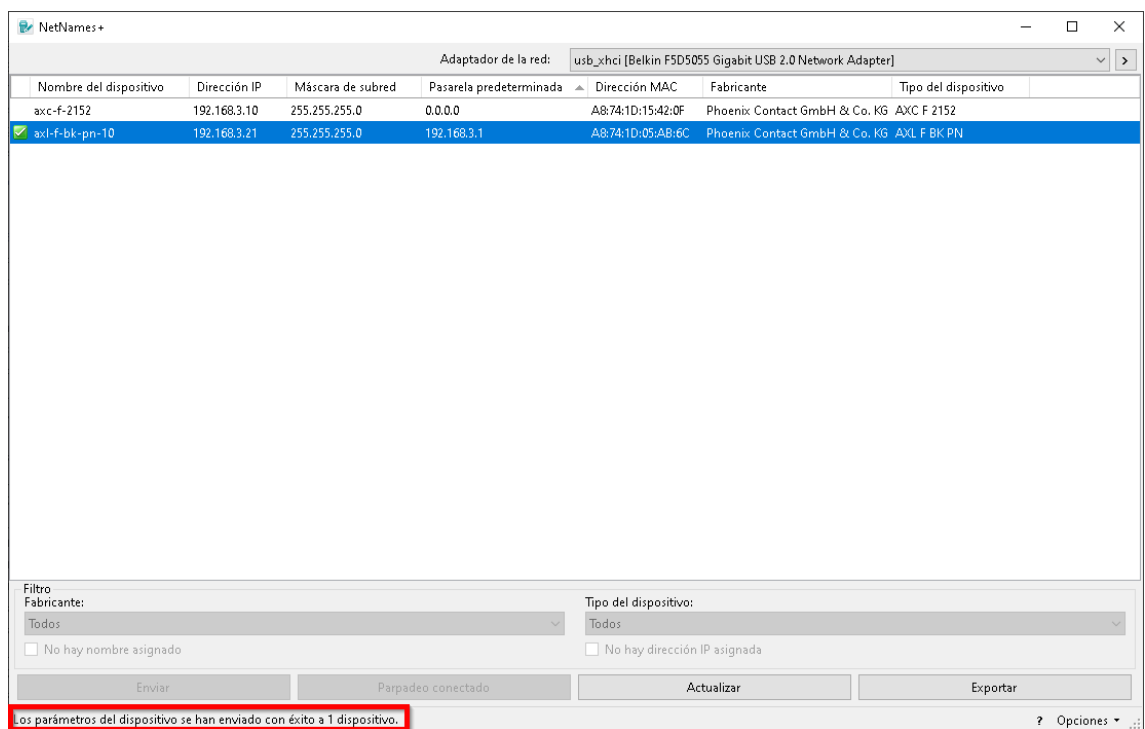

Pulsando de nuevo el botón *Actualizar* se puede leer de nuevo para confirmar los cambios.