
ESP-FLY - Bản vẽ lắp linh kiện PCB

Mặt trên (Top) - nhìn từ trên

Ngày xuất: 03/10/2026 | 39 linh kiện/PCB | XIAO và header do chủ dự án tự hàn

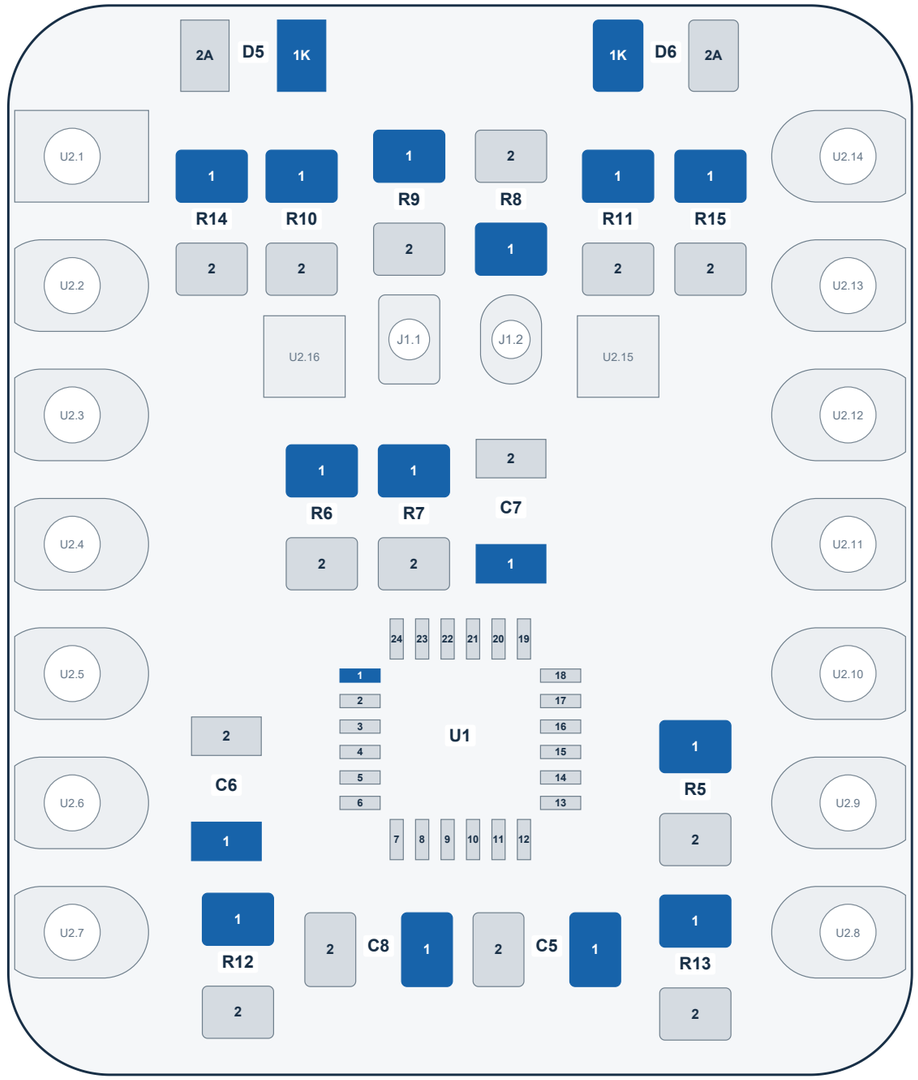

Biên PCB: 17.75 × 21.00 mm | Hình phóng lớn 8,3 lần

Pad 1 / cực K được tô xanh; các số nhỏ là số pad.

Các pad U2 và J2-J5 vẫn thể hiện để định vị. U2/header tự hàn; J2-J5 là pad hàn dây motor.

Danh sách mặt Top: 18 linh kiện

Ký hiệu	Giá trị	MPN mua linh kiện
C5	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
C6	0.01uF	CC0805KRX7R9BB103
C7	0.01uF	CC0805KRX7R9BB103
C8	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
D5	Đỏ	TZ-P2-0805RTCS2-0.8T
D6	Xanh lá	ORH-G35A
R5	10k	FRC0805F1002TS
R6	10k	FRC0805F1002TS
R7	10k	FRC0805F1002TS
R8	10k	FRC0805F1002TS
R9	10k	FRC0805F1002TS
R10	200	0805W8F2000T5E
R11	200	0805W8F2000T5E
R12	100	CRCW0805100RFKEA
R13	100	CRCW0805100RFKEA
R14	150	RMS10FT1500
R15	150	RMS10FT1500
U1	MPU-6050	MPU-6050

U1 (MPU-6050): đặt dấu chân 1 của IC theo pad 1 tô xanh.

D5 (LED đỏ), D6 (LED xanh): pad 1 = cathode (K), pad 2 = anode (A).


Điện trở và tụ ceramic trong BOM không phân cực. D5/D6 tương ứng R-LED/G-LED trong tài liệu nguồn.

Xưởng hàn 38 linh kiện SMT hai mặt và J1 THT. XIAO ESP32S3, header và dây motor do chủ dự án tự lắp.

ESP-FLY - Bản vẽ lắp linh kiện PCB

Mặt dưới (Bottom) - nhìn trực tiếp từ dưới

Ngày xuất: 03/10/2026 | 39 linh kiện/PCB | XIAO và header do chủ dự án tự hàn

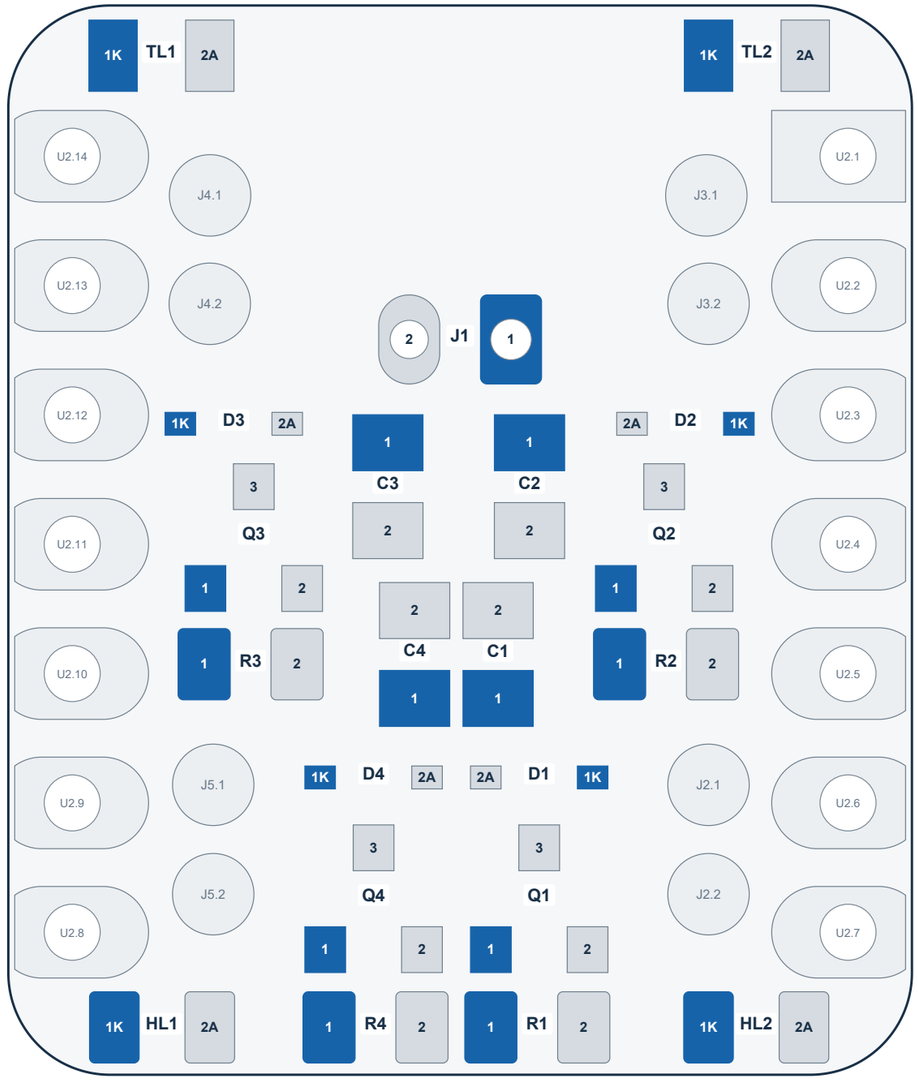

Biên PCB: 17.75 × 21.00 mm | Hình phóng lớn 8,3 lần

Pad 1 / cực K được tô xanh; các số nhỏ là số pad.

Các pad U2 và J2-J5 vẫn thể hiện để định vị. U2/header tự hàn; J2-J5 là pad hàn dây motor.

Danh sách mặt Bottom: 21 linh kiện

Ký hiệu	Giá trị	MPN mua linh kiện
C1	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
C2	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
C3	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
C4	0.1uF	CL21B104KBCNNNC
D1	1N4148WS	1N4148WS-7-F
D2	1N4148WS	1N4148WS-7-F
D3	1N4148WS	1N4148WS-7-F
D4	1N4148WS	1N4148WS-7-F
HL1	Trắng	TZ-P2-0805WYCS2-0.8T
HL2	Trắng	TZ-P2-0805WYCS2-0.8T
J1	JST-PH 1S LiPo	S2B-PH-K-S(LF)(SN)
Q1	KSI2300DS	KSI2300DS-T1-GE3
Q2	KSI2300DS	KSI2300DS-T1-GE3
Q3	KSI2300DS	KSI2300DS-T1-GE3
Q4	KSI2300DS	KSI2300DS-T1-GE3
R1	10k	FRC0805F1002TS
R2	10k	FRC0805F1002TS
R3	10k	FRC0805F1002TS
R4	10k	FRC0805F1002TS
TL1	Đỏ	TZ-P2-0805RTCS2-0.8T
TL2	Đỏ	TZ-P2-0805RTCS2-0.8T

D1-D4, HL1-HL2, TL1-TL2: pad 1 = cathode (K), pad 2 = anode (A).

Q1-Q4: pad 1 = Gate (G), pad 2 = Source (S), pad 3 = Drain (D).

J1: pad 1 = GND / B-, pad 2 = VBAT / B+. Hàn THT, đầu nối JST-PH góc vuông.

Hình Bottom đã phản chiếu trái/phải để nhìn từ dưới. Tọa độ Bottom trong CPL giữ hệ tọa độ chung với Gerber.