



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221804577 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 01

(21) 申请号 202323406395.9

(22) 申请日 2023.12.14

(73) 专利权人 广西警察学院

地址 530023 广西壮族自治区南宁市青秀
区长湖路6号

(72) 发明人 秦振凯 林子倩

(74) 专利代理机构 济南知来知识产权代理事务
所(普通合伙) 37276

专利代理师 黄家英

(51) Int.Cl.

G06F 1/16 (2006.01)

G06M 1/272 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种舆情采集装置

(57) 摘要

本实用新型公开了采集装置技术领域的一种舆情采集装置,包括壳体,所述壳体截面为类三角形,所述壳体的底端连接有支撑架,所述壳体的两侧倾斜面嵌入连接有屏幕组。本实用新型通过中央处理器将不同舆情信息展示在屏幕组上,屏幕组一侧的通过选择按键组对不用舆情信息态度进行不同按键表态,选择按键组的不同意见通过多个计数器进行数量记录,并传输到中央处理器,中央处理器读取数据传输到分析模块上,分析模块将不同针对多条舆情信息不同态度的占比信息进行分析,并外接显示设备上显示,可进行不同占比显示和全部数据量显示,由于数据的实时传输,对数据进行快速收集分析,收集信息效率高。

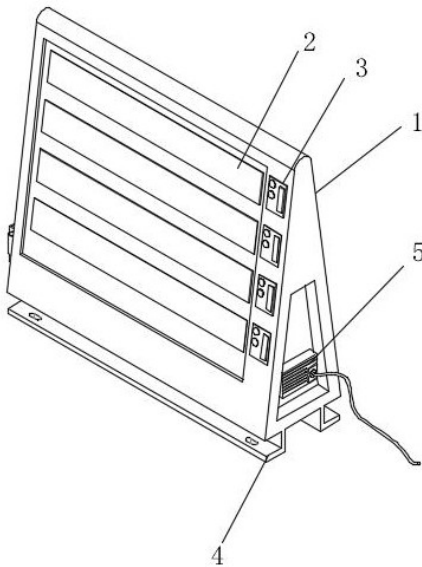

1. 一种舆情采集装置,包括壳体,其特征在于:所述壳体截面为类三角形,所述壳体的底端连接有支撑架,所述壳体的两侧倾斜面嵌入连接有屏幕组,所述壳体的两侧嵌入连接选择按钮组,所述壳体的一侧连接有箱体,所述箱体的内部安装有多个计数器、中央处理器和存储卡,所述中央处理器连接供电单元,供电单元连接外部电路,所述中央处理器通过线路连接外部分析模块,所述分析模块对数据进行处理,所述分析模块连接外置显示设备,所述选择按钮组连接多组计数器,所述屏幕组通过线路连接中央处理器。

2. 根据权利要求1所述的一种舆情采集装置,其特征在于:所述屏幕组为多个条状屏幕,多个所述条状屏幕水平设置。

3. 根据权利要求1所述的一种舆情采集装置,其特征在于:所述选择按钮组包括支撑键、反对键和不评键,所述支撑键、反对键和不评键分别与多个计数器连接。

4. 根据权利要求3所述的一种舆情采集装置,其特征在于:多组所述选择按钮组设置在同一垂直面上,所述选择按钮组与屏幕组匹配设置。

5. 根据权利要求1所述的一种舆情采集装置,其特征在于:所述支撑架为L形,所述支撑架上开设多个U形安装开孔。

6. 根据权利要求1所述的一种舆情采集装置,其特征在于:所述壳体的一侧固定连接有信箱,所述信箱的一侧连接有笔筒。

7. 根据权利要求6所述的一种舆情采集装置,其特征在于:所述信箱为方形箱体,所述信箱的一侧开设有弧形槽。

一种舆情采集装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及采集装置技术领域,具体是一种舆情采集装置。

背景技术

[0002] 舆情是指在一定的社会空间内,围绕中介性社会事件的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的社会管理者、企业、个人持有的态度。舆情采集是有重要的意义。

[0003] 现有的舆情采集多是通过人员采访,或者通过调查问卷的方式,进行舆情收集,在后续进行舆情结果整理,进而对舆情风向进行总结,方便舆情的整体把控。

[0004] 但现有的舆情采集采用较多的人力,且数据整理不够快速,不便快速得出舆情的整体风向,且普通舆情采集费时费力,不便大面积快速推广,使用效果不佳,基于此,本实用新型设计了一种舆情采集装置,以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种舆情采集装置,以解决上述提出的舆情采集采用较多的人力,且数据整理不够快速,不便快速得出舆情的整体风向,且普通舆情采集费时费力问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种舆情采集装置,包括壳体,所述壳体截面为类三角形,所述壳体的底端连接有支撑架,所述壳体的两侧倾斜面嵌入连接有屏幕组,所述壳体的两侧嵌入连接选择按钮组,所述壳体的一侧连接有箱体,所述箱体的内部安装有多个计数器、中央处理器和存储卡,所述中央处理器连接供电单元,供电单元连接外部电路,所述中央处理器通过线路连接外部分析模块,所述分析模块对数据进行处理,所述分析模块连接外置显示设备,所述选择按钮组连接多组计数器,所述屏幕组通过线路连接中央处理器。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述屏幕组为多个条状屏幕,多个所述条状屏幕水平设置。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述选择按钮组包括支撑键、反对键和不评键,所述支撑键、反对键和不评键分别与多个计数器连接。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案:多组所述选择按钮组设置在同一垂直面上,所述选择按钮组与屏幕组匹配设置。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述支撑架为L形,所述支撑架上开设多个U形安装开孔。

[0012] 作为本实用新型进一步的方案:所述壳体的一侧固定连接有信箱,所述信箱的一侧连接有笔筒。

[0013] 作为本实用新型进一步的方案:所述信箱为方形箱体,所述信箱的一侧开设有弧形槽。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0015] 1、本实用新型中,通过中央处理器将不同舆情信息展示在屏幕组上,屏幕组一侧的通过选择按键组对不用舆情信息态度进行不同按键表态,选择按键组的不同意见通过多个计数器进行数量记录,并传输到中央处理器,中央处理器读取数据传输到分析模块上,分析模块将不同针对多条舆情信息不同态度的占比信息进行分析,并外接显示设备上显示,可进行不同占比显示和全部数据量显示,由于数据的实时传输,对数据进行快速收集分析,收集信息效率高。

[0016] 2、本实用新型中,通过屏幕组为多个条状屏幕,多个条状屏幕水平设置,多个条状屏幕进行多条舆论信息的同步展示,方便快速选择舆论意向,选择按键组包括支撑键、反对键和不评键,支撑键、反对键和不评键分别与多个计数器连接,通过选择按键组的不同支撑键、反对键和不评键进行快速选择,支撑键、反对键和不评键通过多个计数器进行连接计数。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的侧视结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的计数器电路连接结构示意图。

[0020] 图中:1、壳体;2、屏幕组;3、选择按键组;4、支撑架;5、箱体;6、信箱;7、笔筒。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例:

[0023] 请参阅图1-图3,本实用新型实施例中,一种舆情采集装置,包括壳体1,壳体1截面为类三角形,壳体1的底端连接有支撑架4,壳体1的两侧倾斜面嵌入连接有屏幕组2,壳体1的两侧嵌入连接选择按键组3,壳体1的一侧连接有箱体5,箱体5的内部安装有多组计数器、中央处理器和存储卡,中央处理器连接供电单元,供电单元连接外部电路,中央处理器通过线路连接外部分析模块,分析模块对数据进行处理,分析模块连接外置显示设备,选择按键组3连接多组计数器,屏幕组2通过线路连接中央处理器,壳体1底部的支撑架4配合螺栓安装在需要舆情采集地点,类三角形截面的壳体1上连接有倾斜的屏幕组2,中央处理器将不同舆情信息展示在屏幕组2上,中央处理器在屏幕组2中的舆论信息完成选择意向后进行信息自动滚动展示下一条舆论信息,屏幕组2一侧的通过选择按键组3对不用舆情信息态度进行不同按键表态,选择按键组3的不同意见通过多个计数器进行数量记录,并传输到中央处理器,中央处理器将数据存储在储存卡内,避免数据的丢失,中央处理器读取数据传输到分析模块上,分析模块将不同针对多条舆情信息不同态度的占比信息进行分析,并外接显示设备上显示,可进行不同占比显示和全部数据量显示,由于数据的实时传输,对数据进行快速收集分析,收集信息效率高,使用便捷,壳体1两侧的倾斜端面让屏幕组2进行倾斜展示,方便使用者阅读,两侧的屏幕组2方便双面操作,提高舆论信息收集效率。

[0024] 优选的,如图1所示,屏幕组2为多个条状屏幕,多个条状屏幕水平设置,多个条状屏幕进行多条舆论信息的同步展示,方便快速选择舆论意向。

[0025] 优选的,如图1和图2所示,选择按键组3包括支撑键、反对键和不评键,支撑键、反对键和不评键分别与多个计数器连接,通过选择按键组3的不同支撑键、反对键和不评键进行快速选择,支撑键、反对键和不评键通过多个计数器进行连接计数。

[0026] 优选的,如图1和图2所示,多组选择按键组3设置在同一垂直面上,选择按键组3与屏幕组2匹配设置,多个同一垂直面上且匹配屏幕组2的选择按键组3方便在同一垂直面上进行手部点触操作。

[0027] 优选的,如图1和图2所示,支撑架4为L形,支撑架4上开设多个U形安装开孔,L形的支撑架4方便支撑安装,支撑架4上内的U形安装开孔方便螺栓安装。

[0028] 优选的,如图1和图2所示,壳体1的一侧固定连接有信箱6,信箱6的一侧连接有笔筒7,壳体1一侧固定连接的信箱6进行信封放置,进行不同其他舆论的收集,信箱6一侧的笔筒7进行书写笔的放置,方便取用。

[0029] 优选的,如图1和图2所示,信箱6为方形箱体,信箱6的一侧开设有弧形槽,方形箱体的信箱6方便信封的放置,信箱6一侧开设的弧形槽方便信封的拿取,方便操作。

[0030] 本实用新型的工作原理是:壳体1底部的支撑架4配合螺栓安装在需要舆情采集地点,类三角形截面的壳体1上连接有倾斜的屏幕组2,中央处理器将不同舆情信息展示在屏幕组2上,中央处理器在屏幕组2中的舆论信息完成选择意向后进行信息自动滚动展示下一条舆论信息,屏幕组2一侧的通过选择按键组3对不用舆情信息态度进行不同按键表态,选择按键组3的不同意见通过多个计数器进行数量记录,并传输到中央处理器,中央处理器将数据存储在储存卡内,避免数据的丢失,中央处理器读取数据传输到分析模块上,分析模块将不同针对多条舆情信息不同态度的占比信息进行分析,并在外接显示设备上显示,可进行不同占比显示和全部数据量显示,由于数据的实时传输,对数据进行快速收集分析,收集信息效率高。

[0031] 本实施例中,中央处理器、分析模块均为现有技术中的产品,在现有各类支持度投票中多有应用,存储卡也为现有技术中的产品,可直接采购使用。中央处理器与选择按键组3、屏幕组2、计数器、分析模块以及存储卡的具体线路连接关系均可参考现有技术中支持度投票的相关设置,所属领域的技术人员能够根据现有技术完成设置。

[0032] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

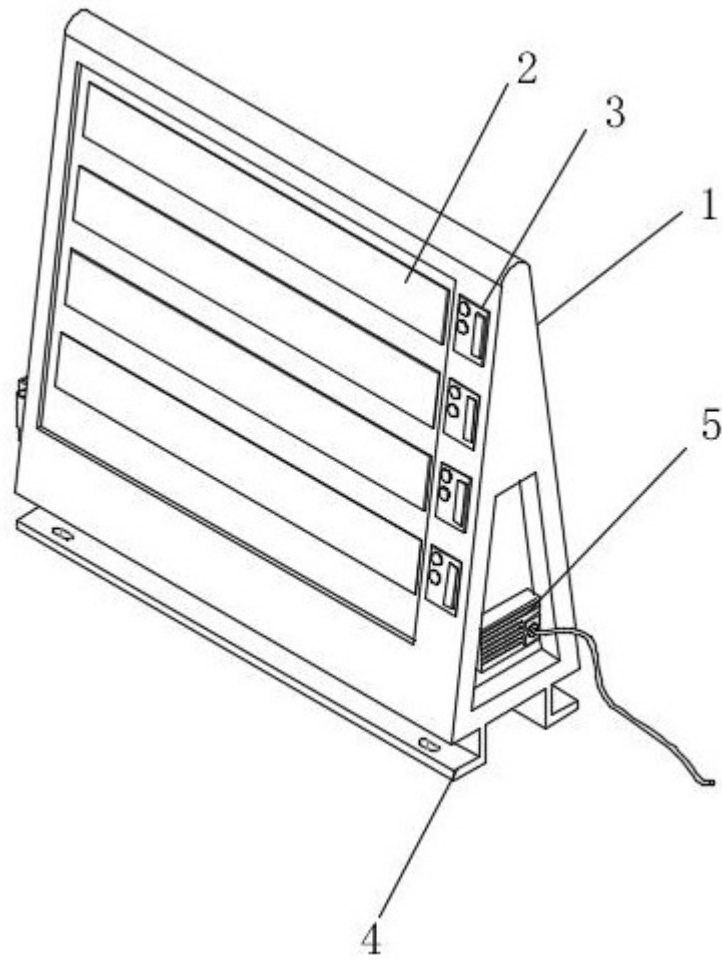


图 1

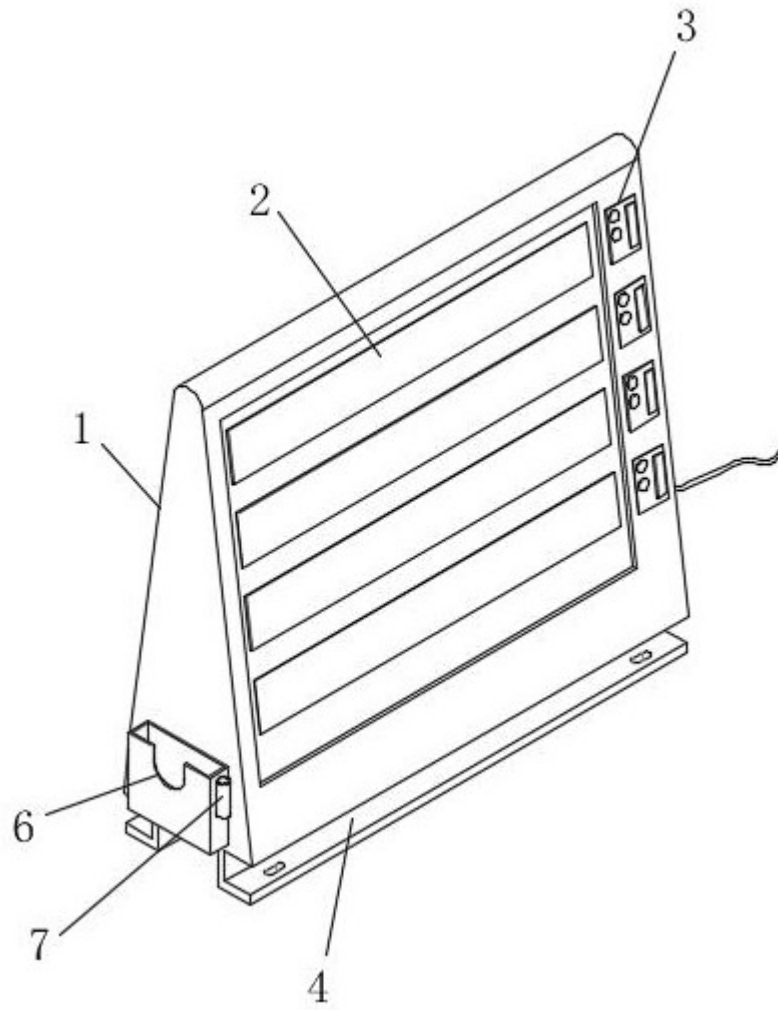


图 2

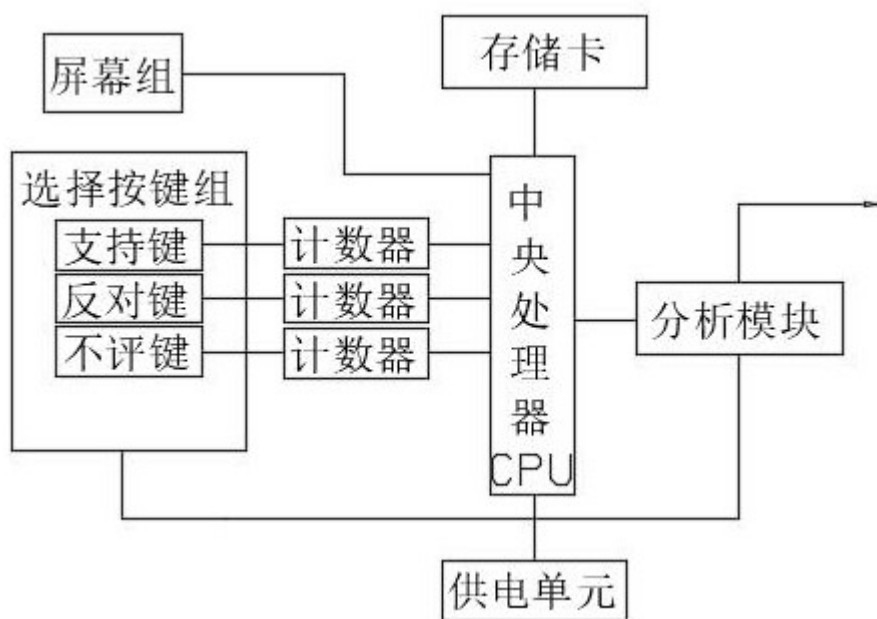


图 3