


# Rede da planta: mapa da bancada

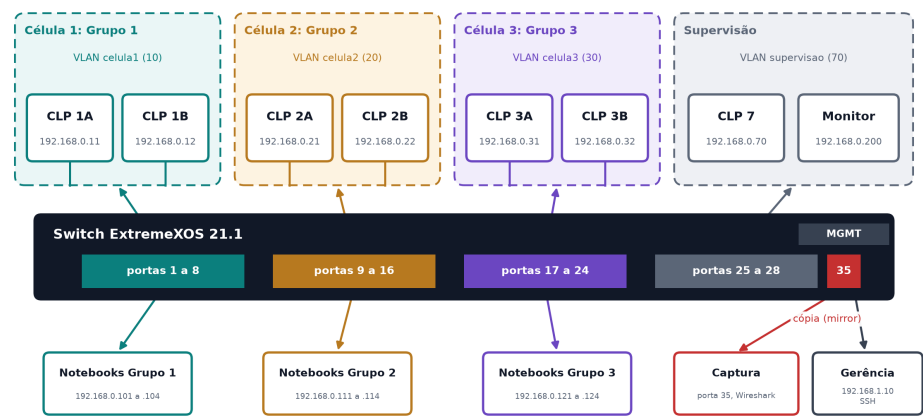

Todos os CLPs na faixa 192.168.0.0/24: quem separa as células é a VLAN, não o IP.

## Dentro de cada bloco, sempre a mesma ordem

| Posição | G1  | G2    | G3    | Uso                           |
|---------|-----|-------|-------|-------------------------------|
| 1ª      | 1   | 9     | 17    | CLP A                         |
| 2ª      | 2   | 10    | 18    | CLP B                         |
| 3ª a 6ª | 3-6 | 11-14 | 19-22 | notebooks do grupo            |
| 7ª e 8ª | 7-8 | 15-16 | 23-24 | livres (desligar na tarefa 4) |

| Célula     | Portas  | VLAN (tag)      | IPs                                              |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Grupo 1    | 1 a 8   | celula1 (10)    | CLPs .11 e .12; notebooks .101 a .104            |
| Grupo 2    | 9 a 16  | celula2 (20)    | CLPs .21 e .22; notebooks .111 a .114            |
| Grupo 3    | 17 a 24 | celula3 (30)    | CLPs .31 e .32; notebooks .121 a .124            |
| Supervisão | 25 a 28 | supervisao (70) | CLP 7 .70; monitor .200                          |
| Captura    | 35      | nenhuma         | notebook com Wireshark (saída do mirror CAPTURA) |
| Gerência   | MGMT    | mgmt            | switch 192.168.1.10 (só o monitor)               |

Todos os IPs começam com 192.168.0. e usam máscara 255.255.255.0.

## Rodízio no switch (turnos de cerca de 13 minutos)

| Rodada | Tarefa no switch                  | G1   | G2   | G3   |
|--------|-----------------------------------|------|------|------|
| 1      | 1. Mapear e 2. Isolar (VLAN)      | 0:45 | 0:58 | 1:11 |
| 2      | 3. Monitorar (mirror na porta 35) | 1:25 | 1:38 | 1:51 |
| 3      | 4. Endurecer                      | 2:05 | 2:15 | 2:25 |

Fora do turno: tarefa 0 (PUT/GET no TIA Portal), ficha de comandos, análise da captura.

## Regras do switch

- Cada grupo digita só comandos do **próprio bloco** de portas.
- O monitor confere a ficha **antes** de digitar.
- **Nunca** rodar save configuration.
- No fim da tarefa 3, tirar a sua porta do CAPTURA.
- Ninguém mexe na porta MGMT nem na VLAN mgmt.