


GATE 2023 EC

Praful Kesavadas
EE23BTECH11049

Question: 42 In the following block diagram, $R(s)$ and $D(s)$ are two inputs. The output $Y(s)$ is expressed as $Y(s) = G_1(s)R(s) + G_2(s)D(s)$
 $G_1(s)$ and $G_2(s)$ are given by

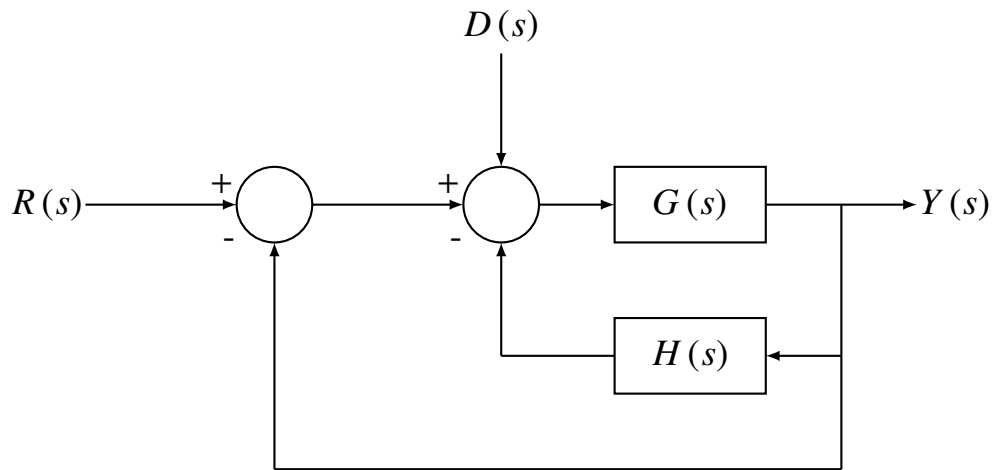

- a) $G_1(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+G(s)H(s)}$ and $G_2(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+G(s)H(s)}$
- b) $G_1(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+H(s)}$ and $G_2(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+H(s)}$
- c) $G_1(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+H(s)}$ and $G_2(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+G(s)H(s)}$
- d) $G_1(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+G(s)H(s)}$ and $G_2(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)+H(s)}$



Solution:

Let $Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s)$, where $Y_1(s)$ = output considering only $R(s)$, $Y_2(s)$ = Output considering only $D(s)$

When only $R(s)$ is present:

$$\frac{Y_1(s)}{R(s)} = \frac{\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}}{1 + \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}} \quad (1)$$



$$Y_1(s) = \left[\frac{G(s)}{1 + G(s) + G(s)H(s)} \right] R(s) \quad (2)$$

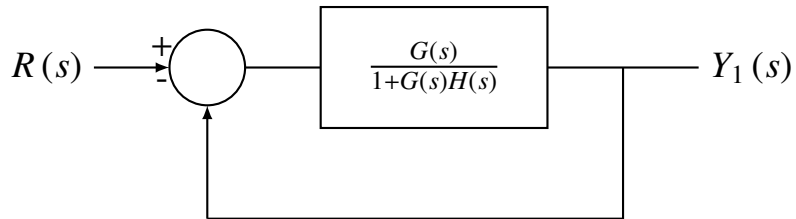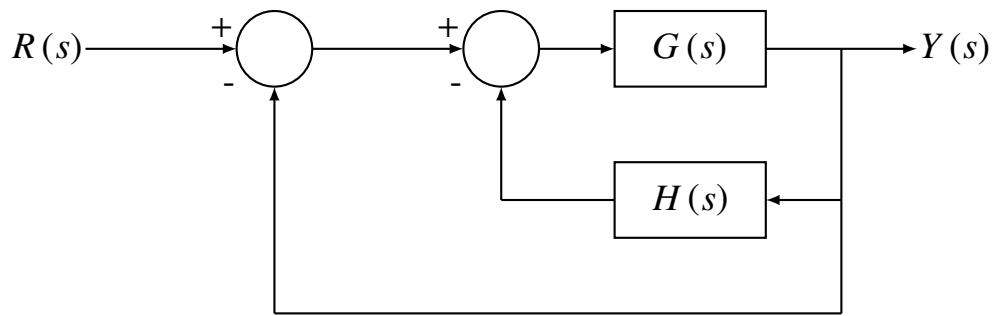

Hence,

$$G_1(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s) + G(s)H(s)} \quad (3)$$

When only $D(s)$ is present,

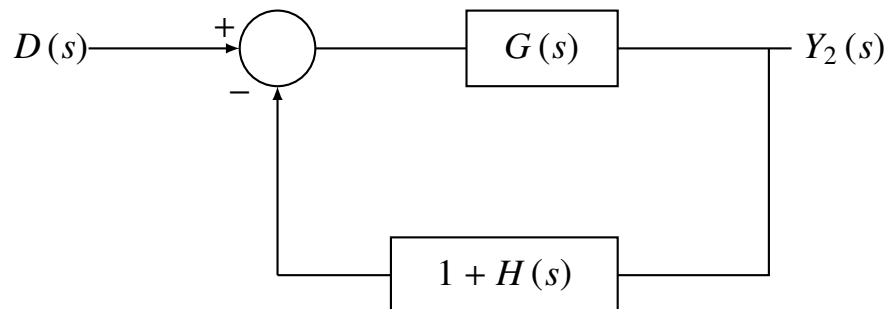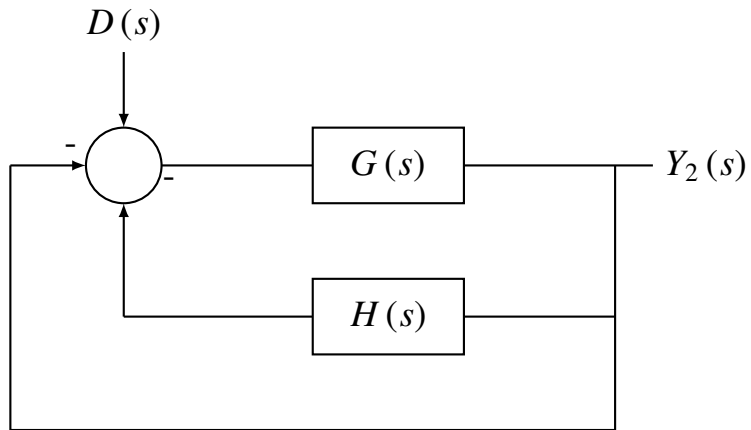

$$\frac{Y_2(s)}{D(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) [1 + H(s)]} \quad (4)$$

$$Y_2(s) = \left[\frac{G(s)}{1 + G(s) [1 + H(s)]} \right] D(s) \quad (5)$$

Hence,

$$G_2(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s) + G(s)H(s)} \quad (6)$$

Option (a) is correct