

ZLC FPGA Pulse Streamer 手册

Artix-7 35T 边沿流送器 / 1-tick 预取 / 无限流式扫描 / JTAG-to-AXI

RTL、1-tick 预取、双 bank 流式、仿射扫描引擎、模拟总线 DAC、编译上传流
程、资源预算

2026-07-10

Contents

1	写给新读者	1
1.1	这块硬件是什么	1
1.2	两句话能力总结	1
1.3	文件	2
2	架构总览	3
2.1	从主机到引脚的一条链	3
2.2	CTRL 寄存器邮箱	3
2.3	一行边沿的含义	4
2.4	时钟与对齐	4
3	1-tick 预取流水线	5
3.1	为什么需要预取	5
3.2	解法: 深度 FIFO_DEPTH 的连续预取 + 影子	5
3.3	背靠背 1-tick 边沿: 前端脉冲实绘	5
4	无缝边界: 四个 gapless 重装点	7
4.1	边界为什么不留缝	7
4.2	扫描点 $k \rightarrow k+1$ 跨界无缝: 前端脉冲实绘	7
5	无限流式扫描: 2-bank ping-pong	9
5.1	窗口 + 流式回填	9
5.2	bank_chunk 握手与晚到 STALL	9
5.3	repeat_forever 流式重扫	10
6	N-slot 仿射扫描引擎	11
6.1	核心公式	11
6.2	为什么这是对的取舍	11
7	模拟总线 DAC 引擎	12
7.1	段表编码	12
7.2	模拟 DAC ramp 与扫描端点: 前端脉冲实绘	12

8	三个子系统的深入讨论	14
8.1	AXI4 突发上传	14
8.2	逐通道输出延时 (事件调度器 event scheduler)	15
8.3	DAC 总线延时 = 指令级段延时	17
8.4	PortCatalog 固定的 clock port 输出	18
8.5	两件没有下放进 sequencer 的事	18
9	容量与资源预算	20
9.1	35T 上解出的容量.	20
9.2	64 位 tick 架构评估 (何时需要、怎么改、资源够不够)	20
10	编译与上传流程	22
10.1	build / program / run.	22
10.2	一次上传里发生了什么	22

1

写给新读者

1.1 这块硬件是什么

pulse-streamer 是一个**固定 bitstream + 运行时表**的脉冲序列器。烧一次 bitstream 就得到时钟状态机、板上输出引脚、`jtag_axi + axi_bram_ctrl` 数据通路和片上 BRAM；它**不把**某个具体实验脉冲写死进 Verilog。之后每次 `On Pulse`，主机都把当前的 `PulseTableState/PulseSequence` 编译成一张紧凑的程序映像，经 **JTAG-to-AXI** 写进 FPGA 的 BRAM，再用一个 CTRL 寄存器邮箱 (COMMAND/STATUS) 控制引擎运行。

这是**唯一**一套设计：没有变体、没有向后兼容、没有探针控制面、没有逐通道游程引擎、没有加载器 FSM。整条路径就是“主机打包 BRAM 映像 → AXI 写入 → CTRL 邮箱命令 → 边沿表引擎播放”。

目标器件

本设计面向 **Xilinx Artix-7 35T (xc7a35tfgg484-2)**，FGG484 封装。这是一颗 LUT/BRAM 资源有限的小器件，所以所有容量参数都按它来权衡。

近似资源类别：

xc7a35tfgg484-2

logic cells: 33,280	CLB LUTs: 20,800	CLB FFs: 41,600
BRAM: 1,800 Kb (50 x 36 Kb RAMB36)	DSP: 90	

1.2 两句话能力总结

- **最小脉冲宽度与分辨率 = 1 个 tick (20 ns)**。背靠背的 1-tick 边沿能逐周期、一拍一个地打出来——靠的是一条连续预取流水线把 BRAM 读延迟藏掉（见第三章）。
- **扫描点数无上限**。常驻一个 2-bank ping-pong 窗口 (4096 点)，主机在游标后面把空出来的 bank 流式回填下一段（见第五章）。配合 N-slot 仿射扫描，**duration 与 DAC 值**（仅这两类可扫）可以在**一次连续运行里任意组合地无缝扫描**；channel 延时**不是**扫描量，它是加在输出上的逐信号**事件调度延时**（每条 channel / 每条 DAC 总线一个固定值，正/负/零；TTL 与 DAC **同源同范围**，上限均由 32 位字段决定，约 ± 42.9 s——毫秒级 emCCD 延时直接可用，见第六章）。

1.3 文件

fpga/pulse_streamer/zlc_edge_streamer.v 引擎。全局边沿表 (三块并行 BRAM: tick 32b / coeff 64b / mask 62b, 强制 `READ_LATENCY_B=2`)、深度 `FIFO_DEPTH(=RD_LAT+2=4)` 的连续边沿预取、2-bank ping-pong 扫描窗口、仿射有效 tick MAC、模拟总线 DAC 引擎。

fpga/pulse_streamer/zlc_pulse_streamer_top.v 顶层。`jtag_axi` → `axi_bram_ctrl` → 区段译码的 BRAM (三块并行边沿 + 扫描窗口 + 总线映像) + CTRL 寄存器邮箱, 驱动引擎与板上 62 路输出 + 4x10b DAC 总线。

fpga/pulse_streamer/host/image.py 主机 ↔ FPGA AXI 写契约 + 容量求解器的**单一真相源**。`pack_program/unpack_program` 打包/解码 BRAM 映像, `solve_capacity` 从器件 RAMB36/LUT 预算推导几何。RTL localparam 与 create-project Tcl 都从它派生。

fpga/pulse_streamer/host/engine_model.py 逐周期行为模型——硬件前正确性证明的第一层; 第二层是 `fpga/pulse_streamer/sim/` 里跑**真实 RTL** (关键处还接真实 BRAM IP 网表) 的 xsim 测试台。

Zou_lab_control/neutral_atom/devices/axi_session.py 主机会话 `VivadoAxiStreamerSession`: 常驻 Vivado `hw_axi`, 打包上传 + 驱动 CTRL 邮箱 + 流式回填。

2

架构总览

2.1 从主机到引脚的一条链

真实路径是双电脑结构。控制电脑通过 RPyC 把命令发到 FPGA 电脑上的 server; server 持有一个常驻 Vivado `hw_axi` 会话, 用 JTAG-to-AXI 把程序映像写进 FPGA 的 BRAM, 再写 CTRL 寄存器命令引擎运行。

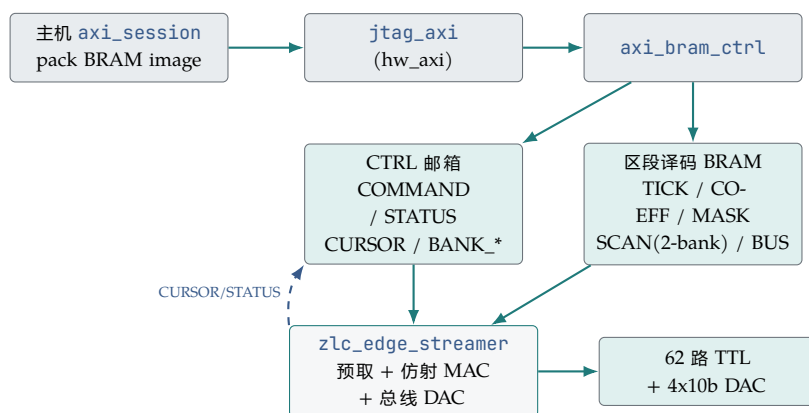


Figure 2.1: 数据通路: 主机经 JTAG-to-AXI 写区段译码的 BRAM 与 CTRL 邮箱; 引擎从 BRAM 播放, 并把 STATUS/CURSOR 回写邮箱供主机轮询/流式回填。

2.2 CTRL 寄存器邮箱

主机不碰任何探针; 它只读写一小块 CTRL 寄存器文件 (来自 `host.image.CtrlWords`):

CTRL mailbox			
COMMAND	主机->top	上升沿	LOAD(1) / FIRE(2) / RESET(4) / SAFE(8)
STATUS	top->主机		LOADED(1)/RUNNING(2)/DONE(4)/ERROR(8)/UNDERFLOW(16)
PROG_COUNT		边沿行数	
SCAN_COUNT		扫描点总数 N	(可超过常驻窗口)

```

SCAN_ENABLE / REPEAT_FOREVER
LOOP_START / LOOP_COUNT / LOOP_END_TICK / LOOP_END_LO / LOOP_END_HI
BUS_COUNTS / BANK_SIZE / SLOT_COUNT
CURSOR      top-> 主机    已消费的扫描点数（驱动流式回填）
BANK_READY  主机->top    bit b = bank b 已装好
BANK0_CHUNK / BANK1_CHUNK 主机->top  各 bank 当前装的是哪一段 chunk

```

生命周期: `prepare` (SAFE、上传映像、arm bank、LOAD) / `fire` (FIRE) / `wait_done` (轮询 STATUS、跟随 CURSOR 流式回填) / `safe_state` (SAFE)。COMMAND 字在每个命令前先清 0，制造干净的上升沿。

2.3 一行边沿的含义

引擎里保存一张全局边沿表，每行三个字段，分别存在三块**并行的** BRAM 里：

每行边沿

```

tick[i]   : 该边沿的基准 FPGA tick (32 bit)           -- TICK BRAM
coeff[i]  : NUM_SLOTS 个定点扫描系数 (NUM_SLOTS*16 bit) -- COEFF BRAM
mask[i]   : 该 tick 上完整的输出状态 (62 bit)         -- MASK BRAM

```

bit 0 对应 `channels[0]`。一行的含义是：**在这个有效 tick，把所有输出切换成这个 mask**——不是逐 channel 命令。三块 BRAM 并行读，所以一次访问拿到一整行边沿，无需位宽填充；`max_edges` 因此可以做大（35T 上 4096 行）。

2.4 时钟与对齐

真实硬件默认 50 MHz，一个 tick 是 20 ns。主机在上传前校验所有 period 持续时间、channel 延时、扫描点都对齐到这个 tick 网格 (`1e9 / clock_hz`)。32 位 tick 计数器在 50 MHz 下覆盖约 85.9 秒。同步后的 FIRE 路径会引入一个固定的小启动延迟，但那是常数偏移，不是比例因子；脉冲宽度和延时由 tick 计数决定。

3

1-tick 预取流水线

3.1 为什么需要预取

边沿表放在 block RAM 里, 而 block RAM 是**同步读**: 发出读地址后, 数据要 RD_LAT 个周期后才到。build tcl 用 `zlc_force_latency2` 把边沿 BRAM 强制成 $READ_LATENCY_B=2$, 所以 $RD_LAT=2$ 是确定的。如果天真地“到点了才去读下一行”, 每条边沿之间就至少要空 2 个周期——背靠背的 1-tick 边沿根本打不出来。

3.2 解法: 深度 FIFO_DEPTH 的连续预取 + 影子

引擎维护一个深度 $FIFO_DEPTH(=RD_LAT+2=4)$ 的“arm” FIFO, 里面装着**接下来要打的几条边沿**。它**每个周期发一次 BRAM 读**, 把读回的边沿压进 FIFO 尾; 当 `time_count` 追上 FIFO 头那条边沿的有效 tick 时, 就在**同一周期**把它的 mask 打到输出、并把它弹出。因为 FIFO 深度比**流水线延迟** (发地址 o 数据有效 $= RD_LAT+1$, 含寄存的 `edge_raddr` 一拍) 多 1, FIFO 永远不空, 背靠背的 1-tick 边沿就能一拍一个地连续命中。

SEED 不变式 (行为模型逼出来的关键)

在每个边界, 从“第一条还没输出的边沿”开始**播种 FIFO_DEPTH 条影子**, 并且边界当拍**不发新读** (占用 $=$ 影子数 $\leq$ 深度)。4 条影子刚好够给紧跟着的 1-tick 后继留出时间; 3 条影子会少一拍而丢边沿 (这正是真机 emCCD 第二脉冲 40 ms / e7 丢失的根因——`edge_raddr` 是寄存器, 发地址到数据有效是 RD_LAT+1 拍)。这条不变式是逐 tick 镜像仿真“逼”出来的。

3.3 背靠背 1-tick 边沿: 前端脉冲实绘

边沿表放在 block RAM(同步读, $RD_LAT=2$), 引擎用一条深度 $FIFO_DEPTH=RD_LAT+2=4$ 的连续预取流水线把读延迟藏掉: 它**每周发一次 BRAM 读** (周期 T 发出的读, 地址在 $T+1$ 才到 BRAM 地址口——`edge_raddr` 是寄存器, 数据在 $T+RD_LAT+1$ 落地), 读回的边沿压进 arm FIFO 尾; 当 `time_count` 追上 FIFO 头那条边沿的有效 tick 时, 在**同一周期**把它的 mask 打到输出并弹出。因为 FIFO 深度比流水线延迟 ($=RD_LAT+1$) 多 1, 弹出与补充始终咬合、FIFO 不空。下图是**前端脉冲绘图器实绘**的引擎输出: 三路通道在相邻 20 ns tick 上背靠背切换, 每个 1-tick 边沿逐拍打出、中间无空拍——这正是 20 ns 的最小脉宽与分辨率。

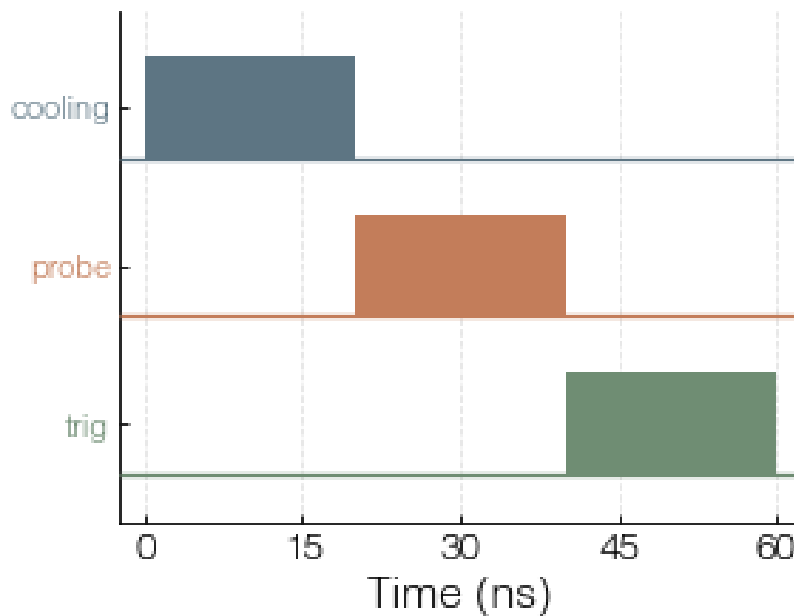


Figure 3.1: 前端脉冲实绘: 三路通道在相邻 20 ns tick 上背靠背切换——引擎的最小脉宽与分辨率就是 1 个 tick; 预取流水线让这些 1-tick 边沿逐拍打出, 中间无空拍。

- 周期 $-2, -1$ 是 **arm 阶段** (reset/LOAD 期间): 连发读把前几条边沿的影子预取进 FIFO, 使 `time_count` 从 0 开始时 FIFO 已经有货。
- tick 0: FIFO 头是 A 且 `time_count=tick[A]=0`, **当拍**输出 A 并弹出; 同一拍 C 的数据正好落地补进 FIFO。
- 由于 FIFO 深度 4 > 流水线延迟 3 ($=RD_LAT+1$, 含 `edge_raddr` 寄存器一拍), 弹出与补充永远咬合, tick 连续命中 B/C/D, **无空拍**。

这条等价是被证明的

`host.engine_model.rtl_mirror_play` 在读延迟 1/2/3 下逐 tick 等于组合参考播放器 `reference_play`, 并跑了 200 个 fuzz 程序 (含背靠背 1-tick、扫描 1-tick、loop 1-tick)。在此之上, `fpga/pulse_streamer/sim/` 的 xsim 测试台直接跑**真实 RTL** (预取流水、无缝扫描回绕、事件调度延时、ramp 扫描、DA 时钟相位、全链首帧回归), 关键测试台还挂真实 BRAM IP 网表——两层证据互为印证。

4

无缝边界：四个 gapless 重装点

4.1 边界为什么不留缝

引擎只有一个全局边沿指针，所以一次 repeat / loop-rewind / scan-advance / start 只是单周期的指针 + 影子重装。四个 gapless 重装点 (start / loop-rewind / scan-advance / repeat) 在边界用上一节的 SEED 不变式重新播种 FIFO_DEPTH 条影子，于是点 k 的最后一条边沿与点 $k+1$ 的第一条边沿在时间上紧挨着，中间没有缝。

4.2 扫描点 $k \rightarrow k+1$ 跨界无缝：前端脉冲实绘

仿射扫描把 duration/DAC 值绑到 slot $s_0 \dots s_N$ (channel 延时不是扫描量)；每个扫描点用新的 slot 向量，边沿的有效 tick = $\text{base} + (\text{sum coeff} \times \text{slot}) \gg \text{FRAC}$ 随之平移。下图是前端实绘的同一脉冲在两个扫描点的输出——被扫的中间周期把后面的边沿在硬件里 lockstep 平移。引擎在播放点 k 末尾的同一拍，就已按 $k+1$ 的新 slot 向量把首批影子重新播种好，所以点 k 的末边沿与点 $k+1$ 的首边沿在时间上紧挨着、无 gap。

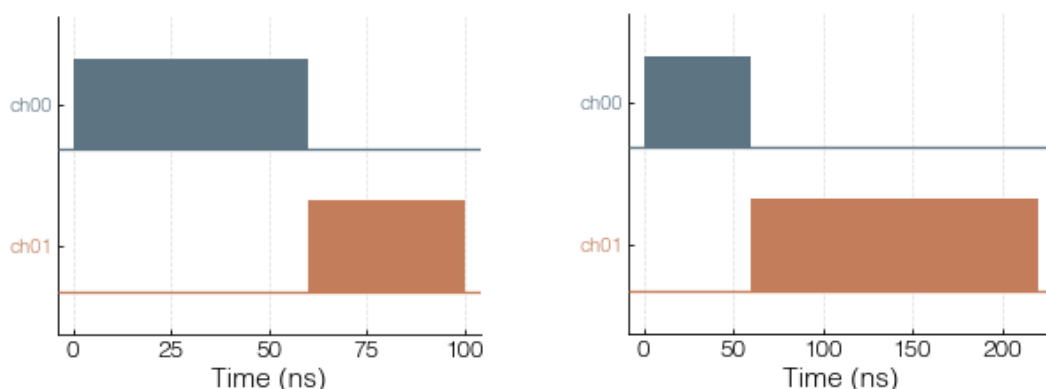


Figure 4.1: 前端脉冲实绘：同一脉冲在两个 scan 点的渲染。被扫的中间周期把后面的边沿在硬件里 lockstep 平移；扫描点之间的切换是无缝的（边界影子重装）。

- 边界处引擎**不发新读**, 只用已经播种好的影子。新 slot 向量在边界当拍生效, 所以下一点首条边沿的有效 tick 已按 $k+1$ 的扫描值算好。
- loop-rewind(repeat bracket) 走同一套机制: 指针跳回 `loop_start_addr`, 影子按 loop 起点重新播种, 循环接缝同样无缝。下图是前端实绘的硬件重复 loop 循环体 (不展开), 重复之间无缝回绕。

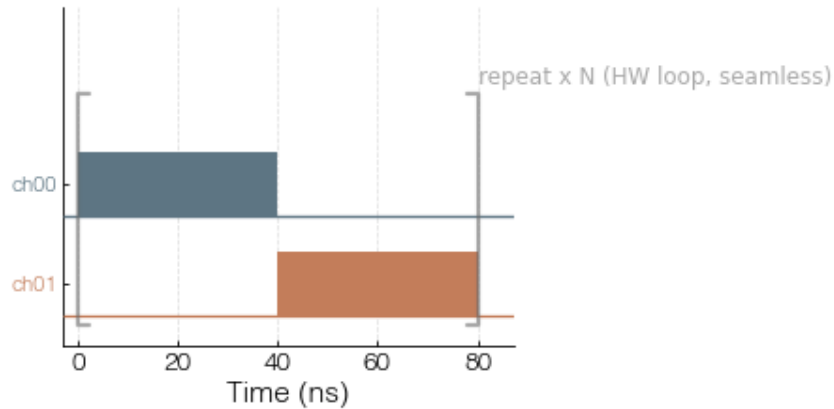


Figure 4.2: 前端脉冲实绘: 硬件重复 loop 的循环体 (不展开)。repeat_forever 在硬件里无缝回绕, 重复之间不留缝。

host.engine_model 用 streaming_scan_play 与 1-tick 边界 fuzz 证明了这一点: 跨扫描点 / 跨 loop 的边沿与不分段的参考播放逐 tick 相同。

5

无限流式扫描：2-bank ping-pong

5.1 窗口 + 流式回填

扫描窗口在硬件里是一个 **2-bank ping-pong** ($BANK_SIZE=2048$ ，是 2 的幂；两 bank 共 4096 个常驻扫描点)，放在一块 BRAM 里。引擎依次播放点 $0..N-1$ ，用 $((idx/BANK_SIZE) \bmod 2) \oplus scan_bank_base$ 选 bank ($scan_bank_base$ 实现连续循环 ping-pong，见下“无缝重复扫描”)，并把已消费点数写进 **CURSOR**。主机读 **CURSOR**，把游标已经走过的那个 bank 回填**下一段 chunk**，并更新 **BANK_READY/BANK*_CHUNK**。这样扫描点文件虽然有限，但**大小无上限**。



Figure 5.1: 2-bank ping-pong: 引擎播放当前 bank、推进 CURSOR；主机在游标背后把空出来的 bank 回填下一段 chunk。

5.2 bank_chunk 握手与晚到 STALL

引擎只在 **BANK_READY** 为真且该 bank 装的是**正确 chunk** ($BANK*_CHUNK$ 与引擎期望的段号一致) 时才推进。如果回填来晚了，引擎**停住** (hold 在当前点，置 **STATUS_UNDERFLOW**)，**绝不**播放错误或过期的点；主机回填到位后它再继续。这把“晚到”变成一次安全的 hold，而不是数据损坏。

streaming refill timeline + late-refill STALL

```
CURSOR (pts done):  0 ..... 2047 | 2048 ..... 4095 | 4096 .....
engine plays bank:  bank0          | bank1          | bank0(chunk2)
BANK_READY         :  b0,b1 ready   | b0 freed       | refill in flight
BANK0_CHUNK        :  0             | (host -> 2)    | 2
host refill bank0 :      [.... writing chunk 2 ....]
                    ^
case A 及时:  chunk2 在游标到 4096 前写好 -> BANK0_CHUNK=2 ready -> 无缝继续
case B 晚到:  游标到 4096 但 bank0 还不是 chunk2
```

```
-> 引擎 STALL (hold 当前点, STATUS_UNDERFLOW=1)
-> 主机写完 chunk2 + BANK0_CHUNK=2 + BANK_READY
-> 引擎自动继续, 不丢点/不串点
```

5.3 repeat_forever 流式重扫

`repeat_forever` 对一个有限（但很大）的流式扫描做反复扫描：`fire` 时启动一个主机后台回填线程，循环把下一段填进空出的 bank。bank 选择是连续循环 ping-pong ($\text{bank} = (\text{chunk} \bmod 2) \oplus \text{base}$ ，base 在每次回绕时按 chunk 数的奇偶翻转)，所以扫描回绕只是又一个普通的 chunk 边界——扫描之内与扫描之间都无缝，任意点数 N 成立。`host.engine_model.streaming_scan_play` 证明了播放序列、CURSOR 推进、以及晚到 STALL 行为；`sim/tb\_scan\_wrap.v` 在真实 RTL 上跑了 $K = 3, 9$ 次扫描的无缝回绕 (SEAMLESS-OK)。

6

N-slot 仿射扫描引擎

6.1 核心公式

每行边沿存一个 base tick 加 NUM_SLOTS 个定点系数；运行时 FPGA 对每个扫描点计算：

effective tick

```
effective_tick = base_tick + (sum_j coeff_j * slot_j) >>> COEFF_FRAC_BITS
```

其中 slot_j 是当前扫描点第 j 个 slot 的值（来自扫描点表那一行），COEFF_FRAC_BITS=8 是定点小数位数。**已经没有 x/y**——slot 是任意多个命名维度 s0, s1, ..., 每个绑定一个 duration 或 DAC 值字段 (SCAN_SLOT_KINDS=("duration", "dac")); channel 延时是固定值，不是扫描量)。这同一个 effective_tick 表达式被边沿 tick、loop 终点 tick、以及总线段起止 tick **复用**——这正是为什么 duration 与 DAC 值能任意组合地同时扫描，且只花一条 MAC 的 LUT。

6.2 为什么这是对的取舍

扫描引擎是把仿射引擎**泛化**成 N 个 slot 的流式扫描点表，而不是逐通道游程编码（per-channel）+ 双 bank 存储。取舍围绕 35T 的现实：

- 存储复杂度 $O(\text{edges}) + O(\text{points} \times \text{slots})$ 达成核心存储目标，且不需要每通道游程的状态机与地址逻辑。
- LUT 最省：一条比较器 + 一条仿射 MAC，而不是 62 个通道 player。
- 可验证：在无 Verilog 仿真器的前提下，仿射方案能被纯 Python 的逐周期行为模型忠实复刻。

7

模拟总线 DAC 引擎

7.1 段表编码

每条 10-bit DAC 总线有一张小的 LUTRAM 段表 (每 tick 组合读), 每段编码:

bus segment

```
start_tick / stop_tick : 段的起止 tick (仿射, 带 NUM_SLOTS 个系数, 同
↪ effective_tick)
start_value / stop_value: 段起止 DAC 码 (10 bit)
mode                  : edge/hold 或 ramp
value_select (dual)   : start 与 stop 各一个选择子
```

总线码是**offset-binary**: 码 0 = 负满幅, 码 512 = 真零点 0 V, 码 1023 = 正满幅; 用户层(GUI/API/扫描表)一律用带符号值 -512..+511 (0 = 0 V), 编译器在生成段/扫描点时自动 +512。引擎的空闲/复位/上电值是 **BUS_SAFE_VALUE** (= 中点码 512, 即 0 V), 所以未驱动的总线始终输出 0 V 而不是负满幅。**edge/hold** 段把输出保持在某个值; **ramp** 段在 start 到 stop 之间**线性插值**: 引擎用 Bresenham 整数插值逐 tick 输出 $v(k) = v_{start} \pm \lfloor k \cdot |\Delta|/T \rfloor$ (陡 ramp 每 tick 走多个码), 任意陡度都尽量贴合理想直线并在 stop tick **精确到达目标** (不额外占边沿)。段 apply 时一个小型组合除法器算出每 tick 基础步长与余数 (仅陡时启用, 缓 ramp 仍是历史的进位 0/1 步进)。**dual value_select** 让 start 与 stop 各自可以指向一个扫描 slot——于是一条 ramp 能**同时扫两个端点** (扫描-A → 扫描-B), 一条 edge/hold 段能跟随一个扫描的 DAC 码。

7.2 模拟 DAC ramp 与扫描端点: 前端脉冲实绘

每条模拟总线是一张小 LUTRAM 段表 (组合读), 段含 start/stop tick(仿射系数)+ start/stop 值 + mode(edge/ramp)+ **双 value_select**(start 和 stop 各一个)。ramp 段由引擎在本地按 tick 用 Bresenham 整数插值生成 10-bit 阶梯 (陡 ramp 每 tick 走多个码、精确落在目标上, 不占数字边沿); 双 value_select 让一条 ramp 的**两个端点各跟一个 scan slot**(scanned-A → scanned-B), edge/hold 段则跟单个被扫 DAC 码。下图是**前端脉冲绘图器实绘**的 DAC 波形。

`host.engine_model.bus_play` 逐 tick 证明了总线/ramp 引擎, 包含被扫描的 ramp 端点。

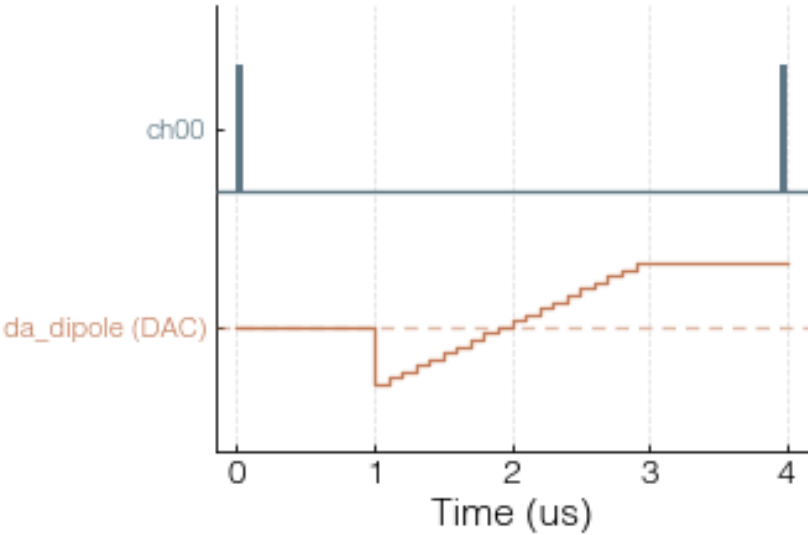


Figure 7.1: 前端脉冲实绘：模拟总线 DAC 波形——保持 0、斜坡 0→1023、保持 1023。引擎在本地按 tick 插值生成 10-bit 阶梯; 双 value_select 允许斜坡两端各跟一个 scan slot。

8

三个子系统的深入讨论

本章把两个互相支撑的子系统讲透：**AXI4 突发上传**（怎么把程序映像快速写进 FPGA），以及**逐信号输出延时（事件调度器）**（一个 channel / DAC 总线被延时后到底输出什么）。延时**独立于**仿射扫描引擎：边沿表始终按无延时的标称位置生成，延时只是加在引擎输出上的逐信号事件调度器，把那条 channel / 总线的输出整体往后推 d 个 tick。

8.1 AXI4 突发上传

主机到 FPGA 的传输是 JTAG-to-AXI: `jtag_axi_0`（一个由 Vivado Tcl 经 JTAG 线驱动的 AXI 主机）→ `axi_bram_ctrl_0` → 顶层后面区段译码的 BRAM 映像。架构上的关键事实是：这两个 IP 都配成**完整 AXI4，而不是 AXI4-Lite**。

为什么这很重要。在 JTAG-to-AXI 上，一次单拍写大约要 10 ms（开销在 JTAG 往返，不在数据量）。AXI4-Lite 没有突发，所以每个 32-bit 字都是一次事务；一张 4096 边沿的程序有几千个字，于是**每次 On Pulse 都是数秒级的上传**。完整 AXI4 允许主机每次事务发一个最多 256 拍（AWLEN 上限）的 INCR 突发，于是一段地址连续的字一个往返就写完，整张 4096 边沿映像因此降到约 **100 ms**。

配置的单一真相源在 `fpga/pulse_streamer/create_project.tcl`: `jtag_axi_0` 与 `axi_bram_ctrl_0` 都设 `CONFIG.PROTOCOL {AXI4}`，并把 `M_AXI_ID_WIDTH=1` / `ID_WIDTH=1` 对齐, 32-bit 数据/地址, `SUPPORTS_NARROW_BURST=0`。顶层 `zlc_pulse_streamer_top.v` 把主从 1:1 接线，**包含突发旁带**（`awlen/awsize/awburst/wlast` 等及读通道镜像）。

一个静默退化点

若漂回 AXI4LITE（或丢掉突发旁带），综合仍然成功，但 `-len N` 被忽略，上传又变回数秒级——**不会报错**。契约测试因此断言 `CONFIG.PROTOCOL {AXI4}` 存在、`{AXI4LITE}` 不存在，且主机侧 `m_axi_awlen/m_axi_awburst/m_axi_wlast` 与从机端口映射 `.s_axi_awlen(/.s_axi_awburst(/.s_axi_wlast(` 都已接线。

主机侧(`Zou_lab_control/neutral_atom/devices/axi_session.py,VivadoAxiStreamerSession`)。字写入先排成 (`byte_addr, value`) 队列，在 flush 时合并成突发：

- `_burst_runs` 按**插入顺序**（绝不全局排序）扫描待写队列，只合并严格地址连续（步长 4）的项，上限 `burst_max`（默认 256，夹到 $[1, 256]$ ）。**顺序是有载荷的**：COMMAND 上升沿是对**同一地**

址的两次写 (先 0 后 cmd), `BANK_READY` 的撤销/重置也是对同一地址的两次写; 这些都必须保持有序的单拍写, 所以不会被合并或重排。

- `_write_burst_tcl` 发一条 `create_hw_axi_txn ... -len N -type write -burst INCR`。-burst INCR 是显式写的: Vivado 默认突发类型跨版本不保证是 INCR, 而 FIXED 会把每拍都写到基地址 (静默损坏)。对多字突发, `-data` 是一个拼接的十六进制大数, 其最低位 (最右) 的字落在基地址——所以逐拍的字是高地址在前发出的, 即连续值要逆序拼接。这个字节序是唯一一个容易静默出错的点。
- `_flush` 每个 Vivado 往返里发多个突发 (`write_batch` 限的是突发数, 不是字数), 摊薄主机 $\leftrightarrow$ Tcl 的往返延迟。
- `axi_self_test` 是 warm-start 上电自检: 突发写一段已知 ramp 进扫描 BRAM 区, 再单拍读回比对, 不一致就抛错。它正好抓住两类静默故障——突发 `-data` 字节序错、或仍是 Lite 的 bitstream 忽略了 `-len`——在任何真实脉冲上传之前。

上传不会随扫描点无界增长。点数超过 $2 \times \text{bank_size}$ 的扫描, 引擎播 2-bank ping-pong 窗口、主机流式回填 (见前面“无限流式扫描”一章): 在游标 `CURSOR` 之后把空出的 bank 填上下一段并重置 `BANK_READY`。总扫描点数只受主机内存限制, 晚到的回填只会 STALL (`STATUS_UNDERFLOW`), 绝不给出错误点。

8.2 逐通道输出延时 (事件调度器 event scheduler)

channel 延时是一条加在引擎输出上的延时, 而不是烤进边沿表里的平移。定义极其简单: 被延时 d 个 tick 的 channel, 其延时后输出 `output_delayed[t] = output_undelayed[t-d]`, $t < d$ 之前恒为 0 (fire 之前为 0)。硬件是一个逐信号的事件调度器 (event scheduler): 当引擎那条 channel 的无延时输出翻转时, 把 (翻转时刻 + d , 新电平) 排进该 channel 的一个小事件 FIFO, 一个自由运行的全局 tick 计数器到时把它弹出到输出寄存器——于是输出整体延后 d 。它只是把那条 channel 的输出整体延后, 因此对任意信号都正确——周期的、非周期的、被 duration 扫描平移过的——都一样。这里没有任何周期性假设, 不“跳整周期”, 没有移位相位/成员关系, 也没有逐扫描点的延时。一个 channel 的延时绝不改变另一个 channel 的时序 (合并是不相交的直通 `out = (state_mask & ~delayed_mask) | delayed_out`)。延时均匀地与 duration 扫描、DAC 扫描、内层 repeat bracket 组合——“延时后的序列”恒等于“把那条 channel 延时 d 的无延序列”。它不是扫描量: 延时是每条 channel 的一个固定值, 由主机作为常数携带 (`channel_delays`)。编译它的是 `compile_pulse_table_runtime_program` $\rightarrow$ `_pulse_table_edge_table` (`sequencer.py`)。

为什么是真实延时, 不是循环。循环视角 (GUI 预览显示的就是它) 会在 $t = 0$ 伪造一段“绕回来的尾巴”, 于是 fire 之后的头几个脉冲变成序列尾部的幻影, 破坏真实的实验起始。事件调度器在 fire 时被清零, 所以它让这头几个真实脉冲正确——第一帧是真实的 (在 $t = d$ 之前那条 channel 安静、保持 0, 不是循环 $\%T$ 的预览样子)。延一个 channel 不会改变任何其它 channel 的周期, 所以 T 保持不变。

output delay (延时 d)

```
cyclic (预览, 仅显示):      [尾巴绕回][..... 原信号右移.....]    <- t=0 处有幻影
event scheduler (硬件, 真相): [.....0.....][原信号右移 d.....]    <- fire 前恒 0,
↔ 第一帧真实
```

机理要点 (排翻转事件、到时弹出; TTL 与 DAC 同源):

- **TTL: 62 路全部可独立延时——事件调度器 (event scheduler)**。TTL 波形是翻转稀疏的, 所以不每拍存一位, 而是存翻转事件: 无延时位在 tick t 翻转时, 向该 channel 的小事件 FIFO (深 `EVT_DEPTH`, 默认 64, 每项 49 bit) 推入 ($t + d - 1$, 新电平); 一个自由运行的 48 位全局计数器

`g_time` 等值弹出到输出寄存器——于是 `out[t]=in[t-d]` 精确成立 (首个事件前为 0; $d = 1$ 走一级寄存器; $d = 0$ 直通)。存储随在途翻转数而非延时长度增长: 可延时的 TTL 通道共 $\sim 1k$ LUT (深 64 下), TTL 延时上限是 32 位字段 (~ 42.9 s——毫秒级 emCCD 延时直接可用)。每通道 32 位延时值经独立的 DELAY 寄存器区 (`R_DELAY_BASE`, 每 channel 一个 32 位字) 上传。合并仍是不相交直通: 被延时位用调度结果, 其余位原样——延时绝不干扰别的 channel。

- **容量契约: 在途翻转数 $\leq$ `EVT_DEPTH` (默认 64, 可配置)。** 在 tick t 推入的事件在 FIFO 里停留到 $t + d - 1$, 所以 FIFO 占用 = 该通道自己的 d 窗口内的翻转数。主机校验器对完整日程做精确计数——每个扫描点按各自的仿射平移后的边沿时刻、bracket 循环、`repeat_forever` 的环绕缝、以及跨多帧的长窗口全部计入 (扫描缝与 $d >$ 帧长的长窗口都不遗漏); 超限在上硬件前清晰报错。深度可整体重建调整: `streamer_config.json` 的 `evt_fifo_depth` + 顶层参数 `EVT_FIFO_DEPTH` 保持一致即可。
- **延时是物理的。** 写进寄存器的就是用户的原始 d (`repeat_forever` 也一样), 所以**第一帧永远真实**: 被延时通道在 fire 后安静整整 d 个 tick 才开始输出, 绝不“提前几个扫描”。代价是无限循环下长延时的在途翻转数按 $\sim$ 每扫描翻转数 $\times d/S$ 增长 ($S =$ 一次完整扫描的 tick 数)——这正是下面容量契约要对完整日程精确计数、超限即报错的原因。
- **DAC: 4 条总线各自可延时, 一条总线的 10 位共享一个延时——但机制是指令级段延时。** TTL 存翻转事件够用, 但一条 ramp 每 tick 都在变、逐值缓冲会爆; 所以 DAC 延时改成**指令级 (instruction-level)**: 引擎每 apply 一个已解析的段 (edge/ramp, 含起点/目标/跨度/步长/steep/帧边界), 就把这个**段描述符**连同 `emit = g_time + d` 推入该总线的一个段 FIFO (`g_busseg`, 深 `BUS_EVT_DEPTH`, 默认 64); 一个**延迟重放器**在 `emit` 弹出它, 并在自由运行的 `g_time` 基上**重新跑一遍那段 ramp** (与在线 ramp 步进器逐寄存器同构: deferred-steep 除法 + Bresenham 进位 + 目标饱和), 于是延时后输出 = 在线输出整体右移 d 。一条总线的 10 个 bit**共享同一个**逐总线延时 (`del_bus_ticks`), 所以整条总线 (固定值、被扫值、或 ramp) 被同一个 d 整体延后。缓冲深度随在途段数增长、与 ramp 密度/摆幅**无关**——一条 $0 \rightarrow 1012$ 跨 500 tick 的密集 ramp 是一个**描述符**, 不是 ~ 500 个事件。延时值与 TTL 一样是一个 32 位字、走同一个 `R_DELAY` 寄存器区——所以 DAC 与 TTL 的延时**范围相同** (都 ~ 42.9 s)。 $d=0$ 直通、 $d=1$ 走一级寄存器 (`dprev`)、 $d \geq 2$ 走段重放器; 首个描述符 `emit` 之前总线保持安全码 (`BUS_SAFE_VALUE`, 中点码 = 0V), 第一帧真实。
- **负延时 = 全局平移 G 。** 一条 channel 的 $-d$ 等价于其它**所有** channel 都 $+|d|$ 。主机把全局平移 $G = \max(0, -\min(\text{delays}))$ 折进每条 channel 与每条总线的有效延时 (TTL 与 DAC 共享**同一个** G), 使最早的那条信号落在 0、调度器只会看到 ≥ 0 的延时。零延时即直通。因为 TTL 与 DAC 用同一个 32 位范围、同一套事件调度器, 负延时的全局平移在两者之间**一致**, 绝不会出现“某条信号超范围被拒、另一条没事”的不匹配。
- **DAC 容量契约: 在途段数 $\leq$ `BUS_EVT_DEPTH` (默认 64, 可配置 `bus_evt_fifo_depth`)。** 占用 = 该总线自己的 d 窗口内被 apply 的**段数** (edge/ramp 各计 1, 与密度/摆幅/steep 无关), 随在途段数而非延时长度或 ramp 密度增长——所以一条被延时的密集/长/被扫 ramp 是一个**描述符**, 永远装得下。**单帧永远不会超**: 单帧静态段数已由 `max_bus_segments` 限住, 只有 `repeat_forever` 下延时窗口**跨多帧** ($\lceil d/\text{帧} \rceil$ 帧)、每帧段数 $\times$ 帧数 $>$ 深度时才会超; 超限在 validate 与映像打包时**被清晰报错拒绝** (在上硬件之前, 绝不静默)。
- **指令级设计消除了密集-ramp 压力源; 残余正/负不对称极轻。** 旧的逐值缓冲里, 给一条密集 ramp 一个大正延时会缓冲整个 d 窗口的**每一次值变化** (例如 `pulse_test` 里 $0 \rightarrow 1012$ 跨 500 tick 的 ramp 加 $+1$ s $\approx 25\,050$ 个在途事件 $\gg 64$, 直接被拒)。段设计下这条 ramp 无论正负延时都是一个**描述符**, 所以这个压力源**整个消失了**。残余的不对称只剩**段数**这一维、且只在 `repeat_forever` 下出现: 正延时下在途 $\approx$ (每帧段数) $\times \lceil d/\text{帧} \rceil$, 若一条总线每帧段很多、又叠一个跨很多帧的大

延时, 才可能超 `BUS_EVT_DEPTH`; 而**等价的负延时**经全局平移 G 把这条总线的**净延时折成 0** (净 0 直通、无缓冲、容量检查整段跳过)。所以要给一条**段很多**的总线一个大的**相对延时**时, 仍优先走**负延时**侧; 单条密集 ramp 则两个方向都随便。

- `repeat_forever` 倒回**边沿 0**、重放**整张帧**——因为延时是加在输出上的逐通道延时线 (不烘进边沿), 没有需要跳过的“加性延时前导帧”。编译器恒发 `repeat_from_index=0`; RTL (`zlc_edge_streamer.v` 与顶层) 仍保留 `repeat_from_loop_start` 倒回稳态帧的分支, 但对当前实发的程序而言是死路径。

如何证明

预览保持循环 (只为显示)。硬件/编译路由一个延时真值预言 `delay_line_reference / bus_delay_line_reference (output_delayed[t]=output_undelayed[t-d], fire 前为 0 / 安全码)` 加上 `host/engine_model.py` 的寄存器镜像逐周期模型证明: TTL 走事件调度器镜像 `rtl_delay_line_mirror`, DAC 走**段延时**镜像 `rtl_bus_segment_delay_mirror (bus_undelayed_and_log 重建无延时值流 + 段重放器右移  $d$ )` ——编译出的程序过这些周期模型后, 与延时真值**逐 tick 相同** (覆盖 TTL 多 channel、DAC 逐总线段延时、负延时折 G 、与 duration/DAC 扫描组合、跨帧 `repeat_forever`、帧边界冻结)。**DAC 段延时**由 `tests/test_bus_segment_delay_equivalence.py` 的 60 个字节精确用例锁定 (密集/steep/gentle ramp、edge、 $d = 1..50$ 、finite/done 尾、扫描循环、溢出、帧边界回归)。TTL 容量契约由三层证据锁定: (1) 随机化测试证明解析的在途计数 = 逐拍 push/pop 占用的暴力模拟; (2) K 深 FIFO 镜像逐 tick 复现理想延时; (3) xsim 测试台 `sim/tb_evt_depth.v` 在**真 RTL 引擎**上验证边界 (恰好 K 个在途翻转 = tick 级精确, $K+2$ 个 = 只丢弃多余 2 个)。TTL 超 `EVT_DEPTH / DAC 超 BUS_EVT_DEPTH` (段数) 的延时在 `validate_pulse_streamer_program` 与 `pack_program` 处都被清晰拒绝。**本机无 xsim, DAC 段延时 RTL 由 Python 镜像 + 逐寄存器自审 + 独立对抗审查锁定, 真值在真机上验证** (与本仓库子系统一贯的上机流程一致)。

8.3 DAC 总线延时 = 指令级段延时

模拟总线 (DAC) 的延时与 TTL 目标相同 (`out[t]=in[t-d]`、fire 前安全、第一帧真实), 但**机制不同**: TTL 存翻转事件够用, DAC 的一条 ramp 每 tick 都在变、逐值缓冲会爆, 所以 DAC 走**指令级段延时**。引擎每 apply 一个**已解析的段** (`zlc_bus_apply_segment`), 就把这个段的完整描述符 (起点/目标/跨度/步长/steep/帧边界) 连同 `emit = g\_time + d` 推入该总线的段 FIFO (`g_busseg`); 一个延迟重放器在 `emit` 弹出它, 并在 `g\_time` 上**重新跑一遍那段 ramp** (与在线 ramp 步进器逐寄存器同构), 于是延时后输出 = 在线输出右移 d 。一条总线的**10 个 bit 共享一个逐总线延时** (`del_bus_ticks`), 所以无论这个 DAC 值是**固定值**、**被扫值**, 还是**斜坡 (ramp)**, 整条总线都被同一个 d 整体延后; 在首个描述符 `emit` 之前总线保持其安全码 (`BUS_SAFE_VALUE`, 中点码 = 0 V)。 $d=0$ 直通、 $d=1$ 走一级寄存器、 $d \geq 2$ 走段重放器。逐总线延时与 TTL 共享**同一个全局平移 G 、同一个 32 位范围** (~ 42.9 s); 容量契约是**在途段数 $\leq$ `BUS_EVT_DEPTH`** (与密度/摆幅无关, 超过即清晰拒绝)。主机把每条总线的延时 tick 数作为常数携带 (`bus_delays`)。

帧边界冻结。`repeat_forever` 下帧回绕时在线引擎会截断一条尚未跑完的 ramp (保持当前值、**不snap**到目标), 所以段重放器在延后的帧边界 `fend` 处**冻结** (保持、不 snap), 与在线行为逐 tick 对齐; 有限 (fire-once) 程序不回绕, ramp 正常跑到 `rstop` 并 snap 到目标 (`fend` = 无穷哨兵)。

done-tail 排空 (安全态)。有限程序结束 (done) 时在线引擎把无延时总线**snap 到 `BUS_SAFE_VALUE`** (`zlc_bus_clear_runtime, 0 V`)。一条**被延时的**总线必须在 d 个 tick 后**也排空到 `SAFE`** (`out[t]=in[t-d]`), **不能永久停在最后编程值**——否则一条延时的 DAC 通道 (线圈/激光幅度) 会在实验结束后**仍带电**到下次 FIRE。段重放器只见到 RUN 中 apply 的段, 所以 done 时额外**捕获一个 `SAFE-hold` 边沿描述符** (`zlc_bus_capture_safe_hold, emit=g_time+d`) :

$d=0/d=1$ 视图立即/一拍后到 SAFE, $d \geq 2$ 视图在 $\text{done}+d$ 排空到 SAFE, 三者一致。模型 `bus_undelayed_and_log` 同步把 done 后的无延时流置 SAFE 并记一条 SAFE apply, 使镜像与真值锁步排空(`test_bus_segment_delay_equivalence.py::test_finite_program_done_tail` 守)。

成本小结。 TTL 每条 channel 一个事件 FIFO、DAC 每条总线一个段 FIFO; 这些 FIFO 都是**分布式 RAM (LUTRAM / distributed)**, **不占额外 BRAM** (`ram_style="distributed"`)。因为存的是**段描述符** (每条延时总线在途至多 `BUS_EVT_DEPTH` 个) 而非每 bit 的值事件, 一条被延时的密集/长 ramp 只花一个描述符, 占用比旧的逐位值 FIFO**小得多**。每个信号的 32 位延时值走 `R_DELAY` 寄存器区下发, **没有**延时上传映像、**没有**延时 CTRL 字、**没有**迷你装载机。在 35T (`xc7a35t`) 上 LUT 是绑定轴: 段延时落地后在旧配置 (`EVT_DEPTH=128 / BUS_SEG_ADDR_WIDTH=6`) 超出 35T ($\sim 21958 / 20800$ Slice LUT), 故发布配置降到 `EVT_DEPTH=64` (TTL 事件 LUTRAM 减半) + `BUS_SEG_ADDR_WIDTH=5` (逐总线段表减半), 估约 $\sim 20.0k / 20800 \approx 96\%$ (余量 $\sim 0.8k$); BRAM 38/50、DSP 约 58% (最终由 Vivado `report_utilization` 在比特流重建后确认)。

8.4 PortCatalog 固定的 clock port 输出

外部 DAC 的 latch-clock 引脚需要直接输出 FPGA `clk`, 而引擎按 tick 寄存的输出本身**产生不出**连续时钟。顶层因此保留一层 `clk` 复用: `CHANNEL_COUNT` 位 `clk\_enable` 掩码位于 CTRL 字 `C_CLK_ENABLE` (字 20 起, 62 位占 2 字; 延时仍只在 `R_DELAY` 区)。但这个寄存器只是映像承载格式, **不是 pulse 可编辑开关**: 设备/XDC 边界构造唯一不可变 `PortCatalog`, 其中 `kind=clock` 的 port 与每个 DAC 的 `latch\_clock` 固定物理所有权; 编译器只能从该 catalog 确定掩码, `pulse state/JSON/GUI` 都不能另列或改选 clock channel。顶层据此把相应引脚选成

逐通道 clk 复用 (`zlc_pulse_streamer_top.v`)

```
assign out_final[n] = clk_en[n] ? ~clk : out[n]; // n:
↳ 0..CHANNEL_COUNT-1 (strobe = 反相 clk)
// 引脚映射改为驱动 out_final (不是 out): assign trig = out_final[6]; assign
↳ da_clk0 = out_final[28]; ...
```

catalog 标记为 clock 的 port 输出**反相的 clk** (即 `clk` 下降沿对应外设锁存上升沿), 与边沿引擎完全无关。**为什么反相**: DAC 的并行数据位在 `posedge clk` 更新; 若同一上升沿又锁存, 真实偏斜可能把一次跳变锁成半新半旧的第三个码。在下降沿锁存则位于 50 MHz 数据眼图中点, 两侧各约 10 ns 已稳定。证据见 `sim/tb\_da\_clk\_phase.v`。配套地, 编译器按 `state.port\_catalog.clock\_ports` 生成 `clk\_enable\_mask()`, 强制清除这些 raw lane 的普通 edge mask, 再随 `RuntimeSequenceProgram.clk\_enable` 写入 `host.image.CtrlWords.CLK_ENABLE`。DAC data lane 与 clock port 的互斥、DAC 到 latch clock 的引用都由 `PortCatalog` 构造时一次校验; GUI 与 pulse 文档都不能切换 clock ownership。要改物理 clock port 必须改设备/XDC catalog 并让 fingerprint 校验通过, 而不是修改某个 pulse。

8.5 两件没有下放进 sequencer 的事

两条边界澄清, 免得把架构搞混:

- **解耦。** sequencer / 边沿流送器**不含**任何相机/触发判断。引擎只播放数字边沿、模拟总线段、和逐通道输出延时线; 引擎 HDL (`zlc_edge_streamer.v`) 里**没有**相机/采集/读出/判定逻辑。触发通道只是引擎驱动的又一路数字输出——**何时**计数或阈值判定的决定, 住在采集/反馈子系统 (`subsystems / readout`), 不在 timing 里。
- **对齐到 tick (单一来源)。** 时钟只能落在整 tick (≥ 20 ns), 所以字面时间值会被对齐到网格, 且只有一

↑对齐来源 `PulseTableState.snapped()` (`timing/pulse_table.py`): period 持续时间**向下取整到 ≥ 1 tick** (绝不塌到 0, 例如 $5\text{ ns} \rightarrow 20\text{ ns}$); channel 延时与扫描点值**四舍五入到最近 tick** (半值远离零、保号); DAC 扫描点取最近整数码; 而 slot **表达式** (`s0`、`20+s0` 等非数字) **原样保留**——编译器改为对它的仿射 base 取整, 所以绑定永不被破坏。它**永不报错** (自动对齐), 对应共聚焦的 `align_to_resolution`。脉冲传输 API 在 `sequencer.timing_payload_to_dict` 里用 `snapped()` 一次性对齐整个状态, GUI 则通过 `align_to_resolution` 背书的分辨率控件逐字段套同一规则——两端共享 `timing/pulse_table.py` 的同一套取整逻辑, 所以**所见即所跑**。

9

容量与资源预算

9.1 35T 上解出的容量

容量由 `host.image.solve_capacity(part, channel_count)` 求解（单一真相源），目标 $\leq 90\%$ RAMB36。35T 上解出：

```
solve_capacity('xc7a35tfgg484-2')
```

```
4096 edges + bank_size 2048 (4096 resident) + UNBOUNDED streaming
RAMB36: 39/50 = 78%      LUT: 26%   FF: 12%   DSP: 9%
```

三块并行边沿 BRAM (tick/coeff/mask) + 扫描窗口 BRAM 占了 RAMB36 预算的大头；**总线段表是 LUTRAM (distributed)，不占 RAMB36**——因为总线/ramp 引擎每 tick 组合读它们，搬进 BRAM 会破坏组合读。**输出延时缓冲** (TTL 每条 channel 一个深 `EVT_DEPTH` 的事件 FIFO + 每条 DAC **总线** 一个深 `BUS_EVT_DEPTH` 的**段描述符** FIFO) 同样是分布式 RAM，**不占额外 BRAM**——这正是它能放进 35T 的原因：TTL FIFO 只存在**途翻转事件**、DAC FIFO 只存在**途段描述符**（而非整张序列、也非每拍一格、也非每 bit 一格），所以很小。把延时一并算进去后，35T 的整体落地约为 LUT 59%、BRAM 39/50、DSP 58%。Vivado `report_utilization / report_timing_summary` 是最终权威，Python 估算只是预算指引。

9.2 64 位 tick 架构评估（何时需要、怎么改、资源够不够）

当前 32 位 tick (20 ns) 封顶的是**单个帧**的时长 ~ 85.9 s——不是总运行时长 (repeat forever 无限跑、扫描点数无上限、实验循环不受限)，TTL 延时另有 32 位字段 (~ 42.9 s，且 repeat forever 下更长的延时自动按周期取模)。真正的长期隐患只有一个：调度器的自由运行计数器 `g_time` 是 48 位，连续运行 ~ 65 天后回绕。

若将来确有 > 85.9 s 的单帧需求，可行方案是**只加宽基准时间轴**：边沿基准 tick、帧计数器 `tc`、`loop_end` 与各比较器升到 64 位，而**扫描点 slot 值与系数保持 32/16 位**（每个扫描点的仿射**偏移量** ± 42.9 s 足够）——这样 `coeff$ \times $slot` 乘积和全部 52 个 DSP 映射**原样不动**，只有末级累加/加法变宽（进位链，不吃 DSP）。代价：tick BRAM $4096 \times 32 \rightarrow 4096 \times 64$ 即 +4 块 RAMB36 (27 $\rightarrow$ 31)、比较器/影子寄存器约 +1k LUT、+1.5k FF；64 位进位链 ~ 4 ns，远小于 20 ns 周期，1-tick 播放契约不受影响。CTRL 布局上 `LOOP_END_TICK` 变 LO/HI 两字、映像 tick 字加倍 (pack/unpack/回

读校验同步改, 一次重建即可, 无需兼容)。预计落地: RAMB36 31/50、LUT ~64%、DSP 不变——**35T 上可行但目前不需要**。顺手项: 下次重建时把 `g_time` 48→64 位 (每通道只多十几个触发器与比较位), 即可消除 65 天回绕。详细论证见 [docs/MAINTAINER_NOTES.md §14](#)。

10

编译与上传流程

10.1 build / program / run

FPGA 侧只有一个入口 `fpga\textbackslash build\_and\_program.bat` (内部跑 `create_project.tcl` → `program_fpga.tcl`), server 入口是 `fpga\textbackslash run\_server.bat` (jtag-axi 后端):

PowerShell

```
.\fpga\build_and_program.bat --check      # 不连板的 HDL 综合 + 容量自查
.\fpga\build_and_program.bat              # build + program
.\fpga\run_server.bat --check-config      # 打印 project/bit/ltx/xdc/catalog
↪ fingerprint/clock/capacity
.\fpga\run_server.bat                    # 启动常驻 hw_axi server (host
↪ 0.0.0.0, port 18861)
```

`create_project.tcl` 生成 `jtag_axi` + `axi_bram_ctrl` + 5 块 BRAM (三块并行边沿 tick/coeff/mask + 扫描窗口 + 总线映像), 并用 `zlc_force_latency2` 把边沿 BRAM 强制成 `READ_LATENCY_B=2`。逐通道/逐总线的输出延时缓冲 (TTL 事件 FIFO + DAC 段描述符 FIFO) 是**分布式 RAM (LUTRAM)**, **不占额外 BRAM**, 也没有延时上传映像。产物 `zlc_pulse_streamer_top.\{bit,ltx\}` 落在 `fpga\textbackslash build\textbackslash ps\textbackslash ps.runs\textbackslash impl_1` (工程用短名 `ps` 是为了让 Vivado 深层的 `run / .Xil` 临时路径不超过 Windows MAX_PATH 限制, 同时构建仍然留在仓库内的 `fpga\textbackslash build`, 不挪到别处)。server 加载 `.ltx` 是为了在比特流里定位 `jtag_axi` 核 (即 `hw_axi`), 所以 bit 与 ltx 必须来自**同一次编译**。

10.2 一次上传里发生了什么

1. 主机校验程序: `validate_pulse_streamer_program` 检查边沿/扫描点/位宽/通道不越界, 并校验**全局有效 tick 单调** (扫描不会把合并后的边沿顺序打乱; 会打乱顺序的扫描被拒绝, 而不是悄悄丢点)。
2. `host.image.pack_program` 把整张程序打包成 32-bit BRAM 映像: CTRL 标量 + 三块并

行边沿表 + 2-bank 扫描窗口 + 总线段映像。

3. **寄存器布局握手**：在写任何寄存器之前，主机读 CTRL 字 63——顶层把它**硬连线**成布局版本号 ZLC_LAYOUT_ID(写进去的值永远读不回来)。它必须等于主机的 `image.REGISTER_LAYOUT_ID`，否则 prepare 立刻报错“重建 bitstream 并重启 server”。这一步杜绝**主机与 bitstream 寄存器布局不匹配的静默混跑**——比如 `CLK_ENABLE` 的字偏移一旦两边不一致：clk 掩码会写进死字、真正的掩码残留旧值，`da_clk` 选通失控、DAC 输出第一帧错乱。旧 bitstream 在字 63 返回上电值 0，必然触发清晰报错。**任何改 CtrlWords/寄存器区布局的提交必须同时 bump 两边的 ID**。server 启动的 `axi_self_test` 也先做同样的校验。
4. **prepare**：发 SAFE → AXI 写映像 → arm 两个扫描 bank (写 `BANK_READY/BANK*_CHUNK`) → 发 LOAD (等 `STATUS_LOADED`)。
5. **fire**：发 FIRE；对流式/重复扫描，启动后台回填线程。
6. **wait_done**：轮询 STATUS (DONE 位) ，并跟随 CURSOR 回填空出来的 bank。`repeat_forever` 永不置 DONE，所以必须给 timeout 或主动 stop。

全部在硬件前被 Python 验证

`pack_program`↔`unpack_program` 往返、`engine_model` 的逐周期等价 (1-tick 预取 / 边界无缝 / 流式 ping-pong / 总线 ramp) 、以及 `VivadoAxiStreamerSession` 的 `pack`→`upload`→`LOAD`→`fire` 流程 (Tcl 执行器可注入，无需 Vivado) 都有契约测试覆盖。仓库没有 Verilog 仿真器，这套 Python 证据是硬件 bring-up 前的正确性保证。