


ハンド本体を筐体の上へ置く比較

前回の指先を小型平行ハンドへつなぐ案。PGE-5-26は既存の比較候補で、採用機種ではありません。

保存された製品表示モデル92項目・465メッシュとの比較。実配線、把持力、嵌合完了は未確定です。

I04への配置例：本体は上、指先は筐体内

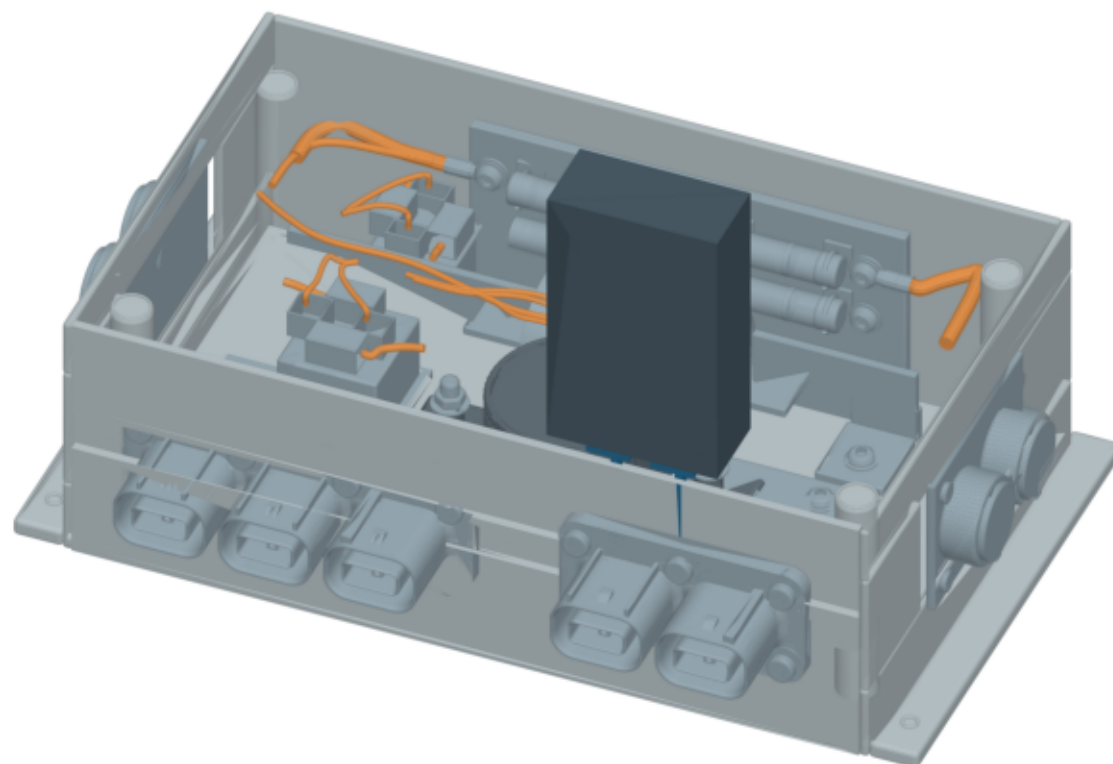

グレー：保存製品 橙：表示配線 濃灰：本体外形 青／緑：比較指

追加するのは左右の接続部



本体 55×26×95 mm：公称外形
指の支持部と取付座：今回の比較形状

引き継ぐもの

後端を囲う2本指と、樹脂縁を押す面を維持。
本体の爪間隔は図示で6.75 mm、4 mmずつ開くと14.75 mm。
上へ伸ばす支持部の範囲は44 mmという比較値。
既存のケーブル保持用40 mm後退・15度仕様とは別です。

まだ形状へ含めていないもの


本体の電気配線、アーム取付部、締結ねじ・ピン。
PGE本体は既存の公称箱形状で、完全なメーカーCADではない。
指の剛性・許容張り出し、樹脂縁の許容荷重も未確認。
この配置だけで機種適合を決めない。

退避方向を変えると、重なる相手が変わる

指と本体の並進で占有する全領域を、保存された部品表面と照合。端点だけを比較した結果ではありません。


保存された製品表示モデル92項目・465メッシュとの比較。実配線、把持力、嵌合完了は未確定です。

各2 mm開く → 後方へ8 mm

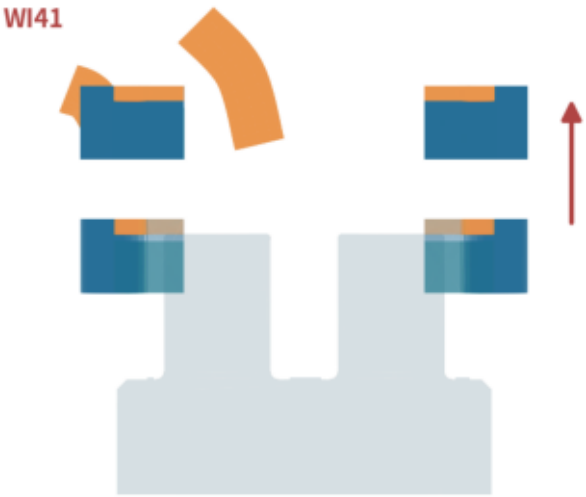


I04・I05で表示配線と重なる

各2 mm開く → 上へ50 mm

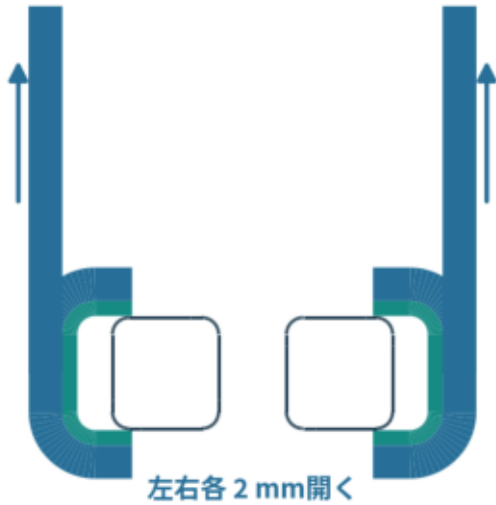

5口とも下側の指がハウジングに重なる

各4 mm開く → 上へ50 mm

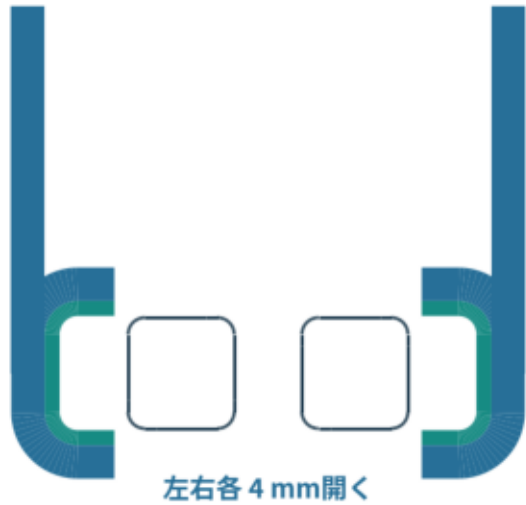

保存表面の領域内切出しは0件

左：指先付近の上面図。中央・右：I04後端の断面図。本体・取付座は拡大図の外。矢印は比較方向。

対象	2 mm開放 → 後方	2 mm開放 → 上方	4 mm開放 → 上方
I01	切出し0件	I01	切出し0件
I02	切出し0件	I02	切出し0件
I03	切出し0件	I03	切出し0件
I04	WI41	I04	切出し0件
I05	WI51	I05	切出し0件

4 mm開放＋上方退避を、次の配置検討に使う比較候補として残す。

保持解除後に部品が残る条件、実配線の占有範囲、指の荷重が揃うまでは、実行軌道や受入条件にはしません。

根拠：TE内外CAD、保存製品v03_p03、DH PGE-5-26公称寸法。メーカーCADと写真推定形状を区別。


補助的な幾何観測。実機の接触・把持・配線変形・荷重・公差・アーム軌道の成立判定ではありません。

実配線を含む確認には、出口まわりの整合が必要

既存の表示線は写真の可視区間です。CADの穴との間を、推測した線で勝手につながないようにしています。

保存された製品表示モデル92項目・465メッシュとの比較。実配線、把持力、嵌合完了は未確定です。

橙：写真から作った可視区間（実線径・奥行きは未確定）

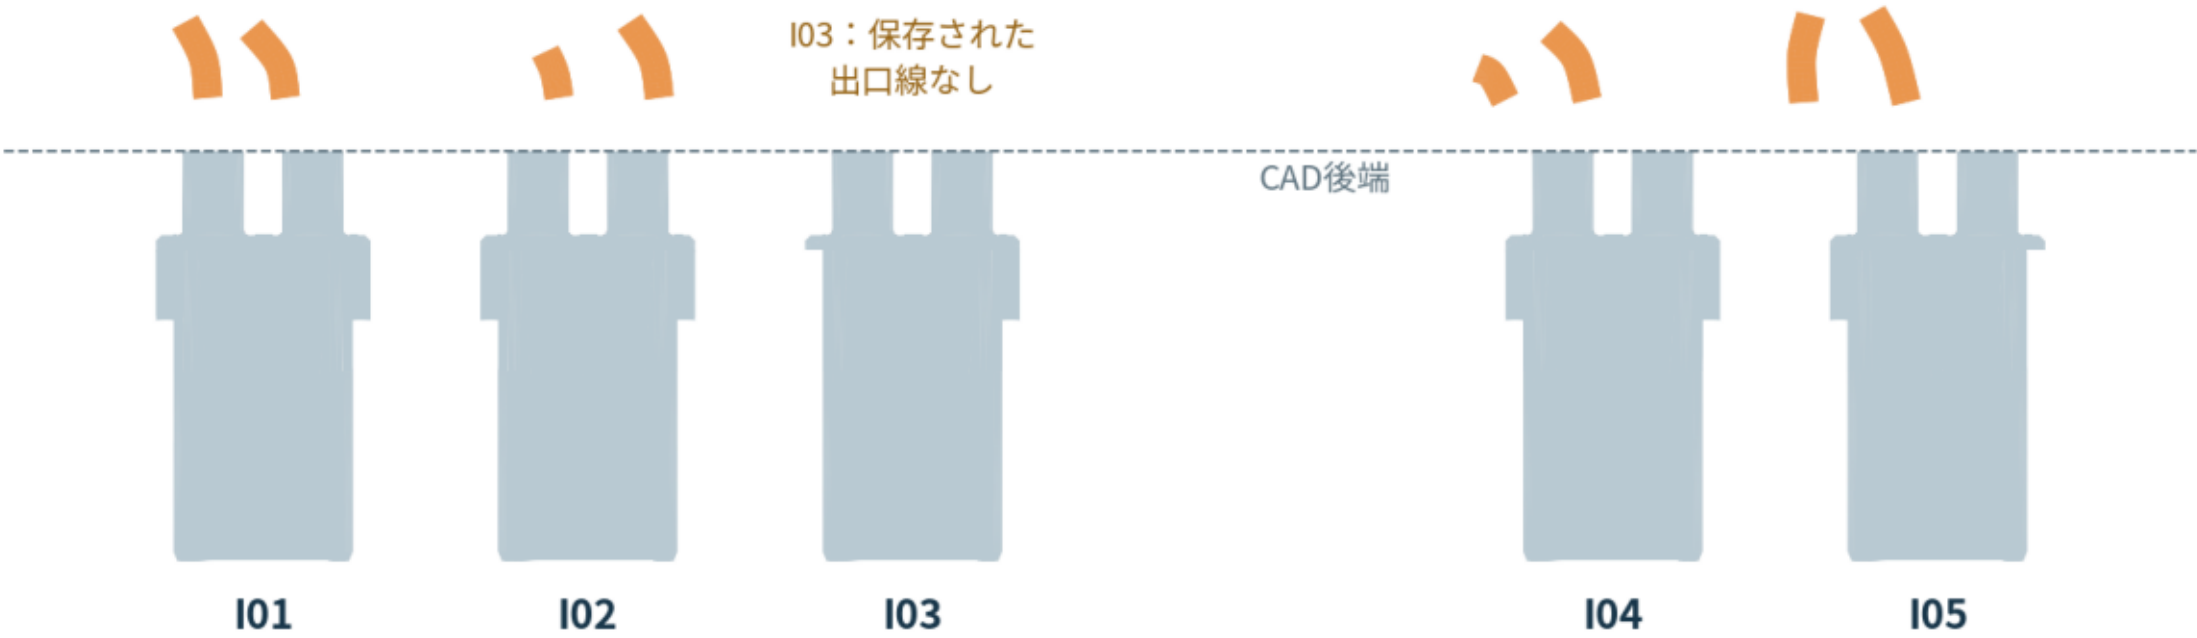

CAD後端と表示線の軸方向の空き

I01	5.419 - 5.511 mm
I02	5.399 - 5.432 mm
I03	対応する保存線なし
I04	4.718 - 5.049 mm
I05	4.794 - 5.062 mm

この表は、実物にすき間があるという意味ではない

表示線は外径3 mmの仮形状。各穴・端子への接続先は未確定。
I03の出口線、隠れた経路、HVIL線を含めた占有範囲が足りない。
そのため、表面の重なり0件を「電線を避けられる」とは扱えない。
接続部と配線の対応を先にそろえ、同じ指形状で再確認する。

今回の到達点：本体配置と退避方向の比較まで。5腕・20仕事・1段往復パレットの工程構成は維持。

根拠：TE内外CAD、保存製品v03_p03、DH PGE-5-26公称寸法。メーカーCADと写真推定形状を区別。

補助的な幾何観測。実機の接触・把持・配線変形・荷重・公差・アーム軌道の成立判定ではありません。