


後端の樹脂縁を押す面を、保持指へ追加

前回の後端保持案に、軸方向の押し面を加える比較。電線そのものを押す構成にはしません。

比較形状です。TEの部品CADは変更せず、製作寸法・把持力・アーム動作は確定していません。


全体形状：左右の指へ小さな段を追加

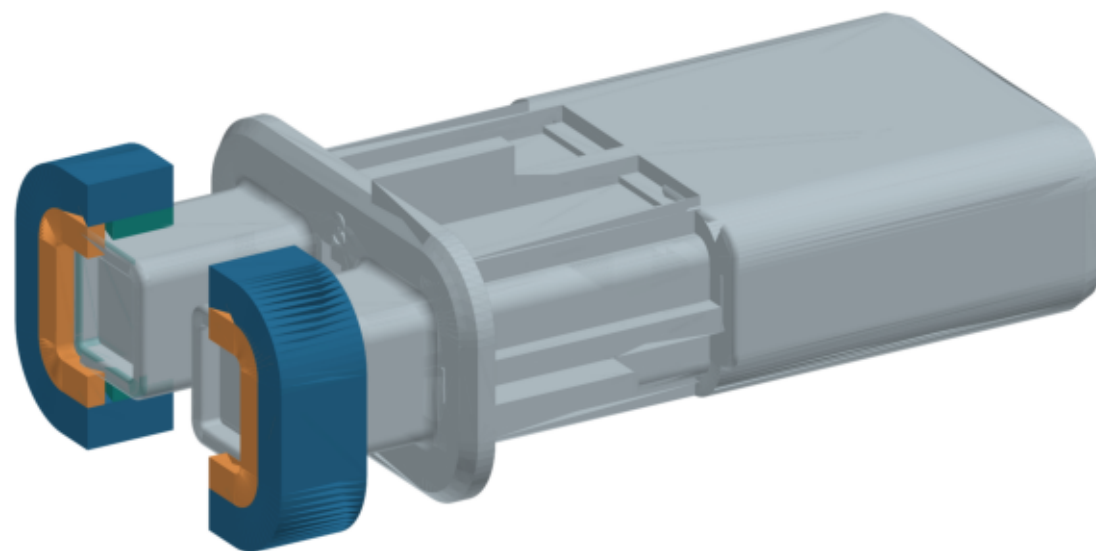

灰：内側ハウジング 緑：保持パッド 青：支持部 橙：押し面

押すのは穴の周囲にある樹脂の縁

電線が出る側から見た図

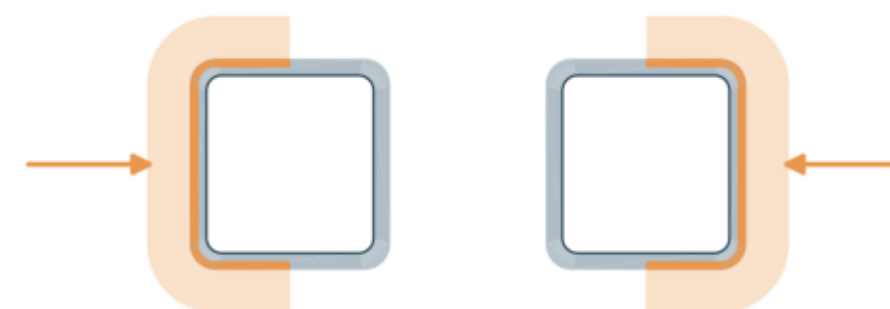

橙：樹脂縁と押し面の重なり 各約 2.74 mm^2

穴の輪郭：後端から 0.0005 mm 内側のCAD断面

保持する面

後端外周を囲うパッドを維持。
軸方向の帯幅は 3.1 mm 。
 0.1 mm の表示逃げを残すため、
この図は把持成立を示さない。

押す面

後端に段を付け、樹脂縁へ当てる。
穴の中央は開いたままにする。
CAD上の重なりは左右合計
約 5.48 mm^2 。荷重時の面積とは別。

電線出口との関係



図の穴断面と押し面の投影は
重なり 0 mm^2 （5口とも同じ）。
実電線が曲がって指に当たるかは、
実装した配線形状で別に確認する。

縁が細いため、押し面の存在だけで採用は決められません。

後端樹脂縁の許容荷重と必要挿入力は未確認。今回追加した段の寸法は、比較用として保存します。

I02の中央断面。部品を静止させた表示位置で、指先だけを左右各2 mm開き、その後8 mm後退させる比較。

比較形状です。TEの部品CADは変更せず、製作寸法・把持力・アーム動作は確定していません。

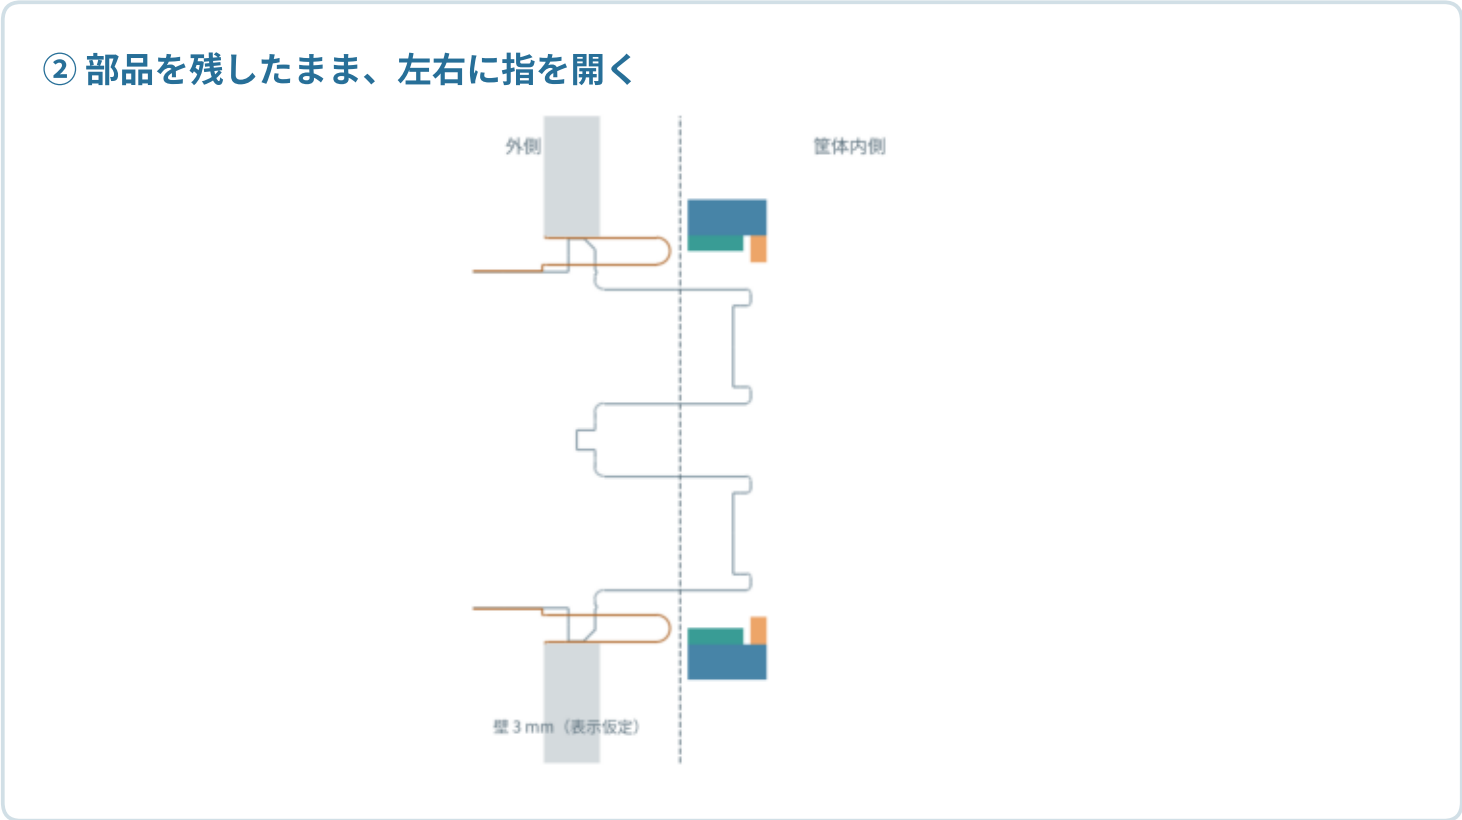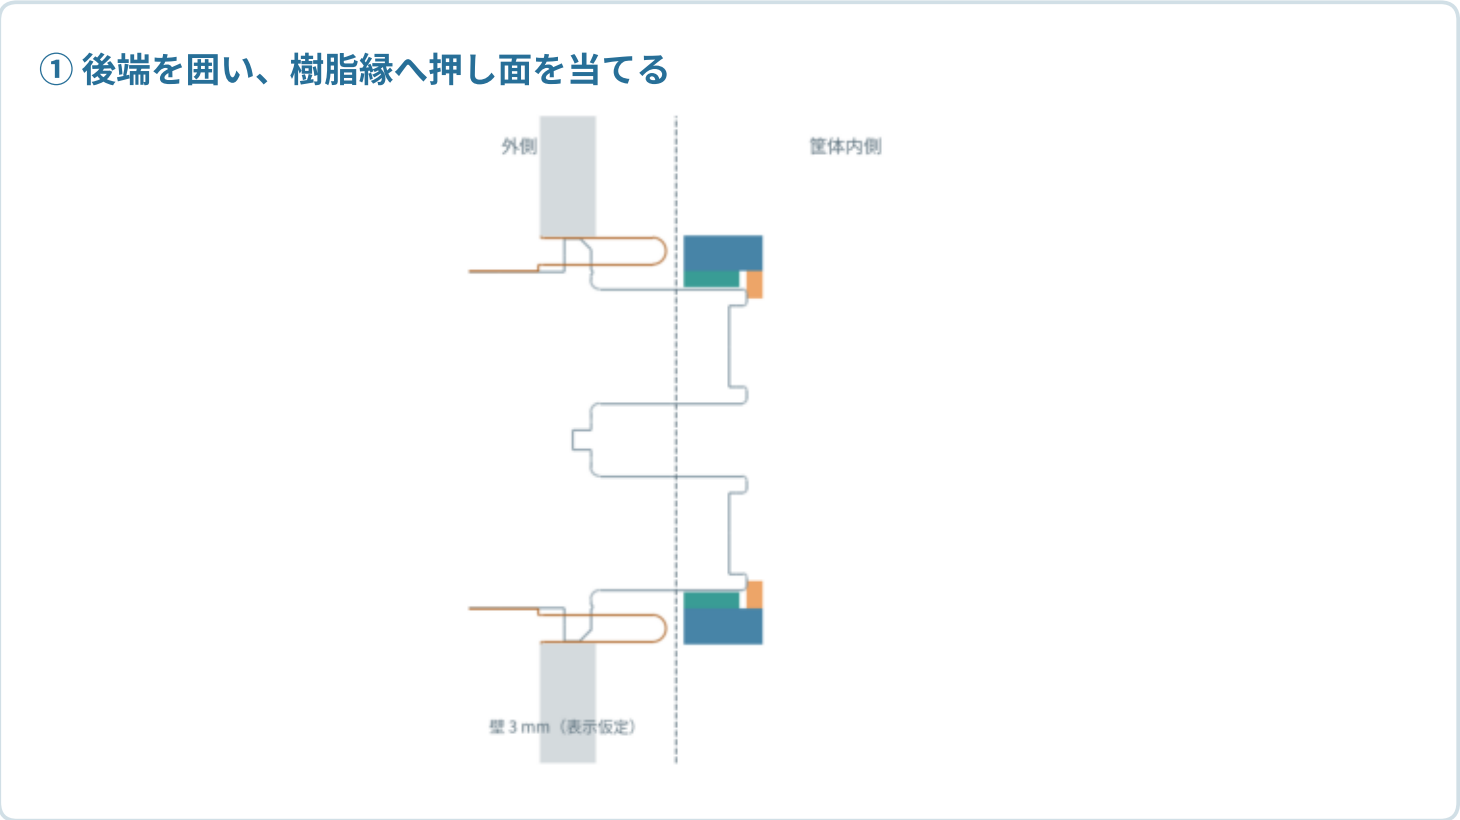

茶：外側ヘッダー 灰：内側ハウジング 色付き：比較指先 破線：ヘッダー後端の目安

5口での指先とヘッダーの軸方向距離		
接続口 / キー		公称CAD包絡間隔
I01	P16 / A	0.450 mm
I02	P16 / D	0.450 mm
I03	P16 / E	0.450 mm
I04	P17 / D	0.500 mm
I05	P17 / F	0.500 mm

この間隔が説明する範囲

指の開放・後退の全区間は、両端位置の包絡内に入る。
保存ヘッダーと壁に対しては、その包絡が離れている。
ただし、内外部品の位置は既存モデルの表示配置。
実物の嵌合位置・公差を確認した安全余裕ではない。

