

CCS仿真GEL文件屏蔽复位

在客户现场调试过程中，往往需要保留DSP当前工作状态去连接DSP查看内部寄存器状态来判断问题。一般情况下直接连接DSP会造成DSP状态复位，现象丢失，这就需要我们在连接DSP前把对应型号的GEL文件去更改掉。


1.这里以AVP32F035位例，在CCS中找到GEL文件所在路径，如果不清楚可以从以下方式去获取路径：

通过CCS的配置文件TargetConnect中选取目标文件，TargetConfig进入配置界面，可以看到右侧的相对路径。

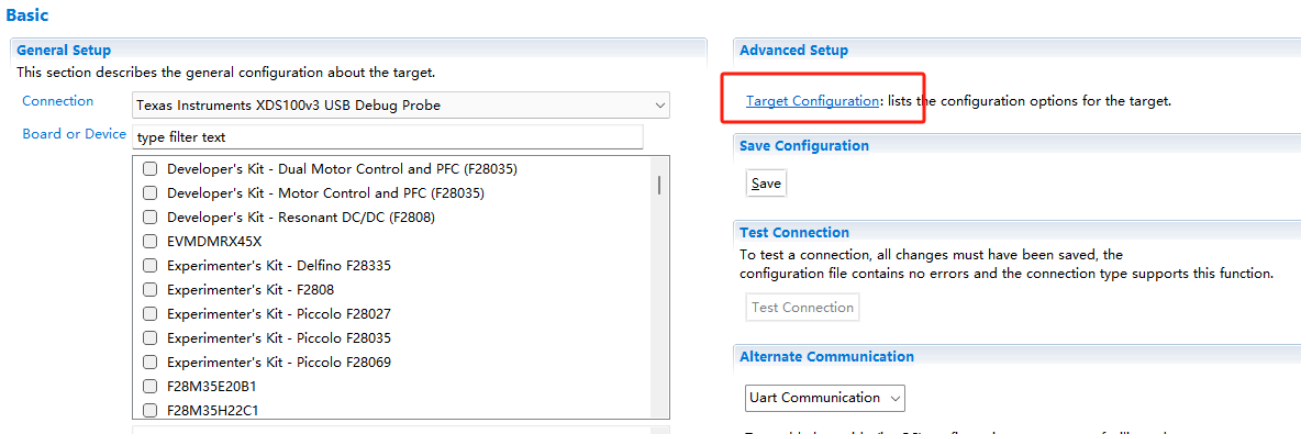

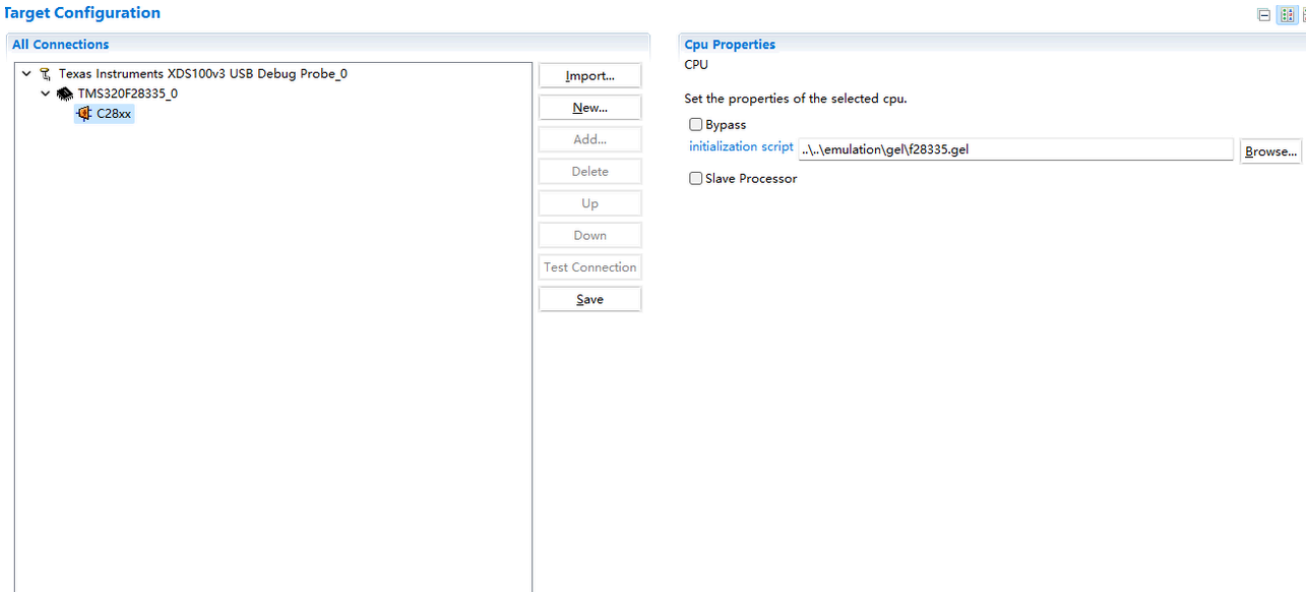

前面省略的地址为用户安装Ti路径——CCS版本（CCSV8）——ccs_base，以此类推可以找到用户gel文件路径。

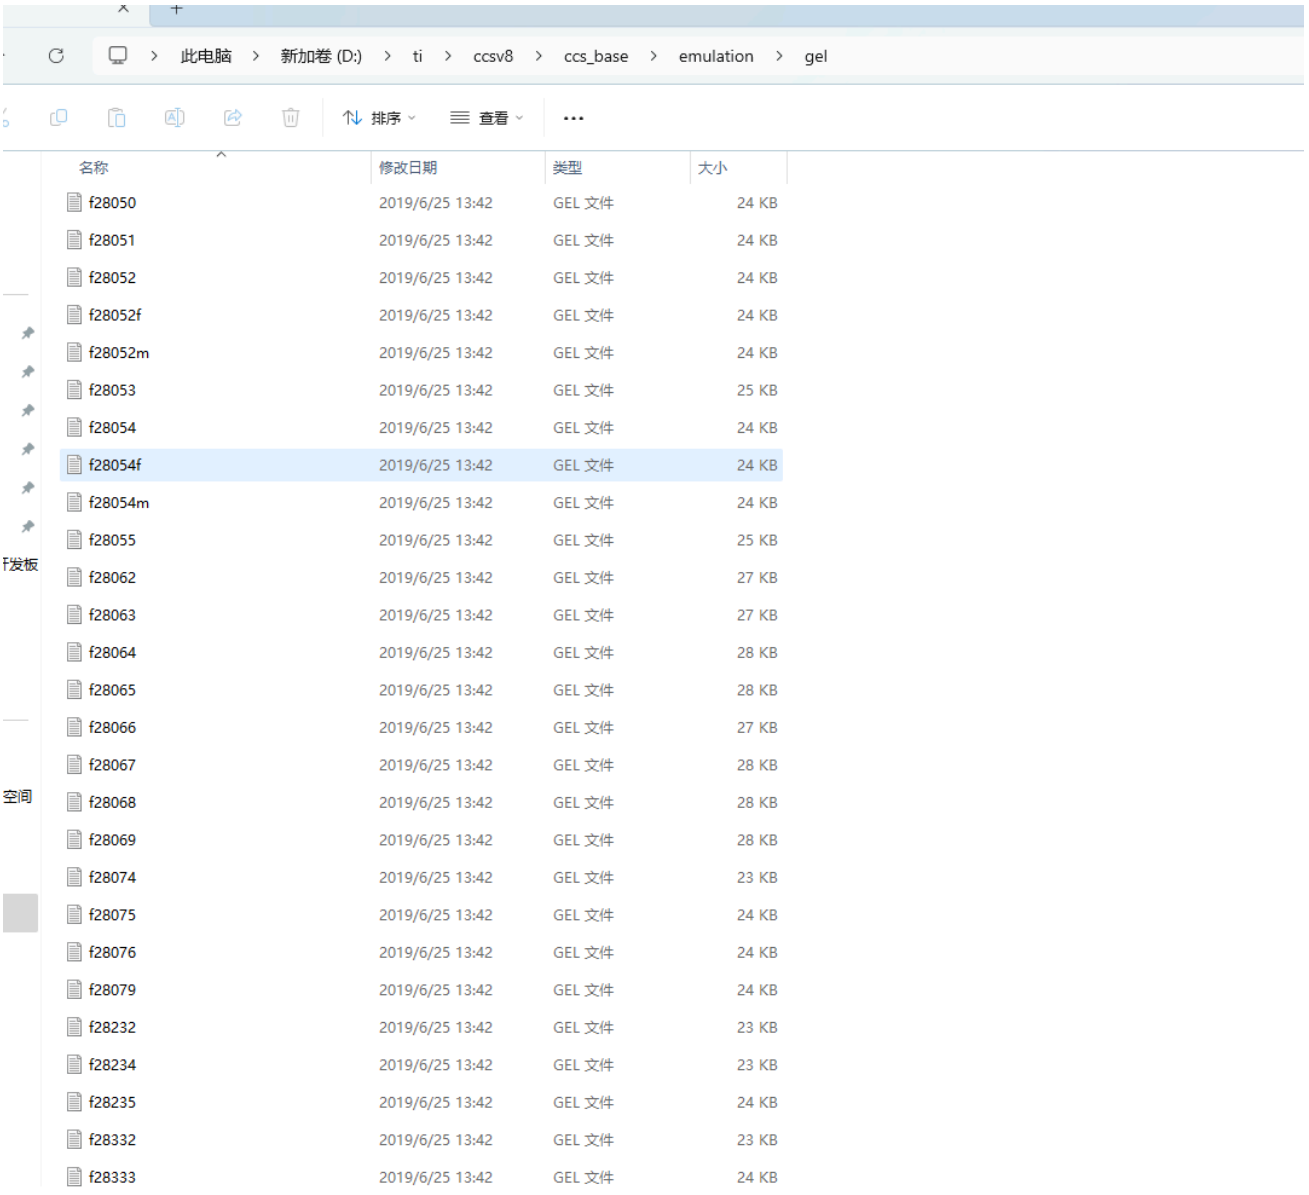

以f28335为例，打开gel文件，在复位函数前添加//以屏蔽，保存退出。

```
OnTargetConnect()
{
   if (GEL_IsInRealtimeMode())   /* If in real-time-mode */
   {
   }
   else    /* Put device in C28x mode */
   {
      C28x_Mode();
   }
   F28335_Memory_Map();          /* Initialize the CCS memory map */


/* Check to see if CCS has been started-up with the DSP already */
/* running in real-time mode.  The user can add whatever       */
/* custom initialization stuff they want to each case.         */

   if (GEL_IsInRealtimeMode())    /* Do real-time mode target initialization */
   {


   }
   else                          /* Do stop-mode target initialization */
   {
     // GEL_Reset();             /* Reset DSP */
   }

}
```


2.进入CCS连接测试，找到配置文件菜单，选中配置文件**右键Lunch。（若没有TargetConfig界面，在CCS菜单栏中View里可以打开）**

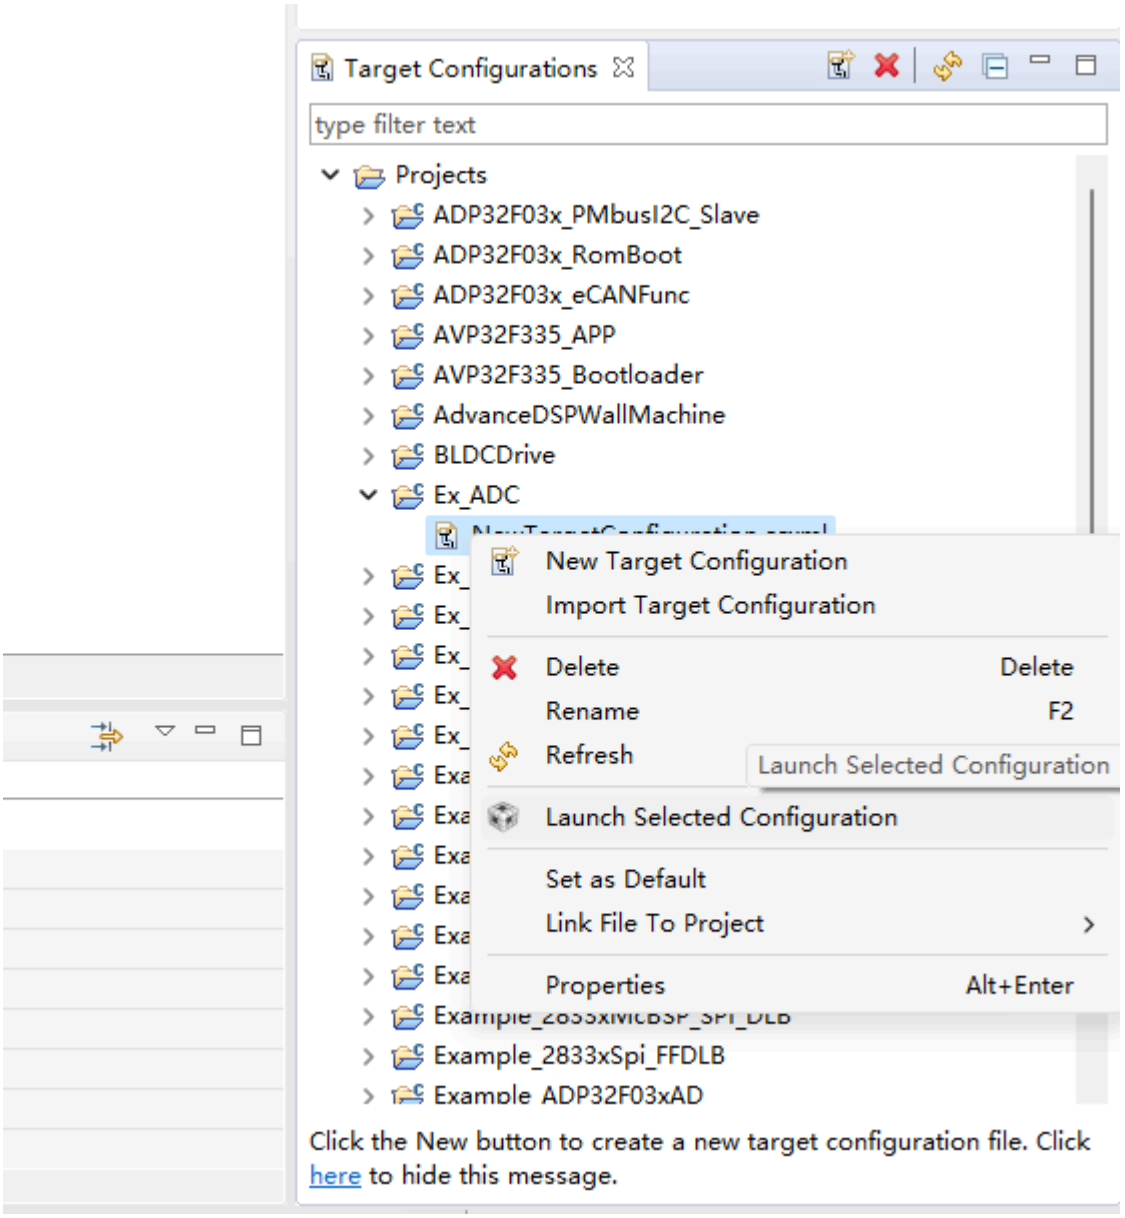

之后进入Debug界面，该界面下我们可以对DSP进行链接-读取-操作。进来后可以看到链接按钮处于灰色，这是因为我们没有选择链接对象，点击debug窗口中的对象，可以看到显示可以连接状态。

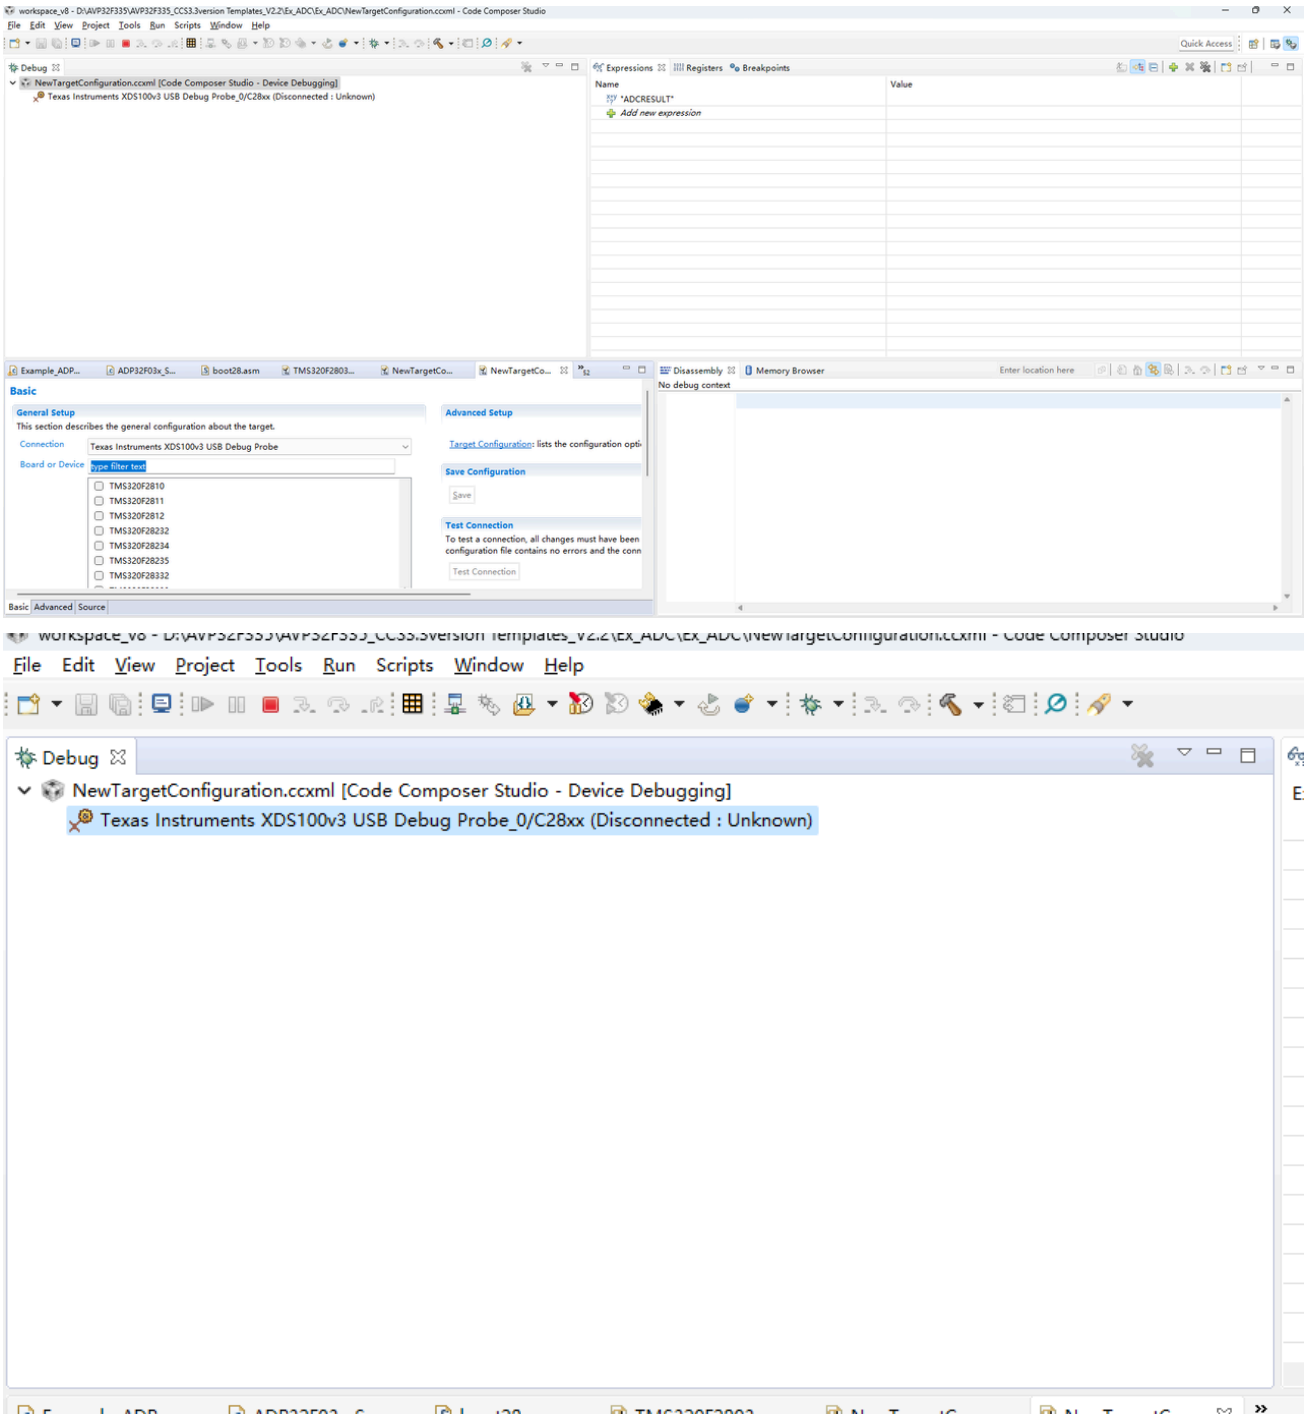

这个时候电机connect即可接入DSP，同时查看内部寄存器状态，如果要在不擦除flash的情况下去单步调试程序，我们可以下载symbol文件去仿真，不会覆盖原有flash。

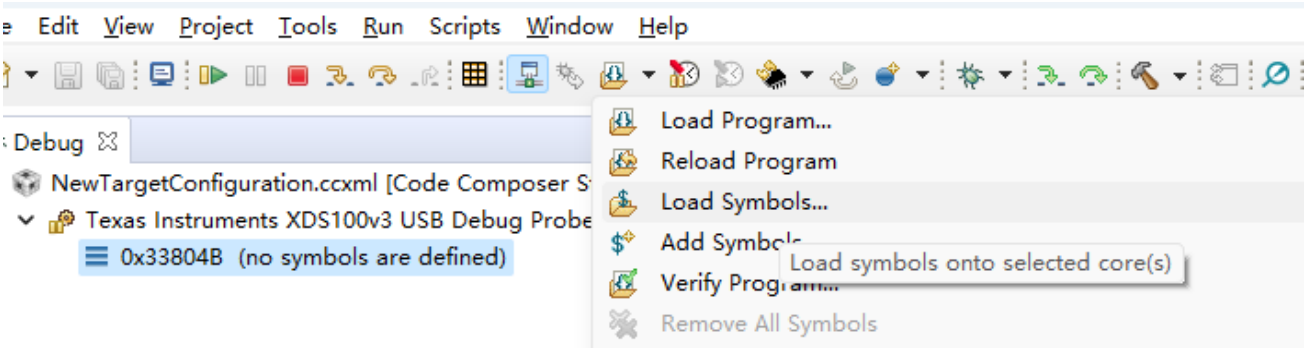
Edit View Project Tools Run Scripts Window Help
Debug
NewTargetConfiguration.ccxml [Code Composer S
Texas Instruments XDS100v3 USB Debug Probe
0x33804B (no symbols are defined)
Load Program...
Reload Program
Load Symbols...
Add Symbols...
Verify Program...
Remove All Symbols
Load symbols onto selected core(s)