场地布置与打印说明

AB 侧方停车 / BC 倒车入库 / A、B、C、D 目标点

先搭场地，再贴标签

1. 正方形赛道每边 100 cm；黑线宽 1.8 ± 0.2 cm。
2. AB 内侧中点放 40 × 20 cm 侧方车位，长边沿 AB。
3. BC 内侧中点放 35 × 30 cm 倒库车位。

   图中暂按开口宽 30 cm、深 35 cm，正式朝向以现场规定为准。

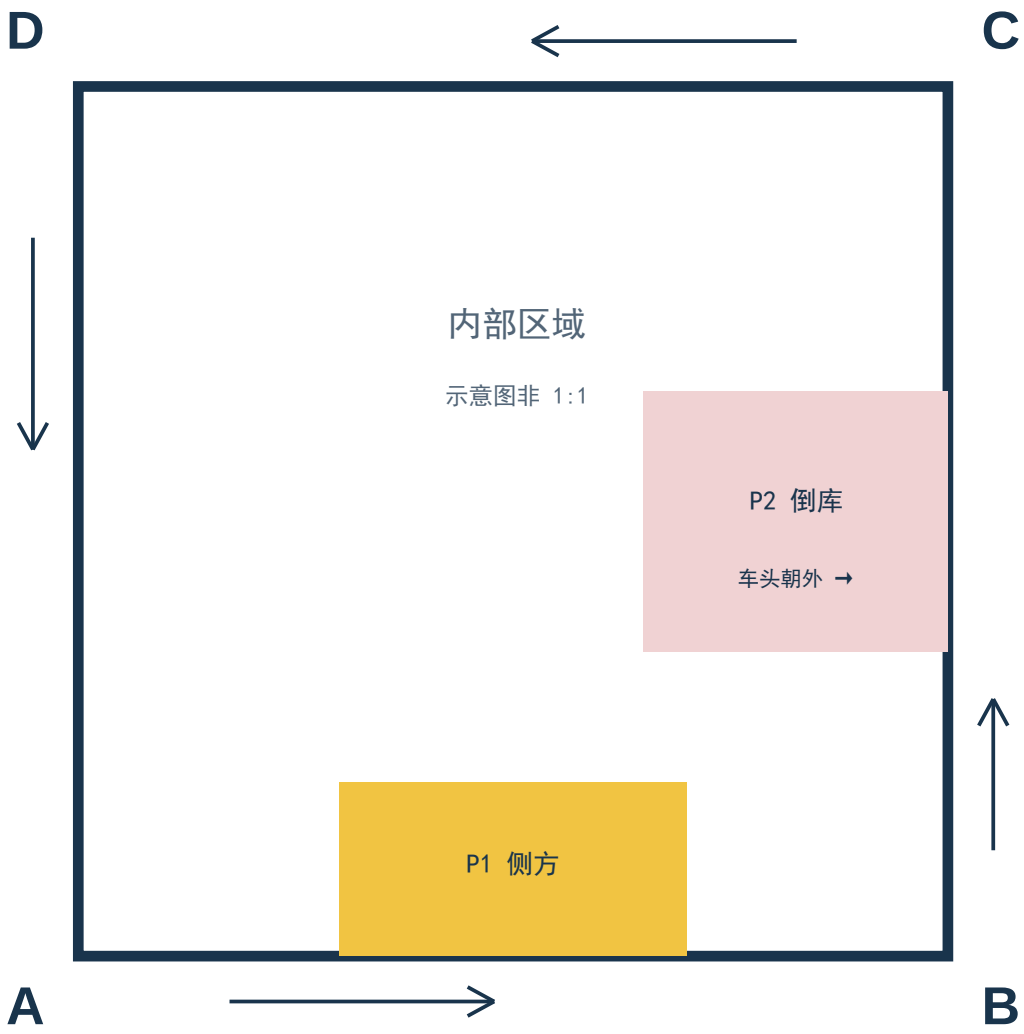

注意：原题侧方车位在 DA。本套按你们当前要求改为 AB。

标签贴在赛道旁或竖立；不要遮挡黑线，也不要铺入灰度探头路径。

当前固件不能识别文字、颜色或罗马数字；这些卡片先作人工定位。

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。

车库提示牌

沿虚线裁剪；每张 100 × 100 mm。提示牌不是车位地垫。

P1

侧方停车

AB 内侧中点

车位 40 × 20 cm

车身平行 AB，完整进入边界

P2

倒车入库

BC 内侧中点

车位 35 × 30 cm

倒车驶入，车头朝赛道外侧

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。

A / B / C / D 目标点

每张 80 × 80 mm；贴在对应顶点旁，十字仅作人工位置参考。

不要把整张白纸压在原来的黑色赛道线上。

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。

罗马数字识别卡

每张 100 × 100 mm；裁剪后只保留白底黑字，供后续视觉识别使用。

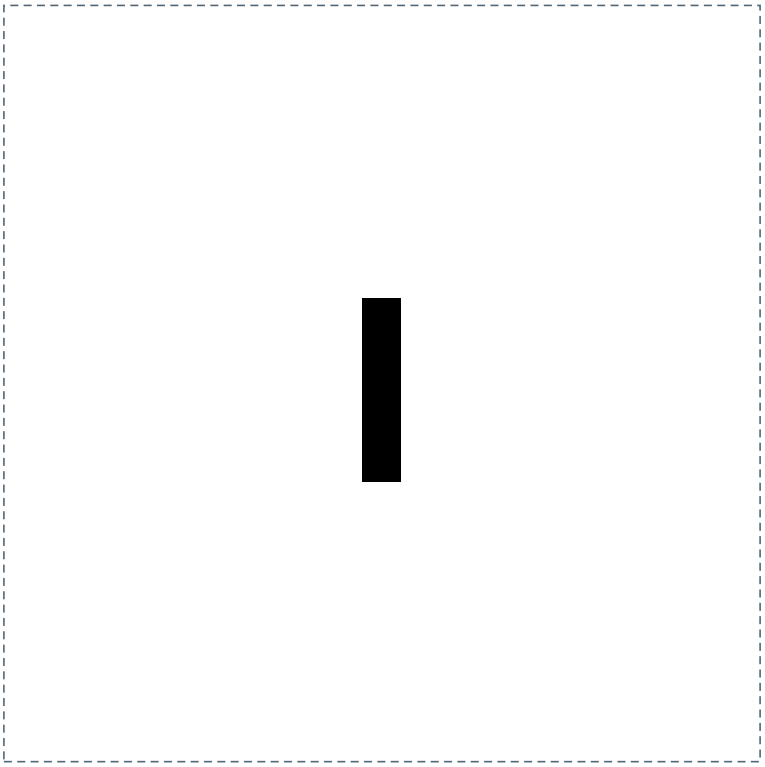

目标 A

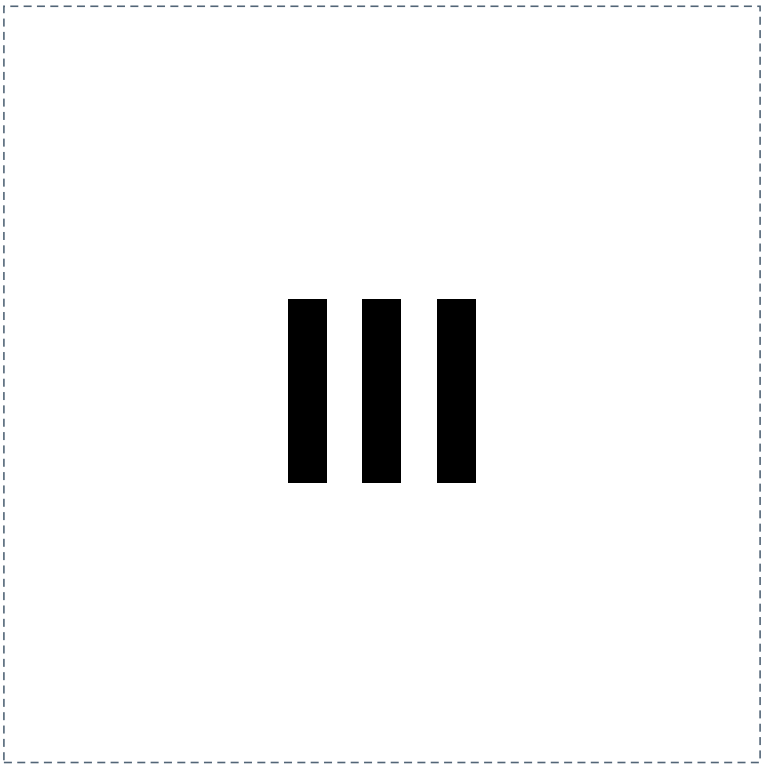

目标 B

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。

罗马数字识别卡

每张 100 × 100 mm；裁剪后只保留白底黑字，供后续视觉识别使用。

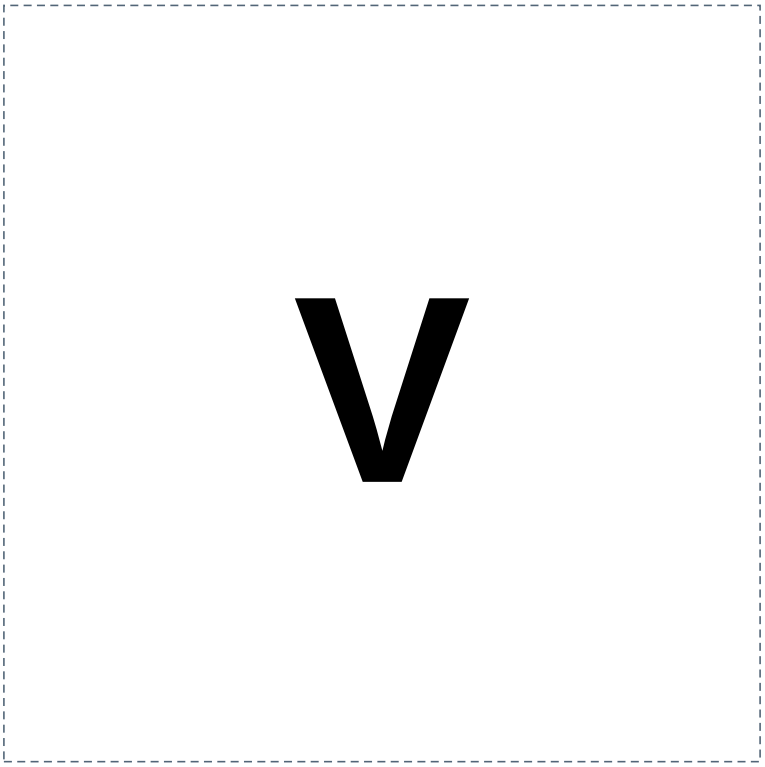

目标 C

目标 D

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。

停车调试起点标记

每张 80 × 80 mm；用于记录已测好的车轴起点，不是自动识别触发器。

起点位置须实测后确定：倒库需车轴对准入口中线并留够旋转空间。

标记可贴车旁作参照；正式发车后仍须由程序自主到达停车起点。

此线打印后必须为 50 mm；不要选择“适合页面”。