




CF23\_F  
MindDuo Max  
User Guide

使用手册



## 包装内容

打开产品包装后，请检查是否含有下列物品。若有损坏或缺，请即刻联络原购买处。

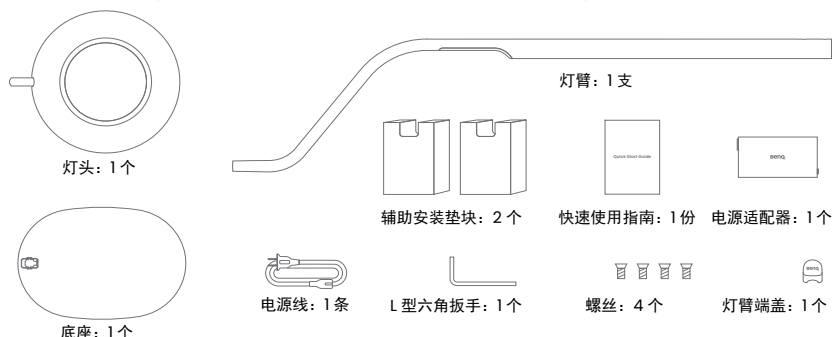

 本说明书中的产品图可能会与您购买的产品有些许差异，请以您所购买机型的实际外观为准。

## 安全注意事项

- 请使用本产品随附的电源适配器，并连接至 100~240V AC，50/60Hz 电源，否则本产品将无法正常运转，甚至引发火灾。
- 请让灯远离电磁波发射源（例如：WiFi 路由器），避免影响灯的侦测感应功能。
- 本产品为非用户替换光源，一旦需要替换光源（如光源寿命终了时），请联络制造商或服务代理商来替换。
- 请勿将任何物体悬挂在本产品上，以免造成产品的零组件故障。
- 本产品波动深度满足“无显著影响”等级，频闪效应和闪烁可能被观察到的阈限水平为  $SVM \leq 0.4$ ， $Pst^{LM} \leq 1$ ， $Pst^{LM}(1) \leq 1$ 。
- 请妥善安放本产品的电源线。勿在电源线放置重物、使电源线被践踏或遭异物穿刺。
- 请将本产品放置在平坦、坚稳的表面上使用，以免产品因无法稳固站立，而摔落、损害任一零组件。
- 请勿将灯头 360 度旋转以防止线材缠绕。若发现线材环绕情形，请立即将线材反绕。
- 若长时间不使用本产品，请将电源适配器从电源插座上取下。



注意


- 若遇到以下情况，请立即切断电源，并向授权之维修代理商或合格技术人员寻求支持：
  - 本产品的外壳破损时。
  - 本产品散发异常气味时。
  - 本产品启动状态，却出现异常闪烁情况时。
  - 电线破损、或电线内部线材裸露时。
- 请勿将本产品暴露在潮湿环境（例如浴室、户外），以免造成电线短路和意外事故。
- 本产品仅适用于室内，切勿安装在户外使用。
- 严禁拆解本产品的任何部分或零组件，否则可能造成意外，并让产品保固失效。

## 安装




为确保安装过程中的安全，并避免损伤产品与周边物品，建议由 2 人进行安装作业。


1. 拿起盖在底座上的包装衬垫，将底座从包装中取出。

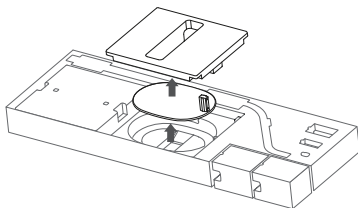


2. 将底座的包装衬垫翻转 180 度至背面 (a)，然后放回原本放置底座的位置。拿起盖在灯头上的包装衬垫，将灯头从包装中取出 (b)。

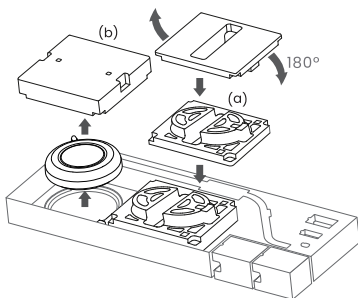


3. 将灯头放入底座包装衬垫的开口。放入时，请将灯头上的灯臂固定处 (a) 朝向自己。

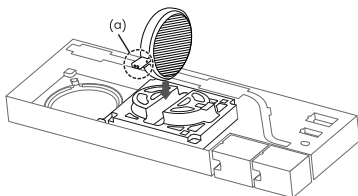


4. 取出两个辅助安装垫块

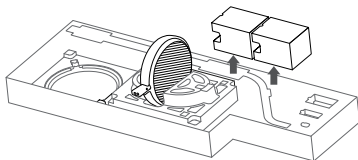


5. 将辅助安装垫块放置在如图所示的位置。放置时，请注意辅助安装垫块上凹口的位置与方向。

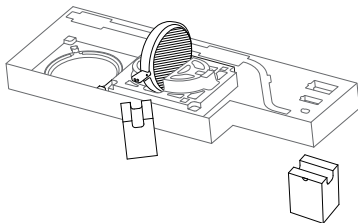


6. 将灯臂从包装中取出。

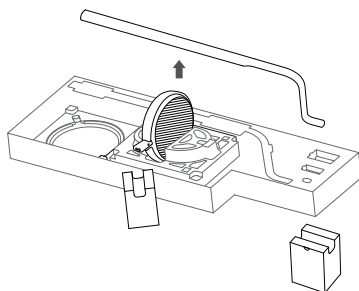


7. 将灯臂放置在辅助安装垫块的凹口上。

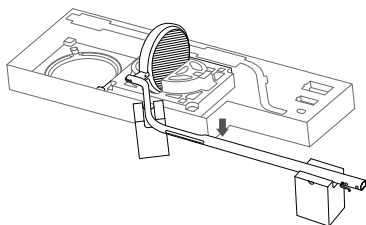

8. 将灯头上的连接线接头插入灯臂一端的连接线接口 (a)，使用 L 型六角扳手与两个螺丝将灯头固定在灯臂上 (b)(c)。移除灯臂端盖黏贴处的离型纸 (d) ①，然后盖上灯臂端盖 (d) ②。请确认灯臂端盖已固定妥当不会脱落。

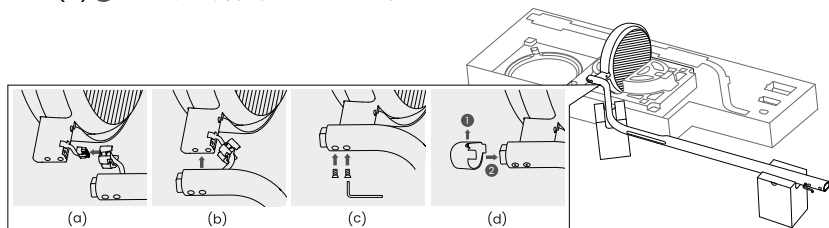


9. 立起灯臂，将灯臂端部插入位于底座上的突起，然后使用 L 型六角扳手与两个螺丝将灯臂固定在底座上。

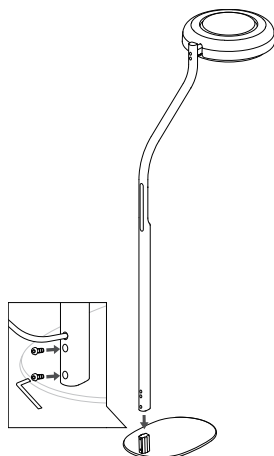


10. 将灯臂上的电源连接线插入电源适配器的电源插孔(a)，将电源线一端插入电源适配器的电源线插孔(b)，另一端插入电源插座(c)。接上电源后，灯会自动点亮。

- 请务必先将电源适配器连接至电源线与立灯，再将电源线插上电源插座，以避免可能发生的危险。
- 摆放灯具时请勿将电源适配器覆盖在地毯下方，以免因高温产生危险。

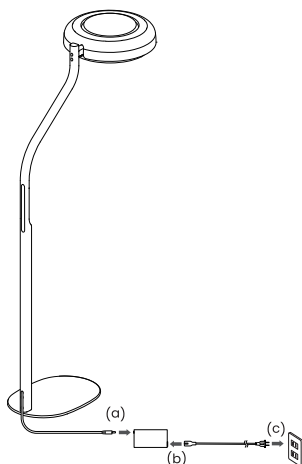


## 调整立灯位置

放置立灯时，有黏贴标签的一侧须面向使用者。您可依照实际空间环境状况，选择将立灯放置于书桌的左侧或右侧。

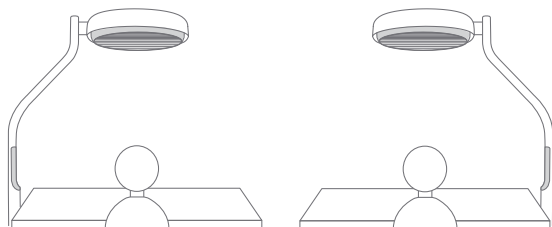

使用时为达到更好遮光性，可将光栅盾密的一侧调整靠近使用者。

若两侧桌脚无法插入灯具底座，则可放置于书桌斜前方。

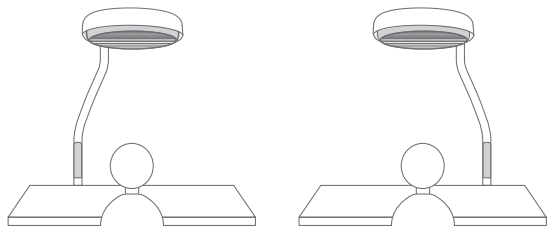

使用时为达到更好遮光性，可将光栅盾密的一侧调整靠近使用者。


必要时，请按照第 5 页的「调整光栅盾方向」的说明调整光栅盾的方向。

- 本立灯适用的工作面尺寸为长 120cm，宽 60cm，立灯下出光面距离桌面约 95cm。

### 适合读写作业的工作状态


落地灯摆放于桌面短边正中央，出光面处于水平状态，并与桌面距离约 95cm。落地灯出光面几何中心垂直投影点位于中心区域矩形内。通电开机状态下，触碰**电源键** 开启灯具后，再触碰**读写作业模式键** 进入「读写作业模式（4000K）」。

达到 GB/T 9473-2022 《读写作业台灯性能要求》国 AA 照度及照度均匀度测试标准时，格栅疏的一侧需朝向使用者。

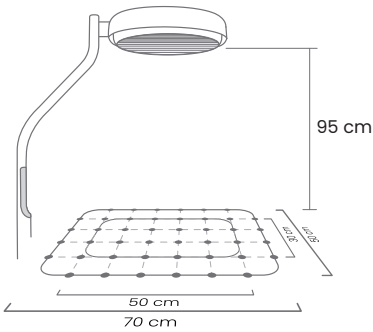


### 调整光栅盾方向

光栅盾可以进行 360° 方向调整，双手扶持光栅盾轻轻施力，即可将光栅盾旋转到密的一侧平行正对使用者。




### 取下光栅盾


1. 以双手手持光栅盾外框，将光栅盾外框往逆时针方向旋转到底，然后将光栅盾外框取下。

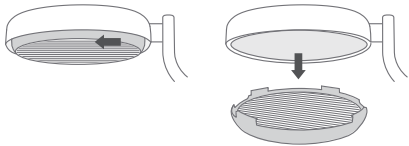

2. 取下光栅盾后，将光栅盾外框装回灯头。如图所示，将光栅盾外框上的凹口对准灯头与灯臂的连接处后，将光栅盾外框往顺时针方向旋转到底。

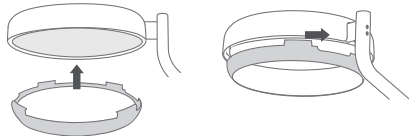


3. 确认光栅盾外框与灯头上的标记是否对齐，若对齐表示已固定妥当。



若须装回光栅盾，请反向依上述说明进行。

# 操作界面

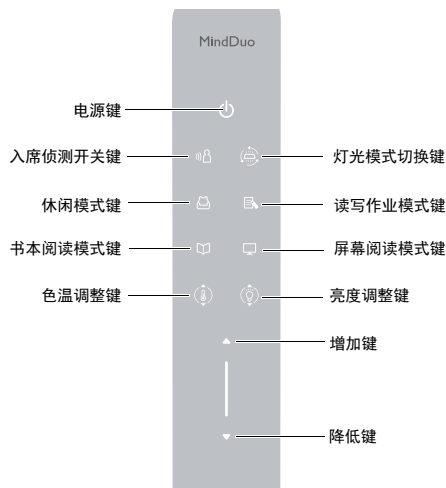

## 使用方法

### 开灯 / 关灯与切换上下灯光

#### 开灯 / 关灯

若要开灯，请触碰**电源键**。若要关灯，请再触碰一次**电源键**。


#### 切换上下灯光

在灯开启的状态下，每触碰一次**灯光模式切换键**，即可将立灯的灯光模式在点亮上灯、点亮下灯与点亮上下灯三种模式间循环切换。

### 开启 / 关闭入席侦测自动开 / 关灯功能

入席侦测自动开 / 关灯功能可在使用者进入侦测区域（如右图所示）时自动开灯。

- 使用者须完全进入以灯头为圆心的半径 80cm 圆形范围内，方进入侦测区域。
  - 若要开启入席侦测自动开 / 关灯功能，请轻触**入席侦测开关键**，此时指示灯会亮起。
  - 若要关闭此功能，请再次轻触**入席侦测开关键**，此时指示灯会熄灭。
- 在入席侦测功能开启时，若用户离开侦测区域超过 10 分钟，会自动关灯以节省电力。
- 在入席侦测功能开启时，手动关灯后，入席侦测指示灯将闪烁 30 秒，这段时间内入席侦测自动开 / 关灯功能将暂停运作。30 秒后指示灯将恢复恒亮，入席侦测自动开 / 关灯功能亦恢复正常运作，若此时您仍在侦测区域内，灯将再次自动开启。
- 切勿让任何物体阻挡或覆盖位于灯臂内的毫米波传感器，以确保入席侦测功能正常运作。

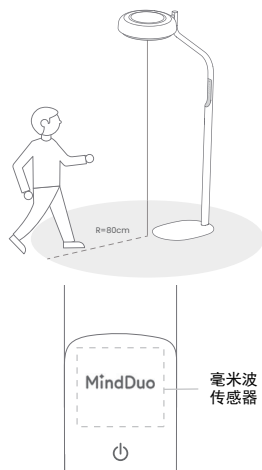

手动调整亮度与色温

调整亮度

- 1. 在灯开启的状态下，触碰**亮度调整键**进入亮度调整状态，亮度调整指示灯会亮起。
- 2. 触碰**增加键**以提高亮度，触碰**降低键**以降低亮度。您可在 14 阶的亮度中进行选择调整。

调整色温

- 1. 在灯开启的状态下，触碰**色温调整键**进入色温调整状态，色温调整指示灯会亮起。
- 2. 触碰**增加键**以提高色温，触碰**降低键**以降低色温。您可在 5300K - 3300K 间的 7 种色温设定中进行选择调整。


- 若电源供应突然中断，灯会在电源恢复后自动回复断电前的设置。
  - 如断电前灯为开启状态，供电后灯会自动点亮，并记忆断电前的亮度与色温。
  - 如断电前灯为关闭状态，供电后灯会保持关闭。
- 建议夜间使用时将色温调整至 4000K 以下。

选择自动调光模式

本立灯提供 4 种自动调光模式，各种自动调光模式的设置内容如下表所示。您可轻触对应的自动调光模式键进行选择。

| 自动调光模式 | 设置    |       |              |
|--------|-------|-------|--------------|
|        | 色温    | 亮灯模式  | 灯光亮度         |
| 读写作业模式 | 4000K | 下灯亮   | 自动根据周围环境亮度优化 |
| 书本阅读模式 | 5300K | 上下灯皆亮 |              |
| 屏幕阅读模式 | 4000K | 上下灯皆亮 |              |
| 休闲模式   | 3300K | 上下灯皆亮 |              |

- 请勿让任何物体阻挡位于灯臂上的光传感器，以确保自动调光模式正常运作。
- 在自动调光模式下，灯会自动监测周围的照明环境，并动态调整亮度。
- 在自动调光模式下，若您手动调整亮度或色温，则自动调光模式将自动解除。
- 建议夜间使用时将色温调整至 4000K 以下。




光传感器

一般保养与故障诊断

- 请先将灯关闭。使用一块柔软、不掉棉絮的布沾上少许稀释过的中性清洁剂擦拭灯本体。切勿使用酒精或任何其它种类的化学溶剂，例如煤油、去渍油等，否则可能会损坏灯的外壳。
- 严禁使用水或任何液体直接冲洗灯的本体与部件。
- 若灯无法点亮，请确认电源线的连接是否确实。
- 若仍然无法解决问题，请停止使用并洽询原购买处。

规格

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 型号                    | CF23_F                                |
| AC 电源输入 ( 电源适配器 )     | 100-240V AC, 50/60 Hz                 |
| 最大消耗功率                | Max. 180W                             |
| 额定电流 / 功率因数           | Max. 1A/0.9                           |
| 显色指数                  | Ra ≥ 95, R9 ≥ 90                      |
| 灯具尺寸 ( 宽度 x 深度 x 高度 ) | 88.4 x 43.7 x 177 (±2) cm ( 请见以下尺寸图 ) |
| 电源适配器型号               | EL12012A                              |

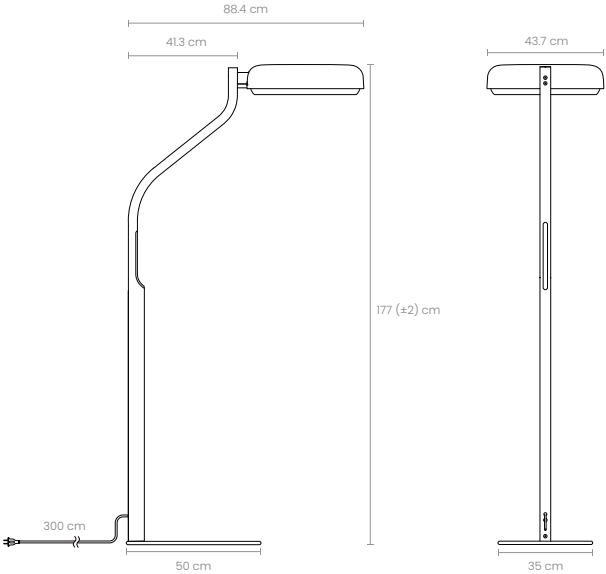

China RoHS



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如下：

| 产品中有害物质的名称及含量                                                        |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 部件名称                                                                 | 有害物质  |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
|                                                                      | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) | 邻苯二甲酸<br>二正丁酯<br>(DBP) | 邻苯二甲酸<br>丁基苄酯<br>(BBP) | 邻苯二甲酸<br>二异丁酯<br>(DIBP) | 邻苯二甲酸<br>二(2-乙基)<br>己酯(DEHP) |  |
| 塑料机构                                                                 | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 金属机构                                                                 | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 主基板                                                                  | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 发光二极管组件(LED BD)                                                      | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 连接器(SWITCH)                                                          | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 电源供应器                                                                | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 内部线材                                                                 | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| 其它线材                                                                 | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               | ○                      | ○                      | ○                       | ○                            |  |
| *：电路板组件包含印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。                             |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
| 本表格依据SJ/T 11364的规定编制                                                 |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
| ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。                         |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
| X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。                       |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |
| 上表中打“X”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟ROHS法规要求(属于豁免部分)。 |       |       |       |                 |               |                 |                        |                        |                         |                              |  |

有关中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。

China WEEE

<废弃电器电子产品回收处理管理条例>或<China WEEE>  
产品废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。