

Suites (signaux à temps discret)

$x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}; x(n) = x_a(nT_e)$ ou suite intrinsèque.
Rien entre deux indices. Notation $\{\dots, 2, -1, 3\}$
 $\uparrow$
(flèche = $n = 0$).

Suite	Définition
$\delta(n)$	1 en $n = 0$, 0 ailleurs (vraie valeur 1)
$u(n)$	1 si $n \geq 0$
$r(n)$	$n u(n)$
$a^n u(n)$	$ a < 1$ décroît, $ a > 1$ explose, $a < 0$ alterne

Énergie, puissance, séries géométriques

$$x(n) = \sum_k x(k) \delta(n-k) \quad x(n) \delta(n-n_0) = x(n_0) \delta(n-n_0)$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q} \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

$$E = \sum |x(n)|^2; P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x|^2; \text{périodique} : P = \frac{1}{N_0} \sum_0^{N_0-1} |x|^2, E = \infty.$$

$$a^n u(n) : E = \frac{1}{1-|a|^2}; a^{|n|} : E = \frac{1+a^2}{1-a^2}.$$

Opérations

Écriture	Effet
$x(n-n_0)$	droite de n_0
$x(n+n_0)$	gauche
$x(-n)$	miroir autour de 0
$x(-n+k)$	= $x(-(n-k))$: miroir puis droite de k
$x(2n)$	garde les indices pairs (perte)

Tableau : n | indice calculé | valeur lue dans x .
Vérif : $x(0)$ arrive là où l'indice vaut 0.

Convolution discrète

$$y(n) = (x * h)(n) = \sum_k x(k) h(n-k)$$

Chaque $x(k)$ envoie $x(k) \cdot h(n-k)$ (copie décalée) ; sommer par colonne. Longueur $N + M - 1$, début = somme des débuts. $x * \delta(n-n_0) = x(n-n_0)$; $a^n u * u = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n)$.

Sinusoïde discrète

$$\cos(2\pi \nu_0 n), \nu_0 = \frac{f_0}{f_e} : \text{périodique} \iff \nu_0 = \frac{p}{q}$$

(irréductible), $N_0 = q$

ν_0 et $\nu_0 + 1$ donnent la même suite (repliement).
 $\cos(\Omega n) : \nu_0 = \Omega/2\pi$; $\cos(0,5n)$ apériodique.

TFtd (spectre d'une suite)

Notation $\theta = 2\pi f/f_e = 2\pi \nu$.

$$X(f) = \sum_n x(n) e^{-jn\theta} \quad x(n) = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} X(f) e^{jn\theta} df$$

Continue, **périodique de période** f_e (1 en ν , 2π en ω) : tracer sur $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$. Discret en temps $\iff$ périodique en fréquence.

$x(n)$	X	$x(n)$	X
$\delta(n)$	1	$\delta(n-n_0)$	$e^{-jn_0\theta}$
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-ae^{-j\theta}}$	$a^{ n }$	$\frac{1-a^2}{1-2a \cos \theta + a^2}$
$x(n-n_0)$	$X e^{-jn_0\theta}$	$x * h$	$X H$

TFD et FFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi nk/N}, \forall f_k = k \frac{f_e}{N}, \Delta f = \frac{f_e}{N} = \frac{1}{NT_e}$$

TFD = TFtd d'un bloc de N points échantillonnée sur N fréquences. Temps **et** fréquence discrets et périodiques (N). $k > \frac{N}{2} \iff$ fréquences négatives. f_e fixe la bande, N (durée NT_e) la résolution. **FFT** = même résultat, $\frac{N}{2} \log_2 N$ opérations au lieu de N^2 (1024 pts : 5 120 vs 10^6 , $\times 205$). Matlab : $X(k+1) \leftrightarrow k f_e/N$.

Outil	Temps	Fréquence
Série F.	continu périodique	raies
TF	continu	continue
TFtd	discret	continue périodique
TFD	discret N pts	discrete N pts

Périodique dans un domaine $\iff$ discret dans l'autre.

Dans la vraie vie

Moyenne glissante d'un cours de bourse = passe-bas (lisse les variations). **Différence** $x(n) - x(n-1)$ = détection de variations (contours dans une image). **Écho** : $y(n) = x(n) + a x(n-D)$ (RIF) ; **réverbération** : $y(n) = x(n) + a y(n-D)$ (RII, stable si $|a| < 1$). **Shazam**, les accordeurs et les égaliseurs utilisent la **FFT** ; JPEG et MP3 une transformée proche (DCT).

Filtres numériques

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

$h(n)$ = sortie pour $\delta(n)$, caractérise tout : $y = x * h$. **Indicielle** $s(n) = \sum_{k \leq n} h(k) \rightarrow$ limite $H(1)$. **Transformée en Z** $X(z) = \sum x(n) z^{-n} : x(n-k) \rightarrow z^{-k} X, x * h \rightarrow X H, \delta \rightarrow 1, u \rightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}, a^n u \rightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$. **Pôles** = racines du dénominateur, **zéros** = du numérateur (écrire en puissances positives de z).

$$H(f) = H(z)|_{z=e^{j\theta}} \quad \text{stable (causal)} \iff \text{tous les pôles } |p_i| < 1$$



Zéros : aucun rôle pour la stabilité ; zéro sur le cercle en $e^{j\theta_0} \rightarrow |H(f_0)| = 0$. Pôle près du cercle $\rightarrow$ pic de gain, réponse lente. $f = 0 \leftrightarrow z = 1$; $f = \frac{f_e}{2} \leftrightarrow z = -1$.

	RIF	RII
équation	que des x	y passés (récursif)
$h(n)$	finie = les b_k	infinie
stabilité	toujours	pôles dans le cercle
phase	peut être linéaire	non linéaire
coût	beaucoup de coef.	peu de coef.

Type : comparer $|H(0)|$ et $|H(\frac{f_e}{2})|$ (bas : grand/petit ; haut : petit/grand ; bande : petits aux deux bouts). **Coupure** -3 dB : $|H(f_c)| = \frac{|H|_{\max}}{\sqrt{2}}$. **Astuce** : $1 + e^{-j\theta} = 2e^{-j\theta/2} \cos \frac{\theta}{2}$; $1 - e^{-j\theta} = 2je^{-j\theta/2} \sin \frac{\theta}{2}$.

Lire $|H|$ sur le plan des pôles/zéros : $|H(e^{j\theta})| = |K| \frac{\prod \text{dist}(\text{point du cercle, zéros})}{\prod \text{dist}(\text{point du cercle, pôles})}$. Le point $e^{j\theta}$ parcourt le cercle de $z = 1$ ($f = 0$) à $z = -1$ ($\frac{f_e}{2}$) : près d'un zéro $\rightarrow$ creux, près d'un pôle $\rightarrow$ bosse.

RIF symétrique ($b_k = b_{M-k}$) $\rightarrow$ phase linéaire $-\frac{M}{2}\theta$ (retard de $\frac{M}{2}$ échantillons, aucune distorsion).



RII $a = 0,5 / -0,5$ $(-0,7)^n u(n)$: alterne

Table Z (unilatérale)

$x(n)$	$X(z)$	ROC
$\delta(n-i)$	z^{-i}	$z \neq 0$
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$n u(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u$	$\frac{z(z-\cos \omega_0)}{z^2-2z \cos \omega_0+1}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u$	$\frac{z \sin \omega_0}{z^2-2z \cos \omega_0+1}$	$ z > 1$

$x(n-1) \rightarrow z^{-1} X + x(-1)$ (au repos : $z^{-1} X$)
 $nx(n) \rightarrow -z \frac{dX}{dz} \cdot \sum_0^n x(k) \rightarrow \frac{X}{1-z^{-1}}$ · valeur initiale
 $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X$ · valeur finale $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$. ROC : sans pôle ; durée finie $\rightarrow$ tout le plan.

Systèmes discrets : propriétés

Propriété	Condition sur $h(n) / H(z)$
linéaire invariant	$y = x * h$
causal	$h(n) = 0$ pour $n < 0$ (n'utilise pas $x(n+1)$...)
stable	$\sum h(n) < \infty \iff$ pôles dans le cercle (causal)
RIF	h de longueur finie

Région de convergence : causal $\rightarrow |z| > \max |p_i|$; stable $\iff$ elle contient le cercle unité.

Inverser $H(z)$: éléments simples $\frac{A}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{B}{1-p_2 z^{-1}} \rightarrow h(n) = (A p_1^n + B p_2^n) u(n)$. Un z^{-1} au numérateur = décalage de 1.

Moyenne glissante sur M points : $H(f) = \frac{1}{M} \frac{\sin(M\theta/2)}{\sin(\theta/2)} e^{-j \frac{M-1}{2} \theta}$, zéros en $f = k \frac{f_e}{M}$

Gabarit

passé	Où mettre zéros / pôles
passé-bas	zéro en $z = -1$, pôle près de $z = 1$
passé-haut	zéro en $z = 1$, pôle près de $z = -1$
passé-bande f_0	pôles près de $e^{\pm j\theta_0}$
coupe-bande f_0	zéros sur $e^{\pm j\theta_0}$




$\delta(n)$ $u(n)$

Variables de fréquence

f (Hz)	$\nu = f/f_e$	$\theta = 2\pi \nu$	$z = e^{j\theta}$
0	0	0	1
$f_e/4$	1/4	$\pi/2$	j
$f_e/2$ (Nyquist)	1/2	π	-1
f_e (= 0)	1	2π	1

Propriétés TFtd : linéarité ; retard $\rightarrow e^{-jn_0\theta}$; modulation $x(n) e^{jn_0\theta} \rightarrow X(\theta - \theta_0)$; $x * h \rightarrow X H$; Parseval $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} |X|^2 df$; x réel $\rightarrow |X|$ pair.



|TFtd| de $0,6^n u(n)$: $1/(1-a)$ en 0, $1/(1+a)$ en $f_e/2$

Synthèse d'un RIF (idée)

Passe-bas idéal discret de coupure ν_c : $h(n) = 2\nu_c \text{sinc}(2\nu_c n)$, infini et non causal $\rightarrow$ on le **tronque** à $M+1$ points (fenêtre) et on le **retarde** de $\frac{M}{2} \rightarrow$ RIF causal à phase linéaire. Plus M est grand, plus la coupure est raide.

TFtd $\leftrightarrow$ TF, et la TFD en pratique

Si $x(n) = x_a(nT_e)$: la TFtd est le spectre du signal échantillonné, $X(f) = f_e \sum_k X_a(f - k f_e)$ (copies de la partie 2). **Zéro-passe** (ajouter des zéros) : trace plus de points de la même TFtd, n'améliore **pas** la résolution (seule la durée NT_e compte). Un cos dont la fréquence ne tombe pas pile sur une case $k f_e/N$ « s'étale » sur les cases voisines.

TD 3 — Ex. 1 & 2 : retourner, décaler, compresser

Méthode tableau : pour chaque n , calculer l'indice $(-n, -n+2, 2n)$, lire la valeur dans x (0 hors support). $x(-n+2)$: la valeur $x(0)$ (flèche) arrive en $n=2$, $x(1)$ en $n=1$, $x(2)$ en $n=0$...

Exemple $x = \{1, 2, 3, 4\}$ ($n = 0..3$) :

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x(n)$	0	0	0	1	2	3	4
$x(-n)$	4	3	2	1	0	0	0
$x(-n+2)$	0	0	4	3	2	1	0
$x(2n)$	0	0	0	1	3	0	0

Ex. 2 $y(n) = x(2n)$: $y(0) = x(0)$, $y(1) = x(2)$, $y(-1) = x(-2)$... on ne garde que les indices **pairs** de la figure, ramenés à $n/2$ (le graphe est 2x plus étroit, les impairs disparaissent).

TD 3 — Ex. 3 : $x(n) = |n|$ sur $[-3, 3]$


n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x(n)$	0	3	2	1	0	1	2	3	0
$x(n-0)$	0	3	2	1	0	1	2	3	0
$x(n+3)$	2	1	0	1	2	3	0	0	0
mo	1	5/3	2	1	2/3	1	2	5/3	1
y.									
ma	3	3	3	2	1	2	3	3	3
x									
$\sum_{k \leq n}$	0	3	5	6	6	7	9	12	12

4. moy. = $\frac{1}{3}[x(n+1) + x(n) + x(n-1)]$ (lisse : passe-bas) ; 5. max des 3 voisins ; 6. somme cumulée (reste à 12 pour $n \geq 3$). Nul ailleurs (sauf la somme).
 $x(n) = 3\delta(n+3) + 2\delta(n+2) + \delta(n+1) + \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$.

TD 3 — Ex. 4 & 5 : Tftd

4.1 $\delta(n-1) + \delta(n+1) \rightarrow e^{-j\theta} + e^{j\theta} = 2\cos\theta$; $|Y_1| = 2|\cos\frac{2\pi f}{f_e}|$: 2 en 0 et $\pm\frac{f_e}{2}$, 0 en $\pm\frac{f_e}{4}$.

4.2 $\delta(n-2) - \delta(n+2) \rightarrow e^{-j2\theta} - e^{j2\theta} = -2j\sin 2\theta$; $|Y_2| = 2|\sin\frac{4\pi f}{f_e}|$: 0 en $0, \pm\frac{f_e}{4}, \pm\frac{f_e}{2}$; max 2 en $\pm\frac{3f_e}{8}$.

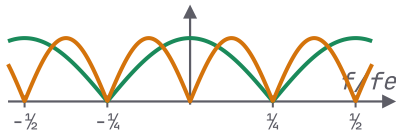

$|Y_1|$ (vert) et $|Y_2|$ (orange) sur une période

5. $a^n|n|$ (pic en $n=0$, décroît des 2 côtés ; alterne si $a < 0$). Couper en $n \geq 0$ et $n < 0$:

$X = \sum_{n \geq 0} (ae^{-j\theta})^n + \sum_{n \geq 1} (ae^{j\theta})^n = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}} + \frac{ae^{j\theta}}{1-ae^{j\theta}}$. Réduire au même dénominateur $(1-ae^{-j\theta})(1-ae^{j\theta}) = 1 - 2a\cos\theta + a^2$:

$$X(f) = \frac{1-a^2}{1-2a\cos(2\pi f/f_e) + a^2}, \text{ réel ; } X(0) = \frac{1+a}{1-a}, X(\frac{f_e}{2}) = \frac{1-a}{1+a}$$


Matlab

```
f=linspace(-fe/2, fe/2, 1000);
th=2*pi*f/fe;
X=(1-a^2)./(1-2*a*cos(th)+a^2);
plot(f,X)
```

TD 4 — Ex. 1 : pôles en 0 ($\times 2$), zéros en ± 1

(a) cercle unité, $\times$ double en 0, $\circ$ en ± 1 et -1 . (b) $H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{z^2} = 1 - z^{-2}$. (c) $y(n) = x(n) - x(n-2)$. (d) pas de y passé $\rightarrow$ **RIF**, $h = \{1, 0, -1\}$. (e) pôles en 0 $\rightarrow$ **stable**.

Bonus : $H(f) = 1 - e^{-2j\theta} = 2je^{-j\theta}\sin\theta$, $|H| = 2|\sin\frac{2\pi f}{f_e}|$: nul en 0 et $\frac{f_e}{2}$, max en $\frac{f_e}{4}$ $\rightarrow$ **passe-bande**. Indicielle : $s = \{1, 1, 0, 0 \dots\}$.



Ex. 1 : passe-bande centré sur $f_e/4$

TD 4 — Ex. 2 : $y = \frac{1}{2}x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$

(a) $H(z) = \frac{1}{2}(1+z^{-1}) = \frac{z+1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$.

(c) $s = \{\frac{1}{2}, 1, 1, \dots\}$.

(d) $H(f) = \frac{1}{2}(1+e^{-j\theta}) = e^{-j\theta/2}\cos\frac{\theta}{2}$; $|H| = \cos\frac{\pi f}{f_e}$ (1 en 0, 0 en $\frac{f_e}{2}$), phase $-\frac{\pi f}{f_e}$ **linéaire**.

(e) **passe-bas** ; $\cos\frac{\pi f_e}{f_e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow f_c = \frac{f_e}{4}$.


TD 4 — Ex. 3 : $y = \frac{1}{2}x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$

(a) $H = \frac{1}{2}(1-z^{-1}) = \frac{z-1}{2z}$. (b) $h = \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$.

(c) $s = \{\frac{1}{2}, 0, 0 \dots\}$.

(d) $H(f) = j e^{-j\theta/2} \sin\frac{\theta}{2}$; $|H| = |\sin\frac{\pi f}{f_e}|$ (0 en 0, 1 en $\frac{f_e}{2}$) ; phase $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_e}$ ($f > 0$), $-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi f}{f_e}$ ($f < 0$).

(e) **passe-haut**, $f_c = \frac{f_e}{4}$.

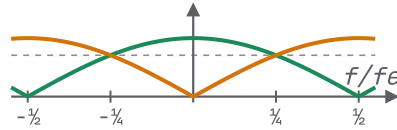

Ex. 2 passe-bas (vert) · Ex. 3 passe-haut (orange) · se croisent à 0,71 en $f_e/4$

TD 4 — Ex. 4 : $y = a \cdot y(n-1) + x(n)$

(a) $Y = az^{-1}Y + X \rightarrow H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$: pôle a , zéro 0 $\rightarrow$ stable $\iff |a| < 1$.


(b) $h(0) = 1$, $h(1) = a$, $h(2) = a^2 \dots \rightarrow h(n) = a^n u(n)$ (RII).

(c) $s(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \rightarrow \frac{1}{1-a}$.


(d) $H(f) = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}}$, $|H| = \frac{1}{\sqrt{1-2a\cos\theta+a^2}}$, $\arg H = -\arctan\frac{a\sin\theta}{1-a\cos\theta}$.

(e) $|H(0)| = \frac{1}{1-a}$, $|H(\frac{f_e}{2})| = \frac{1}{1+a} \rightarrow 0 < a < 1$ **passe-bas**, $-1 < a < 0$ **passe-haut**.

$$|H(f_c)|^2 = \frac{1}{2}|H(0)|^2 \iff \cos\theta_c = \frac{4a-1-a^2}{2a}, \setminus f_c = \frac{f_e\theta}{2\pi} \setminus (a=0,5 : f_c \approx 0,115f_e)$$



Ex. 1



Ex. 4 ($a=0,6$)

Exos types

Convolution $\{1, -1, 2\} * \{2, 1\}$: $y_0 = 2$,

$y_1 = 1 - 2 = -1$, $y_2 = -1 + 4 = 3$, $y_3 = 2 \rightarrow \{2, -1, 3, 2\}$.

Période $f_0 = 3$ kHz, $f_e = 8$ kHz $\rightarrow \nu_0 = \frac{3}{8} \rightarrow N_0 = 8$. $\cos(\frac{\pi}{3}n) \rightarrow \nu_0 = \frac{1}{6} \rightarrow 6$.

TFD $f_e = 1$ kHz, $N = 500 \rightarrow \Delta f = 2$ Hz, durée 0,5 s. Résolution 1 Hz $\rightarrow$ observer 1 s. Pic Matlab indice 51 ($N = F_e$) $\rightarrow 50$ Hz.

Stabilité $y = 1,2y(n-1) + x(n) \rightarrow$ pôle 1,2 $\rightarrow$ instable ; $h = 1,2^n$ explose.

Exos types : TFD à la main et filtres

$x[n]$ ($N=4$)	$X[k]$	pourquoi
$\{1, 0, 0, 0\}$ (δ)	$\{1, 1, 1, 1\}$	$\delta \rightarrow$ toutes les fréquences
$\{1, 1, 1, 1\}$	$\{4, 0, 0, 0\}$	constante $\rightarrow$ seulement $k=0$
$\{1, -1, 1, -1\}$	$\{0, 0, 4, 0\}$	alterne = $f_e/2 \rightarrow k=N/2$
$\{0, 1, 0, 0\}$	$\{1, -j, -1, j\}$	retard $\rightarrow e^{-j2\pi k/4}$

RII + RIF $y = 0,5y(n-1) + x(n) + x(n-1)$: $H = \frac{1+z^{-1}}{1-0,5z^{-1}}$; pôle 0,5 (stable), zéro -1 (tue $\frac{f_e}{2} \rightarrow$ passe-bas) ; $h(0) = 1$, $h(n) = 1,5 \cdot 0,5^{n-1}$ pour $n \geq 1$; $H(1) = \frac{2}{0,5} = 4$.

Lire le type zéros en $\pm j$ ($\theta = \pm\frac{\pi}{2}$) $\rightarrow$ coupe $\frac{f_e}{4}$: **coupe-bande** (réjecteur) ; pôle en 0,9 $\rightarrow$ bosse en $f=0$: passe-bas.



Indicielle TD 4-4 ($a=0,5$) $\rightarrow 1/(1-a) = 2$

Exos types : énergie, ordre 2, inverse

Énergie / puissance $(-0,5)^n u(n)$: $E = \frac{1}{1-0,25} = \frac{4}{3}$. $\cos(\frac{\pi}{2}n) = \{1, 0, -1, 0\}$ périodique $N_0 = 4$: $P = \frac{1+0+1+0}{4} = \frac{1}{2}$.

Ordre 2 $y = x(n) + 0,25y(n-2)$: $H = \frac{1}{1-0,25z^{-2}}$, pôles $\pm 0,5 \rightarrow$ stable. Éléments simples : $\frac{1}{2}[\frac{1}{1-0,5z^{-1}} + \frac{1}{1+0,5z^{-1}}] \rightarrow h(n) = \frac{1}{2}[0,5^n + (-0,5)^n] = 0,5^n$ si n pair, 0 sinon.

h depuis H(z) $H = \frac{1-z^{-1}}{1-0,8z^{-1}} \rightarrow h = 0,8^n u(n) - 0,8^{n-1} u(n-1)$: $h(0) = 1$, $h(n \geq 1) = -0,2 \cdot 0,8^{n-1}$. Zéro en 1 $\rightarrow$ passe-haut ; pôle 0,8 $\rightarrow$ stable.

TFtd d'une porte $\{1, 1, 1\} \rightarrow e^{j\theta} + 1 + e^{-j\theta} = 1 + 2\cos\theta$ (s'annule en $\theta = \pm\frac{2\pi}{3}$: $f = \pm\frac{f_e}{3}$).

Convolution avec u $a^n u(n) * u(n) = \sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ = réponse indicielle du RII.

Pièges. simplifier ν_0 avant N_0 · $x(-n+2)$: miroir puis droite · zéros $\neq$ stabilité · RIF toujours stable · Tftd périodique (f_e) · Matlab indexé à 1.