

# Pruebas de entrada: Aviónica

Faraday Rocketry UPV

## Ejercicio 1: Selección de microcontrolador y configuración básica

---

### Enunciado

En el departamento de aviónica se trabaja principalmente con microcontroladores del ecosistema STM32.

- a. Seleccionar un microcontrolador STM32 para la aviónica de vuelo y justificar la elección atendiendo a aspectos como memoria, potencia de cálculo, consumo y periféricos.
- b. Configurar un proyecto básico en STM32CubeMX que cuente con:
  - Al menos un bus SPI.
  - Al menos un bus I<sup>2</sup>C.
  - La configuración necesaria para utilizar un programador ST-LINK.

## 1 Selección del microcontrolador

El microcontrolador constituye el núcleo de procesamiento de la aviónica de vuelo. Entre sus funciones se encuentran la adquisición de datos procedentes de los sensores, su procesamiento, el almacenamiento de información y la comunicación con el resto de subsistemas.

Para realizar la selección se estudiarán principalmente los siguientes criterios:

- Arquitectura y potencia de cálculo.
- Memoria Flash y memoria RAM.
- Periféricos de comunicación disponibles.
- Número de entradas y salidas.
- Consumo energético.
- Margen para incluir otras funciones no contempladas inicialmente en nuestro sistema.

### 1.1 Arquitectura propuesta y requisitos de conectividad

Como hipótesis de partida, se considera una arquitectura formada por:

- un receptor GNSS conectado mediante UART;
- una IMU y una memoria externa compartiendo un mismo bus SPI;

- un barómetro conectado mediante I<sup>2</sup>C;
- una interfaz de programación y depuración mediante ST-LINK/SWD.

Además, el sistema deberá permitir posteriormente la incorporación de un transceptor de radio para telemetría. Al no haberse seleccionado todavía dicho dispositivo, su interfaz concreta no se fija en esta fase. No obstante, se deberá conservar margen suficiente de periféricos y GPIO para su integración.

La arquitectura propuesta permite estimar unos requisitos mínimos de conectividad para la selección inicial del microcontrolador.

| Función              | Conexiones         | Especificación                                                                                                          |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPI compartido       | <b>5 pines</b>     | SCK, MOSI y MISO compartidos, junto con una señal <i>Chip Select</i> independiente para la IMU y la memoria.            |
| I <sup>2</sup> C     | <b>2 pines</b>     | SCL y SDA. Ambas líneas requerirán resistencias <i>pull-up</i> en la placa.                                             |
| UART                 | <b>2 pines</b>     | TX y RX para la comunicación bidireccional con el receptor GNSS.                                                        |
| SWD                  | <b>2 pines</b>     | SWDIO y SWCLK para programación y depuración mediante ST-LINK.                                                          |
| Reinicio             | <b>NRST</b>        | Pin dedicado de reinicio. Resulta conveniente llevarlo al conector de programación y depuración.                        |
| Referencia eléctrica | <b>GND y VTref</b> | Masa y referencia de tensión del circuito objetivo necesarias para el programador, según el modelo de ST-LINK empleado. |

Cuadro 1: Requisitos mínimos de conectividad considerados para la selección del microcontrolador.

La arquitectura definida requiere, por tanto, once señales asociadas a interfaces digitales: cinco para SPI, dos para I<sup>2</sup>C, dos para UART y dos para SWD, además del pin dedicado NRST.

Este número no debe interpretarse simplemente como once GPIO libres, ya que los pines seleccionados deben ser compatibles simultáneamente con las funciones alternativas correspondientes.

Además, se deberá conservar margen para la futura interfaz de radio y para posibles señales adicionales de interrupción, habilitación o control de los periféricos.

## 1.2 Tareas del microcontrolador

A partir de la arquitectura planteada, las principales tareas que deberá realizar el microcontrolador durante el vuelo son:

| Tarea                          | Qué resuelve                                                                                | Ejemplo                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lectura de sensores</b>     | Obtener periódicamente las medidas de los periféricos.                                      | Leer presión, aceleración, velocidad angular o posición.                                                                  |
| <b>Calibración</b>             | Corregir offset, escala u otros errores conocidos de los sensores.                          | Eliminar un error de cero antes de utilizar una medida.                                                                   |
| <b>Filtrado</b>                | Reducir ruido y variaciones de las medidas que no representan cambios relevantes del vuelo. | Suavizar la medida de presión para obtener una estimación de altura más estable.                                          |
| <b>Identificación de fases</b> | Interpretar la evolución de las medidas para determinar el estado del vehículo.             | Distinguir entre espera, ascenso y descenso.                                                                              |
| <b>Registro</b>                | Guardar las medidas y estados para analizarlos posteriormente.                              | Almacenar periódicamente los datos de vuelo en memoria externa.                                                           |
| <b>Telemetría</b>              | Preparar los datos necesarios para transmitir información hacia tierra.                     | Construir paquetes con las principales variables de vuelo para su posterior transmisión mediante el transceptor de radio. |

Cuadro 2: Tareas principales del microcontrolador durante el vuelo

## 1.3 Criterios de evaluación de los candidatos

Una vez comprobada la compatibilidad básica de interfaces, los microcontroladores candidatos se compararán mediante los siguientes criterios:

| Criterio                    | Qué se evaluará                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de cálculo</b> | Capacidad del microcontrolador para ejecutar adquisición, procesamiento, filtrado, registro y gestión del sistema dentro de los tiempos requeridos. La validación definitiva deberá realizarse posteriormente sobre la implementación real. |
| <b>RAM</b>                  | Espacio disponible para buffers, variables y memoria de trabajo, manteniendo un margen para ampliaciones.                                                                                                                                   |
| <b>Flash interna</b>        | Espacio disponible para el programa, bibliotecas y constantes, manteniendo igualmente un margen suficiente.                                                                                                                                 |
| <b>DMA</b>                  | Disponibilidad de transferencia directa de memoria que permita reducir la intervención de la CPU en operaciones repetitivas de comunicación o adquisición.                                                                                  |
| <b>FPU</b>                  | Presencia de una unidad de coma flotante que pueda acelerar determinadas operaciones numéricas realizadas sobre datos de sensores.                                                                                                          |
| <b>Consumo</b>              | Consumo en funcionamiento y en los modos de bajo consumo que puedan resultar relevantes, comparando los dispositivos bajo condiciones equivalentes.                                                                                         |
| <b>Margen de expansión</b>  | Disponibilidad de periféricos, memoria y GPIO adicionales para integrar posteriormente otros sensores o el sistema de radio.                                                                                                                |
| <b>Coste</b>                | Precio unitario aproximado del microcontrolador.                                                                                                                                                                                            |

Cuadro 3: Criterios utilizados para comparar los microcontroladores candidatos

## 1.4 Comparación de alternativas

Como primera comparación se consideran tres microcontroladores STM32 con características diferentes de memoria, arquitectura y frecuencia máxima de funcionamiento:

| Criterio                           | STM32G071RBT6 | STM32F401RET6 | STM32L476RGT6 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Núcleo</b>                      | Cortex-M0+    | Cortex-M4     | Cortex-M4     |
| <b>Frecuencia máxima</b>           | 64 MHz        | 84 MHz        | 80 MHz        |
| <b>FPU</b>                         | No            | Sí            | Sí            |
| <b>Flash</b>                       | 128 KB        | 512 KB        | 1024 KB       |
| <b>RAM</b>                         | 36 KB         | 96 KB         | 128 KB        |
| <b>Precio unitario orientativo</b> | ~4,3923 €     | ~ 7,7319 €    | ~10,55 €      |

Cuadro 4: Comparación inicial de los microcontroladores considerados. Datos obtenidos de las fichas de STMicroelectronics [2, 4, 1]. Los precios se consultaron en Farnell el 24 de septiembre de 2026 [5].

Cada STM32 contemplado responde a un perfil de uC diferente. El primero responde a una configuración más básica, sin FPU y con menos frecuencia máxima y memoria que los otros dos contemplados. El segundo es un uC centrado en el rendimiento, siendo éste el que tiene una mayor frecuencia máxima, pero con menor memoria que el último, que se trata de un uC de bajo consumo.

La FPU puede acelerar parte de los cálculos en coma flotante, aunque no implica que el cálculo de

logaritmos se realice íntegramente por hardware, al ser funciones de biblioteca. Aún así, a priori, la presencia de FPU si bien no tendría por qué ser un criterio determinante, sí lo consideraremos como una ventaja para los dos últimos modelos seleccionados. Las comunicaciones periódicas con los periféricos también podrían beneficiarse del DMA, al reducir la intervención de la CPU durante determinadas transferencias. Los tres candidatos disponen de DMA, si bien su uso concreto deberá configurarse y justificarse en la implementación.

#### 1.4.1 Estimación de la memoria

Para estimar cuánta memoria Flash y RAM necesitará el programa, realizaremos una implementación básica de algunas de las funciones previstas: filtrado de medidas, cálculo de altura e identificación de fases de vuelo. Una vez compilada, compararemos la ocupación del programa y de sus variables y buffers con la memoria disponible en cada candidato. Esta estimación será parcial, pues aún no incluirá todos los controladores y funciones del sistema final.

Para realizar esta estimación inicial se ha escogido el STM32L476RGT6 como microcontrolador de ejemplo. En esta fase no se pretende comparar mediciones exactas entre los tres candidatos, sino obtener una referencia del orden de magnitud de la memoria Flash y RAM necesarias. La ocupación concreta puede variar entre microcontroladores por las diferencias en sus arquitecturas, bibliotecas y configuraciones de compilación.

Para construir el programa de prueba se utilizó la asignación de interfaces y pines descrita para el STM32L476RGT6. La configuración se recoge en la Tabla 9.

Ejecutando el programa correspondiente a la inicialización básica del microcontrolador y de los periféricos configurados, obtenemos una ocupación de 13 864 bytes de memoria Flash y 1 904 bytes de RAM. En el STM32L476RGT6, los 128 KB de RAM se distribuyen en 96 KB de RAM principal y 32 KB de RAM2; esta última región no se utiliza en la compilación actual. Estas cifras corresponden únicamente a la inicialización de los periféricos. Las funciones añadidas después y la integración realizada en el ejercicio 2 se comparan en la Tabla 5.

**Implementación de funciones representativas.** Para observar cómo aumenta la ocupación de memoria al incorporar funciones de la aplicación, se añadieron progresivamente las funciones deseadas: un filtro de altura, una conversión de presión a altura relativa o los estados lógicos que representan los estados del vuelo. Todo esto empleando entradas ficticias variables. Las funciones y el código utilizado para ejecutarlas se muestran en el anexo A.

El filtrado se implementó mediante la relación

$$h_{\text{filtrada},i} = h_{\text{filtrada},i-1} + \alpha (h_{\text{baro},i} - h_{\text{filtrada},i-1}), \quad (1)$$

donde se utilizó  $\alpha = 0,25$  únicamente como valor de prueba.

Para convertir la presión en altura relativa se utilizó, como aproximación, un modelo de atmósfera isoterma:

$$h \simeq \frac{RT}{g} \ln \left( \frac{p_0}{p} \right), \quad (2)$$

donde  $p_0$  representa la presión en el punto de lanzamiento,  $p$  la presión actual y  $T$  la temperatura supuesta constante. En el programa de prueba se emplearon  $T = 288,15$  K y un valor ficticio  $p_0 = 101\,325$  Pa. En una implementación con barómetro,  $p_0$  se obtendría mediante una medida previa al lanzamiento.

Para estudiar la identificación del descenso, se incorporó un historial circular de 20 alturas filtradas. Este permite comparar la altura actual con la obtenida aproximadamente 0,2 segundos antes (hemos usado una frecuencia de 100Hz para el ejemplo). El prototipo conserva además la

máxima altura estimada y declara descenso cuando se cumplen dos condiciones: una caída de al menos 2 m respecto a ese máximo y una disminución de al menos 1 m en la ventana de 0,2 segundos. La condición debe cumplirse en 50 comprobaciones; se toleran hasta dos resultados desfavorables consecutivos antes de reiniciar el contador. Los umbrales anteriores son valores de prueba. La generación de medidas simuladas y la lógica utilizada para detectar el descenso se muestran en el Anexo B.

| Versión compilada                                     | Flash    | RAM principal | RAM2 |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|
| Inicialización de periféricos                         | 13 864 B | 1 904 B       | 0 B  |
| Inicialización y filtro                               | 14 080 B | 1 920 B       | 0 B  |
| Inicialización, filtro y conversión de presión        | 14 920 B | 2 312 B       | 0 B  |
| Más simulación de ascenso y descenso                  | 15 040 B | 2 312 B       | 0 B  |
| Más historial de 20 alturas                           | 15 160 B | 2 400 B       | 0 B  |
| Más identificación del descenso                       | 15 344 B | 2 408 B       | 0 B  |
| Ejercicio 2: integración de sensores y recepción GNSS | 27 048 B | 2 736 B       | 0 B  |
| Ejercicio 3: enlace con el filtro de fusión           | 52 504 B | 19 128 B      | 0 B  |

Cuadro 5: Ocupación de las versiones del ejercicio 1 y las ampliaciones de los ejercicios 2 y 3 para el STM32L476RGT6. RAM principal: 96 KiB; RAM2: 32 KiB.

En el ejercicio 2 se añaden la lectura de dos LPS22DF, el cálculo de altura, la adquisición del acelerómetro de bajo rango y del giróscopo de la LSM6DSV320X, y la recepción de bytes GNSS. El canal de alto rango queda configurado, pero no se lee; los mensajes GNSS todavía no se interpretan. Respecto a la última versión del ejercicio 1, se añaden 11 704 B de Flash y 328 B de RAM reservada.

El ejercicio 3 añade el filtro de posición, velocidad, orientación y sesgos. Se mide su enlace (-00), con 16 KiB de pila reservada; la conexión con sensores sigue pendiente.

El Cuadro 6 muestra qué porcentaje de la memoria disponible ocuparía el programa ampliado con el filtro del ejercicio 3 en cada candidato. Se toman 52 504 B de Flash y 19 128 B de RAM, incluidas las reservas de heap y pila.

| Microcontrolador | Flash disponible (KiB) | Flash ocupada (%) | RAM disponible (KiB) | RAM ocupada (%) |
|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| STM32G071RBT6    | 128                    | 40,06             | 36                   | 51,89           |
| STM32F401RET6    | 512                    | 10,01             | 96                   | 19,46           |
| STM32L476RGT6    | 1024                   | 5,01              | 128                  | 14,59           |

Cuadro 6: Ocupación relativa del programa con el filtro del ejercicio 3. Solo se ha compilado para el L476; la comparación con los otros candidatos es ilustrativa. El porcentaje de RAM del L476 usa sus 128 KiB totales, aunque RAM2 no se utiliza.

## 1.4.2 Capacidad de cálculo y consumo

La selección del microcontrolador también debe considerar si puede completar a tiempo las operaciones necesarias durante el vuelo. En nuestro ejemplo, antes de la siguiente medida deberán haberse completado su adquisición, el cálculo y filtrado de la altura y la actualización de la detección de descenso. Por tanto, establecemos el siguiente requisito temporal inicial:

$$t_{\text{adquisición}} + t_{\text{altura}} + t_{\text{filtrado}} + t_{\text{detección}} + t_{\text{margen}} \leq 10 \text{ ms}, \quad (3)$$

donde  $t_{\text{margen}}$  reserva tiempo para interrupciones y variaciones en la duración de las operaciones. El registro y la transmisión de datos podrían atenderse posteriormente mediante buffers, siempre que no retrasen las tareas anteriores y que los datos pendientes no se acumulen. Los tiempos de la ecuación todavía no se han medido en el microcontrolador; por ello, este requisito permite orientar la comparación, pero no demuestra que alguno de los candidatos lo cumpla.

Analizaremos la capacidad de cálculo junto con el consumo energético, ya que la energía consumida depende tanto de la potencia como del tiempo de funcionamiento. Compararemos por ello las especificaciones de consumo indicando las condiciones de medida, sin deducir el consumo durante el vuelo únicamente a partir de la frecuencia máxima de cada candidato.

**Comparación inicial del consumo en modo activo** Como primera referencia, se consultó en las hojas de datos de STMicroelectronics la corriente típica de los tres candidatos mientras ejecutan código desde la memoria Flash. La Tabla 7 recoge un punto de funcionamiento próximo a la frecuencia máxima de cada dispositivo.

| Microcontrolador | Frecuencia | Corriente típica | Condiciones indicadas en la hoja de datos                                |
|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STM32G071RBT6    | 64 MHz     | 6,4 mA           | Código de prueba desde Flash; periféricos desactivados.                  |
| STM32F401RET6    | 84 MHz     | 12,5 mA          | Procesamiento desde Flash; periféricos desactivados.                     |
| STM32L476RGT6    | 80 MHz     | 10,2 mA          | Procesamiento desde Flash; periféricos desactivados y regulador interno. |

Cuadro 7: Corrientes de referencia publicadas para los tres microcontroladores bajo las condiciones indicadas en sus respectivas fichas técnicas [2, 4, 1].

En los puntos de funcionamiento consultados, el STM32G071RBT6 presenta la menor corriente típica. Sin embargo, estos valores se han obtenido a distintas frecuencias y con programas de ensayo diferentes. Tampoco incluyen el funcionamiento de los periféricos previstos en nuestra aviónica. Por ello, la tabla no permite determinar por sí sola qué microcontrolador consumiría menos energía al realizar nuestras tareas.

En particular, el G071 carece de FPU, mientras que el F401 y el L476 disponen de ella. Esto puede influir en el tiempo necesario para efectuar los cálculos en coma flotante, pero todavía no se ha medido el tiempo de ejecución del programa en ninguno de los tres dispositivos.

Suponemos un vuelo de 120 s a 3,3 V, con el microcontrolador en modo Run durante todo ese tiempo. Es el caso más desfavorable en cuanto al tiempo activo: simplifica el cálculo y evita contar con ahorros por reposo, dejando margen de operación. No representa el máximo consumo eléctrico, pues empleamos corrientes típicas y no máximas.

En general, si el microcontrolador alternase entre ambos modos, la energía consumida sería

$$E = V (I_{\text{Run}} t_{\text{Run}} + I_{\text{reposo}} t_{\text{reposo}}). \quad (4)$$

Bajo la hipótesis adoptada,  $t_{\text{Run}} = 120 \text{ s}$  y  $t_{\text{reposo}} = 0$ , por lo que la expresión se reduce a

$$E_{\text{ref}} = V I_{\text{Run,ref}} (120 \text{ s}). \quad (5)$$

Las corrientes utilizadas son valores de referencia obtenidos en condiciones de ensayo de los fabricantes, con los periféricos deshabilitados. Cabe esperar un consumo superior al habilitar y utilizar los periféricos necesarios durante el vuelo. Además, la corriente publicada para el STM32G071 corresponde a la ejecución de un código reducido, diferente del procesamiento previsto en nuestra aplicación. Por ello,  $E_{\text{ref}}$  representa únicamente el escenario definido por estas hipótesis, no una predicción del consumo real en vuelo.

Bajo la hipótesis de funcionamiento continuo en modo *Run*, la energía de referencia consumida durante los 120 s se calcula mediante

$$E_{\text{ref}} = V I_{\text{Run,ref}} t, \quad V = 3,3 \text{ V}, \quad t = 120 \text{ s}. \quad (6)$$

| Microcontrolador | Corriente de referencia | Energía de referencia |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| STM32G071RBT6    | 6,4 mA                  | 2,53 J                |
| STM32F401RET6    | 12,5 mA                 | 4,95 J                |
| STM32L476RGT6    | 10,2 mA                 | 4,04 J                |

Cuadro 8: Energía calculada para 120 s continuos en modo *Run* y una alimentación supuesta de 3,3 V. Los resultados corresponden al escenario de referencia definido, no a una medición del consumo durante el vuelo.

La comparación anterior supone que los tres microcontroladores permanecen continuamente en modo *Run*. En una implementación que permita entrar en un modo de bajo consumo entre muestras, los candidatos que completen antes el procesamiento podrían disponer de más tiempo de reposo. Por ello, una corriente mayor en modo *Run* no implica necesariamente una mayor energía consumida por muestra o durante el vuelo.

La comparación de los modelos STM32F401, STM32L476 y STM32G071 todavía no permite establecer cuál consumiría menos energía en la aplicación real. Para ello sería necesario conocer el tiempo de ejecución, la corriente en reposo y el coste de entrar y salir de dicho modo. El F401 y el L476 podrían completar antes una tarea y aprovechar más tiempo de reposo, pero su menor energía total aún no se ha demostrado.

### 1.4.3 Periféricos y asignación de pines

Se ha comprobado que los tres candidatos permiten utilizar simultáneamente las interfaces previstas, sin conflictos en la asignación de pines: SPI1 en PA5, PA6 y PA7; dos señales CS independientes en PA4 y PC4; I<sup>2</sup>C1 en PB6 y PB7; USART1 en PA9 y PA10; y SWD en PA13 y PA14. El pin de reinicio se denomina NRST en los STM32F401RET6 y STM32L476RGT6, y PF2-NRST en el STM32G071RBT6.

Por tanto, ninguno de los tres candidatos queda descartado por los periféricos o pines necesarios para la arquitectura considerada. Esta comprobación no incluye todavía las conexiones de una radio ni de posibles actuadores futuros, por lo que se valora conservar margen de pines para su incorporación.

La coexistencia de las interfaces previstas se comprobó inicialmente en STM32CubeMX con el modelo STM32L476RGT6. Los pines asignados se recogen en la Tabla 9. El resultado en la herramienta se muestra en la Figura 1.

| Función             | Pines         |
|---------------------|---------------|
| SPI1                | PA5, PA6, PA7 |
| CS de IMU y memoria | PA4, PC4      |
| I <sup>2</sup> C1   | PB6, PB7      |
| USART1 para GNSS    | PA9, PA10     |
| SWD                 | PA13, PA14    |

Cuadro 9: Asignación de pines utilizada en la configuración del microcontrolador.

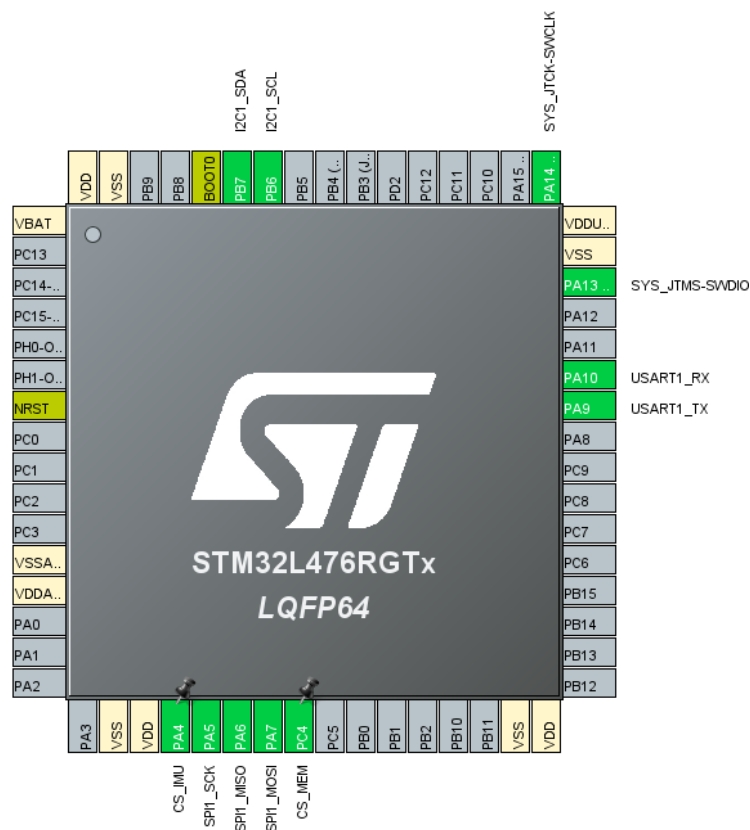


Figura 1: Asignación de pines del STM32L476RGT6 realizada en STM32CubeMX.

## 1.5 Microcontrolador seleccionado

Se selecciona el STM32L476RGT6 porque permite utilizar simultáneamente las interfaces previstas y ofrece el mayor margen de memoria Flash y RAM de los candidatos estudiados. Dispone también de FPU, que puede resultar útil al ampliar el procesamiento de las medidas. Frente al STM32F401RET6, presenta una menor corriente en las condiciones de referencia consultadas, con frecuencias máximas próximas.

| Criterio                                       | STM32G071<br>RBT6 | STM32F401<br>RET6 | STM32L476<br>RGT6 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Núcleo                                         | Cortex-M0+        | Cortex-M4         | Cortex-M4         |
| Frecuencia máxima                              | 64 MHz            | 84 MHz            | 80 MHz            |
| FPU                                            | No                | Sí                | Sí                |
| Flash                                          | 128 KB            | 512 KB            | 1024 KB           |
| RAM total                                      | 36 KB             | 96 KB             | 128 KB            |
| Interfaces y pines<br>previstos                | Compatibles       | Compatibles       | Compatibles       |
| Corriente de referencia<br>en Run              | 6,4 mA            | 12,5 mA           | 10,2 mA           |
| Energía de referencia en<br>120 s              | 2,53 J            | 4,95 J            | 4,04 J            |
| Tiempo de<br>procesamiento de la<br>aplicación | No medido         | No medido         | No medido         |

Cuadro 10: Resumen de los candidatos. La energía se ha calculado suponiendo 3,3 V y 120 s continuos en modo *Run*. Las corrientes proceden de ensayos de referencia con condiciones y código diferentes; los valores de energía no predicen el consumo real durante el vuelo.

El STM32G071RBT6 no queda descartado por falta demostrada de memoria o de capacidad de cálculo. Su corriente de referencia es menor, pero dispone de menos memoria y carece de FPU. No se ha medido aún el tiempo de ejecución ni el consumo de la aplicación en ninguno de los candidatos; por tanto, la selección prioriza el margen para desarrollar la aviónica prevista y no presupone un menor consumo real durante el vuelo.

## 2 Configuración básica en STM32CubeMX

La configuración parte de la arquitectura propuesta en el apartado anterior y de la asignación de pines recogida en la Tabla 9. Se utiliza I<sup>2</sup>C1 para comunicar el microcontrolador con un barómetro, del que se obtendrá la presión empleada para estimar la altura. SPI1 se reserva para la IMU y una memoria externa donde registrar los datos de vuelo. Por último, USART1 permitirá recibir los datos de un receptor GNSS mediante comunicación serie asíncrona.

La IMU y la memoria externa compartirán las líneas SCK, MOSI y MISO de SPI1. Cada dispositivo tendrá una señal de selección independiente, controlada mediante un GPIO: CS\_IMU en PA4 y CS\_MEM en PC4. Ambas señales permanecerán inactivas a nivel alto; para iniciar una transferencia se pondrá a nivel bajo únicamente la del dispositivo correspondiente y se devolverá a nivel alto al terminar. Esta disposición permite utilizar un solo periférico SPI para ambos dispositivos, siempre que se respeten los parámetros de comunicación exigidos por cada uno. Configuramos también la interfaz SWD para la programación y depuración mediante ST-LINK.

### 2.1 Configuración del bus SPI

Se configura SPI1 en modo maestro y dúplex completo. El microcontrolador inicia las transferencias y genera la señal de reloj SCK, mientras que las líneas MOSI y MISO permiten transmitir y recibir bits durante los mismos ciclos de reloj. Esta configuración permite atender las operaciones de lectura y escritura previstas para la IMU y la memoria externa.

La señal NSS gestionada por hardware se deshabilita porque la IMU y la memoria externa comparten SPI1, pero necesitan señales de selección independientes. Para ello se asignan dos salidas GPIO a sus respectivos CS. Suponiendo dispositivos con selección activa a nivel bajo, ambas salidas permanecen inicialmente a nivel alto y el programa baja únicamente el CS del dispositivo con el que realiza la transferencia.

Se emplean tramas de 8 bits y se mantiene activo el CS durante los bytes de cada operación. El proyecto usa el reloj MSI a 4 MHz, no la frecuencia máxima de 80 MHz comparada antes. Con el prescalador SPI de 2, SCK funciona a 2 MHz. Antes de conectar cada dispositivo se verificarán su protocolo y sus tiempos de comunicación.

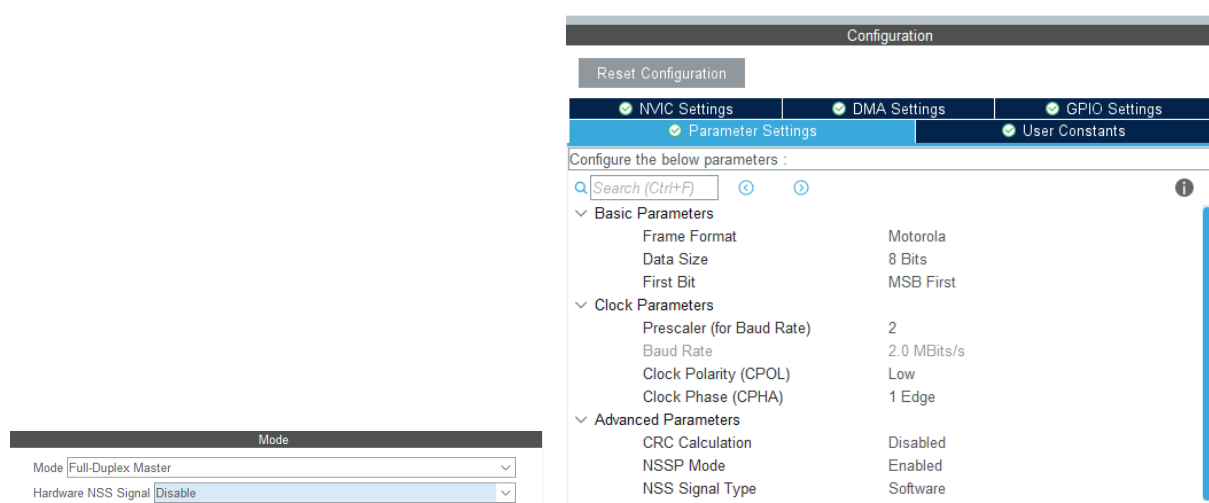


Figura 2: Configuración de SPI1 en STM32CubeMX: modo de funcionamiento y parámetros de transferencia.

## 2.2 Configuración del bus I<sup>2</sup>C

Se configura I2C1 a 100 kHz para comunicar el microcontrolador con el barómetro. Como estimación inicial, una lectura de tres bytes de presión, junto con los bytes necesarios para direccionar el dispositivo y el registro, ocuparía aproximadamente 0,54 ms de transmisión. Este tiempo es inferior a los 10 ms entre muestras previstos para una tasa de 100 Hz. Antes de fijar dicha tasa se comprobarán el protocolo y el tiempo de conversión del barómetro seleccionado.

Se emplea direccionamiento I2C de 7 bits. El STM32 actúa como maestro y, en esta configuración, no necesita una dirección propia de esclavo. La dirección del barómetro se fijará al seleccionar el componente.

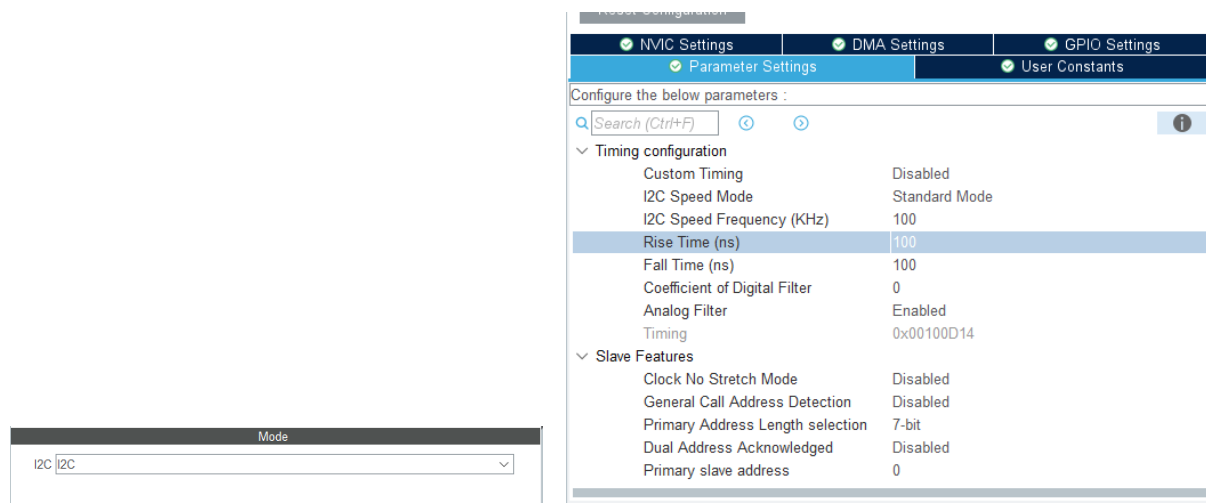


Figura 3: Configuración de I2C1 en STM32CubeMX: modo de funcionamiento y parámetros de transferencia.

## 2.3 Configuración de ST-LINK

Para permitir la programación y depuración con ST-LINK se selecciona *Serial Wire* en System Core/SYS de STM32CubeMX. Esta configuración reserva PA13 para SWDIO y PA14 para SWCLK. En una placa física, el conector de depuración incluirá también una masa común y la tensión de referencia del circuito, necesaria para que el programador utilice niveles eléctricos compatibles. Se prevé además la conexión NRST, que facilita reiniciar el microcontrolador y recuperar el acceso de depuración si el programa cargado dificulta la conexión.

## Referencias

- [1] STMicroelectronics. (2024). *STM32L476xx: Ultra-low-power Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU* (DS10198, rev. 11).  
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476rg.pdf>
- [2] STMicroelectronics. (2025). *STM32G071x8 y STM32G071xB: Arm Cortex-M0+ 32-bit MCU* (DS12232, rev. 5).  
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g071rb.pdf>
- [3] STMicroelectronics. (2026a). *STM32CubeMX for STM32 configuration and initialization C code generation* (UM1718).  
[https://www.st.com/resource/en/user\\_manual/dm00104712-stm32cubemx-for-stm32-configuration-and-initialization-c-code-generation-stmicroelectronics.pdf](https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00104712-stm32cubemx-for-stm32-configuration-and-initialization-c-code-generation-stmicroelectronics.pdf)
- [4] STMicroelectronics. (2026b). *STM32F401xD/STM32F401xE: Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU* (DS10086, rev. 5).  
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f401re.pdf>
- [5] Farnell. (sin fecha). *Microcontroladores ARM: catálogo y precios*. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://es.farnell.com/c/semiconductores-circuitos-integrados/microcontroladores/microcontroladores-arm>

## A Código empleado en la estimación de memoria

Los siguientes fragmentos corresponden a las funciones incorporadas progresivamente al proyecto generado por STM32CubeMX. Las entradas ficticias permiten que las funciones se ejecuten en el programa compilado; no representan medidas obtenidas de un sensor.

### A.1 Filtro de altura

Listing 1: Filtro exponencial utilizado en la prueba.

```
static float FiltrarAltura(float altura_nueva, float altura_anterior)
{
    const float alpha = 0.25f; /* Valor de prueba */
    return altura_anterior + alpha * (altura_nueva - altura_anterior);
}
```

### A.2 Conversión de presión en altura relativa

La función siguiente utiliza `logf`, por lo que se añadió `#include <math.h>` al archivo `main.c`.

Listing 2: Conversión aproximada de presión a altura relativa.

```
static float AlturaDesdePresion(float presion_pa,
                                float presion_inicial_pa)
{
    const float R = 287.05f; /* J/(kg K), aire seco */
    const float T = 288.15f; /* K, valor supuesto */
    const float g = 9.80665f; /* m/s2 */

    return (R * T / g) * logf(presion_inicial_pa / presion_pa);
}
```

### A.3 Ejecución con entradas ficticias

Listing 3: Generación de presión ficticia, conversión y filtrado de altura.

```
static uint32_t instante_anterior = 0U;
static uint8_t primera_medida = 1U;
static float altura_filtrada = 0.0f;
static volatile float resultado_prueba = 0.0f;

uint32_t instante_actual = HAL_GetTick();

if ((uint32_t)(instante_actual - instante_anterior) >= 10U)
{
    instante_anterior = instante_actual;

    float presion_prueba_pa =
        101325.0f - 10.0f * (float)((instante_actual / 10U) % 100U);
    float altura_nueva =
        AlturaDesdePresion(presion_prueba_pa, 101325.0f);

    if (primera_medida)
    {
        altura_filtrada = altura_nueva;
    }
}
```

```

    primera_medida = 0U;
}
else
{
    altura_filtrada = FiltrarAltura(altura_nueva,
                                    altura_filtrada);
}

resultado_prueba = altura_filtrada;
}

```

## B Simulación de presión y detección de descenso

La versión ampliada del programa sustituye la presión ficticia empleada inicialmente por una señal de 120 segundos. La presión disminuye desde 101325 Pa hasta 34900 Pa durante los primeros 60 segundos y después vuelve al valor inicial linealmente. Con el modelo barométrico simplificado utilizado, la presión mínima corresponde a una altura próxima a 9 km.

### B.1 Simulación de la presión

El programa espera al menos 10 ms entre muestras. La cadencia objetivo es de 100 Hz, pero solo se alcanza si todas las operaciones terminan a tiempo.

Listing 4: Generación de una presión simulada con ascenso y descenso.

```

uint32_t instante_actual = HAL_GetTick();

if ((uint32_t)(instante_actual - instante_anterior) >= 10U)
{
    instante_anterior = instante_actual;

    float tiempo_s =
        (float)(instante_actual % 120000U) / 1000.0f;
    const float presion_inicio_pa = 101325.0f;
    const float presion_minima_pa = 34900.0f;
    float presion_prueba_pa;

    if (tiempo_s <= 60.0f)
    {
        presion_prueba_pa = presion_inicio_pa
            + (presion_minima_pa - presion_inicio_pa)
              * tiempo_s / 60.0f;
    }
    else
    {
        presion_prueba_pa = presion_minima_pa
            + (presion_inicio_pa - presion_minima_pa)
              * (tiempo_s - 60.0f) / 60.0f;
    }

    float altura_nueva =
        AlturaDesdePresion(presion_prueba_pa,
                           presion_inicio_pa);

    /* A continuacion se filtra y analiza altura_nueva. */
}

```

## B.2 Historial de alturas

La altura calculada se filtra mediante la función del Listado 1. Se conserva la máxima altura filtrada y se utiliza un historial circular de 20 medidas para comparar la altura actual con la obtenida aproximadamente 0,2 segundos antes.

Listing 5: Almacenamiento de alturas y cálculo de su variación.

```
static float historial_alturas[20] = {0};
static uint8_t indice_historial = 0U;
static uint8_t muestras_guardadas = 0U;
static float altura_maxima = 0.0f;
static volatile float cambio_altura_02s = 0.0f;

/* Tras calcular altura_filtrada: */
if (altura_filtrada > altura_maxima)
{
    altura_maxima = altura_filtrada;
}

if (muestras_guardadas == 20U)
{
    cambio_altura_02s =
        altura_filtrada
        - historial_alturas[indice_historial];

    /* Aqui se evalua la deteccion de descenso. */
}
else
{
    muestras_guardadas++;
}

historial_alturas[indice_historial] = altura_filtrada;
indice_historial =
    (uint8_t)((indice_historial + 1U) % 20U);
```

## B.3 Indicador lógico de descenso

La detección combina la caída desde la altura máxima y la variación en 20 muestras. Requiere 50 comprobaciones favorables y tolera dos desfavorables seguidas: no exige 50 consecutivas ni garantiza un retardo de 0,5 s. Una vez confirmado el descenso, el indicador permanece activo.

Listing 6: Condición de prueba para confirmar el descenso.

```
static uint8_t confirmaciones_descenso = 0U;
static uint8_t fallos_consecutivos = 0U;
static volatile uint8_t descenso_detectado = 0U;

/* Dentro del bloque con 20 alturas ya almacenadas: */
if (descenso_detectado == 0U)
{
    const float caida_minima_desde_maximo_m = 2.0f;
    const float descenso_minimo_02s_m = 1.0f;

    if ((altura_maxima - altura_filtrada >=
        caida_minima_desde_maximo_m) &&
```

```

        (cambio_altura_02s <=
         -descenso_minimo_02s_m))
    {
        fallos_consecutivos = 0U;
        confirmaciones_descenso++;

        if (confirmaciones_descenso >= 50U)
        {
            descenso_detectado = 1U;
        }
    }
    else
    {
        fallos_consecutivos++;

        if (fallos_consecutivos >= 3U)
        {
            confirmaciones_descenso = 0U;
            fallos_consecutivos = 0U;
        }
    }
}

```

Los umbrales de 2 m, 1 m y 50 comprobaciones se han utilizado para construir el prototipo y estimar su ocupación de memoria. La compilación no demuestra que la detección funcione ante medidas reales o que sea adecuada para activar un mecanismo de vuelo. El código implementa un indicador de descenso, no una máquina de estados completa. En el ejercicio 2 se conserva este esquema de cálculo de altura y detección de descenso, pero se sustituye la presión simulada por las muestras nuevas obtenidas de dos barómetros LPS22DF. También se añaden la configuración y lectura parcial de la IMU y la recepción de bytes del GNSS. La integración de esos componentes y sus límites se describen en el informe del ejercicio 2.