




Laporan Factory Acceptance Test (FAT)

Pengembangan dan Field Testing Sistem
Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Laporan FAT
Field Testing GLD Tahap 2

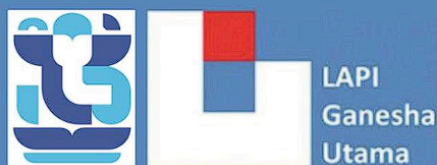

PT LAPI GANESHA UTAMA

PT. LAPI GANESHA UTAMA
Jl. Dederuk No. 30
Bandung 40133
Telp. 022 - 2507463
Fax. 022 - 2502636

Email : office@lapiganeshatama.co.id
www.lapiganeshatama.co.id



Laporan Factory Acceptance Test (FAT)



No. Kontrak:	Dokumen	Rev	Jml. Hal
	Laporan Factory Acceptance Test	1.3	186
	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 2026		
Date	Revision	Prepared by	Approved by
4 Oktober 2026	Rev 1.3	LGU	

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Dikerjakan oleh,
PT LAPI Ganesha Utama

Untuk
PT Pertamina Patra Niaga

Bandung, Oktober 2026

Team Leader,

Direktur Utama,

Dr. Maman Budiman

Ir. Harry Fardiman

**Manager Domestic Product Content & Digitalization
PT Pertamina Patra Niaga**

Agustinus Pindoan Panjaitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Factory Acceptance Test (FAT) pekerjaan Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini menyajikan hasil pengujian perangkat GLD, Cluster Head, Gateway, dan server di laboratorium sebelum perangkat dikirim ke lokasi, mencakup tujuh item uji (FAT-01 sampai FAT-07), lembar pengesahan uji, serta lampiran bukti pendukung termasuk tiga Laporan Uji Laboratorium. Pengujian di lokasi (Site Acceptance Test dan commissioning) akan dilaporkan terpisah setelah instalasi di RU IV Cilacap. Penilaian penerimaan sepenuhnya merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk Lab IoT/Instrumentation and Computation Institut Teknologi Bandung. Kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan pekerjaan pada tahap berikutnya.

Bandung, Oktober 2026

PT LAPI Ganesha Utama

Dr. Maman Budiman

Team Leader

DAFTAR ISI

1. Dasar dan pengertian	7
2. Perangkat dan konfigurasi uji	7
3. Ringkasan hasil	7
4. Rincian per item uji	7
5. Lembar pengesahan uji	9
Daftar bukti lampiran	10
Lampiran 1 - Notulen Rapat 6 Agustus 2026 (Witness PT Pertamina Patra Niaga)	11
Lampiran 2 - Hasil Uji Model AI CNN Dual-Branch	15
Lampiran 3 - Data Uji Sinyal LoRa	30
Lampiran 4 - Catatan Uji CH, Mesh, Failover, dan End-to-End (April-Juli 2026)	35
Lampiran 5 - Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB	123
Lampiran 6 - Foto Unit GLD Terakit	168
Lampiran 7 - Laporan Uji Laboratorium 01: Model AI	170
Lampiran 8 - Laporan Uji Laboratorium 02: Komunikasi LoRa	176
Lampiran 9 - Laporan Uji Laboratorium 03: Mesh, Failover, Downlink & Integrasi	181

Nomor halaman mengacu pada urutan halaman berkas PDF ini.

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Factory Acceptance Test (FAT) — Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

Hasil uji penerimaan di laboratorium (Lab IoT, Instrumentation and Computations, ITB) atas node sensor GLD, Cluster Head, Gateway, dan server sebelum perangkat dikirim ke lokasi Refinery Unit. Disusun dalam format per item uji: tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/FAT/2026-001
Revisi	1.3
Tanggal	4 Oktober 2026
Status	Draf untuk pengesahan — hasil uji laboratorium, bukan Site Acceptance Test (SAT)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Periode uji	Mei – Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Agustus 2026
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

1. Dasar dan pengertian

- **Dasar kontraktual.** Pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing, Termin 1 didasarkan pada detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, dibuktikan antara lain dengan laporan factory acceptance test.
- **Dasar proposal.** Proposal GLD Tahap 2 (Kontrak Payung) §14.3 "Laporan FAT dan SAT": uji fungsi sensor dan komunikasi, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.
- **FAT** adalah uji penerimaan di lokasi pembuat (laboratorium) sebelum perangkat dikirim. **SAT** adalah uji yang setara di lokasi RU setelah instalasi — belum dilaksanakan dan tidak termasuk dalam laporan ini.

2. Perangkat dan konfigurasi uji

Perangkat	Jumlah tersedia	Keterangan
Node sensor GLD	4 unit	8 sensor MQ, ESP32-S3, LoRa; 3 unit untuk RU IV + 1 cadangan
Cluster Head (CH)	16 unit	9 unit besar + 7 unit kecil; panel surya + baterai
Gateway	1 unit	Radio mesh LoRa → Wi-Fi → MQTT
Server laboratorium	1 set	MQTT broker, backend, dan dashboard

Konfigurasi firmware dan parameter radio mengacu pada Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, Server).

3. Ringkasan hasil

No	Item uji	Hasil utama	Status
FAT-01	Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data	8/8 sensor terbaca; dataset 1.870 pembacaan unik	LULUS (LAB)
FAT-02	Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)	Akurasi uji 99,73%; INT8 di chip 99,20%; real-time di perangkat 97,65%	LULUS (LAB)
FAT-03	Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head	PDR 100% pada 177 m dan 243 m; 87% pada 200 m terhalang gedung	LULUS (LAB)
FAT-04	Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head	Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink berhasil	LULUS (LAB)
FAT-05	Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server	Data mengalir end-to-end GLD-CH-Gateway-Server	LULUS (LAB)
FAT-06	Alarm otomatis (push alarm)	Alarm otomatis saat GLD disemprot LPG; diterima server di bawah 30 detik	LULUS (LAB)
FAT-07	Monitoring data dan alarm di dashboard	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium	LULUS (LAB)

LULUS (LAB) = kriteria lulus terpenuhi pada pengujian laboratorium. Ketujuh item lulus. Penerimaan resmi ditetapkan melalui lembar pengesahan (Bagian 5).

4. Rincian per item uji

FAT-01 — Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kedelapan sensor MQ pada node GLD terbaca valid dan datanya dapat direkam.
Prosedur	Node GLD dinyalakan pada kondisi udara bersih dan paparan gas uji; pembacaan 8 kanal (MQ2, MQ3,

	MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135) direkam untuk penyusunan dataset.
Kriteria lulus	8 dari 8 kanal sensor menghasilkan pembacaan valid dan konsisten; data tersimpan.
Hasil	Dataset 1.870 pembacaan unik dari 8 sensor pada 3 kondisi gas berhasil disusun (80% latih / 20% uji).
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 4: data yang digunakan); dataset Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-02 — Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan model AI berjalan langsung di ESP32-S3 dan mengklasifikasikan kondisi gas dengan akurat.
Prosedur	Model dilatih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat, dikuantisasi INT8, ditanam di firmware, lalu diuji real-time di board ESP32-S3 (device 1001) terhadap gas sebenarnya.
Kriteria lulus	Model muat di memori ESP32-S3 dan menghasilkan klasifikasi benar pada uji real-time (KPI proposal: Classification Accuracy).
Hasil	Akurasi data uji 99,73% (374 data, F1 rata-rata 99,56%); model INT8 9,14 KB akurasi 99,20%; uji real-time di perangkat $\pm 11,7$ menit nonstop, 1.176 pembacaan, akurasi 97,65% (H2 presisi 98,4%; udara bersih 96,9%).
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 8–10: hasil uji, uji real-time, kuantisasi).
Status	LULUS (LAB)

FAT-03 — Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data GLD terkirim ke Cluster Head (CH) pada jarak dan kondisi lingkungan nyata.
Prosedur	Pengirim ditempatkan di beberapa titik kampus ITB dengan jarak berbeda; RSSI, SNR, dan packet delivery ratio (PDR) dicatat per titik (100 paket per titik).
Kriteria lulus	PDR 100% pada jarak operasional yang direncanakan antar-hop.
Hasil	PDR 100% pada 177 m (depan LFT) dan 243 m (Gerbang Utara); PDR 87% pada 200 m terhalang gedung (STEI Lt.2); di atas ± 340 m atau terhalang berat link putus. Keterbatasan jarak per-hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop (FAT-04).
Bukti	Lembar kerja uji sinyal LoRa (Test Sinyal LoRa.xlsx).
Status	LULUS (LAB)

FAT-04 — Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan CH dapat saling meneruskan data (multi-hop) dan jaringan pulih saat satu CH mati.
Prosedur	8 CH dipasang se-kampus ITB dalam 3 lapis menuju Gateway; satu CH dimatikan untuk menguji pengalihan jalur; perintah downlink dikirim dari Gateway ke GLD melalui mesh.
Kriteria lulus	Semua CH terhubung ke Gateway; saat satu CH mati, node berpindah jalur tanpa kehilangan data; downlink sampai ke GLD.
Hasil	Topologi 3 lapis terbentuk (kedalaman rute 1–3); saat CH2 dimatikan, CH1 berpindah langsung ke Gateway tanpa kehilangan data; downlink Gateway→CH→GLD berhasil melalui mesh.
Bukti	Catatan uji CH (Mei 2026) dan uji mesh 8 CH (16 Juli 2026), Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-05 — Integrasi end-to-end GLD - CH - Gateway - Server

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data mengalir utuh dari node sensor sampai server.
Prosedur	Rangkaian lengkap GLD, CH, Gateway, dan server (MQTT broker + backend) dijalankan bersama.
Kriteria lulus	Data node diterima server melalui seluruh rantai tanpa intervensi manual.
Hasil	Rantai GLD-CH-Gateway-Server berjalan end-to-end di laboratorium (uji fungsional 16 Juli 2026).
Bukti	Catatan uji fungsional 16 Juli 2026; Technical Datasheet Rev 4.0 (Whole System, Gateway, Server).
Status	LULUS (LAB)

FAT-06 — Alarm otomatis (push alarm)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kebocoran gas memicu alarm di server secara otomatis, tanpa menunggu permintaan data.
Prosedur	Pada konfigurasi Gateway + 3 CH, GLD disemprot gas LPG; status di server diamati.
Kriteria lulus	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis (KPI proposal: Response Time ≤ 30 detik).
Hasil	Status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa pull request (uji 6–8 Agustus 2026). Inferensi AI berjalan langsung di perangkat sehingga keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server; alarm diterima server di bawah target ≤ 30 detik (dikonfirmasi tim Lab IoT ITB; desain sistem mengirim alarm ± 10 detik).
Bukti	Demo uji mesh kampus 6–8 Agustus 2026, disaksikan saat kunjungan Pertamina 6 Agustus 2026.
Status	LULUS (LAB)

FAT-07 — Monitoring data dan alarm di dashboard

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data sensor dan alarm dapat dipantau pada aplikasi.
Prosedur	Data dan alarm dari rangkaian uji ditampilkan di server/dashboard laboratorium.
Kriteria lulus	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard.
Hasil	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium. Permintaan Pertamina 6 Agustus (kolom Area dan identitas peralatan, tampilan ppm real-time) ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.
Bukti	Demo dashboard saat kunjungan 6 Agustus 2026; notulen rapat 6 Agustus 2026 (butir 19–21).
Status	LULUS (LAB)

5. Lembar pengesahan

Dengan ditandatanganinya lembar ini, para pihak menyatakan telah memeriksa dan/atau menyaksikan hasil Factory Acceptance Test sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

Disiapkan oleh PT LAPI Ganesha Utama	Diperiksa oleh Lab IoT ITB	Disaksikan dan diterima oleh PT Pertamina Patra Niaga

Nama:	Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

Lampiran — Daftar bukti

No	Bukti	Item terkait
1	Notulen rapat 6 Agustus 2026 di Lab IoT ITB (kehadiran PT Pertamina Patra Niaga)	Witness, FAT-06, FAT-07
2	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (6 Agustus 2026)	FAT-01, FAT-02
3	Lembar kerja uji sinyal LoRa (RSSI, SNR, PDR per titik)	FAT-03
4	Catatan uji CH (Mei 2026) dan uji mesh 8 CH (16 Juli 2026)	FAT-04, FAT-05
5	Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (5 dokumen)	FAT-05, konfigurasi
6	Foto unit GLD terakit	Perangkat uji
7	Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001)	FAT-01, FAT-02
8	Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi LoRa (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002)	FAT-03
9	Laporan Uji Laboratorium 03 — Mesh, Failover, Downlink & Integrasi (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003)	FAT-04 s.d. FAT-07

LAMPIRAN 1

Notulen Rapat 6 Agustus 2026 (Witness PT Pertamina Patra Niaga)

Notulen rapat di Lab IoT ITB yang dihadiri PT Pertamina Patra Niaga.

Bukti untuk: Witness, FAT-06, FAT-07

NOTULENSI RAPAT

Pengembangan & Persiapan Implementasi Sistem Gas Leak Detection (GLD)

di Kilang Pertamina — Program GLD Tahap 2

TANGGAL	6 Agustus 2026	TEMPAT	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung
PESERTA	LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga.		

00 Agenda Rapat

Pembahasan kesiapan teknis, mekanik, jaringan komunikasi, serta strategi instalasi dan implementasi sistem Gas Leak Detection (GLD) pada lingkungan kilang Pertamina.

01 Desain Mekanik dan Instalasi

1. Sistem mounting perangkat GLD akan disesuaikan dengan standar mounting yang telah digunakan di kilang sehingga tidak memerlukan desain struktur baru.
2. Instalasi diupayakan memanfaatkan bracket tipe L maupun U-clamp yang dipasang pada struktur eksisting tanpa melakukan pengeboran maupun pengelasan.
3. Pemilihan bracket harus disesuaikan dengan kebutuhan pemasangan Gateway, Cluster Head (CH), maupun sensor GLD.
4. Vendor mekanik akan dilibatkan sejak awal untuk mempermudah proses desain dan instalasi.
5. Tim diminta menyusun skenario instalasi secara lengkap, termasuk dimensi pemasangan, kebutuhan bracket, baut, mur, dan komponen pendukung lainnya.
6. Material PVC dihindari untuk komponen instalasi karena dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

02 Arsitektur Jaringan Komunikasi

7. Cluster Head (CH) memiliki dimensi lebih besar karena mendukung jangkauan LoRa yang lebih luas, kapasitas komunikasi yang lebih besar, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang.
8. Sistem yang dikembangkan telah menggunakan arsitektur multi-channel, berbeda dengan implementasi sebelumnya di Kasim yang masih menggunakan single channel.
9. Jumlah Cluster Head diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi kompleksitas instalasi.
10. Pengalaman pengujian di ITB menunjukkan dua Cluster Head telah mampu mencakup area pengujian secara memadai.
11. Posisi tiga repeater yang telah terpasang di kilang dapat dijadikan referensi penempatan perangkat karena telah terbukti memberikan cakupan komunikasi yang baik.
12. Sistem GLD diharapkan dapat mengadopsi topologi tersebut sehingga Cluster Head juga dapat berfungsi sebagai repeater.
13. Tim diminta mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head terhadap jumlah sensor yang dapat dilayani serta menyediakan indikator apabila diperlukan penambahan perangkat.

03 Aspek Keselamatan dan Sertifikasi

14. Instalasi perangkat harus memperhatikan aspek keselamatan baik secara teknis maupun visual sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi operator maupun personel di lapangan.
15. Mengingat lokasi implementasi berada di area kilang, perangkat harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang berlaku.
16. Pada tahap uji coba, pemasangan perangkat dibatasi pada ketinggian setara tinggi manusia karena perangkat belum memperoleh sertifikasi untuk instalasi permanen di area tertentu.

04 Pengembangan Sistem GLD

17. Sistem dirancang juga agar mampu mendeteksi gas:
 - Benzene
 - Carbon Monoxide (CO)
 - Hydrogen Sulfide (H₂S)
18. Sampel gas tidak diambil langsung di area kilang. Sampel akan disiapkan dan dibawa oleh tim Pertamina ke lokasi pengujian.
19. Sistem harus menampilkan nilai konsentrasi gas (ppm) secara real-time.
20. Alarm harus dapat dikonfigurasi berdasarkan nilai ambang (threshold):
 - Untuk gas mudah terbakar, alarm aktif setelah konsentrasi melampaui batas bahaya kebakaran.
 - Untuk gas beracun seperti CO dan H₂S, alarm harus aktif segera ketika konsentrasi melebihi ambang batas keselamatan.
21. Aplikasi perlu menampilkan informasi lokasi perangkat, termasuk kolom Area dan identitas peralatan agar setiap sensor dapat diidentifikasi dengan mudah.
22. Jalur pembuangan gas setelah proses pengambilan sampel perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan paparan terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar.

05 Evaluasi Teknologi

23. Menarik untuk membandingkan performa jaringan GLD dengan sistem corrosion monitoring komersial, misalnya Emerson, termasuk kemungkinan penggunaan konsep WirelessHART.
24. Pemilihan teknologi komunikasi selanjutnya perlu mempertimbangkan chipset yang digunakan sehingga implementasi tidak perlu dikembangkan sepenuhnya dari awal.
25. Perbedaan kebutuhan komunikasi antara sistem GLD dan corrosion monitoring perlu menjadi pertimbangan karena:
 - GLD berorientasi pada aspek safety dan memerlukan komunikasi lebih intensif.
 - Corrosion monitoring lebih menekankan keandalan alat dengan frekuensi pengiriman data yang relatif rendah (sekitar dua kali per hari).

06 Status Perangkat

Disampaikan perkembangan jumlah perangkat yang telah diproduksi:

Cluster Head — Besar	9 unit
Cluster Head — Kecil	7 unit
GLD (sesuai permintaan saat ini)	4 unit

07 Catu Daya (Solar Panel)

26. Pak Raihan (RU VII Kasim) menanyakan kebutuhan solar panel apabila GLD menggunakan kombinasi baterai dan solar panel.
27. Pertamina menyatakan ukuran fisik solar panel yang besar tidak menjadi masalah, dicontohkan setara panel lampu penerangan jalan umum (PJU) atau lebih besar.
28. Tim diminta menyusun cost-benefit analysis antara solar panel dan catu daya kabel, termasuk CAPEX kabel (biaya pengadaan dan instalasi kabel) sebagai pembandingan.
29. Perhitungan kebutuhan daya (Wp) dan cost-benefit analysis akan disusun oleh Tim ITB Fisika.

→ Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Menyusun desain mounting dan bracket sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB
2	Menyusun skenario instalasi lengkap beserta dimensi pemasangan	Tim Mekanik dan Vendor Mekanik
3	Mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head	Tim Komunikasi ITB
4	Mengembangkan fitur alarm berbasis threshold gas	Tim AI ITB
5	Menambahkan informasi Area dan Equipment pada dashboard	Tim UI ITB
6	Mengkaji sistem pembuangan gas setelah proses sampling	Tim Instrumentasi ITB
7	Melakukan studi perbandingan topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB
8	Menyusun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina
9	Menghitung kebutuhan solar panel (Wp) dan cost-benefit analysis vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel)	Beny (ITB Fisika)

Notulensi ini telah disusun berdasarkan poin-poin pembahasan dalam dokumen rapat dengan penyusunan ulang agar lebih sistematis dan mudah ditindaklanjuti. Bagian 07 (Catu Daya/Solar Panel) ditambahkan berdasarkan konfirmasi tim bahwa topik tersebut turut dibahas dalam rapat.

LAMPIRAN 2

Hasil Uji Model AI CNN Dual-Branch

Presentasi tim Lab IoT ITB: dataset, arsitektur, akurasi uji, kuantisasi, uji real-time di perangkat.

Bukti untuk: FAT-01, FAT-02



LAB IoT — INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Deteksi Kebocoran Gas dengan CNN Dual-Branch

Menggabungkan pembacaan 8 sensor gas MQ dengan pengetahuan datasheet, dikemas ringkas agar bisa "berpikir" langsung di dalam chip ESP32-S3.

99,73%

Akurasi model

8

Sensor gas MQ

9,14 KB

Ukuran siap di chip

MENGAPA INI PENTING

Kebocoran Gas Sering Tak Terdeteksi Tepat Waktu



Sensor tunggal mudah keliru

Satu sensor MQ saja gampang salah baca karena gas lain atau kondisi udara sekitar bisa mengecoh sinyalnya.




Butuh keputusan cepat, di tempat

Menunggu data dikirim ke server sebelum ada keputusan itu berisiko — alarm gas harus bisa muncul dalam hitungan detik.



Perangkat kecil, daya terbatas

Alat lapangan seperti ESP32-S3 hanya punya memori & daya kecil, jadi model AI-nya juga harus mungil tapi tetap pintar.



Tiga Gas yang Dikenali Sistem

LPG

Gas elpiji rumah tangga

CO₂

Karbon dioksida berlebih

Udara Bersih

Kondisi aman, tanpa gas berbahaya

Model Ini “Berpikir” dari Dua Sumber Sekaligus

Selain membaca angka sensor, model juga diberi tabel pengetahuan dari datasheet pabrik sensor — persis seperti teknisi berpengalaman yang tahu “sensor mana peka ke gas apa”.



Sumber 1: Data Sensor

8 angka mentah dari sensor MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, dan MQ135 — pola naik-turunnya dibaca lewat lapisan Conv1D, mirip mencari corak pada barisan angka.



Sumber 2: Pengetahuan Datasheet


Tabel referensi berisi seberapa sensitif tiap sensor terhadap 7 kelompok gas (LPG, metana, CO, hidrogen, dll). Diubah menjadi 7 “fitur bukti” yang dipelajari lewat lapisan Dense.

↓ Digabung di dalam satu model (dual-branch), lalu memutuskan salah satu dari 3 kondisi gas

DATA YANG DIGUNAKAN

1.870 Data Pembacaan, dari 8 Sensor, 3 Kondisi

Sebaran Data per Kondisi Gas

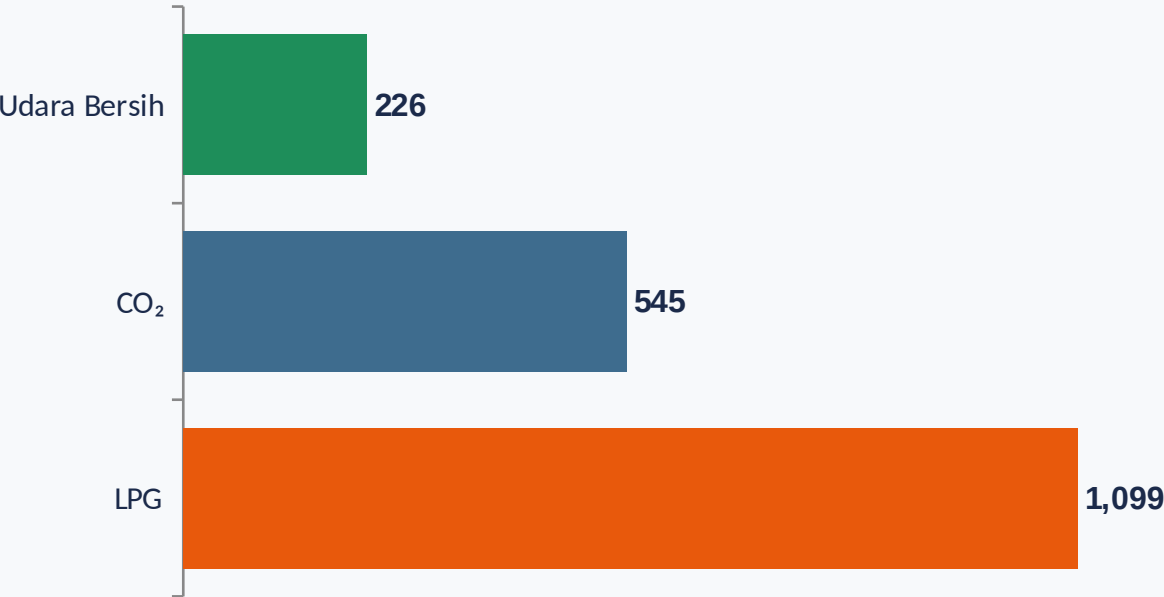

Data diambil dari 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang), lalu dibagi 80% latih (1.496) dan 20% uji (374) secara seimbang antar kelas.

8 Sensor Gas MQ yang Dipasang

MQ2 LPG, asap	MQ3 Alkohol
MQ4 Metana	MQ5 LPG & gas alam
MQ6 LPG, propana	MQ7 Karbon monoksida
MQ8 Hidrogen	MQ135 Kualitas udara


Sensor Mana Peka Terhadap Gas Apa?

Tabel ini diambil dari datasheet resmi tiap sensor MQ. Warna lebih gelap = sensor itu lebih peka mendeteksi kelompok gas tersebut (skala 0-3).


Sensor	LPG	Metana	CO	H ₂	Alkohol	Udara	Asap
MQ8	0	1	1	3	0	0	0
MQ135	1	1	1	0	1	3	2
MQ3	0	0	0	0	3	1	1
MQ5	3	2	1	1	1	0	1
MQ4	2	3	1	1	0	0	1
MQ7	1	1	3	1	0	0	1
MQ6	3	1	0	1	0	0	1
MQ2	3	2	1	2	1	0	3

Arsitektur CNN Dual-Branch

Cabang A — Pola Angka Sensor

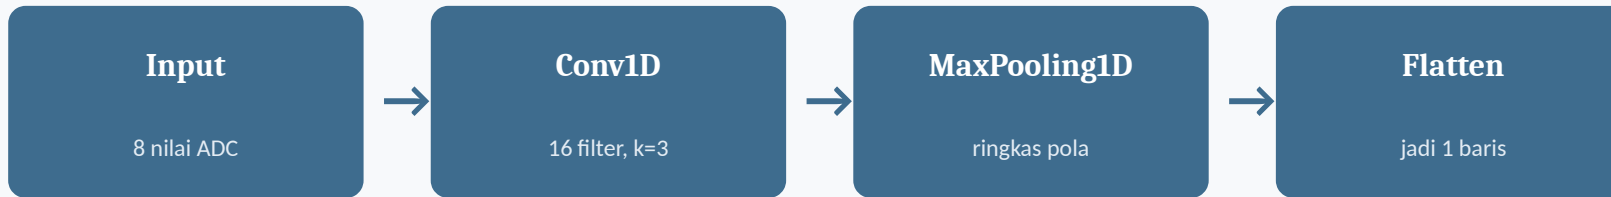

Cabang B — Pengetahuan Datasheet

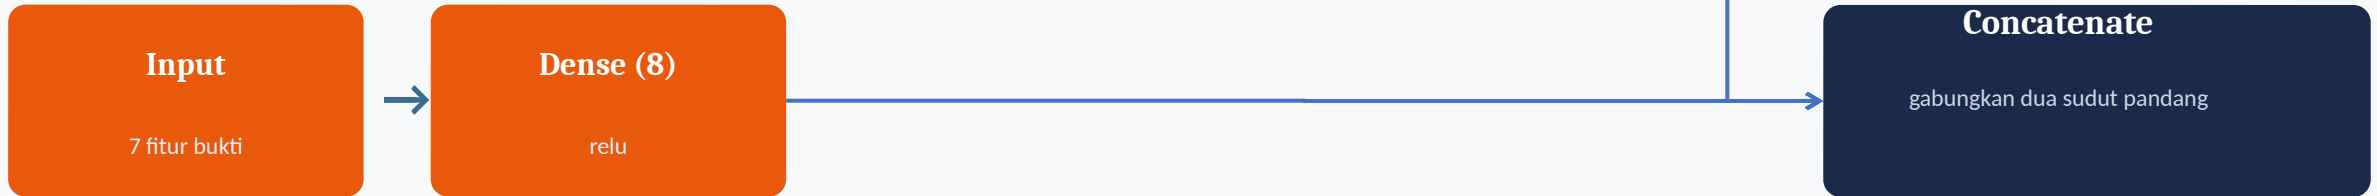


Pengambilan Keputusan



Total hanya 1.347 parameter ($\approx 5,26$ KB) — cukup kecil untuk berjalan langsung di ESP32-S3.

Model Berlatih dari 1.496 Contoh Data

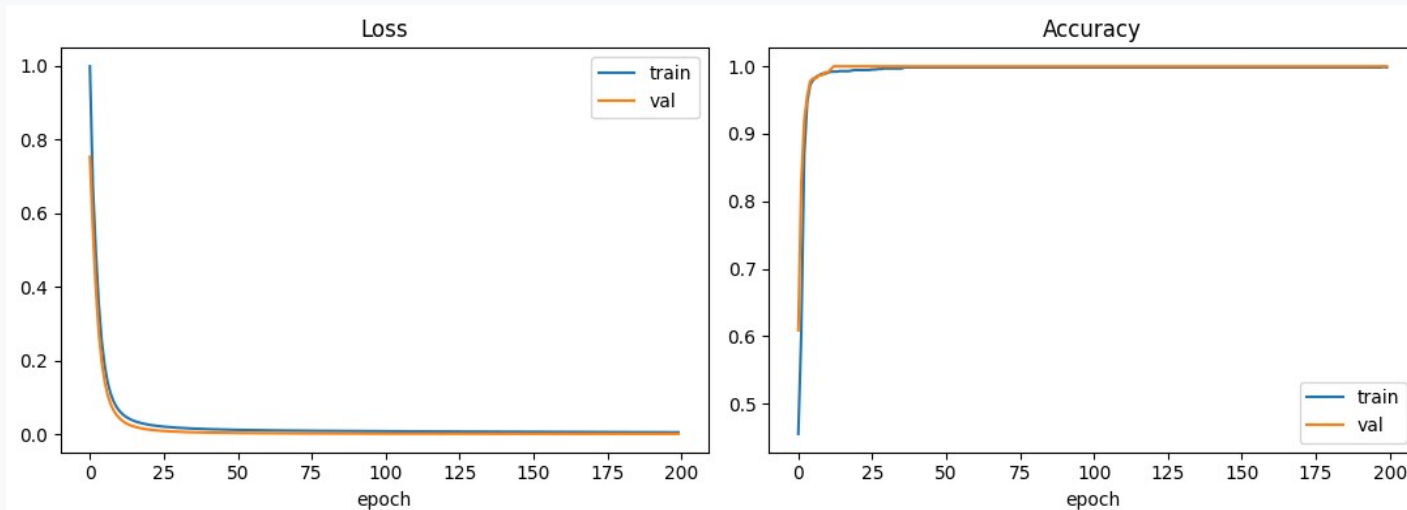

Grafik loss latih (biru) dan loss validasi (oranye) sama-sama menurun dan stabil — tanda model belajar dengan baik, bukan sekadar menghafal.

Pengaturan Pelatihan



Maksimum 200 epoch

dengan early stopping (sabar 15 epoch tanpa perbaikan)



Ukuran batch 32

data diproses 32 contoh setiap langkah



15% data untuk validasi

memantau model saat berlatih, cegah overfitting



Data dibagi merata

80% latih / 20% uji, seimbang di tiap kelas gas

HASIL UJI MODEL

Akurasi Sangat Tinggi pada Data Uji

Diuji pada 374 data yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

99,73%

Akurasi keseluruhan

99,56%

F1-score rata-rata

374

Data uji independen

Model bahkan hampir tidak pernah salah membedakan LPG, CO₂, dan udara bersih.

LPG

presisi 100%

220 data

CO₂

presisi 100%


109 data

Udara Bersih

presisi 98%

45 data

Confusion Matrix - CNN Dual-Branch (Test Set)
Accuracy: 0.997

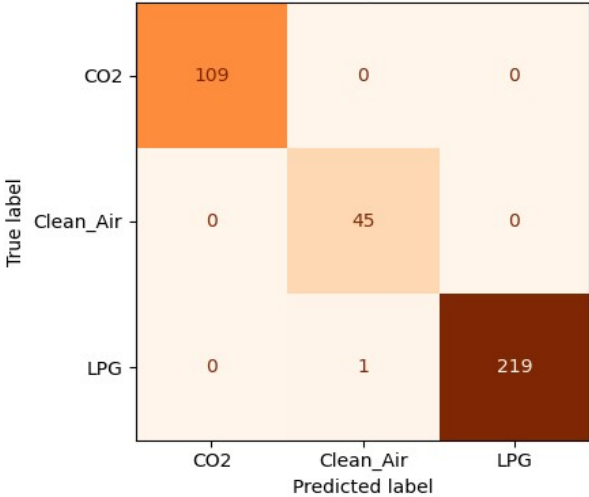

Confusion Matrix

Baris = kondisi asli, kolom = tebakan model. Semakin terang diagonalnya, semakin akurat modelnya.

Akurasi Sempurna di Uji Real-Time Lapangan

Diuji langsung di board ESP32-S3 (device 1001), nonstop $\pm 11,7$ menit, dibandingkan dengan gas sebenarnya.

97,65%

Akurasi real-time

1.176

Pembacaan sensor

11,7

Menit nonstop

H2

presisi 98,4%

676 data benar dari 687


Udara Bersih

presisi 96,9%

474 data benar dari 489

Model Dipangkas 84% Tanpa Kehilangan Akurasi Berarti

Model asli diringkas bertahap agar muat di memori ESP32-S3 yang sangat terbatas, lewat proses bernama kuantisasi.

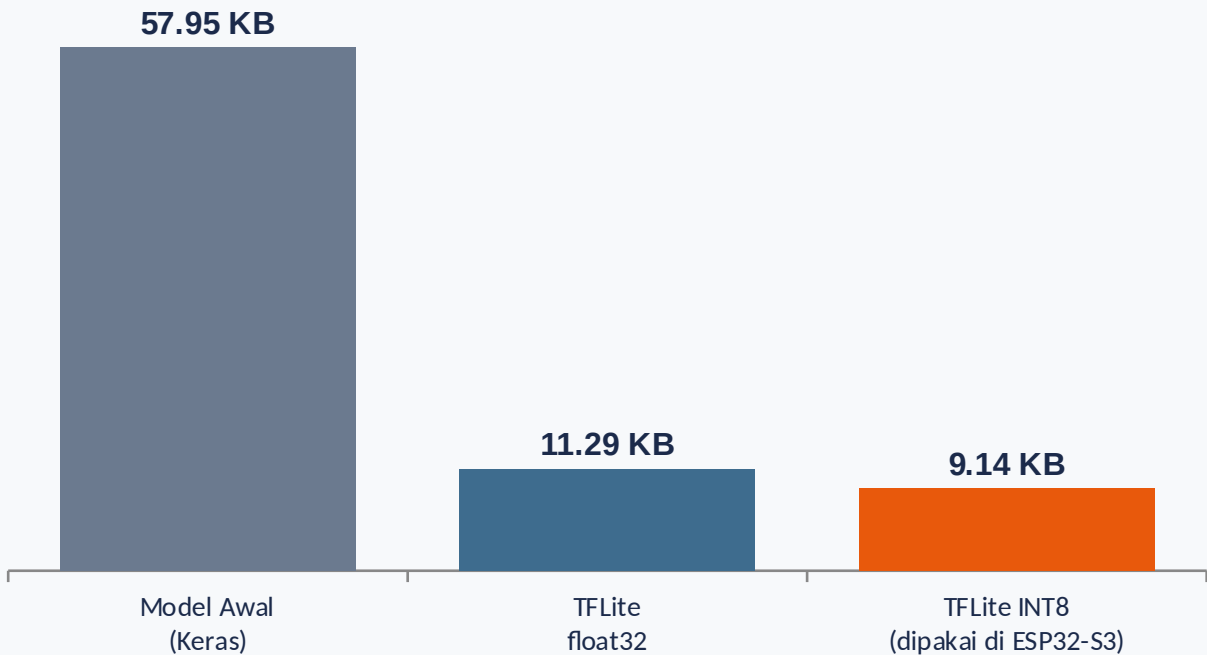


Akurasi Tetap Terjaga

Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8	9,14 KB	99,20%

Selisih akurasi dari versi asli ke versi paling hemat hanya 0,53 poin persen — harga yang sangat kecil untuk ukuran 6× lebih ringkas.


Dari Model ke Kode C yang Ditanam di Chip

Model yang sudah dipangkas diubah menjadi berkas .h (header C) berisi angka-angka model, siap dikompilasi bersama program ESP32-S3.

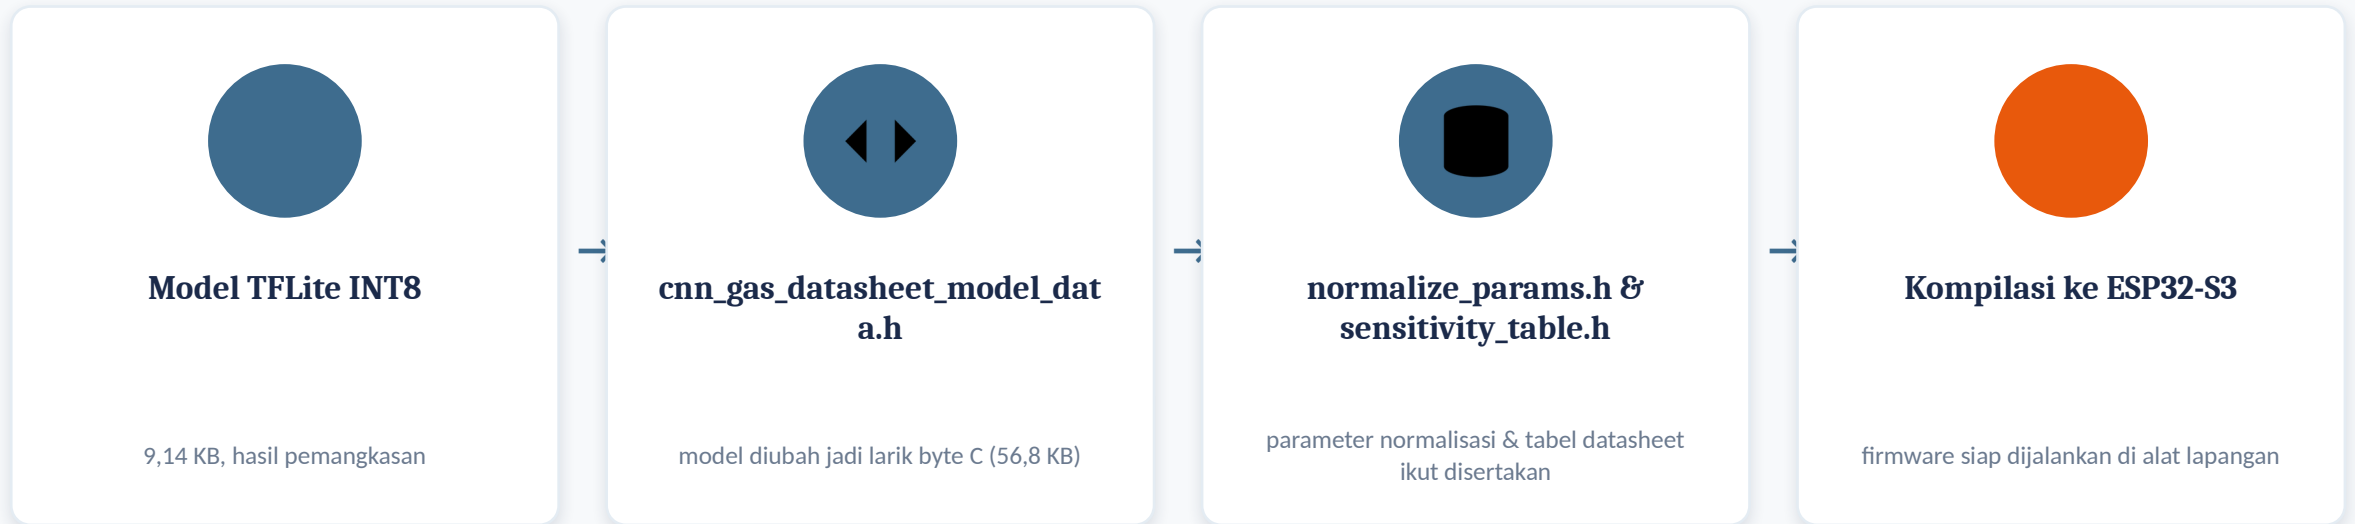

Karena model punya dua cabang (dan operasi Concatenate), daftar operasi (ops) di firmware sedikit lebih banyak dari model CNN satu-cabang sebelumnya — selalu dicek ulang lewat TFLite Model Analyzer.


Cara Kerja Saat Beroperasi di Lapangan

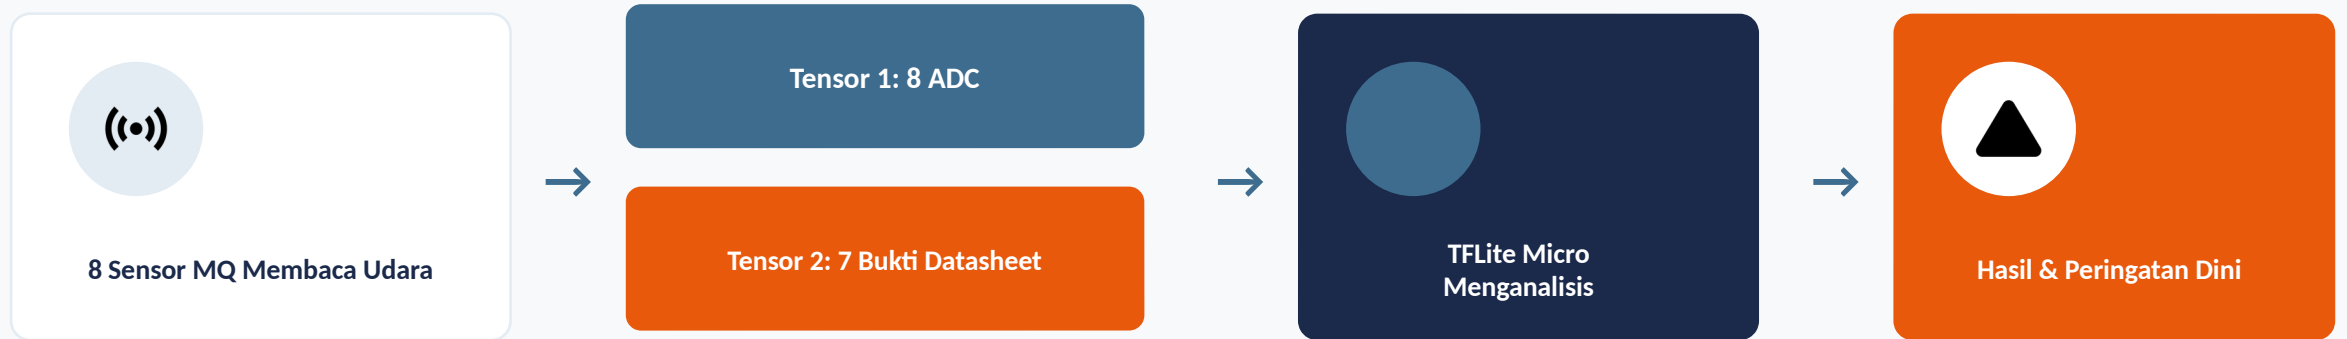

Karena model punya dua input terpisah, firmware mengisi kedua tensor lalu menjalankan interpreter TFLite Micro satu kali per pembacaan — hasilnya langsung berupa peluang tiap kondisi gas, tanpa perlu koneksi internet.

Keputusan dibuat di tempat (edge AI) — alarm bisa langsung menyala meski jaringan internet sedang mati.

Mengapa Pendekatan Ini Bermanfaat




Akurat

99,73% akurasi & 99,56% F1-score pada data uji — hampir tidak pernah salah kelas.



Cerdas dari Dua Sisi

Menggabungkan data sensor mentah dengan pengetahuan datasheet, bukan hanya angka.




Mungil & Hemat Daya

Hanya 9,14 KB setelah kuantisasi INT8 — muat di ESP32-S3.



Cepat, Tanpa Internet

Keputusan diambil langsung di alat (edge AI), respons dalam hitungan detik.



Terima Kasih

Lab IoT — Institut Teknologi Bandung

Deteksi Kebocoran Gas • CNN Dual-Branch • ESP32-S3

LAMPIRAN 3

Data Uji Sinyal LoRa

Lembar kerja RSSI, SNR, dan PDR per titik uji di kampus ITB.

Bukti untuk: FAT-03

Nama	Jarak Receiver (m)	Lokasi	Longitude	Latitude	Altitude	RSSI (dBm)			SNR (dB)			PKT	PDR		
						min	avg	max	min	avg	max				
Receiver		Labtek XV	107.611868	-6.88962995	771.7063										
Transmit 1	87.17	Depan Gedung Minyak	107.611498	-6.88890056	774.660914	94			8.8						
Transmit 2	242.79	Gerbang Utara	107.610448	-6.88793695	774.052871	-116	-101	-96	-5.2	6.5	9.2	100/100	100%		
Transmit 3	177.31	Depan LFT	107.610314	-6.88926063	772.093817	-99	-94	-92	7.8	9.3	10.2	100/100	100%		
Transmit 4	200.58	STEI Lt.2 (Labtek V)	107.610209	-6.89036812	768.587255	-125	-115	-109	-14.8	-5.2	-0.2	87/100	87%		
Transmit 5	341.89	Depan Gedung Fisika	107.609117	-6.89105746	774.975024	-120			-14.8			0	0%		
Transmit 6	141.44	SAPPK	107.611717	-6.89095221	769.258382										

Test realtime saja

Data tidak sampai pada receiver

LAMPIRAN 4

Catatan Uji CH, Mesh, Failover, dan End-to-End (April-Juli 2026)

Catatan kerja mingguan tim Lab IoT ITB (87 halaman).

Bukti untuk: FAT-04, FAT-05



LIST KERJAAN MINGGUAN

Timeline Proyek Sistem GLD

20 April 2026 – 7 Juni 2026 | 7 Minggu

M1

20–26 Apr



Desain Chamber



Uji Node GLD lama



Uji routing CH_Hello & CH_Config

M2

27 Apr–3 Mei



Design.md (Algoritma Sistem)



Uji Node GLD baru



Design Easy EDA Chamber



Uji Konsumsi baterai CH

M3

4–10 Mei



Uji fungsional sistem (GLD-CH-CW-Server)



Pembuatan Chamber & Uji Sensor



Uji Daya panel surya ke CH

M4

11–17 Mei



Pengujian Sensor + ML



Uji jarak & reabilitas Komunikasi data



Uji Konsumsi baterai Node GLD

M5

18–24 Mei



Uji Konsumsi baterai Node GLD



Uji sistem di lingkungan kampus

M6

25–31 Mei



Uji sistem lingkungan kampus



Evaluasi

M7

1–7 Jun



Persiapan pemasangan sistem



Selesai



In progress

Kerjaan Minggu ke-1

01 Desain Chamber

✓ Done

02 Uji Node GLD lama

✓ Done

03 Uji routing CH_Hello dan CH_Config

✓ Done

Pengujian Board Sensor

```
--- I2C Scan (direct bus) ---  
0x71 found  
Total: 1 device(s)
```

```
--- I2C Scan per TCA9548 channel ---  
ch0: 0x60  
ch1: 0x60  
ch2: 0x60  
ch3: 0x60  
ch4: 0x60  
ch5: 0x60  
ch6: 0x60  
ch7: 0x60
```

```
--- ADS1256 All Channels ---  
AIN0: raw= 2796248 1.666694 V  
AIN1: raw= 3600133 2.145846 V  
AIN2: raw= 2934370 1.749021 V  
AIN3: raw= 2568856 1.531157 V  
AIN4: raw= 2408928 1.435833 V  
AIN5: raw= 2363616 1.408825 V  
AIN6: raw= 2872853 1.712354 V  
AIN7: raw= 2942468 1.753848 V
```

```
[5] MCP4725 @ 0x60... ch0: MCP4725 FOUND  
ch1: MCP4725 FOUND  
ch2: MCP4725 FOUND  
ch3: MCP4725 FOUND  
ch4: MCP4725 FOUND  
ch5: MCP4725 FOUND  
ch6: MCP4725 FOUND  
ch7: MCP4725 FOUND
```

```
[6] ADS1256 SPI... 10ms  
ADS1256 SPI OK 10ms
```

PSU 5V 10A -> Circuit 5V Board (5.05V)

Tegangan VCC ESP32 = 3.305V

VSYS : 2,573V


VBUS : 4.97V

```
--- I2C Scan per TCA9548 channel ---  
ch0: 0x60  
ch1: 0x60  
ch2: 0x60 0x62  
ch3: 0x60  
ch4: 0x60  
ch5: 0x60  
ch6: 0x60  
ch7: 0x60
```

```
--- I2C Scan per TCA9548 channel ---  
ch0: 0x60  
ch1: 0x60  
ch2: (empty)  
ch3: 0x60  
ch4: 0x60  
ch5: 0x60  
ch6: 0x60  
ch7: 0x60
```

```
Konek ke WiFi 'Fshares'Disconnected (GetOverlappedResult failed (PermissionError(13, 'Access is denied.', None, 5)))
```

Desain Chamber Training Gas

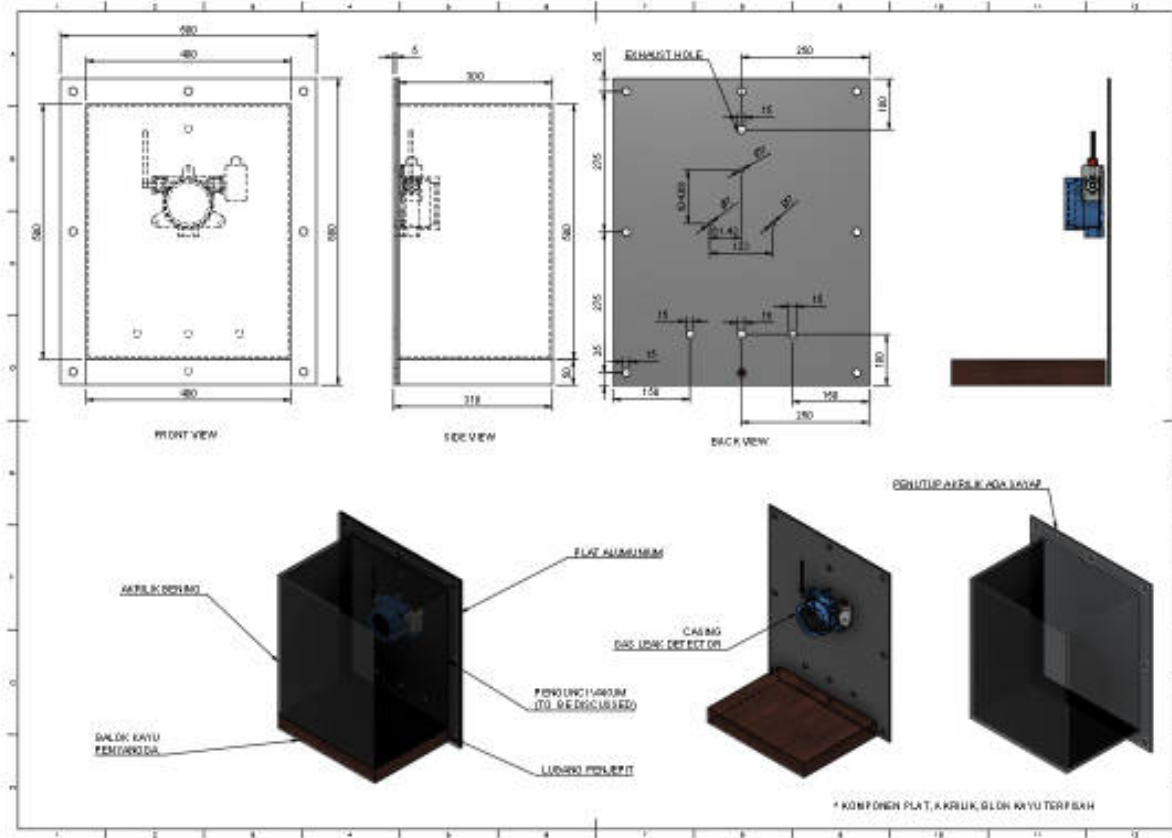

Cluster Head

Gas Leak Detector System

Skenario 1

Jaringan Normal

Proses inisialisasi & pembentukan topologi mesh



STEP 1

CH3 / GATEWAY Aktif

Address:	CH3 = 0x0003
U1 RX:	921 MHz (discovery + CH1 direct)
U3 RX:	922 MHz (CH2 data)
WiFi:	Connecting... → GAGAL → Retry
MQTT:	OFFLINE → OK ✓
GW Siap:	cluster=0x0003
HB:	rx=0 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

```
16:02:57.144 ->
16:02:57.144 -> === CH3 / GATEWAY (0x0003) ===
16:02:57.144 -> U1@921MHz: discovery+CH1direct | U3@922MHz: data CH2
16:02:57.144 -> !!! NYALAKAN INI PERTAMA !!!
16:02:57.144 ->
16:02:57.144 -> [WiFi] aqms-modem-001.....
16:03:12.199 -> [WiFi] GAGAL
16:03:12.199 -> [U1-921] Init... OK
16:03:12.284 -> [U3-922] Init... OK
16:03:12.318 -> [U1] Listening 921MHz (discovery + CH1 direct)
16:03:12.318 -> [U3] Listening 922MHz (CH2 data)
16:03:13.221 ->
16:03:13.221 -> [GW] Siap | cluster=0x0003 | MQTT:OFFLINE
16:03:13.221 ->
16:03:15.783 -> [MQTT] OK
16:03:24.933 -> [HB|30s] rx=0 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
```

STEP 2

CH2 Aktif & Melakukan Config

Address: CH2 = 0x0002

U1 RX: 921 MHz (dari CH1)

U3 TX: 922 MHz (ke CH3)

Discovery: Broadcast 1/5 @ 922MHz

Response: 0x0003 RSSI=-112.0dBm (2x)

Parent: 0x0003 @ -112.0dBm

CH_HELLO: → 0x0003 → Terkirim ✓

Status: CH2 Siap | parent=0x0003

```
16:04:48.733 -> === CH2 (0x0002) ===
16:04:48.733 -> U1:921MHz RX CH1 | U3:922MHz TX CH3 | ACK+Failover
16:04:48.733 ->
16:04:48.733 -> [PREFS] Loaded parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:48.733 -> [U1-921] Init... OK
16:04:48.816 -> [U3-922] Init... OK
16:04:48.862 ->
16:04:48.862 -> [CH_CONFIG] Discovery @ 922MHz...
16:04:48.862 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:04:49.320 -> [CH_CONFIG] Listening 5 detik...
16:04:49.919 -> [CH_CONFIG] Resp 0x0003 RSSI=-112.0dBm
16:04:50.646 -> [CH_CONFIG] Resp 0x0003 RSSI=-112.0dBm
16:04:54.328 -> [CH_CONFIG] parent=0x0003(-112.0dBm) alt=0x0000
16:04:54.328 -> [PREFS] Saved parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:54.631 -> [CH_HELLO] →0x0003
16:04:55.104 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:04:55.104 -> [U1] Listening 921MHz CH1...
16:04:55.104 -> [U3] Listening 922MHz CH3...
16:04:55.104 ->
16:04:55.104 -> [CH2] Siap | parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:55.104 ->
```

STEP 3

CH3/GW Merespon Config CH2

Event: [U3 CH_CONFIG] Req dari 0x0002

RSSI: -112.0dBm

Aksi: Respond ke 0x0002 (delay 400ms)

Resp ke-1: @ 16:04:49.871

Resp ke-2: @ 16:04:50.645

HB: rx=1 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

CH_HELLO: [U3] CH=0x0002 RSSI:-112.0dBm

16:04:49.319 -> [U3 CH_CONFIG] Req dari 0x0002 RSSI:-112.0dBm

16:04:49.319 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0002 (delay 400ms)

16:04:49.871 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1

16:04:50.645 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2

16:04:54.929 -> [HB|120s] rx=1 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

16:04:55.103 -> [U3 CH_HELLO] CH=0x0002 RSSI:-112.0dBm

Alur Komunikasi:

CH2 → [CH_CONFIG Broadcast] → CH3/GW

CH3/GW → [Resp ke-1, ke-2] → CH2

STEP 4

CH1 Aktif & Melakukan Config

Address:	CH1 = 0x0001
Mode:	STAR:920MHz RX MESH:921MHz TX
Config:	Broadcast 1/5 @ 921MHz
Resp ke-1:	0x0002 RSSI=-95.0dBm
Resp ke-2:	0x0002 RSSI=-94.0dBm (TERBAIK ✓)
Parent:	0x0002 @ -94.0dBm
CH_HELLO:	→ 0x0002 → Terkirim ✓
Status:	CH1 Siap parent=0x0002

```
16:08:00.682 -> === CH1 (0x0001) ===
16:08:00.682 -> STAR:920MHz RX | MESH:921MHz TX | ACK+Failover+PREFS
16:08:00.719 ->
16:08:00.719 -> [PREFS] Loaded parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:00.719 -> [U1-920] Init... OK
16:08:00.802 -> [U3-921] Init... OK
16:08:00.836 ->
16:08:00.836 -> [CH_CONFIG] Mencari parent terbaik @ 921MHz...
16:08:00.836 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:08:01.305 -> [CH_CONFIG] Listening response 5 detik...
16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Response 0x0002 RSSI=-95.0dBm
16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Response 0x0002 RSSI=-94.0dBm
16:08:06.308 -> [CH_CONFIG] SELESAI: parent=0x0002 (-94.0dBm) alt=0x0000
16:08:06.308 -> [PREFS] Saved parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:06.606 -> [CH_HELLO] → 0x0002
16:08:07.091 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:08:07.091 -> [U1] Listening 920MHz...
16:08:07.091 -> [U3] Listening 921MHz...
16:08:07.091 ->
16:08:07.091 -> [CH1] Siap | parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:07.091 ->
```

STEP 5

CH2 Merespon Config dari CH1

Event: CH_CONFIG Req dari CH=0x0001

RSSI: -100.0dBm

Aksi: Respond ke 0x0001 (delay 400ms)

Resp ke-1: @ 16:08:01.876

Resp ke-2: @ 16:08:02.647

CH_HELLO: dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm

16:08:01.306 ->

16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Req dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm

16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)

16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1

16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2

16:08:07.091 -> [CH_HELLO] dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm

CH2 mencatat CH1 sebagai child node.

CH1 parent=0x0002 ✓ | HELLO Terkirim

CH1 → [Config Req @ 921MHz] → CH2 → [Resp ke-1, ke-2] → CH1 → [CH_HELLO] → CH2

STEP 6

CH3/GW Merespon Config & Hello CH1

Event: [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001

RSSI: -109.0dBm

Aksi: Respond ke 0x0001 (delay 400ms)

Resp ke-1: @ 16:08:01.876

Resp ke-2: @ 16:08:02.647

CH_HELLO: CH=0x0001 RSSI:-109.0dBm

Dicatat: cluster=0x0001 parent=0x0002

HB: rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

```
16:08:01.306 ->
16:08:01.306 -> [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001 RSSI:-109.0dBm
16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
16:08:07.091 -> [U1 CH_HELLO] CH=0x0001 RSSI:-109.0dBm
16:08:07.091 -> → cluster=0x0001 parent=0x0002 dicatat
16:08:24.928 -> [HB|330s] rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
16:08:54.906 -> [HB|360s] rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
```

GW mencatat: CH1 terhubung via CH2
Topologi: CH1 → CH2 → CH3/GW

Topologi Normal – Data Flow Berhasil



```
16:10:22.146 ->
16:10:22.146 -> +-----+
16:10:22.146 -> | CH_DATA_UP #21 dari CH=0x0002 (radio U3)
16:10:22.180 -> | RSSI:-103.0dBm SNR:8.0dB seq:5
16:10:22.180 -> +-----+
16:10:22.180 -> | Node:0xAA01 Temp:24.0C Hum:42.0% Batt:3247mV Light:478
16:10:22.180 -> | Sukses: 5/21
16:10:22.180 -> +-----+
16:10:22.180 -> [MQTT] Publish OK
16:10:22.180 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radioSrc":3,"chId":2,"nodeId":43521,"temp":24,"hum":42,"battMv":3247,"light":478,"rssi":-103,"snr":8,"seq":5,"rxOk":1}
16:10:24.901 -> [HB/450s] rx=21 ok=5 WiFi=OK MQTT=OK
16:10:27.164 ->
16:10:27.164 -> +-----+
16:10:27.164 -> | CH_DATA_UP #24 dari CH=0x0002 (radio U3)
16:10:27.164 -> | RSSI:-103.0dBm SNR:8.2dB seq:6
16:10:27.164 -> +-----+
16:10:27.164 -> | Node:0xAA01 Temp:32.0C Hum:72.0% Batt:3143mV Light:166
16:10:27.164 -> | Sukses: 6/24
16:10:27.164 -> +-----+
16:10:27.208 -> [MQTT] Publish OK
16:10:27.208 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radioSrc":3,"chId":2,"nodeId":43521,"temp":32,"hum":72,"battMv":3143,"light":166,"rssi":-103,"snr":8.25,"seq":6,"rxOk":1}
```

Skenario 2

Failover

CH2 Mati → CH1 Mencari Parent Baru



STEP 7

CH2 OFF → ACK Timeout (3x) → Failover!

Data Masuk dari Node

0xAA01 RSSI:-113dBm, Temp, Hum, Batt...

TX → 0x0002 attempt 1/3

ACK Timeout, backoff 100ms

TX → 0x0002 attempt 2/3

ACK Timeout, backoff 200ms

TX → 0x0002 attempt 3/3

ACK Timeout, backoff 400ms

[FAIL] failCnt=3

→ [FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!

CH_CONFIG ulang

Mencari parent terbaik @ 921MHz...

```
16:11:30.369 ->
16:11:30.369 -> [STAR RX] node=0xAA01 RSSI:-113.0dBm SNR:2.5dB
16:11:30.369 -> Temp:35.0C Hum:77.0% Batt:3374mV Light:1014
16:11:30.507 -> [MESH TX] node=0xAA01 seq=17 -> 0x0002
16:11:30.507 -> [TX-0x0002 attempt 1/3]
16:11:32.862 -> [ACK] Timeout attempt 1, backoff 100ms
16:11:32.955 -> [TX-0x0002 attempt 2/3]
16:11:35.330 -> [ACK] Timeout attempt 2, backoff 200ms
16:11:35.517 -> [TX-0x0002 attempt 3/3]
16:11:37.888 -> [ACK] Timeout attempt 3, backoff 400ms
16:11:38.279 -> [FAIL] parent=0x0002 failCnt=3
16:11:38.279 -> [FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!
16:11:39.267 ->
16:11:39.267 -> [CH_CONFIG] Mencari parent terbaik @ 921MHz...
16:11:39.267 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:11:39.715 -> [CH_CONFIG] Listening response 5 detik...
16:11:40.314 -> [CH_CONFIG] Response 0x0003 RSSI=-105.0dBm
16:11:41.080 -> [CH_CONFIG] Response 0x0003 RSSI=-105.0dBm
16:11:44.751 -> [CH_CONFIG] SELESAI: parent=0x0003(-105.0dBm) alt=0x0000
16:11:44.751 -> [CH_CONFIG] Parent berubah: 0x0002 -> 0x0003
16:11:44.751 -> [PREFS] Saved parent=0x0003 alt=0x0000
16:11:45.017 -> [CH_HELLO] -> 0x0003
16:11:45.513 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:11:45.513 -> [FAILOVER] Retry kirim dengan parent baru...
16:11:45.513 -> [TX-0x0003 attempt 1/3]
16:11:47.882 -> [ACK] Timeout attempt 1, backoff 100ms
16:11:48.012 -> [TX-0x0003 attempt 2/3]
16:11:48.617 -> [ACK] OK seq=17
```

STEP 8

CH3/GW Merespon Re-Config CH1

Event: [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001

RSSI: -108.0dBm

Aksi: Respond ke 0x0001 (delay 400ms)

Resp ke-1: @ 16:11:40.329

Resp ke-2: @ 16:11:41.080

CH_HELLO: CH=0x0001 RSSI:-108.0dBm

Dicatat: cluster=0x0001 parent=0x0003 ✓

16:11:39.716 -> [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001 RSSI:-108.0dBm

16:11:39.760 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)

16:11:40.329 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1

16:11:41.080 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2

16:11:45.513 -> [U1 CH_HELLO] CH=0x0001 RSSI:-108.0dBm

16:11:45.513 -> → cluster=0x0001 parent=0x0003 dicatat

16:11:48.617 ->

16:11:48.617 -> |-----|

CH3/GW kini menjadi parent CH1

menggantikan CH2 yang sedang offline.

Parent berubah: 0x0002 → 0x0003

Parent CH1 Berubah: CH2 → CH3/GW

Parent Lama: CH2 (0x0002)

OFFLINE
ACK Timeout 3x → failCnt=3

↓ **FAILOVER**

✓ Parent Baru: CH3/GW (0x0003)

ONLINE
RSSI: -105.0dBm | ACK OK! seq=17

[CH1 Log - Failover]

```
[FAIL] parent=0x0002 failCnt=3  
[FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!  
Resp 0x0003 RSSI=-105.0dBm (x2)  
[SELESAI] parent=0x0003(-105dBm)  
Parent berubah: 0x0002 → 0x0003  
[CH_HELLO] → 0x0003 → Terkirim  
[ACK] OK seq=17 ✓
```

Perubahan Topologi:

SEBELUM: Node → CH1 → CH2 → GW

SESUDAH: Node → CH1 —————→ GW

(melewati CH2, langsung ke CH3/GW)

Data terkirim, tidak ada loss! ✓


Topologi Baru Setelah Failover – Data Flow



← Jalur Baru (Failover Path) →

```
6:15:03.382 -> [U3_CH_CONFIG] Req dari 0x0002 RSSI:-110.0dBm
6:15:03.382 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0002 (delay 400ms)
6:15:03.968 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
6:15:04.733 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
6:15:08.045 ->
6:15:08.045 -> +-----+
6:15:08.045 -> | CH_DATA_UP #102 dari CH=0x0001 (radio U1)
6:15:08.045 -> | RSSI:-111.0dBm SNR:3.8dB seq:58
6:15:08.045 -> +-----+
6:15:08.045 -> | Node:0xAA01 Temp:28.0C Hum:64.0% Batt:3266mV Light:591
6:15:08.092 -> | Sukses: 56/102
6:15:08.092 -> +-----+
6:15:08.092 -> [MQTT] Publish OK
6:15:08.092 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radioSrc":1,"chId":1,"nodeId":43521,"temp":28,"hum":64,"battMv":3266,"light":591,"rsi":-111,"snr":3.75,"seq":58,"rxC
6:15:09.180 -> [U3_CH_HELLO] CH=0x0002 RSSI:-111.0dBm
6:15:13.062 ->
6:15:13.062 -> +-----+
6:15:13.062 -> | CH_DATA_UP #104 dari CH=0x0001 (radio U1)
6:15:13.062 -> | RSSI:-110.0dBm SNR:3.8dB seq:59
6:15:13.062 -> +-----+
6:15:13.062 -> | Node:0xAA01 Temp:31.0C Hum:78.0% Batt:3415mV Light:349
6:15:13.062 -> | Sukses: 57/104
```

Setup Fisik Pengujian

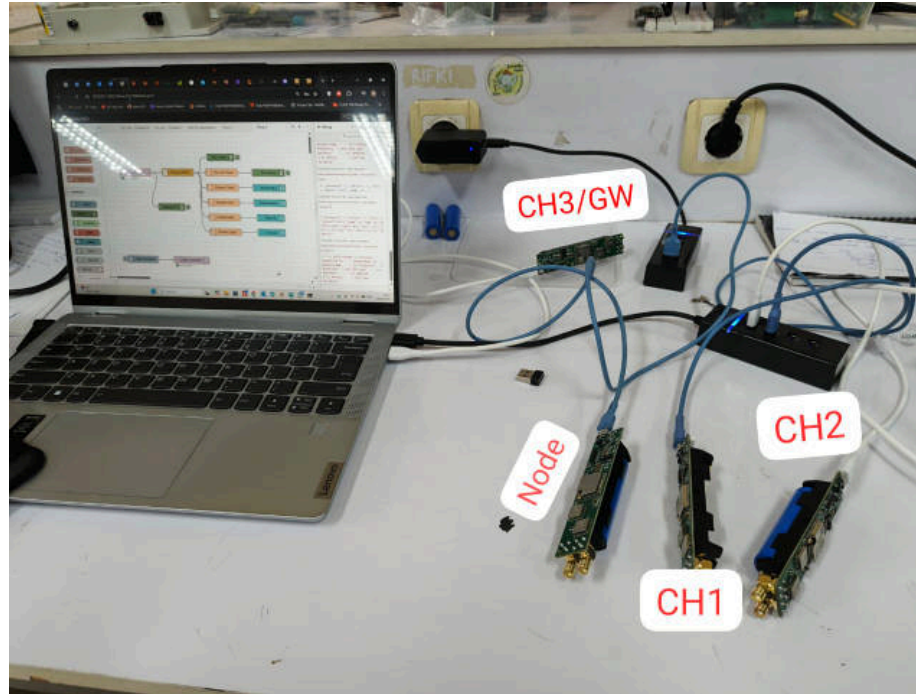

Kesimpulan

Pengujian Cluster Head – Gas Leak Detector

Konfigurasi Otomatis

Semua CH (CH1, CH2, CH3/GW) berhasil melakukan discovery dan memilih parent berdasarkan RSSI terbaik secara otomatis.

Topologi Star-Mesh Berfungsi

Data berhasil dikirim Node → CH1 → CH2 → CH3/GW dengan ACK confirmation setiap hop.

Failover Otomatis Sukses

Saat CH2 offline, CH1 otomatis deteksi timeout 3x, broadcast ulang, dan pindah parent ke CH3/GW.

Re-routing Transparan

Setelah failover, data tetap terkirim via jalur baru Node → CH1 → CH3/GW tanpa intervensi manual.

Kerjaan Minggu ke-2

27 Apr – 3 Mei 2026

01 Design.md (Algoritma Sistem)

In Progres

02 Uji Node GLD baru

✓ Done

03 Design Easy EDA Chamber

In Progres


04 Uji Konsumsi baterai CH

✓ Done


Uji Node GLD Baru

✓ Selesai

27 Apr – 3 Mei 2026

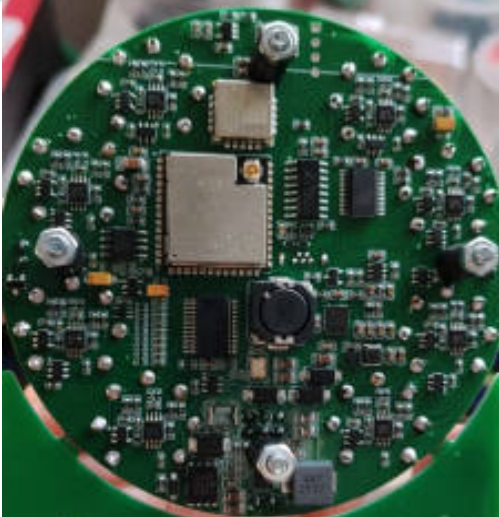

Board GLD Baru #0001 – Tampak Atas

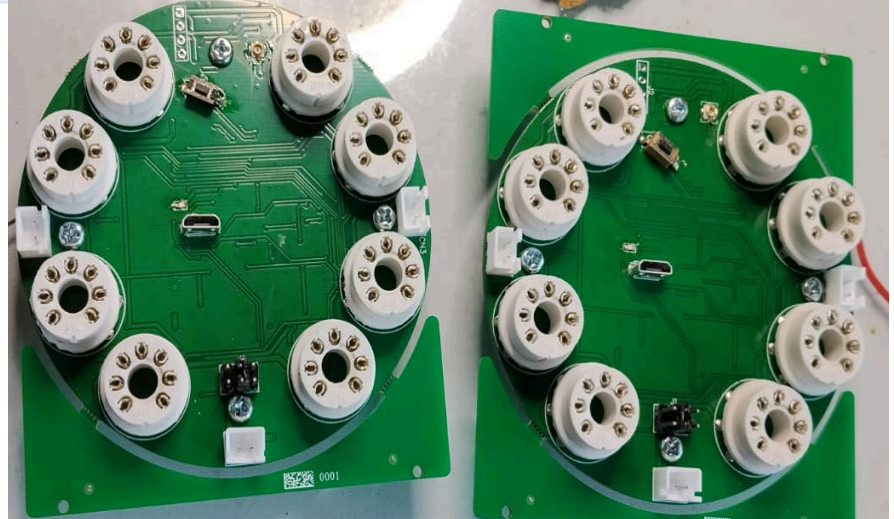

2 Unit Node GLD Baru (#0001 & #0002) – Board Sensor



Hasil: Output Board GLD Baru semua parameter OK!

Desain hardware node baru telah berhasil diverifikasi. Semua output modul terkonfirmasi berjalan normal.

Uji Node GLD Baru – Output Serial

Verifikasi parameter ADC, LoRa, dan sensor pada board baru

✓ Selesai

27 Apr – 3 Mei 2026

```
[LOOP #910 | 00:15:15]
```

```
[ADC CH0] 1979706 | 0.009200 V | GAIN x64
[ADC CH1] 1866987 | 0.008676 V | GAIN x64
[ADC CH2] 1845150 | 0.008575 V | GAIN x64
[ADC CH3] 1549614 | 0.007202 V | GAIN x64
[ADC CH4] 1833502 | 0.008521 V | GAIN x64
[ADC CH5] 1728211 | 0.008032 V | GAIN x64
[ADC CH6] 1936471 | 0.008999 V | GAIN x64
[ADC CH7] 1845221 | 0.008575 V | GAIN x64
[LORA] -
[SYS] TCA=1 ADS=1 LORA=1 MCP=8/8
```

Terminal Output – Loop #910 | 00:15:15

Parameter Terverifikasi

TCA

TCA9548A I2C Multiplexer

1 ✓

ADS

ADS1115 ADC 16-bit

1 ✓

MCP

MCP3208 – 8 Channel ADC OK

8/8 ✓

ADC CH0–CH7 aktif

Tegangan CH0: 0.009V · Gain x64 · Semua channel terbaca normal


Sekarang sedang berlangsung proses warming up untuk memulai pembacaan sensor

Uji Konsumsi Baterai CH

✓ Selesai

27 Apr – 3 Mei 2026

Test 1: Satu device CH online – monitoring konsumsi baterai awal

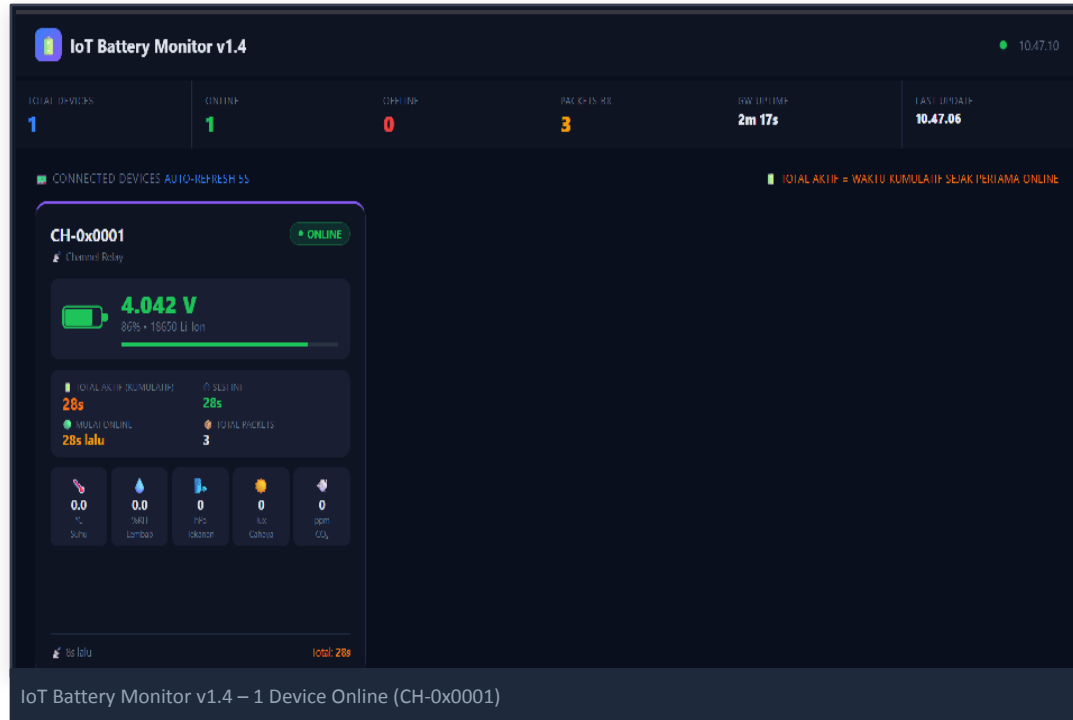


Uji Konsumsi Baterai CH

✓ Selesai

27 Apr – 3 Mei 2026

Test 2: 3 Device CH + 1 Node online – verifikasi multi-device

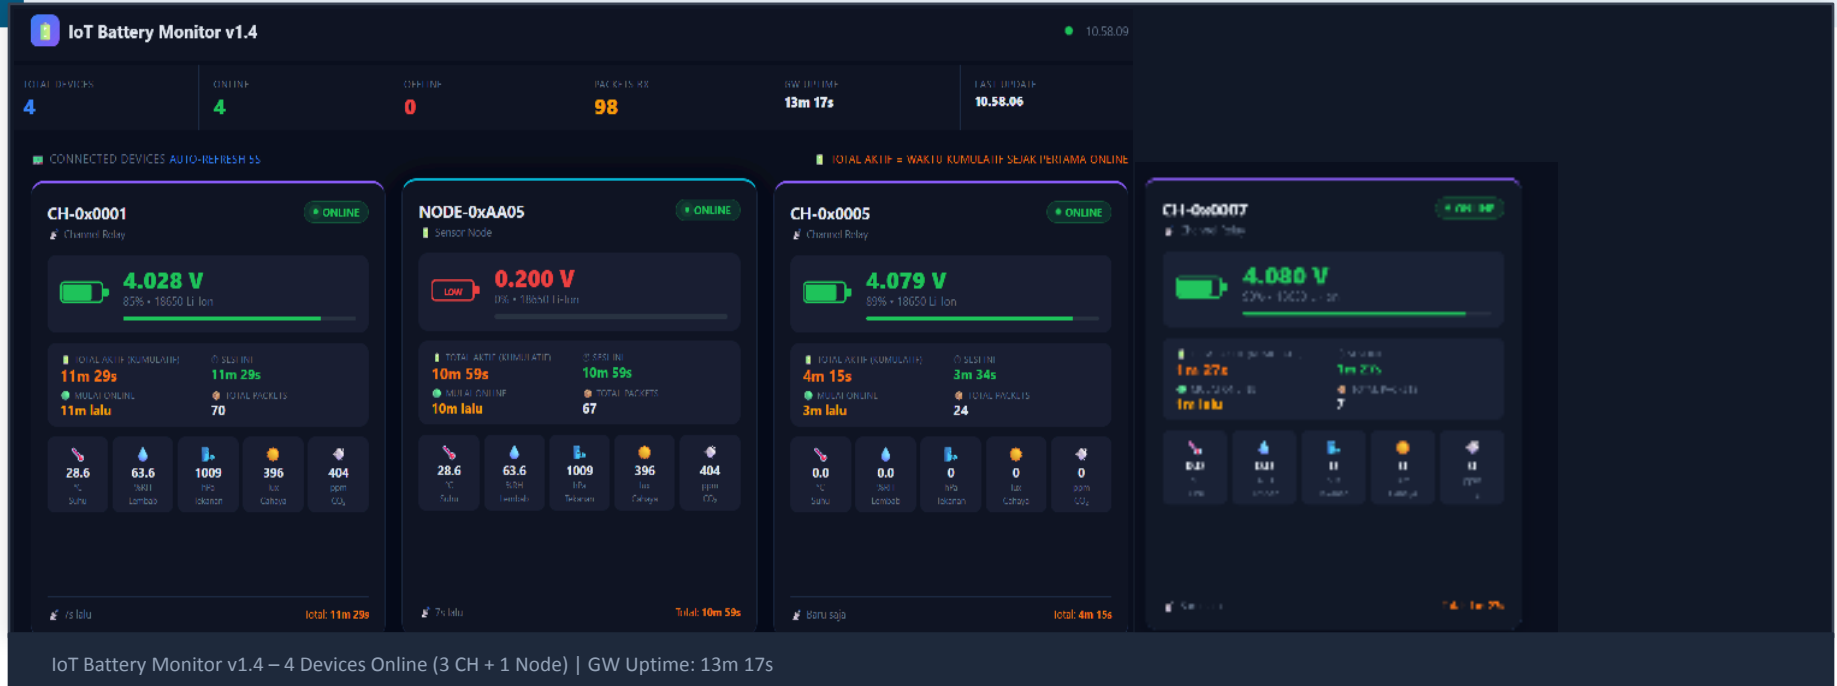

CH-0x0001

4.028 V · 85%

ONLINE

NODE-0xAA05

0.200 V · 0%

LOW BATT

CH-0x0005

4.079 V · 89%

ONLINE

CH-0x0007

4.080 V · 90%

ONLINE

Sekarang sedang sedang running untuk mengetahui berapa lama baterai habis

Kerjaan Minggu ke-3

01 Uji fungsional sistem (GLD-CH-GW-Server)

Pending

02 Pembuatan Chamber dan Uji Sensor Pembacaan Sensor

Pending

03 Uji Daya panel surya ke CH



On Progress

Uji Konsumsi Panel Surya dan Baterai CH

On Progress

Test : 2 Device CH + 1 Node online – verifikasi multi-device

4 – 10 Mei 2026

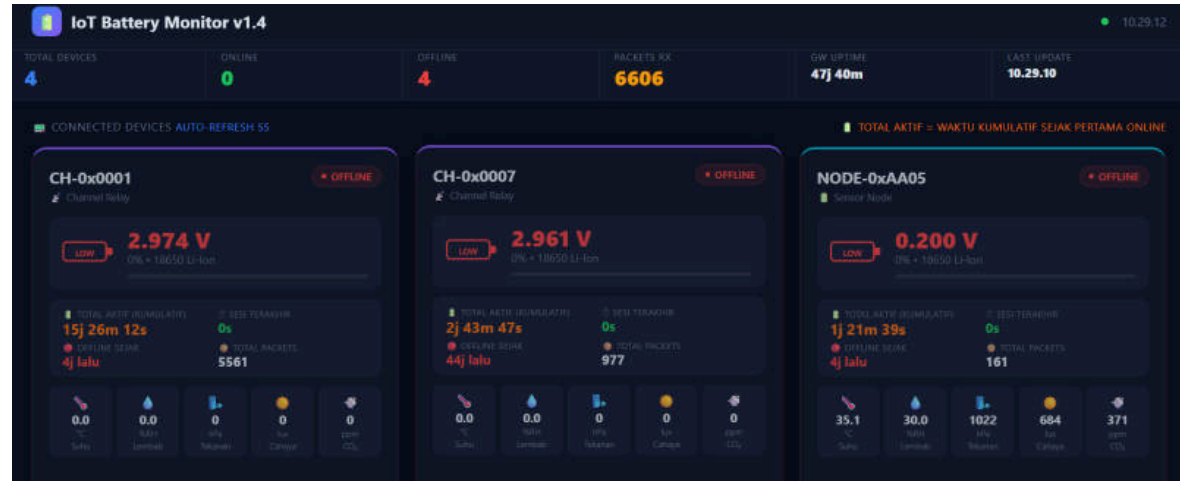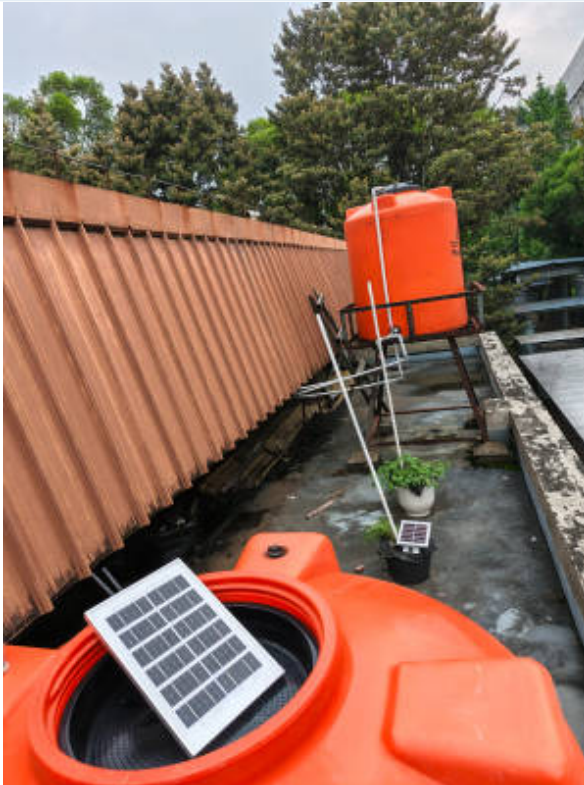

Sekarang sedang sedang percobaan selama 1 Minggu

Uji Konsumsi Panel Surya dan Baterai CH

✓ Selesai

27 Apr – 3 Mei 2026

Test 2: 3 Device CH + 1 Node online – verifikasi multi-device



Sekarang sedang sedang percobaan selama 1 Minggu

Perbaiki firmware CH, menggunakan power recovery guard dan WDT



Kerjaan Minggu ke-4

01 Pengujian Sensor + ML

Pending

02 Uji jarak dan Reliabilitas komunikasi

Pending



03 Uji Konsumsi baterai Node GLD

Pending

Uji jarak dan Reliabilitas komunikasi Komunikasi data




Uji Konsumsi baterai Node GLD

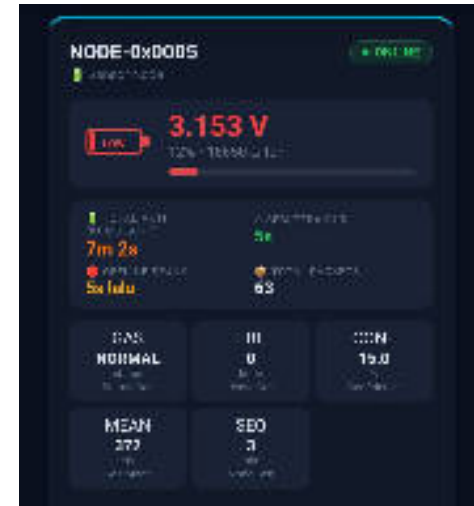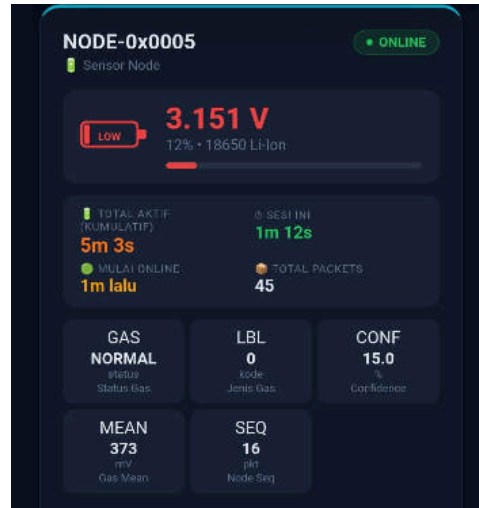


Node aktif selama 2 menit 37 detik, dan sleep selama 3 menit



Tegangan aktif 3.267V

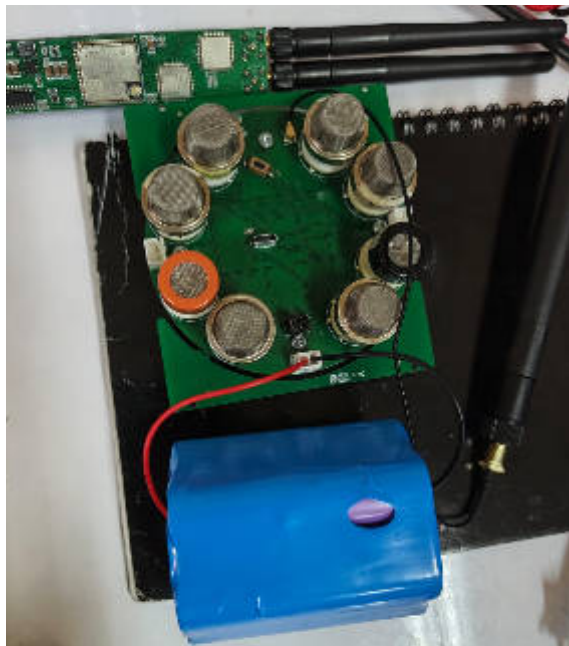

Tegangan nonaktif 200mV

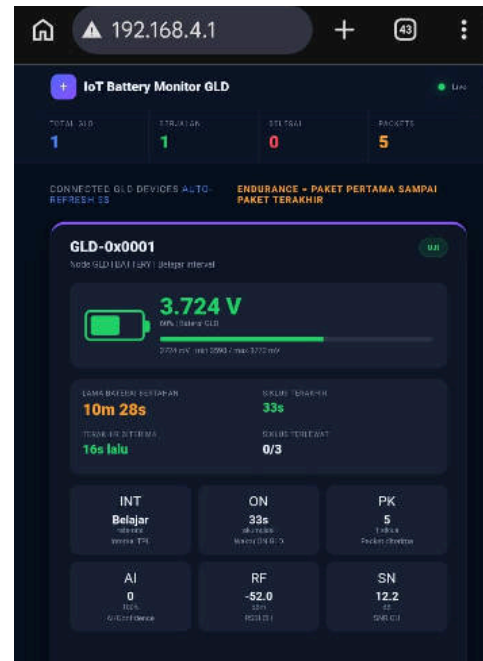

Waktu off 2 menit 37 detik

Uji Node GLD 24 V

Mode pembacaan sensor

```
15:20:57.797 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:58.122 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:58.448 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:58.762 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:59.088 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:59.413 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:20:59.689 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:00.023 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:00.332 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:00.651 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:01.019 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:01.294 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:01.660 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:01.955 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:02.301 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5= 0.00128, MQ4=0.00026, MQ7= 0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
15:21:02.610 > MQ8=0.00092, MQ135=0.00033, MQ3=0.00016, MQ5=0.00128, MQ4=0.00026, MQ7=0.00038, MQ6=0.00080, MQ2=0.00029
```

Mode Running

```
15:22:11.664 -> [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:11.697 > [ATTACK] TX type=0x00 src=0x0001 dst=0x0004 seq=128 payload=14
15:22:13.075 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001276V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:13.075 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:14.455 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001277V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:14.455 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:15.833 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001279V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:15.833 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:17.211 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001280V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:17.222 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:18.589 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001280V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:18.589 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:19.970 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001279V sensor=3 class=0 conf=0.95
15:22:19.970 > [INTERFERENCE] class=0 conf=0.95 alarm=0 time=0ms
15:22:21.355 -> [INTERFERENCE] RXF heuristic max=0.001278V sensor=3 class=0 conf=0.95
```



Output CH

```
15:11:49.887 > [HOUSEKEEP] batt-3578mV heap-362264 state-JOINED
15:12:12.764 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-116 alarm-0 ext-1 len-14
15:12:49.847 > [HOUSEKEEP] batt-3593mV heap-362264 state-JOINED
15:13:13.251 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-117 alarm-0 ext-1 len-14
15:13:49.850 > [HOUSEKEEP] batt-3581mV heap-362264 state-JOINED
15:14:13.697 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-118 alarm-0 ext-1 len-14
15:14:49.871 > [HOUSEKEEP] batt-3605mV heap-362264 state-JOINED
15:15:14.190 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-119 alarm-0 ext-1 len-14
15:15:49.871 > [HOUSEKEEP] batt-3554mV heap-362264 state-JOINED
15:16:14.660 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-120 alarm-0 ext-1 len-14
15:16:49.885 > [HOUSEKEEP] batt-3581mV heap-362264 state-JOINED
15:17:15.157 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-121 alarm-0 ext-1 len-14
15:17:49.890 > [HOUSEKEEP] batt-3563mV heap-362264 state-JOINED
15:18:15.626 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-122 alarm-0 ext-1 len-14
15:18:49.892 > [HOUSEKEEP] batt-3560mV heap-362264 state-JOINED
15:19:16.149 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-123 alarm-0 ext-1 len-14
15:19:49.861 > [HOUSEKEEP] batt-3563mV heap-362264 state-JOINED
15:20:16.659 -> [STAR_RX] node-0x0001 seq-124 alarm-0 ext-1 len-14
15:20:49.893 > [HOUSEKEEP] batt-3578mV heap-362264 state-JOINED
15:21:49.905 -> [HOUSEKEEP] batt-3575mV heap-362264 state-JOINED
15:22:11.697 > [STAR_RX] node-0x0001 seq-125 alarm-0 ext-1 len-14
15:22:49.866 -> [HOUSEKEEP] batt-3572mV heap-362264 state-JOINED
15:23:12.204 > [STAR_RX] node-0x0001 seq-126 alarm-0 ext-1 len-14
15:23:49.900 -> [HOUSEKEEP] batt-3578mV heap-362264 state-JOINED
15:24:12.678 > [STAR_RX] node-0x0001 seq-127 alarm-0 ext-1 len-14
15:24:49.872 -> [HOUSEKEEP] batt-3575mV heap-362264 state-JOINED
15:25:13.158 > [STAR_RX] node-0x0001 seq-128 alarm-0 ext-1 len-14
15:25:49.914 -> [HOUSEKEEP] batt-3572mV heap-362264 state-JOINED
```

Output GW

```
14:02:49.960 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3635mV
14:07:49.993 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3590mV
14:12:49.999 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3548mV
14:17:50.022 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3596mV
14:22:50.012 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3617mV
14:27:50.002 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3575mV
14:32:50.026 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3605mV
14:37:50.022 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3578mV
14:42:50.074 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3584mV
14:47:50.083 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3590mV
14:52:50.070 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3590mV
14:57:50.087 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3545mV
15:02:50.066 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3593mV
15:07:00.855 -> [6335/44] [E] [WebServer.cpp:630] _handleRequest(): request fa
15:07:50.107 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3593mV
15:12:50.127 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3578mV
15:17:50.094 > [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3581mV
15:22:50.139 -> [HELLO] ch-0x0064 parent-0x006f batt-3575mV
```

Kerjaan Minggu ke-5

18 – 24 Mei 2026

01 Uji Konsumsi baterai Node GLD

Pending

02 Uji sistem di lingkungan kampus

Pending

Bagian Teknis yang Perlu Dipastikan Saat Survei

Fokus: data engineering yang harus dibawa pulang agar DED, prototype, instalasi, dan field trial lebih terstruktur.

Pemetaan Area

Layout area • leak source candidate
Koordinat / referensi struktur
Kondisi lingkungan & akses maintenance

Lokasi Titik Node GLD

Point ID unik per kandidat node
Gas target, tinggi & orientasi sensor
Mounting, enclosure, clearance

Uji LoRa Awal / RF

RSSI, SNR, packet loss
Line-of-sight & obstruction
Kandidat CH, gateway

Power & Elektrik

24 VDC / battery / solar option
Jarak panel & jalur kabel
Grounding, backup gateway, risiko routing

Server & Jaringan

Lokasi gateway dan server lokal
LAN, IP, VLAN, firewall requirement
MQTT / API / dashboard route

Gas & Data AI

Target gas & existing detector
Threshold awal dan baseline normal
Test gas / dataset / cross-sensitivity

 **PERTIMBANGAN IMPLEMENTASI**

**Coverage Area**
Pastikan area kritis tercover sesuai radius deteksi sensor

**Cable Routing**
Rute kabel aman, rapi, dan terlindungi dari panas serta korosi

**Power Availability**
Pastikan ketersediaan power stabil dan sesuai kebutuhan perangkat

**Communication Reliability**
Pastikan sinyal stabil dan redundansi jaringan jika diperlukan

**Maintenance Access**
Pastikan akses mudah dan aman untuk inspeksi dan perawatan

Metode kerja survei yang disarankan

Walkdown area bersama PIC RU → kodekan setiap kandidat titik → uji LoRa pada titik kritis → validasi power/server

Uji sistem di lingkungan kampus




No	Kondisi / Lingkungan	Jarak (m)	Tinggi Ant. Tx (m)	Tinggi Ant. Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	area terbuka	10	3	3	-47	100%
2	area terbuka	30	3	3	-57	100%
3	area terbuka	100	3	3	-71	100%
4	Bawah pepohonan	80	3	3	-78	100%
5	bawah pepohonan	80	4	4	-84	100%
6	belakang gedung + pepohonan	-	3	3	-93	98%
7	belakang gedung + pepohonan (ant. diubah)	-	2	6	-81	100%
8	area Indomaret	-	2	6	-104	68%
9	area Fisika (batas jangkauan)	-	2	6	-112	26%

Pengaturan ketinggian antena berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi data, namun perlu ditinjau kembali kondisi lingkungan, jika banyak vegetasi, mingkatkan tinggi antenna TX hingga mendekati dedaunan dan cabang pohon menyebabkan RSSI turun. Namun jika antenna TX diturunkan, dan antenna RX dinaikkan hingga 6 m, kemampuan komunikasi menjadi lebih baik (area Gedung dan pepohonan)

Pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

Simulasi dilakukan sebelum site survey agar tim punya baseline jarak, kualitas link, failover, dan ketahanan CH outdoor.

Topologi uji: GLD -> CH -> GW

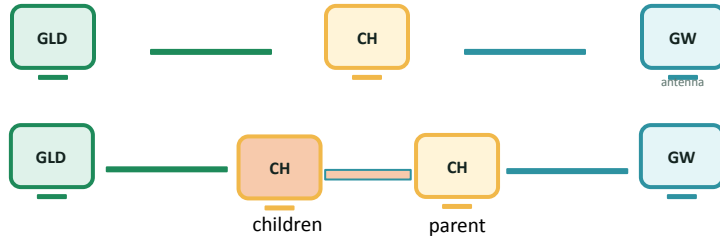

PDR

packet received / sent

RSSI

kekuatan sinyal

SNR

kualitas sinyal vs noise

Catatan: titik uji ITB dibuat mewakili skenario indoor, indoor dengan obstacle pohon/gedung, dan outdoor terbuka.

1. Uji paket data dan jarak

GLD dummy beberapa titik. Catat jarak GLD-CH-GW, RSSI, SNR, PDR, latency, dan obstacle.

2. Uji failover CH

Matikan beberapa CH. Pastikan A-CH mencari parent baru dan data tetap sampai ke GW.

3. Uji daya CH outdoor


Nyalakan CH dengan solar/baterai, enclosure outdoor, dan logging minimal satu minggu.

Parameter yang dicatat per test point

- Koordinat TX/RX dan elevasi.
- LOS/NLOS, obstacle gedung/pohon/beton.
- Konfigurasi radio: SF, BW, TX power, antenna.
- Packet sent, received, PDR, RSSI, SNR, retry.

Mapping area menentukan titik GLD dan CH

Mapping dilakukan dari sumber risiko kebocoran ke desain komunikasi: titik GLD mengikuti sumber gas, titik CH mengikuti bukti kualitas RF.

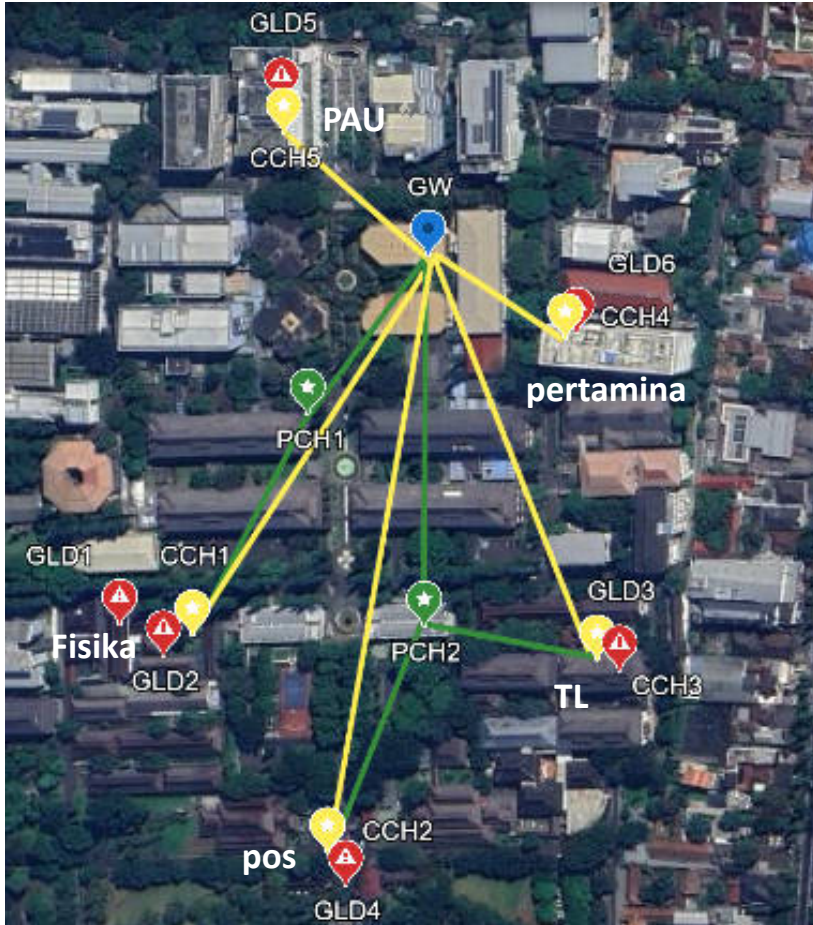

GLD dalam ruangan area gedung

Prioritas di dekat sumber kebocoran: valve, flange, regulator, storage, pipa rawan vibrasi.

GLD dalam ruangan + banyak pohon

Perlu uji NLOS, multipath, dan posisi CH yang tidak tertutup kanopi/struktur.

GLD luar ruangan

Perhatikan enclosure, paparan hujan/panas, korosi, vandal risk, dan akses maintenance.

Logika penentuan CH

RSSI stabil

SNR aman

PDR 100%

CH final dipilih dari titik yang memberi margin RF terbaik, bukan hanya jarak terdekat. Jika PDR turun saat ada obstacle, kandidat CH harus digeser atau ditambah repeater/CH perantara.

Mekanisme pengujian

Tujuan uji: mencari jarak terjauh yang masih menjaga PDR 100% dengan RSSI/SNR yang punya margin aman, sambil mencatat obstacle dan koordinat.

1

GLD kirim paket ke CH

Kirim N paket per titik. Catat packet sent, packet received, PDR, RSSI, SNR, retry, dan latency.

2

Geser titik dan ulangi test

Pindahkan GLD bertahap, catat jarak dan obstacle: gedung, dinding, pohon, tangki, pipa, elevasi.

3

Tentukan batas link aman

Jarak terjauh dipilih hanya jika PDR 100% dan RSSI/SNR masih punya margin

4

Uji failover dan daya

Matikan CH tertentu untuk lihat parent baru; setelah itu nyalakan sistem outdoor terus menerus sampai 1 minggu.

cek RSSI/SNR/PDR saat CH di 5-6 m

CH mengaktifkan WiFi AP lokal + halaman HTML dashboard saat mode survei. Laptop/smartphone konek ke WiFi CH dari bawah, lalu membaca RSSI, SNR, PDR, packet counter, dan log test secara real-time.



Tidak perlu USB panjang

Real-time dari bawah

Cocok untuk survei

Catatan deployment: WiFi AP debug hanya aktif pada mode survei/maintenance, memakai password, timeout otomatis, dan dimatikan saat operasi normal.

Peletakan node CH di rooftop

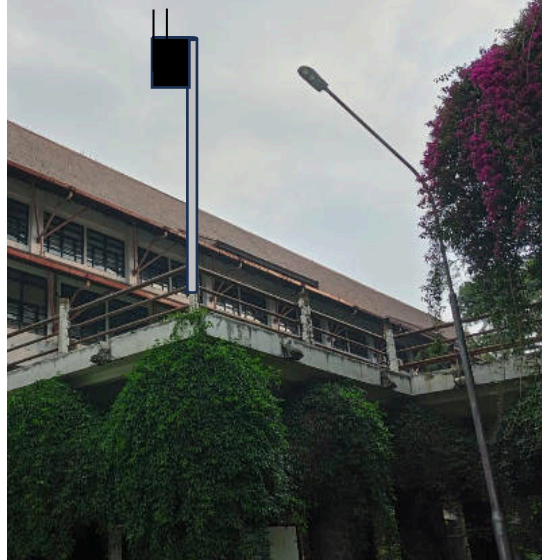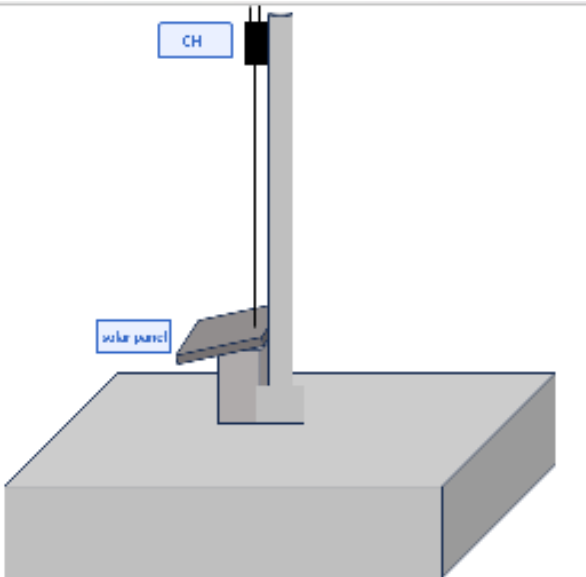

Rekomendasi dudukan

Diskusi dengan pak Totong untuk simulasi di ITB, di lapangan RU disesuaikan kembali

Stabilitas tiang 6 m

Periksa beban angin dan batas rooftop.

Penempatan panel surya

Panel kecil di bracket rendah pada base/ballast, bukan di puncak tiang, agar momen angin tidak bertambah besar.

Penempatan CH

CH IP65/IP66 di ujung tiang atau sedikit di bawah ujung tiang

Catatan HSE/struktur

Desain final harus dikonfirmasi oleh PIC fasilitas/struktur. Cek akses rooftop, proteksi petir/grounding, jalur kabel, dan izin kerja di ketinggian.

Output pengujian agar sistem layak dibawa ke site survey

Sebelum tim masuk RU, simulasi harus menghasilkan bukti teknis yang bisa dipakai sebagai dasar mapping, DED, dan eksekusi pemasangan.

RF

RF baseline per skenario area

Minimal indoor, indoor + obstacle, dan outdoor. Ada tabel jarak, RSSI, SNR, PDR, dan konfigurasi radio.

MAP

Topologi GLD-CH-GW awal

Ada candidate parent, rute failover, dan keputusan perlu CH tambahan/repeater.

FO

Bukti failover

Saat CH dimatikan, node/CH lain menemukan parent baru dan data sampai ke GW.

PWR

Bukti daya outdoor

CH menyala stabil dengan solar/baterai/enclosure minimal 1 minggu atau punya rencana uji lanjut.

DOC


Dokumentasi lapangan siap

Template log, foto, koordinat, checklist, dan acceptance threshold siap dibawa ke RU.

Kriteria utama layak dibawa ke RU


- PDR target 100% pada jarak kerja yang dipilih.
- RSSI/SNR tidak berada di batas minimum; harus punya margin.
- Failover terbukti, bukan hanya diasumsikan dari desain.
- Power CH outdoor punya rencana guard, logging, dan proteksi.

Uji 3 Baterai CH

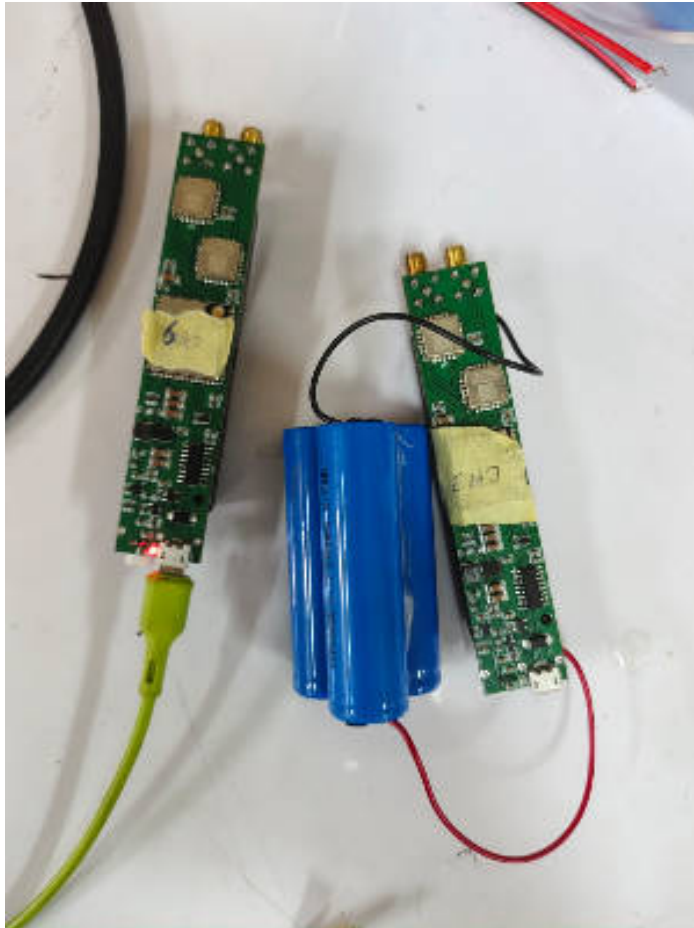

3 baterai mampu supply board hingga 33 jam dengan periode transmit 10 detik

Uji 1 Baterai CH (LitoKala)

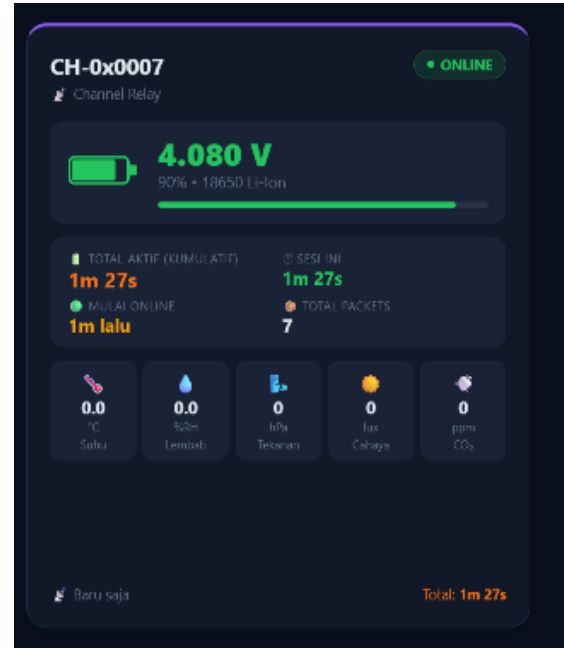


1 baterai LitoKala mampu supply board hingga 40 jam dengan periode transmit 10 detik


Uji 1 Baterai CH (LitoKala)



6 Juli
2026

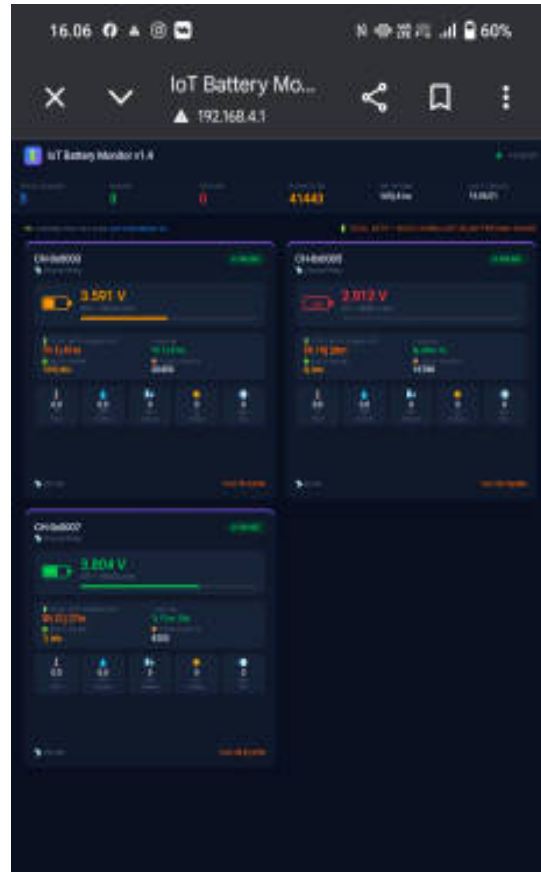


7 Juli
2026

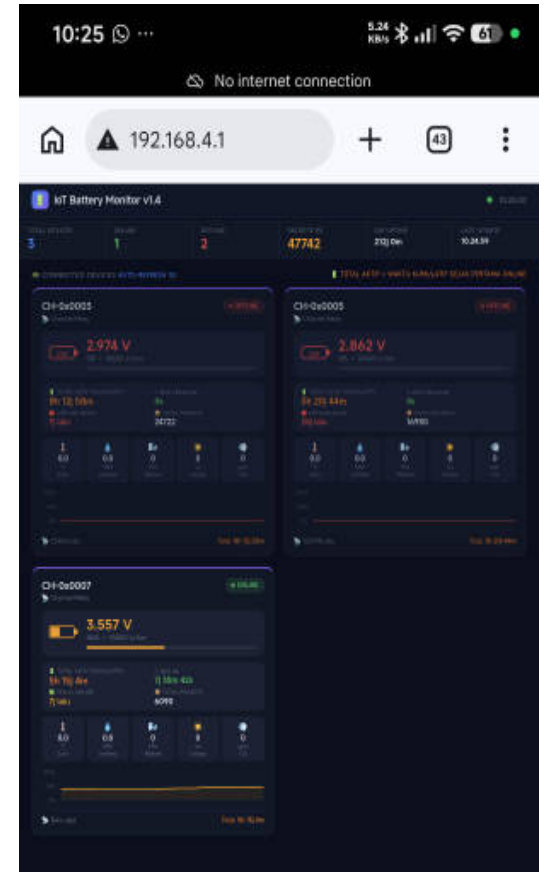

8 Juli
2026

Uji 1 Baterai CH (LitoKala)

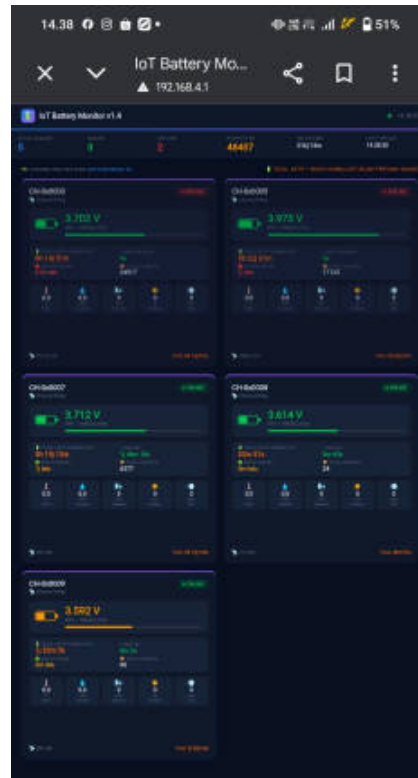

Analisis konsumsi daya CH

Observasi

CH5 hidup 5 hari; baterai awal 3.8 V
CH3 hidup 8 hari; baterai awal 4.0 V


Panel terukur Voc 7.77 V dan Isc 0.74 A

Makna teknis

Panel memberi kontribusi energi yang hampir cukup
Rata-rata energi harian masih negatif
Baterai awal lebih penuh membuat runtime lebih panjang


Kesimpulan awal: firmware sistem sudah betjalan dengan baik, tetapi terdapat defisit energi kecil + power-path tidak stabil saat baterai low

Alur penggunaan daya CH

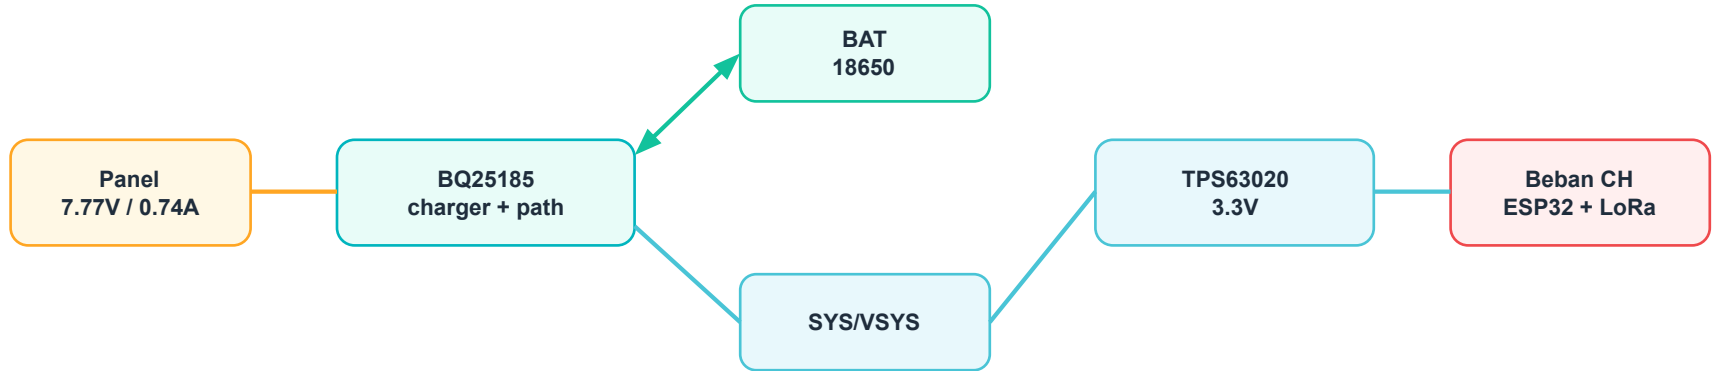

Saat baterai low, arus panel terbagi antara mengisi baterai dan menyalakan SYS; jika tidak cukup, VCC bisa drop dan sistem bisa hang.

Alur penggunaan daya CH

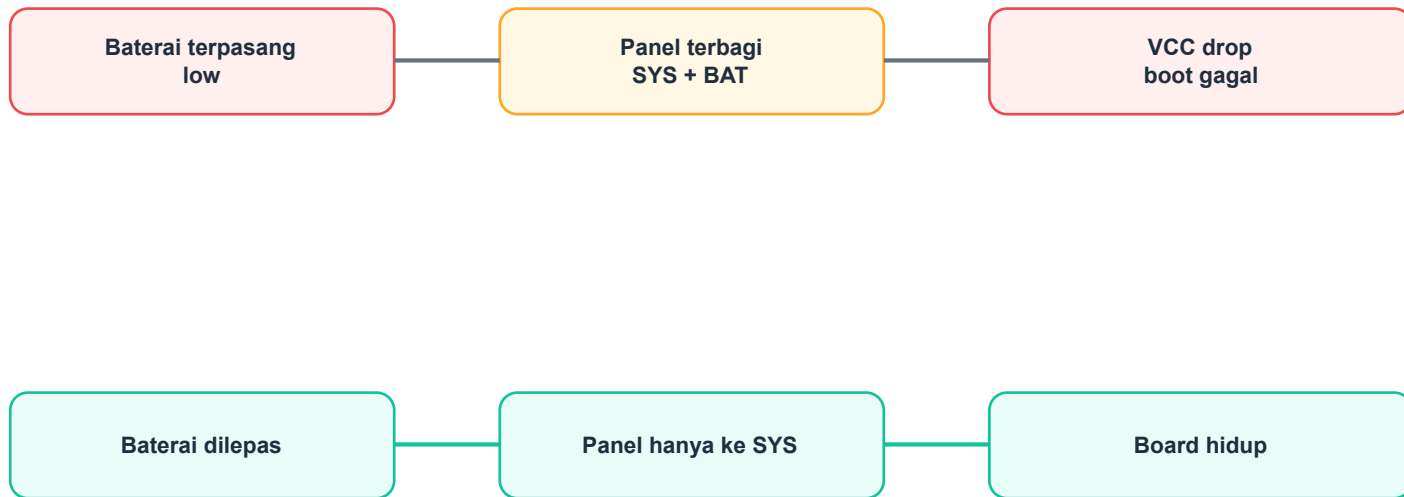


Alur penggunaan daya CH

Saat panel cukup

SYS memberi power ke board
BAT mengisi baterai dari sisa arus
Sistem tidak harus menunggu baterai penuh

Saat panel terbatas

Input current dibatasi
Baterai low menarik arus charge
SYS bisa turun jika total beban terlalu besar

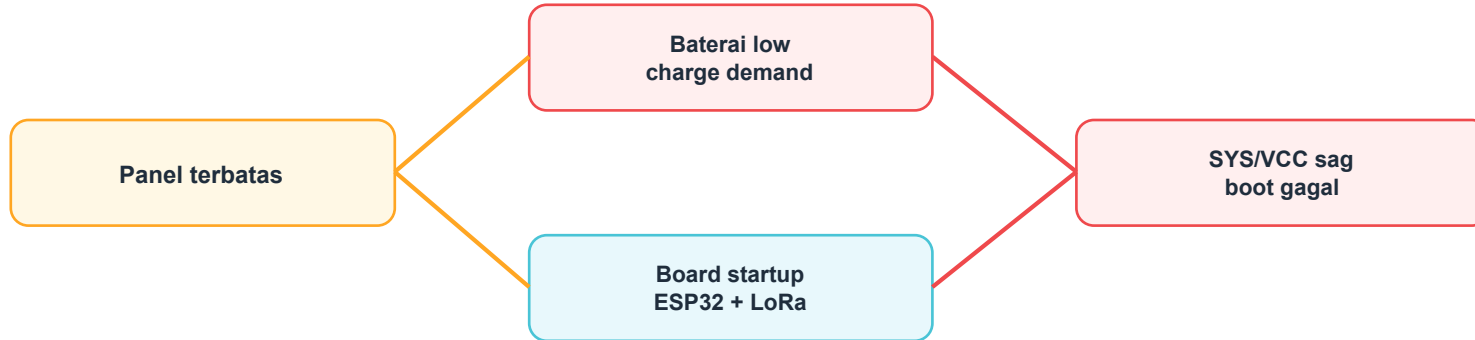

Konsumsi Arus CH

Komponen	Mode	Arus dipakai
ESP32-S3	aktif firmware CH	58.0 mA
LoRa U1 E22	RX/listen 920 MHz	6.8 mA
LoRa U3 E22	RX/listen 921.7 MHz	6.8 mA
CH340	standby/powered	7.0 mA
LED	aktif ringan	4.0 mA
TX LoRa avg	17 dBm, tiap 30 detik	1.4 mA
Total rata-rata	listen + transmit periodik	84.0 mA

Konsumsi energi harian

Tegangan sistem 3.3V, arus rata-rata 84 mA. Maka:

$$P = 3.3V \times 0.084A = 0.2772 \text{ W}$$

$$E = P \times 24 \text{ jam} = 0.2772W \times 24$$

$$E = 6.65 \text{ Wh/hari}$$

Efisiensi
~85-90%

$$E_{VSYS} = 6.65 / 0.88 = 7.56 \text{ Wh/hari}$$

Device	V awal	V akhir	Energi turun	Defisit/hari
CH5	3.8 V	3.2 V	~3.4 Wh	~0.69 Wh/hari
CH3	4.0 V	3.3 V	~5.0 Wh	~0.62 Wh/hari

Energi panel surya

Pengukuran panel

$V_{oc} = 7.77 \text{ V}$

$I_{sc} = 0.74 \text{ A}$

$V_{oc} \times I_{sc} = 5.75 \text{ W}$

$P_{max} = V_{oc} \times I_{sc} \times \text{fill factor (65-80\%)} = 3.74 \text{ W}$ sampai 4.60 W

Estimasi efektif

P_{max} realistis: $3.7\text{-}4.6 \text{ W}$

Peak sun hour: 3-4 jam

$P_{max} \times 3\text{-}4 \text{ jam}$

Panel mentah
11-18 Wh/hari

(45-50%)

Pengaruh
charger + cuaca

Panel mentah x (45-50%)

Efektif
5-9 Wh

Beban CH
~ 8 Wh

Estimasi Energi Panel Surya

estimasi panel efektif

$$E_{\text{panel}} = E_{\text{beban}} - \text{defisit} = 7.56 - 0.65 = 6.91 \text{ Wh/hari}$$

Periode	Durasi	Energi panel	Energi CH	Efek baterai
Panel efektif	4 jam	6.91 Wh	1.58 Wh	+5.33 Wh
Panel lemah/malam	20 jam	0 Wh	5.99 Wh	-5.99 Wh
Total 24 jam	24 jam	6.91 Wh	7.56 Wh	-0.66 Wh

Estimasi pengisian baterai LitoKala 4000 mAh

Charge dibatasi ISET dan harus berbagi daya dengan beban CH

Parameter	Nilai
Kapasitas baterai	4000 mAh = 4 Ah
Energi nominal	$3.7\text{ V} \times 4\text{ Ah} = 14.8\text{ Wh}$
ISET sekarang	1 kOhm
Fast charge BQ25185	~300 mA
Waktu ideal tanpa beban	$4000 / 300 = 13.3\text{ jam}$
Dengan fase CV	~16-18 jam charge efektif

Jika panel efektif 5 jam/hari

Tanpa beban: 3-4 hari
Sambil CH aktif: sekitar 3-4 hari
Dari 3.2-3.3 V: sekitar 2-3 hari
Mendung bisa jadi 5-7 hari

Waktu charge bukan hanya kapasitas baterai; ditentukan oleh arus ISET, energi panel efektif, dan beban CH yang tetap hidup.

ISET lebih besar punya batas panel

Charge lebih cepat dapat membuat panel drop saat matahari tidak kuat

RISET	ICHG kira-kira	Catatan
1.0 kOhm	300 mA	konservatif saat ini
750 Ohm	400 mA	layak diuji
620 Ohm	480-500 mA	batas atas masuk akal
300 Ohm	1000 mA	tidak disarankan untuk panel ini

Risiko jika ICHG terlalu besar

Panel tertarik turun, VSYS drop, ESP32 reset/hang, dan LoRa gagal init.

Rekomendasi uji

Coba 400 mA dulu, ukur input panel dan VSYS dengan INA219 sebelum naik ke 500 mA.

Solusi Penyediaan Energi untuk CH

1. Tambah buffer

3x18650 paralel
Sag lebih kecil
Startup lebih kuat
Runtime lebih panjang

2. Tambah Energi Harian

Panel lebih besar
Atau 2 panel paralel
Orientasi dan waktu pencahayaan
efektif lebih baik

Target energi masuk > beban

Rekomendasi praktis: 3x18650 paralel + panel lebih besar/2 panel

Validasi lapangan perlu mengukur energi panel langsung

INA219 dipasang seri di jalur positif panel sebelum CN3 SOLAR






Yang dicatat

Log V_{panel} , I_{panel} , $P = V \times I$, lalu akumulasi $Wh += P \times \text{delta_waktu_jam}$ dari pagi sampai sore.

Performa CH dengan supply dari 2 panel surya

16 Juli 2026

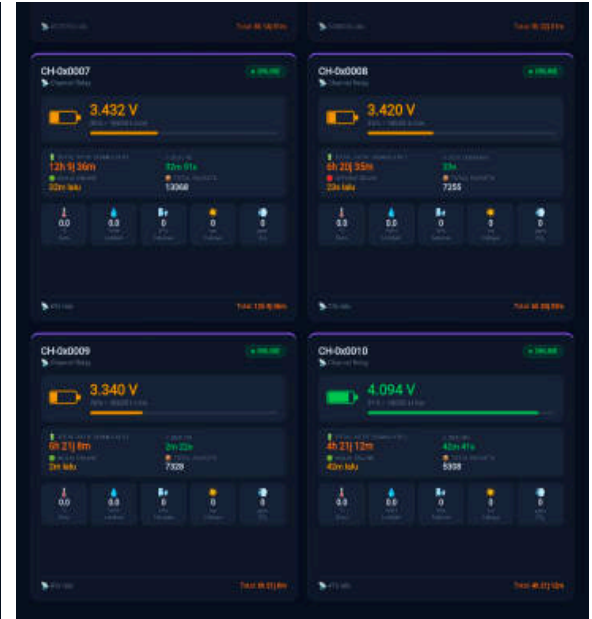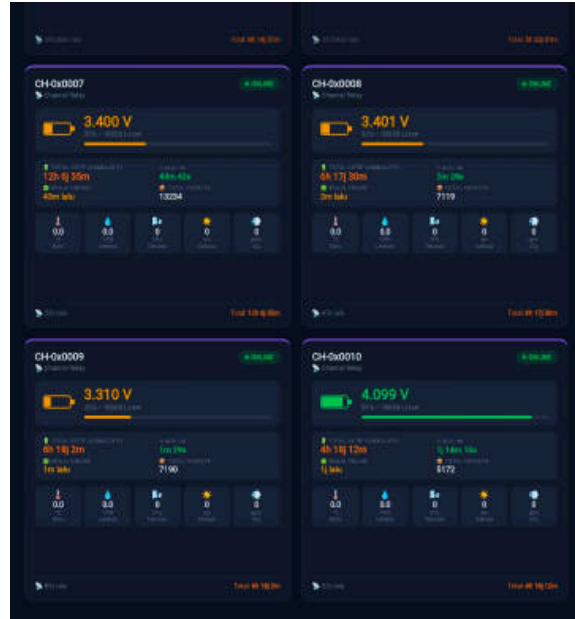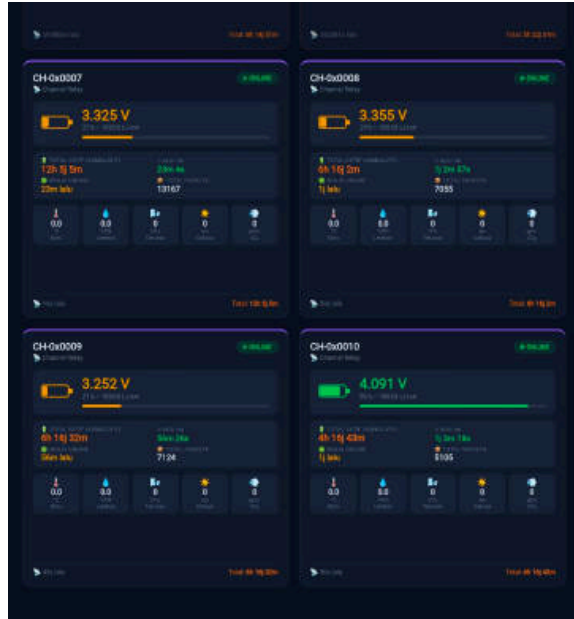

Parameter	Nilai	Keterangan
Voc	7.77 V	tegangan open-circuit
Isc	1.29 A	arus short-circuit aktual
Voc x Isc	~10.02 W	daya mentah
Pmax (kerja)	~6.51 W	asumsi FF 65%


Panel efektif estimasi $\approx 9.1 - 12.0$ Wh/hari
Kebutuhan CH ≈ 7.56 Wh/hari
Surplus $\approx 1.5 - 4.4$ Wh/hari

Data tegangan baterai awal

16 Juli 2026

Device	Konfigurasi baterai	Tegangan awal	Kondisi awal
CH7	1 baterai	3.77 V	menengah
CH8	3 paralel	3.67 V	lebih rendah
CH9	3 paralel	3.70 V	menengah
CH10	3 paralel	4.19 V	penuh

Grafik harian baterai CH

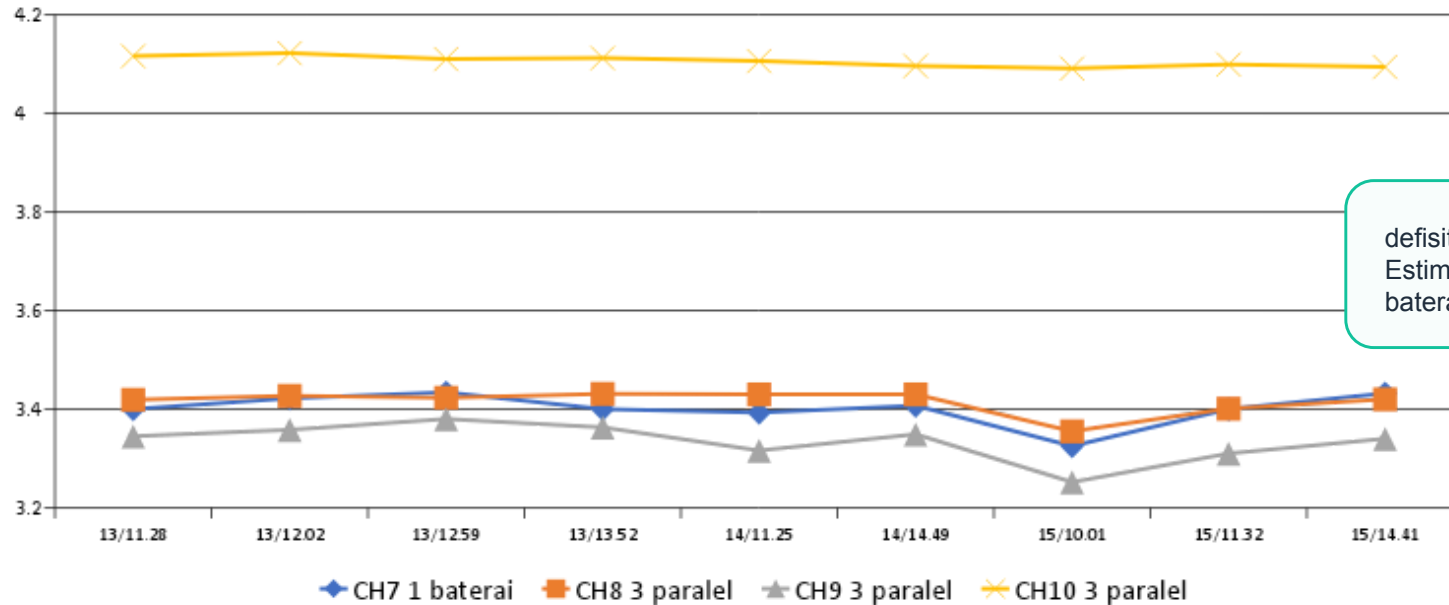

Analisis karakteristik power sistem CH



Tegangan baterai yang terlihat di dashboard adalah hasil gabungan state-of-charge, charging sesaat, beban CH, dan relaksasi baterai. Saat panel melemah, arus charge turun dan tegangan bisa kembali turun walaupun sebelumnya sempat naik.

Parameter	Nilai
ISET sekarang	1 kOhm
Fast charge kira-kira	300 mA
Energi ke 1 sel saat 3.4 V, 4 jam	$3.4V \times 0.3A \times 4h = 4.1 \text{ Wh}$
Konsumsi CH harian	~7.56 Wh/hari
3 baterai paralel	kapasitas 3x, waktu penuh juga lebih lama

Dua panel paralel membuat input cukup, tetapi arus BAT tetap dibatasi BQ25185.

RISET	ICHG	1 baterai 4000mAh	3 paralel 12000mAh	Catatan
1.0 kOhm	300 mA	16-18 jam efektif	48-54 jam efektif	sekarang
750 Ohm	400 mA	12-14 jam efektif	36-42 jam efektif	layak uji
600 Ohm	500 mA	10-11 jam efektif	30-33 jam efektif	batas aman awal
470 Ohm	640 mA	8-9 jam efektif	24-27 jam efektif	cek panas
300 Ohm	1000 mA	5-6 jam efektif	15-18 jam efektif	tidak disarankan langsung

ANALISIS DAYA SISTEM GLD

Simulasi Kebutuhan Baterai Node GLD

Variasi arus, waktu ON, kapasitas baterai, dan skenario target 30 hari

Perhitungan runtime GLD untuk 7 Baterai

Parameter	Nilai	Keterangan
Kapasitas	7 x 4000 mAh	28 Ah paralel
Energi nominal	28Ah x 3,7V	103,6 Wh
Usable	80%	margin proteksi baterai
Efisiensi	85%	rugi boost/regulator
Energi kerja	103,6 x 80% x 85%	70.4 Wh

Rumus utama

$\text{Runtime} = \text{Wh tersedia} / (5V \times I_{\text{ON}} \times \text{duty cycle}).$

$\text{Duty cycle} = T_{\text{ON}} / (T_{\text{ON}} + 159s).$

Input	Nilai
I_ON	1,15 A
T_ON	65 detik
T_OFF	159 detik
Baterai	7P / 28Ah
Model	Wh, usable 80%, efisiensi 85%

Daya ON

5.75 W

5V x 1,15A

Duty cycle

29.0%

65/(65+159)

Daya rata-rata

1.67 W

P_ON x duty

Runtime

1.76 hari

42.2 jam

Variasi waktu ON

I_ON 1,15 A, Baterai 7P, dan T_OFF 159 detik

ON	Duty	Pavg	Runtime
10s	5.9%	0.34 W	8.63 hari
20s	11.2%	0.64 W	4.57 hari
30s	15.9%	0.91 W	3.22 hari
40s	20.1%	1.16 W	2.54 hari
50s	23.9%	1.38 W	2.13 hari
60s	27.4%	1.58 W	1.86 hari

ON	Duty	Pavg	Runtime
70s	30.6%	1.76 W	1.67 hari
80s	33.5%	1.92 W	1.53 hari
90s	36.1%	2.08 W	1.41 hari
100s	38.6%	2.22 W	1.32 hari
110s	40.9%	2.35 W	1.25 hari
120s	43.0%	2.47 W	1.19 hari

OFF 159 detik, dan ON 10 detik masih hanya sekitar 8,63 hari. Target 30 hari perlu OFF jauh lebih panjang atau arus jauh lebih kecil.

Variasi jumlah baterai

I_ON 1,15 A, T_ON 65 detik, dan T_OFF 159 detik

Konfig.	Kapasitas	Energi nominal	Runtime
7P	28 Ah	103.6 Wh	1.76 hari
14P	56 Ah	207.2 Wh	3.52 hari
30P	120 Ah	444.0 Wh	7.54 hari
60P	240 Ah	888.0 Wh	15.08 hari
90P	360 Ah	1332.0 Wh	22.62 hari
120P	480 Ah	1776.0 Wh	30.16 hari

Dengan jadwal ON 65 detik dan arus 1.15A, membutuhkan 120 sel 4000 mAh paralel baru mendekati 30 hari.

Variasi Estimasi Arus ON

T_ON tetap 65 detik, T_OFF 159 detik, baterai 7P 28Ah

I_ON	P_ON @5V	Runtime	Runtime
0.64 A	3.20 W	75.9 jam	3.16 hari
0.80 A	4.00 W	60.7 jam	2.53 hari
1.00 A	5.00 W	48.6 jam	2.02 hari
1.15 A	5.75 W	42.2 jam	1.76 hari
1.50 A	7.50 W	32.4 jam	1.35 hari
1.70 A	8.50 W	28.6 jam	1.19 hari
2.00 A	10.00 W	24.3 jam	1.01 hari

Jika Target Minimal 30 hari (power baterai)

Strategi	Kebutuhan	Kondisi	Catatan
Tambah baterai	~120 sel 4000 mAh	477 Ah nominal	besar/berat
Turunkan arus ON	~67 mA	ON 65s, OFF 159s	tidak realistis untuk heater
Perpendek ON	~2.8 s	OFF tetap 159s	terlalu pendek untuk MQ
Perpanjang OFF	~62.6 menit	ON tetap 65s	opsi paling masuk akal

Kesimpulan

Untuk 7P dan 1,15 A, target 30 hari mensyaratkan interval OFF sekitar 63 menit bila waktu ON tetap 65 detik.


Catatan Tambahan


- Baterai LitoKala yang digunakan banyak yang hanya 2500 mAh, tidak sampai 4000 mAh
- TPL5010 masih belum berjalan optimal, saat sistem non-aktif, board masih mendapat tegangan ~0.4V dan masih aktif cuplik data

Uji Mesh Cluster Head

Uji Mesh 1


16 Juli 2026


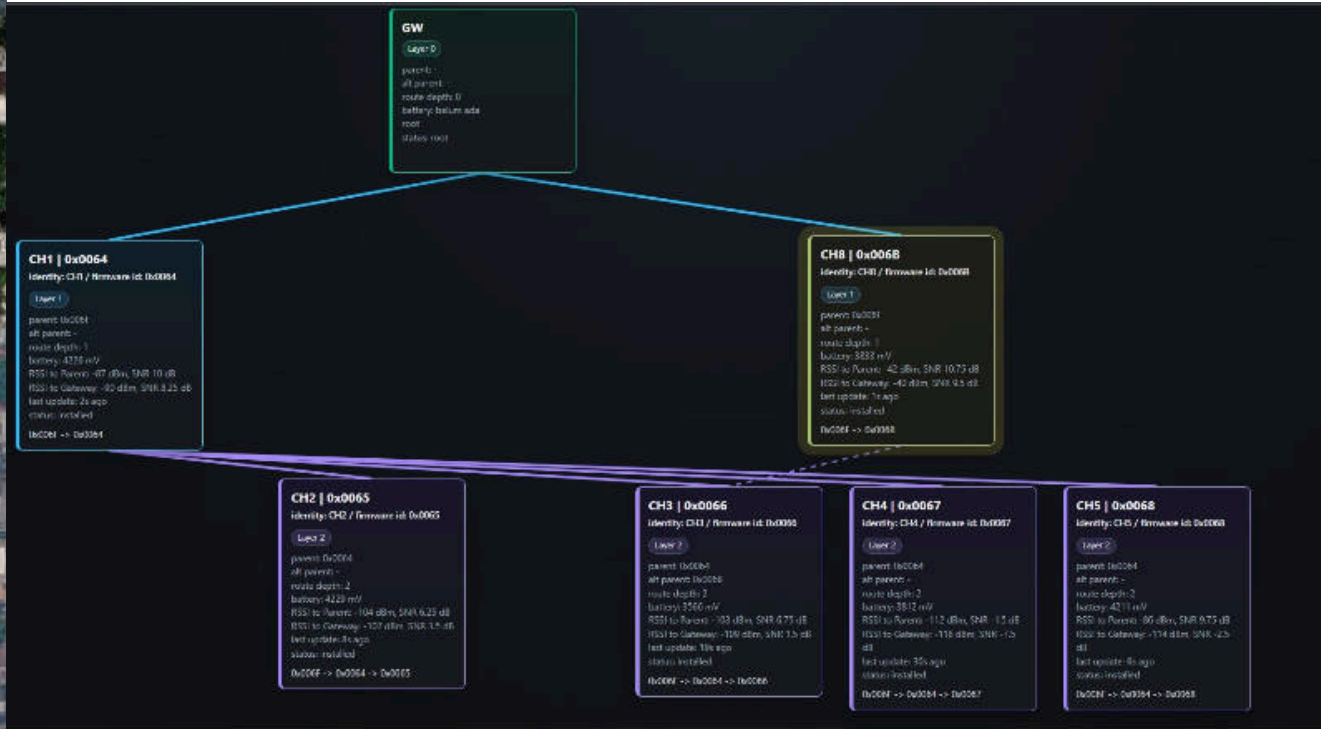


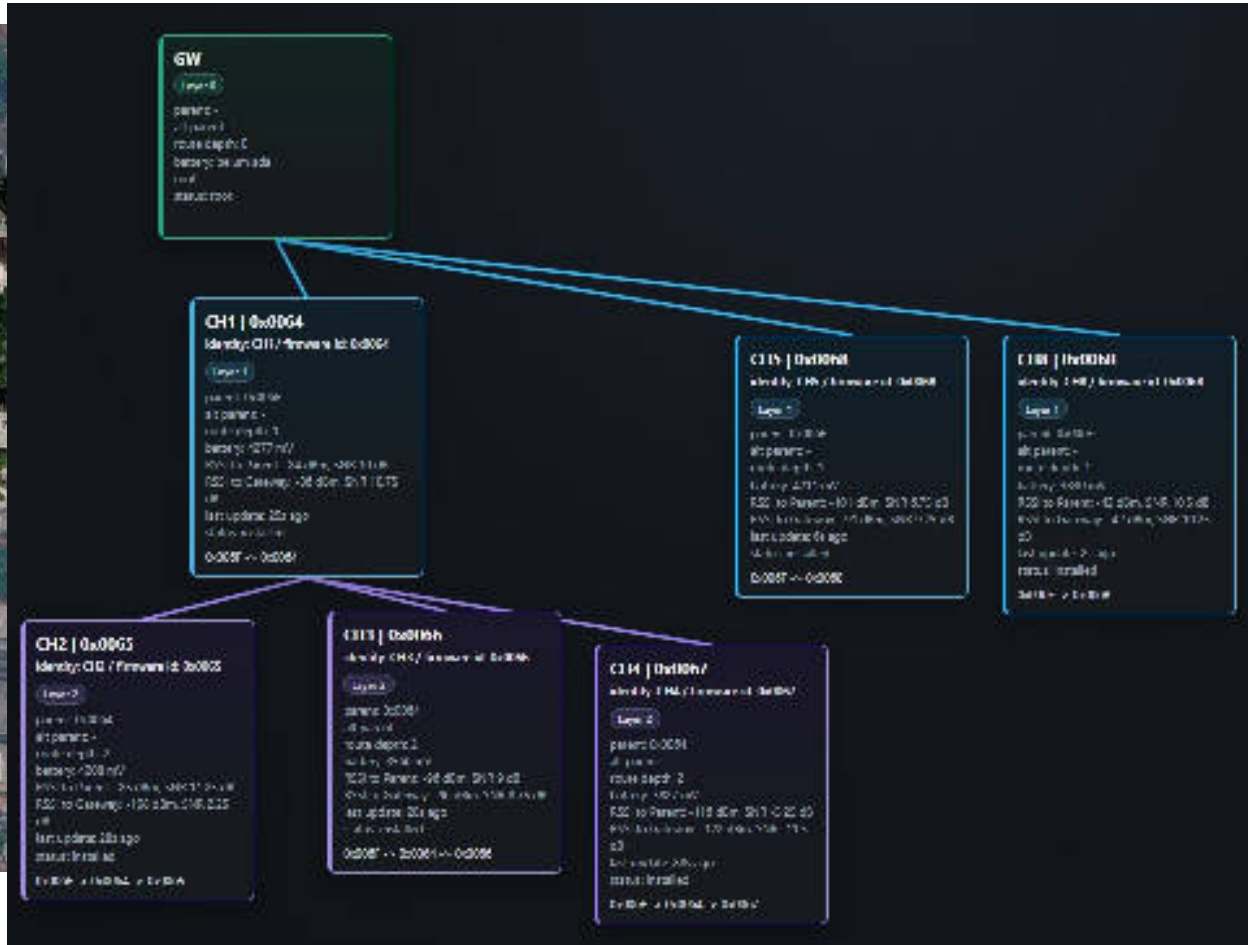


Uji Mesh 2

16 Juli 2026

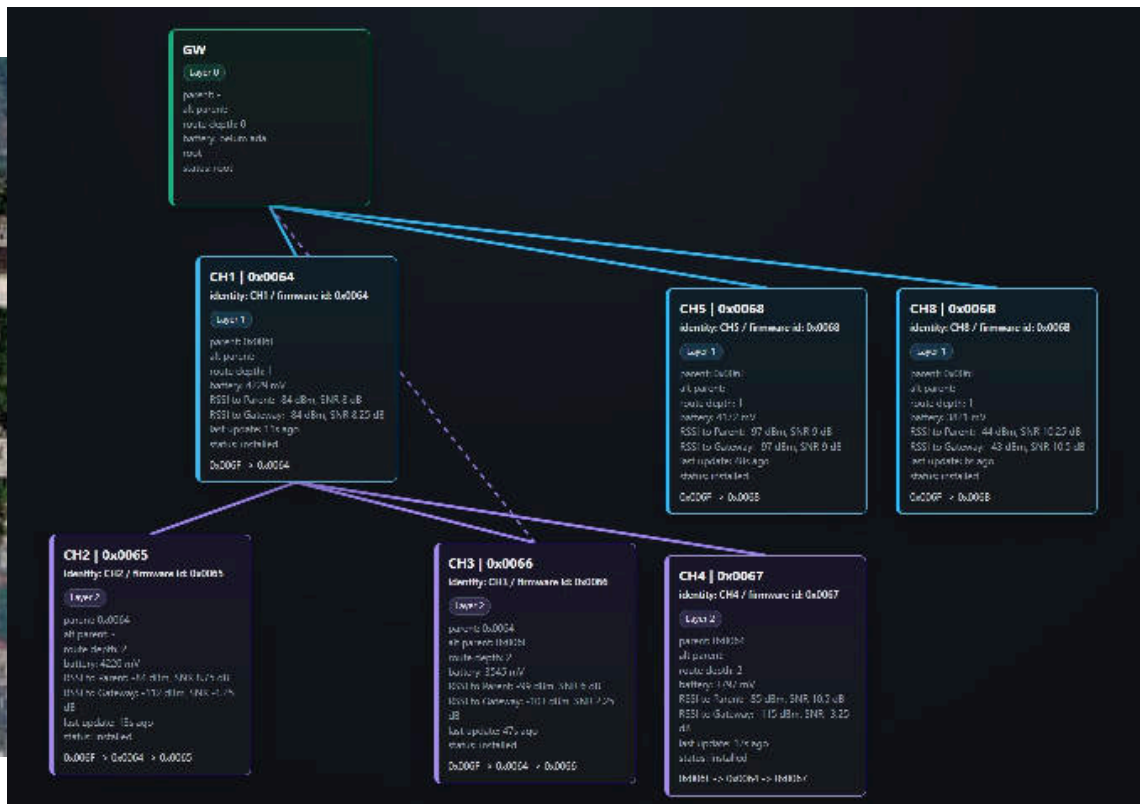

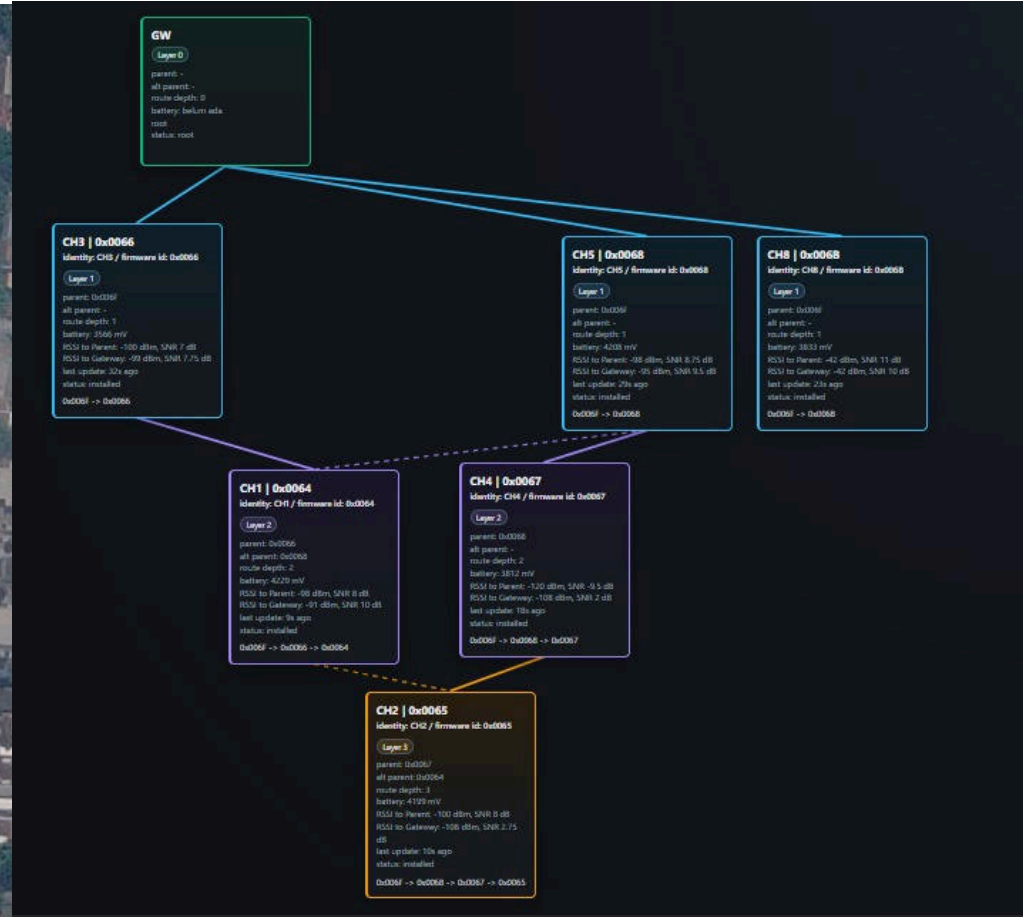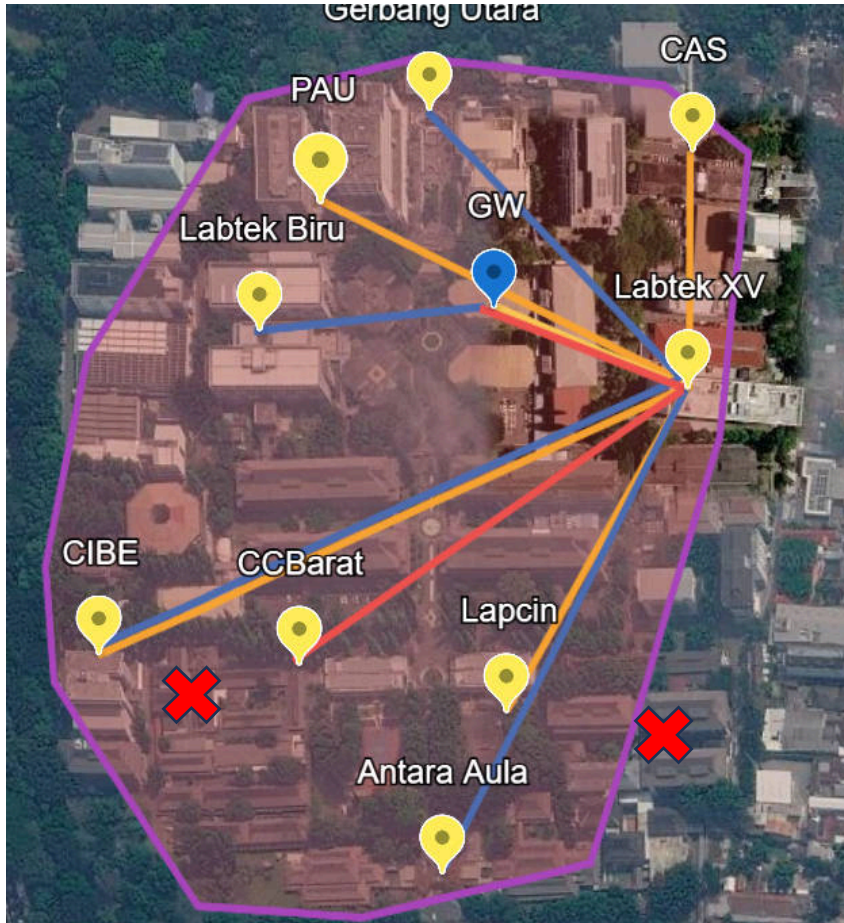

Uji Downlink GLD 1

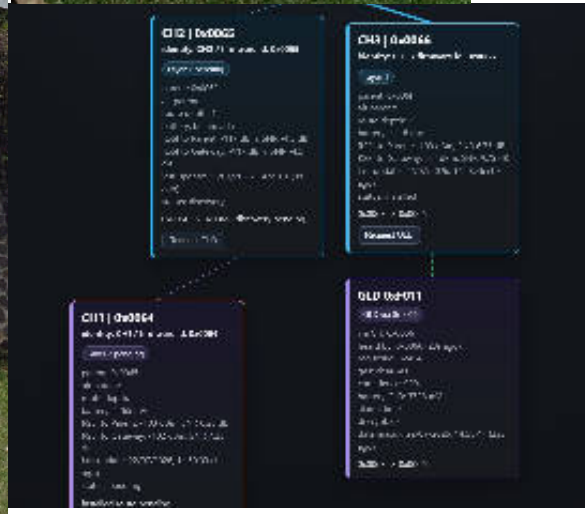


Uji Downlink GLD 2




GW Eq: 1 Antenna: 1 Frequency: 1 Power: 1 Status: 1 Time: 1
CH1 0x0004 Antenna: 1 Frequency: 1 Power: 1 Status: 1 Time: 1
CH2 0x0005 Antenna: 1 Frequency: 1 Power: 1 Status: 1 Time: 1
CH3 0x0006 Antenna: 1 Frequency: 1 Power: 1 Status: 1 Time: 1

Uji Downlink GLD 3

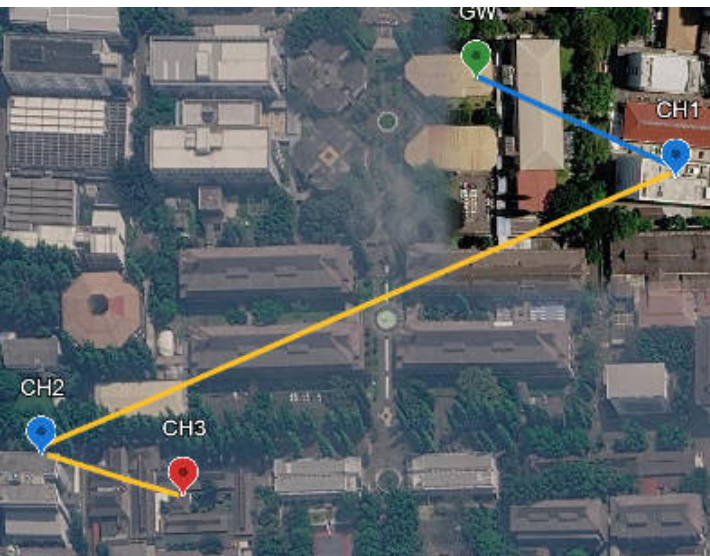


GW [Link] [Data] [Status] [Details]
CH1 0x0004 [Link] [Data] [Status] [Details]
CH2 0x0005 [Link] [Data] [Status] [Details]
CH3 0x0006 [Link] [Data] [Status] [Details]

Uji Downlink GLD 4

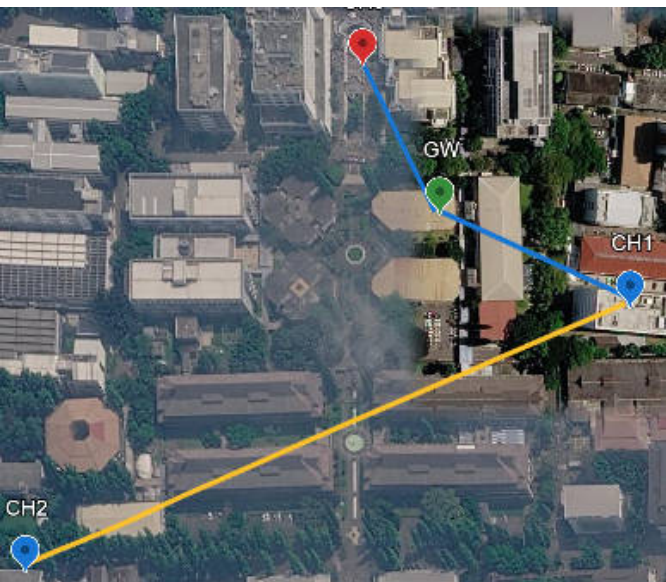

Analisis dan Perbaikan Firmware Downlink GLD



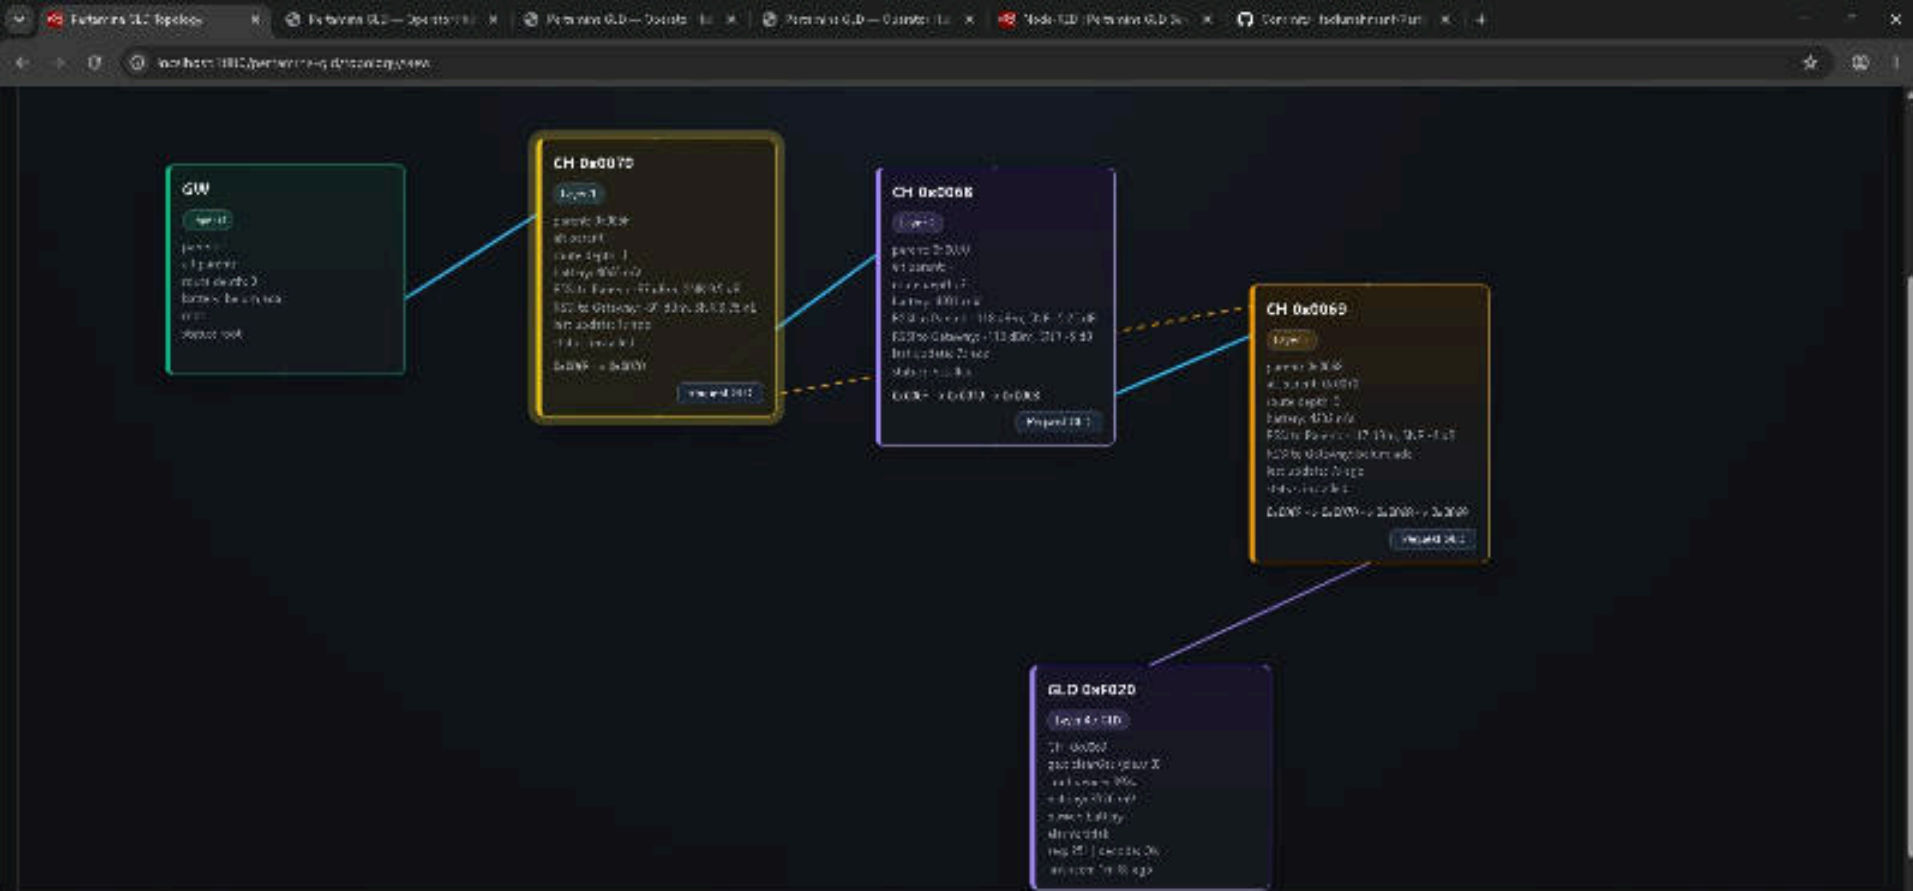


Status CH

Showing 3 CH

CH	Status	Parent	Route	Last CH ID	Expected Next Event	Alert	Update
CH 0x0070	Online	0x0000	0x0000 -> 0x0070	11 ago	Received CH ID 0x0070 (parent: 0x0000)	Refresh Close	11 ago
CH 0x0068	Online	0x0000	0x0000 -> 0x0068	11 ago	Received CH ID 0x0068 (parent: 0x0000)	Refresh Close	11 ago

Kebutuhan uji mesh LoRa



Penyangga tiang

Kerjaan Minggu ke-6

01 Uji sistem lingkungan kampus

Pending

02 Evaluasi

Pending

Kerjaan Minggu ke-7

01

Persiapan pemasangan sistem

Pending

List Kerjaan GLD

- 01 Hitung kebutuhan baterai real CH (sekarang 1 baterai 2800 mAh), **penambahan WDT eksternal hardware (pak Maman)**. 2 CH harus bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, jadi harus dikulik mendalam
- 02 Hitung kebutuhan panel surya ke CH menggunakan sensor arus (sekarang 6W).
- 03 Mapping area pemasangan CH, utamakan di atas gedung-Gedung ITB dan LoS 2 antenna fiber
- 04 Optimasi waktu aktivasi node GLD, atur waktu aktif mulai dari 30s, hingga sensor benar-benar stabil. Kemudian Assembly Chamber dan Uji Pembacaan Sensor
- 05 Uji fungsional sistem (GLD-CH-GW-Server), sekarang sedang proses nulling, pengambilan dataset, dan optimasi machine learning
- 06 Uji sistem di lapangan sekitaran ITB, mekanisme pembacaan data sensor dan kirim data ke CH harus disesuaikan, kirim data bisa 10 menit sekali (menghindari traffic tinggi), pembacaan sensor boleh terus menerus

SISTEM GLD

7 Minggu Menuju Sistem Siap Pasang

GLD · CH · CW · Server

LAMPIRAN 5

Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB


Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, dan Server.

Bukti untuk: FAT-05, konfigurasi

Whole System

Technical Datasheet Revision 4.0

Arsitektur end-to-end GasleakDetector - CH - CH opsional - Gateway - broker - Server.

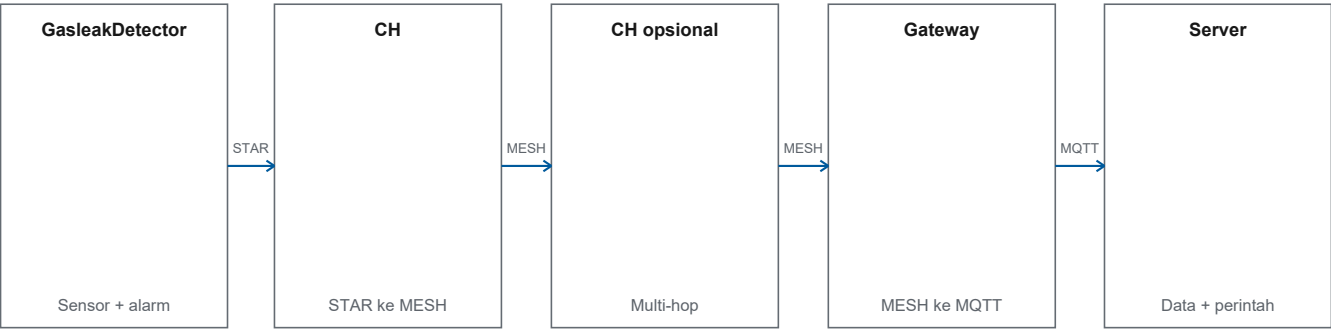

TOPOLOGI	CARRIER	UPLINK	DOWNLINK
Multi-hop dinamis	920-923 MHz	Normal pull + alarm push	Perintah melalui broker

Fitur utama

- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetry normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

Ikhtisar teknis

Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Profil fungsi

Endpoint	GasleakDetector
Jaringan field	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway
Aplikasi	Server

Antarmuka operasional

GasleakDetector - CH	LoRa STAR Uplink + receive window Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH Dua arah Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA Dua arah IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option Dua arah Publish uplink; subscribe command

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar sistem	3
2.1 Ruang lingkup sistem	3
2.2 Arsitektur operasional dan dataset	3
2.3 Matriks peran subsistem	4
2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem	4
3 Alur operasional	4
3.1 Urutan telemetri normal	4
3.2 Urutan alarm dan kembali-normal	5
3.3 Urutan perintah downlink	5
4 Routing dan RF	5
4.1 Discovery dan pembentukan rute	5
4.2 Multi-hop dan failover	6
4.3 Rencana RF dua domain	6
5 Jaringan dan keamanan	6
5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS	6
5.2 Batas keamanan berlapis	6
5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering	7
6 Daya, varian, dan penerapan	7
6.1 Domain daya subsistem	7
6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware	7
6.3 Topologi penerapan	7
6.4 Urutan komisioning	8
7 Kontrak integrasi dan batas sistem	8
7.1 Kontrak antarmuka sistem	8
7.2 Batas kapasitas subsistem	8
7.3 Perilaku saat gangguan	9
7.4 Batas keamanan	9

1 Identifikasi produk

Produk	Whole System
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption pada payload field	MQTT	Messaging transport melalui broker
CH	Node komunikasi serving/transit	STAR	Radio link GasleakDetector ke serving CH
E2E	End-to-end	TLS	Transport security pada dua sesi broker terpisah
MESH	Backbone radio CH dan Gateway	VM	Virtual machine customer untuk Server

2 Ikhtisar sistem

2.1 Ruang lingkup sistem


Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Endpoint	GasleakDetector	Jaringan field	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway	Aplikasi	Server

- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetri normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

2.2 Arsitektur operasional dan dataset

Jalur operasional dan jalur dataset mempunyai tujuan serta aturan pemrosesan yang berbeda.

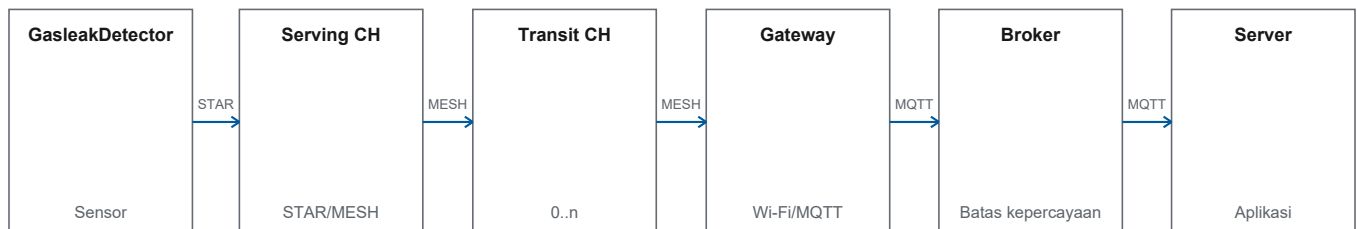

Gambar 1. Jalur operasional utama.



Gambar 2. Jalur dataset engineering terpisah.

Catatan: Mode dataset bukan jalur alarm produksi dan tidak menggantikan jalur LoRa operasional.

2.3 Matriks peran subsistem

Setiap subsistem mempunyai batas fungsional yang berbeda pada sensor, transport, routing, keamanan, dan aplikasi.

Subsistem	Peran utama	Tidak menjadi tanggung jawab
GasleakDetector	Sensor 8 channel, inferensi lokal, keluaran alarm, LoRa STAR	Routing MESH atau TLS broker
Serving CH	STAR ingress, cache, MESH forwarding	Payload decryption atau Server application
Transit CH	MESH relay dan route continuity	Endpoint sensing
Gateway	MESH-to-Wi-Fi/MQTT bridge	Persistent storage atau guaranteed delivery
Broker	MQTT session/transport boundary	Field sensing/inference
Server	Validasi, decode, routing alarm, topologi, perintah	Keluaran alarm fisik

Catatan: Broker adalah dependensi logis deployment dan harus dimasukkan pada desain jaringan walaupun bukan perangkat field.

2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem

Tabel berikut merangkum transport, arah komunikasi, dan fungsi publik pada setiap batas subsistem.


Link	Transport	Arah	Fungsi
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	Uplink + receive window	Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH	Dua arah	Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA	Dua arah	IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option	Dua arah	Publish uplink; subscribe command
Server - broker	MQTT / TLS	Dua arah	Ingestion dan command
GasleakDetector - local	RS-485 Modbus	Read-only	Local data/status integration

Catatan: Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal bukan interface native Gateway dan tidak termasuk pada matrix produk.

3 Alur operasional

3.1 Urutan telemetry normal

Telemetry normal menggunakan cache pada serving CH dan dikirim sebagai respons permintaan server.

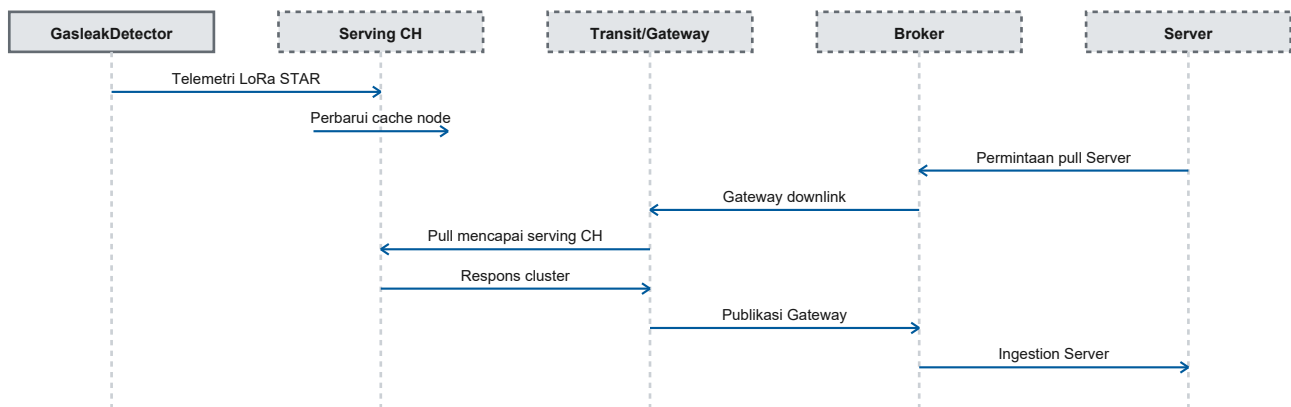


Gambar 3. Telemetry normal berbasis cache dan pull.

Catatan: Pengiriman telemetry normal bersifat pull-based dan mengikuti data yang tersedia pada cache serving CH.

3.2 Urutan alarm dan kembali-normal

Alarm/clear memakai jalur push dan baru menjadi alarm Server setelah payload lolos gerbang integritas.

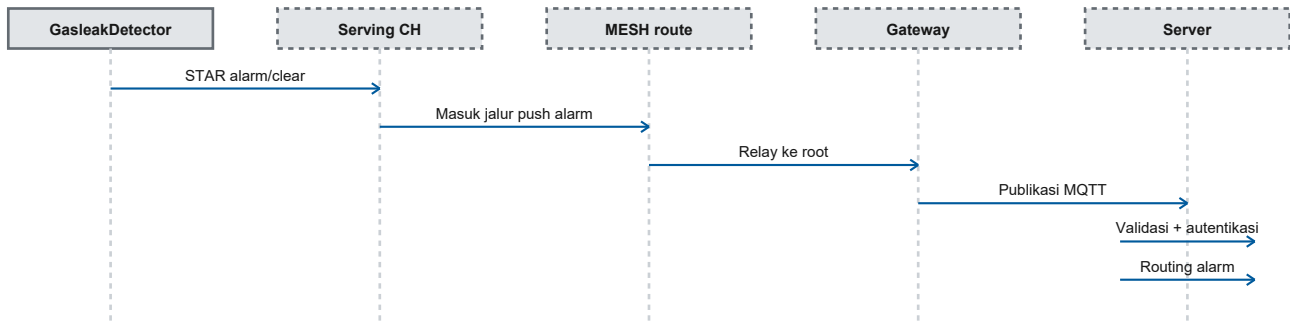


Gambar 4. Alarm push dan integrity gate Server.

Alarm lokal	Keluaran steady 24 V pada mode AUTO GasleakDetector.
Alarm jaringan	Event terautentikasi yang dirutekan Server.

3.3 Urutan perintah downlink

Perintah mode tingkat tinggi bergerak dari Server melalui broker dan rute field menuju jendela penerimaan GasleakDetector.

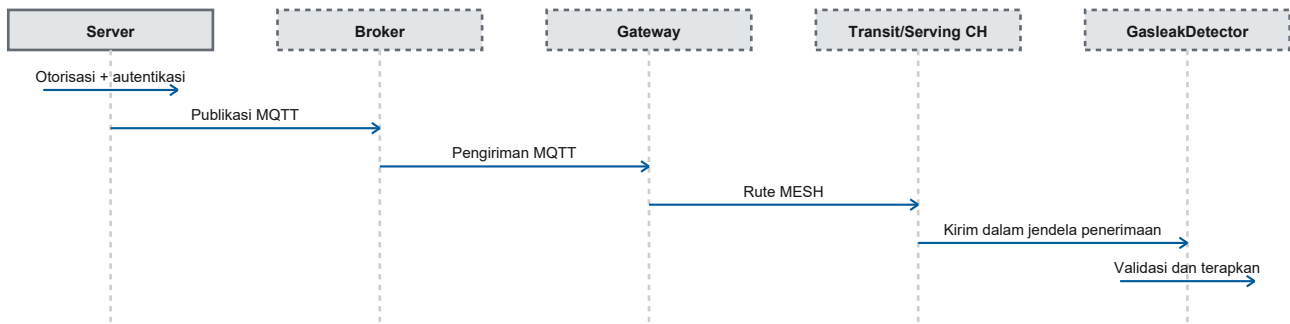


Gambar 5. Downlink command menuju endpoint.

Catatan: Pengiriman perintah ke endpoint baterai dilakukan pada jendela penerimaan setelah transmisi endpoint.

4 Routing dan RF

4.1 Discovery dan pembentukan rute

CH membentuk rute secara dinamis berdasarkan kandidat yang mempunyai lineage menuju Gateway root.

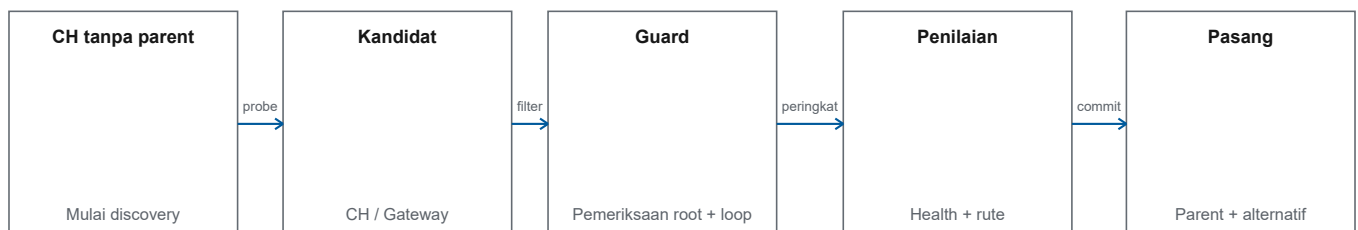

Gambar 6. Discovery sampai pemasangan parent.

- Gateway adalah root destination, bukan parent statis semua CH.
- Lineage guard mencegah routing loop.
- Parent aktual tidak dipatok pada identity tertentu.

4.2 Multi-hop dan failover

Parent alternatif dan rediscovery menjaga kontinuitas ketika parent aktif tidak lagi sehat.

Tahap	Deskripsi
Rute sehat	Serving CH -> transit -> Gateway
Kegagalan health	Timeout/HELLO ACK/alarm ACK gagal
Parent alternatif	Dipakai bila valid
Rediscovery	Membangun kandidat baru
Rute pulih	Parent baru mengikuti discovery

Gambar 7. Failover route CH.

Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti mengikuti hasil discovery dan tidak ditetapkan ke identity tertentu.

4.3 Rencana RF dua domain

STAR dan MESH berbagi rentang carrier yang diterima 920-923 MHz, tetapi memakai nilai default dan antena berbeda.


Domain	Default	BW / SF / CR	TX setting	Antena
STAR	920.0 MHz	125 kHz / SF7 / 4/5	17 dBm	3 dBi
MESH	921.0 MHz	125 kHz / SF9 / 4/5	17 dBm	8 dBi
Carrier yang diterima		920-923 MHz inklusif		
Konfigurasi aktif		Diverifikasi melalui pembacaan kembali perangkat.		

Catatan: Perhitungan nominal sebelum loss: STAR 20 dBm dan MESH 25 dBm.

5 Jaringan dan keamanan

5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS

Ketika profil Gateway TLS dipilih, Gateway dan Server masing-masing membentuk sesi TLS sendiri ke broker; broker menjadi batas terminasi/kepercayaan.

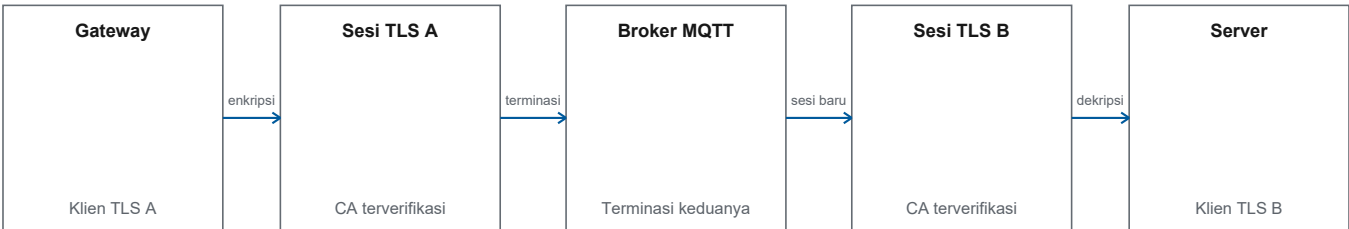

Gambar 8. Dua sesi TLS pada profil deployment TLS.

- Profil Gateway TLS membutuhkan Root CA dan waktu sistem yang memenuhi ambang tepercaya.
- Flow Server mendukung credential dan TLS terverifikasi CA ke broker.
- Pada profil TLS, Gateway dan Server menggunakan dua sesi TLS terpisah yang masing-masing berakhir pada broker.

5.2 Batas keamanan berlapis

Keamanan payload dan keamanan transport melindungi lapisan serta segmen yang berbeda.

Lapisan	Cakupan	Fungsi	Terminasi
AES-128-GCM	Payload GasleakDetector	Kerahasiaan + autentikasi	Decoder Server
Gateway TLS	Gateway - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Server TLS	Server - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Autentikasi perintah	Downlink tingkat tinggi	Otorisasi + autentikasi payload	Aplikasi target

Catatan: CH dan Gateway meneruskan payload field terenkripsi; payload didekripsi dan diautentikasi di Server.

5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering

Data sementara berada pada cache CH atau antrean RAM Gateway; retensi field mengikuti kapasitas dan sifat memori masing-masing.

Lokasi	Mekanisme	Persistensi	Batas
CH	Cache node untuk telemetri normal	Memori/keadaan runtime	Dikirim saat permintaan server
Gateway	Antrean MQTT 8 item, payload 1-1023 B	RAM volatil	Item baru ditolak saat penuh
Server	Status anti-replay	Penyimpanan persisten wajib pada deployment	Dimuat kembali setelah layanan restart
Dataset	MySQL / CSV	Persistensi engineering	Hanya record dataset

6 Daya, varian, dan penerapan

6.1 Domain daya subsistem

Setiap perangkat mempunyai batas daya berbeda; kemampuan salah satu PCB tidak digeneralisasi ke subsistem lain.

Subsistem	Konfigurasi	Perilaku monitoring
GasleakDetector	Varian catu 24 VDC atau operasi baterai 4.2 VDC	Monitoring tegangan diagnostik
CH	1-3 x 18650 paralel; 2 x panel 6 W paralel	VBAT read-only

Catatan: Firmware CH melaporkan VBAT secara read-only tanpa pemutusan aktif saat tegangan rendah. GasleakDetector juga memantau tegangan tanpa active undervoltage cutoff.

6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware

CH dan Gateway mempunyai board Rectangle/Circle; Gateway juga mempunyai pilihan TLS/non-TLS.

Perangkat	Board	Opsi transport	Target firmware
GasleakDetector	Board produk	LoRa STAR + RS-485	Firmware GasleakDetector
CH	Rectangle	STAR + MESH	CH Rectangle
CH	Circle	STAR + MESH	CH Circle
Gateway	Rectangle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Rectangle - standard / TLS
Gateway	Circle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Circle - standard / TLS
Server	VM customer	Klien/aplikasi MQTT	Spesifik deployment

Catatan: Setelah upload, readback perangkat memverifikasi varian board dan transport yang aktif.

6.3 Topologi penerapan

Deployment membutuhkan perangkat field, Wi-Fi, broker, VM Server, database dataset opsional, dan kepemilikan operasi.

Tahap	Deskripsi
Lapisan field	GasleakDetector, serving/transit CH, Gateway
Jaringan site	Wi-Fi, DNS, NTP, VLAN/NAC, firewall
Pesan	Broker MQTT, rantai CA, ACL, credential
Aplikasi	Server Node-RED pada VM customer
Data engineering	Perekam dataset dan MySQL/CSV bila digunakan

Gambar 9. Lapisan deployment sistem.

Catatan: OS image, VM sizing, broker, database, backup, HA, RBAC, dan SSO ditetapkan sesuai deployment customer.

6.4 Urutan komisioning

Komisioning harus memverifikasi firmware, identitas, radio, jaringan, keamanan, dan jalur aplikasi secara berurutan.

Tahap	Deskripsi
1. Firmware	Pilih target perangkat/board/transport yang tepat
2. Pembacaan perangkat	Versi, identitas, varian board, konfigurasi RF
3. Tautan field	STAR, MESH, discovery, parent, rute
4. IP/TLS	Wi-Fi, DNS/NTP, CA, koneksi broker
5. Aplikasi	Dekode, rute alarm, topologi, perintah
6. Hasil	Log, ID unit, versi, dan kriteria lulus

Gambar 10. Urutan komisioning engineering.

Catatan: Setiap tahap komisioning diselesaikan berurutan dan dicatat pada hasil penerimaan deployment.

7 Kontrak integrasi dan batas sistem

7.1 Kontrak antarmuka sistem

Setiap batas antarsubsystem menggunakan profil komunikasi yang tetap agar GasleakDetector, CH, Gateway, dan Server dapat diintegrasikan secara konsisten.

Batas	Antarmuka	Profil
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	920.0 MHz; SF7; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 3 dBi
CH - CH / Gateway	LoRa MESH	921.0 MHz; SF9; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 8 dBi
Gateway - MQTT broker	Wi-Fi STA / MQTT	MQTT over TLS pada profil TLS; verifikasi sertifikat dan sinkronisasi waktu wajib.
Server - MQTT broker	MQTT	Sesi TLS Server-ke-broker terpisah menggunakan autentikasi deployment customer.
Server - Database	MySQL	Penyimpanan dataset engineering dengan pemeriksaan idempotensi.
GasleakDetector - controller	RS-485 / Modbus RTU	Unit 1; 9600 bit/s; 8N1; FC03/FC04; address 0-7; 8 register 16-bit hanya-baca. Lihat datasheet GasleakDetector untuk map dan contoh frame.

Catatan: Band operasi produk dibatasi pada 920-923 MHz. Nilai frekuensi nominal STAR dan MESH berada di dalam band tersebut.

7.2 Batas kapasitas subsystem

Kapasitas berikut adalah batas implementasi yang perlu diperhitungkan saat merancang jumlah node, aliran downlink, dan pemulihan koneksi.

Subsystem	Sumber daya	Batas
GasleakDetector	Channel sensor	8
GasleakDetector	Register Modbus	8 register 16-bit hanya-baca, address 0-7
CH	Kandidat parent	8
CH	Cache node	32 entries
CH	Antrean alarm / transmisi	8 / 8 entries
CH	Downlink tertunda	16 entries
Gateway	Antrean publikasi MQTT	8 volatile messages
Gateway	Payload publikasi tertunda	1023 bytes maximum
Server	Nilai sensor per rekaman dataset	8

7.3 Perilaku saat gangguan

Respons setiap subsistem terhadap gangguan dibuat eksplisit agar keterbatasan pemulihan dan retensi data dapat diperhitungkan pada desain penerapan.

Gangguan	Respons sistem	Batas
Parent CH tidak lagi layak	CH menjalankan discovery dan memilih kandidat parent yang memenuhi aturan saat itu.	Parent pengganti tidak ditetapkan secara statis.
Wi-Fi atau broker tidak tersedia	Gateway mencoba mempublikasikan kembali dan menggunakan antrean lokal bila item dapat diterima.	Antrean bersifat volatil, maksimum delapan item.
Prasyarat TLS tidak lengkap	Gateway memblokir koneksi MQTT.	Tidak ada fallback ke transport TLS tanpa verifikasi.
Penyimpanan MySQL tidak tersedia	Jalur perekaman dataset yang aktif gagal dan harus dipulihkan sesuai konfigurasi deployment.	CSV tidak diperlakukan sebagai pengganti otomatis MySQL; status perlu dimonitor dan direkonsiliasi oleh operator Server.
Rekaman dataset tidak valid	Server menolak rekaman sebelum penyimpanan.	Rekaman harus memenuhi semua aturan penerimaan.
Tegangan baterai rendah	GasleakDetector dan CH melaporkan hasil pemantauan.	Firmware tidak melakukan pemutusan atau low-power otomatis berdasarkan ambang ini.

7.4 Batas keamanan

Keamanan end-to-end dibentuk oleh kontrol radio, validasi pesan aplikasi, transport Gateway-Server, dan kontrol infrastruktur Server.

Batas	Kontrol	Tanggung jawab operasi
Hop radio field	Identitas node, urutan pesan, panjang, dan CRC diperiksa pada protokol radio aplikasi.	Identitas perangkat dan konfigurasi radio dikelola saat provisioning.
Aplikasi Server	Server melakukan autentikasi AES-GCM dan penolakan replay; status persisten wajib pada deployment.	Material keamanan dan penyimpanan anti-replay dikelola pada deployment Server.
Gateway / Server - broker	Pada deployment profil TLS yang dikonfigurasi, Gateway dan Server dapat memakai dua sesi MQTT over TLS terpisah dengan validasi sertifikat.	Customer menyediakan CA, endpoint waktu, broker, dan kebijakan autentikasi.
Layanan Server	Kredensial berada pada environment runtime atau secret store; penyimpanan anti-replay persisten wajib dikonfigurasi.	Customer mengelola akses jaringan, akun layanan, pencadangan, patching, dan monitoring VM.
Penyimpanan	Pengenal rekaman unik mencegah duplikasi dataset pada penyimpanan utama.	Retensi, backup, dan rekonsiliasi ditetapkan dalam prosedur operasi customer.

GasleakDetector

Technical Datasheet Revision 4.0

Perangkat sensing delapan channel dengan pemrosesan lokal, alarm 24 V, LoRa STAR, dan RS-485.



CHANNEL SENSOR	CATU DAYA	RF	ALARM
8 channel	24 VDC / 4.2 VDC	920-923 MHz	AUTO, keluaran 24 V

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan arsitektur	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Arsitektur fungsional	3
2.3 Komponen perangkat keras utama	3
3 Sensor channel dan jalur sinyal	4
3.1 Pemetaan delapan channel sensor	4
3.2 Kontrol daya channel dan nulling	4
3.3 Jalur akuisisi analog	4
3.4 Konfigurasi ADC dan sampling	4
3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid	5
3.6 Gerbang validitas inferensi	5
4 Inferensi dan mode operasi	5
4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi	5
4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan	5
4.3 Mode operasi firmware	6
4.4 Urutan boot dan sesi normal	6
5 Alarm dan catu daya	6
5.1 Arsitektur alarm lokal	6
5.2 Arsitektur catu daya	6
5.3 Konsumsi arus pada input 24 V	7
5.4 Varian catu baterai	7
5.5 Pemantauan tegangan baterai	7
6 Antarmuka komunikasi	8
6.1 Antarmuka LoRa STAR	8
6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus	8
6.3 Keamanan data dan frame	8
7 Komisioning dan diagnostik	8
7.1 Komisioning melalui Operator Hub	8
7.2 Status dan diagnostik	9
8 Parameter operasional dan antarmuka	9
8.1 Waktu operasional	9
8.2 Antarmuka Modbus RTU	9
8.3 Logika keluaran alarm	10
8.4 Word status Modbus	10
8.5 Panduan pembacaan Modbus	10

1 Identifikasi produk

Produk	GasleakDetector
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
ADC	Analog-to-Digital Converter	RTU	Remote Terminal Unit pada Modbus
DAC	Digital-to-Analog Converter	STAR	Domain radio endpoint-ke-CH
NVM	Memori non-volatile	TLS	Transport Layer Security
RF	Radio frequency		

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar produk

GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

Arsitektur	8 channel analog	Kontrol	ESP32-S3
Jalur utama	LoRa STAR ke CH	Jalur lokal	RS-485 Modbus

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

2.2 Arsitektur fungsional

Jalur utama bergerak dari sensor menuju akuisisi, pemrosesan, komunikasi, lalu alarm atau telemetri.



Gambar 1. Jalur fungsi utama GasleakDetector.

Pemrosesan lokal	Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.
Komunikasi	LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only.
Alarm	Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.

2.3 Komponen perangkat keras utama

Tabel ini mengidentifikasi komponen yang terlihat pada desain; rating komponen tidak otomatis menjadi rating produk rakitan.

Fungsi	Komponen	Peran pada produk
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Kontrol, komunikasi, dan pemrosesan lokal
ADC	ADS1256IDBR	Akuisisi analog multi-channel 24-bit
Lingkungan	SHT40-AD1B-R2	Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan
Radio	E22-900MM22S	Antarmuka LoRa STAR
RS-485	THVD1410DR	Physical layer Modbus RTU
Ekspander	PCF8574T	Kontrol enable channel sensor

3 Sensor channel dan jalur sinyal

3.1 Pemetaan delapan channel sensor

Urutan channel adalah bagian dari kontrak akuisisi dan pemrosesan; nilai performa gas tidak disimpulkan dari nama sensor.

Channel	Sensor	Identifikasi
1	MQ-8	Seri MQ Winsen
2	MQ-135	Seri MQ Winsen
3	MQ-3	Seri MQ Winsen
4	MQ-5	Seri MQ Winsen
5	MQ-4	Seri MQ Winsen
6	MQ-7	Seri MQ Winsen
7	MQ-6	Seri MQ Winsen
8	MQ-2	Seri MQ Winsen

3.2 Kontrol daya channel dan nulling

Setiap channel memiliki jalur kontrol yang memungkinkan pengaktifan sensor dan proses nulling secara terarah.

Tahap	Deskripsi
Lapisan kontrol	ESP32-S3 mengatur enable dan urutan layanan
Ekspansi I/O	PCF8574T memetakan delapan sinyal enable
Switch daya	TPS22919 mengendalikan suplai per channel
Nulling analog	DAC dan multiplexer mengatur koreksi channel


Gambar 2. Lapisan kontrol daya dan nulling.

- Mode Nulling adalah fungsi engineering terpisah dari mode operasi normal.
- Status channel dan hasil nulling tersedia untuk readback engineering.

Catatan: Prosedur nulling mencakup delapan channel, penyimpanan profile, reboot, dan penerapan kembali profile yang valid.

3.3 Jalur akuisisi analog

Akuisisi menggunakan ADC eksternal 24-bit dan dikendalikan secara terurut oleh firmware.

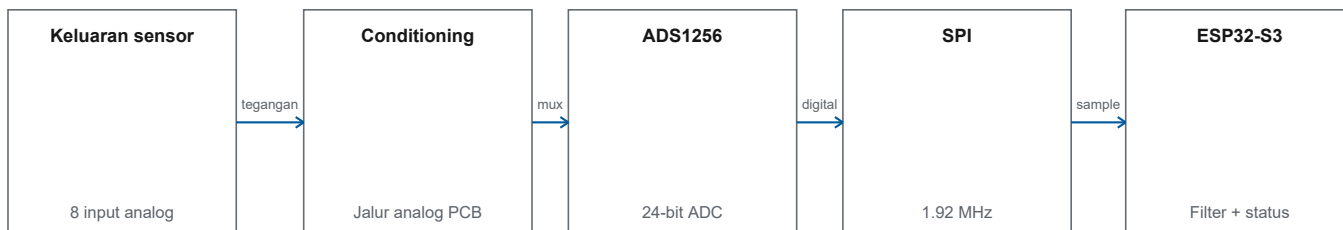

Gambar 3. Rantai akuisisi analog yang diimplementasikan.

ADC	Texas Instruments ADS1256IDBR, resolusi komponen 24-bit.
Clock SPI firmware	1,920,000 Hz
Output pemrosesan	Nilai channel, validitas, fault status, dan input untuk inferensi.

3.4 Konfigurasi ADC dan sampling

Firmware mengendalikan multiplexer, gain, kalibrasi, dan penerimaan sampel secara eksplisit.

Parameter	Nilai implementasi	Makna
ADS1256 data rate	30,000 SPS	Konfigurasi ADC component
VREF firmware	2.497 V	Nilai conversion source
PGA	1x - 64x adaptive	Gain dipilih sesuai input
Calibration	Self-calibration	Dilakukan pada initialization path
Setelah mux switch	Konversi pertama dibuang	Mengurangi carry-over setelah pergantian channel
Scan cadence default	500 ms	Interval siklus akuisisi firmware

3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid

Pemrosesan hanya mengkomit batch bila seluruh delapan channel memenuhi validitas dan saturation checks.

Tahap	Deskripsi
Scan 8 channel	Multiplexed sequential acquisition
Per-channel checks	Read success, validity, saturation
Batch gate	Harus 8/8 valid dan non-saturated
Moving average	10 sampel per channel
Commit	Data baru menjadi input pemrosesan/inferensi

Gambar 4. Gate penerimaan satu batch sensor.

Catatan: Satu channel invalid membuat keseluruhan batch invalid.

3.6 Gerbang validitas inferensi

Hasil classifier hanya dianggap valid bila acquisition, model, nulling, dan DAC state semuanya siap.

Tahap	Deskripsi
Sensor gate	8/8 channel valid dan non-saturated
Filter gate	Moving average telah primed
Model gate	ML runtime dan model metadata siap
Nulling gate	Profile diterapkan dan terikat ke model
DAC gate	Output nulling terverifikasi
Valid inference	Baru dapat mempengaruhi AUTO alarm

Gambar 5. Gate berlapis sebelum inference dinyatakan valid.

4 Inferensi dan mode operasi

4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi

Model inferensi menyediakan tiga label klasifikasi dan satu nilai confidence.

Class 0	Clean Air	Class 1	LPG
Class 2	H2		

Output	Arti
Class label	Hasil klasifikasi model yang dikonfigurasi
Confidence	Nilai confidence classifier

4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan

SHT40 menyediakan data suhu dan kelembapan tambahan untuk status dan pemrosesan.

Komponen	SHT40-AD1B-R2	Antarmuka	I2C
Besaran	Suhu + RH	Peran	Masukan tambahan

- Firmware mengonversi raw temperature dan humidity dari sensor digital.
- Nilai dapat disertakan pada status/telemetry sesuai jalur firmware.

Catatan: Referensi resmi komponen: Sensirion SHT40 product page dan SHT4x datasheet.

4.3 Mode operasi firmware


Mode dipisahkan berdasarkan tujuan operasi, pengumpulan data, dan commissioning.

Mode	Tujuan	Batas penggunaan
Running / Inference	Scanning dan inferensi lokal	Mode operasi normal setelah boot
Dataset	Pengumpulan data engineering	Tidak menjadi alarm produksi
Nulling	Koreksi baseline per channel	Memerlukan alur engineering
Battery session	Siklus operasi saat sumber baterai dipilih	Perilaku daya bergantung hardware
Alarm MANUAL	Uji beban alarm	Session-only; AUTO kembali pada boot

Catatan: Mode AUTO adalah default produk setiap boot. Mode MANUAL tidak disimpan sebagai pilihan boot permanen.

4.4 Urutan boot dan sesi normal

Urutan ini menunjukkan dependency utama sebelum perangkat dapat menghasilkan data operasi.

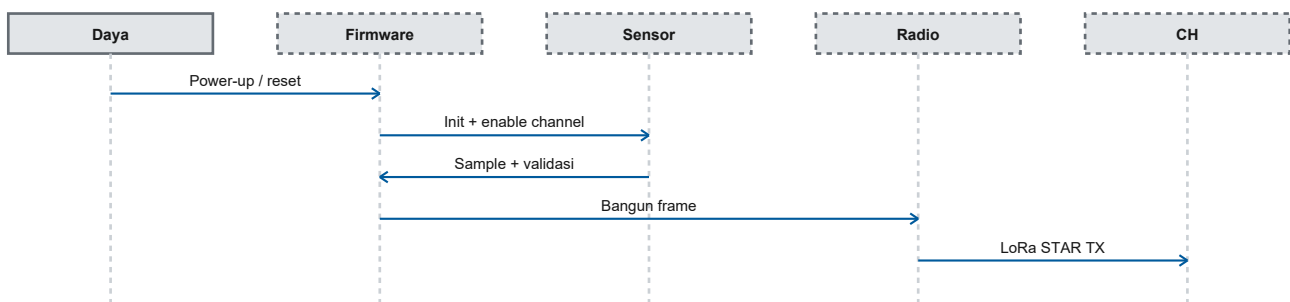


Gambar 6. Urutan boot sampai pengiriman telemetry.

- Kegagalan inisialisasi atau validasi ditampilkan melalui status diagnostik.
- Konfigurasi runtime dapat berasal dari default firmware atau NVM yang tervalidasi.
- Konfigurasi RF aktual harus diperiksa melalui readback perangkat.

5 Alarm dan catu daya

5.1 Arsitektur alarm lokal

Firmware mengendalikan satu keluaran alarm 24 V; pola bunyi/lampu dihasilkan oleh perangkat alarm eksternal.

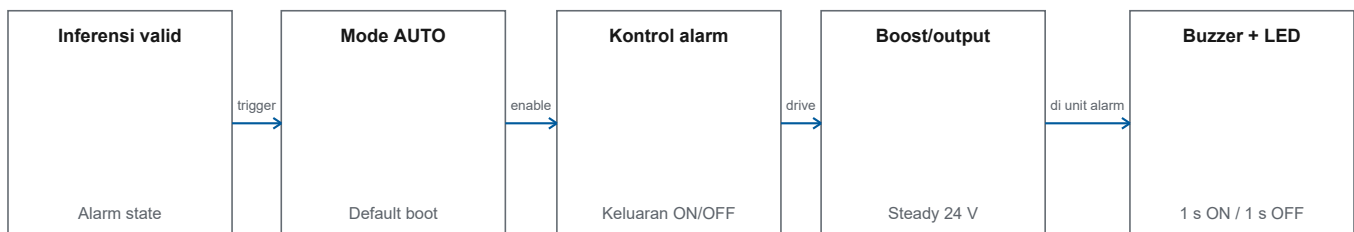

Gambar 7. Batas tanggung jawab firmware dan perangkat alarm.

Perilaku firmware	Keluaran steady ON/OFF pada 24 V.
Perilaku beban	Buzzer dan LED berkedip otomatis 1 detik ON, 1 detik OFF saat diberi 24 V steady.
Mode uji	MANUAL session-only, dapat dipilih melalui Operator Hub.

Catatan: Keluaran 24 V telah diuji dengan perangkat alarm eksternal berupa buzzer dan LED.

5.2 Arsitektur catu daya

Produk tersedia dalam varian catu 24 VDC atau varian operasi baterai 4.2 VDC.


Tahap	Deskripsi
Varian 24 VDC	Catu nominal 24 VDC
Varian baterai	Catu nominal 4.2 VDC
Rail internal	Konversi untuk MCU, analog, radio, dan sensor
Output alarm	24 V steady saat aktif

Gambar 8. Domain daya utama produk.

Parameter elektrik	Nilai
Varian catu utama	24 VDC nominal
Varian baterai	4.2 VDC nominal
Arus terukur	Hingga 300 mA steady pada delapan sensor aktif

5.3 Konsumsi arus pada input 24 V

Nilai adalah pengukuran steady-state ketika jumlah sensor aktif dinaikkan dari nol sampai delapan.

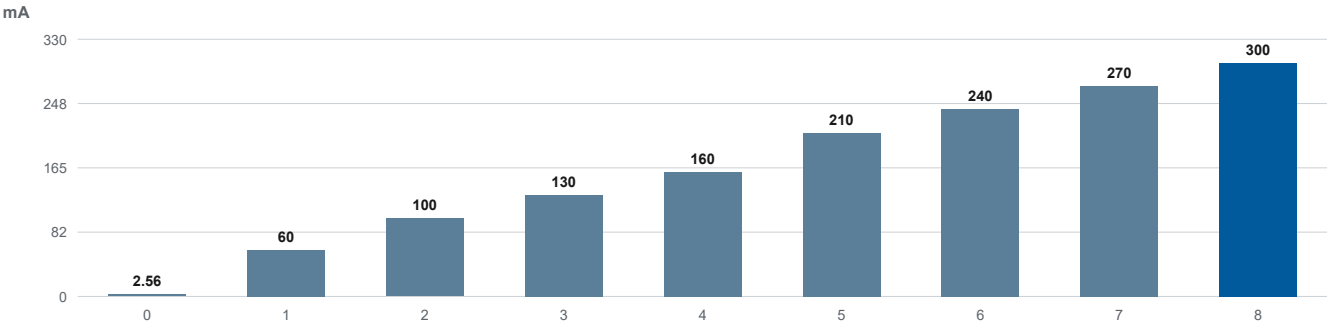

Gambar 9. Arus steady-state terhadap jumlah sensor aktif.

Sensor aktif	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arus (mA)	2.56	60	100	130	160	210	240	270	300

Catatan: Pengukuran dilakukan dengan alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board. Nilai 300 mA adalah steady-state, bukan peak atau rating PSU.

5.4 Varian catu baterai

Varian operasi baterai menggunakan catu nominal 4.2 VDC. Konfigurasi pack ditentukan sesuai varian unit.

Catu nominal	4.2 VDC
Penerapan	Hanya varian operasi baterai
Konfigurasi pack	Bergantung varian unit

5.5 Pemantauan tegangan baterai

Firmware melaporkan battery voltage dan diagnostic flags, tetapi tidak memakai flag tersebut sebagai active cutoff.

Diagnostic	Threshold source	Perilaku
Battery low	3.50 V	Status/flag; tidak menghentikan operasi
Battery critical	3.30 V	Status/flag; bukan physical cutoff

Tahap	Deskripsi
Voltage read	Battery monitor acquisition
Diagnostic compare	Low / critical flags
Status output	Nilai dan flag tersedia untuk readback
Protection boundary	Tidak memutuskan pack atau rail secara aktif

Gambar 11. Monitoring diagnostik versus proteksi aktif.

6 Antarmuka komunikasi

6.1 Antarmuka LoRa STAR

LoRa STAR menghubungkan GasleakDetector ke radio STAR pada CH.

Parameter	Default firmware	Catatan
Carrier	920.0 MHz	Input konfigurasi dibatasi 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus sama pada GasleakDetector dan CH STAR
Spreading factor	SF7	Default domain STAR
Coding rate	4/5	Nilai konfigurasi firmware CR=5
TX power	0-22 dBm; default 17 dBm	Kemampuan konfigurasi; bukan output/EIRP terukur
Preamble	8	Default firmware
Antena	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktif diverifikasi melalui device readback setelah komisioning.

6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus

Antarmuka lokal disediakan sebagai Modbus RTU slave read-only untuk pembacaan data/status yang diekspos produk.

Physical layer	RS-485	Protocol	Modbus RTU
Mode	Slave read-only	Unit ID	1
Serial format	9600 bit/s, 8N1		
Transceiver	THVD1410DR		
Akses customer	Pembacaan delapan register publik yang didukung; tidak digunakan untuk menulis kontrol produk.		

Catatan: Interface menggunakan function code 03/04 dan register read-only yang ditetapkan pada peta register produk.

6.3 Keamanan data dan frame

Payload field menggunakan autentikasi aplikasi agar penerima dapat memverifikasi keaslian frame dan menolak frame yang tidak valid sebelum pemrosesan lebih lanjut.

Tahap	Deskripsi
Data sensor	Nilai, status, dan event
Frame aplikasi	Identitas, sequence, dan payload
AES-128-GCM	Confidentiality + authentication
Transport LoRa	STAR menuju CH


Gambar 12. Lapisan perlindungan payload field.

- CH meneruskan frame field dan tidak menjadi titik terminasi TLS.
- TLS, bila dipilih, berada pada segmen Gateway-ke-broker.
- Penerima menolak payload yang gagal autentikasi atau pemeriksaan anti-replay.

7 Komisioning dan diagnostik

7.1 Komisioning melalui Operator Hub

Operator Hub menjadi antarmuka pemilihan varian firmware, upload, konfigurasi, dan readback engineering.

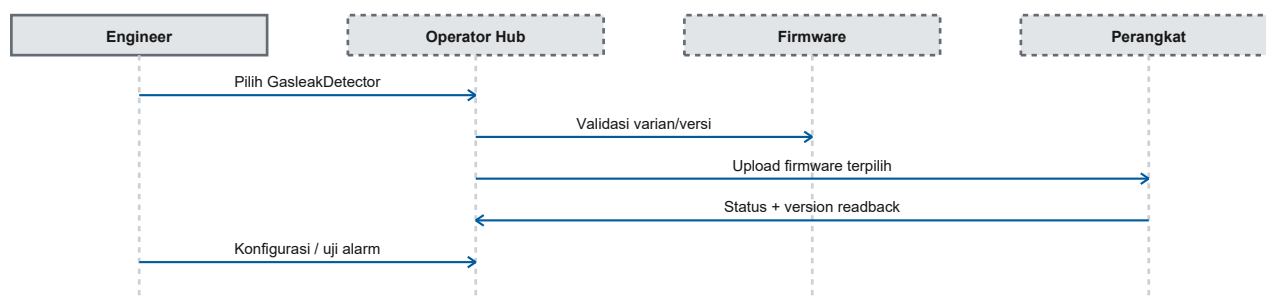

Gambar 13. Alur commissioning terkontrol operator.

Verifikasi komisioning	Kriteria
Versi dan hardware	Versi aktif dan profil hardware diverifikasi melalui readback perangkat setelah upload.
Mode alarm	Mode MANUAL memerlukan langkah eksplisit dan kembali AUTO saat boot.
Batas RF	Konfigurasi frekuensi di luar 920-923 MHz ditolak.

7.2 Status dan diagnostik

Status machine-readable digunakan untuk membedakan konfigurasi, kesiapan subsistem, fault, dan hasil operasi.

Kelompok status	Contoh isi engineering
Identitas	Firmware version, protocol version, device identity
Sensor	Channel aktif, validitas, dan fault state
Nulling	Profile/status dan hasil per channel
Radio	Frequency, bandwidth, SF, CR, power, preamble
Alarm	AUTO/MANUAL, commanded output, session-only flag
Daya	Sumber terdeteksi dan state power path

Catatan: Pembacaan kembali perangkat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi unit aktif.

8 Parameter operasional dan antarmuka

8.1 Waktu operasional

Firmware menjalankan akuisisi, pelaporan radio, dan jendela penerimaan dengan interval tetap berikut.

Fungsi	Nilai	Keterangan
Siklus pemindaian sensor	500 ms	Interval pemrosesan pengukuran delapan channel.
Pelaporan radio periodik	10 s	Interval nominal pengiriman data operasional melalui LoRa STAR.
Jendela penerimaan setelah transmisi	2 s	Waktu perangkat mempertahankan jalur penerimaan setelah pengiriman.
Pemanasan sensor pada sesi baterai	30 s	Delapan channel sensor dipanaskan sebelum siklus inferensi pada sesi baterai.

8.2 Antarmuka Modbus RTU

RS-485 menyediakan delapan register 16-bit hanya-baca untuk integrasi dengan pengendali atau sistem akuisisi eksternal.

Parameter	Spesifikasi
Mode	Modbus RTU / RS-485
Alamat unit	1
Format serial	9600 bit/s, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1)
Fungsi baca	03 (Holding Registers), 04 (Input Registers)
Akses	Hanya-baca

Alamat protokol	Register	Nilai yang dibaca
0 (0x0000)	Status perangkat	Word status 16-bit; definisi bit tersedia di bawah.
1 (0x0001)	Hasil klasifikasi	Kode hasil klasifikasi produk dalam uint16.
2 (0x0002)	Confidence	0-100; satuan persen.
3 (0x0003)	Tegangan baterai	mV; 0xFFFF berarti nilai tidak tersedia/tidak valid.
4 (0x0004)	Sumber ST_P	1 = 24 V; 0 = baterai.
5 (0x0005)	Daya eksternal	1 = terdeteksi; 0 = tidak terdeteksi.
6 (0x0006)	Pencacah transmisi LoRa	16 bit bawah dari pencacah transmisi.
7 (0x0007)	ID node	Identitas node dalam uint16.

Catatan: Alamat di tabel adalah address yang dikirim pada field start-address Modbus, mulai dari 0. Perangkat lunak master yang menampilkan nomor register 1-based harus dipetakan ke address protokol ini; gunakan FC03 atau FC04 dan jangan menulis register.

8.3 Logika keluaran alarm

Keluaran alarm 24 V memiliki mode AUTO untuk operasi normal dan mode MANUAL untuk pengujian terkontrol.

Mode	Kondisi pengendali	Keluaran alarm 24 V
AUTO	Inferensi menetapkan alarm	Aktif
AUTO	Inferensi tidak menetapkan alarm; penyimpanan status clear berhasil	Tidak aktif
AUTO fail-safe	Penyimpanan status clear gagal	Tetap aktif hingga clear valid dapat disimpan
MANUAL	Perintah uji ON	Aktif
MANUAL	Perintah uji OFF	Tidak aktif

Catatan: Mode MANUAL tidak disimpan sebagai mode operasi permanen. Setelah perangkat dimulai ulang, mode awal adalah AUTO. Kegagalan menyimpan status clear mempertahankan alarm ON secara fail-safe. Ketika keluaran 24 V aktif, pola bunyi dan kedip satu detik ON/satu detik OFF dibentuk oleh perangkat alarm yang diberi catu.

8.4 Word status Modbus

Register 0 memadatkan kesiapan subsistem, validitas inferensi, alarm, dan sumber daya ke dalam satu word status 16-bit.

Bit register 0	Makna bila bernilai 1
0	ADS1256 ready
1	DAC ready
2	LoRa ready
3	ML runtime ready
4	Hasil inferensi valid
5	Alarm aktif
6	Sumber ST_P = 24 V
7	Daya eksternal terdeteksi

Perilaku protocol	Ketentuan
Format nilai	Seluruh register bernilai unsigned 16-bit; byte paling signifikan dikirim lebih dahulu.
Jumlah pembacaan	1-8 register berurutan dari address awal yang valid.
Fungsi tulis	Tidak didukung; respons exception Modbus 01 (illegal function).
Address tidak valid	Respons exception Modbus 02 (illegal data address).
Jumlah tidak valid	Respons exception Modbus 03 (illegal data value).

8.5 Panduan pembacaan Modbus

Gunakan langkah berikut untuk menghubungkan PLC, HMI, SCADA, atau aplikasi master ke GasleakDetector tanpa menulis konfigurasi perangkat.

Langkah	Instruksi
1	Atur port RS-485 master ke 9600 bit/s, 8N1, tanpa parity; gunakan Unit ID 1.
2	Pilih FC03 atau FC04, lalu kirim start-address 0-7 dan quantity 1-8 yang seluruhnya berada pada rentang tersebut.
3	Baca setiap word sebagai unsigned 16-bit big-endian. Untuk register 3, satuannya mV; untuk register 2, satuannya persen.
4	Periksa CRC RTU dan respons exception sebelum memakai nilai pada aplikasi pengendali.


Contoh	Frame RTU lengkap	Keterangan
Baca confidence	01 04 00 02 00 01 90 0A	Request FC04 untuk satu word pada address 2.
Respons confidence	01 04 02 00 52 38 CD	Contoh ilustratif: 0x0052 = 82%, bukan hasil pembacaan unit tertentu.
Baca seluruh map	01 04 00 00 00 08 F1 CC	Request FC04 untuk address 0 sampai 7; respons membawa 16 byte data register.

Catatan: CRC mengikuti urutan Modbus RTU: low byte lalu high byte. Respons sukses pembacaan seluruh map dimulai `01 04 10`, diikuti 16 byte data dan CRC.

CH

Technical Datasheet Revision 4.0

Node dual-radio untuk agregasi LoRa STAR, routing dinamis, dan penerusan multi-hop LoRa MESH.

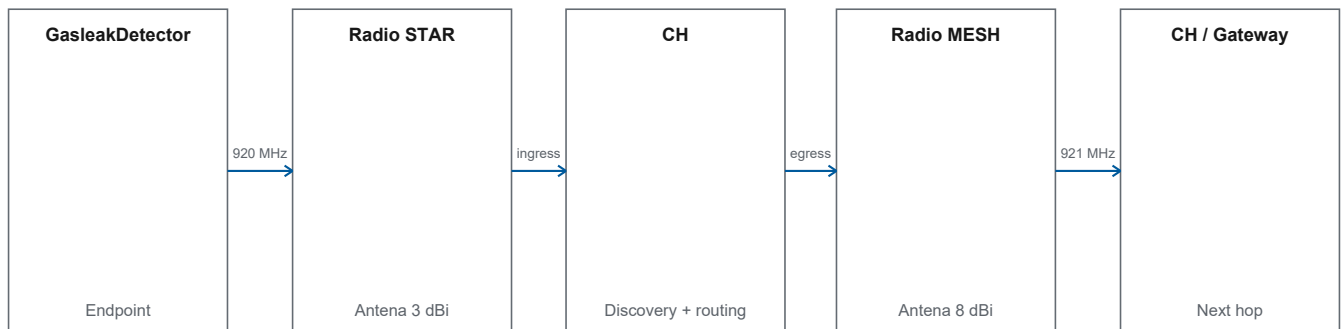

VARIAN PCB	RADIO	ENERGI	ROUTING
Rectangle / Circle	2 x E22-900MM22S	Baterai + 2 panel	Dynamic multi-hop

Fitur utama

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

Ikhtisar teknis

CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Profil fungsi

Ingress	LoRa STAR
Egress	LoRa MESH
Radio	2
Varian	2 bentuk PCB

Antarmuka operasional

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan perangkat keras	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Peran CH dalam jaringan	3
2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware	3
2.4 Komponen perangkat keras utama	4
2.5 Arsitektur dual-radio	4
3 Antarmuka radio	4
3.1 Karakteristik LoRa STAR	4
3.2 Karakteristik LoRa MESH	4
3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat	5
3.4 Perhitungan EIRP nominal	5
4 Routing dan transport	5
4.1 Discovery dan kandidat parent	5
4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop	5
4.3 Penerusan multi-hop	6
4.4 Telemetry normal: cache dan permintaan server	6
4.5 Push alarm dan kembali-normal	6
4.6 Peralihan parent	6
5 Sistem energi	7
5.1 Arsitektur energi CH	7
5.2 Konfigurasi baterai CH	7
5.3 Panel surya dan pengisian	7
5.4 Telemetry baterai dan batas proteksi	7
6 Routing dan kapasitas operasional	8
6.1 Kapasitas sumber daya firmware	8
6.2 Status operasi CH	8
6.3 Batas pemilihan parent	8
6.4 Retensi routing dan transport	8
7 Komisioning dan Operator Hub	9

1 Identifikasi produk

Produk	CH
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CH	Communication Hub / node komunikasi lapangan	RF	Radio frequency
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	STAR	Domain radio GasleakDetector-ke-CH
MESH	Domain radio backbone antar-CH dan Gateway	TX	Transmit
NVM/NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile	VBAT	Tegangan baterai yang dibaca perangkat

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk


CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Ingress	LoRa STAR	Egress	LoRa MESH
Radio	2	Varian	2 bentuk PCB

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

2.2 Peran CH dalam jaringan

Satu CH dapat berperan sebagai serving CH untuk endpoint lokal dan sebagai transit CH untuk node lain.

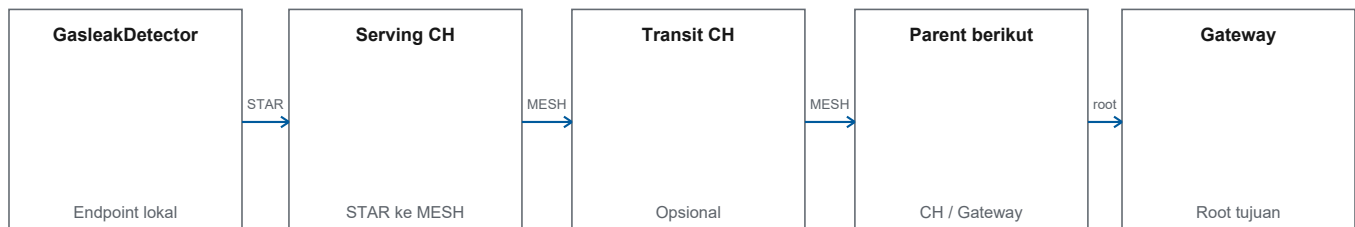

Gambar 1. Peran serving dan transit pada jalur field.

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware

Rectangle/kecil dan Circle/besar menggunakan pemetaan hardware berbeda sehingga target firmware harus dipilih secara eksplisit.

Varian produk	Basis desain	Pilihan Operator Hub	Keterangan
CH Rectangle	Profil hardware Rectangle	CH Rectangle	Pemetaan khusus board Rectangle
CH Circle	Profil hardware Circle	CH Circle	Pemetaan khusus board Circle

Tahap	Deskripsi
Pilih bentuk board	Rectangle atau Circle
Pilih varian firmware	Target harus cocok dengan profil hardware
Upload	Operator Hub menolak fallback hardware
Readback	Versi, identitas, dan varian board diperiksa

Gambar 2. Gate kompatibilitas board dan firmware.

Catatan: Firmware kedua varian tidak boleh dipertukarkan tanpa pemilihan target hardware yang benar.

2.4 Komponen perangkat keras utama


Kedua board berbagi arsitektur fungsional yang sama walaupun layout dan pin mapping berbeda.

Fungsi	Komponen desain	Peran
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Runtime, routing, konfigurasi, dan status
Radio A	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa STAR
Radio B	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa MESH
Charger	TI BQ25185DLHR	Interface pengisian/solar pada PCB
Watchdog	TI TPL5010DDCR	Watchdog/timing hardware

Catatan: Rating temperatur, keselamatan, dan compliance komponen tidak menjadi rating produk CH.

2.5 Arsitektur dual-radio

Domain STAR dan MESH dipisahkan secara fisik dan logis dengan radio serta parameter default berbeda.

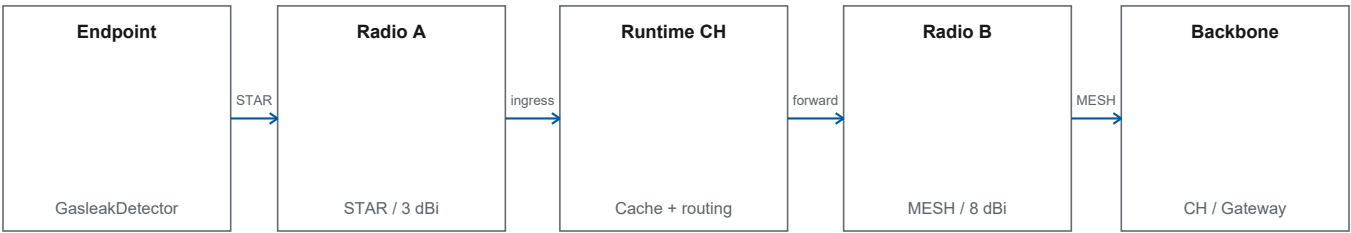

Gambar 3. Pemisahan dua domain radio pada CH.

- Radio A dan Radio B menggunakan driver SX1262.
- Operasi normal membutuhkan inisialisasi STAR dan MESH yang berhasil.
- STAR dan MESH menggunakan antenna terpisah sesuai domain radio masing-masing.

3 Antarmuka radio

3.1 Karakteristik LoRa STAR

STAR adalah link lokal dari GasleakDetector menuju serving CH.

Parameter	Default	Status
Carrier	920.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF7	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktual dapat berasal dari NVS. Device readback adalah rujukan deployment, bukan tabel default.

3.2 Karakteristik LoRa MESH

MESH adalah backbone CH-ke-CH dan CH-ke-Gateway.

Parameter	Default	Status
Carrier	921.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF9	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	8 dBi	Konfigurasi produk

3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat

Firmware membedakan nilai default, nilai tersimpan, dan nilai aktual yang dibaca kembali setelah write.

Tahap	Deskripsi
Default build	STAR 920.0 MHz; MESH 921.0 MHz
Validasi input	Carrier harus 920-923 MHz inclusive
Penyimpanan	Konfigurasi STAR/MESH disimpan ke NVS
Readback	Write diverifikasi sebelum ACK sukses
Boot berikut	Konfigurasi valid dimuat kembali

Gambar 4. Siklus konfigurasi RF terkontrol.

Catatan: Engineer harus mencatat hasil readback unit setelah commissioning.

3.4 Perhitungan EIRP nominal

Nilai berikut adalah arithmetic TX setting + gain antenna sebelum loss; bukan hasil pengukuran RF.

Domain	TX setting	Gain antenna	Nominal sebelum loss
STAR	17 dBm	3 dBi	20 dBm
MESH	17 dBm	8 dBi	25 dBm


- Rugi kabel/konektor tidak termasuk dalam perhitungan nominal.

Catatan: Jika dokumen regulasi membutuhkan EIRP, gunakan hasil laboratorium terakreditasi dan konfigurasi antenna final.

4 Routing dan transport

4.1 Discovery dan kandidat parent

CH membentuk kandidat parent dari discovery dan tidak memakai identitas parent yang dipatok.

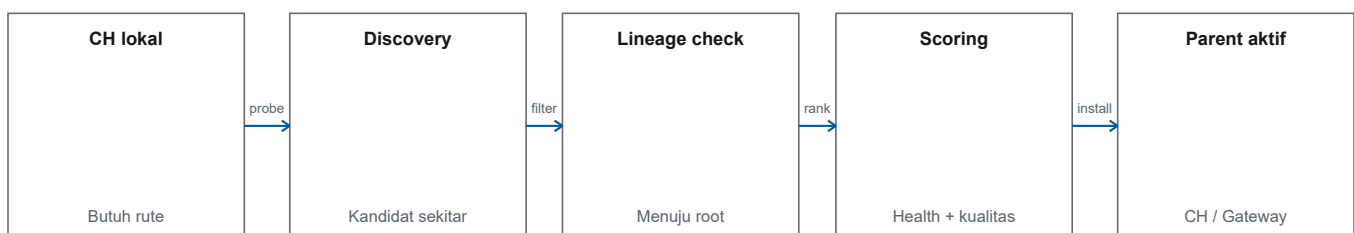

Gambar 5. Alur pembentukan parent aktif.

- Kandidat harus mempunyai lineage yang mencapai root Gateway.
- Loop dan lineage yang tidak valid ditolak.
- Parent dan alternate dapat disimpan setelah stabil.

4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop


Routing menjaga jalur menuju Gateway serta mencegah parent chain berputar kembali ke node asal.

Kontrol	Fungsi	Hasil
Root reachability	Memastikan kandidat mempunyai jalur ke Gateway	Kandidat tanpa root ditolak
Lineage guard	Mengecek rantai parent	Loop candidate ditolak
Parent health	Memantau respons parent aktif	Dapat memicu pergantian
Alternate parent	Menjaga kandidat cadangan	Dapat dipakai sebelum rediscovery

Catatan: Rute aktual bergantung hasil discovery lapangan; datasheet tidak menamai parent tertentu sebagai pasangan permanen.

4.3 Penerusan multi-hop


Frame dapat melewati nol atau lebih transit CH sebelum mencapai Gateway.

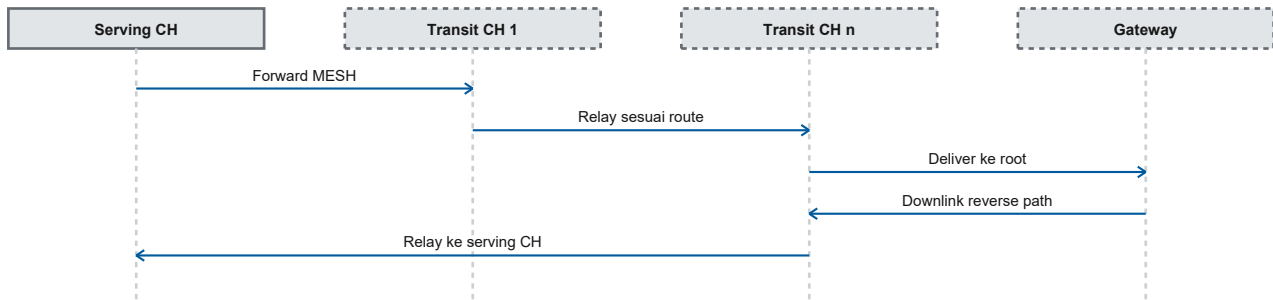

Gambar 6. Penerusan uplink dan downlink multi-hop.

4.4 Telemetri normal: cache dan permintaan server

Telemetry normal tidak memakai pola push yang sama dengan alarm; data disimpan pada cache CH dan dikirim sebagai respons pull.

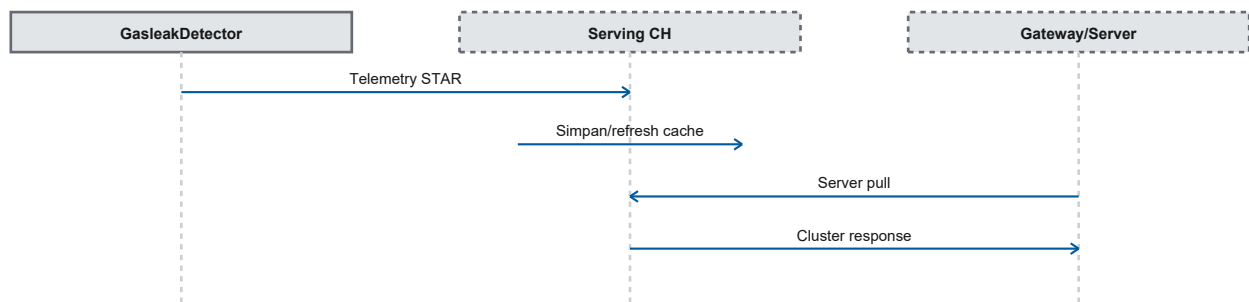


Gambar 7. Jalur telemetry normal berbasis cache/pull.

- Cache memisahkan penerimaan endpoint dari siklus permintaan server.
- Pengiriman ke Server berlangsung saat permintaan pull mencapai serving CH.

4.5 Push alarm dan kembali-normal

Alarm dan event kembali-clear menggunakan jalur push agar tidak menunggu siklus telemetry normal.

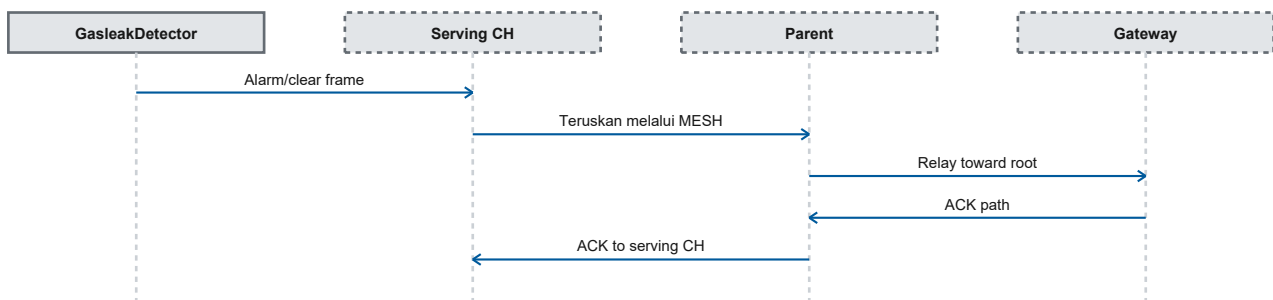

Gambar 8. Jalur push untuk alarm dan return-to-clear.

4.6 Peralihan parent

Failover dapat memakai alternate parent atau kembali ke discovery ketika health parent aktif menurun.

Tahap	Deskripsi
Parent aktif	HELLO/ACK dan health dipantau
Failure trigger	Timeout, HELLO ACK gagal, atau alarm ACK gagal
Alternate	Dipakai bila masih valid
Rediscovery	Mencari kandidat baru bila perlu
Rute baru	Parent ditentukan hasil discovery


Gambar 9. State failover parent.

Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti dipilih dinamis melalui discovery.

5 Sistem energi

5.1 Arsitektur energi CH

Konfigurasi produk menggabungkan baterai paralel dan dua panel surya paralel melalui hardware charging pada board.

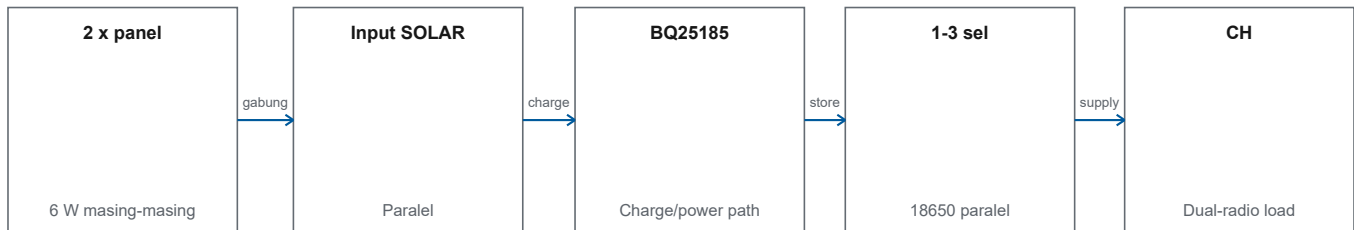

Gambar 10. Topologi energi CH.

Catatan: Konfigurasi produk menggunakan 1-3 sel 18650 paralel dan dua panel 6 W paralel melalui jalur charging pada board.

5.2 Konfigurasi baterai CH

CH menggunakan satu sampai tiga sel LiitoKala 18650 yang disusun paralel.

Parameter	Konfigurasi	Catatan
Jenis	LiitoKala Lii-King4000 18650	Identifikasi label sel
Jumlah	1-3	Bergantung deployment
Label kapasitas	4000 mAh / sel	Bukan hasil uji kapasitas pakai
Topologi	Paralel	Mempertahankan domain tegangan satu sel

Catatan: Nilai 4000 mAh adalah kapasitas pada label tiap sel.

5.3 Panel surya dan pengisian

Dua panel 6 W disusun paralel menuju interface solar CH.

Jumlah panel	2	Daya nominal	6 W masing-masing
Topologi	Paralel	Gabungan	12 W nominal
Interface board	Satu input SOLAR menuju power/charge path.		
Controller	TI BQ25185DLHR		

Catatan: 12 W adalah penjumlahan nameplate dua panel, bukan output lapangan terukur.

5.4 Telemetri baterai dan batas proteksi

Firmware membaca serta melaporkan tegangan baterai, tetapi tidak menggunakan low voltage untuk memblokir operasi produk.

Tahap	Deskripsi
VBAT sensing	Tegangan dibaca oleh CH
Status	Nilai dilaporkan read-only
Boot/TX	Tidak diblokir oleh threshold VBAT
Low-power	Tidak dipicu otomatis oleh undervoltage

Gambar 11. Batas fungsi VBAT read-only.

Catatan: VBAT digunakan untuk telemetri diagnostik; firmware tidak memutuskan daya atau memasuki low-power secara otomatis berdasarkan pembacaan tersebut.

6 Routing dan kapasitas operasional

6.1 Kapasitas sumber daya firmware

Tabel berikut menyatakan batas jumlah entri yang dapat dipertahankan secara bersamaan oleh layanan routing dan transport CH.

Sumber daya	Kapasitas	Penggunaan
Kandidat parent	8	Kandidat hasil discovery yang dinilai untuk pemilihan parent.
Cache node	32	Informasi node yang dikenal oleh CH.
Antrean alarm	8	Alarm yang menunggu pemrosesan transport.
Antrean transmisi	8	Item yang menunggu pengiriman radio.
Downlink tertunda	16	Perintah atau respons downlink yang masih menunggu penyelesaian.

6.2 Status operasi CH

State machine memisahkan inisialisasi, pembentukan rute, operasi terhubung, failover, dan pemulihan.

Status	Fungsi	Profil produk
Startup	Memulai layanan dan konfigurasi dasar.	Aktif
Menunggu baterai	Dimasuki singkat saat boot; profil baca-saja melewati ambang kesiapan.	Lanjut langsung ke inisialisasi radio
Inisialisasi radio	Menginisialisasi radio STAR dan MESH.	Aktif
Discovery jaringan	Melakukan discovery dan memilih parent.	Aktif
Terhubung	Meneruskan trafik dengan rute yang telah dipilih.	Aktif
Daya rendah	Status tersedia untuk operasi daya-rendah.	Tidak dipicu otomatis oleh pembacaan baterai
Failover parent	Mencari pengganti ketika parent tidak lagi layak.	Aktif
Pemulihan	Memulihkan layanan radio dan routing setelah gangguan.	Aktif

Catatan: Profil produk membaca tegangan baterai untuk telemetri. Nilai tersebut tidak digunakan untuk mencegah boot, menghentikan transmisi, atau mengaktifkan status daya-rendah secara otomatis.

6.3 Batas pemilihan parent

Pemilihan parent bersifat dinamis berdasarkan hasil discovery dan menerapkan pembatas stabilitas untuk menghindari perpindahan rute yang terlalu cepat.

Parameter	Nilai	Dampak operasional
Kapasitas kandidat	8	Membatasi jumlah kandidat yang dinilai pada satu waktu.
Batas kesehatan parent	16 min	Parent yang tidak terlihat selama interval ini memicu evaluasi failover pada profil produk normal.
Waktu minimum pada parent	5 min	Menahan perpindahan rutin sebelum waktu minimum terpenuhi.
Margin perpindahan	15 dB	Kandidat pengganti harus memberikan perbaikan yang cukup untuk perpindahan rutin.
Discovery stabil	4	Berlaku untuk perpindahan rutin di background dan persistensi parent/alternatif; bukan gate initial join atau failover.

Catatan: Parent pengganti tidak statis; saat failover, CH memilih kandidat yang memenuhi discovery dan kelayakan aktif.

6.4 Retensi routing dan transport


Data routing dan downlink dibatasi oleh masa simpan agar informasi lama tidak dipakai tanpa batas waktu.

Data	Masa simpan	Batas jumlah
Parent tanpa pembaruan	16 min	1 active parent
Downlink tertunda	Default 30 min; TTL perintah dapat mengganti	16
Cache node	60 min	32

- Antrean dan cache memiliki kapasitas tetap; jumlah entri yang disimpan tidak melampaui batas tabel.
- Failover menggunakan hasil discovery yang tersedia, bukan daftar parent pengganti yang diprogram tetap.
- Radio STAR dan MESH diproses sebagai antarmuka terpisah agar penerimaan node dan forwarding MESH dapat dikelola independen.

7 Komisioning dan Operator Hub

Commissioning mengunci bentuk board, varian firmware, identitas, serta readback konfigurasi sebelum unit diterima.

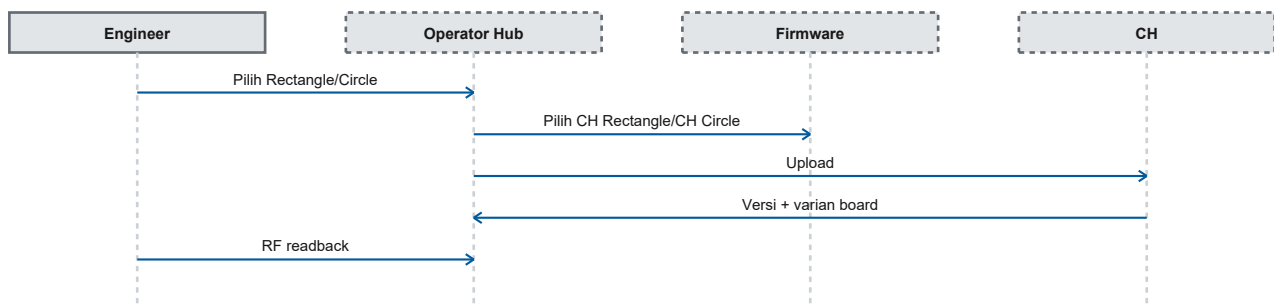


Gambar 12. Gate commissioning CH.

Interface	Cakupan
Simple Operator Hub	Pemilihan board/firmware dan kontrol konfigurasi sederhana.
CH Expert Operator	Konfigurasi/readback STAR dan MESH lebih lengkap.

Gateway

Technical Datasheet Revision 4.0

Bridge LoRa MESH ke jaringan IP melalui Wi-Fi STA dan MQTT, dengan firmware TLS dan non-TLS terpisah.

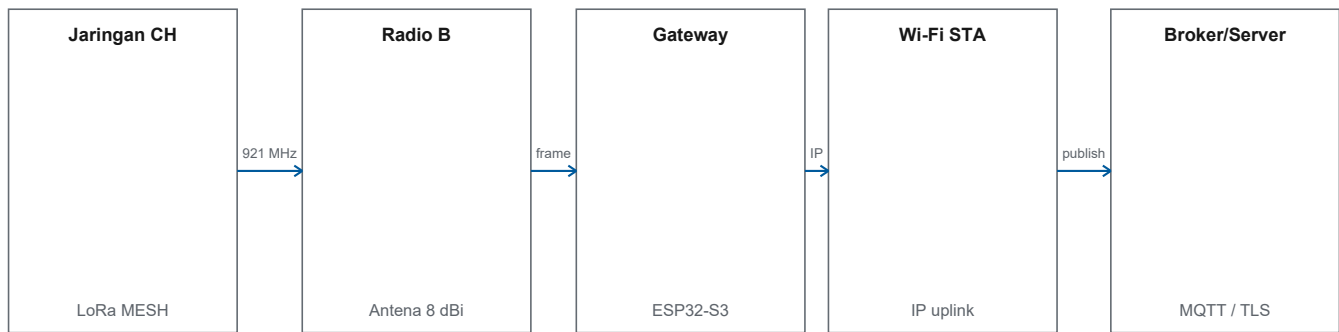

BOARD	RADIO AKTIF	JARINGAN	TRANSPORT
Rectangle / Circle	MESH / Radio B	Wi-Fi STA	MQTT TLS / non-TLS

Fitur utama

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

Ikhtisar teknis

Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Profil fungsi

Ingress	LoRa MESH
Uplink IP	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT
Security option	CA-verified TLS

Antarmuka operasional

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan perangkat keras	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Peran dalam arsitektur sistem	3
2.3 Varian PCB	3
2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio	4
2.5 Matriks target firmware	4
3 Antarmuka LoRa MESH	4
3.1 Antarmuka LoRa MESH	4
3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali	4
4 Jaringan IP dan MQTT	5
4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi	5
4.2 Fungsi MQTT	5
4.3 MQTT over TLS	5
4.4 Firmware non-TLS	5
4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline	6
4.6 Jalur perintah downlink	6
5 Konfigurasi dan komisioning	6
5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional	6
5.2 Penyediaan melalui Operator Hub	6
5.3 Prasyarat penerapan jaringan	7
5.4 Status dan diagnostik	7
6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi	7
6.1 Batas konfigurasi jaringan	7
6.2 Gerbang kesiapan TLS	7
6.3 Antrean publikasi MQTT	8
6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional	8
6.5 Varian produk Gateway	8

1 Identifikasi produk

Produk	Gateway
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CA	Certificate Authority	NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile
MESH	Domain radio backbone CH-ke-Gateway	STA	Mode Wi-Fi station
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	TLS	Transport Layer Security
NTP	Network Time Protocol	WAN/LAN	Segmen jaringan IP deployment

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk


Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Ingress	LoRa MESH	Uplink IP	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT	Security option	CA-verified TLS

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

2.2 Peran dalam arsitektur sistem

Gateway merupakan batas antara jaringan radio field dan jaringan IP customer.

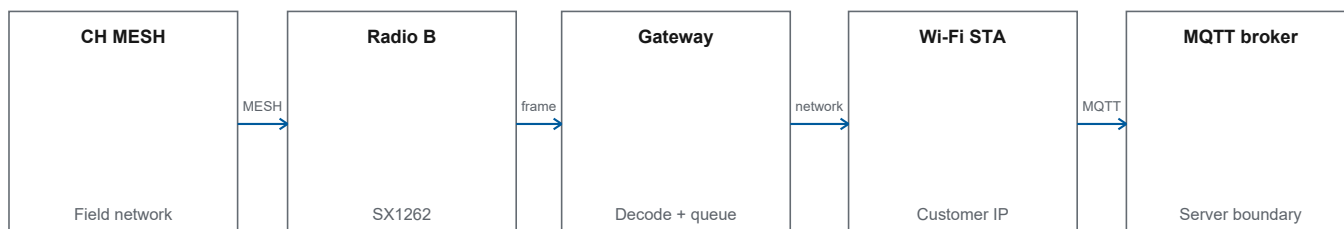

Gambar 1. Batas radio-to-IP pada Gateway.

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

2.3 Varian PCB

Gateway memakai basis PCB yang sama dengan CH namun firmware mengaktifkan fungsi yang berbeda.

Varian produk	Basis desain	Pilihan standar	Pilihan TLS
Gateway Rectangle	Profil hardware Rectangle	Gateway Rectangle - standard	Gateway Rectangle - TLS
Gateway Circle	Profil hardware Circle	Gateway Circle - standard	Gateway Circle - TLS

- Profil pin Rectangle dan Circle berbeda.
- Radio A/STAR dinonaktifkan pada firmware Gateway.
- Radio B/MESH adalah radio aktif untuk kedua varian.
- Operator Hub mewajibkan pilihan bentuk board sebelum upload.

2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio

Gateway menggunakan MCU ESP32-S3 dan satu jalur radio MESH aktif pada PCB dual-radio.

Fungsi	Komponen / jalur	Status firmware
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Aktif
Radio A	E22-900MM22S	Dinonaktifkan / tidak digunakan
Radio B	E22-900MM22S	Aktif sebagai LoRa MESH
Wi-Fi	ESP32-S3 station interface	Aktif sebagai uplink IP native
Status LED	Board-specific mapping	Dikendalikan firmware

2.5 Matriks target firmware

Empat target menjaga pilihan bentuk board dan transport MQTT tetap eksplisit.

Board	Transport	Pilihan Operator Hub	Profil keamanan
Rectangle	MQTT tanpa TLS	Gateway Rectangle - standard	Tidak
Circle	MQTT tanpa TLS	Gateway Circle - standard	Tidak
Rectangle	MQTT over TLS	Gateway Rectangle - TLS	Ya
Circle	MQTT over TLS	Gateway Circle - TLS	Ya

Tahap	Deskripsi
Pilihan board	Rectangle atau Circle
Pilihan transport	TLS atau non-TLS
Varian firmware	Harus cocok dengan board dan transport
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca

Gambar 2. Seleksi target Gateway dua dimensi.

3 Antarmuka LoRa MESH

3.1 Antarmuka LoRa MESH

Gateway berbagi default MESH dengan CH dan menolak carrier di luar 920-923 MHz.

Parameter	Default firmware	Status
Carrier	921.0 MHz	Accepted 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus cocok dengan CH MESH
Spreading factor	SF9	Default MESH
Coding rate	4/5	Default MESH
TX setting	17 dBm	Bukan output terukur
Antena	8 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Perhitungan nominal 17 dBm + 8 dBi menghasilkan 25 dBm sebelum rugi kabel dan konektor.

3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali

Konfigurasi radio disimpan ke NVS, diverifikasi, dan dimuat kembali pada boot.

Tahap	Deskripsi
Input engineer	Parameter MESH
Validation	Carrier 920-923 MHz dan field lain valid
NVS write	Konfigurasi tersimpan
Readback	Nilai dibaca dan dibandingkan
Runtime	Konfigurasi valid digunakan

Gambar 3. Siklus konfigurasi MESH Gateway.

Catatan: Device readback harus dicatat setelah commissioning karena NVS dapat mengganti default firmware.

4 Jaringan IP dan MQTT


4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi

Interface jaringan native Gateway adalah Wi-Fi station.

Mode	Wi-Fi STA	Uplink	Jaringan IP
Protocol	MQTT	Ethernet native	Tidak
Provisioning	SSID dan network credential dikonfigurasi pada perangkat.		
Site dependency	DHCP/static policy, VLAN, NAC, DNS, NTP, dan firewall ditentukan customer.		
Opsi kabel	Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal dapat dipertimbangkan sebagai aksesoris deployment; bukan interface native produk.		

4.2 Fungsi MQTT

MQTT membawa informasi uplink/status/topologi ke broker dan command kembali ke Gateway.

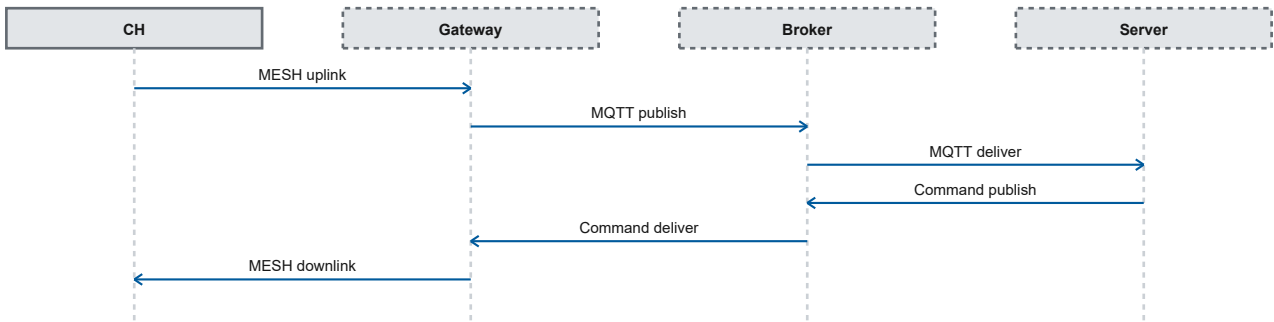

Gambar 4. Uplink dan downlink melalui MQTT.

Catatan: Publikasi uplink dan penerimaan perintah berjalan setelah sesi broker aktif.

4.3 MQTT over TLS

Profil TLS menggunakan klien TLS, Root CA, dan trusted time sebelum koneksi broker.

Tahap	Deskripsi
TLS-capable firmware	Gateway Rectangle - TLS atau Gateway Circle - TLS
Root CA	PEM wajib diprovisioning dan lulus validasi
Waktu tepercaya	Koneksi diblokir sampai host NTP valid dan waktu sistem siap
Klien aman	Mendukung verifikasi CA; tidak menyediakan mode tidak aman
Sesi broker	Mendukung MQTT over TLS setelah seluruh gate valid

Gambar 5. Gate koneksi MQTT/TLS.

- Firmware memblokir TLS bila Root CA atau trusted time belum valid.
- TLS melindungi segmen Gateway-ke-broker, bukan seluruh jalur radio.
- Status koneksi broker, validitas CA, dan kesiapan waktu tersedia melalui readback perangkat.

4.4 Firmware non-TLS

Target non-TLS dipertahankan sebagai firmware terpisah dan tidak digantikan oleh varian TLS.

Area	Non-TLS	TLS
Dukungan board	Rectangle + Circle	Rectangle + Circle
Transport MQTT	TCP tanpa TLS	TLS terverifikasi CA
Root CA	Tidak digunakan	Wajib
Waktu tepercaya	Bukan gate TLS	Wajib untuk TLS
Pemilihan operator	Eksplisit	Eksplisit

Catatan: Pilih profil TLS untuk deployment yang membutuhkan transport broker terenkripsi dan verifikasi sertifikat.

4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline


Gateway menyediakan queue RAM terbatas untuk publikasi ketika koneksi MQTT belum tersedia.

Kapasitas	8 publikasi	Payload	1-1023 bytes
Media	RAM	Persistence	Volatile
Tahap	Deskripsi		
Percobaan publikasi	Jika broker tersedia, kirim langsung		
Broker tidak tersedia	Simpan pada antrean bila ada ruang		
Antrean penuh	Item baru ditolak		
Restart/kehilangan daya	Isi antrean hilang		

Gambar 6. Perilaku buffering MQTT.

4.6 Jalur perintah downlink

Gateway menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway, memvalidasi targetnya, lalu meneruskannya melalui MESH.

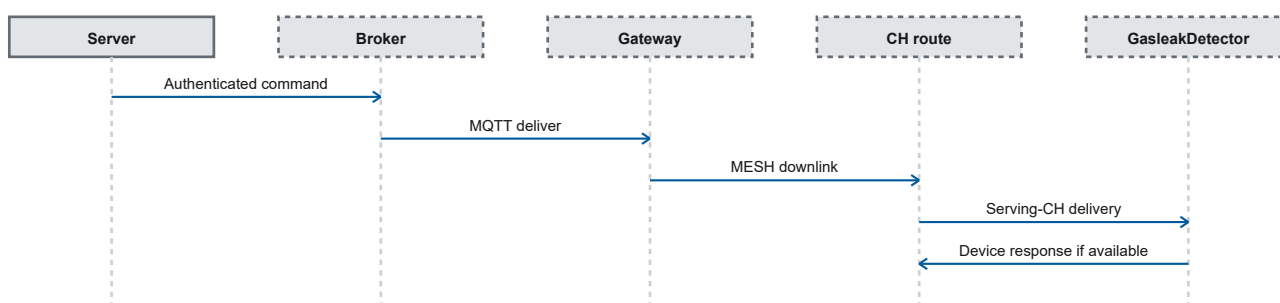


Gambar 7. Jalur command melalui Gateway.

5 Konfigurasi dan komisioning

5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional

Wi-Fi/MQTT configuration menggunakan journal NVS dua slot dengan readback sebelum selector terakhir di-commit.

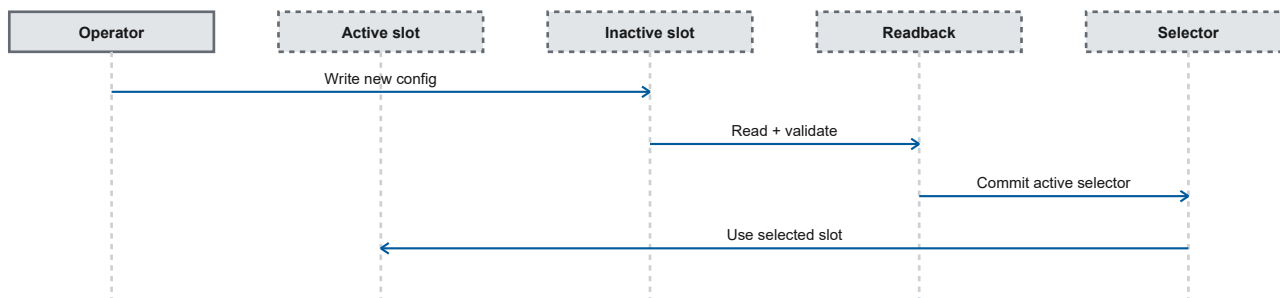

Gambar 8. Journal konfigurasi dua slot.

- Firmware menyediakan fallback/recovery apabila slot tidak valid.

5.2 Penyediaan melalui Operator Hub

Operator Hub mengunci board, transport, varian firmware, dan material TLS sebelum upload/configuration diterima.

Gate	Pemeriksaan
Board	Rectangle atau Circle harus dipilih.
Transport	TLS atau non-TLS harus dipilih.
Firmware	Versi dan kecocokan varian firmware diperiksa.
TLS material	Root CA PEM dan NTP host diwajibkan pada target TLS.
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca kembali.

Catatan: Material TLS ditolak pada firmware non-TLS agar operator tidak salah mengira transport aman sedang aktif.

5.3 Prasyarat penerapan jaringan

Deployment customer membutuhkan keputusan jaringan dan broker di luar firmware Gateway.

Area	Input deployment yang harus tersedia
Wi-Fi	SSID, authentication, address policy, VLAN/NAC, dan coverage.
Name/time	DNS dan NTP yang dapat dijangkau target TLS.
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA chain, ACL, dan topic policy.
Firewall	Egress/return traffic untuk Wi-Fi, DNS, NTP, dan MQTT/TLS.
Catatan komisioning	CONNACK, publish/subscribe, reconnect, log, dan hasil validasi sertifikat.

Catatan: Penerimaan deployment mencakup CONNACK, publish/subscribe, reconnect, dan validasi sertifikat.

5.4 Status dan diagnostik

Readback membedakan identitas firmware, board, transport, radio, Wi-Fi, MQTT, dan TLS.

Kelompok	Contoh readback engineering
Identity	Firmware/protocol version dan Gateway identity
Hardware	Varian board dan peran radio aktif
RF	Carrier, BW, SF, CR, TX setting, preamble
Network	Wi-Fi connection state dan address information
MQTT	Mode transport, status broker, dan reconnect
TLS	Kapabilitas TLS serta kesiapan CA/waktu pada target TLS

Catatan: Status dan readback perangkat menampilkan hasil koneksi MQTT/TLS yang relevan untuk komisioning.

6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi

6.1 Batas konfigurasi jaringan

Gateway memvalidasi panjang setiap bidang konfigurasi sebelum menyimpan dan mengaktifkannya.

Bidang	Batas	Ketentuan
Wi-Fi SSID	1-32 bytes	Wajib untuk koneksi Wi-Fi.
Kata sandi Wi-Fi	0-64 bytes	Nilai kosong diperbolehkan untuk jaringan yang memang tidak memakai kata sandi.
MQTT host	1-64 bytes	Host harus terisi ketika MQTT diaktifkan.
MQTT user	0-32 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
MQTT password	0-64 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
Port MQTT	1-65535	Nilai nol ditolak.
NTP host	1-64 bytes	Wajib untuk varian TLS dan tidak boleh mengandung spasi.
CA certificate (PEM)	256-3900 bytes	Wajib untuk verifikasi sertifikat pada varian TLS.

6.2 Gerbang kesiapan TLS

Varian TLS hanya membuka koneksi MQTT setelah seluruh prasyarat kepercayaan dan waktu terpenuhi.

Pemeriksaan	Syarat diterima	Jika gagal
Sertifikat CA	PEM 256-3900 byte, memiliki penanda awal dan akhir sertifikat, tanpa data tambahan setelah penanda akhir.	Koneksi MQTT diblokir.
NTP host	Tidak kosong, maksimum 64 byte, tanpa whitespace.	Sinkronisasi waktu tidak dimulai dan MQTT diblokir.
Waktu tepercaya	Epoch sistem memenuhi ambang firmware: 1.577.836.800 atau lebih besar.	Verifikasi sertifikat dan MQTT tetap diblokir.
Transport	Sertifikat server diverifikasi menggunakan CA yang disediakan.	Tidak ada mode verifikasi-dinonaktifkan.

6.3 Antrean publikasi MQTT

Ketika publikasi langsung belum dapat dilakukan, Gateway dapat menahan sejumlah kecil pesan pada antrean volatil.

Karakteristik	Nilai	Perilaku
Kapasitas antrean	8 messages	Maksimum delapan publikasi tertunda.
Ukuran item	1024 bytes storage	Panjang payload yang diterima kurang dari 1024 byte; maksimum 1023 byte.
Retensi	Volatil	Isi antrean tidak dipertahankan setelah perangkat dimulai ulang.
Antrean penuh	Item baru ditolak	Item yang sudah ada tidak ditimpa oleh item baru.
Pengosongan antrean	Satu slot per iterasi layanan	Urutan pengiriman tidak dijamin setelah slot digunakan kembali.

6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional

Perubahan jaringan tidak langsung mengganti konfigurasi aktif. Gateway menyelesaikan penyimpanan dan verifikasi kandidat sebelum mengaktifkannya.

Tahap	Tindakan	Hasil
1	Validasi seluruh bidang kandidat.	Kandidat tidak valid ditolak sebelum penyimpanan.
2	Tulis kandidat ke area konfigurasi yang tidak aktif.	Konfigurasi aktif tetap tersedia selama penulisan.
3	Baca kembali dan bandingkan hasil penyimpanan.	Aktivasi hanya dilanjutkan jika hasil identik.
4	Aktifkan kandidat sebagai konfigurasi terbaru.	Penanda konfigurasi aktif diperbarui terakhir.
5	Batalan kandidat jika salah satu tahap gagal.	Konfigurasi aktif sebelumnya dipertahankan.

6.5 Varian produk Gateway

Fungsi Gateway tersedia pada dua bentuk PCB. Masing-masing bentuk mendukung profil transport standar dan TLS.


Bentuk perangkat	Profil standar	Profil TLS	Radio aktif
Rectangle (kecil)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH
Circle (besar)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH

Catatan: Pemilihan bentuk PCB dan profil transport dilakukan pada saat penyiapan firmware. Radio LoRa STAR tidak digunakan pada peran Gateway.

Server

Technical Datasheet Revision 4.0

Aplikasi Node-RED untuk masuknya data MQTT, validasi integritas, routing alarm, topologi, dataset, dan perintah.

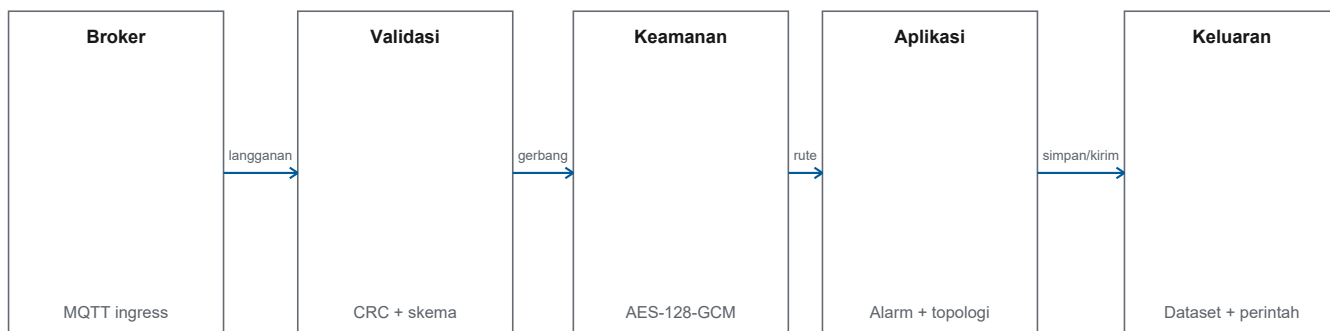

TARGET HOST	RUNTIME	DATA SECURITY	DATA ENGINEERING
VM customer	Node-RED	AES-128-GCM	MySQL / CSV

Fitur utama

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

Ikhtisar teknis

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Profil fungsi

Runtime	Node-RED
Ingress	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM
Target	VM customer

Antarmuka operasional

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil decode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan arsitektur	3
2.1 Ikhtisar aplikasi	3
2.2 Arsitektur logis Server	3
2.3 Kategori input MQTT	3
3 Validasi dan keamanan frame	4
3.1 Validasi frame	4
3.2 Autentikasi AES-128-GCM	4
3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina	4
4 Alarm, topologi, dan perintah	4
4.1 Penanganan alarm dan event	4
4.2 Tampilan topologi engineering	5
4.3 Perintah mode tingkat tinggi	5
5 Broker, penyimpanan, dan penerapan	5
5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS	5
5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV	6
5.3 Model penerapan pada VM customer	6
5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED	6
5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi	6
6 Model data, penyimpanan, dan keamanan	7
6.1 Model data aplikasi	7
6.2 Skema rekaman dataset	7
6.3 Aturan penerimaan dataset	7
6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan	8
6.5 Persyaratan keamanan penerapan	8

1 Identifikasi produk

Produk	Server
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption dengan Galois/Counter Mode	NVM	Non-volatile memory/state
CA	Certificate Authority	TLS	Transport Layer Security
CRC	Cyclic Redundancy Check	VM	Virtual machine pada infrastruktur customer
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	UI	User interface

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar aplikasi

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Runtime	Node-RED	Ingress	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM	Target	VM customer

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

2.2 Arsitektur logis Server

Pipeline memisahkan transport, integritas, routing aplikasi, penyimpanan, dan perintah downlink.



Gambar 1. Pipeline logis aplikasi Server.

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil decode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

2.3 Kategori input MQTT

Masukan dipisahkan secara fungsional agar status, topologi, payload, dan event integritas tidak diperlakukan sebagai data yang sama.

Kategori	Tujuan	Jalur lanjutan
Uplink perangkat	Membawa frame/data dari field	Validasi dan decode
Status Gateway	Keadaan komunikasi Gateway	Pemantauan/status
Topologi	Informasi parent, discovery, dan rute	Tampilan topologi engineering
Integritas/mentah	Kegagalan validasi atau observability	Jalur karantina/integritas

Catatan: Setiap kategori input dipetakan ke jalur pemrosesan yang terpisah.

3 Validasi dan keamanan frame

3.1 Validasi frame

Frame harus lolos pemeriksaan struktur sebelum autentikasi dan pemrosesan semantik.

Tahap	Deskripsi
Terima	Pesan diterima dari MQTT
Struktur	Format dan field wajib
Panjang	Ukuran frame/payload diperiksa
CRC	Integritas transport diperiksa
Keamanan/semantik	Masuk ke gerbang autentikasi

Gambar 2. Urutan gate validasi frame.

- Frame yang gagal struktur/panjang/CRC tidak menjadi data produksi hasil dekode.
- Kesalahan validasi tetap dapat diarahkan ke jalur integritas/diagnostik.

3.2 Autentikasi AES-128-GCM

Payload GasleakDetector diautentikasi dan didekripsi dengan runtime key yang wajib tersedia.

Tahap	Deskripsi
Payload terenkripsi	Diterima setelah gerbang frame
Kunci runtime	Wajib dan dipetakan ke ID kunci
AES-128-GCM	Dekripsi + pemeriksaan tag autentikasi
Validasi semantik	Batasan identitas/peran dan nilai
Keluaran valid	Baru masuk routing aplikasi

Gambar 3. Security gate payload field.

Catatan: Kunci runtime wajib tersedia; payload ditolak jika autentikasi tidak dapat diselesaikan.

3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina

Data autentik tetapi berulang tetap dapat ditolak agar event lama tidak diproses ulang sebagai data baru.


Kondisi	Keputusan	Jalur
Autentikasi gagal	Tolak	Integritas/karantina
Replay terdeteksi	Tolak	Integritas/karantina
Nonce digunakan ulang	Tolak	Integritas/karantina
Semantik tidak valid	Tolak	Integritas/karantina
Valid dan baru	Terima	Hasil dekode/aplikasi

Keadaan anti-replay	Deployment Server wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten.
Pemulihan layanan	Dengan konfigurasi tersebut, status anti-replay dimuat kembali setelah layanan dimulai ulang.

4 Alarm, topologi, dan perintah

4.1 Penanganan alarm dan event

Server hanya merutekan alarm setelah frame lolos gerbang integritas dan autentikasi.

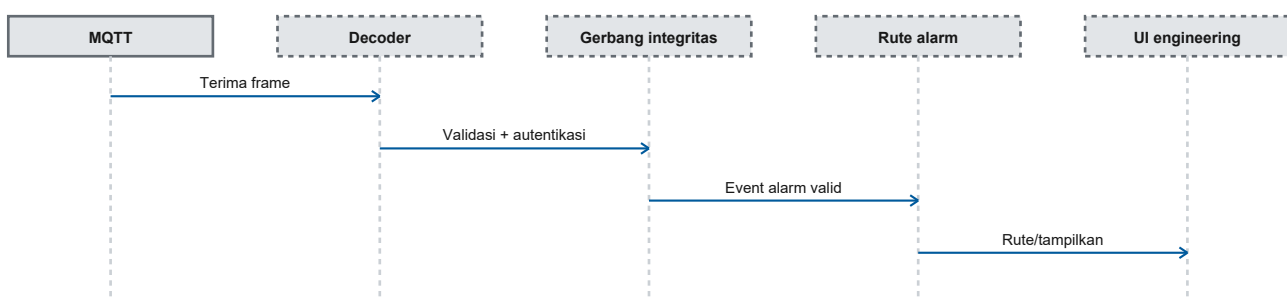


Gambar 4. Alarm routing pada Server.

Masukan	Jalur alarm produksi
Alarm field terautentikasi	Dapat dirutekan
Masukan manual/uji	Dipisahkan
Autentikasi/replay gagal	Dikarantina; bukan alarm produksi

Catatan: Server menghasilkan event alarm aplikasi; integrasi notifikasi eksternal menggunakan antarmuka deployment customer.

4.2 Tampilan topologi engineering

Server menyediakan tampilan hubungan Gateway, CH, GasleakDetector, parent aktif, kandidat discovery, dan rute.

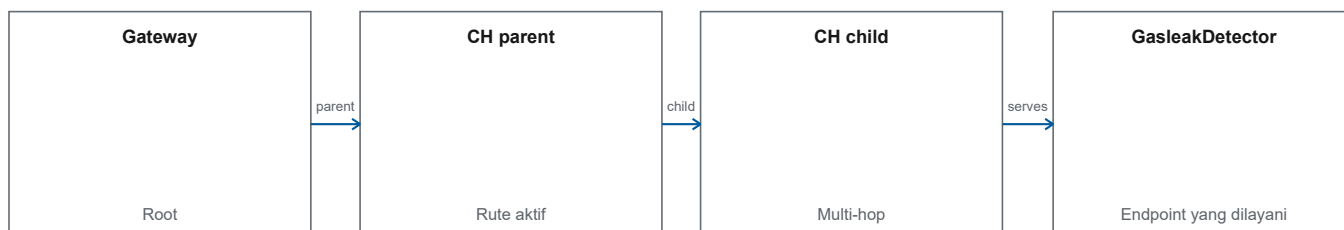


Gambar 5. Informasi yang tersedia pada tampilan topologi.

- Tampilan dapat menunjukkan parent terpasang, kandidat discovery, dan lineage rute.
- Flow topologi merupakan bagian dari aplikasi Server berbasis Node-RED.
- Konfigurasi Gateway dan jaringan disesuaikan untuk setiap deployment customer.

4.3 Perintah mode tingkat tinggi

Server dapat membentuk perintah pergantian mode operasional yang diautentikasi untuk diteruskan menuju GasleakDetector.

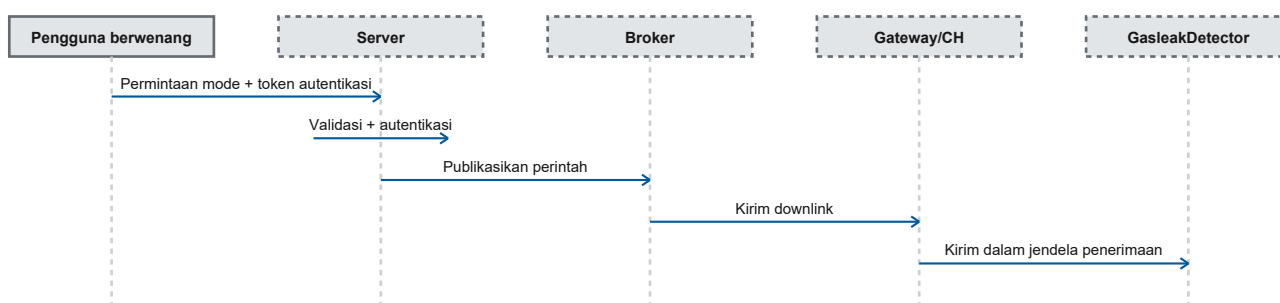

Gambar 6. Command path dari Server ke field.

- Perintah eksternal membutuhkan token otorisasi.
- Payload perintah diautentikasi pada lapisan aplikasi.
- Cakupan saat ini adalah perubahan mode tingkat tinggi, bukan kendali jarak jauh umum.

5 Broker, penyimpanan, dan penerapan

5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS

Generator flow mendukung profil koneksi Node-RED ke broker menggunakan credential dan TLS terverifikasi CA. Profil deployment yang dipilih menentukan apakah TLS diaktifkan.

Tahap	Deskripsi
Node-RED	Klien MQTT
Credential	Disediakan saat deployment
Kepercayaan CA	Verifikasi sertifikat broker
Sesi TLS	Server/Node-RED ke broker
Broker	Batas kepercayaan

Gambar 7. Sesi TLS Server-ke-broker.

Catatan: Ini adalah sesi TLS terpisah dari Gateway-ke-broker. Tidak boleh disebut TLS end-to-end dari GasleakDetector ke Server.

5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV

Perekam dataset engineering memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL hanya digunakan apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan pengganti otomatis untuk MySQL.



Gambar 8. Jalur dataset engineering.

Penyimpanan	Status	Batas
MySQL	Didukung bila driver dan koneksi tersedia	Hanya record dataset
CSV	Keluaran perekam dataset setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil	Dataset engineering

Catatan: MySQL tidak digeneralisasi sebagai penyimpanan seluruh telemetri, alarm, topologi, atau event operasional.

5.3 Model penerapan pada VM customer

Aplikasi ditargetkan untuk dipasang pada virtual machine yang disediakan customer.

Area	Spesifikasi penerapan
Host	VM pada infrastruktur customer
OS	Linux atau Windows, dipilih untuk deployment
Keamanan	Secret runtime dan kepercayaan broker wajib tersedia

Catatan: Konfigurasi VM, jaringan, broker, dan secret ditetapkan untuk setiap deployment customer.

5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED

Server menyediakan tampilan topologi engineering berbasis Node-RED untuk melihat informasi jaringan yang diproses oleh flow.

Lapisan UI	Implementasi	Cakupan
Tampilan engineering Node-RED	Bagian dari runtime Server	Topologi, parent, discovery, rute, status engineering

- Tampilan topologi menampilkan parent, discovery, rute, dan status engineering.

5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi

Kesiapan Server bergantung pada boundary antara aplikasi Lab IoT ITB dan infrastruktur customer.

Area	Input/ownership yang diperlukan
VM	Penyediaan, image OS, patching, backup, pemantauan sumber daya
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA, ACL, retention policy
Database	MySQL endpoint/credential/schema ownership untuk dataset
Secret	Kunci AES runtime, token otorisasi perintah, credential MQTT
Operasi	Pengumpulan log, kebijakan restart, respons insiden, dan retensi log

Catatan: Operasi VM, broker, database, secret, dan log dikelola sesuai kebijakan infrastruktur customer.

6 Model data, penyimpanan, dan keamanan

6.1 Model data aplikasi

Server mengubah data perangkat menjadi bidang aplikasi yang dapat digunakan oleh penyimpanan, tampilan topologi, dan alarm.

Bidang	Arti	Penggunaan
node ID	Pengenal node sumber.	Korelasi perangkat dan topologi.
gas class / gas name	Hasil klasifikasi dan nama tampilannya.	Status deteksi pada aplikasi.
confidence	Nilai kepercayaan hasil inferensi.	Konteks untuk interpretasi hasil.
battery mV	Tegangan baterai yang dilaporkan perangkat.	Pemantauan daya.
alarm	Status alarm perangkat.	Indikasi alarm pada antarmuka aplikasi.
external power	Status sumber daya eksternal.	Diagnostik catu daya.
sequence	Nomor urut pesan sumber.	Pengurutan dan deteksi pengulangan.
gateway	Gateway yang menerima data.	Korelasi jalur komunikasi.
last seen	Waktu terakhir data diterima.	Status keterhubungan pada aplikasi.

6.2 Skema rekaman dataset

Perekam dataset menyimpan identitas, konteks akuisisi, delapan nilai sensor, gain, status sensor, dan kunci idempotensi dalam satu rekaman.

Kelompok	Bidang	Keterangan
Identitas	Identitas perangkat, node, dan rekaman unik	Identitas sumber dan kunci unik rekaman.
Konteks	Mode, urutan, waktu, label, dan profil nulling	Konteks akuisisi untuk tiap rekaman.
Tegangan sensor	Delapan nilai sensor tervalidasi	Satu nilai untuk setiap channel.
Gain	Gain per channel	Gain akuisisi untuk setiap channel.
Kesehatan sensor	Status validitas delapan channel	Status validitas setiap channel sensor.
Urutan fitur	Urutan sensor kanonik	Menjaga konsistensi struktur dataset.

Catatan: Setiap rekaman memiliki pengenal unik 64 karakter sehingga pengiriman ulang rekaman yang sama tidak menghasilkan duplikasi pada penyimpanan utama.

6.3 Aturan penerimaan dataset

Rekaman hanya diterima jika seluruh syarat integritas data terpenuhi sebelum penulisan ke penyimpanan.

Pemeriksaan	Syarat
Mode	Rekaman harus menggunakan mode dataset engineering.
Identitas sumber	Identitas perangkat harus valid, konsisten dengan jalur masuk, dan cocok dengan identitas node rekaman.
Urutan dan waktu	Nomor urut dan timestamp harus berada pada rentang bilangan bulat 32-bit tanpa tanda.
Profil nulling	Pengenal profil berada pada rentang 1-255.
Label	Wajib terisi, menggunakan karakter aman, dan maksimum 31 karakter.
Jumlah nilai sensor	Tepat delapan nilai tegangan yang semuanya finite.
Gain	Setiap gain adalah salah satu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, atau 64.
Status sensor	Seluruh status sensor bernilai valid.
Urutan fitur	Harus sama dengan urutan kanonik MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2.
Idempotensi	Kunci rekaman diperiksa sebelum penulisan agar rekaman yang sama tidak digandakan.

6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan

Perekam dataset engineering menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL digunakan hanya apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan jalur fallback otomatis untuk MySQL.

Komponen	Peran	Perilaku
MySQL Server	Penyimpanan dataset bila dikonfigurasi	Menegakkan keunikan pengenalan rekaman pada jalur MySQL yang aktif.
CSV	Keluaran perekam dataset	Dihasilkan setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil; tidak diperlakukan sebagai pengganti otomatis MySQL.
Tampilan topologi	Tampilan engineering Node-RED	Menampilkan informasi topologi, parent, discovery, rute, dan status engineering yang diproses flow.

6.5 Persyaratan keamanan penerapan

Server dipasang pada infrastruktur customer. Kontrol berikut berlaku saat layanan tidak dibatasi hanya pada antarmuka loopback.

- Koneksi broker menggunakan TLS dan autentikasi yang sesuai dengan kebijakan customer.
- Kredensial dan material kriptografi disediakan melalui environment runtime atau secret store, bukan ditanamkan pada berkas aplikasi.
- Deployment wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten untuk status anti-replay agar perlindungan dapat dipulihkan setelah layanan dimulai ulang.
- Akses database, broker, dan aplikasi web dibatasi oleh kontrol jaringan serta akun layanan customer.
- Pencadangan, retensi, patching sistem operasi, dan pemantauan VM menjadi bagian dari operasi infrastruktur customer.

Area	Perilaku aplikasi Server	Tanggung jawab penerapan
Runtime VM	Menjalankan layanan Node-RED dan antarmuka aplikasi.	Customer menyediakan VM serta memilih Linux atau Windows.
Broker MQTT	Membentuk sesi terautentikasi dengan verifikasi TLS.	Customer menyediakan endpoint broker, CA, credential, dan kebijakan akses.
Penyimpanan	Memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan dataset yang dikonfigurasi.	Customer mengelola layanan database, akses, backup, dan retensi.
Anti-replay	Memuat dan memperbarui status replay persisten yang dikonfigurasi.	Customer menyediakan lokasi penyimpanan persisten saat deployment.
Tampilan topologi	Menyediakan tampilan engineering Node-RED untuk topologi dan status yang diproses flow.	Customer membatasi jaringan dan paparan runtime sesuai kebijakan infrastruktur.

LAMPIRAN 6

Foto Unit GLD Terakit

Unit GLD yang diuji.

Bukti untuk: Perangkat uji



LAMPIRAN 7

Laporan Uji Laboratorium 01: Model AI

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001

Bukti untuk: FAT-01, FAT-02

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI Klasifikasi Gas di Perangkat GLD

Pengujian akuisisi data 8 sensor gas, pelatihan dan pengujian model CNN Dual-Branch, kuantisasi untuk mikrokontroler ESP32-S3, serta uji real-time langsung di perangkat GLD.

Document Control


Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Periode uji	s.d. 6 Agustus 2026 (hasil dipresentasikan pada rapat 6 Agustus 2026)
Item FAT terkait	FAT-01 (akuisisi sensor), FAT-02 (klasifikasi AI di perangkat)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

- Memastikan 8 sensor gas MQ pada node GLD menghasilkan data yang valid dan konsisten untuk dataset.
- Mengukur akurasi model klasifikasi gas pada data uji yang belum pernah dilihat model.
- Memastikan model tetap akurat setelah diperkecil (kuantisasi) agar muat di ESP32-S3.
- Memastikan model berjalan langsung di perangkat (on-device) dan mengklasifikasikan gas sebenarnya secara real-time.

2. Perangkat dan konfigurasi


Komponen	Keterangan
Node GLD	ESP32-S3, 8 sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135); unit uji real-time: device 1001
Model	CNN Dual-Branch: cabang A Conv1D (16 filter, kernel 3) untuk 8 nilai ADC sensor; cabang B Dense untuk 7 fitur pengetahuan datasheet sensor; digabung lalu Dense 16 → output kelas
Pelatihan	Maksimum 200 epoch dengan early stopping (15 epoch), batch 32, 15% data latih untuk validasi
Runtime di perangkat	TensorFlow Lite Micro, model INT8 ditanam di firmware sebagai header C

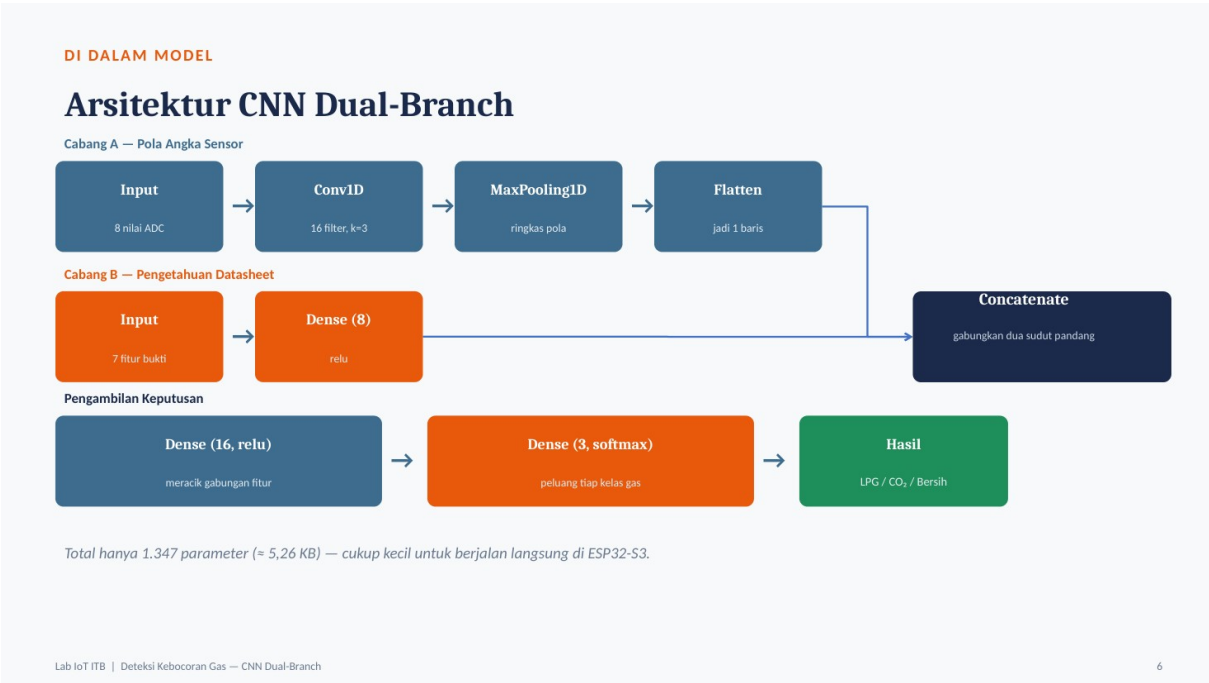

Gambar 1. Arsitektur model CNN Dual-Branch

3. Metode

- **Dataset.** 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang) pada 3 kondisi: LPG, CO₂, dan udara bersih. Dibagi seimbang 80% latih (1.496) dan 20% uji (374).
- **Uji model.** Model diuji pada 374 data uji independen; dihitung akurasi, F1-score, dan presisi per kelas.
- **Kuantisasi.** Model dikonversi bertahap: Keras → TFLite float32 → TFLite INT8, akurasi diukur ulang tiap tahap.
- **Uji real-time di perangkat.** Model INT8 dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) nonstop ±11,7 menit, hasil klasifikasi dibandingkan dengan gas sebenarnya yang dipaparkan.

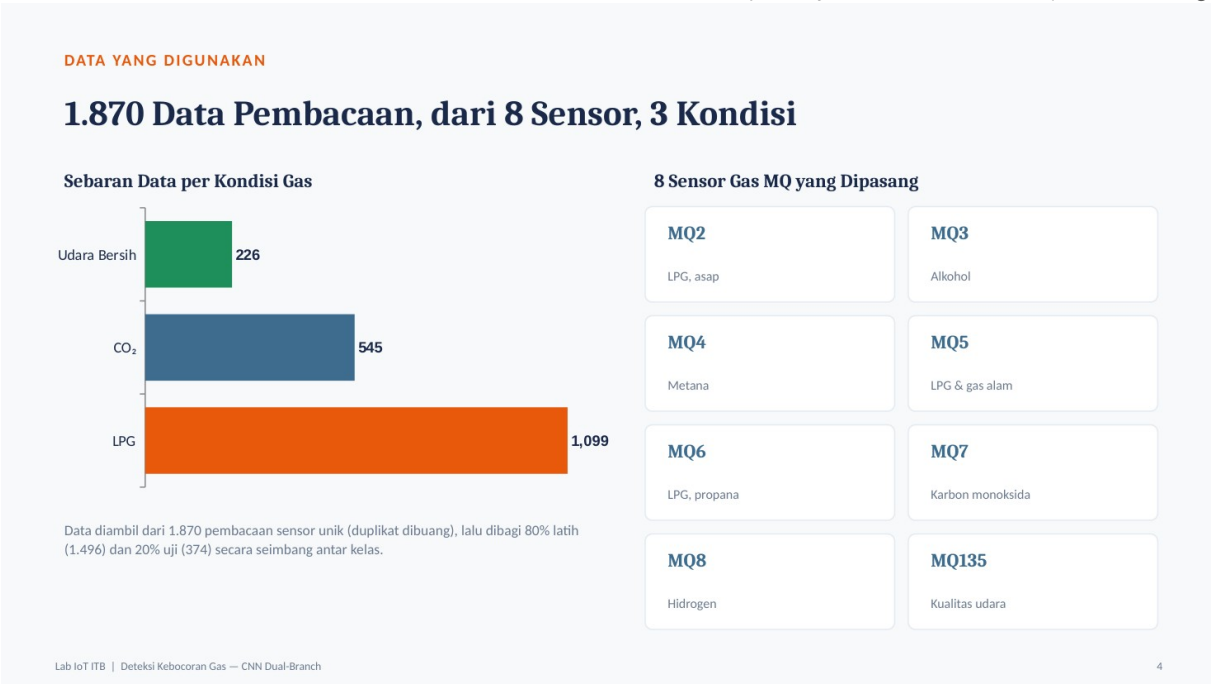


Gambar 2. Sebaran data per kondisi gas dan sensor yang dipakai

4. Hasil

4.1 Akurasi pada data uji

Parameter	Hasil
Akurasi keseluruhan (374 data uji)	99,73%
F1-score rata-rata	99,56%
Presisi LPG (220 data)	100%
Presisi CO ₂ (109 data)	100%
Presisi udara bersih (45 data)	98%

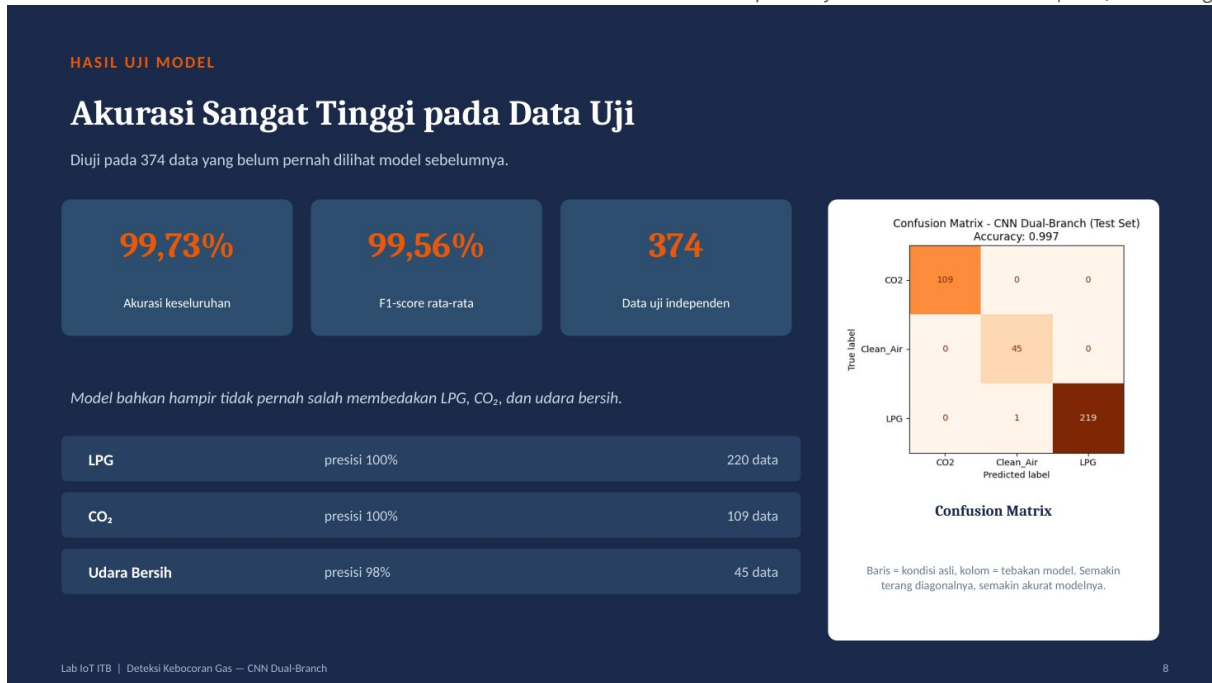

Gambar 3. Hasil uji model dan confusion matrix


4.2 Kuantisasi untuk ESP32-S3

Versi model	Ukuran	Akurasi
Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8 (dipakai di perangkat)	9,14 KB	99,20%

Model diperkecil 84% dengan penurunan akurasi hanya 0,53 poin persen.

4.3 Uji real-time di perangkat

Parameter	Hasil
Perangkat	Board ESP32-S3 GLD, device 1001
Durasi	±11,7 menit nonstop
Jumlah pembacaan	1.176
Akurasi real-time	97,65%
H2	Presisi 98,4% (676 benar dari 687)
Udara bersih	Presisi 96,9% (474 benar dari 489)

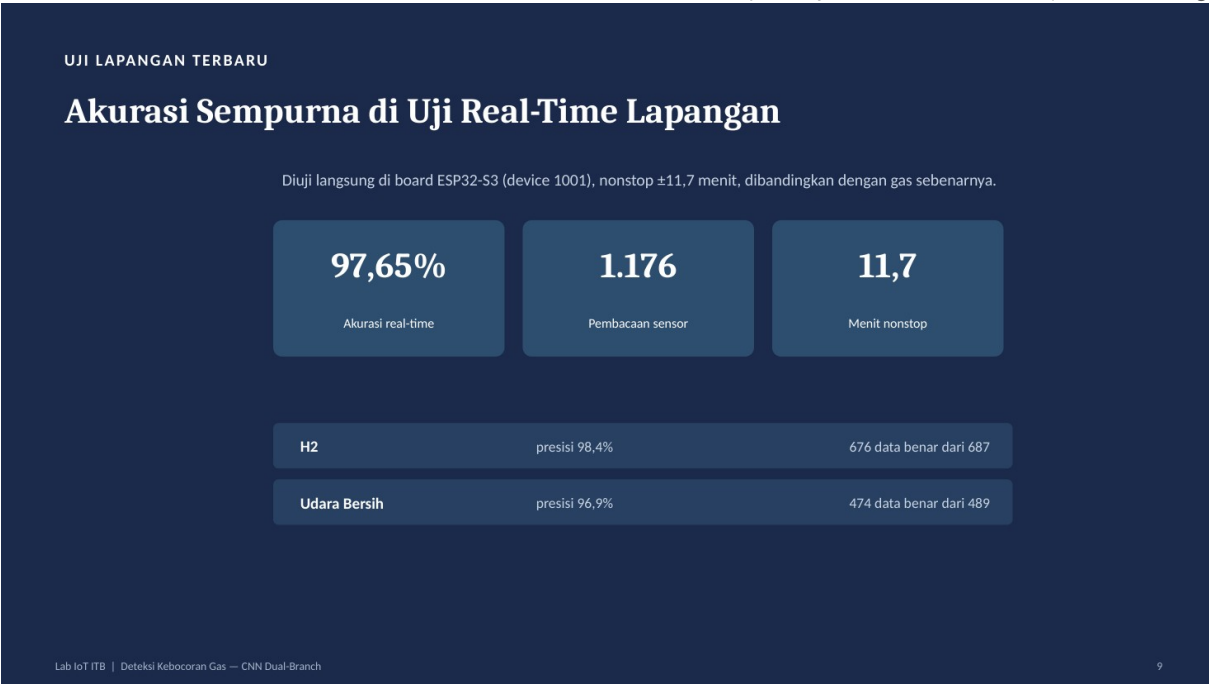

Gambar 4. Hasil uji real-time di perangkat (device 1001)

5. Kesimpulan

- Kedelapan sensor menghasilkan data valid; dataset 1.870 pembacaan berhasil disusun (FAT-01 lulus).
- Model mencapai akurasi 99,73% pada data uji dan 99,20% setelah kuantisasi INT8 berukuran 9,14 KB.
- Model berjalan langsung di perangkat dengan akurasi real-time 97,65%; keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server (FAT-02 lulus).

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:

LAMPIRAN 8

Laporan Uji Laboratorium 02: Komunikasi LoRa

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002

Bukti untuk: FAT-03

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi Radio LoRa

Pengujian jarak dan keandalan komunikasi LoRa antara node GLD dan Cluster Head di lingkungan kampus ITB: kuat sinyal (RSSI), SNR, dan persentase paket sampai (PDR) pada berbagai jarak dan halangan.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002
Revisi	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Periode uji	Mei – Juli 2026
Item FAT terkait	FAT-03 (komunikasi radio GLD ke Cluster Head)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

Mencari jarak terjauh yang masih menjaga PDR 100% dengan RSSI/SNR yang punya margin aman, sambil mencatat halangan (gedung, pepohonan), sebagai dasar penempatan GLD dan Cluster Head di lokasi RU.

2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Pengirim	Node GLD / modul LoRa E22-900MM22S
Penerima	Cluster Head (receiver di Labtek XV untuk uji acak)
Frekuensi	920–923 MHz (STAR 920 MHz, MESH 921 MHz)
Antena	Omni 3 dBi; tinggi antena divariasikan 2–6 m
Parameter dicatat	Jarak, koordinat, RSSI (min/avg/maks), SNR (min/avg/maks), paket terkirim/diterima, PDR


3. Metode

- Node GLD mengirim N paket per titik (100 paket pada uji acak) ke penerima.
- Titik dipindah bertahap; jarak, koordinat GPS, dan halangan dicatat.
- Batas link aman = jarak terjauh dengan PDR 100% dan RSSI/SNR masih punya margin.

Pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

Simulasi dilakukan sebelum site survey agar tim punya baseline jarak, kualitas link, failover, dan ketahanan CH outdoor.

Topologi uji: GLD -> CH -> GW

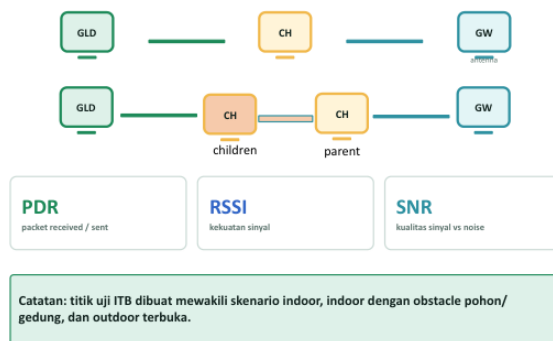

1. Uji paket data dan jarak

GLD dummy beberapa titik. Catat jarak GLD-CH-GW, RSSI, SNR, PDR, latency, dan obstacle.

2. Uji failover CH

Matikan beberapa CH. Pastikan A-CH mencari parent baru dan data tetap sampai ke GW.

3. Uji daya CH outdoor

Nyalakan CH dengan solar/baterai, enclosure outdoor, dan logging minimal satu minggu.

Parameter yang dicatat per test point

- Koordinat TX/RX dan elevasi.
- LOS/NLOS, obstacle gedung/pohon/beton.
- Konfigurasi radio: SF, BW, TX power, antenna.
- Packet sent, received, PDR, RSSI, SNR, retry.

Gambar 1. Skema pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

4. Hasil

4.1 Uji baseline berdasarkan kondisi lingkungan

No	Kondisi	Jarak (m)	Tinggi antena Tx / Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	Area terbuka	10	3 / 3	-47	100%
2	Area terbuka	30	3 / 3	-57	100%
3	Area terbuka	100	3 / 3	-71	100%

4	Bawah pepohonan	80	3 / 3	-78	100%
5	Bawah pepohonan	80	4 / 4	-84	100%
6	Belakang gedung + pepohonan	—	3 / 3	-93	98%
7	Belakang gedung + pepohonan (antena diubah)	—	2 / 6	-81	100%
8	Area Indomaret	—	2 / 6	-104	68%
9	Area Fisika (batas jangkauan)	—	2 / 6	-112	26%

4.2 Uji acak di kampus (receiver di Labtek XV, 100 paket per titik)

Titik	Lokasi	Jarak (m)	RSSI avg (dBm)	SNR avg (dB)	PDR
Tx 1	Depan Gedung Minyak	87	-94 (uji real-time singkat)	8,8	—
Tx 2	Gerbang Utara	243	-101	6,5	100% (100/100)
Tx 3	Depan LFT	177	-94	9,3	100% (100/100)
Tx 4	STEI Lt.2 (Labtek V)	201	-115	-5,2	87% (87/100)
Tx 5	Depan Gedung Fisika	342	-120 (sesaat)	-14,8	0%
Tx 6	SAPPK	141	—	—	Data tidak sampai

4.3 Uji orientasi antenna 3 dBi (receiver arah selatan, 100 m)

Depan GKUT, arah selatan, 100 m: RSSI -89 / -72 / -60 dBm (min/avg/maks), SNR 9,2 / 10,4 / 11,5 dB, PDR 100%. Titik 200–300 m dan arah lain (barat daya, barat) mengalami timeout karena terhalang gedung. Uji orientasi dengan antenna 8 dBi belum diisi datanya.

Uji sistem di lingkungan kampus



No	Kondisi / Lingkungan	Jarak (m)	Tinggi Ant. Tx (m)	Tinggi Ant. Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	area terbuka	10	3	3	-47	100%
2	area terbuka	30	3	3	-57	100%
3	area terbuka	100	3	3	-71	100%
4	Bawah pepohonan	80	3	3	-78	100%
5	bawah pepohonan	80	4	4	-84	100%
6	belakang gedung + pepohonan	-	3	3	-93	98%
7	belakang gedung + pepohonan (ant. diubah)	-	2	6	-81	100%
8	area Indomaret	-	2	6	-104	68%
9	area Fisika (batas jangkauan)	-	2	6	-112	26%

Pengaturan ketinggian antenna berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi data, namun perlu ditinjau kembali kondisi lingkungan, jika banyak vegetasi, meningkatkan tinggi antenna TX hingga mendekati dedaunan dan cabang pohon menyebabkan RSSI turun. Namun jika antenna TX diturunkan, dan antenna RX dinaikkan hingga 6 m, kemampuan komunikasi menjadi lebih baik (area Gedung dan pepohonan)

Gambar 2. Rekap uji baseline komunikasi LoRa per kondisi lingkungan

5. Kesimpulan

- Di area terbuka, PDR 100% tercapai hingga 100 m (RSSI -71 dBm); pada jalur pandang bebas di kampus, PDR 100% tercapai pada 177 m dan 243 m (FAT-03 lulus untuk jarak antar-hop yang direncanakan).
- Gedung dan pepohonan menurunkan kualitas link (PDR 87% pada 201 m terhalang; putus di atas ±340 m).

- Menaikkan antena penerima ke 6 m memperbaiki link di area gedung dan pepohonan (−93 dBm/98% menjadi −81 dBm/100%).
- Keterbatasan jarak per hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop Cluster Head (lihat Laporan Uji Lab 03) dan penempatan antena Cluster Head/Gateway yang tinggi.

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:

LAMPIRAN 9

Laporan Uji Laboratorium 03: Mesh, Failover, Downlink & Integrasi

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003

Bukti untuk: FAT-04 s.d. FAT-07

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 03 — Jaringan Mesh, Failover, Downlink, dan Integrasi Sistem

Pengujian pembentukan jaringan mesh Cluster Head secara otomatis, pemulihan saat satu Cluster Head mati, jaringan mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB, perintah balik (downlink) ke GLD, serta integrasi GLD – Cluster Head – Gateway – Server dan alarm otomatis.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003
Revisi	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Periode uji	20 April – 8 Agustus 2026
Item FAT terkait	FAT-04 (mesh & failover), FAT-05 (end-to-end), FAT-06 (alarm otomatis), FAT-07 (dashboard)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

- Memastikan Cluster Head (CH) membentuk jaringan mesh secara otomatis dan memilih parent terbaik.
- Memastikan jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data saat satu CH mati (failover).
- Memastikan jaringan mesh bekerja pada skala 8 CH dengan beberapa lapis (multi-hop).
- Memastikan perintah dari Gateway sampai ke GLD melalui mesh (downlink).
- Memastikan data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard.


2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Node GLD	Alamat 0xAA01 (uji CH) dan 0xF020 (uji downlink)
Cluster Head	ESP32-S3 + 2 radio LoRa: STAR 920 MHz (ke GLD) dan MESH 921 MHz (antar-CH); panel surya + baterai
Gateway	Radio MESH → Wi-Fi → MQTT
Server	MQTT broker, backend, dan dashboard di laboratorium

3. Hasil uji

3.1 Pembentukan mesh otomatis (20–26 April 2026)

CH3/Gateway aktif pertama, disusul CH2 dan CH1. Setiap CH mengirim permintaan konfigurasi, menerima respons, lalu memilih parent berdasarkan RSSI terbaik. Topologi terbentuk: Node 0xAA01 → CH1 → CH2 → CH3/Gateway → server MQTT, dengan konfirmasi (ACK) di setiap hop.

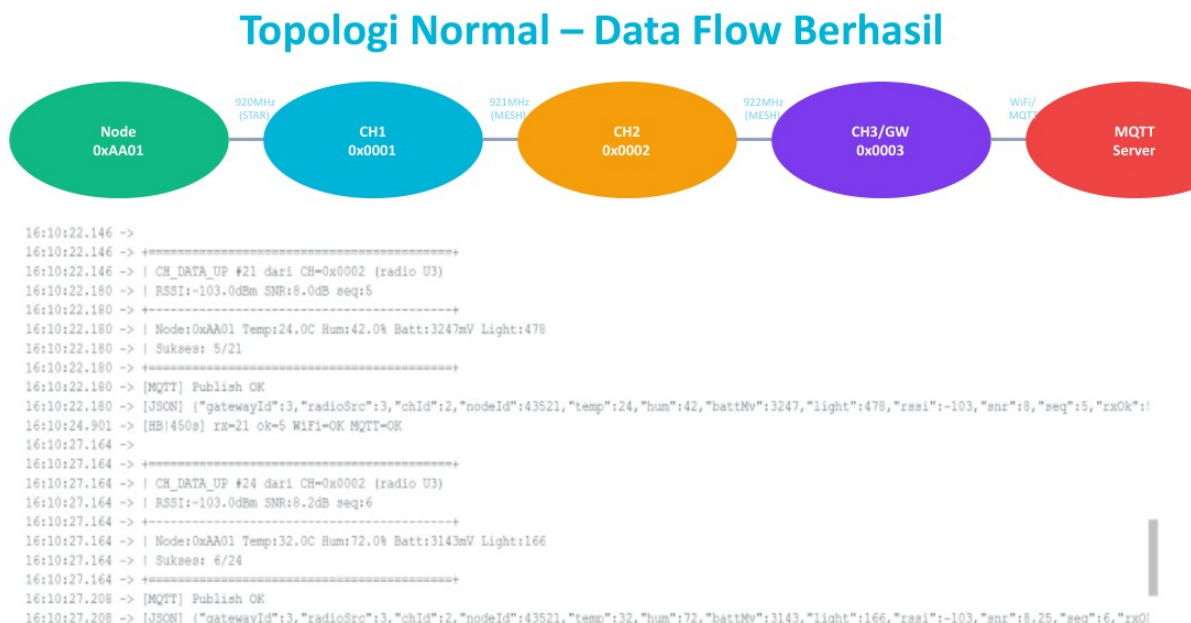


Gambar 1. Topologi normal — aliran data berhasil

3.2 Failover saat CH mati

Langkah	Hasil
CH2 dimatikan	CH1 mengirim ke CH2 tiga kali tanpa ACK (backoff 100/200/400 ms) → failover dimulai

Mencari parent baru	CH1 menyiarkan permintaan konfigurasi; CH3/Gateway merespons (RSSI -105 dBm)
Parent berubah	CH2 (0x0002) → CH3/Gateway (0x0003); ACK OK
Topologi baru	Node → CH1 → CH3/Gateway (melewati CH2)
Data	Tetap terkirim, tidak ada data hilang, tanpa intervensi manual


Parent CH1 Berubah: CH2 → CH3/GW

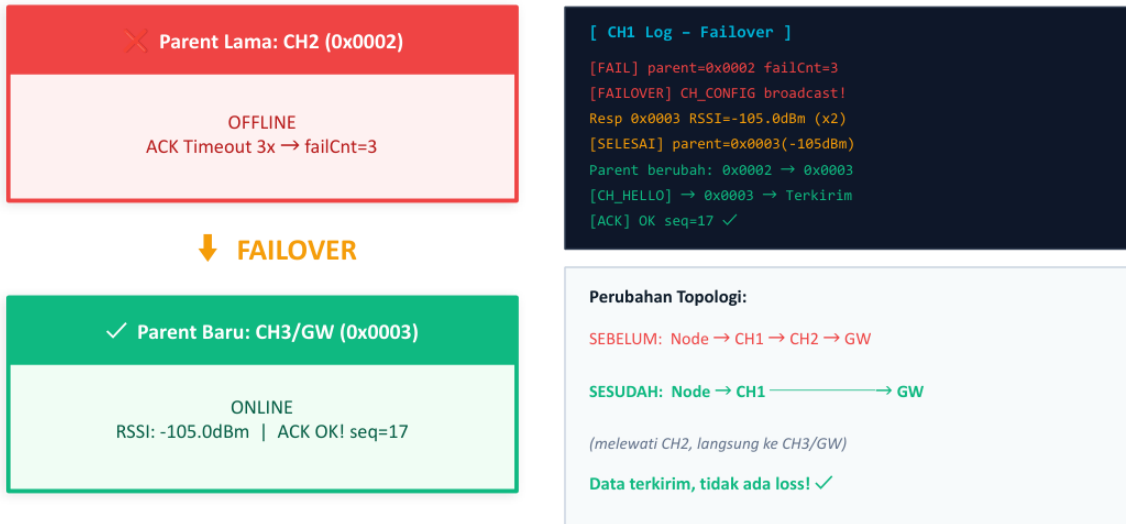

Gambar 2. Log failover CH1: parent berpindah dari CH2 ke CH3/Gateway

3.3 Mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB (16 Juli 2026)

8 CH ditempatkan di beberapa gedung kampus ITB dan membentuk jaringan 3 lapis menuju Gateway: lapis 1 CH3, CH5, CH8; lapis 2 CH1, CH4; lapis 3 CH2 (kedalaman rute 1-3). Semua CH berstatus terpasang dan terhubung ke Gateway.

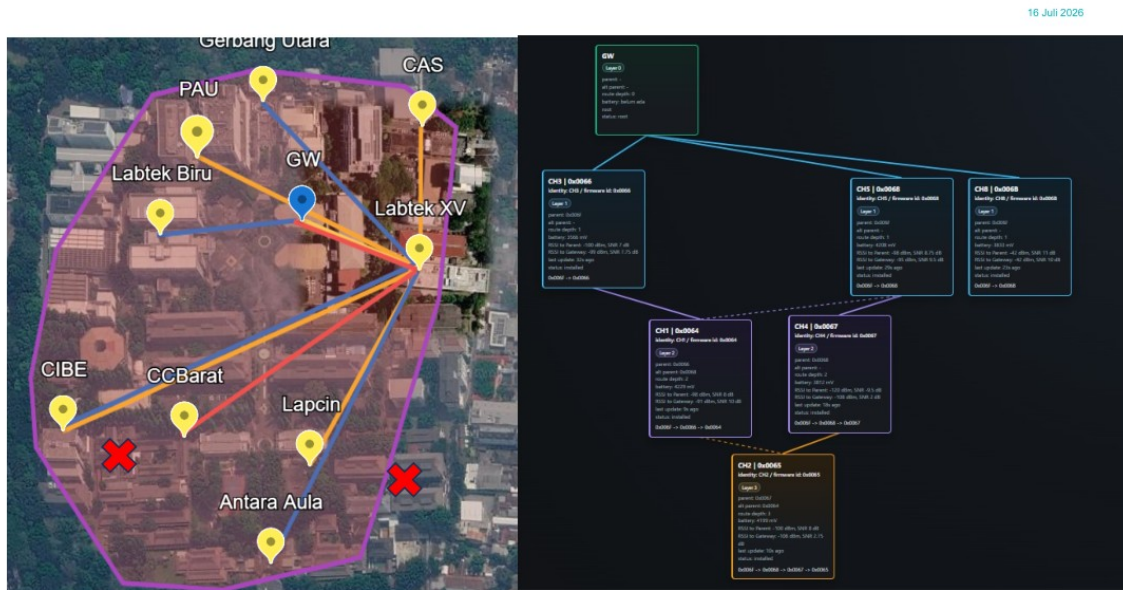

Gambar 3. Peta dan topologi uji mesh 8 Cluster Head, 16 Juli 2026

3.4 Downlink Gateway → CH → GLD

Perintah dari Gateway dikirim ke node GLD 0xF020 melalui jalur mesh. Setelah perbaikan firmware downlink, perintah sampai ke GLD melalui CH.

Analisis dan Perbaikan Firmware Downlink GLD



Gambar 4. Uji downlink ke GLD 0xF020 melalui mesh

3.5 Integrasi end-to-end dan alarm otomatis

Uji	Tanggal	Hasil
Rantai GLD – CH – Gateway – Server	16 Juli 2026	Data mengalir end-to-end tanpa intervensi manual
Alarm otomatis (push alarm)	6–8 Agustus 2026	GLD disemprot LPG pada konfigurasi Gateway + 3 CH; status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa pull request, di bawah target ≤30 detik (dikonfirmasi tim Lab IoT ITB)
Monitoring dashboard	6 Agustus 2026	Data dan alarm tampil di dashboard; didemonstrasikan saat kunjungan Pertamina

4. Kesimpulan

- CH membentuk mesh dan memilih parent secara otomatis (FAT-04).
- Saat satu CH mati, jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data (FAT-04).
- Mesh 8 CH dengan 3 lapis berfungsi di kampus ITB, dan downlink ke GLD berhasil (FAT-04).
- Data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard secara otomatis (FAT-05, FAT-06, FAT-07).

5. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: