


90mm

60mm

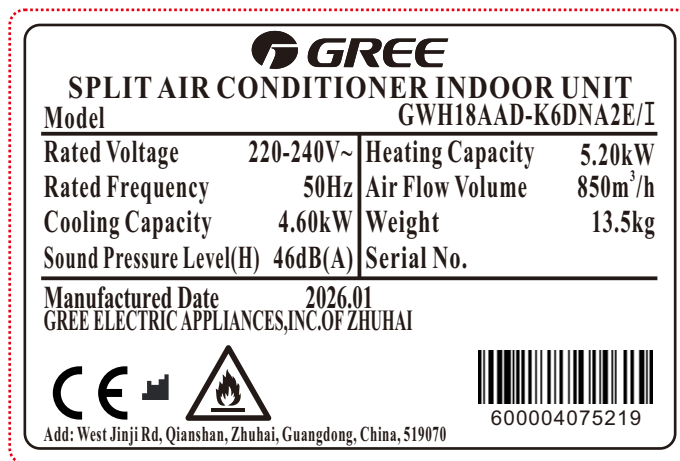

← 无需打印流水号

← 需印刷日期，具体见生产排期上的出口完成日，格式按“YYYY.MM”，如：2017.03

技术要求

1. 字体要求:数字及字母用Times New Roman;型号及参数中如有大写字母“I”, 则用 Lucida Sans Typewriter字体。
2. 图纸单黑印刷。
3. 条码采用128码,由物料编码生成, 横向印刷面积为:23mmX10mm, 128码字体采用Arial, 条码上下居中, 上边为条, 下边为码, 代码顺序从左到右居中对齐。
条码印刷质量等级不低于2.5/06/670, 其他按GB 12904执行。
4. 字体和符号严格按照图示比例生产。
5. 性能要求符合QJ/GD 41.12.001;
6. 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
7. 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
8. 尺寸:如图所示, 4-R2;红色虚线框为成品裁切线。

机加件	预装								材料			
采购	✓								0.05mm透明PET不干胶			
会 签		标记	处数	分区	更改文件号	签 名		日 期	产品型号	铭 牌		
		编制	潘伟忠	210222	标准化				GWH18AAD-K6DNA2E/I			
		审核			数据审核							
		工艺			审定				图样标记	质 量	比 例	物料编码:600004075219
											1:1	
TTK14 V1.0		会签			批准				共 页 第 页		TM312.GWH18AADK6DNA2E/I	