
TTK14.V1

发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
		重庆	
		商技	
		小家电	

是否属于客户化物料	
是	
否	√
使用范围	
通用	
出口	√
内销	

借通用登记

物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	
采购	√		

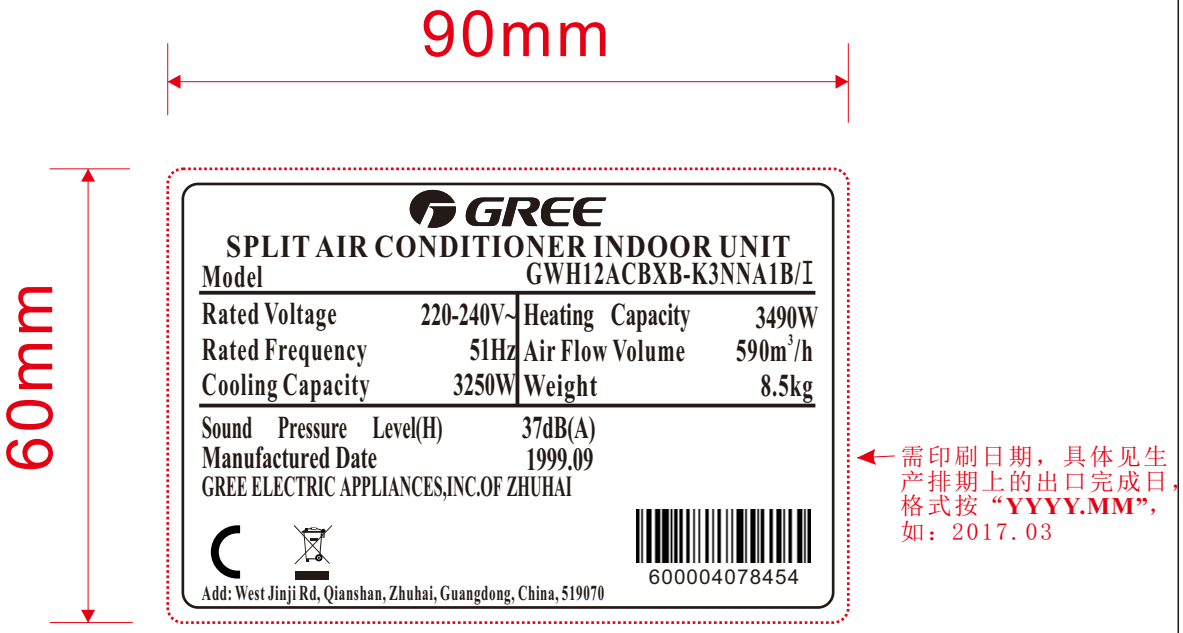

← 需印刷日期，具体见生产排期上的出口完成日，格式按“YYYY.MM”，如：2017.03

技术要求

1. 字体要求:数字及字母用Times New Roman;型号及参数中如有大写字母"I"，则用Lucida Sans Typewriter字体。
2. 图纸单黑印刷。
3. 条码采用128码,由物料编码生成，横向印刷面积为:23mmX10mm,128码字体采用Arial，条码上下居中，上边为条，下边为码，代码顺序从左到右居中对齐。
 条码印刷质量等级不低于2.5/06/670，其他按GB 12904执行。
4. 字体和符号严格按照图示比例生产。
5. 性能要求符合QJ/GD 41.12.001;
6. 背面涂不干胶。粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象。
7. 未标注尺寸公差按GB/T 1804-c。
8. 尺寸:如图所示,4-R2,红色虚线框为成品裁切线。

会签	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
	编制	肖卉	211111	标准化		
	审核			数据审核		
	工艺			审定		
TTK14 V1.0	会签			批准		

材料	GREE
0.05mm透明PET不干胶	
产品型号 GWH12ACBXB-K3NNA1B/I	铭牌
图样标记 / 质量 / 比例	物料编码:600004078454
1:1	TM312.GWH12ACBXBK3NNA1BI
共 页 第 页	