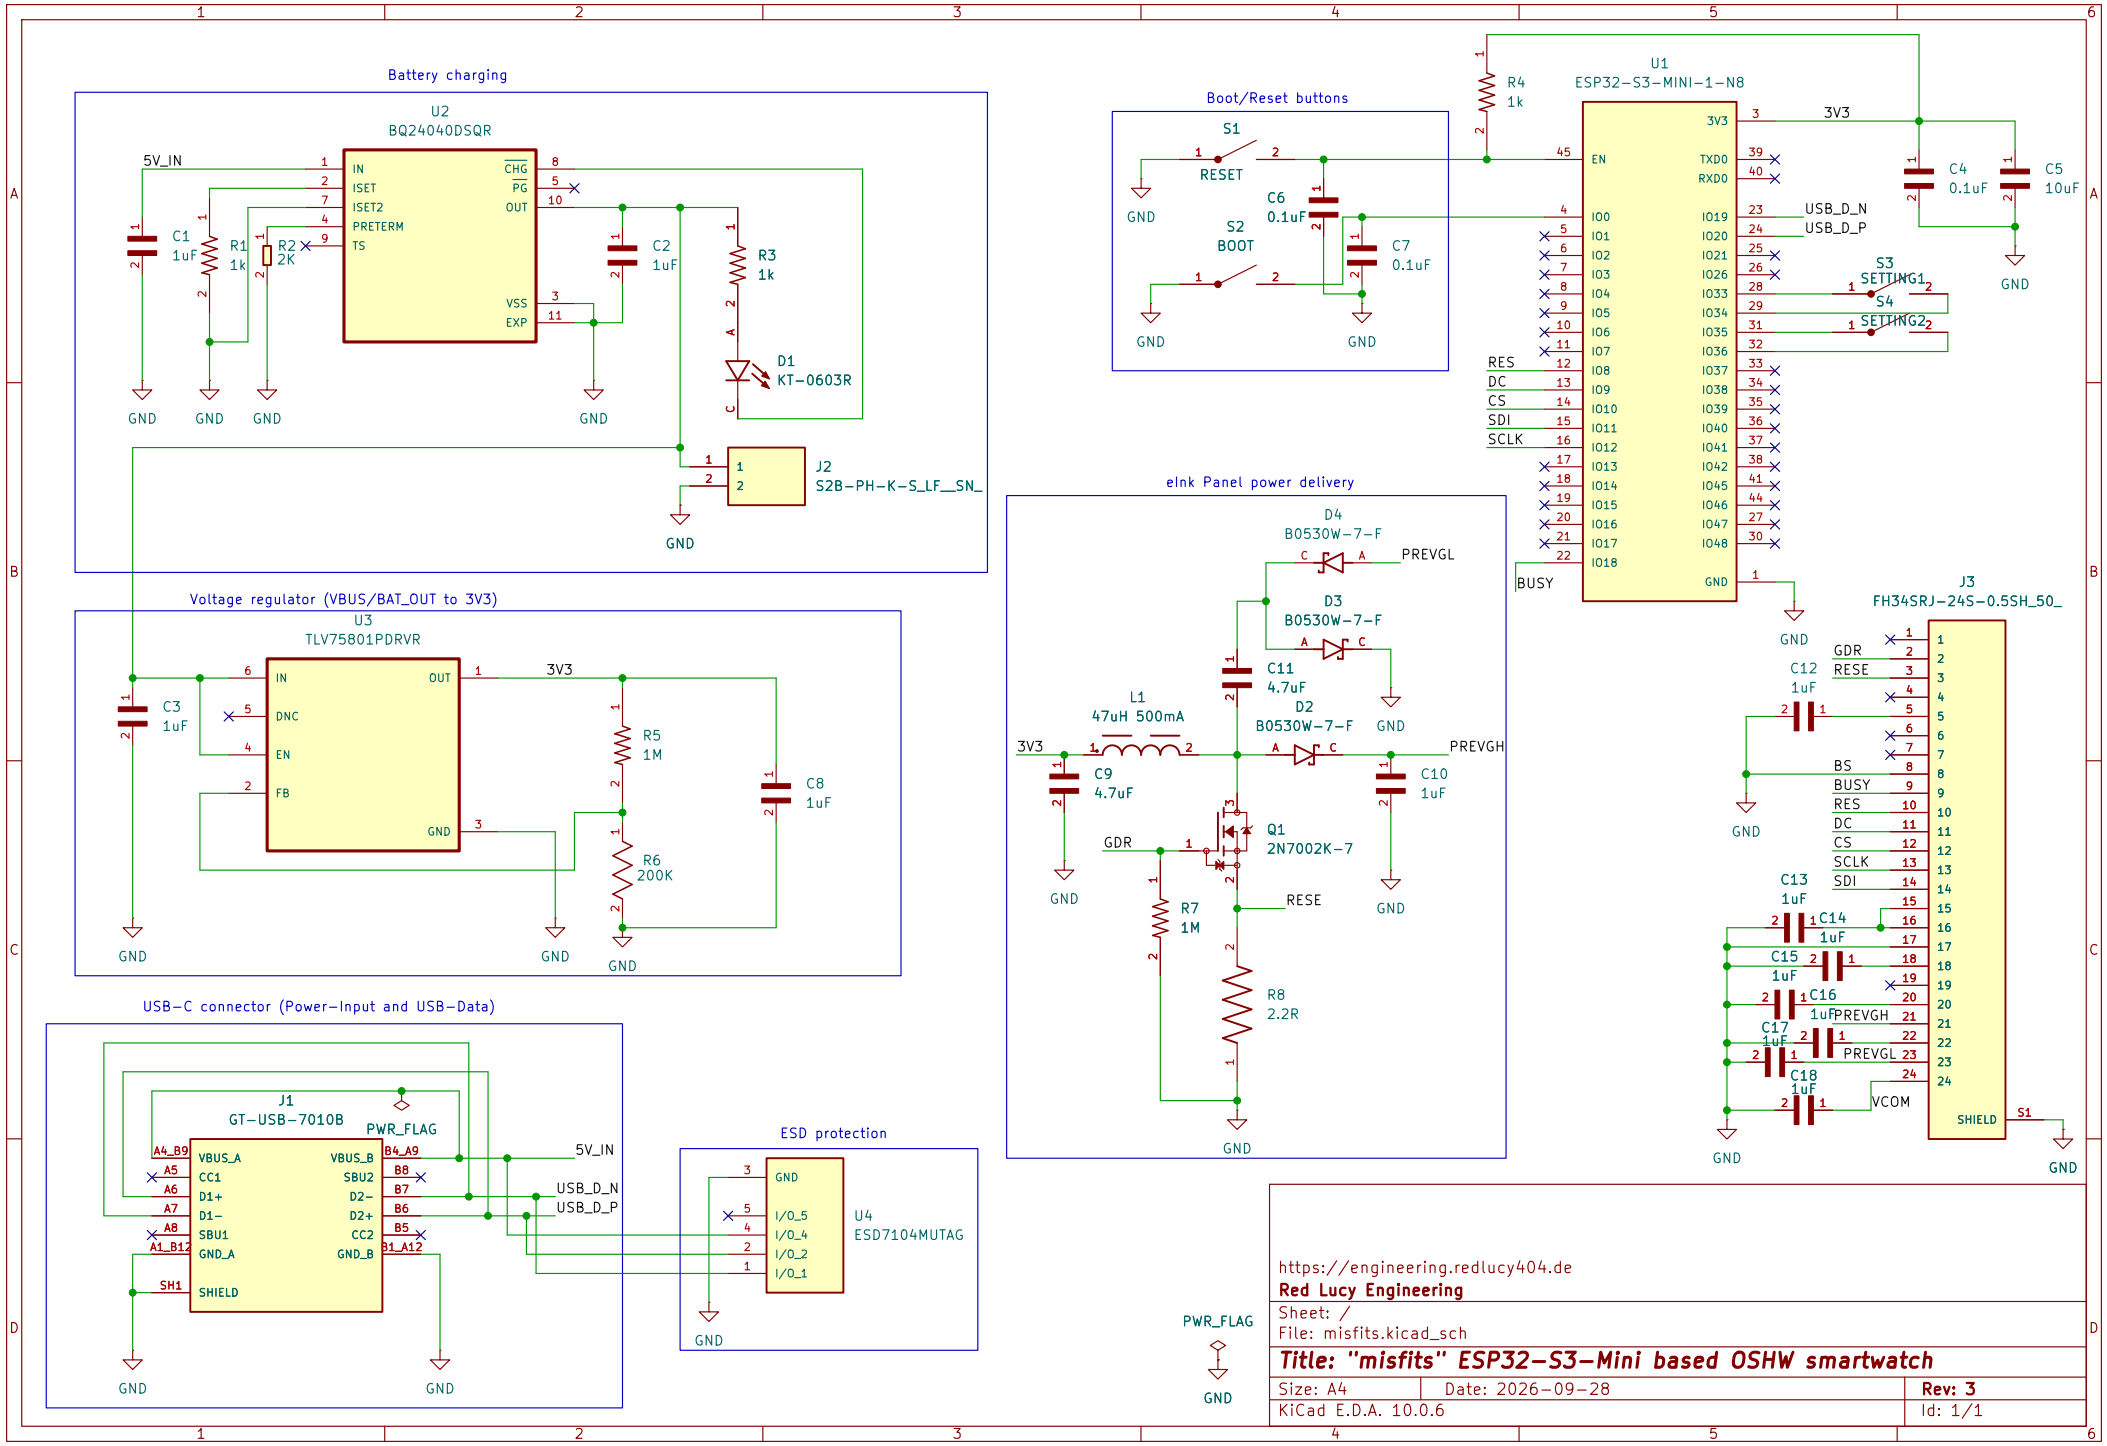

Battery charging
U2
BQ24040DSQR
5V_IN
C1
1uF
R1
1k
R2
2K
C2
1uF
R3
1k
D1
KT-0603R
J2
S2B-PH-K-S_LF__SN_
GND
Voltage regulator (VBUS/BAT_OUT to 3V3)
U3
TLV75801PDRVR
C3
1uF
R5
1M
R6
200K
C8
1uF
3V3
USB-C connector (Power-Input and USB-Data)
J1
GT-USB-7010B
PWR_FLAG
5V_IN
USB_D_N
USB_D_P
ESD protection
U4
ESD7104MUTAG
Boot/Reset buttons
S1
RESET
S2
BOOT
C6
0.1uF
C7
0.1uF
R4
1k
U1
ESP32-S3-MINI-1-N8
C4
0.1uF
C5
10uF
S3
SETTING1
S4
SETTING2
RES
DC
CS
SDI
SCLK
BUSY
eInk Panel power delivery
D4
B0530W-7-F
D3
B0530W-7-F
D2
B0530W-7-F
PREVGL
PREVGH
L1
47uH 500mA
C9
4.7uF
C10
1uF
C11
4.7uF
Q1
2N7002K-7
R7
1M
R8
2.2R
GDR
RESE
J3
FH34SRJ-24S-0.5SH_50_
C12
1uF
C13
1uF
C14
1uF
C15
1uF
C16
1uF
C17
1uF
C18
1uF
VCOM
SHIELD
https://engineering.redlucy404.de
Red Lucy Engineering
Sheet: /
File: misfits.kicad_sch
Title: "misfits" ESP32-S3-Mini based OSHW smartwatch
Size: A4
Date: 2026-09-28
Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1