

产品信息


参数项	说明
产品名称	ESP32S3摄像头
产品编码	705DESP32S3CAM01
PCB版本号	ESP32CAM_V1.1(303ESPCAM01)
测试程序名称	CameraWebServer.bin
最后修改日期	2025-07-11

产品视图


- ▲ 正面视图:




-  背面视图：展示背面接口细节

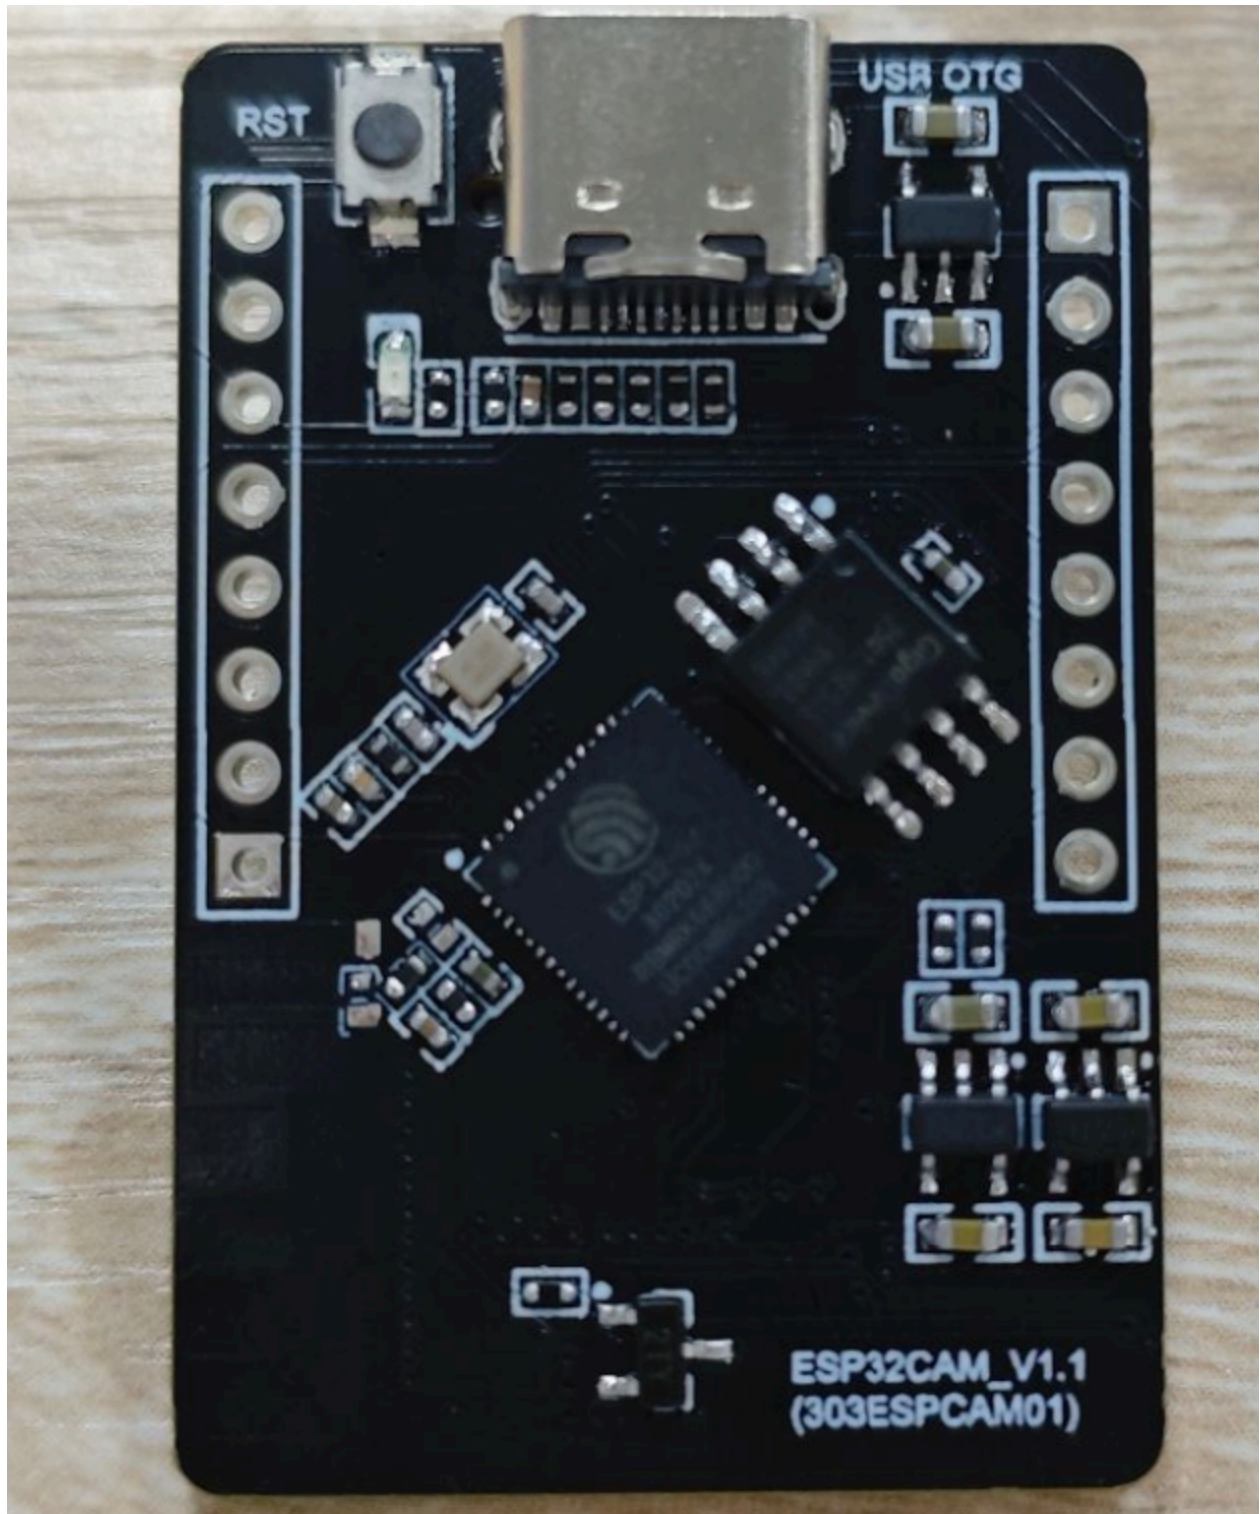

接口说明

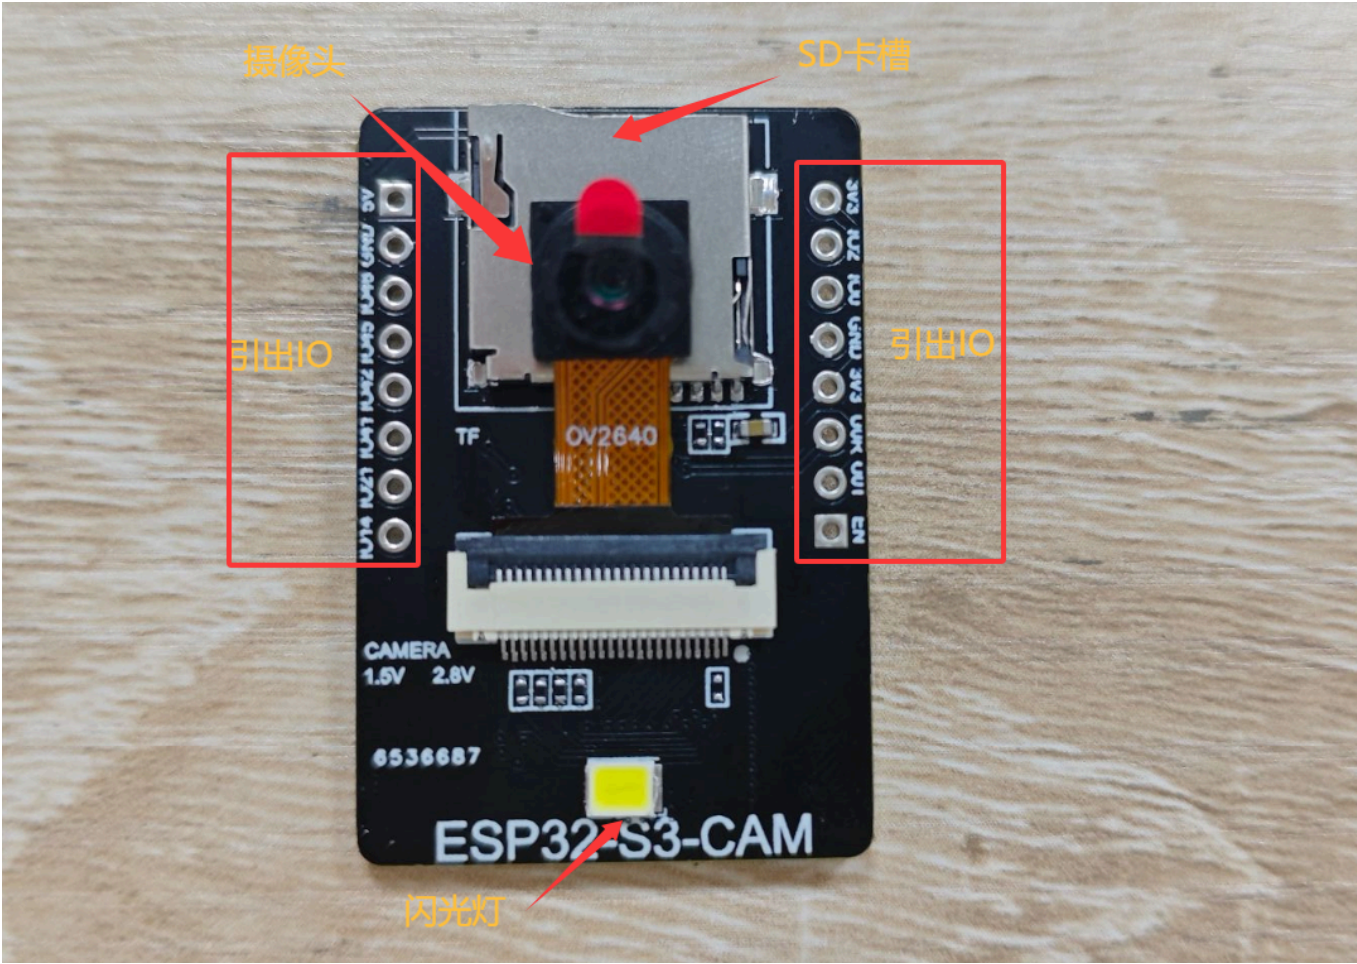

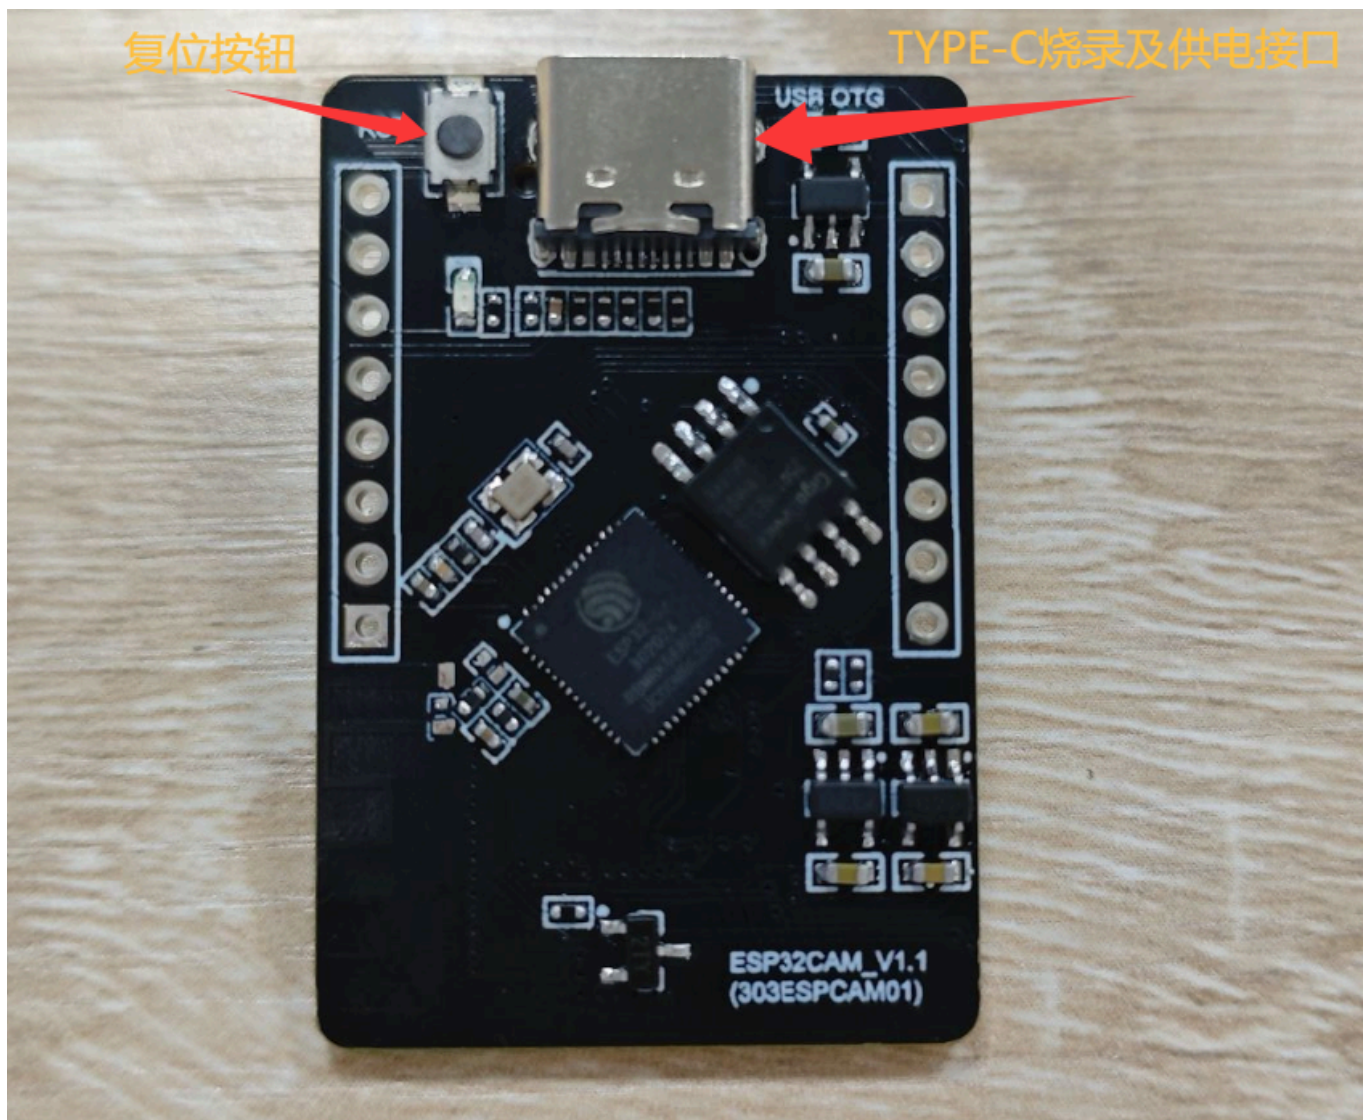


测试流程

测试准备



- 所需工具：
 - TYPE-C线
- 软件要求：
 - 烧录工具：CH341A.EXE

固件烧录流程

1. **工具准备：**CH341烧录模块
2. **操作步骤：**将摄像头插到模块接口，扣好，连接TYPE-C接口到设备，如果设备一直重启，将IO0接地即可：
打开flash_download_tool_3.9.4，Chiptype选择ESP32-S3，其它默认。点OK

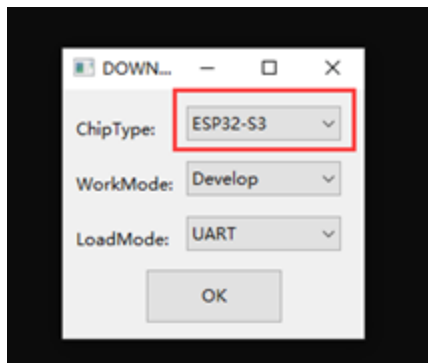

选择程序CameraWebServer.bin（若和图的BIN文件名不同，以此名为准）。软件配置如图，选择对应COM口号，波特率1152000.点击START开始烧录。注意烧录时拨动开关要打开，蓝灯亮才能烧录。烧录不成功可以试STOP(停止)或ERASE(擦除)后再试。

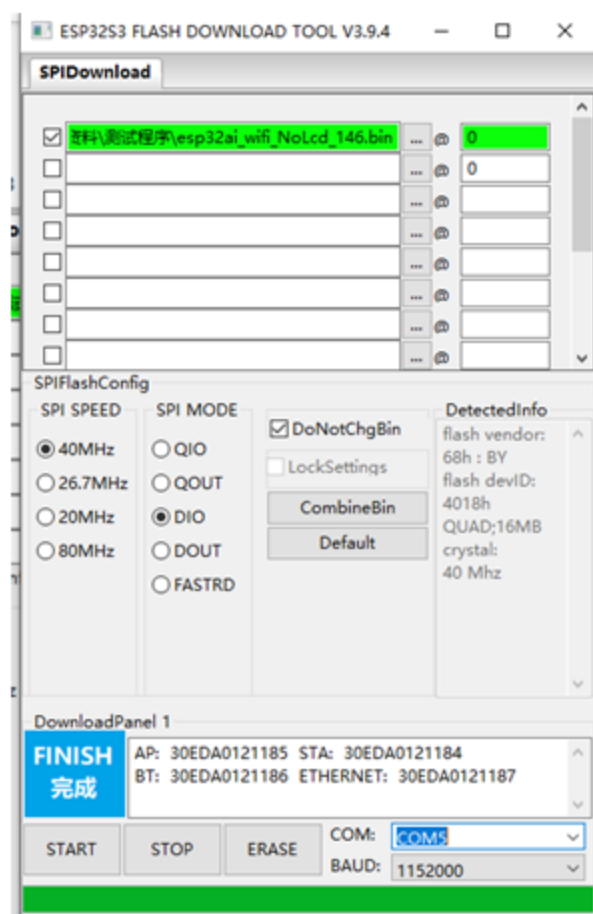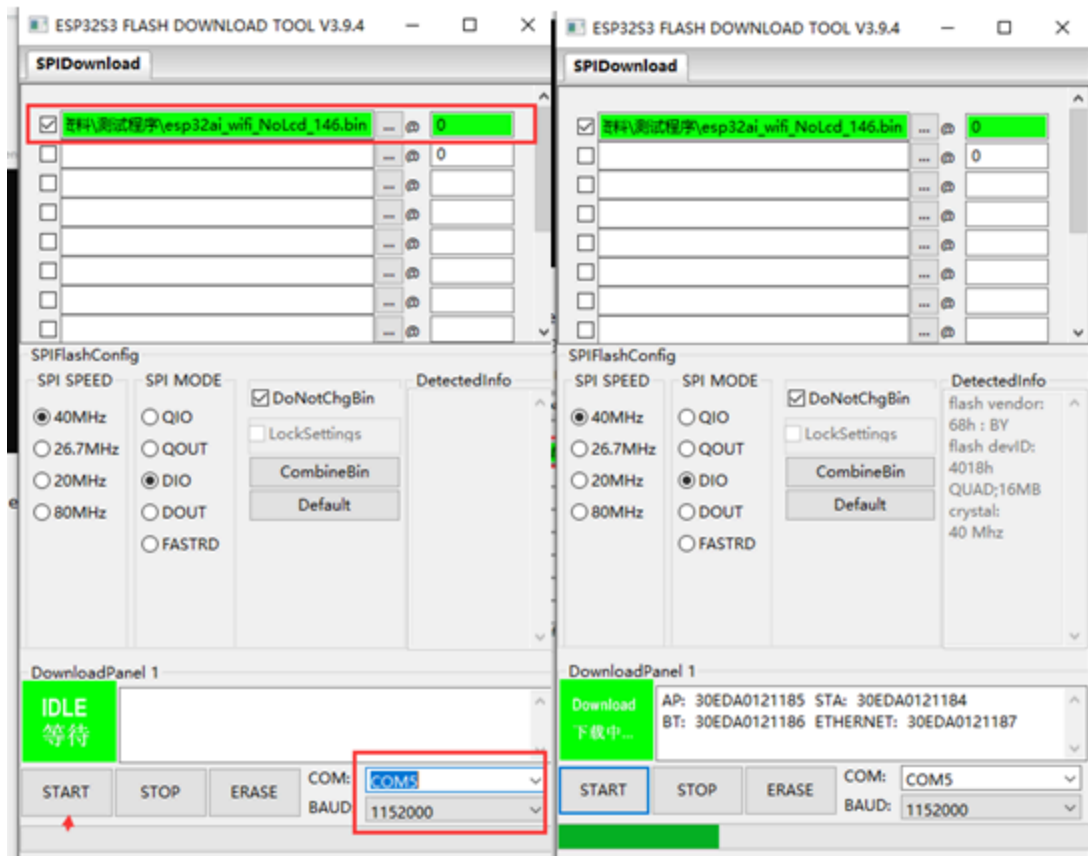

模块测试方法

1. 打开串口助手，波特率115200，按摄像头模块上的RST复位键，在谷歌浏览器或微软EDGE浏览器上打开输出的网址，下滑找到Start Stream按钮，点击后显示摄像头画面。拖动LED Intensity滑块可点亮闪光灯


输出 串口监视器 x

消息 (按回车将消息发送到"COM110"上的"ESP32S3 Dev Module")

WiFi connecting...

WiFi connected

Camera Ready! Use 'http://192.168.140.241' to connect

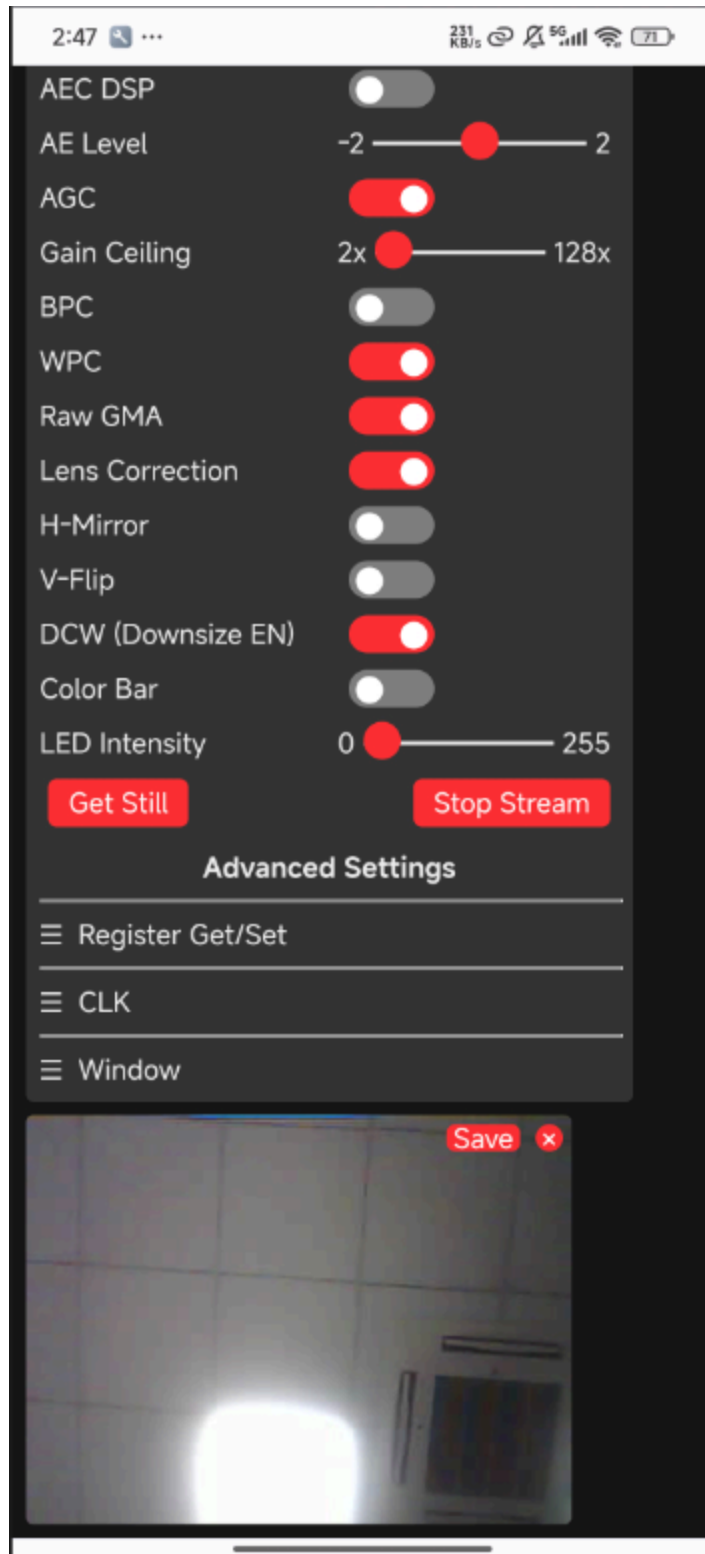

2. **4测试结果**

1.流畅显示摄像头画面，不卡顿，无异常画面(如横条或画面缺失)。