

LU9685 芯片数据手册

(长葛市鹿小班信息技术工作室)



芯片封装：QFP32

芯片尺寸：7*7mm

供电电压：2.8V-5.5V

版本介绍：

1：后缀C只支持IIC控制，不支持串口控制。暂无现货，支持订货。2K起订，2周左右交货，单价6元。


2：后缀U只支持串口控制，不支持IIC控制。暂无现货，支持订货。2K起订，2周左右交货，单价6元。

3：后缀CU支持IIC和串口控制，可同时控制不用切换。现货充足，一片起售单价8元。

功能介绍：

LU9685芯片可以通过IIC或串口命令实现20路舵机的精确控制。可单路控制，也可以一条命令同时控制20路舵机。协议非常的简单，具体请看《LU9685的IIC与串口通信协议》。也可以参考我们提供的例程。LU9685输出PWM信号的频率是50HZ，高电平0.5ms-2.5ms可调，高电平时间对应舵机的0-180°。所以LU9685是专门为控制舵机而设计的芯片。

接口说明：

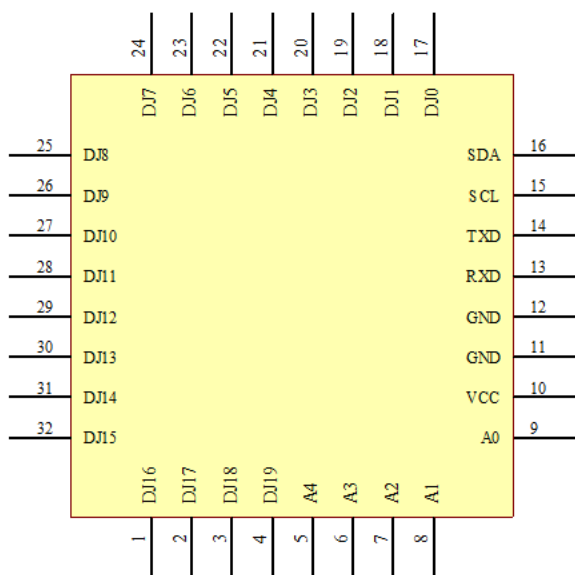

引脚 10：VCC，电源正极，2.8V-5.5V 输入。

引脚 11、12：GND，电源负极。

引脚 13：RXD，芯片的串口接收端。

引脚 14：TXD，芯片的串口接收端。

引脚 15：SCL，IIC 协议时钟端。

引脚 16：SDA，IIC 协议数据端。

引脚 17-32：DJ0-DJ15，通道 0-15 的舵机控制输出端。（信号电平为 VCC 输入电压）

引脚 1-4：DJ16-DJ19，通道 16-19 的舵机控制端。（信号电

平为 VCC 输入电压)

引脚 5: 芯片地址的 A4 端, 内部已设置下拉。

引脚 6: 芯片地址的 A3 端, 内部已设置下拉。

引脚 7: 芯片地址的 A2 端, 内部已设置下拉。

引脚 8: 芯片地址的 A1 端, 内部已设置下拉。

引脚 9: 芯片地址的 A0 端, 内部已设置下拉。

芯片的地址 $ADDR = A4 * 32 + A3 * 16 + A2 * 8 + A1 * 4 + A0 * 2$ 。

A0-A4 全部悬空时, $ADDR = 0X00$;

A0 接地, A1-A4 悬空时, $ADDR = 0X02$;

以此类推 A0-A4 全部接地时, $ADDR = 0X3E$;

共 32 个不同的地址。