



SISTEM MANAJEMEN TERPADU

INSTRUKSI KERJA

Setup data pengukuran Partial Discharge untuk BusTrac II

NOMOR DOKUMEN : IK.JRG.F.05.005
TANGGAL : 9 DESEMBER 2016
REVISI : 00
HALAMAN : 14 halaman

**PT INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN JERANJANG**



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

Tanggal : 9 Des 2016

BIDANG ENJINERING

Revisi : 00

IK PdM

Halaman : 2 dari 14 hlm

- 1. Sasaran** : Memberikan pedoman kepada pengguna dalam melakukan Setup data pada Bustrac II di lingkungan PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang.
- 2. Ruang Lingkup** : Instruksi kerja meliputi proses setup data pada Bustrac II dengan Software IAM (IRIS Application Manager) dilakukan oleh personil PdM yang ada di area PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang untuk Condition Monitoring.
- 3. Definisi** : Setup data adalah membuat data untuk melakukan download data dari suatu instrumen/alat ke Perangkat lain (dalam hal ini PC yang terdapat software IAM)
- 4. Dokumen Referensi** : Manual Book



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 3 dari 14 hlm

5. Rincian Proses

ALIRAN AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB DAN REKAMAN
<pre>graph TD; A[Setup data pengukuran Bustrac II] --> B[Mempersiapkan Pekerjaan Cat 1]; B --> C[Konfigurasi Software Cat 2]; C --> D[Input Data];</pre>	☺ Pelaksana PdM ☺ AMA ENGINEERING



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 14 hlm

6. Catatan Tambahan :

Catatan 1 : Mempersiapkan Pekerjaan




- Persiapan APD (safety helmet, safety shoes, wearpack, safety, dan ear plug)
- Pelaksanaan safety briefing
- Persiapan tools yang digunakan
 - a. Notebook with IAM, PD view Software
 - b. Kabel USB
 - c. Kunci Breaker
 - d. Kunci Pintu

Catatan 2 : Konfigurasi Software

- Power ON Notebook
- Buka Software IAM pada Desktop



- Setelah terbuka pada tampilan Home software IAM terdapat menu :

- Pilih  Open existing database untuk membuka database yang pernah dibuat
- Pilih  New database untuk membuat database pengukuran terbaru
- Pilih  Open from database archive untuk membuka database pada berkas Zip/rar



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING


IK PdM


No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 14 hlm




- Pilih  untuk membuat database baru
- Buat nama database yang akan dibuat Misal PT Indonesia Power

PT Indonesia Power

IID Databases

- Pada tampilan database PT Indoensia Power pilih add Organization, ketik Indonesia Power



- Lalu Add Plant, ketik PLTU JERANJANG


Plant Name

PLTU JERANJANG

Description

25 MW

- Pilih add Machines

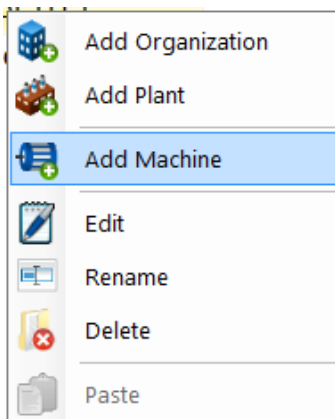



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 14 hlm

- Isi parameter sesuai dengan spesifikasi Asset Generator, lalu klik next

Asset Editor

General Asset Properties

Asset Name: Enter Asset Description.

Asset Class:

Asset Type:

Serial Number:

Installation Year:

Application:

Manufacturer:

Cooling System:

- Isi winding properties, klik next

Asset Editor

Winding Properties

Rewind Year:

Winding Type:

Manufacturer:

Insulation Type:

Insulation Class:

- Isi Unit Preference pilih pilihan seperti berikut, klik next

Asset Editor

Unit Preferences

Voltage:

Current:

Power:

Reactive Power:

Gas Pressure:

Temperature:



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 7 dari 14 hlm

- Isi Electrical Ratings sesuai dengan spesifikasi Asset Generator, klik next

Asset Editor

Electrical Ratings

Line Voltage: 6.30 kV

Field Voltage: 6.30 kV

Active Power: 30.00 MW

Reactive Power: 37.50 Mvar

Power Factor: 0.80 (1-based)

Operating Frequency: 50.00 Hz

Stator Current: kA

Rotor Current: kA

Back Next Finish Cancel

- Isi Mechanical Rating, klik next

Asset Editor

Mechanical Ratings

Winding Temperature: Celsius

Gas Pressure: kPa-a

Generator Shaft Speed: 3,000.00 RPM

Motor Full Load Speed: 3,000.00 RPM

Motor Synchronous Speed: 3,000.00 RPM

Rotor Design Type: Unknown

Counter-Clockwise: ☐

of Poles: 2


of Stator Slots:

of Rotor Bars:


of Coils per Pole:

Back Next Finish Cancel


- Pada Phase Naming and Scheme pilih seperti berikut, klik next

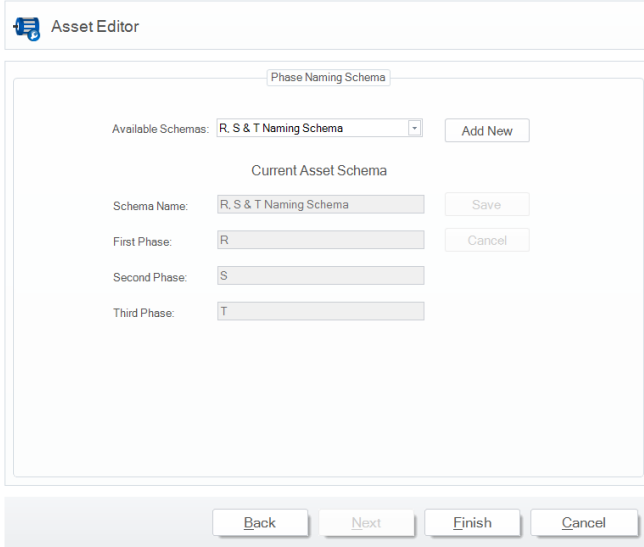

- Pada Generator klik kanan maka pilih USB dan klik Connect

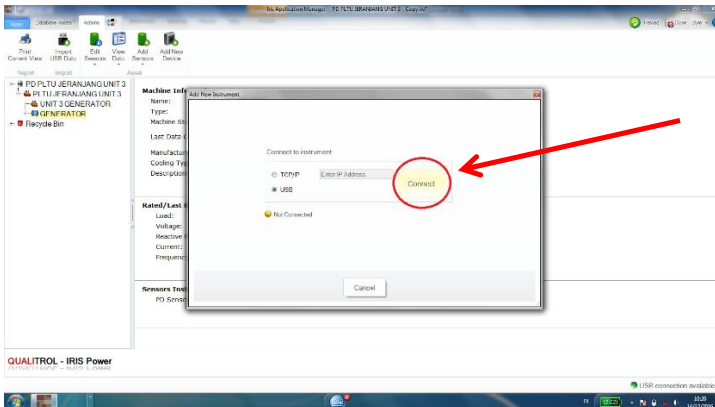

- Maka akan muncul tampilan seperti berikut :

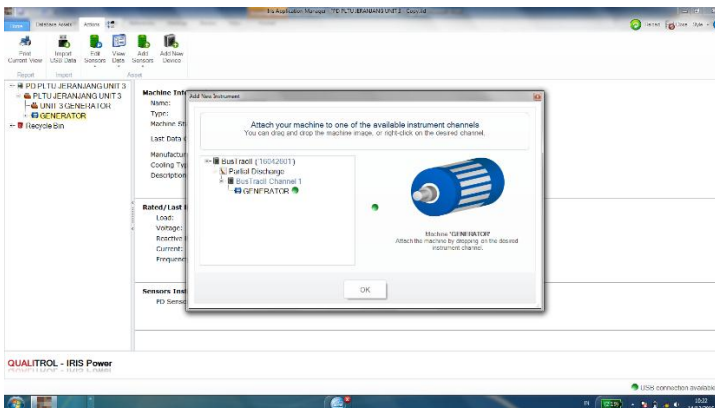



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM


No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 9 dari 14 hlm


- Klik kanan pada Generator akan muncul pilhan sebagai berikut pilih Add Sensors, Add PD sensors

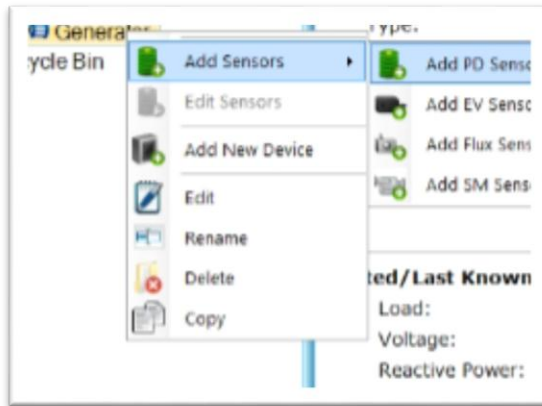


- Pilih Bustrac II




- Pilih 6 Connections

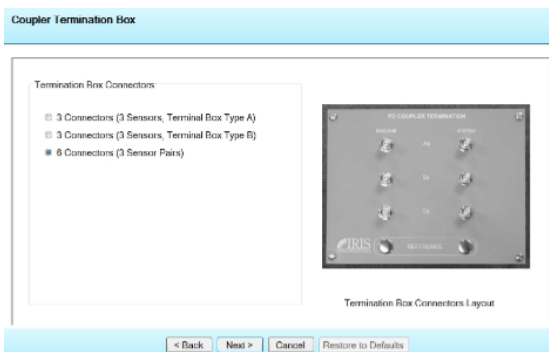


- Pilih jenis sensor

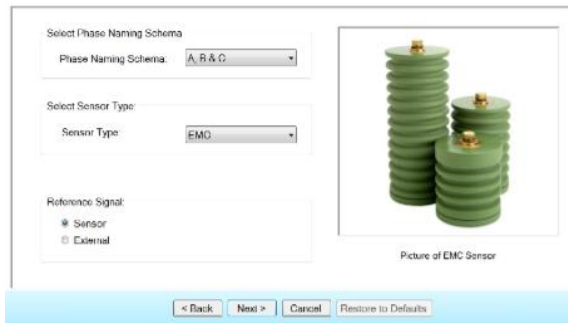

- Pada Bus Sensor Setting Pilih seperti berikut

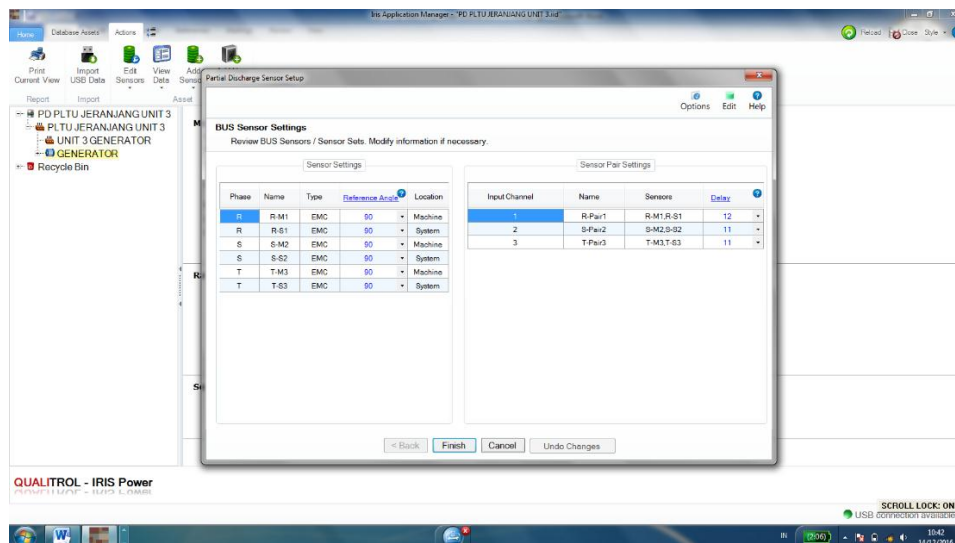


- Pilih Scale I pada satuan mV

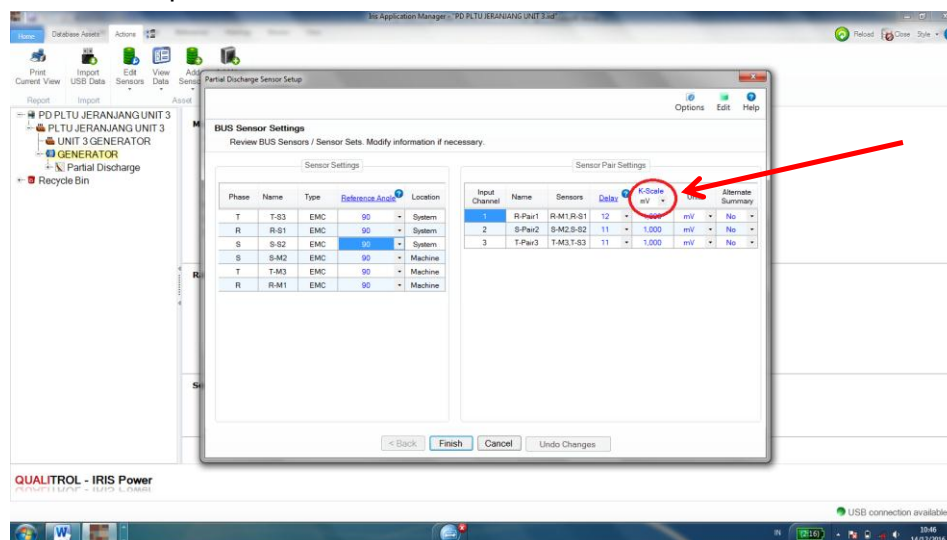




PT. INDONESIA POWER	No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG	Tanggal : 9 Des 2016
BIDANG ENJINERING	Revisi : 00
IK PdM	Halaman : 11 dari 14 hlm


- Pada Generator klik kanan pilih Add Device

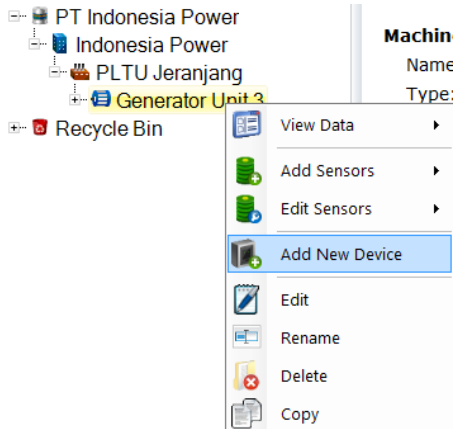

- Akan muncul tampilan seperti berikut, klik kanan pada BusTracII, akan muncul Attach to Machine 'Generator'

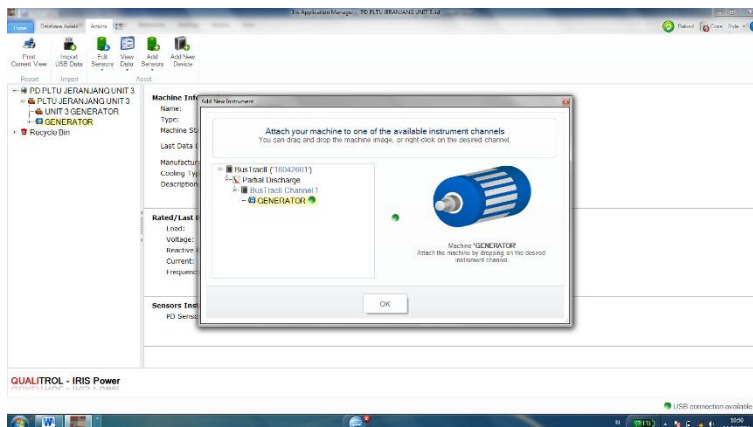

- Maka muncul tampilan seperti berikut, klik OK

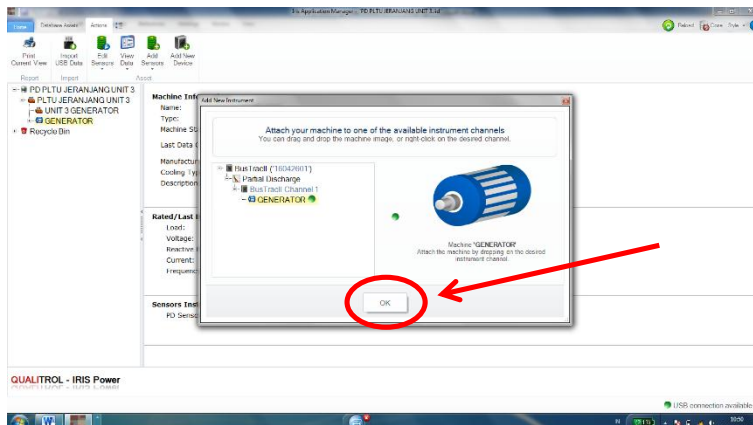



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM


No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 12 dari 14 hlm


- Setelah selesai maka akan muncul tampilan seperti berikut

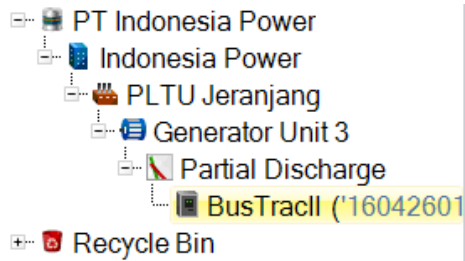

- Setup data pengukuran telah selesai



PT. INDONESIA POWER	No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG	Tanggal : 9 Des 2016
BIDANG ENJINERING	Revisi : 00
IK PdM	Halaman : 13 dari 14 hlm

Disusun Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
		
PELAKSANA PdM	AMA ENGINEERING	MANAJER UNIT

7. Riwayat perubahan

No	Tanggal	Yang dirubah		Perubahan	
		Hal	Uraian	Hal	Uraian



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.005

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 14 dari 14 hlm

8. Proses Administrasi

1. Semua proses pekerjaan yang tercantum dalam Instruksi Kerja ini dinyatakan dalam Formulir terkait yang relevan. Isilah formulir tersebut sesuai perintahnya dengan tepat dan benar, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Instruksi Kerja ini telah dilaksanakan.
2. Simpan formulir & laporan terkait sebagai dokumen terkendali Sistem Manajemen Unit Bisnis Operasi dan Pemeliharaan PLTU Jeranjang.

9. Potensi Bahaya

No	Hazards	Risk	Precautions
1	Peralatan listrik	Tersengat arus listrik	- Memakai isolasi pada peralatan - Berhati-hati saat melakukan pekerjaan
2	Kebisingan	Mengalami gangguan pendengaran	Memakai ear plug/ear muff (pelindung telinga)