


RoHS

修订				
区域	修订	说明	日期	审核

其余：3.2

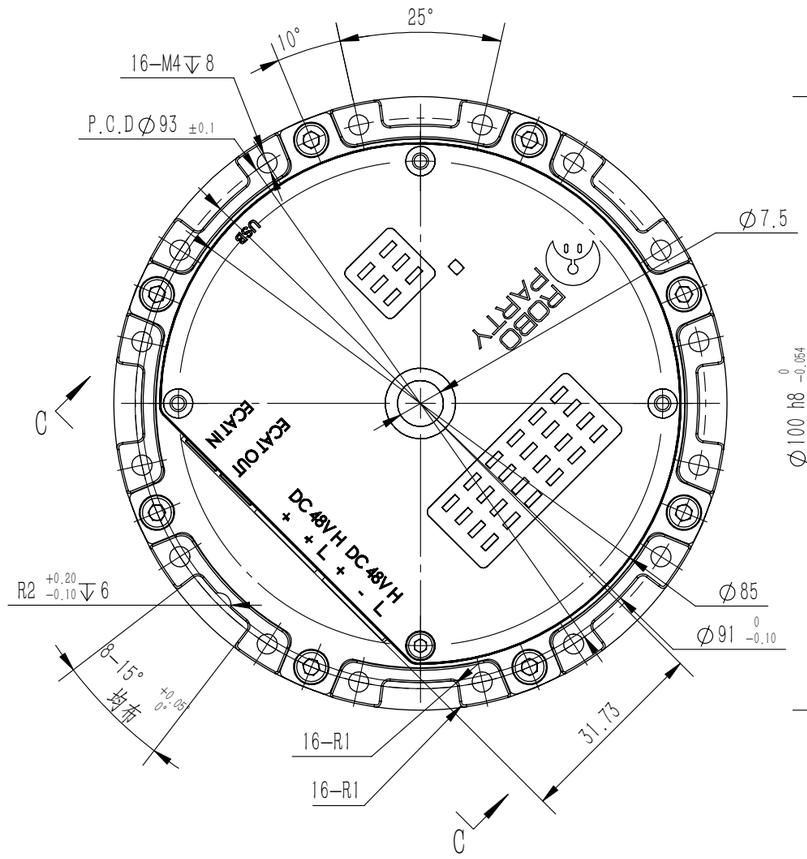

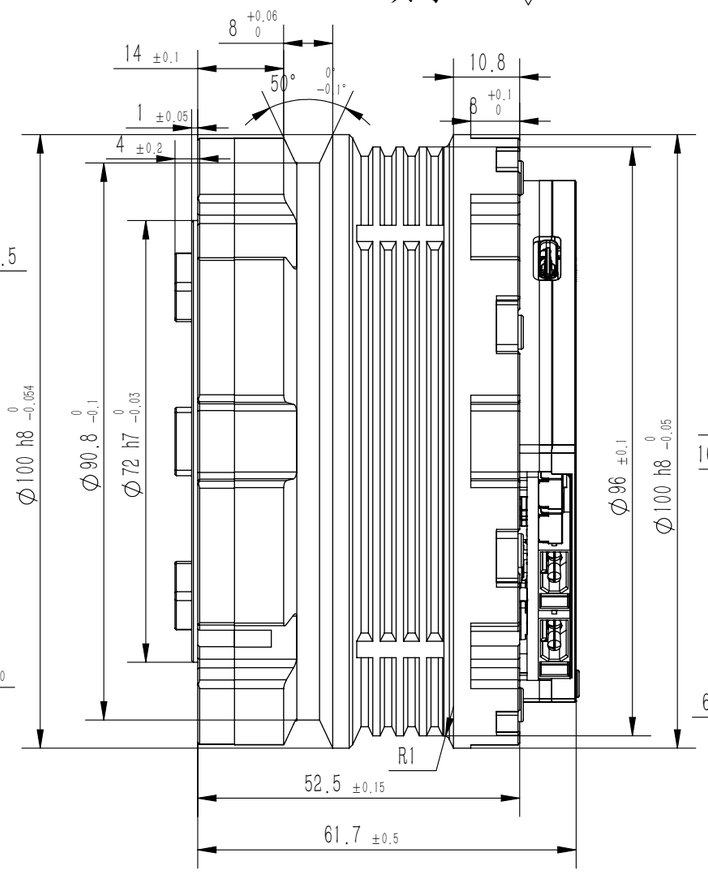

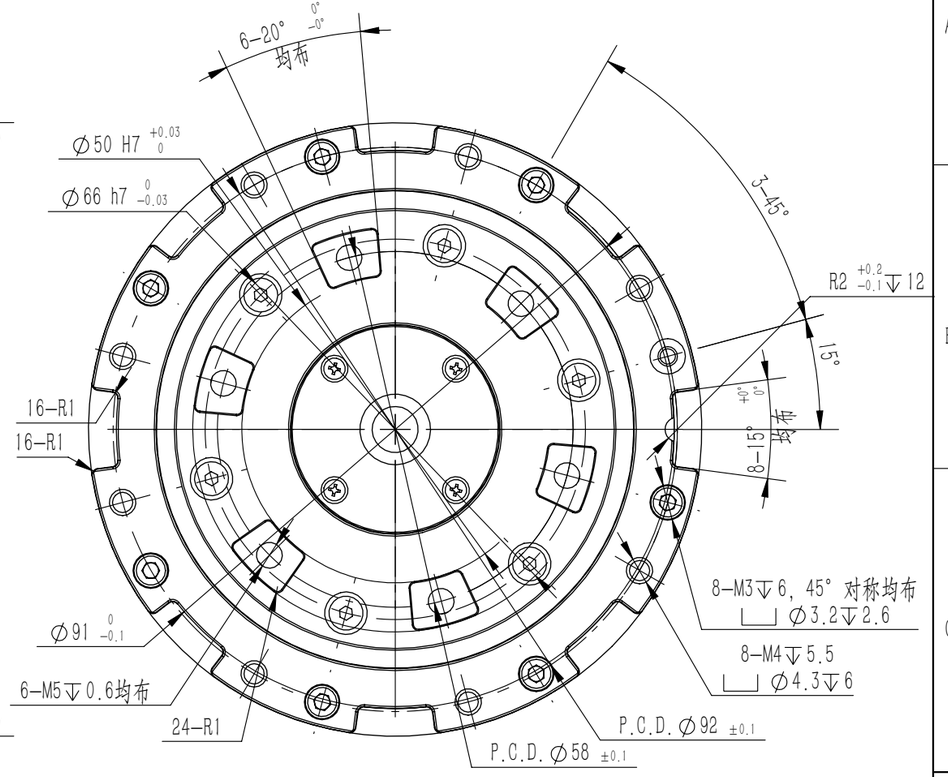



技术要求：
1.使用前检查所有零部件，如果有任何零部件缺失，故障或损坏，请勿操作电机；
2.安装使用过程中确保无异物进入模组；
3.电机取放应手握电机本体，严禁拉拽编码器引出线，严禁敲打电机任何位置，轻拿轻放；
4.确保布线正确，电机安装得当且牢固；
5.操作过程中请勿触碰旋转或带电部件，以免受伤。高扭矩操作可能产生热量，避免接触以防烫伤
6.不要拆解电机，未经授权的拆解可能影响控制精度或导致故障。
7.图纸未注公差按照GB/T 1804-m执行。

关节模组规格参数表					
输入电压（V）	48	减速比	22	编码器类型	双编
额定功率（W）	370±5%	极对数	14	分辨率	17bit（内圈）
额定转矩（N.M）	44±5%	线电阻（Ω）	0.179±5%(20° C)		19bit（外圈）
峰值转矩（N.M）	160	线电感（mH）	0.244±10%	通讯方式	CAN Fd/ECAT
额定转速（rpm）	80	模组扭矩常数（N.m/A）	0.163N.m.A	绝缘等级	F 155° C
峰值转速（rpm）	130	反电势常数（V/Krpm）	10.8		
空载转速（rpm）	141±10%	背隙（arcmin）	11.4		
额定电流（A）	11±5%	电机转动惯量（Kg.mm2）	60.6		
峰值电流（A）	55±10%	重量（g）	＜1260		

引脚定义（48VDC）		
序号	名称	功能描述
1	ECAT IN	EtherCAT IN
2	ECAT OUT	EtherCAT OUT
3	+	电源正极
4	-	电源负极
5	CAN_H	CAN总线高位
6	CAN_L	CAN总线低位
7	+	电源正极
8	-	电源负极
9	CAN_H	CAN总线高位
10	CAN_L	CAN总线低位

C-C
1 : 1



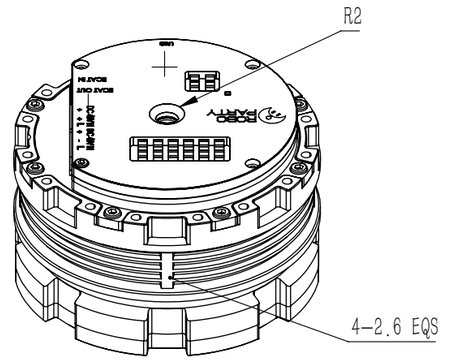

设 计 Designed	贾代伟	20260904	标准化 Standardized			上海萝博派对科技有限公司 Shanghai RoboParty Technology Co., Ltd	
制 图 Drawn	贾代伟	20260904	审 核 Checked				
校 对 Proofread						阶段标记（Stage Mark）	重量(Weight)/g 比例(Scale) 1:2 YCL.D000031
工 艺 Processed			批 准 Approved			S	
表单编号 Form No				版 本 Edition/Serial No	A01	共 1 张	第 1 张 RMM10062-2EV1.0