

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

# Dálkové ovládání domácích spotřebičů mobilním telefonem

**Autor:** Roman Ondráček  
**Škola:** Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace  
**Kraj:** Jihomoravský  
**Obor:** 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Boskovice 2017

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

# Dálkové ovládání domácích spotřebičů mobilním telefonem

## The remote control of home appliances via a mobile phone

**Autor:** Roman Ondráček  
**Škola:** Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace  
**Kraj:** Jihomoravský  
**Školitel:** prof. Ing. Václav Říčný, CSc.  
**Obor:** 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Boskovice 2017

## Prohlášení

Prohlašuji, že svou práci na téma Dálkové ovládání domácích spotřebičů mobilním telefonem jsem vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Václava Říčního, CSc. a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Dále prohlašuji, že tištěná i elektronická verze práce SOČ jsou shodné a nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Boskovicích dne 16. ledna 2017

Podpis:

## Poděkování

Děkuji svému školiteli prof. Ing. Václavu Říčnému CSc. za obětavou pomoc a podnětné připomínky, které mi během práce poskytoval.


Tato práce byla provedena za finanční podpory Jihomoravského kraje.



**Jihomoravský kraj**



**jcm**



VYSOKÉ  
UČENÍ  
TECHNICKÉ  
V BRNĚ

FAKULTA  
ELEKTROTECHNIKY  
A KOMUNIKAČNÍCH  
TECHNOLOGIÍ

## **Anotace**

Cílem této práce je navrhnout a sestavit chytrou zásuvku, která se ovládá pomocí pomocí SMS a která může spínat odporovou zátěž až 10 A. Součástí mé práce je technická dokumentace výrobku, popis postupu výroby a samotný výrobek.

## **Klíčová slova**

GSM; SMS; IQRf; relé

## **Annotation**

The goal of this work is to design and build a smart power socket, which is controlled by a text message and it can switch resistive loads up to a current 10 A. My work includes a technical documentation, description of the manufacturing process and the product itself.

## **Keywords**

GSM; text message; IQRf; relay

# Obsah

Úvod	8
<b>1 Návrh hardware</b>	<b>10</b>
1.1 Chytrá zásuvka . . . . .	10
1.1.1 Bezdrátový modul IQRF DCTR-72DAT . . . . .	10
1.1.2 Blokové schéma . . . . .	12
1.1.3 Obvodové schéma . . . . .	13
1.1.4 Výkres plošného spoje a rozložení součástek . . . . .	14
1.1.5 Rozpiska součástek . . . . .	15
1.2 Brána . . . . .	15
<b>2 Návrh software</b>	<b>16</b>
2.1 Chytrá zásuvka . . . . .	16
2.1.1 IQRF OS . . . . .	16
2.1.2 IQRF DPA . . . . .	16
2.2 Brána . . . . .	17
2.2.1 AT příkazy . . . . .	17
<b>3 Použitá vývojová prostředí</b>	<b>19</b>
<b>4 Technické parametry</b>	<b>20</b>
4.1 Chytrá zásuvka . . . . .	20
4.2 Brána . . . . .	20
<b>Závěr</b>	<b>21</b>
<b>Seznam použitých zkratk</b>	<b>23</b>
<b>Seznam použité literatury</b>	<b>23</b>

Seznam obrázků	25
Seznam tabulek	25

# Úvod

V posledních letech je ve středu pozornosti tzv. Internet věcí (IoT) a chytrá domácnost. Na trhu jsou nabízeny chytré zásuvky, které však obvykle ovládány na kratší vzdálenosti a nenabízejí možnost pohodlně a bezpečně je ovládat vzdáleně pomocí mobilního telefonu.

Obvykle jsou tyto chytré zásuvky ovládány pomocí komunikace WiFi, která používá kmitočtové pásmo 2,4 GHz. Tato frekvence je hlavně ve městech hodně zarušená, protože se používá i pro přenosy jiných dat[1]. A proto většinou tyto chytré zásuvky lze ovládat pouze v místní síti (LAN). Tento projekt má tedy umožnit ovládat tyto zásuvky (a tedy i elektrické spotřebiče v nich zapojené) z libovolné vzdálenosti. Navržený systém dálkového ovládání pomocí mobilního telefonu by měl, kromě vlastního ovládání, zabezpečit i přenos informace uživateli o aktuálním stavu zásuvky. Cílem projektu je tedy návrh takové dálkově ovládané chytré zásuvky, její realizace a ověření funkčního vzorku.

Většina chytrých zásuvek obsahuje pouze jedno relé[9], protože musí se povinně spínat fáze (spínání nulového vodiče je nepovinné). To přináší problém, protože například ve Francii, kde se stejně jako v České republice používá zásuvka typu E[8], je zdířka fáze umístěna vpravo nikoliv vlevo jako v České republice[7]. Proto navržené řešení obsahuje i druhé relé pro spínání nulového vodiče.

Pro řešení zadání projektu jsem se rozhodl použít technologii IQRf. Je to technologie vyvinutá českou firmou Microrisc s.r.o., která se poměrně často



používá ve světě internetu věcí a jiných systémů pro bezdrátový přenos malých objemů dat. Firma dává k dispozici relativně malé moduly, které je možno integrovat do konkrétních zákaznických řešení.

# 1 Návrh hardware

## 1.1 Chytrá zásuvka

Chytrá zásuvka je napájena ze sítě pomocí modulového spínaného zdroje do desky plošných spojů MEAN WELL IRM-02-5, který má výstupní napětí 5 V a maximální výstupní proud je 400 mA.

Chytrá zásuvka je řízena bezdrátovým modulem IQRF DCTR-72DAT, který spíná SMD unipolární tranzistory N-MOSFET BSS138. Ty spínají které spínají cívky dvou relé (jedno je použito pro spínání fáze a druhé relé je použito pro spínání nulového vodiče) OMRON G5Q-1A4-EU.

Při rozeptnutí proudu v cívce relé vzniká vlivem její indukčnosti napěťová špička, která může zničit spínací tranzistor. Proražení tranzistoru lze zabránit diodou paralelně zapojenou k relé, která při rozeptnutí relé uzavře obvod kolem indukčnosti. Použil jsem usměrňovací diodu 1N4007. Abych zabránil jiskření na kontaktech relé, jsem použil varistor MOV SR PASSIVES VAR10-250.

### 1.1.1 Bezdrátový modul IQRF DCTR-72DAT

V chytré zásuvce jsem použil bezdrátový modul IQRF DCTR-72DAT, který rovněž vyrábí česká firma MICRORISC s.r.o., která sídlí v Jičíně. Plošný spoj modulu má podobné rozměry jako SIM karta, proto je pro jeho připojení s deskou plošných spojů použit konektor pro SIM karty.

Modul může vysílat na bezlicenčních pásmech 916 MHz, která je určené pro Ameriku, a 868 MHz, určené pro zbytek světa. Vysílací výkon modulu je


12,5 mW, používá GMSK modulaci. Modul má integrovanou anténu na svém plošném spoji.

Pro komunikaci používá tzv. mesh neboli smíšenou topologii. Ta má výhody v robustnosti a v absenci centrálního prvku. Její nevýhodou je naopak potřebná ochrana proti zacyklení a nutnost směrování provozu.

Modul lze napájet napětím 3,1 V až 5,5 V, protože obsahuje LDO napěťový stabilizátor Microchip MCP1700T-3002E/TT. Dále modul obsahuje mikrokontrolér Microchip PIC16LF1938. Ten užívá operační systém IQRF OS, který za uživatele zajišťuje komunikaci s integrovaným obvodem STMicroelectronics Spirit1. Tento obvod řídí bezdrátový datový přenos a má hardwarovou podporu blokové šifry AES-128. Operační systém dále ovládá integrované periferie (například digitální teploměr). IQRF DPA a uživatelská aplikace. Dále modul obsahuje digitální teploměr Microchip MCP9808E/MC.


Přestože je v integrovaném obvodu řídící radiovou komunikaci hardwarová podpora šifry AES-128, tak podpora této šifry není v IQRF OS ještě implementována a místo ní se používá upravená bloková šifra XTEA, která je však méně bezpečná.

### 1.1.2 Blokové schéma

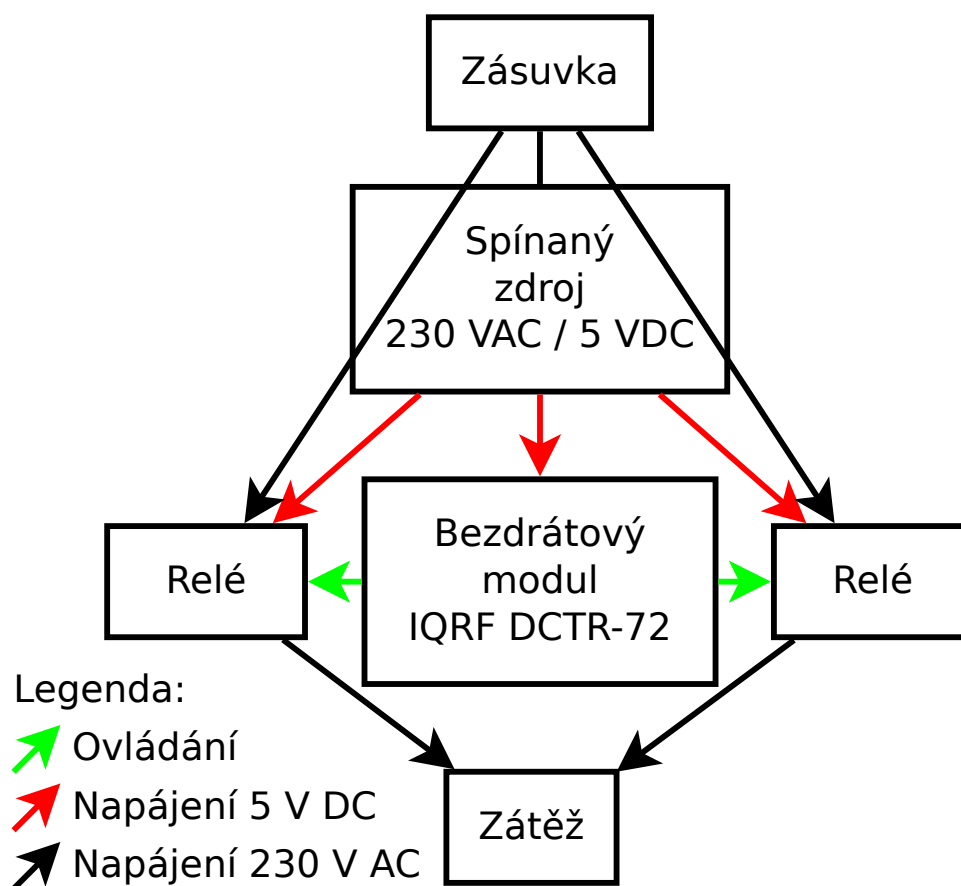


Obrázek 1: Blokové schéma chytré zásuvky

### 1.1.3 Obvodové schéma

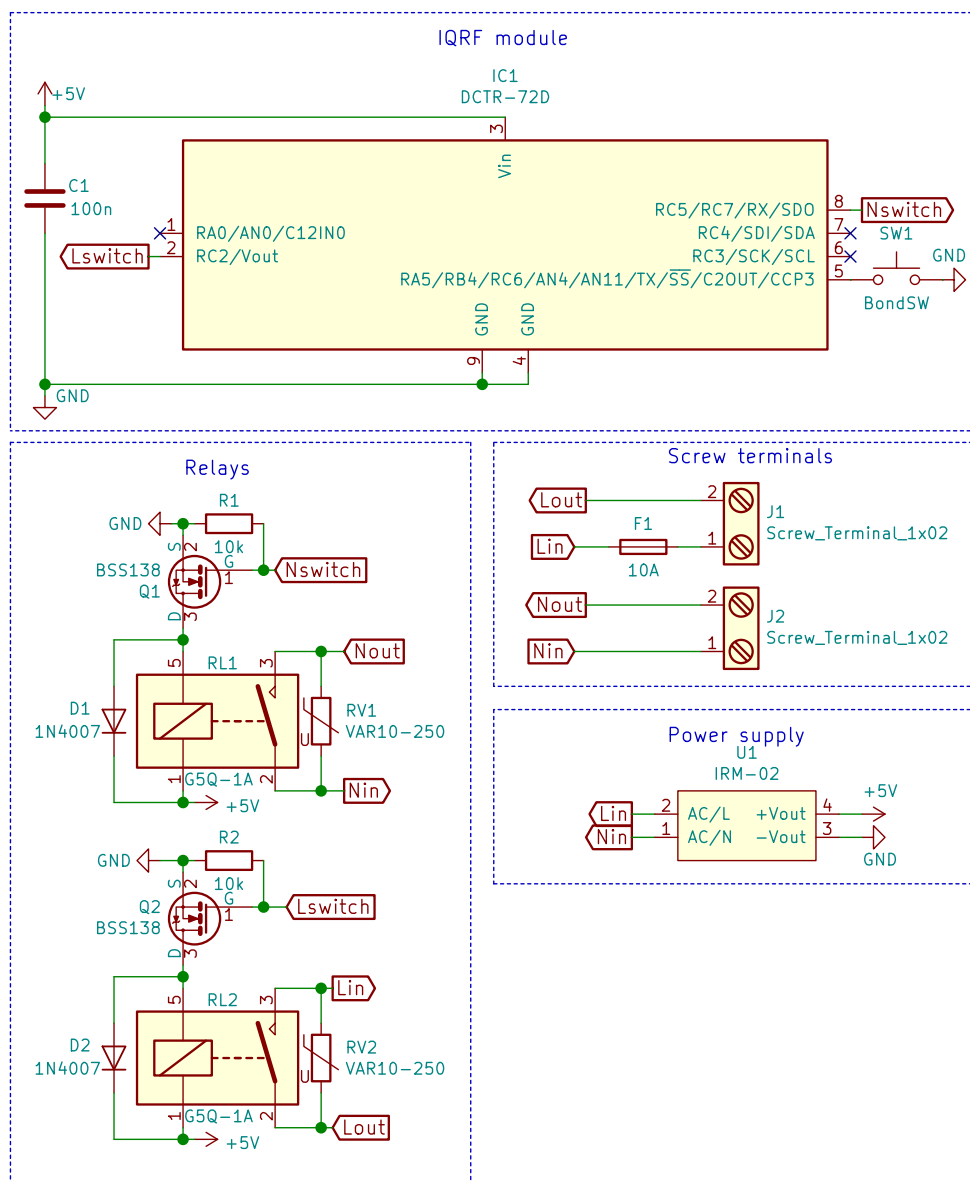


Obrázek 2: Obvodové schéma chytré zásuvky

#### 1.1.4 Výkres plošného spoje a rozložení součástek

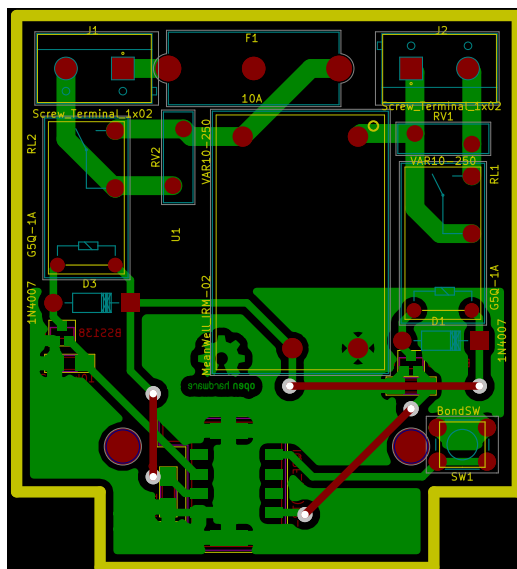

Obrázek 3: Výkres plošného spoje chytré zásuvky

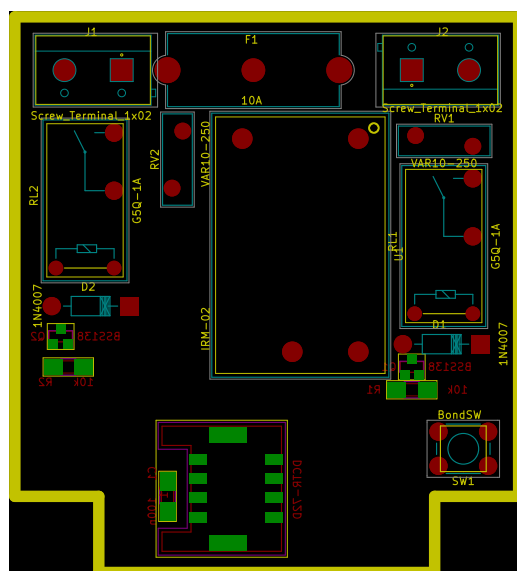

Obrázek 4: Rozložení součástek na desce plošného spoje chytré zásuvky

### 1.1.5 Rozpiska součástek

Značka	Jméno součástky
	Krabička COMBIPLAST CP-Z-27/B
C1	Keramický SMD 1206 kondenzátor 100 nF
D1, D2	Dioda 1N4007
F1	Tavná keramická pojistka 10 A 250 VAC
IC1	Bezdrátový modul IQRF DCTR-72DAT
	Konektoru IQRF KON-SIM-01 pro IC1
J1, J2	Svorkovnice do DPS DEGSON DG300-7.5-02P
Q1, Q2	N-MOSFET BSS138
R1, R2	Rezistor SMD 1206 10 k $\Omega$
RL1, RL2	Relé OMRON G5Q-1A4-EU 5VDC
RV1, RV2	MOV varistor SR PASSIVES VAR10-250
SW1	Mikrospínač THT 6 $\times$ 6 mm
U1	Spínaný zdroj MEAN WELL IRM-02-5

Tabulka 1: Rozpiska součástek chytré zásuvky

## 1.2 Brána

Pro bránu jsem použil linuxový jednodeskový počítač Raspberry Pi 2 model B. Bezdrátový modul IQRF DCTR-72DAT je k bráně připojen přes sběrnici SPI pomocí adaptéru IQRF KON-RASP-01. Pro komunikaci s GSM sítí lze použít USB GSM/3G modem (například Huawei E3131) nebo starší mobilní telefon (například Samsung Star II nebo Samsung Galaxy Gio). Brána se napájí pomocí externího spínaného zdroje s microUSB konektorem, který má výstupní napětí 5 V a maximální výstupní proud 2 A.

## 2 Návrh software

### 2.1 Chytrá zásuvka

Software chytré zásuvky je psán v programovacím jazyce C. Pro práci s periferiemi bezdrátového modulu je použita sada funkcí IQRF OS.

#### 2.1.1 IQRF OS

IQRF OS je sada funkcí psaná v programovacím jazyce C, které může uživatel ze svého programu volat pomocí hlavičkových souborů IQRF-functions.h, IQRF-macros.h, IQRF-memory.h a template-basic.h. Tyto funkce řídí komunikaci s integrovaným obvodem, který se stará o rádiovou komunikaci, o komunikaci v mesh síti, o komunikaci přes sběrnici SPI, o práci s pamětmi RAM, EEPROM, o čtení hodnot z integrovaného teplotního senzoru, o čtení hodnot z analogově digitálního převodníku, o generování PWM výstupu, o inicializaci vstupních a výstupních vývodů mikrokontroléru, o čtení hodnot z vstupních vývodů mikrokontroléru, o spínání výstupních pinů mikrokontroléru a o správu LED diod, které jsou integrovány v bezdrátovém modulu.

#### 2.1.2 IQRF DPA

IQRF DPA je vrstva nad IQRF OS, která se stará o protokol komunikace IQRF bezdrátových modulů. IQRF DPA má pevně danou strukturu paketů, kterou naleznete v tabulce. Centrální prvek v IQRF mesh síti se jmenuje koordinátor, který je umístěn v bráně. Koordinátor má se své paměti EEPROM uložené informace o dalších bezdrátových modulech, se kterými má komunikovat. Pokud koordinátor přijme data od bezdrátového modulu, jehož informace nemá uložené v EEPROM paměti, tak data ignoruje.



## 2.2 Brána

V bráně běží linuxová distribuce Raspbian, což je speciálně upravená linuxová distribuce pro jednodeskový počítač Raspberry Pi. Tato linuxová distribuce je odvozená od linuxové distribuce Debian, která je jedna z nejpoužívanějších linuxových distribucí. Software brány je psán v skriptovacím jazyce Python. Abych si byl jistý, že všechny komponenty softwaru brány fungují, tak jsem pomocí nástroje unittest psal unit testy, které testují důležité komponenty (například čtení konfiguračního souboru).

Konfigurační soubor softwaru brány je psán v datovém formátu JSON. A níže naleznete ukázkový konfigurační soubor.

### 2.2.1 AT příkazy

AT příkazy jsou sada příkazů, které se používají pro komunikaci s GSM modemem. Dříve se AT příkazům říkalo Hayesovy příkazy. AT příkazy vymyslel Dennis Hayes pro svůj Hayes Smartmodem 300. Pojmenování AT příkazy vzniklo podle slova **AT**tention, což v češtině znamená pozor, upozornit.

Základní AT příkaz je příkaz *AT*, který odpoví OK, pokud je vše v pořádku. Příkaz *ATI* vypisuje informace o modemu (například výrobce a model). Pomocí příkazu *AT+CMGF=1* nastavím textový ASCII přenos dat.

Pokud je SIM karta chráněna PIN kódem, tak SIM kartu odemknu pomocí příkazu *AT+CPIN=PIN-SIM-KARTY* a poté pomocí příkazu *AT+CPIN?* ověřím, zda byl zadán správný PIN kód.

Pomocí příkazu *AT+CMGL="ALL"* přečtu každou sekundu všechny SMS

zprávy, které jsou uloženy na SIM kartě. Odpověď vypadá takto:

*+CMGL: číslo SMS zprávy, "stav zprávy (přečteno/nepřečteno)", "telefonní číslo odesílatele", "datum a čas přijetí SMS zprávy"*

*Text*

*OK.* Pomocí příkazu *AT+CMGS="telefonní číslo příjemce"*

*Text <26>* odešlu SMS zprávu.

Pomocí příkazu *ATD+420123456789;* vytočím telefonní číslo +420123456789.

Poté pomocí příkazu *AT+CHUP* zavěším hovor.

Příkaz	Popis
AT	Základní AT příkaz
ATI	Vypíše informace o modemu
AT+CPIN=1234	Odemkne SIM kartu pomocí PINu 1234
AT+CPIN?	Odpoví, zda-li je PIN v pořádku
AT+CMGF=1	Nastavíme testový ASCII přenos dat
AT+CMGL="ALL"	Přečte všechny SMS zprávy
AT+CMGS="telefonní číslo příjemce"	Odeslání SMS zprávy
ATD+420123456789;	Vytočí číslo +420123456789
AT+CHUP	Zavěšení hovoru

Tabulka 2: Seznam použitých AT příkazů

### 3 Použitá vývojová prostředí

Pro vybraný bezdrátový modul je pouze k dispozici zdarma stažitelné vývojové prostředí IQRF IDE, které je bohužel pouze pro operační systém Microsoft Windows. Uživatelé Apple OS X nebo libovolné linuxové distribuce nemohou vyvíjet software pro tyto bezdrátové moduly.

Software, který běží v bráně jsem psal v vývojovém prostředí Atom IDE, které je open-source a je multiplatformní.

## 4 Technické parametry

### 4.1 Chytrá zásuvka

Technické parametry	
Rozměry	7×12×4,5 cm
Hmotnost	x g
Elektrické parametry	
Napájecí napětí	90 V až 250 V AC
Maximální odběr proudu	400 mA
Maximální spínatelný proud	10 A
Ostatní parametry	
Přenos dat	bezdrátově na frekvenci 868 MHz
Protokol	IQRF DPA

Tabulka 3: Parametry chytré zásuvky

### 4.2 Brána

## **Závěr**

Výsledkem této práce je funkční chytrá zásuvka, která splňuje veškeré požadavky.

## Seznam použitých zkratek

AES

Advanced Encryption Standard,  
*11*

DPA

Direct Peripheral Access, *11*

DPS

Deska plošných spojů, *15*

GSM

Global System for Mobile Com-  
munications, *15*

GSMK

Gaussian minimum shift key-  
ing, *11*

LDO

Low-dropout, *11*

MOV

Metal Oxide Varistor, *10*

N-MOSFET

N-Channel metal–oxide–semiconductor  
field-effect transistor, *10*

SIM

Subscriber identity module, *10*

SMD

Surface-mounted device, *10*

SPI

Serial Peripheral Interface, *15*

USB

Universal Serial Bus, *15*

XTEA

eXtended Tiny Encryption Al-  
gorithm, *11*

## Reference

- [1] Wikipedia. ISM Band *Wikipedia* [online]. [cit. 2016-01-08].  
Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/ISM\\_band](https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band)
- [2] Wikipedia. Hayes command set *Wikipedia* [online]. [cit. 2016-01-08].  
Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Hayes\\_command\\_set](https://en.wikipedia.org/wiki/Hayes_command_set)
- [3] MICRORISC. Operating system *IQRF* [online]. Jičín, 2016 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://iqrf.org/technology/operating-system>
- [4] MICRORISC. DPA *IQRF* [online]. Jičín, 2016 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://iqrf.org/technology/dpa>
- [5] MICRORISC. Datasheet DCTR-72D *IQRF* [online]. Jičín, 2016 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://iqrf.org/weben/downloads.php?id=337>
- [6] Jiri Bezstarosti. Tranzistor jako spínač *Robodoupě* [online]. 2012 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/>
- [7] Jaroslav Borovec. Fáze vlevo nebo vpravo, v čem tkví nebezpečí? *Elektrika.cz* [online]. 2009 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://elektrika.cz/clanky/faze-vlevo-nebo-vpravo-v-cem-tkvi-nebezpeci>
- [8] Oldřich Mrázek. Přehled zásuvek používaných ve světě - Typ E *HW Server* [online]. 2009 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: <http://zasuvky.hw.cz/index2.php#E>

- [9] Brian Dipert. Teardown: WeMo Switch is highly integrated *EDN* [online]. 2015 [cit. 2017-01-09].  
Dostupné z: [http://www.edn.com/design/consumer/4440797/  
Teardown--WeMo-Switch-is-highly-integrated](http://www.edn.com/design/consumer/4440797/Teardown--WeMo-Switch-is-highly-integrated)



## Seznam obrázků

1	Blokové schéma chytré zásuvky . . . . .	12
2	Obvodové schéma chytré zásuvky . . . . .	13
3	Výkres plošného spoje chytré zásuvky . . . . .	14
4	Rozložení součástek na desce plošného spoje chytré zásuvky .	14

## Seznam tabulek

1	Rozpiska součástek chytré zásuvky . . . . .	15
2	Seznam použitých AT příkazů . . . . .	18
3	Parametry chytré zásuvky . . . . .	20