

Famatel®



8 ENVOLVENTES ENCLOSURES



8

8.1

**ENVOLVENTES VACÍAS PARA
TOMAS DE CORRIENTE IP65**

EMPTY ENCLOSURES FOR IP65
SOCKET

p. 156



8.2

**ENVOLVENTES CABLEADAS CON
TOMAS DE CORRIENTE IP65**

WIRED ENCLOSURES WITH IP65
SOCKETS

p. 178



8.3

**ENVOLVENTES EN GOMA VACÍAS
PARA TOMAS DE CORRIENTE
IP65**

EMPTY RUBBER ENCLOSURES
FOR IP65 SOCKETS

p. 188



8.4

**ACCESORIOS ENVOLVENTES
ENCLOSURES ACCESSORIES**

p. 194






Industria alimentaria

Fabricada con base y estructura de ABS, la línea ACQUA COMBI ofrece resistencia a ambientes con un amplio rango de temperatura. De -50 °C a 75 °C.

Food industry

Manufactured with an ABS base and structure, the ACQUA COMBI line offers resistance to environments with a wide temperature range. From -50°C to 75°C.

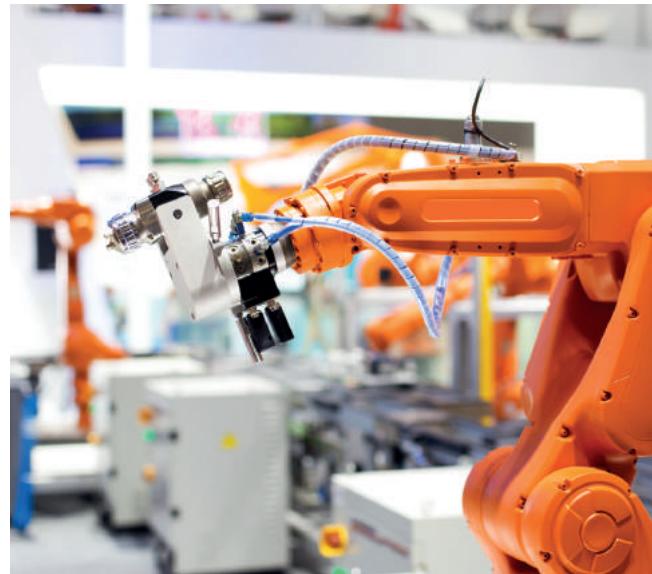


Automatización industrial

El grado de protección IP65 y la resistencia a la radiación UV permiten su aplicación en ambientes con un alto nivel de partículas sólidas y constantemente expuestos a la intemperie.

Industrial automation

The IP67 degree of protection and resistance to UV radiation allow application in environments with a high level of solid particles constantly exposed to the elements.

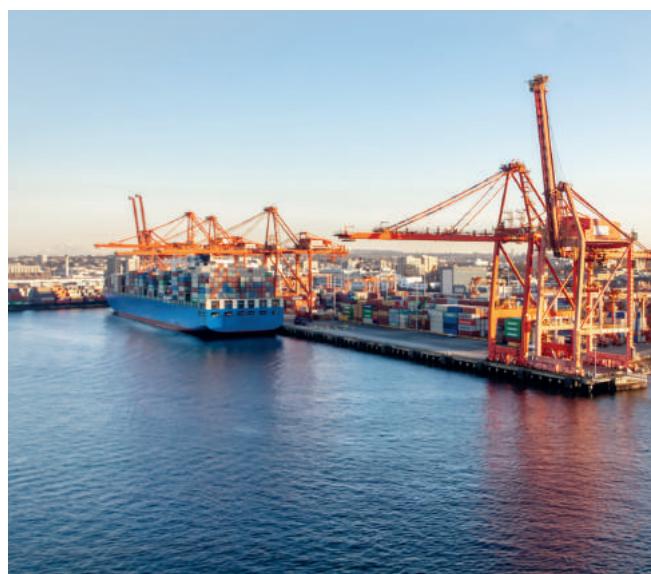

Áreas con salinidad

La base y estructura en ABS de la gama ACQUA COMBI han sido tratadas para resistir la radiación UV y para evitar la oxidación al emplearse en áreas con salinidad.

Areas with salinity

The entire ACQUA COMBI line is treated to resist UV radiation and salinity.



Construcción civil

La línea ACQUA COMBI es ideal para aplicación en el sector de la construcción civil de todo el mundo.

Civil construction

The ACQUA COMBI line is ideal for application in demanding outdoor environments, thanks to IP65 and IK08 ratings.

Cajas industriales IP65 ACQUACOMBI

Un nuevo concepto de cajas industriales modulares que se unen en vertical y horizontal mediante rieles de unión. Esta gama está compuesta por más de 12 modelos enlazables entre si: cajas estancas, cajas universales para tomas industriales, cajas para elementos de protección como diferenciales, magnetotérmicos, bobinas de emisión, etc.



Petroquelados superiores

Ideales para instalar tomas de empotrar IP44/IP67. Recomendados para su aplicación en automatización industrial y en construcción civil.

Upper cut-outs

Ideal for installing IP44/ IP67 recessed sockets. Recommended for use in industrial automation and civil construction.

IP65 ACQUACOMBI industrial boxes

horizontally with coupling nuts. The range consists of more than 12 models that can be interlinked: watertight enclosures, universal enclosures for industrial sockets, enclosures for protective elements (differentials, thermal magnetic circuit breakers, emission coils, etc.).



Carril DIN regulable

Permite configurar a demanda la posición de los interruptores ajustando la altura del riel DIN.

Adjustable DIN rail

Adjust the height of the DIN rail according as desired by setting the position of the switches.




Sistema patentado de placa universal

Ideal para instalar tomas de empotrar IP44/IP67. Recomendado para su aplicación en automatización industrial y en construcción civil.

Patented universal plate system

Ideal for installing IP44/ IP67 recessed sockets. Recommended for use in industrial automation and civil construction.




Cerradura metálica (opcional)

Para velar por la seguridad de los equipos, los profesionales, las máquinas y sus principales componentes.

Metal lock (optional)

To ensure the safety of equipment, professionals, machines and their main components.

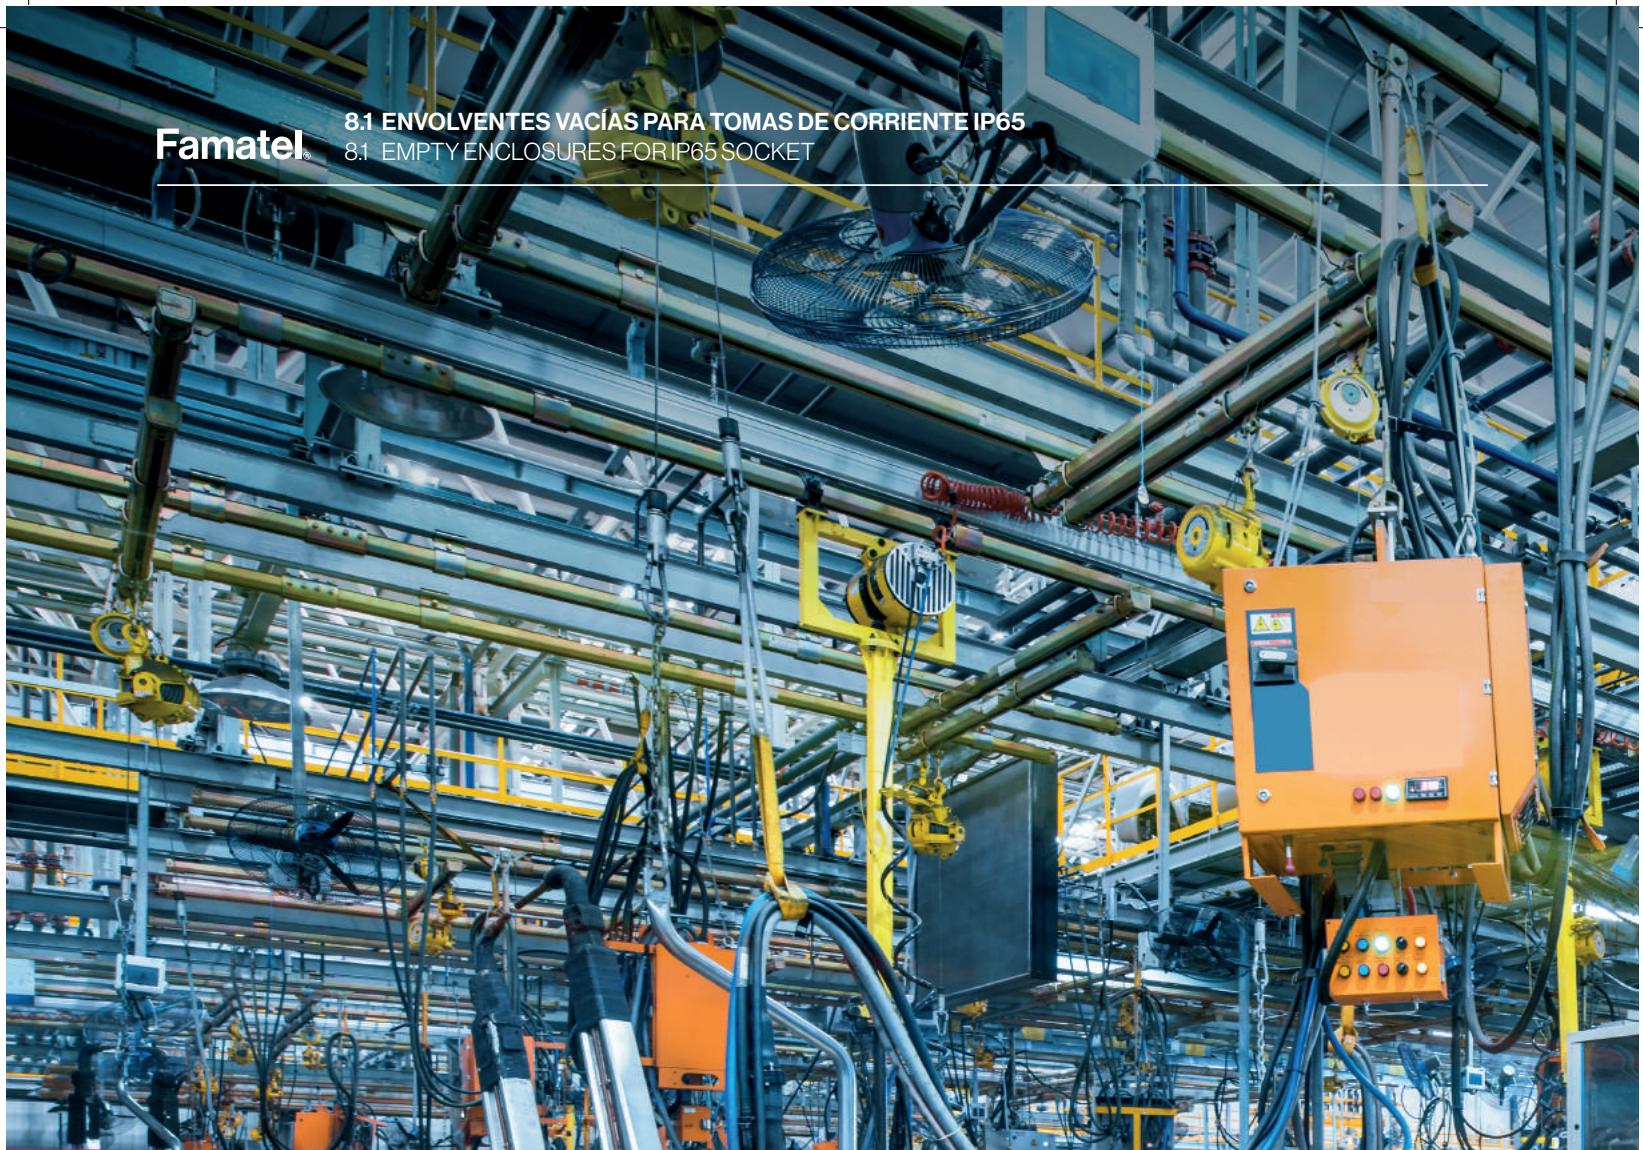

Cajas ACQUACOMBI

Ofrecemos diferentes modelos de cajas ACQUACOMBI, tanto planas como pretrouqueladas, para instalar enchufes y tomas industriales en sistemas de automatización industrial o construcción civil, adaptándose a todo tipo de necesidades.

ACQUACOMBI Cases

We offer different models of ACQUACOMBI boxes, both flat and pre-cut, to install industrial plugs and sockets in industrial automation or civil construction systems, adapting to all kinds of needs.

**3927**

6 DIN | IP65 | ABS

3928

6 DIN | IP65 | ABS

3950

6 DIN | IP65 | ABS

3960

6 DIN | IP65 | ABS

3951

8 DIN | IP65 | ABS

3961

8 DIN | IP65 | ABS

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



3952
16 DIN | IP65 | ABS




3962
16 DIN | IP65 | ABS




3977
32 DIN | IP65 | ABS



3978
32 DIN | IP65 | ABS

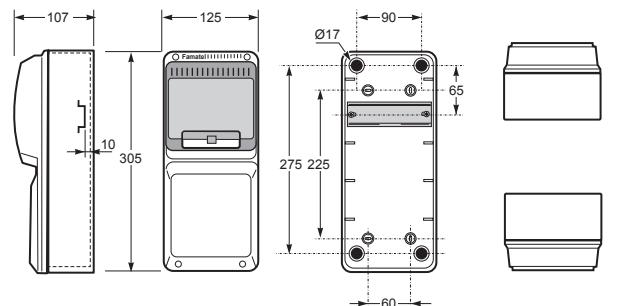Cajas ciegas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Blind boxes IP65
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3927


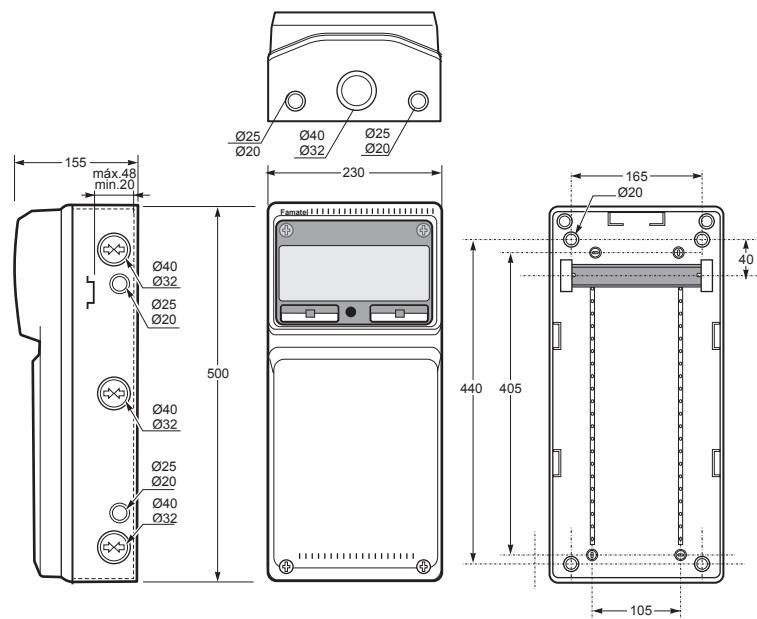
Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	305
Ancho / Width	125
Profundidad / Depth	107

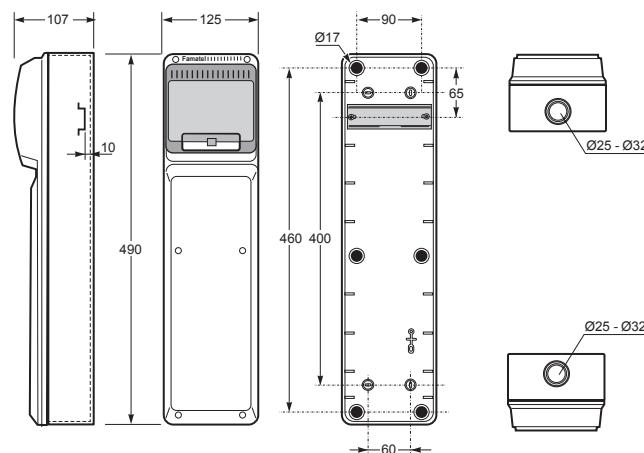Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3950


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	490
Ancho / Width	125
Profundidad / Depth	107

Entradas / Entries

Superior / Top	1xØ25 / 32
Inferior / Bottom	1xØ25 / 32

Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3951


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2xØ25 - Ø20 + 1xØ40 - Ø32
Inferior / Bottom	2xØ25 - Ø20 + 1xØ40 - Ø32
Lado / Side	2x(3xØ40 - Ø32 + 2xØ25 - Ø20)

Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 18



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent Window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3927

1 12



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent Window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3950

8


1 6



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent Window in PC
- Screw taps included for IP




Ref./Item 3951

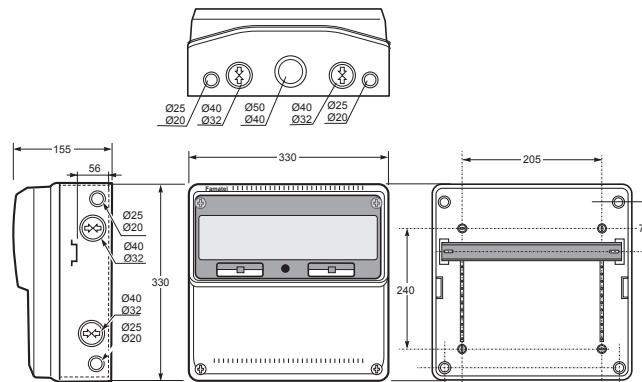Cajas ciegas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Blind boxes IP65
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3974


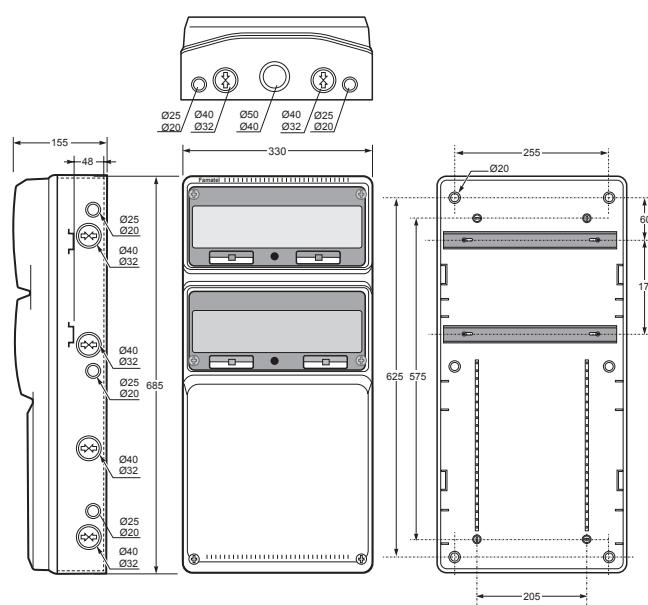
Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20)

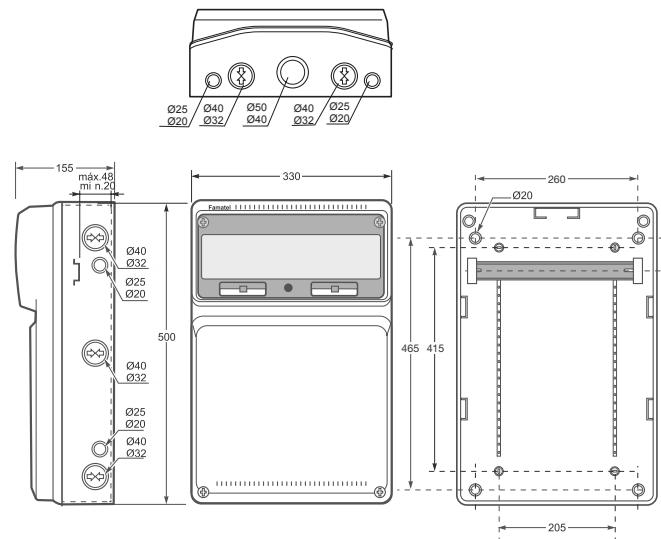Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3952


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3977


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32)

Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3974

1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



8

Ref./Item 3952


1 1




- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP




Ref./Item 3977

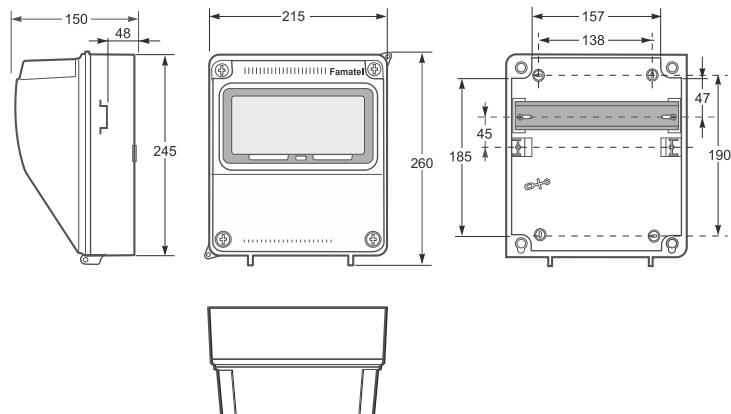Cajas ciegas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Blind boxes IP65
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3957


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	260
Ancho / Width	215
Profundidad / Depth	150

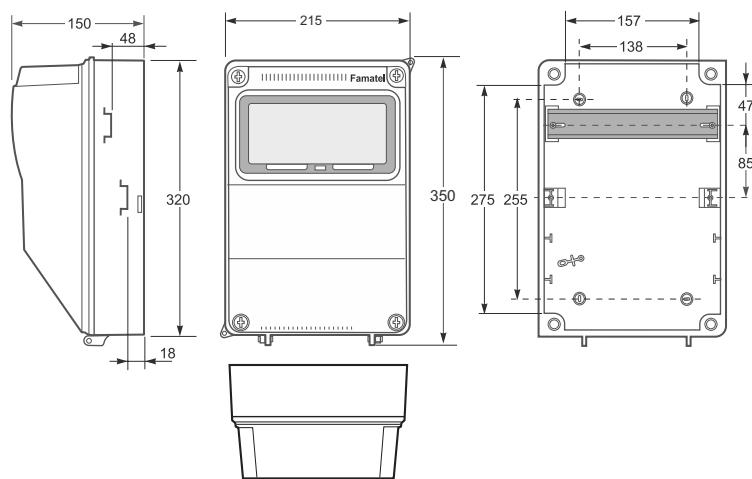Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3958


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	215
Profundidad / Depth	150

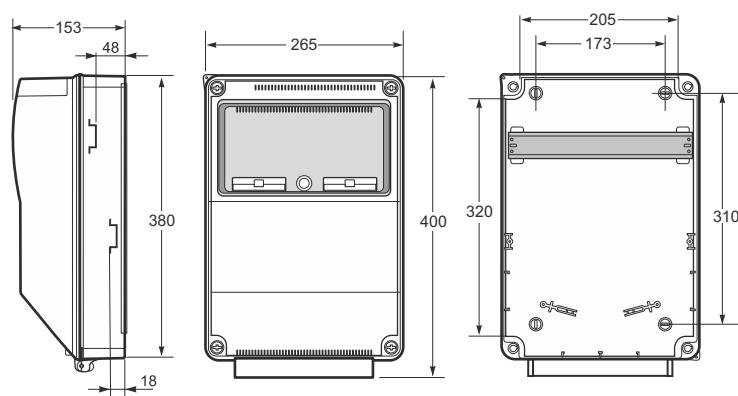Norma / Norm: EN 62208
Caja ciega / Blind box - Ref. Item 3959


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	400
Ancho / Width	265
Profundidad / Depth	153

Norma / Norm: EN 62208

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 7



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3957

1 6



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3958


1 1




- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Ref./Item 3959

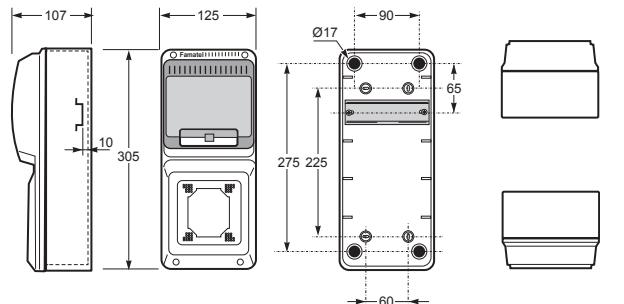Cajas pretrouqueladas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Knock-out boxes IP65
Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item 3928

Dimensiones / Dimensions

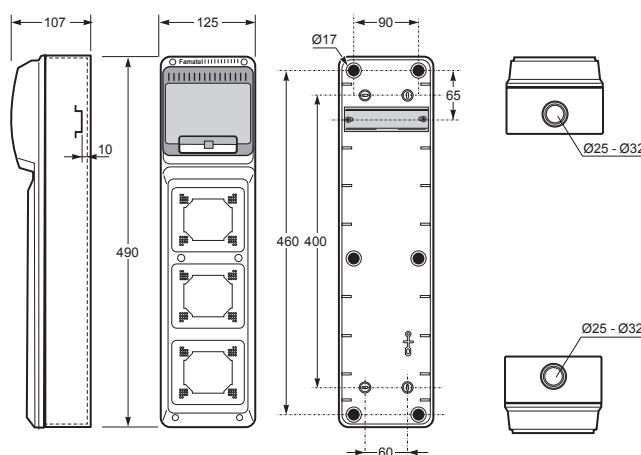
Altura / Height	305
Ancho / Width	125
Profundidad / Depth	107

Norma / Norm: EN 62208
Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item 3960

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	490
Ancho / Width	125
Profundidad / Depth	107

Entradas / Entries

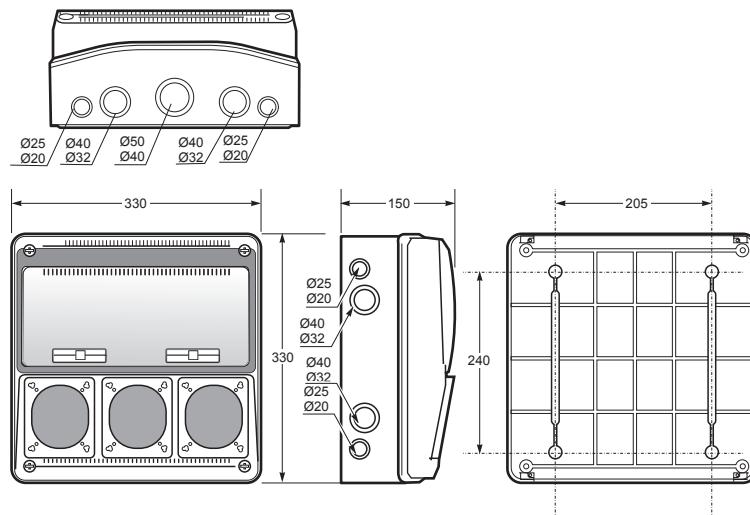Superior / Top	1x Ø25 / 32
Inferior / Bottom	1x Ø25 / 32

Norma / Norm: EN 62208
Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item 3975

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	150

Entradas / Entries

Superior / Top	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20 + 1x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20 + 1x Ø50-Ø40
Lado / Side	2x (2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 18



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 1** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 1** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref. / Item **3928**

1 12



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref. / Item **3960**

1 6




- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref. / Item **3975**

Cajas pretrouqueladas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Knock-out boxes IP65

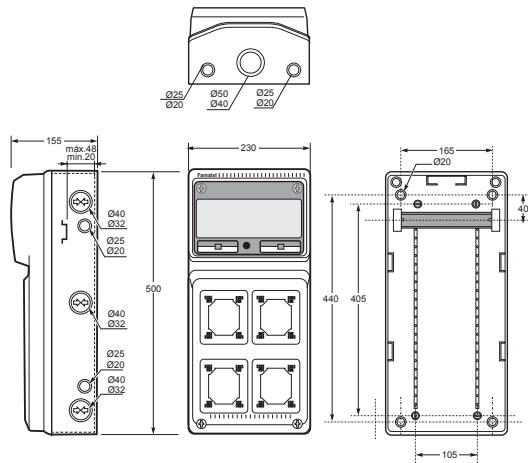
Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item **3961**

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40
Lado / Side	2x (3x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20)

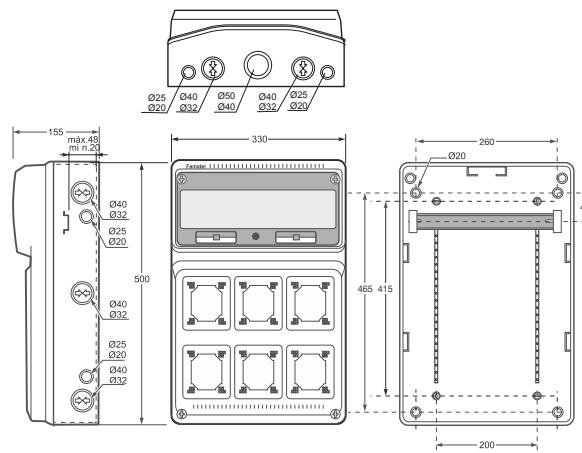Norma / Norm: EN 62208


Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item **3962**

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20 + 1x Ø50 - Ø40
Lado / Side	2x (3x Ø40 - Ø32 + 2x Ø25 - Ø20)

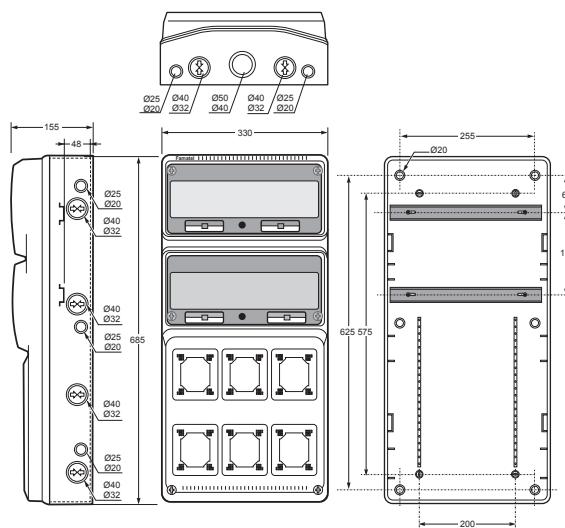Norma / Norm: EN 62208

Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item **3978**

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2x Ø25 - Ø20 + 2x Ø40 - Ø32 + 1x Ø50 - Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø25 - Ø20 + 2x Ø40 - Ø32 + 1x Ø50 - Ø40
Lado / Side	2x (3x Ø25 - Ø20 + 4x Ø40 - Ø32)

Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 6



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 4** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 4** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref./Item 3961

1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref./Item 3962

1 1




- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref./Item 3978

Cajas pretrouqueladas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Knock-out boxes IP65

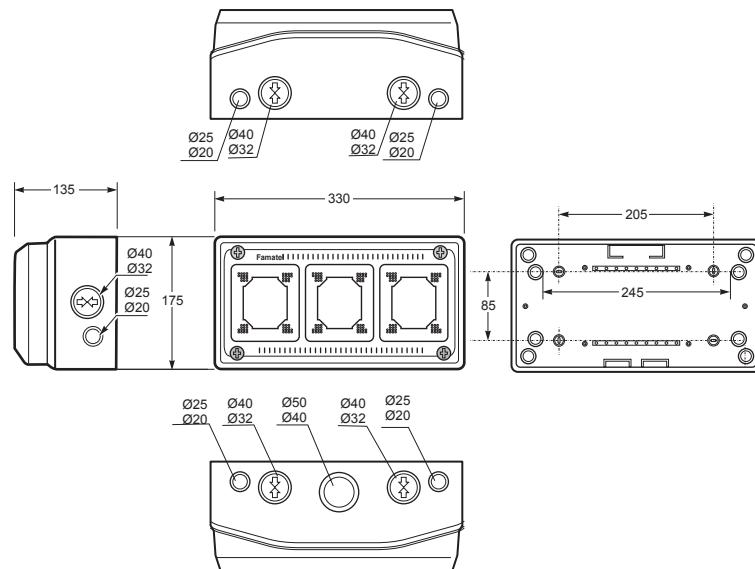
Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref Item **3963**

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	135

Entradas / Entries

Superior / Top	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 +1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
Lado / Side	2x(1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20)

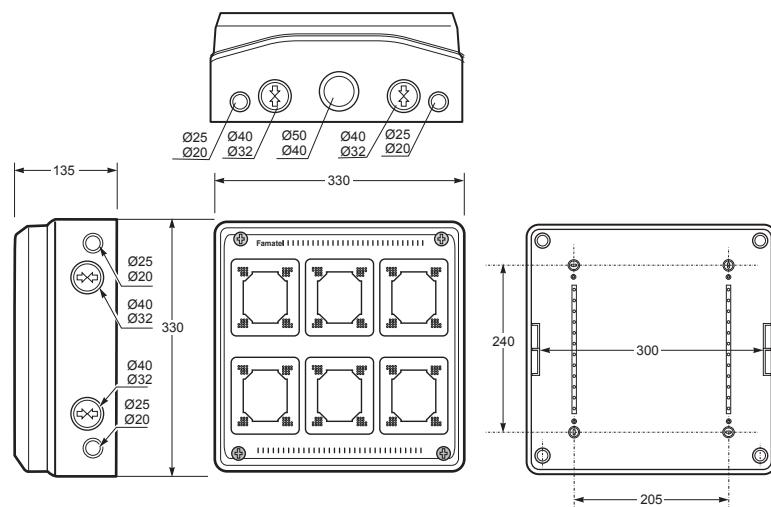Norma / Norm: EN 62208

Caja pretrouquelada / Knock-out box - Ref. Item **3966**

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	135

Entradas / Entries

Superior / Top	2xØ25-Ø20 +2xØ40-Ø32+1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ25-Ø20 +2xØ40-Ø32+1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(2xØ40-Ø32+2xØ25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 8



- Marco y base en ABS
- Incluye tapones interiores para IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP
- 3** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)



Ref./Item **3963**

1 4


8



- Marco y base en ABS
- Incluye tapones interiores para IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Consultar por 63A)
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP
- 6** IEC 16A/32A IP44/IP67 (Ask for 63A)




Ref./Item **3966**

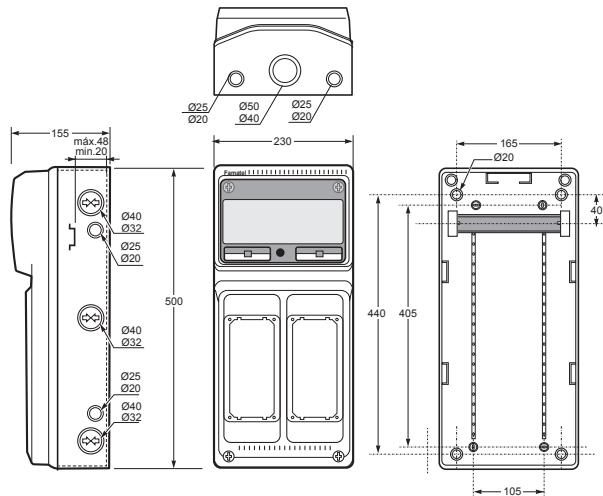Cajas troqueladas para tomas interbloqueadas AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Drilled boxes for interlocked sockets
Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item 3967


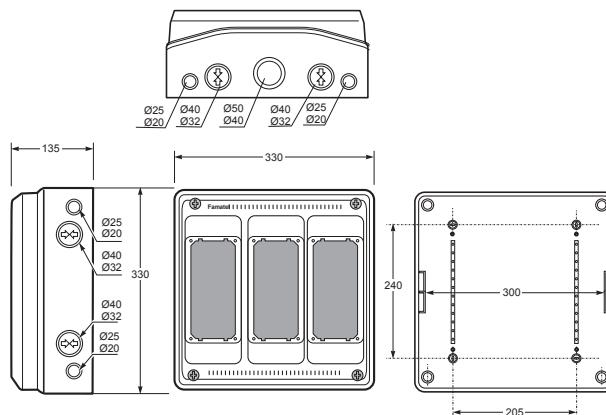
Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	230
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20)

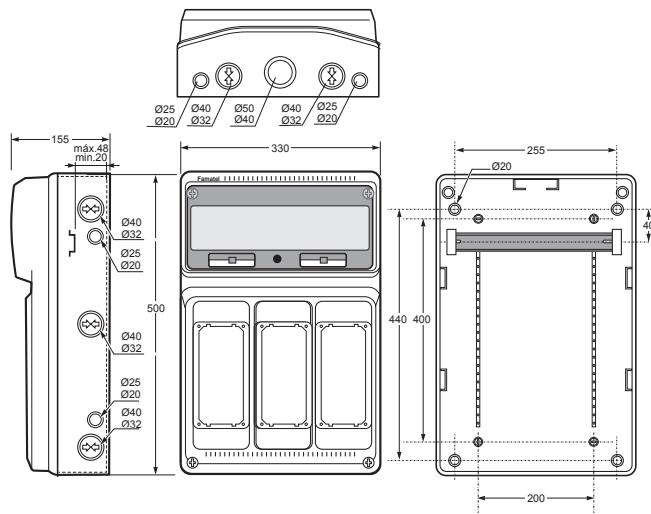Norma / Norm: EN 62208
Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item 3968


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208
Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item 3969


Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	330
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	135

Entradas / Entries	
Superior / Top	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Inferior / Bottom	2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Lado / Side	2x(2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65
8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 6



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- **2** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- **2** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67



Ref./Item **3967**

1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- **3** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- **3** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67



Ref./Item **3968**


1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- **3** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- **3** IEC Interlocked Vertical IP44/IP67




Ref./Item **3969**

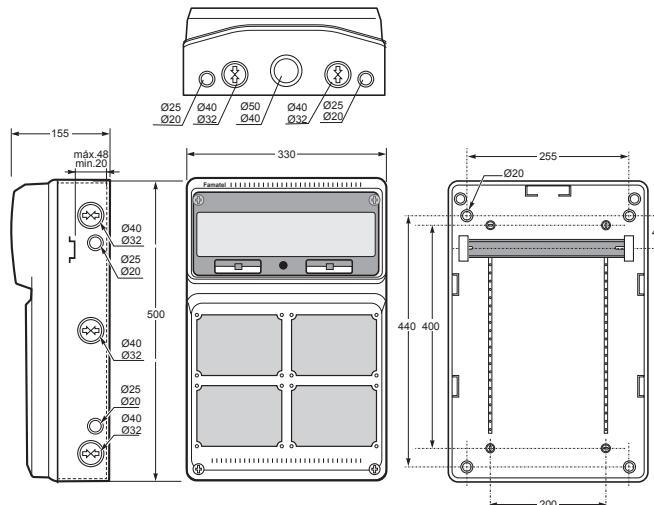Cajas troqueladas para tomas interbloqueadas AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Drilled boxes for interlocked sockets
Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item 3970

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	500
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

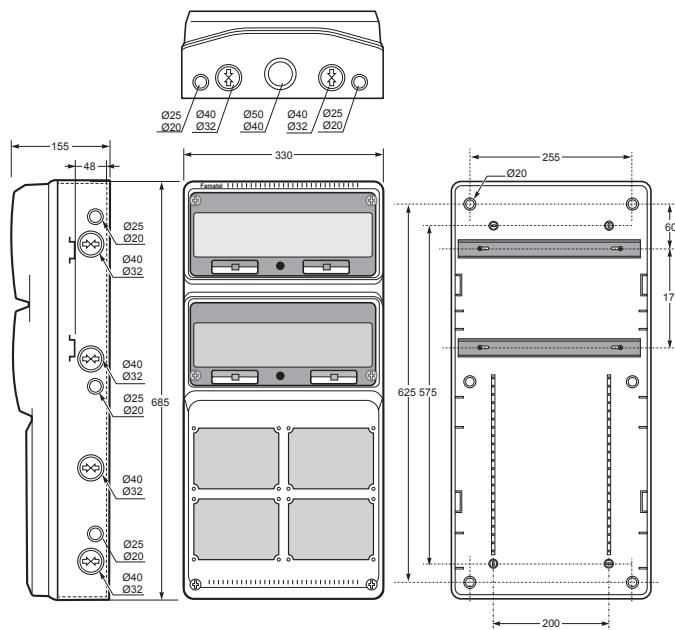Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x (3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208
Caja Troquelada / Drilled box - Ref. Item 3979

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	685
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Lado / Side	2 x (3 x Ø25-Ø20 + 4 x Ø40-Ø32)

Norma / Norm: EN 62208

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 4



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- **4** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- **4** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67



Ref./Item 3970

1 1


8



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- **4** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP
- **4** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67




Ref./Item 3979

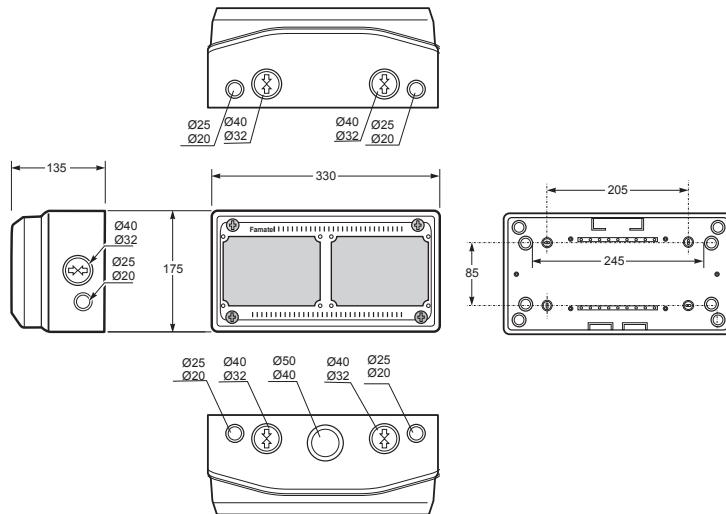Caja Troquelada / Drilled box - Ref.Item 3973

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	135

Entradas / Entries

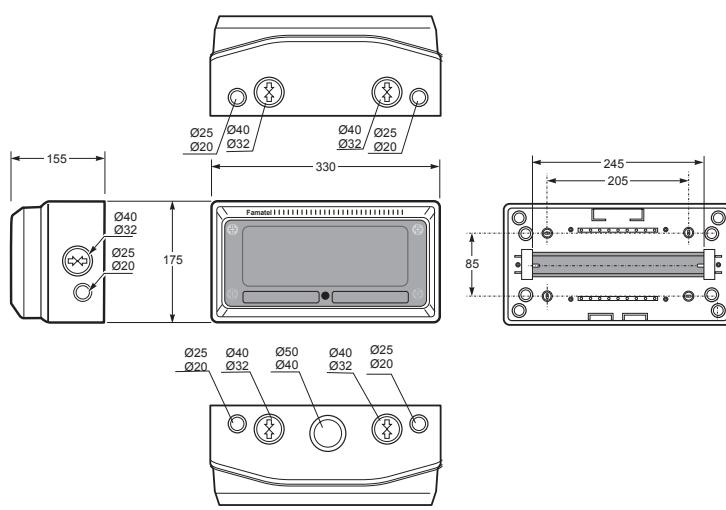Superior / Top	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20 + 1x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20
Lado / Side	2x(1x Ø40-Ø32+1x Ø25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208
Caja Complementaria / Complementary box - Ref.Item 3964

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	175
Ancho / Width	330
Profundidad / Depth	155

Entradas / Entries

Superior / Top	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20 + 1x Ø50-Ø40
Inferior / Bottom	2x Ø40-Ø32 + 2x Ø25-Ø20
Lado / Side	2x(1x Ø40-Ø32+1x Ø25-Ø20)

Norma / Norm: EN 62208

8.1 ENVOLVENTES VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65
8.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 8



- Marco y base en ABS
- Incluye tapones interiores para IP
- **2** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP
- **2** IEC Interlocked Horizontal IP44/IP67



Ref. / Item **3973**



1 13



- Marco y base en ABS
- Ventana transparente en PC
- Incluye tapones interiores para IP
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Ref. / Item **3964**

Personalización de cuadros según sus necesidades

Configurador online Aquasoft

Famatel pone a su disposición el configurador online Aquasoft en el que podrá personalizar su cuadro y obtener presupuesto.

Regístrate para empezar a utilizarlo:

<https://aquasoft.famatel.com/>

Customisable panels according to your needs


Aquasoft Online configurator

Famatel offers you the Aquasoft online configurator where you can customise your panel box and get a quote.

Sign up to get started:

<https://aquasoft.famatel.com/>

1º

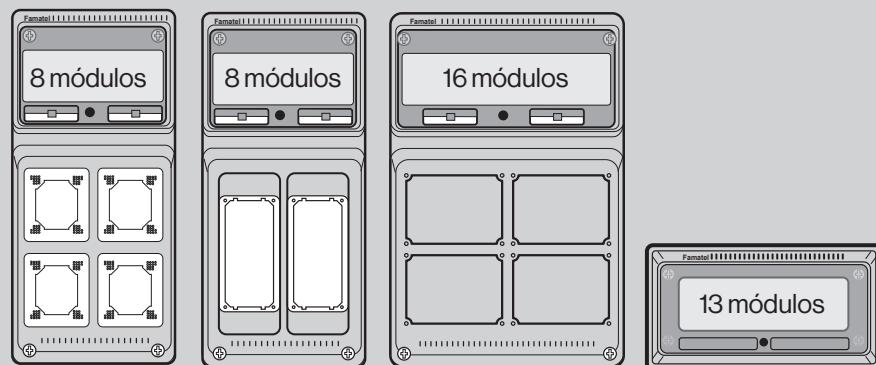


Elija el tipo de caja

Select the box type



2º

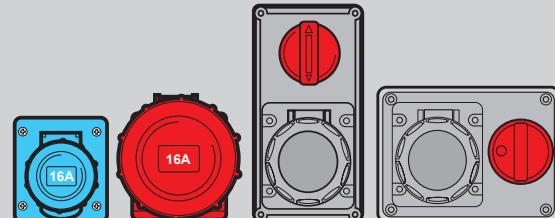

Seleccione las tomas

Select the sockets




3º



Seleccione las protecciones

Select the protection devices

8.2 ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE IP44/ IP54/ IP65 8.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS

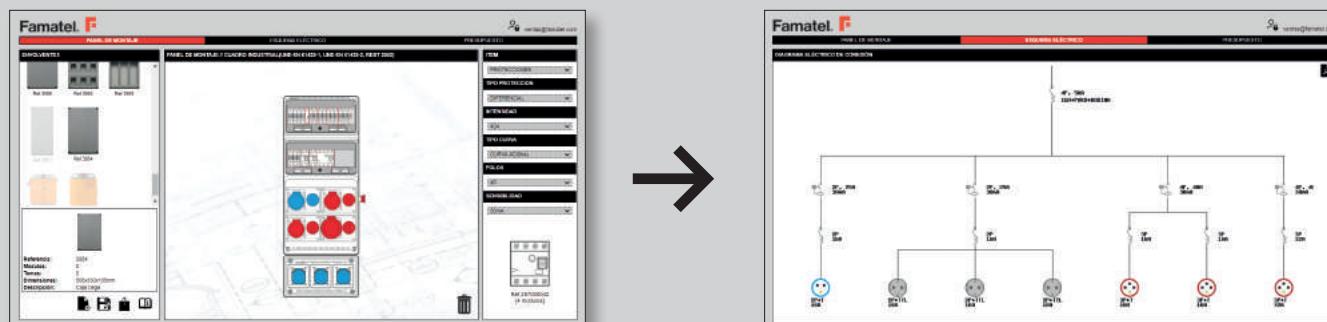

Famatel. F

PANEL DE MONTAJE

CLIENTE:	
NUMERO DE PEDIDO:	
CANTIDAD DE PRODUCTOS A OFERTAR:	
30 UDS	
NUMERO OFERTA:	
1	
PRECIO NETO:	
0	
OBSEVACIONES:	

ESQUEMA ELÉCTRICO

HOJA PRESUPUESTO

Famatel. F

PRESUPUESTO ARMARIO INDUSTRIAL
UNE-EN 61439-1, UNE-EN 61439-2, REBT 2002

CLIENTE:
NÚMERO DE PEDIDO:
CANTIDAD DE PRODUCTOS A OFERTAR: 1
TIEMPO MONTAJE(aprox): 2h 1' 98m

DATOS PARA LA OFERTA

REFERENCIA	DESCRIPCION	UDS
3979	Caja 32 módulos+4 tornas interloc. (650x330x155mm)	1
3963	Caja 3 tornas (180x330x135mm)	1
TOMAS, BASES Y CLAVIJAS		
25008	Base interlocanc. 3P+T 15 A, 250 V	1
25009	Base interlocanc. 3P+T 15 A, 400 V	2
25012	Base interlocanc. 3P+T 32 A, 400 V	1
13960	Base de paro 3P+T 15 A, 250 V	3
MAGNETOS Y DIFERENCIALES		
25700037	MAO 50 A, 4P - 4M	1
25700095	BOBINA EMISIÓN, 1M	1
25700020	MAO 16 A, 2P - 2M	2
25700021	MAG 3P, 15 A, 3M	2
25700022	MAG 32 A, 3P - 3M	1
25700044	DIF 30 mA, 25 A, 2P - 2M	2
25700042	DIF 30 mA, 40 A, 4P - 4M	2
ACCESORIOS		
3919L	Conjunto paro NO(Abserto) en el lateral	1

FOTOGRAFIA DEL CUADRO


TOTAL MÓDULOS: 30
TOTAL TOMAS DE CORRIENTE: 7
PVP UNITARIO: 1436.37 €
PRECIO NETO: 0
ACEPTACIÓN / OBSERVACIONES:

Cajas industriales cableadas IP44 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes IP44

Cajas 6 módulos IP44 / Boxes 6 modules IP44

1 12

Ref. / Item	3 Tomas / Sockets IP44							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6401				SCHUKO 220V				
6402	--	--	--	--	--	--	--	
6403	3	--	--	2	--	--	--	
6404	1	--	--	1	--	--	--	
6406	2	1	--	--	--	--	--	
6407	2	--	--	--	--	1	--	
6408	1	--	1	1	--	--	--	
6409	1	--	--	1	--	--	1	
6410	2	--	--	--	--	--	1	

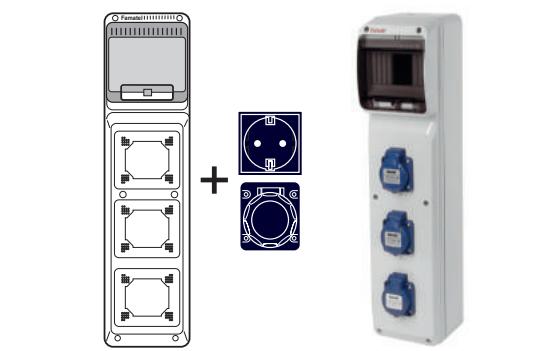


Ref./Item 3960

Ref./Item 6406

Cajas 8 módulos IP44 / Boxes 8 modules IP44

1 4

Ref. / Item	4 Tomas / Sockets IP44							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6501				SCHUKO 220V				
6502	--	--	--	4	--	--	--	
6503	2	1	--	1	--	--	--	
6504	--	1	--	2	--	1	--	
6505	--	2	--	2	--	--	--	
6506	--	--	--	2	--	2	--	
6507	--	--	2	2	--	--	--	
6508	--	--	--	2	--	--	2	
6509	--	--	1	2	--	--	1	
6510	1	1	--	2	--	--	--	
6511	2	--	2	--	--	--	--	
6512	2	--	--	--	--	--	2	

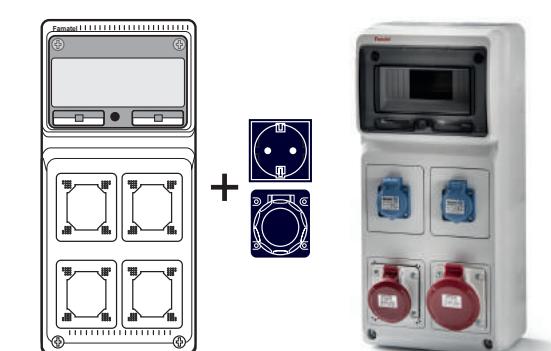

Ref./Item 3961


Ref./Item 6504

Norma / Norm: EN 62208 Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

Cajas 16 módulos IP44 / Boxes 16 modules IP44

1 3

Ref. / Item	6 Tomas / Sockets IP44							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6601				SCHUKO 220V				
6602	2	--	--	4	--	--	--	
6603	--	2	--	2	--	2	--	
6604	2	--	2	2	--	--	2	
6605	--	2	--	2	--	2	--	
6606	2	--	2	--	--	--	2	

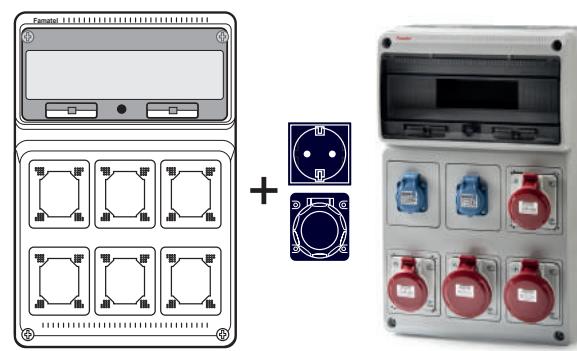

Ref./Item 3962

Ref./Item 6602

8.2 ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE IP44/ IP54/ IP65

8.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS




Cajas 9 módulos IP44 / Boxes 9 modules IP44

1 4

Ref. / Item	Tomas / Sockets IP44					
	16A			32A		63A
	3P+T 400V	3P+T+N 400V	2P+TTL 220V	3P+T 400V	3P+T+N 400V	3P+T+N 400V
3957.1	1	--	2	--	--	--
3957.2	--	--	2	1	--	--
3957.3	--	--	2	--	--	--
3957.4	--	--	4	--	--	--
3957.5	--	--	--	--	--	1
3957.7	--	1	2	--	--	--
3957.8	--	--	2	--	1	--
3957.9	2	--	--	--	--	--

Norma / Norm: EN 62208

Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

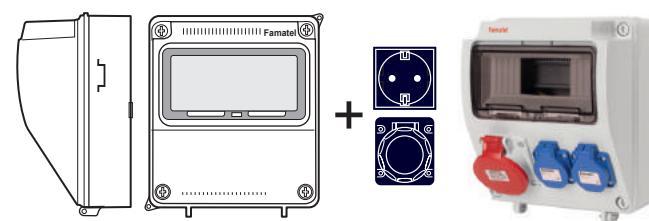

Ref./Item 3957

Ref./Item 3957.1


Cajas 9 módulos IP44 / Boxes 9 modules IP44

1 4

Ref. / Item	Tomas / Sockets IP44					
	16A			32A		63A
	3P+T 400V	3P+T+N 400V	2P+TTL 220V	3P+T 400V	3P+T+N 400V	3P+T+N 400V
3958.1	1	--	2	1	--	--
3958.2	2	--	2	--	--	--
3958.3	--	--	2	2	--	--
3958.4	--	1	2	--	1	--
3958.5	--	2	2	--	--	--
3958.6	--	--	2	--	2	--

Norma / Norm: EN 62208

Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

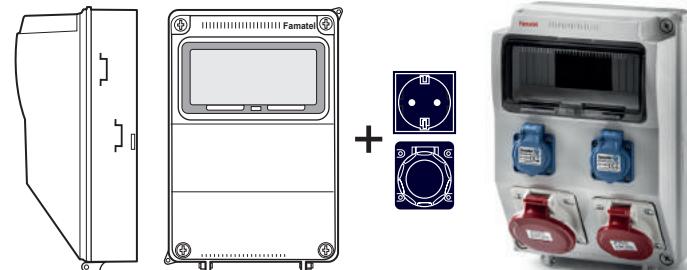

Ref./Item 3958

Ref./Item 3958.1

8

Cajas industriales cableadas IP65 AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes IP65


Cajas 8 módulos IP65 / Boxes 8 modules IP65

1 3

Ref. / Item	2 Tomas interbloqueadas / Interlocked sockets IP67							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6201	220V	400V	400V	SCHUKO 220V	220V	400V	400V	
6202	--	2	--	--	--	--	--	
6203	1	--	1	--	--	--	--	



Norma / Norm: EN 62208 Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

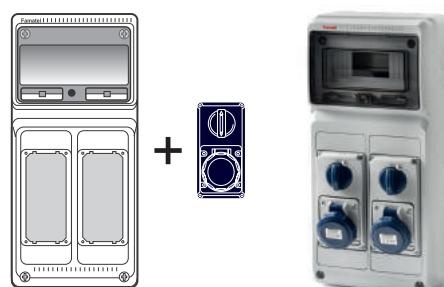

Ref./Item 3967



Ref./Item 6201


Cajas 16 módulos IP65 / Boxes 16 modules IP65

1 3

Ref. / Item	3 Tomas interbloqueadas / Interlocked sockets IP67							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6301	220V	400V	400V	SCHUKO 220V	220V	400V	400V	
6302	2	1	--	--	--	--	--	
6303	2	--	1	--	--	--	--	
6304	1	1	1	--	--	--	--	
6305	1	--	--	--	--	1	1	
6306	1	1	--	--	--	--	--	1



Norma / Norm: EN 62208 Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

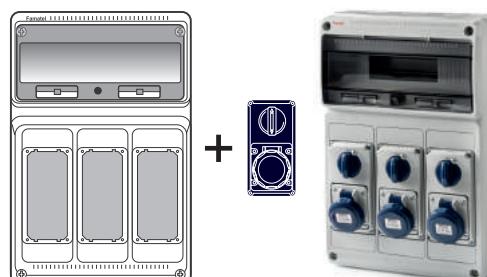


Ref./Item 3968

Ref./Item 6301

Cajas 16 módulos IP65 / Boxes 16 modules IP65

1 1

Ref. / Item	4 Tomas interbloqueadas / Interlocked sockets IP67							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6901	220V	400V	400V	SCHUKO 220V	220V	400V	400V	
6902	2	1	--	--	--	1	--	
6903	3	1	--	--	--	--	--	
6904	3	--	--	--	--	1	--	
6905	4	--	--	--	--	--	--	


Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-4
Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us


Ref./Item 3970

Asa / Handle
Seta de emergencia
Emergency push button


Ref./Item 6901

8.2 ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE IP44/ IP54/ IP65

8.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS




Cajas 32 módulos IP65 / Boxes 32 modules IP65

1 1

Ref. / Item	3 Tomas interblocantes / Interlocked sockets IP67							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6051				SCHUCO 220V				
6052	1	1	--	--	--	1	--	

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-4

Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

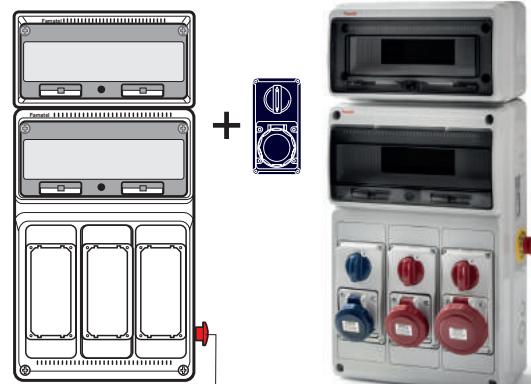

Seta de emergencia
Emergency push button

Ref./Item 3968+3964

Ref./Item 6051

8


Cajas 32 módulos IP65 / Boxes 32 modules IP65

1 1

Ref. / Item	3 Tomas interblocantes / Interlocked sockets IP67							
	16A				32A			
	2P+T	3P+T	3P+T+N	2P+TTL	2P+T	3P+T	3P+T+N	
6053				SCHUCO 220V				
6054	3	--	--	2	--	--	--	
	1	1	--	2	--	--	1	

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-4


Otras configuraciones consultar / For other configurations, please contact us

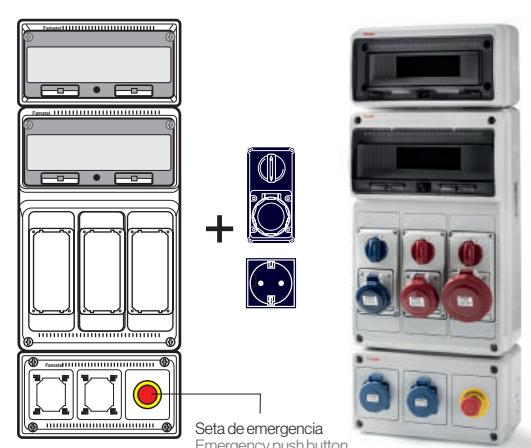

Seta de emergencia
Emergency push button


Ref./Item 3968+3964+3963

Ref./Item 6054

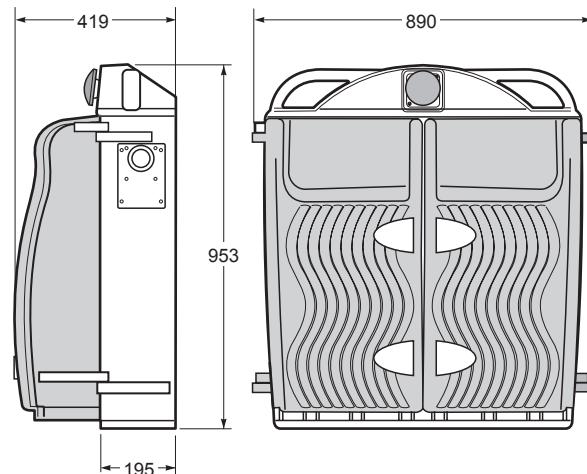Caja / Box - Ref.Item 3980

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	953
Ancho / Width	890
Profundidad / Depth	419
Weight (kg)	18

Norma / Norm: EN 61439-1 / EN 61439-3 / EN 61439-4

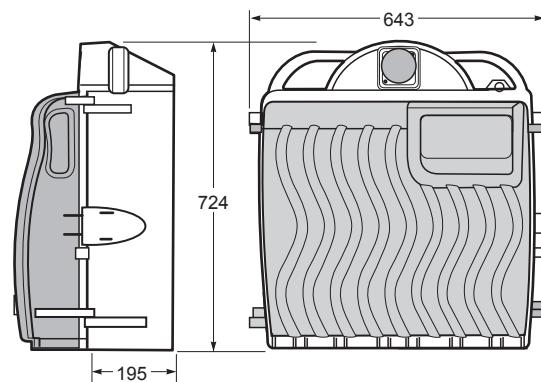Caja / Box - Ref.Item 3980P

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	724
Ancho / Width	643
Profundidad / Depth	419
Weight (kg)	11

Norma / Norm: EN 61439-1 / EN 61439-3 / EN 61439-4

8.2 ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE IP44/ IP54/ IP65
8.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



1



- Incluye paro de emergencia externo
- Includes an external emergency push button



Ref./ Item **3980**



8




- Incluye paro de emergencia externo
- Includes an external emergency push button




Ref./ Item **3980P**

185

Posibles montajes AcquaCOMBI PLUS | AcquaCOMBI PLUS Assembling configurations

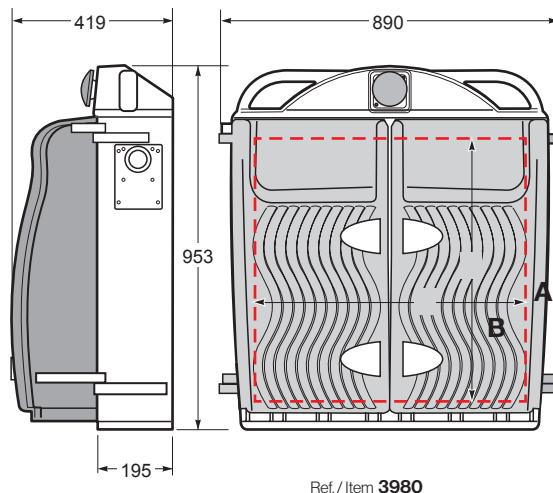

Capacidad para cajas Acqua-Combi Capacity for Acqua-Combi Enclosures		
Opciones / Options	Ref. / Item	Nº de
1	3962	2
2	3962 + 3964	2+2
3	3962 + 3968	1+1
4	3962 + 3970	1+1
5	3968	2
6	3970 + 3964	2+2

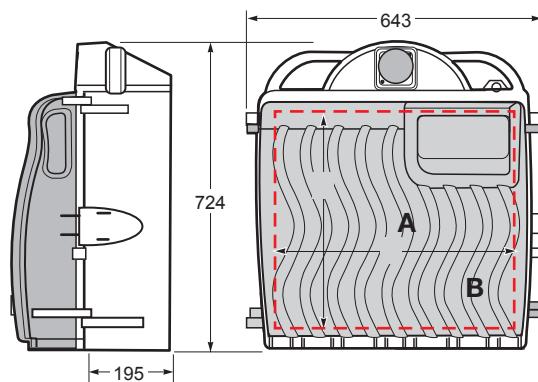

Capacidad para cajas Acqua-Combi Capacity for Acqua-Combi Enclosures		
Opciones / Options	Ref. / Item	Nº de
1	3962	1
2	3970	1
3	3968	1
4	3961	2
5	3961 + 3967	1+1
6	3967	2

Para otras configuraciones, consultar / Please contact us for other configurations




Dimensiones en mm / Dimensions in mm


8.2 ENVOLVENTES CABLEADAS CON TOMAS DE CORRIENTE IP44/ IP54/ IP65
8.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



- 1º** Elije el tipo de caja
Select the box type




- 2º**




3961




3962



3967



3968



3970





3964

8



- 3º** Seleccione las tomas
Select the sockets



- 4º** Seleccione las protecciones
Select the protection devices



En 24 h tiene su presupuesto
You will receive the quotation in 24 h



Minería

La gama IMPACT ha sido diseñada especialmente para responder a las altas exigencias de la industria minera, como la resistencia al polvo y a los impactos, por posibles colisiones con piedras.

IMPACT satisface la demanda en este sector mediante una amplia gama de configuraciones prefabricadas y configurables, con una resistencia de IK10 y protección IP67 contra partículas sólidas y líquidas.

Mining

The mining industry requires that its components have a high level of resistance to dust and also to impacts, due to possible collisions with stones. The IMPACT line was specially designed for this field, offering IK10 resistance and IP67 protection against solid and liquid particles.

Extensively configurable and with a wide range of prefabricated configurations, the impact range is ideal to meet your requirements in the mining sector.



Cajas de goma IMPACT

Las nuevas cajas de goma IMPACT, fabricadas en goma butílica, se han diseñado para su aplicación en entornos industriales con una alta exigencia técnica: alta protección a los agentes externos y gran resistencia al impacto.

Disponen de una amplio espacio de cableado y un diseño exterior que asegura una perfecta protección para evitar la entrada de agua, polvo, aceites, etc.

Esta gama está disponible desde 10 a 18 módulos.

IMPACT rubber boxes

The new IMPACT rubber boxes are designed for installations requiring a high degree of protection from external agents as well as high impact resistance.

Made of butyl rubber, they are designed for application in industrial environments with high technical demands. They have ample wiring space and their exterior design that ensures perfect protection from the entry of water, dust, oils, etc. Available from 10 to 18 modules.



Ventana transparente de policarbonato con cierre por muelle.

Shatterproof transparent polycarbonate cover with spring enclosure for modular switches.



Carril DIN incorporado y posibilidad de sujeción en la base de bornes, placas metálicas, etc.

DIN rail included and possible to be mounted on the base terminal bars, metal plates, etc.




3 modelos disponibles (10, 12, 18 módulos). Corte de módulos según necesidad.

Available in three models (10, 12, 18 modules). Modules cut according to your needs.




Armadura de doble aislamiento en goma butílica, garantizando un IP65 y una alta resistencia al impacto, IK10.


Double insulated framework in hard butyl rubber, guarantees IP65 and a high degree of impact resistance, IK10.

Cajas de distribución de goma butílica Impact | Impact Solid strong butyl rubber distribution boxesCajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item **23310**

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	340
Ancho / Width	220
Profundidad / Depth	130

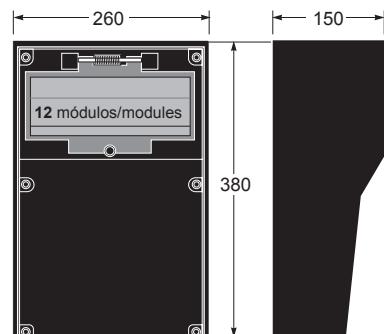Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1
Estabilidad térmica / Dimensional stability: -20° +80°Cajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item **23311**

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	260
Profundidad / Depth	150

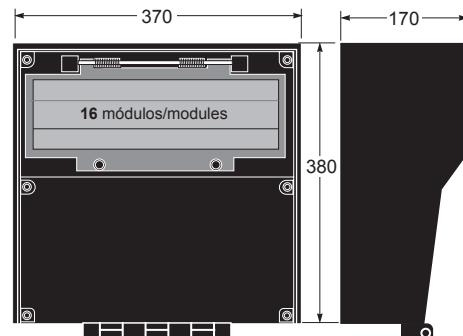Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1
Estabilidad térmica / Dimensional stability: -20° +80°Cajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item **23312**

Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	370
Profundidad / Depth	170

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1
Estabilidad térmica / Dimensional stability: -20° +80°

8.3 ENVOLVENTES EN GOMA VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

8.3 EMPTY RUBBER ENCLOSURES FOR IP65 SOCKETS



1



- Caja robusta de caucho butílico con aislamiento total, autoextinguible, máxima resistencia a los aceites, ácidos, gasolina y disolventes industriales, y una excepcional resistencia al envejecimiento.
- Ventana transparente de policarbonato, 10 módulos con cierre por resorte de acero inoxidable AISI 304 y junta de estanqueidad para garantizar un grado de protección IP65 con los tornillos roscados. La cubierta de la armadura tiene un sello en relieve especial que garantiza el doble aislamiento y el grado de protección.
- Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging.
- Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Ref./Item 23310

1



8

- Caja robusta de caucho butílico con aislamiento total, autoextinguible, máxima resistencia a los aceites, ácidos, gasolina y disolventes industriales, y una excepcional resistencia al envejecimiento.
- Ventana transparente de policarbonato, 12 módulos con cierre por resorte de acero inoxidable AISI 304 y junta de estanqueidad para garantizar un grado de protección IP65 con los tornillos roscados. La cubierta de la armadura tiene un sello en relieve especial que garantiza el doble aislamiento y el grado de protección.
- Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging.
- Unbreakable polycarbonate window, 12 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Ref./Item 23311

1



8


- Caja robusta de caucho butílico con aislamiento total, autoextinguible, máxima resistencia a los aceites, ácidos, gasolina y disolventes industriales, y una excepcional resistencia al envejecimiento.
- Ventana transparente de policarbonato, 18 módulos con cierre por resorte de acero inoxidable AISI 304 y junta de estanqueidad para garantizar un grado de protección IP65 con los tornillos roscados. La cubierta de la armadura tiene un sello en relieve especial que garantiza el doble aislamiento y el grado de protección.
- Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging.
- Unbreakable polycarbonate window, 18 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Ref./Item 23312

Cajas de distribución de goma butílica cableada Impact | Impact Cabled solid strong butyl rubber distribution boxes
Cajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item 23310



1



Ref / Item	Nº schuko	IP67 16A 3p+T+N 380-440V	IP67 32A 3p+T+N 380-440V	IP67 63A 3p+T+N 380-440V	IP67 125A 3p+T+N 380-440V
23310.1	4	--	--	--	--
23310.2	1	1	--	--	--
23310.3	1	--	1	--	--
23310.4	--	--	--	1	--
23310.5	--	--	--	--	1

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-1 / EN 60439-4
Cajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item 23311


1

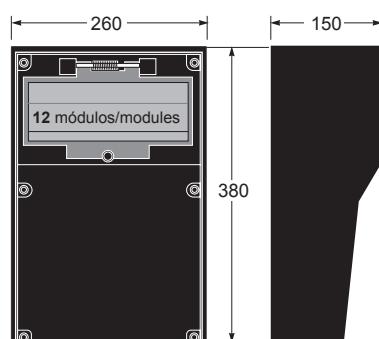

Ref / Item	Nº schuko	IP67 16A 3p+T+N 380-440V	IP67 32A 3p+T+N 380-440V	IP67 63A 3p+T+N 380-440V
23311.1	6	--	--	--
23311.2	3	2	--	--
23311.3	3	--	2	--
23311.4	3	1	1	--
23311.5	--	1	1	--
23311.6	3	--	--	1
23311.7	--	1	--	1
23311.8	--	--	1	1

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-1 / EN 60439-4
Cajas de goma / Rubber boxes - Ref.Item 23312

1

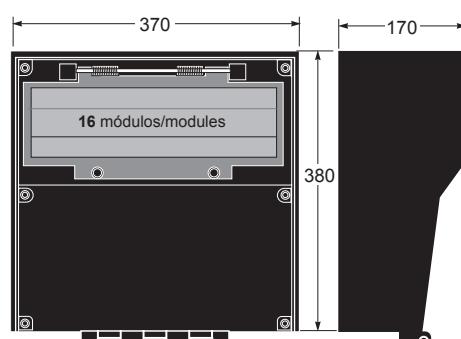

Ref / Item	Nº schuko	IP67 16A 3p+T+N 380-440V	IP67 32A 3p+T+N 380-440V	IP67 63A 3p+T+N 380-440V	IP67 125A 3p+T+N 380-440V
23312.1	10	--	--	--	--
23312.2	5	3	--	--	--
23312.3	5	--	2	--	--
23312.4	5	2	1	--	--
23312.5	5	--	--	1	--
23312.6	--	3	--	1	--
23312.7	--	--	2	1	--
23312.8	--	2	1	1	--
23312.9	4	--	--	--	1


Norma / Norm: EN 62208 / EN 60439-1 / EN 60439-4

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

8.3 ENVOLVENTES EN GOMA VACÍAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65
8.3 EMPTY RUBBER ENCLOSURES FOR IP65 SOCKETS

Configuración personalizada | Custom made configuration


1º



Elija el tipo de caja
Select the box



2º

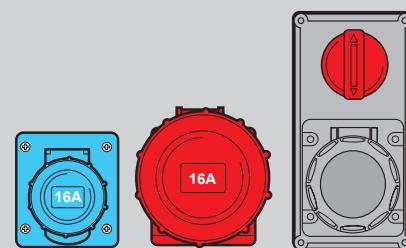

Seleccione las tomas
Select the sockets

8



3º



Seleccione las protecciones
Select the protection devices



En 24 h tiene su presupuesto
You will receive the quotation in 24 h

Soportes

Supports - Ref. Item **1833**

1

- Soportes metálico para fijación a pared para modelos: 23310 / 23311
- Metallic supports for wall fixing for models: 23310 / 23311

Ref. / Item **1833**

Soportes

Supports - Ref. Item **1834**

1

- Soporte metálico para fijación a pared para modelo: 23312
- Metallic supports for wall fixing for model: 23312

Ref. / Item **1834**

Cerradura metálica

Metallic lock - Ref. Item **3900**

50

- Cerradura metálica serie Acqua Combi.
- Metallic lock for Acqua Combi serie.

Ref. / Item **3900**

Placa ciega pretrouquelada

Pre-drilled blind cover - Ref. Item **3901**

1x bolsa / bag 6u.


Ref. / Item **3901**

Placa universal

Universal cover - Ref. Item **3902**

1x bolsa / bag 6u.

- Placa universal tomas 16A / 32A IP44/67
- Universal cover for sockets 16A / 32A IP44/67

Ref. / Item **3902**

Racord de unión

Link - Ref. Item **3903**

1x bolsa / bag 10u.

Ref. / Item **3903**

8.4 ACCESORIOS ENVOLVENTES

8.4 ENCLOSURES ACCESSORIES

Placa para tomas de corriente

Cover for panel sockets - Ref. Item **3905**

- Placa para toma de corriente de cuadro 50x50
- Cover for panel sockets outlets 50x50


Ref. / Item **3905**

Placa universal doble

Universal double cover - Ref. Item **3907**

1

- Placa universal doble para tomas 16A / 32A IP44/67
- Universal double cover for sockets 16A / 32A IP44/67

Ref. / Item **3907**

Placa adaptadora

Adaptor cover - Ref. Item **3909**

1

- Placa adaptadora para tomas de cuadro de salida recta 63A
- Adaptor cover for 63A straight panel socket

Ref. / Item **3909**

Accesorio para fijar a pared

Accessory for wall-mounting - Ref. Item **3910**

1x bolsa / bag 40u.

8


Ref. / Item **3910**

Tapones para tornillos

Internal screw caps - Ref. Item **3911**

1x bolsa / bag 40u.

- Tapones interiores para Magna
- Inside Magna Caps

Ref. / Item **3911**

Placa con toma IP54

Cover with socket IP54 - Ref. Item **3915**

1

- Placa con toma IP54 16A-250V
- Cover with socket IP54 16A-250V-

Ref. / Item **3915**

Placa con toma IP67

Cover with socket IP67 - Ref. Item **3916**

1

Asa

Handle - Ref. Item **3917**

1

- Placa con toma IP67 16A-250V
- Cover with socket IP67 16A-250V~

Ref. / Item **3916**Ref. / Item **3917**

Placa ciega doble pretrouquelada

Pre-drilled double blind cover - Ref. Item **3918**

1

Ref. / Item **3918**

Placa con paro de emergencia

Cover with emergency push button - Ref. Item **3919**

1

- Placa con paro de emergencia contacto NO
- Cover with emergency push button NO contact

Ref. / Item **3919**

8.4 ACCESORIOS ENVOLVENTES

8.4 ENCLOSURES ACCESSORIES

Placa ciega

Blind cover - Ref. Item **3923**

1

Ref./Item **3923**

Soporte armario 3980

Box support 3980 - Ref. Item **3981**

1

Ref./Item **3981**

Soporte armario 3980P

Box support 3980P - Ref. Item **3982**

1

Ref./Item **3982**

Ruedas para armario 3980

Wheels for enclosure 3980 - Ref. Item **3983**

1

Ref./Item **3983**

Candado para precinto

Padlock for precinct - Ref. Item **3984**

1

Ref. / Item **3984**

Cierre metálico

Metallic lock - Ref. Item **150039570**

5

Ref. / Item **150039570**

Soporte metálico

Metallic support - Ref. Item **150039980**

1

Ref. / Item **150039980**

Soporte metálico

Metallic support - Ref. Item **150039982**

1



850 (h) x 420 (w)

Ref. / Item **150039982**

8.4 ACCESORIOS ENVOLVENTES

8.4 ENCLOSURES ACCESSORIES

Soporte metálico

Metallic support - Ref. Item **150039983**

1

- Soporte metálico para: 2x3952 / 2x3962 / 2x3968 / 2x3970.
- Metallic support for: 2x3952 / 2x3962 / 2x3968 / 2x3970.



850 (h) x 720 (w)

Ref./Item **150039983**

Regleta de neutro y tierra

Terminal bar - Ref. Item **RG-12**

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².

Ref./Item **RG-12**

Soporte regletas + regleta

Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item **SPTA-12**

1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Acqua Combi + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua Combi serie + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).

Ref./Item **SPTA-12**

Soporte regletas + regleta

Terminal bar support + Terminal bar - Ref. Item **SPTC-4**

1

- Soporte regletas de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie Acqua Combi + 2 regletas RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).

Ref./Item **SPTC-4**

8

		ACCESORIOS / ACCESSORIES						
Ref. / Item	Descripción / Description	3927	3950	3951	3974	3952	3977	
1833	Soporte Support							
1834	Soporte Support							
3900	Cerradura metálica Metallic lock			●	●	●	●	
3901	Placa ciega pretrouquelada Pre-drilled blind cover							
3902	Placa universal Universal cover							
3903	Racord de unión Link			●	●	●	●	
3905	Placa para toma de corriente Cover for panel sockets							
3907	Placa universal doble Universal double cover							
3909	Placa adaptadora Adaptor cover							
3910	Accesorio para fijar a pared Accessory for wall-mounting			●	●	●	●	
3911	Tapones interiores Internal screw taps	●	●	●	●	●	●	
3915*	Placa con toma IP54 Cover with socket IP54							
3916**	Placa con toma IP67 Cover with socket IP67							
3917	Asa Handle			●	●	●	●	
3918	Placa ciega doble pretrouquelada Pre-drilled double blind cover							
3919	Placa con paro de emergencia Cover with emergency push button							
3923	Placa ciega Blind cover							
3981	Soporte armario Box support							
3982	Soporte armario Box support							
3983	Ruedas para armario 3980 Wheels for enclosure 3980							
3984	Candado para precinto Padlock for precinct							
150039570	Cierre metálico Metallic lock							
150039980	Soporte metálico Metallic feet			●	●	●		
150039981	Soporte metálico Metallic feet						●	
150039982	Soporte metálico Metallic feet					●		
150039983	Soporte metálico Metallic feet					●		
RG-12	Regleta de neutro y tierra Neutral and earth terminal			●	●	●	●	
SPTA-12	Regleta de neutro y tierra Neutral and earth terminal			●	●	●	●	
SPTC-4	Regleta de neutro y tierra 2x Neutral and earth terminal 2x	●	●	●	●	●	●	

*(Para toma francesa IP54 16A-250V- Ref. 3922) (Cover with French socket IP54 16A-250V- Item 3922)

**(Para toma francesa, consultar) (Cover with French socket, please contact us)

CAJAS / BOXES

3957	3958	3959	3928	3960	3961	3975	3962	3978	3963	3966	3967	3968	3969	3970	3979	3973	3964	3955	3956	3953	3954	Acqua Combi Plus	Impact
																							•
																							•
		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
														•	•	•	•	•	•	•	•	•	
															•	•	•	•	•	•	•	•	
																•	•	•	•	•	•	•	
																	•	•	•	•	•	•	
																		•	•	•	•	•	
																			•	•	•	•	
																				•	•	•	
																					•	•	
																						•	
																							•