

Famatel.



1 CLAVIJAS Y BASES PARA USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

1.1

CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16 A - 125 A

MOBILE PLUGS AND SOCKETS
IP54/IP67; 16A - 125A

p. 24



1.2

CLAVIJAS Y BASES EMPOTRAR IP54/IP67; 16 A - 125 A

PANEL SOCKETS AND PLUGS
IP54/IP67; 16A - 125A

p. 36



1.3

CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16 A - 125 A

WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

p. 42



1.4

CLAVIJAS Y BASES TIPO SCHUKO PARA CUADRO USO INDUSTRIAL IP54/IP67

SCHUKO SOCKETS AND PINS FOR IP54/IP67 INDUSTRIAL USE PANEL

p. 56



1.5

CLAVIJAS Y BASES TIPO SCHUKO PARA USO INDUSTRIAL IP54

SCHUKO SOCKETS AND PINS FOR IP54 INDUSTRIAL USE

p. 58



1.6

CLAVIJAS Y BASES DE MUY BAJA TENSIÓN IP44/IP67

EXTRA LOW VOLTAGE PLUGS AND SOCKETS IP44/IP67

p. 62



1.7

CLAVIJAS Y BASES PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS IP67

SOCKETS AND PINS FOR IP67 REFRIGERATED CONTAINERS

p. 68



1.8

CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS IP54

PLUGS AND SOCKETS IP54 AND EVENT EQUIPMENT

p. 76



1.9

CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA CÁMPING

PLUGS AND SOCKETS IP54 AND CAMPING EQUIPMENT

p. 84





Máquinas industriales

La línea de bases y clavijas SPEED PRO ofrece el grado de resistencia IK08, garantizando una protección contra accidentes e impactos inevitables en entornos de trabajo.

Industrial machines

The SPEED PRO line of plug and sockets offers a IK08 resistance level, guaranteeing protection against accidents and unavoidable impacts in the work environment.

Construcción civil y grandes obras

El grado de protección IP67 y la resistencia a la radiación UV permiten la aplicación en entornos con un alto nivel de partículas sólidas y constantemente expuestos a la intemperie.

Civil construction and major construction works

The IP67 degree of protection and resistance to UV radiation allow application in environments with a high level of solid particles constantly exposed to the elements.

Resistencia, seguridad y robustez

Diseño funcional que garantiza los máximos índices de seguridad en todos los entornos y las mejores prestaciones gracias a su ergonomía.

Resistance, safety and robustness

A functional design that guarantees the highest degree of safety in all environments and top-level performance, thanks to its ergonomics.

Ergonomía

Mejor sujeción y apertura de tapas en las tomas gracias a la ergonomía del diseño.


Ergonomics

Better adhesion and opening of the socket covers, thanks to the design ergonomics.



1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A

1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A

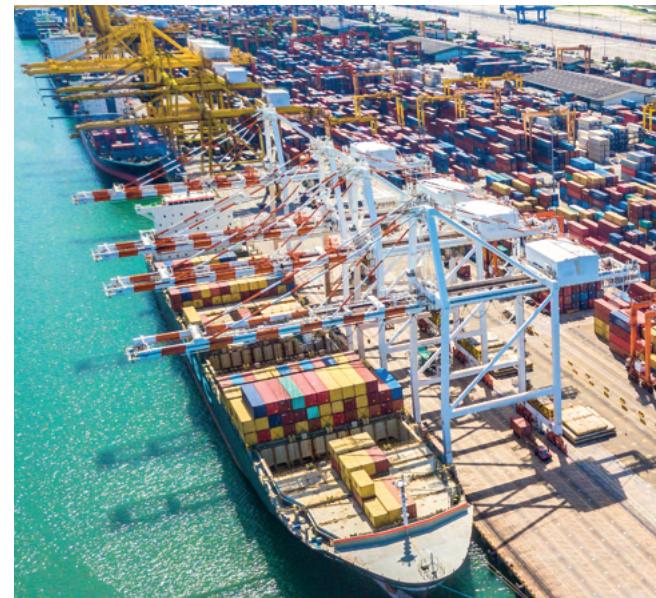

Centros de procesamiento de datos

Las tomas y clavijas 500V SPEED PRO se pueden emplear en centros de procesamiento de datos y sistemas de telecomunicaciones.

Data hubs

500V SPEED PRO plugs and sockets can be applied in data hubs and telecommunication systems.

Aduanas y puertos de contenedores

Los modelos con configuración de pin neutro 3H se han desarrollado especialmente para su uso en puertos de contenedores.

Customs and container ports

Models with 3H neutral pin configuration were specially developed to be applied in ports and containers.

Sistema SPEED PRO

Nuevo cierre de clip para la gama de 16A y 32A

SPEED PRO system

New clip closure for the 16A and 32A range

Grado de protección

Protección que garantiza la seguridad en entornos con exposición a riesgos constantes.

Bases y clavijas IP54 y IP67

Degree of protection

Protection to ensure safety in environments constantly exposed to risks.

IP54 and IP67 plugs and sockets.



Refs. / Items 14306 + 24306



**Diseñado para
ambientes extremos**

Designed for the extreme
environment

1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A

1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A



Características técnicas / Technical features

Tensión de utilización / Operating voltage	100-500 V
Tensión de aislamiento / Insulating voltage	500 V
Frecuencia / Frequency C.C.	-50/500 Hz
Intensidad Nominal / Rated current	16 A - 32 A - 63 A - 125 A
Grado de Protección / Protection degree IEC(IPC / EN 60529)	IP54 / IP67
Máxima temperatura de funcionamiento Maximum operating temperature TESTED	+70 °C
Temperatura de uso según norma de referencia Temperature of use according to the norm	-25 °C / +40 °C

Material / Material

Material del cuerpo / Body material	Poliamida 6 - ABS / Polyamide 6 - ABS
Material de contacto / Contact material	Latón - Latón niquelado / Brass - Nickel-plated brass

Normativa / Regulation

IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2

Instalación / Assembly



Nuevo sistema clip para fácil apertura

New clip system for easy opening



Prensaestopas seguro

El sistema exclusivo de Famatel de prensado de cable tipo tuerca, con antivibración, facilita el mantenimiento y la durabilidad del cable.

Safe cable gland system

Famatel's exclusive "nut" type, cable clamping system with antivibration characteristics, facilitates maintenance and durability of the cable.



Material soft touch


El material soft touch de la rosca facilita la apertura.

Soft touch material

The soft touch material of the thread facilitates opening.

Clavijas móviles SpeedPRO | SpeedPRO mobile plugs
SpeedPRO IP54

Clavija móvil / Mobile plug

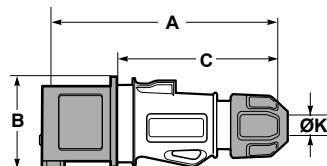

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	56	60	73	73	73	79
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	123	139	157	220	239	262


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP67

Clavija móvil / Mobile plug



Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	71	78	88	92	92	100
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	142	158	173	232	250	273


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Clavija móvil / Mobile plug

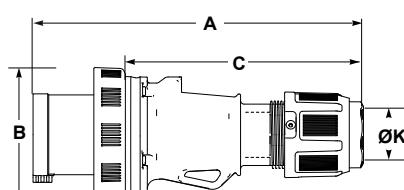

Poles	63A		
	3	4	5
A	260	260	260
B	114	114	114
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	585	600	620


- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón con contacto piloto

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass with pilot contact

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Clavija móvil / Mobile plug

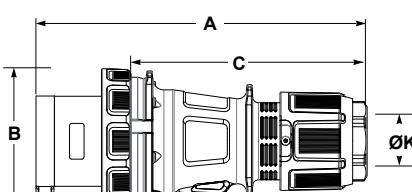

Poles	125A		
	3	4	5
A	296	296	296
B	130	130	130
C	211	211	211
ØK	23-48	23-48	23-48
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16-50		
Weight (g)	960	1055	1160

- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6
- Contactos: Contacto niquelado con contacto piloto

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated with pilot contact

IP67 Watertight

1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A
1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	10	13100	13200	13304	13404
	4	10	13101	13201	13300	13400
	5	8	13104	13202	13301	13401

32	3	5	13102	13203	13305	13405
	4	5	13103	13204	13302	13402
	5	4	13105	13206	13303	13403



Ref./Item 13200

16	3	10	14100	14200	14309	14408
	4	8	14101	14201	14300	14400
	5	6	14112	14202	14301	14401

32	3	4	14102	14203	14310	14409
	4	4	14103	14204	14302	14402
	5	3	14113	14210	14303	14403



Ref./Item 14200

63	3	10	14108	14205	14311	14410
	4	10	14109	14206	14304	14404
	5	10	14114	14209	14305	14405



Ref./Item 14304


125	3	2	14110	14212	14312	14411
	4	2	14111	14208	14306	14406
	5	2	14115	14211	14307	14407



Ref./Item 14307

Bases móviles SpeedPRO | SpeedPRO mobile sockets
SpeedPRO IP54

Base móvil / Mobile socket

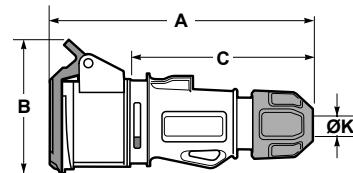

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	178	178	178
B	85	91	97	105	105	105
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	215	230	252	275	285	318


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP67

Base móvil / Mobile socket

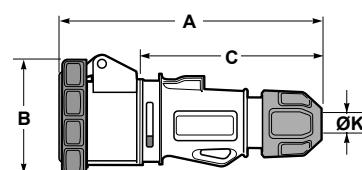

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	170	170	170
B	80	85	95	97	99	106
C	110	110	110	125	125	125
ØK	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	185	205	215	305	315	325


- Terminales con tornillo
- Material PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base móvil / Mobile socket

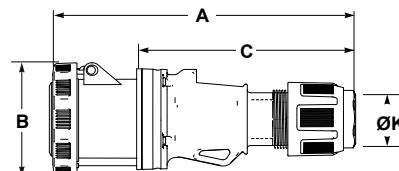

Poles	63A		
	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34	14,5-34
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	705	725	750


- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una *P, ej. 24304P

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a *P, eg. 24304P

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base móvil / Mobile socket

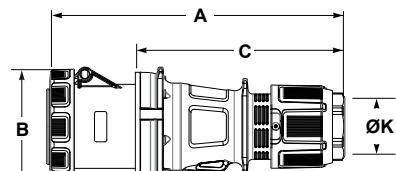

Poles	125A		
	3	4	5
A	316	316	316
B	122	122	122
C	217	217	217
ØK	23-48	23-48	23-48
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16-50		
Weight (g)	1120	1160	1235

- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una *P, ej. 24306P

IP67 Hermético

- With screw terminals allen
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a *P, eg. 24306P

IP67 Watertight

1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A
1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	10	23100	23200	23304	23404
	4	10	23101	23201	23300	23400
	5	5	23104	23202	23301	23401

32	3	4	23102	23203	23305	23405
	4	4	23103	23204	23302	23402
	5	3	23105	23205	23303	23403



Ref./Item **23200** CE

16	3	10	24100	24200	24310	24410
	4	6	24101	24201	24300	24400
	5	4	24107	24202	24301	24401

32	3	3	24102	24203	24311	24411
	4	3	24103	24204	24302	24402
	5	3	24112	24210	24303	24403



Ref./Item **24200** CE

63	3	10	24104	24205	24312	24412
	4	10	24109	24206	24304	24404
	5	10	24113	24209	24305	24405



Ref./Item **24305** CE


125	3	2	24106	24212	24313	24413
	4	2	24111	24208	24306	24406
	5	2	24114	24211	24307	24407



Ref./Item **24307** CE

Clavijas y bases móviles SpeedPRO | SpeedPRO mobile plugs and sockets
TOP SpeedPRO IP54

Clavija móvil / Mobile plug

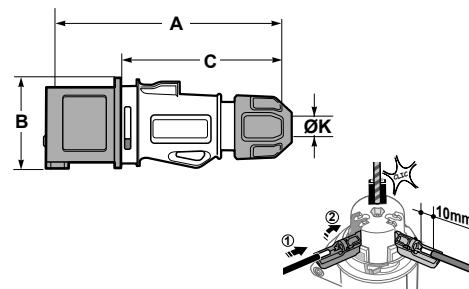

Poles	16A		
	3	4	5
A	150	150	150
B	56	60	73
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16
Connection type	Conexión sin tornillos / Screwless connection		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	123	139	157


- Tecnología de conexión sin tornillos
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP54 a prueba de salpicaduras

- Screwless connection technology
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP54 Splashproof
TOP SpeedPRO IP67

Clavija móvil / Mobile plug

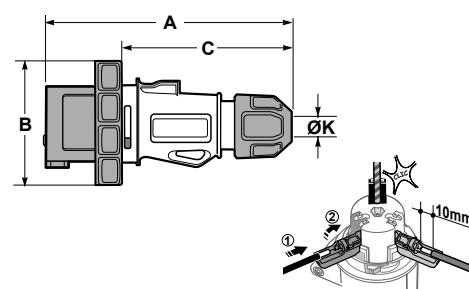

Poles	16A		
	3	4	5
A	157	157	157
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16
Connection type	Conexión sin tornillos / Screwless connection		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	142	158	173


- Tecnología de conexión sin tornillos
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP67 Hermético

- Screwless connection technology
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight
TOP SpeedPRO IP54

Base móvil / Mobile socket

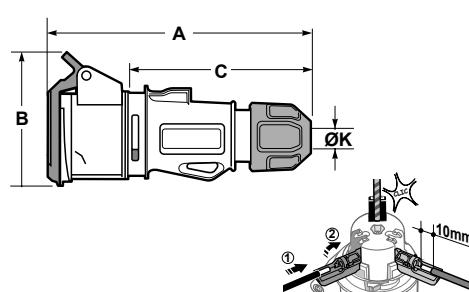

Poles	16A		
	3	4	5
A	157	157	157
B	85	91	97
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16
Connection type	Conexión sin tornillos / Screwless connection		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	215	230	252


- Tecnología de conexión sin tornillos
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelado

IP54 a prueba de salpicaduras

- Screwless connection technology
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof
TOP SpeedPRO IP67

Base móvil / Mobile socket

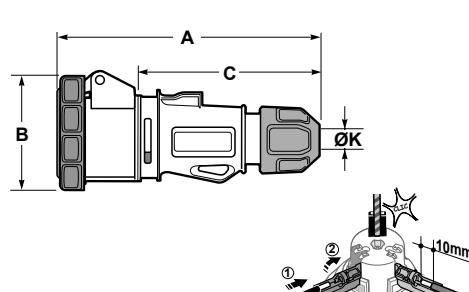

Poles	16A		
	3	4	5
A	157	157	157
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16
Connection type	Conexión sin tornillos / Screwless connection		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	142	158	173

- Tecnología de conexión sin tornillos
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelado

IP67 Hermético

- Screwless connection technology
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A
1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A



3P = 2P + T
 4P = 3P + T
 5P = 3P + T + N

230V
50/60Hz

400V
50/60Hz

Amp	Poles	Pack unit
-----	-------	-----------

Poles: 3p 4p 5p
 Hour P: 6h 9h 9h

Poles: 3p 4p 5p
 Hour P: 9h 6h 6h

16	3	10	13200CR	--
	4	10	--	13300CR
	5	6	--	13301CR



Ref./Item 13200CR CE IEC

16	3	10	14200CR	--
	4	8	--	14300CR
	5	8	--	14301CR



Ref./Item 14200CR CE IEC

16	3	10	23200CR	--
	4	10	--	23300CR
	5	5	--	23301CR




Ref./Item 23200CR CE IEC

16	3	10	24200CR	--
	4	6	--	24300CR
	5	4	--	24301CR



Ref./Item 24200CR CE IEC

Clavijas y bases móviles SpeedPRO | SpeedPRO mobile plugs and sockets

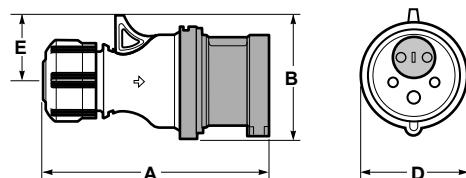SpeedPRO IP44
Clavija móvil / Mobile plug

Poles	16A	32A
A	5	5
B	132	160
C	73	86,4
D	64	64
E	38	45
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals	
Wire flexible (mm²)	1-2,5	2,5-6
Weight (g)	157	258

- Terminales con tornillo
- Material: Tecnopoliémero
- Contactos: Latón

IP44 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: Technopolymer
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof

1.1 CLAVIJAS Y BASES MÓVILES IP54/IP67; 16A - 125A
1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
4P=3P+T
5P=3P+T+N

400V
50/60Hz

Amp

Poles

Pack unit

Poles: 3P 4P 5P
Hour P: 9h 6h 6h

16

5

10/150

13311

32

5

5/75

13313




Ref./ Item **13311**



Clavijas de empotrar salida recta SpeedPRO | SpeedPRO straight panel plugs

SpeedPRO IP54 75x75 16A / 75x75 32A
 Clavija de empotrar / Straight panel plug

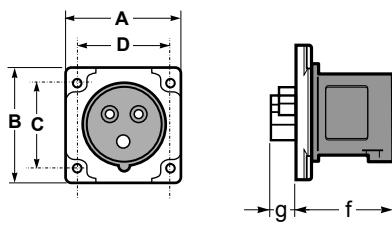


Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	48	48	48	57	57	57
g	15	15	15	18	18	18
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	89	109	124	131	151	174

- Terminales con tornillo
 - Material: PA6/ABS
 - Contactos: Latón
- IP54** a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Brass
- IP54** Splashproof


SpeedPRO IP54 55x55
 Clavija de empotrar / Straight panel plug

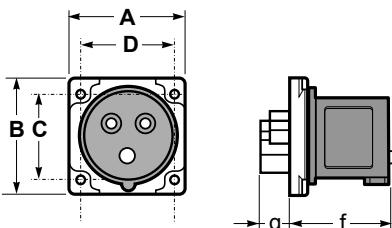

Poles	16A	
	3	4
A	55	55
B	55	55
C	44	44
D	44	44
f	48	48
g	15	15
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals	
Wire flexible (mm²)	1-2.5	
Weight (g)	89	109

- Terminales con tornillo
 - Material: PA6/ABS
 - Contactos: Latón
- IP54** a prueba de salpicaduras
- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Brass
- IP54** Splashproof

SpeedPRO IP67
 Clavija de empotrar / Straight panel plug



Poles	63A		
	3	4	5
A	270	270	270
B	114	114	114
C	175	175	175
G	14,5-34	14,5-34	14,5-34
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	585	600	620

- Terminales con tornillo allen
 - Material: PA6/ABS
 - Contactos: Latón con contacto piloto
- IP67** Hermético
- With Allen screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Brass with pilot contact
- IP67** Waterlight

1.2 CLAVIJAS Y BASES EMPOTRAR IP54/IP67; 16A - 125A
1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	10	13531	13631	13374	13837
	4	10	13532	13632	13370	13831
	5	8	13537	13636	13371	13832

32	3	5	13533	13633	13375	13838
	4	5	13534	13636	13372	13833
	5	5	13538	13637	13373	13834



Ref./Item **13631**

16	3	10	13535	13634	13733	13839
	4	10	13536	13635	13731	13835



Ref./Item **13634**

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=4P+T


63	3	5	13546	13638	13376	13840
	4	5	13539	13639	13377	13841
	5	5	13540	13640	13378	13842



Ref./Item **13377**

Bases empotrar salida recta SpeedPRO | SpeedPRO straight panel sockets
SpeedPRO IP54

Base de empotrar / Straight panel socket



Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	55	48	58	67	67	67
g	15	15	15	20	20	20
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	138	152	175	203	210	245


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP67

Base de empotrar / Straight panel socket



Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	62	62	65	72	72	72
g	15	15	15	20	20	20
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	156	170	192	227	234	270


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de empotrar / Straight panel socket

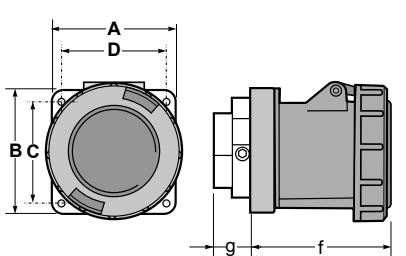

Poles	63A		
	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	80	80	80
D	80	80	80
f	100	100	100
g	28	28	28
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	615	628	635


- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P", ej. 24374P
- Posibilidad de montar en armarios Aqua Combi haciendo uso de la placa adaptadora ref.3909

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a "P", eg. 24374P
- Possibility to mount in Aqua combi enclosures using the adaptor plate ref.3909

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de empotrar / Straight panel socket

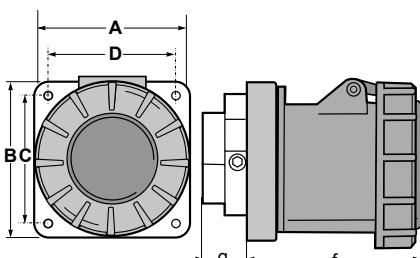

Poles	125A		
	3	4	5
A	120	120	120
B	120	120	120
C	100	100	100
D	100	100	100
F	101	101	101
G	48	48	48
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16-50		
Weight (g)	752	890	986

- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P", ej. 24376P

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a "P", eg. 24376P

IP67 Watertight

1.2 CLAVIJAS Y BASES EMPOTRAR IP54/IP67; 16A - 125A
1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
4P=3P+T
5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	10	23170	23270	23374	23474
	4	10	23171	23271	23370	23470
	5	8	23174	23272	23371	23471

32	3	5	23172	23273	23375	23475
	4	5	23173	23274	23372	23472
	5	5	23175	23275	23373	23473



Ref./Item **23270** CE

16	3	8	24170	24270	24378	24474
	4	8	24171	24271	24370	24470
	5	8	24175	24272	24371	24471

32	3	5	24172	24273	24379	24475
	4	5	24173	24275	24372	24472
	5	5	24176	24279	24373	24473



Ref./Item **24373** CE

63	3	10	24180	24280	24380	24480
	4	10	24181	24281	24375	24481
	5	10	24182	24282	24374	24482



Ref./Item **24374** CE


125	3	2	24174	24274	24381	24483
	4	2	24184	24284	24376	24484
	5	2	24185	24285	24377	24485



Ref./Item **24377** CE

Bases de empotrar inclinadas SpeedPRO | SpeedPRO angled panel sockets
SpeedPRO IP54 75x85 16A / 80x95 32A

Base de empotrar inclinada 10° / Angled panel socket 10°

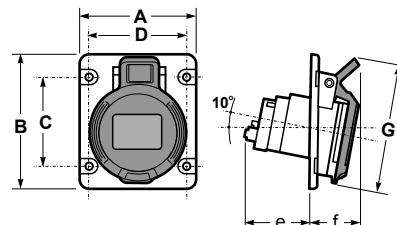

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	122	132	157	185	195	215


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP67 75x85 16A / 80x95 32A

Base de empotrar inclinada 10° / Angled panel socket 10°

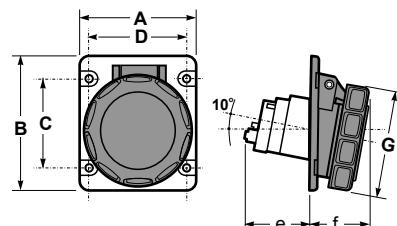

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	70	78	85	92	92	99,5
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2.5			2.5-6		
Weight (g)	135	145	165	200	215	245


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de empotrar inclinada 10° / Angled panel socket 10°

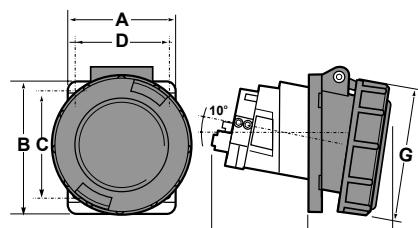

Poles	63A		
	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	495	725	552


- Terminales con tornillo alien
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P, ej. 24334P

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a "P, eg. 24334P

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de empotrar inclinada 15° / Angled panel socket 15°

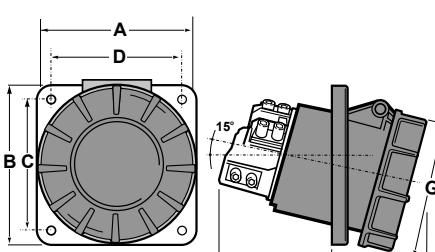

Poles	125A		
	3	4	5
A	120	120	120
B	130	130	130
C	100	100	100
D	108	108	108
e	92	92	92
f	77	77	77
G	123	123	123
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16-50		
Weight (g)	804	896	995

- Terminales con tornillo alien
- Material: PA6
- Contactos: Latón
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P, ej. 24337P

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a "P, eg. 24337P

IP67 Watertight

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

1.2 CLAVIJAS Y BASES EMPOTRAR IP54/IP67; 16A - 125A
1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
-----	-------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

16	3	10	23130	23230	23334	23434
	4	10	23131	23231	23330	23430
	5	8	23134	23232	23331	23431

32	3	5	23132	23233	23335	23435
	4	5	23133	23234	23332	23432
	5	5	23135	23235	23333	23433



Ref. / Item 23230

16	3	10	24130	24230	24340	24434
	4	8	24131	24231	24330	24430
	5	8	24134	24232	24331	24431

32	3	5	24132	24233	24341	24441
	4	5	24133	24234	24332	24432
	5	5	24135	24240	24333	24433



Ref. / Item 24333

63	3	10	24137	24235	24336	24442
	4	10	24138	24236	24334	24437
	5	10	24141	24238	24335	24438



Ref. / Item 24336


125	3	2	24136	24237	24342	24443
	4	2	24140	24239	24337	24436
	5	2	24142	24277	24338	24440



Ref. / Item 24337

Clavijas de superficie acodadas 90° SpeedPRO | SpeedPRO wall mounted plugs 90°
SpeedPRO IP54

Clavija de superficie acodada 90° / Wall-mounted plug 90°

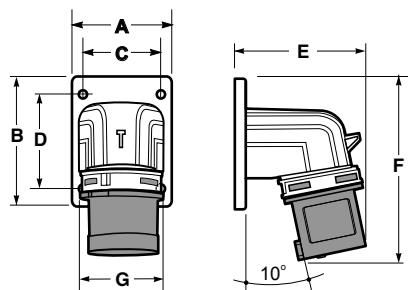

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	90	90	90	110	110	110
F	120	120	120	160	160	160
G	56	60	73	73	73	79
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	127	147	167	230	250	273

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón


IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP67

Clavija de superficie acodada 90° / Wall-mounted plug 90°

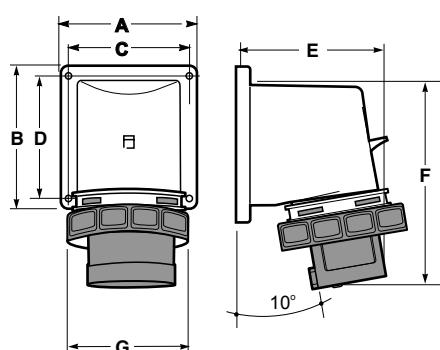

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	90	90	90	110	110	110
F	120	120	120	160	160	160
G	70	77	87	93	93	99
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	167	187	207	265	285	307

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón


IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

SpeedPRO IP54

Clavija de superficie / Wall plug

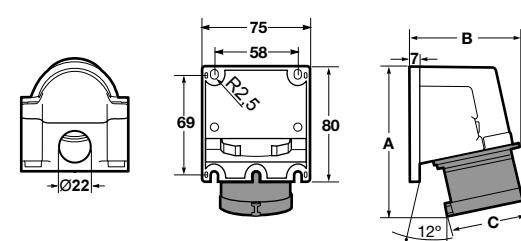

Poles	16A		
	3	4	5
A	108	109	117
B	110	112	116
C	60	68	76
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	126	135	135

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados


IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP54

Clavija de superficie / Wall plug

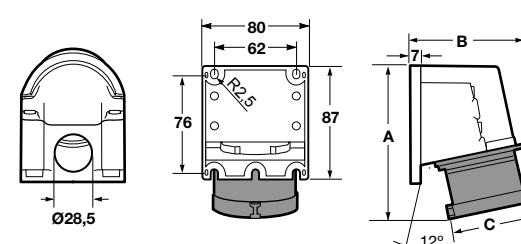

Poles	32A		
	3	4	5
A	127	127	130
B	118	118	121
C	81	81	89
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	202	221	241

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

			110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	4	13150	13250	13354	13454
	4	4	13151	13251	13350	13450
	5	4	13154	13252	13351	13451

32	3	2	13152	13253	13355	13455
	4	2	13153	13254	13352	13452
	5	2	13155	13255	13353	13453



Ref./Item **13250** CE

16	3	4	14150	14250	14363	14456
	4	4	14151	14251	14350	14450
	5	4	14159	14252	14351	14451

32	3	2	14152	14253	14364	14457
	4	2	14153	14254	14352	14452
	5	2	14160	14259	14353	14453



Ref./Item **14353** CE

16	3	10	13196	13297	13398	13481
	4	10	13197	13298	13399	13482
	5	10	13198	13299	13395	13483



Ref./Item **13297** CE


32	3	6	13199	13306	13407	13484
	4	6	13208	13307	13396	13485
	5	6	13207	13308	13397	13486



Ref./Item **13397** CE

Clavijas de superficie SpeedPRO | SpeedPRO wall-mounted
SpeedPRO IP54

Clavija de superficie / Wall-mounted plug

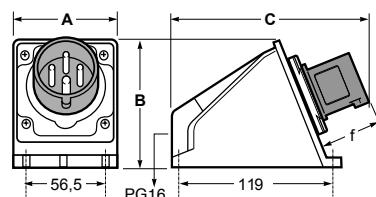

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	151	151	151	151	151	151
f	48	48	48	57	57	57
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	226	244	260	271	290	314


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entrada trasera

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Rear entry

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP67

Clavija de superficie / Wall-mounted plug

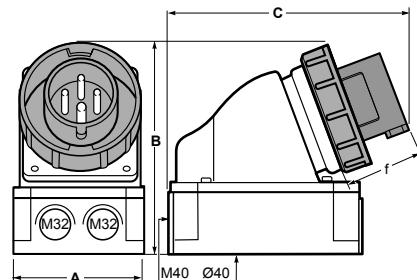

63A			
Poles	3	4	5
A	118	118	118
B	190	190	190
C	220	220	220
f	82	82	82
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6-16		
Weight (g)	840	850	860


- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón con contacto piloto
- Entradas superiores, inferiores y traseras.
- El conjunto de la toma puede montarse simétricamente a 180° sobre su base

IP67 Hermético


- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass with pilot contact
- Top, 2 x Bottom and rear entry
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Clavija de superficie / Wall-mounted plug

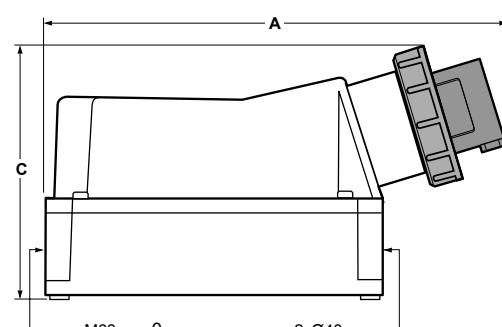

125A			
Poles	3	4	5
A	387	387	387
B	162	162	162
C	220	220	220
D	60	60	60
f	60	60	60
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16-50		
Weight (g)	1620	1725	1834

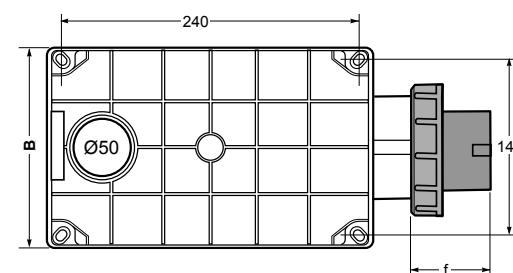

- Terminales con tornillos allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados con contacto piloto
- Entradas superiores, inferiores y traseras
- El conjunto de la toma puede montarse simétricamente a 180° sobre su base

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts with pilot contact
- Top, Bottom and rear entry
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	3	13501	13661	13765	13865
	4	3	13502	13662	13761	13861
	5	3	13505	13665	13762	13862

32	3	2	13503	13663	13766	13866
	4	2	13504	13664	13763	13863
	5	2	13506	13666	13764	13864



Ref./Item **13761** C E

63	3	5	14505	14665	14358	14869
	4	5	14506	14666	14354	14864
	5	5	14510	14669	14355	14866



Ref./Item **14355** C E


125	3	1	14154	14256	14382	14870
	4	1	14508	14667	14380	14867
	5	1	14509	14668	14381	14868



Ref./Item **14381** C E

Bases fijas superficie acodadas 90° SpeedPRO | SpeedPRO wall mounted socket 90°
SpeedPRO IP54

Base de superficie acodada 90° / Wall-mounted socket 90°

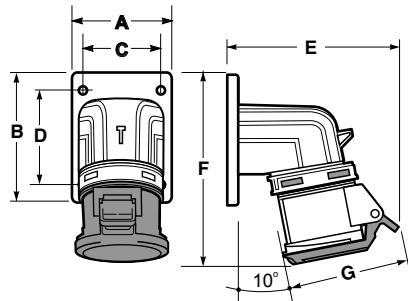

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	86	94	102	108	108	113
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	172	182	241	290	296	332

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados


IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP67

Base de superficie acodada 90° / Wall-mounted socket 90°

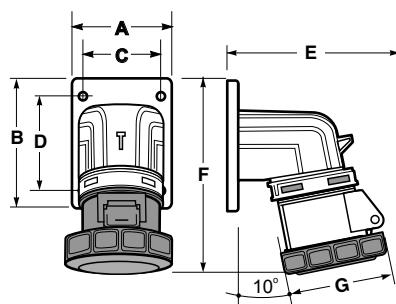

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	90	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	52	52	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	95	95	96	140	140	143
F	126	126	136	160	160	160
G	70	78	85	92	92	99,5
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	135	215	241	290	296	332

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

			110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	4	23150	23250	23354	23454
	4	4	23151	23251	23350	23450
	5	2	23154	23252	23351	23451

32	3	2	23152	23253	23355	23455
	4	2	23153	23254	23352	23452
	5	2	23155	23255	23353	23453



Ref./Item **23250** C €

16	3	4	24150	24250	24354	24454
	4	4	24151	24251	24350	24450
	5	2	24154	24252	24351	24451


32	3	2	24152	24253	24355	24455
	4	2	24153	24254	24352	24452
	5	2	24155	24255	24353	24453



Ref./Item **24353** C €

Bases de superficie IP54 SpeedPRO | SpeedPRO IP54 wall-mounted sockets
SpeedPRO IP54

Base de superficie ECO / Wall-mounted socket ECO

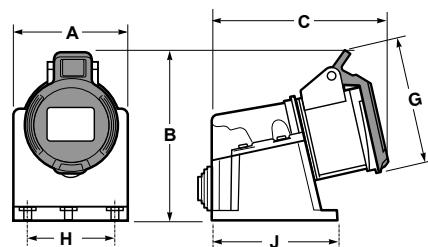

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	79	79	79	79
B	112	117	120	128	128	131
C	110	110	117	127	127	130
G	85	94	102	102	102	110
H	58	58	62	62	62	62
J	80	80	85	85	85	85
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	220	228	250	271	290	314


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Entrada trasera

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Rear entry

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP54

Base de superficie / Wall-mounted socket

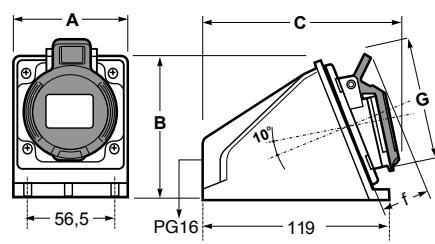

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	178
G	85	94	102	102	102	110
f	48	48	48	57	57	57
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	285	297	315	322	330	362


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Entrada trasera

IP54 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Rear entry

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP54

Base de superficie / Wall-mounted socket

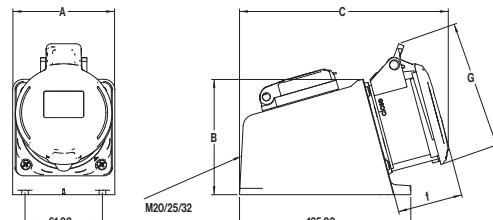

Poles	16A		
	3	4	5
A	80,5	80,5	80,5
B	91	91	91
C	163	164	165
G	85	92	101
f	52	52	52
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	285	297	315


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Entrada trasera
- No cableada

IP54 A prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Rear entry
- Unwired

IP54 Splashproof
SpeedPRO IP54

Base de superficie / Wall-mounted socket

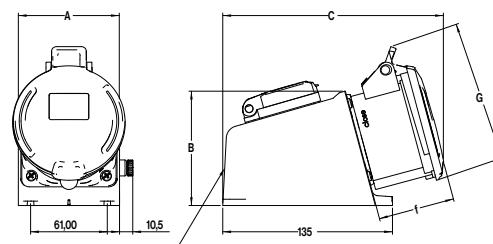

Poles	32A		
	3	4	5
A	80,5	80,5	80,5
B	91	91	91
C	175	175	176
G	105	105	112
f	62	62	62
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	2,5-6		
Weight (g)	403	403	403

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entrada trasera
- Cableada

IP54 A prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Rear entry
- Wired

IP54 Splashproof

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	10	23196	23297	23398	23481
	4	10	23197	23298	23399	23482
	5	6	23198	23299	23395	23483

32	3	6	23199	23306	23407	23484
	4	6	23206	23307	23396	23485
	5	6	23207	23308	23397	23486



Ref./Item **23397** CE

16	3	3	23190	23290	23406	23494
	4	3	23191	23291	23390	23490
	5	3	23194	23295	23391	23491

32	3	2	23192	23292	23394	23495
	4	2	23193	23293	23392	23492
	5	2	23195	23296	23393	23493



Ref./Item **23290** CE

16	3	3		23609		
	4	3		23602	23605	
	5	3			23606	

Disponible también con toma británica y francesa, consultar.
 Available also with Britain and French socket, please contact us.



Ref./Item **23609** CE


32	3	2		23629		
	4	2		23622	23625	
	5	2			23626	




Ref./Item **23626** CE

Bases de superficie IP67 SpeedPRO | SpeedPRO IP67 wall-mounted sockets
SpeedPRO IP67

Base de superficie / Wall-mounted socket

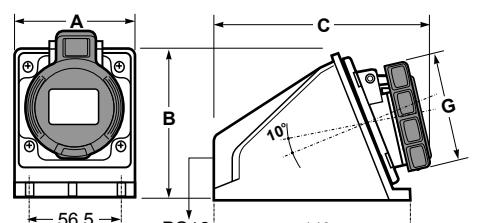

Montaje bases de 16A / 16A socket mounting

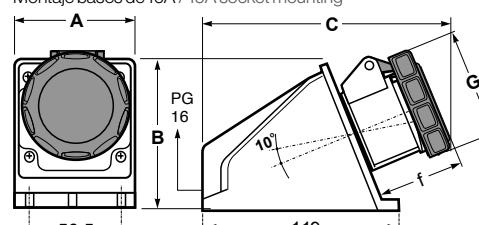

Montaje bases de 32A / 32A socket mounting

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	159	176	176	176
G	70	78	85	92	92	99,5
f	48	48	48	57	57	57
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals					
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Weight (g)	290	302	320	327	335	367


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Entrada trasera

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Rear entry

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de superficie / Wall-mounted socket

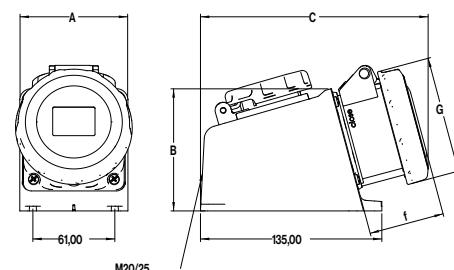

Poles	16A		
	3	4	5
A	80,5	80,5	80,5
B	91	91	91
C	167	168	168
G	70	77	87
f	56	56	56
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	1-2,5		
Weight (g)	479	479	479


- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entrada trasera
- Cableada

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Rear entry
- Wired

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de superficie / Wall-mounted socket

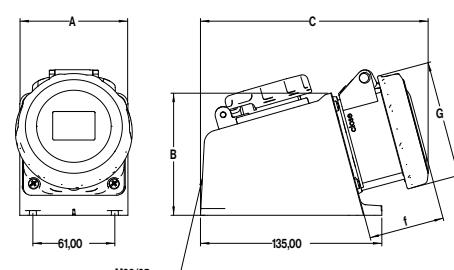

Poles	32A		
	3	4	5
A	80,5	80,5	80,5
B	91	91	91
C	177	177	177
G	92	92	99
f	64	64	64
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	2,5-6		
Weight (g)	447	447	447

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entrada trasera
- Cableada

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Rear entry
- Wired

IP67 Watertight

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

		110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h

16	3	3	24190	24290	24399	24494
	4	3	24191	24291	24390	24490
	5	3	24198	24295	24391	24491

32	3	2	24192	24292	24408	24488
	4	2	24193	24293	24392	24492
	5	2	24199	24296	24393	24493



Ref./Item **24290** C €

16	3	3		24609		
	4	3		24602	24605	
	5	3			24606	



Ref./Item **24609** C €


32	3	3		24629		
	4	3		24622	24625	
	5	3			24626	



Ref./Item **24626** C €

Bases de superficie IP67 SpeedPRO | SpeedPRO IP67 wall-mounted sockets
SpeedPRO IP67

Base de superficie / Wall-mounted socket

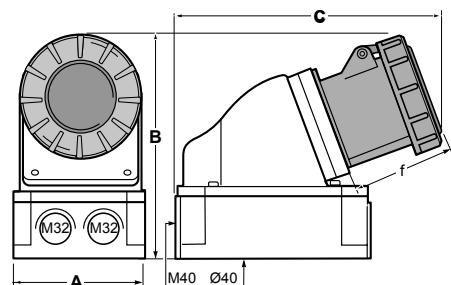

Poles	63A		
	3	4	5
A	118	118	118
B	190	190	190
C	220	220	220
f	82	82	82
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	6 - 16		
Weight (g)	840	850	860


- Terminales con tornillo allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entradas superiores, inferiores y traseras.
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P, ej. 24194P
- El conjunto de la toma puede montarse simétricamente a 180° sobre su base

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass with pilot contact
- Top, 2x Bottom and rear entry
- To order with Pilot contact add please a "P, e.g. 24194P
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight
SpeedPRO IP67

Base de superficie / Wall-mounted socket

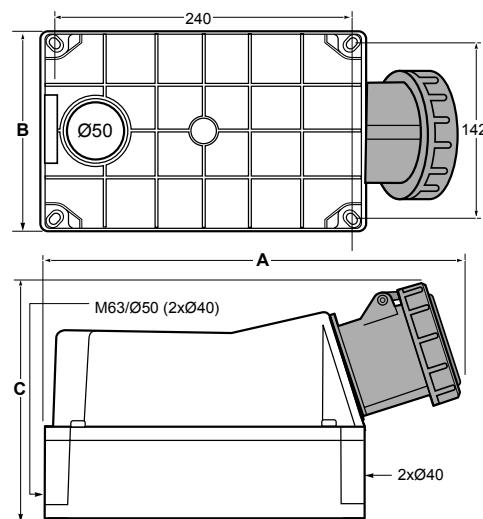

Poles	125A		
	3	4	5
A	322	322	322
B	162	162	162
C	220	220	220
D	60	60	60
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16 - 50		
Weight (g)	1745	1752	1852

- Terminales con tornillos allen
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón
- Entradas superiores, inferiores y traseras
- El conjunto de la toma puede montarse simétricamente a 180° sobre su base
- Para pedir con contacto piloto añadir una "P, ej. 24196P

IP67 Hermético

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Top, Bottom and rear entry
- To order with Pilot contact add please a "P, e.g. 24196P
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P=2P+T
 4P=3P+T
 5P=3P+T+N

	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp	Poles: Hour P:	Poles: Hour P:	Poles: Hour P:	Poles: Hour P:
	3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h

63	3	3	24194	24259	24409	24486
	4	3	24195	24256	24394	24496
	5	3	24512	24257	24395	24497



Ref./Item **24395** C€


125	3	1	24196	24261	24489	24487
	4	1	24197	24258	24396	24498
	5	1	24213	24297	24397	24499



Ref./Item **24396** C€


Cajas vacías de superficie para bases de empotrar | Surface empty boxes for panel sockets

Caja 16/32A / Box 16/32A




- Para 16A IP54/67, montar base de empotrar inclinada 75x85, ver páginas 40-41
- Para 32A IP54/67, montar base de empotrar salida recta 75x85, ver páginas 38-39
- For 16A IP54/67, it must be mounted with angled panel socket 75x85, see on pages 40-41
- For 32A IP54/67, it must be mounted with straight panel socket 75x85, see on pages 38-39

Caja 16/32A / Box 16/32A

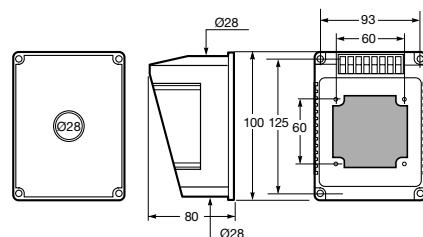

Caja 16A / 16A Box

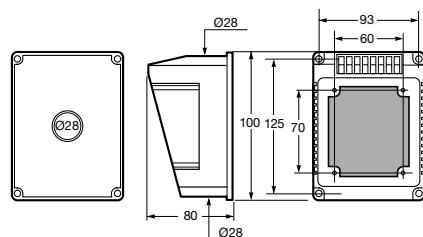

Caja 32A / 32A Box

- Para 16A IP54/67, montar base de empotrar inclinada 75x85, ver páginas 40-41
- Para 32A IP54/67, montar base de empotrar inclinada 80x95, ver páginas 40-41
- For 16A IP54/67, it must be mounted with angled panel socket 75x85, see on pages 40-41
- For 32A IP54/67, it must be mounted with angled panel socket 80x95, see on pages 40-41

1.3 CLAVIJAS Y BASES SUPERFICIE IP54/IP67; 16A - 125A
1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

Amp	Pack unit
16/32	4
	23000

Ref./Item **23000** CE

Amp	Pack unit
16	3
32	3

23001


23002

Ref./Item **23001** CE

Tomas de empotrar IP54 50x50 SpeedPRO | SpeedPRO Panel sockets IP54 50x50

Tomas de empotrar IP54 / Panel sockets IP54

30

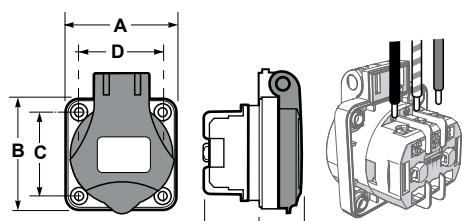


- Conexión 1 lado vertical
- Side vertical connection

Ref. / Item		13953 13953F 13953IR
-------------	--	----------------------------

16 A 2P+E polos / poles IP54						
Dimensions	A	B	C	D	f	g
Connection type						
Wire Flexible (mm²)						
Weight (g)						



Ref./Item 13953

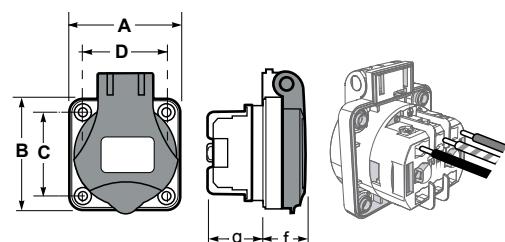

- Conexión 1 lado horizontal simple
- Side horizontal connection

Ref. / Item		13950 13954F
-------------	--	-----------------


Ref. / Item		13959
-------------	--	-------

Ref. / Item		13961
-------------	--	-------

10 A 2P+E polos / poles IP54						
Dimensions	A	B	C	D	f	g
Connection type						
Wire Flexible (mm²)						
Weight (g)						



Ref./Item 13950

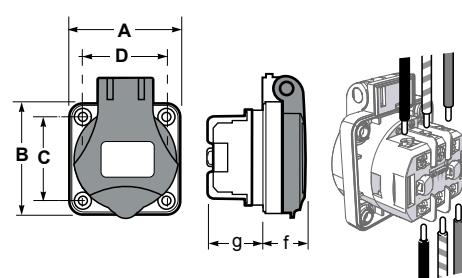

- Conexión 2 lados vertical
- Double vertical connection


Ref. / Item		13957 13957F
-------------	--	-----------------

16 A 2P+E polos / poles IP54						
Dimensions	A	B	C	D	f	g

Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminal					
Wire Flexible (mm²)	1-2,5					
Weight (g)	47					



Ref./Item 13957

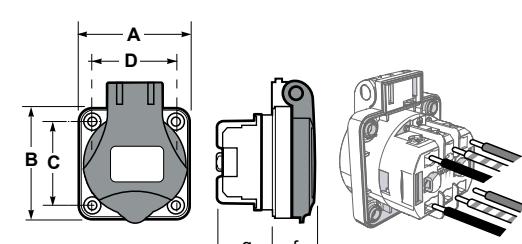

- Conexión 2 lados horizontal
- Double horizontal connection

Ref. / Item		13956 13956F
-------------	--	-----------------

16 A 2P+E polos / poles IP54						
Dimensions	A	B	C	D	f	g
Connection type						
Wire Flexible (mm²)						
Weight (g)						



Ref./Item 13956

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


1.4 CLAVIJAS Y BASES TIPO SCHUKO PARA CUADRO USO INDUSTRIAL IP54/IP67 1.4 SCHUKO SOCKETS AND PINS FOR IP54/IP67 INDUSTRIAL USE PANEL



Tomas de empotrar IP67 55x55 SpeedPRO | SpeedPRO Panel sockets IP67 55x55

Tomas de empotrar IP67 / Panel sockets IP67


24

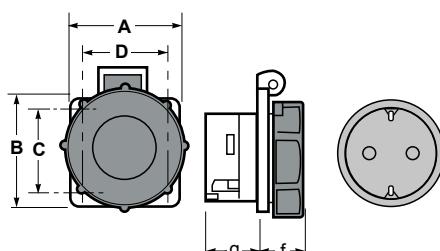

Ref. / Item			13960
16 A 2P+E polos / poles IP67			
Dimensions	55	55	38
Connection type	A	C	D
Wire Flexible (mm ²)	38	23,5	f
Weight (g)	25,8	g	76



Ref./Item 13960

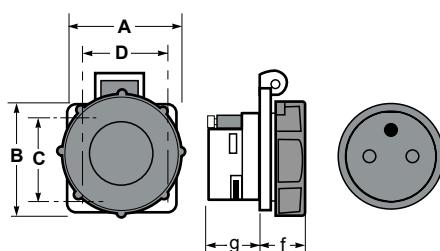


Ref. / Item			13960F
16 A 2P+E polos / poles IP67			
Dimensions	55	55	38
Connection type	A	C	D
Wire Flexible (mm ²)	38	23,5	f
Weight (g)	25,8	g	68



Ref./Item 13960F

Clavija - base móvil IP67 / Plug - Socket IP67

12

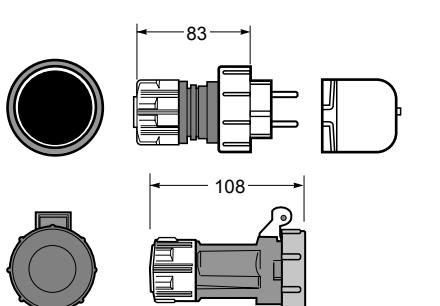


Ref. / Item	Clavija móvil 16A 2P + TTL IP67 con doble contacto de tierra Schuko plug 16A 2P+E IP67
23960	
24960	Base móvil 16A 2P + TTL IP67 con doble contacto de tierra Schuko socket 16A 2P+E IP67
24961	



Ref./Item 24960

Caja para tomas empotrar 50x50 / Box for panel sockets 50x50

24

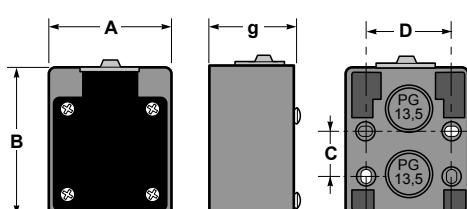

Ref. / Item	Caja para mecanismos / Box for mechanisms				
13955	A	B	C	D	g
Dimensions	55	55	38	38	23,5
Weight (g)					52


Incluye junta de goma / Include flange gasket



Ref./Item 13955

Adaptador para montar tomas 50x50 en armarios Acqua-Combi / Socket cover for panel socket 50x50 to mount in Acqua-Combi enclosures

6




Ref. / Item	Caja para mecanismos / Box for mechanisms				
3905	Weight (g)				35



Ref./Item 3905

Clavija de goma IP54 / Rubber plug IP54 - Ref. Item **1167**

30

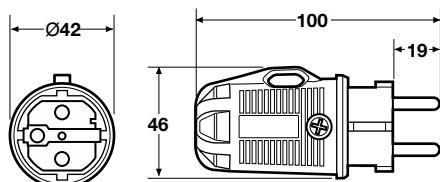


Amp	Poles	Pack unit	250V 50/60Hz
16	2P+TTL	30	1167



Ref. / Item **1167** CE

Base de goma IP54 / Rubber socket IP54 - Ref. Item **2167**

20

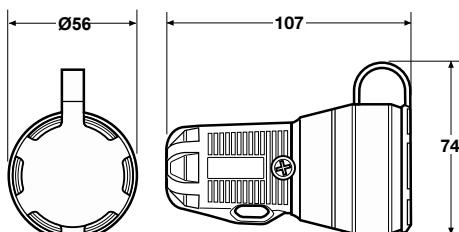


	Amp	Poles	Pack unit	250V 50/60Hz
	16	2P+TTL	20	2167



Ref. / Item **2167** CE

Base de goma IP54 / Rubber socket IP54 - Ref. Item **2167F**

20

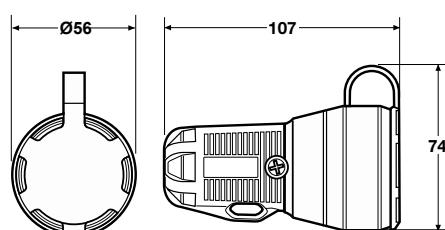

	Amp	Poles	Pack unit	250V 50/60Hz
	16	2P+TTL	20	2167F




Ref. / Item **2167F** CE

1.5 CLAVIJAS Y BASES TIPO SCHUKO PARA USO INDUSTRIAL IP54
1.5 SCHUKO SOCKETS AND PINS FOR IP54 INDUSTRIAL USE



Clavija / Plug - Ref. Item **1165**

14

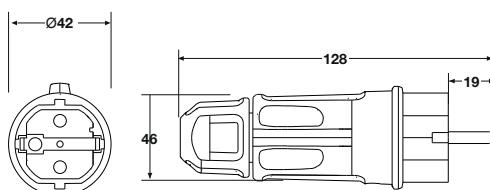

Amp	Poles	Pack unit	250V 50/60Hz
16	2P+TTL	14	1165




Sistema de entrada de cable por prensaestopa
Cable gland system

Ref. / Item **1165**

Base móvil con tapa goma / Mobile socket with rubber cover - Ref. Item **2165**

10

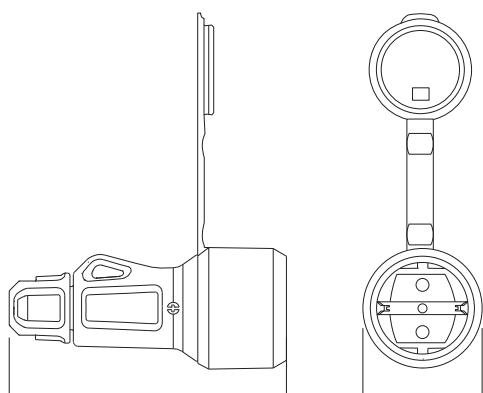

	250V 50/60Hz		
Amp	Poles	Pack unit	2165




Sistema de entrada de cable por prensaestopa
Cable gland system

Ref. / Item **2165**

Base móvil 2P+T 16A 250V FR desmontable IP54 / Mobile socket 2P+T 16A 250V FR detachable IP54 - Ref. Item **2165F**

10

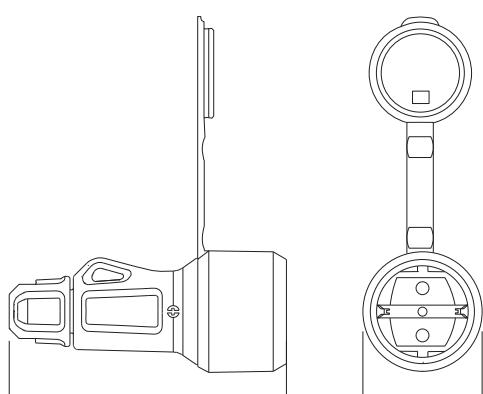


	250V 50/60Hz		
Amp	Poles	Pack unit	2165F



Sistema de entrada de cable por prensaestopa
Cable gland system

Ref. / Item **2165F**


Adaptador / Adaptor

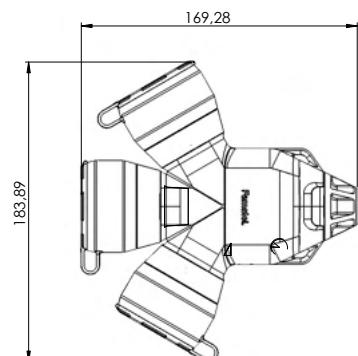

Ref. / Item	Descripción / Description	
187G	Adaptador triple schuko regleta estándar 3P Goma TT 16A 250V	Triple adaptor Schuko standard 3P terminal block Rubber Earth 16A 250V
187G-5	Adaptador triple schuko regleta estándar 5P Goma TT 16A 250V	Triple adaptor Schuko standard 5P terminal block Rubber Earth 16A 250V
187F	Adaptador triple Francés regleta estándar 3P Goma TT 16A 250V	Triple adaptor French standard 3P terminal block Rubber Earth 16A 250V
187F-5	Adaptador triple Francés regleta estándar 5P Goma TT 16A 250V	Triple adaptor French standard 5P terminal block Rubber Earth 16A 250V

Ref. / Item **187G**

Adaptador / Adaptor

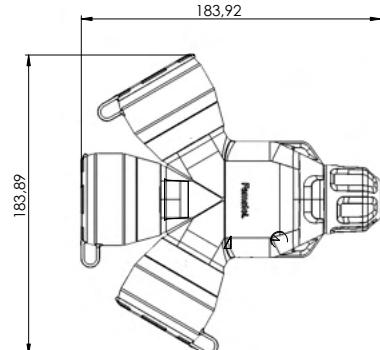


Ref. / Item	Descripción / Description	
188G	Adaptador triple schuko regleta estándar 3P con prensaestopas Goma TT 16A 250V	Triple adaptor Schuko standard 3P terminal block with cable gland Rubber Earth 16A 250V
188G-5	Adaptador triple schuko regleta estándar 5P con prensaestopas Goma TT 16A 250V	Triple adaptor Schuko standard 5P terminal block with cable gland Rubber Earth 16A 250V
188F	Adaptador triple Francés regleta estándar 3P con prensaestopas Goma TT 16A 250V	Triple adaptor French standard 3P terminal block with cable gland Rubber Earth 16A 250V
188F-5	Adaptador triple Francés regleta estándar 5P con prensaestopas Goma TT 16A 250V	Triple adaptor French standard 5P terminal block with cable gland Rubber Earth 16A 250V

Ref. / Item **188G**

1.5 CLAVIJAS Y BASES TIPO SCHUKO PARA USO INDUSTRIAL IP54
1.5 SCHUKO SOCKETS AND PINS FOR IP54 INDUSTRIAL USE

Prolongación IP54 / Connector-plug extension lead IP54 - Ref. Item **2998**

1



Ref. / Item	Descripción / Description
2998	TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm ² H07RN-F 15m Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable H07RN-F 15m




Ref./Item **2998**



Clavijas de muy baja tensión SpeedPRO | SpeedPRO extra low voltage plugs

SpeedPRO IP44

Clavija móvil de muy baja tensión / Extra low voltage mobile plug



Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	135	135	135	135
B	51	51	51	51
C	100	100	110	110
ØK	9.5-24	9.5-24	9.5-24	9.5-24
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	164	182	164	182


- Terminales con tornillo
 - Material: PA6
 - Contactos: Niquelados
- IP44** a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof

SpeedPRO IP67

Clavija móvil de muy baja tensión / Extra low voltage mobile plug



Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	124	131	148	152
B	79	87	93	100
C	110	110	110	110
ØK	9.5-24	9.5-24	9.5-24	9.5-24
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	164	182	164	182

- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético


- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

Tomas de muy baja tensión SpeedPRO | SpeedPRO extra low voltage sockets

SpeedPRO IP44

Base móvil de muy baja tensión / Extra low voltage mobile socket



Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	150	150	150	150
B	75	75	75	75
C	110	110	110	110
ØK	9.5-24	9.5-24	9.5-24	9.5-24
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	179	199	179	199

- Terminales con tornillo
 - Material: PA6
 - Contactos: Niquelados
- IP44** a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof

1.6 CLAVIJAS Y BASES DE MUY BAJA TENSIÓN IP44/IP67
1.6 EXTRA LOW VOLTAGE PLUGS AND SOCKETS IP44/IP67


Amp	Poles	Pack unit	20-25V 50/60Hz	40-50V 50/60Hz	20-25V 40-50V 100/200Hz	20-25V 40-50V DC
				Hour: 12h	Hour: 4h	Hour: 10h

16	2	10	13800	13900	13700	13600
	3	10	13801	13911	13701	13601
32	2	10	13820	13920	13720	13620
	3	10	13821	13921	13721	13621



Ref. / Item **13800** CE

16	2	10	14800	14900	14700	14600
	3	10	14801	14901	14701	14601
32	2	10	14820	14920	14720	14620
	3	10	14821	14921	14721	14621



Ref. / Item **14800** CE


16	2	10	23800	23900	23700	23600
	3	10	23801	23901	23701	23601
32	2	10	23820	23920	23720	23620
	3	10	23821	23921	23721	23621



Ref. / Item **23800** CE

Tomas de muy baja tensión SpeedPRO | SpeedPRO extra low voltage sockets
SpeedPRO IP67

Base móvil de muy baja tensión / Extra low voltage mobile socket

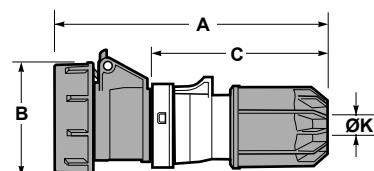

Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	150	150	150	150
B	78	78	78	78
C	110	110	110	110
ØK	9,5-24	9,5-24	9,5-24	9,5-24
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	199	219	199	219


- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight
SpeedPRO IP44 75x85

Base de empotrar de muy baja tensión / Extra low voltage straight panel socket

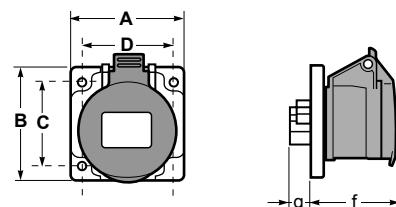

Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	75	75	75	75
B	85	85	85	85
C	60	60	60	60
D	60	60	60	60
f	47	47	47	47
g	20	20	20	20
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	136	146	128	146


- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados

IP44 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP44 Splashproof
Bases de empotrar de muy baja tensión SpeedPRO | SpeedPRO extra low voltage straight panel sockets
SpeedPRO IP67 75x85

Base de empotrar de muy baja tensión / Extra low voltage straight panel socket

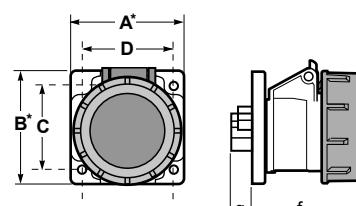

Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A*	75	75	75	75
B*	85	85	85	85
C	60	60	60	60
D	60	60	60	60
f	48	48	48	48
g	20	20	20	20
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	145	165	145	165

- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

1.6 CLAVIJAS Y BASES DE MUY BAJA TENSIÓN IP44/IP67
1.6 EXTRA LOW VOLTAGE PLUGS AND SOCKETS IP44/IP67

Amp	Poles	Pack unit	20-25V 50/60Hz	40-50V 50/60Hz	20-25V 40-50V 100/200Hz	20-25V 40-50V DC
				Hour: 12h	Hour: 4h	Hour: 10h

16	2	10	24800	24900	24700	24600
	3	10	24801	24901	24701	24601
32	2	10	24820	24920	24720	24620
	3	10	24821	24921	24721	24621



Ref. / Item **24800** CE

16	2	2	25540	25544	25548	25552
	3	3	25541	25545	25549	25553
32	2	2	25542	25546	25550	25554
	3	3	25543	25547	25551	25555



Ref. / Item **25540** CE

16	2	2	25556	25560	25564	25568
	3	3	25557	25561	25565	25569
32	2	2	25558	25562	25566	25570
	3	3	25559	25563	25567	25571




Ref. / Item **25556** CE

Bases de superficie de muy baja tensión SpeedPRO | SpeedPRO extra low voltage wall-mounted sockets

SpeedPRO IP44

Base de superficie de muy baja tensión / Extra low voltage wall-mounted socket

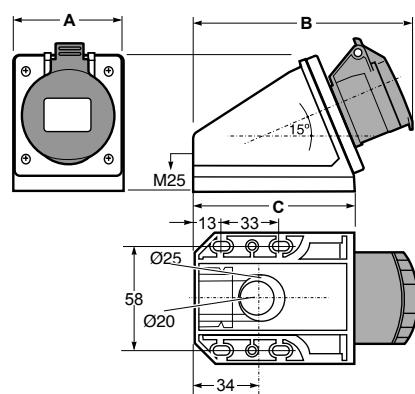

Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	70,5	54	70,5	54
B	119	60	119	60
C	85	44	85	44
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	109	130	109	130

- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados
- Incluye cono pasacable roscado


IP44 a prueba de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts:
- Nickel-plated contacts
- Include threaded grommet

IP44 Splashproof

SpeedPRO IP67

Base de superficie de muy baja tensión / Extra low voltage wall-mounted socket

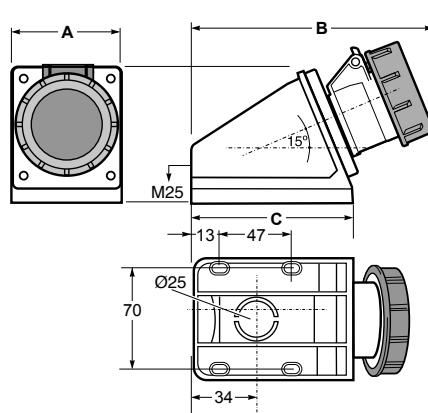

Poles	16A		32A	
	2	3	2	3
A	80	80	80	80
B	143	143	143	143
C	95	95	95	95
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals			
Wire flexible (mm²)	1-10		1-10	
Weight (g)	231	251	231	251

- Terminales con tornillo
- Material: PA6
- Contactos: Niquelados
- Incluye tapón roscado

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts:
- Nickel-plated contacts
- Include threaded bung

IP67 Watertight


Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Ej. Vista toma frontal

Esta gama está destinada a la solución de problemas de alimentación y de unión de circuitos con una tensión nominal de utilización de hasta 50V en instalaciones en lugares muy húmedos o con riesgo de incendios y explosiones.

Eg. Socket front view

This range is used to solve problems of power supply or union of electrical circuits using a nominal voltage until 50V, to be used in conductive environments or installations with high risk of fire or explosions.

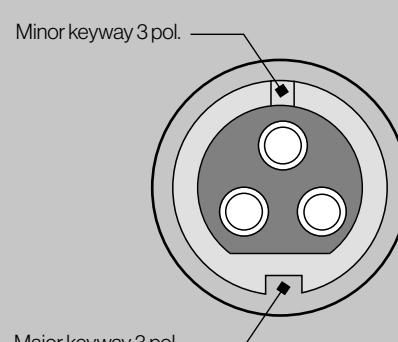

1.6 CLAVIJAS Y BASES DE MUY BAJA TENSIÓN IP44/IP67
1.6 EXTRA LOW VOLTAGE PLUGS AND SOCKETS IP44/IP67

	20-25V 50/60Hz	40-50V 50/60Hz	20-25V 40-50V 100/200Hz	20-25V 40-50V DC
Amp	Poles	Pack unit		
			Hour: 12h	Hour: 4h
				Hour: 10h

16	2	10	23070	23075	23079	23083
	3	10	23072	23076	23080	23084

32	2	10	23073	23077	23081	23085
	3	10	23074	23078	23082	23086



Ref./Item **23072** CE

16	2	10	24990	24994	24998	24982
	3	10	24991	24995	24999	24983

32	2	10	24992	24996	24980	24984
	3	10	24993	24997	24981	24985




Ref./Item **24991** CE

Para muy baja tensión la guía "minor keyway" es utilizada para distinguir el voltaje y la frecuencia. Ver tabla.
For extra low voltage a minor key is used to distinguish voltage and frequency. See table.

Rated Voltage - V	Frequency - Hz	Clockwise position		Color acc. to EN 60309
		2P	3P	
20-25	50-60	without Minor key	without Minor key	Violet
40-50	50-60	12	12	White
20-25 and 40-50	100-200	4	4	Green
	300	2	2	Green
	400	3	3	Green
	>400-500	11	11	Green
	DC	10	10	White

* Sólo bajo pedido / Available only upon request

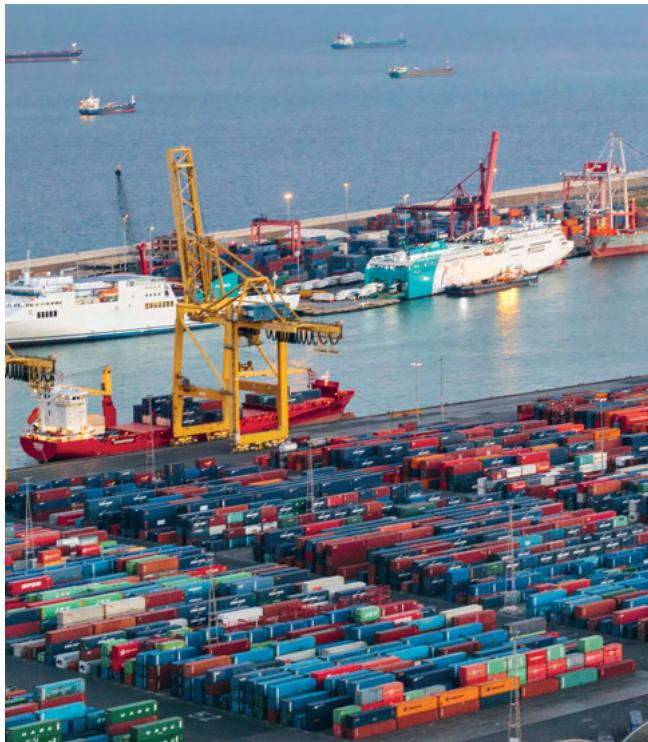


Contenedores

La línea SPEED PRO se ha desarrollado especialmente para su aplicación en contenedores refrigerados, con versiones con una posición del pin de tierra 3H.

Container

Specially developed for application in refrigerated containers, the SPEED PRO line has specially developed versions with a 3H earth pin position.

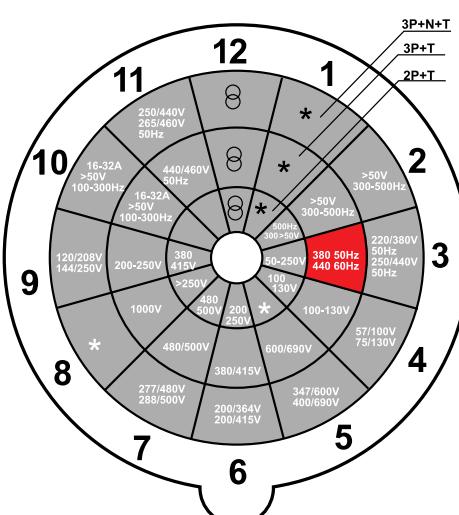

1.7 CLAVIJAS Y BASES PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS IP67

1.7 SOCKETS AND PINS FOR IP67 REFRIGERATED CONTAINERS



CE

Características técnicas / Technical features

Tensión asignada / Rated voltage	380-440 V
Intensidad asignada / Rated current	32 A
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de funcionamiento / Operation temperature	-25 °C/ 40 °C
Grado de protección / Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08

Material / Material

Portacontactos / Contact support	PA6
Cuerpo / Body	ABS
Ensayo de bola / Ball pressure test	125 °C partes soportan partes activas / Parts support live parts 80 °C Otras partes / Other parts (IEC / EN 60695-10-2)


Normativa / Normativa

IEC/EN/CEI 60309-1, IEC/EN/CEI 60309-2

Certificaciones / Certifications

IEC/EN/CEI 60309-1, IEC/EN/CEI 60309-2

Bases interbloqueadas horizontales IP67 / Horizontal switched interlocked sockets IP67




En posición ON u OFF del mando es posible de poner candado por seguridad.

At switch ON or OFF position, its possible to be lockable by padlock.

Clavijas y bases IP67 SpeedPRO | SpeedPRO plugs and sockets IP67
Container SpeedPRO IP67

 Clavija móvil / Mobile plug - Ref. Item **14308**

4



32A	
Poles	4
A	172
B	92
C	125
ØK	11.5-21
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	2.5-6
Weight (g)	123

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass


IP67 Watertight

 Ref./Item **14308**

Container SpeedPRO IP67

 Base móvil / Mobile socket - Ref. Item **24308**

3

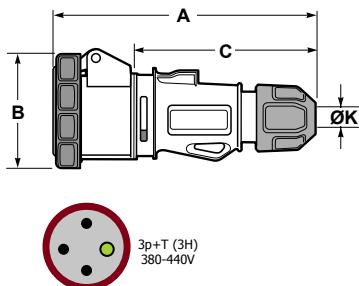

32A	
Poles	4
A	170
B	99
C	125
ØK	11.5-21
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	2.5-6
Weight (g)	315

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts


IP67 Watertight

 Ref./Item **24308**

Container SpeedPRO IP67 80x95

 Base de empotrar inclinada 10° / Angled panel socket 10° - Ref. Item **24339**

5

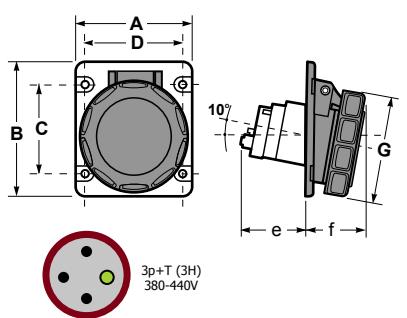

32A	
Poles	4
A	80
B	95
C	70
D	60
e	60
f	40
G	92
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	2.5-6
Weight (g)	215

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts


IP67 Watertight

 Ref./Item **24339**

Container SpeedPRO IP67

 Base de superficie / Wall-mounted socket - Ref. Item **24398**

2

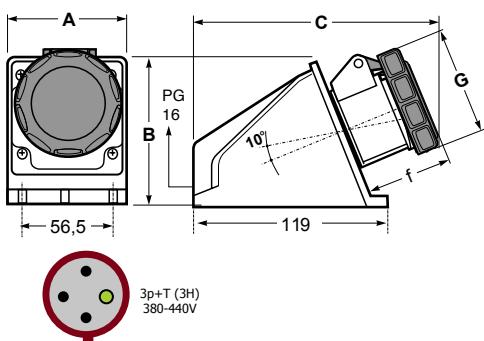

32A	
Poles	4
A	81
B	97
C	176
G	92
f	57
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	2.5-6
Weight (g)	335

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Entrada trasera

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel plated contacts
- Rear entry

IP67 Watertight

 Ref./Item **24398**


Dimensiones en mm / Dimensions in mm

+ Información páginas 74-75 / + Pages information 74-75

1.7 CLAVIJAS Y BASES PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS IP67


1.7 SOCKETS AND PINS FOR IP67 REFRIGERATED CONTAINERS

Bases interblocantes IP67 verticales SpeedPRO | SpeedPRO switched interlocked sockets IP67 vertical

Container SpeedPRO IP67

Base interblocante empotrar vertical / Switched interlocked panel socket vertical - Ref. Item **25053**

1

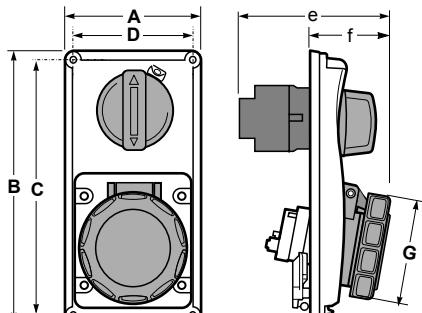

3p+T (3H)
380-440V

32A	
Poles	4
A	90
B	180
C	169
D	79
e	114
f	63
G	108
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	455

- Terminales con tornillo
 - Material: PA6/ABS
 - Contactos: Niquelados
 - Bloqueo conexiónado mecánico
- IP67** Hermético

- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Nickel-plated contacts
 - Mechanical interlocked
- IP67** Watertight





Ref./Item **25053** CE

Container SpeedPRO IP67

Base interblocante superficie vertical / Switched interlocked wall-mounted socket vertical - Ref. Item **26028**

1

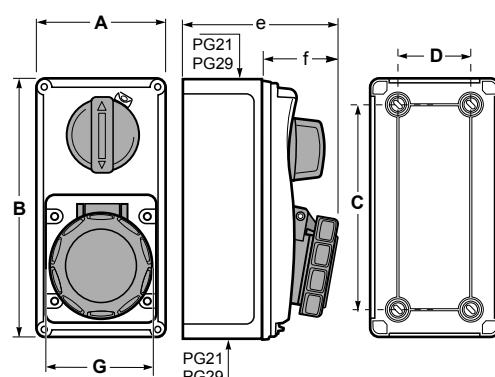

3p+T (3H)
380-440V

32A	
Poles	4
A	90
B	180
C	169
D	79
e	114
f	63
G	108
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	455

- Terminales con tornillo
 - Material: PA6/ABS
 - Contactos: Niquelados
 - Bloqueo conexiónado mecánico
- IP67** Hermético

- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Nickel-plated contacts
 - Mechanical interlocked
- IP67** Watertight




Ref./Item **26028** CE

Bases interblocantes horizontales IP67 SpeedPRO | SpeedPRO horizontal switched interlocked sockets IP67

Container SpeedPRO IP67

 Base interblocante empotrar horizontal / Switched interlocked panel socket horizontal - Ref. Item **25074**

1

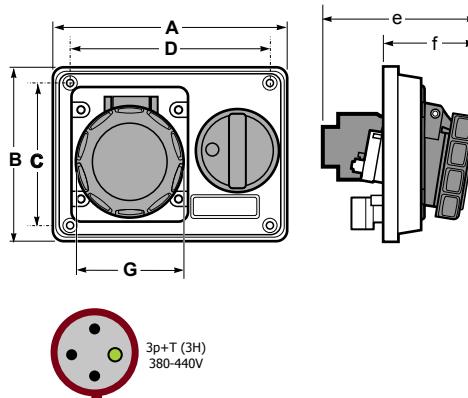

	32A
Poles	4
A	155
B	115
C	98
D	138
e	104
f	70
G	92
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	499

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Bloqueo conexiónado mecánico

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts:
- Nickel-plated contacts
- Mechanical interlocked


IP67 Watertight

 Ref. / Item **25074** CE

Container SpeedPRO IP67

 Base interblocante superficie horizontal / Switched interlocked wall-mounted socket horizontal - Ref. Item **25136**

1

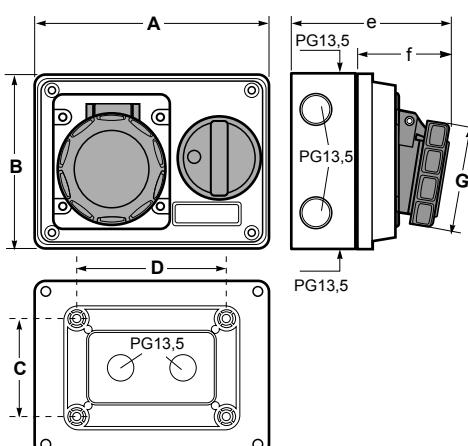

	32A
Poles	4
A	155
B	115
C	98
D	113
e	118
f	70
G	92
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	614

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Bloqueo conexiónado mecánico

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts:
- Nickel-plated contacts
- Mechanical interlocked

IP67 Watertight

 Ref. / Item **25136** CE

1.7 CLAVIJAS Y BASES PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS IP67


1.7 SOCKETS AND PINS FOR IP67 REFRIGERATED CONTAINERS



Bases interblocantes con carril DIN SpeedPRO | SpeedPRO Switched interlocked sockets with DIN rail

Container SpeedPRO IP67

Base interblocante empotrar con carril DIN / Switched interlocked panel socket with DIN rail - Ref. Item **25727**

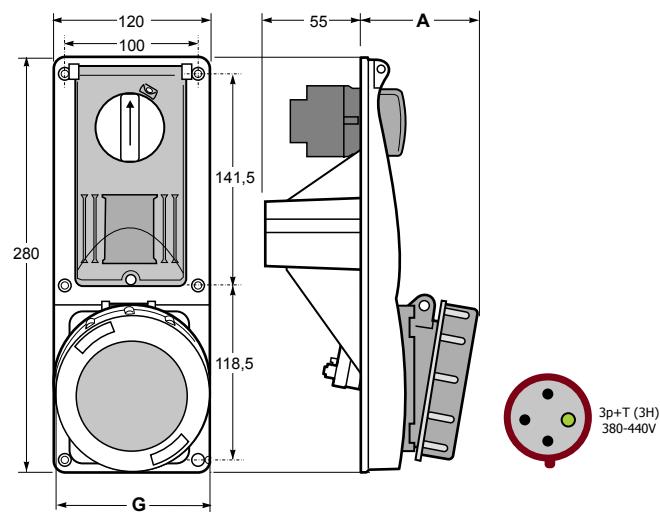

32A	
Poles	4
A	73,5
G	98
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	822

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Bloqueo conexiónado mecánico

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Mechanical interlocked


IP67 Watertight



Ref./Item **25727**

Container SpeedPRO IP67

Base interblocante superficie con carril DIN / Switched interlocked wall-mounted socket with DIN rail - Ref. Item **26327**

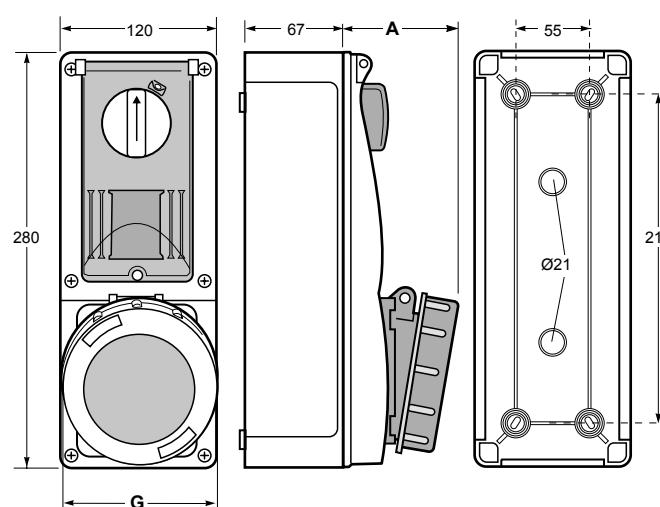

32A	
Poles	4
A	73,5
G	98
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	822

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Bloqueo conexiónado mecánico

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Mechanical interlocked

IP67 Watertight



Ref./Item **26327**

- Si se quiere pedir con portafusible 10.3x38 50/60Hz, añadimos *FH, ej. 26327FH

• If you want to order with Fuse Holder 10.3x38 50/60Hz, add *FH, eg. 26327FH

- Si se quiere pedir con Magnetotérmico curva C reactivable desde el exterior + Luz de aviso de linea, añadimos *MCB, ej. 26327MBC


• If you want to order with MCB-Type C reactivable from the outside + Led warning light to signal the line connection, add *MCB, eg. 26327MBC

Bases interblocantes con carril DIN SpeedPRO | SpeedPRO switched interlocked sockets with DIN rail

Container SpeedPRO IP67

Base interblocante superficie con carril DIN / Switched interlocked wall-mounted socket with DIN rail - Ref. Item **26514**

1

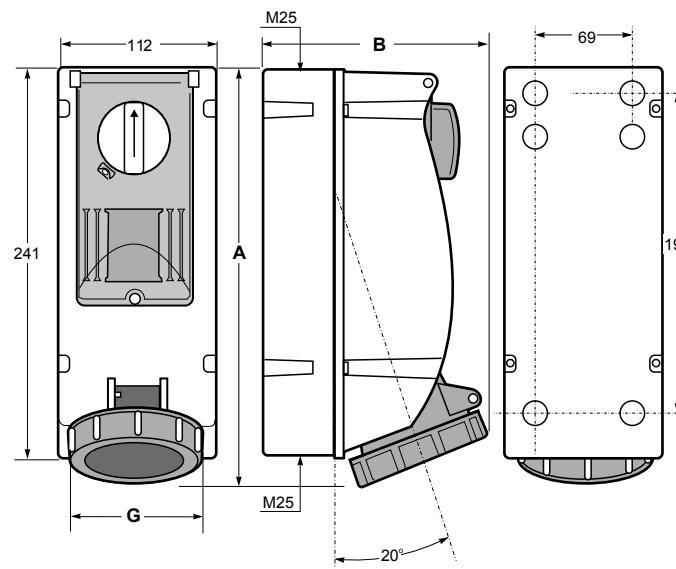

	32A
Poles	4
A	250
G	142
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	971

- Terminales con tornillo
- Material: PA6/ABS
- Contactos: Niquelados
- Bloqueo conexionado mecánico
- Con carril DIN de 4 módulos y ventana abatible

IP67 Hermético

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts
- Mechanical interlocked
- With DIN-rail and hinged window for 4 modules

IP67 Watertight

- Si se quiere pedir con portafusible 10.3x38 50/60Hz, añadimos *FH, ej. 26514FH
- If you want to order with Fuse Holder 10.3x38 50/60Hz, add *FH, eg. 26514FH
- Si se quiere pedir con Magnetotérmico curva C reactivable desde el exterior + Luz de aviso de línea, añadimos *MCB, ej. 26514MCB
- If you want to order with MCB-Type C reactivable from the outside + Led warning light to signal the line connection, add *MCB, eg. 26514MCB

Ref./Item **26514** CE

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


Bloqueo conexionado mecánico:

Después del conexionado de la clavija y puesto el switch en ON, la clavija queda bloqueada


Después de puesto el switch en OFF y extraída la clavija, el mando queda bloqueado.

Mechanical interlocked:

After plugging and switching-on, the plug is locked.
After switching-off and unplugging, switch is locked.

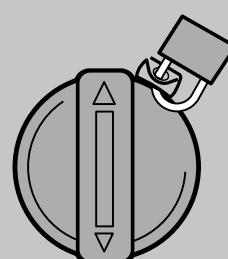

En posición ON o OFF del mando es posible de poner candado por seguridad
When switch is in ON or OFF position, it can be locked using a padlock

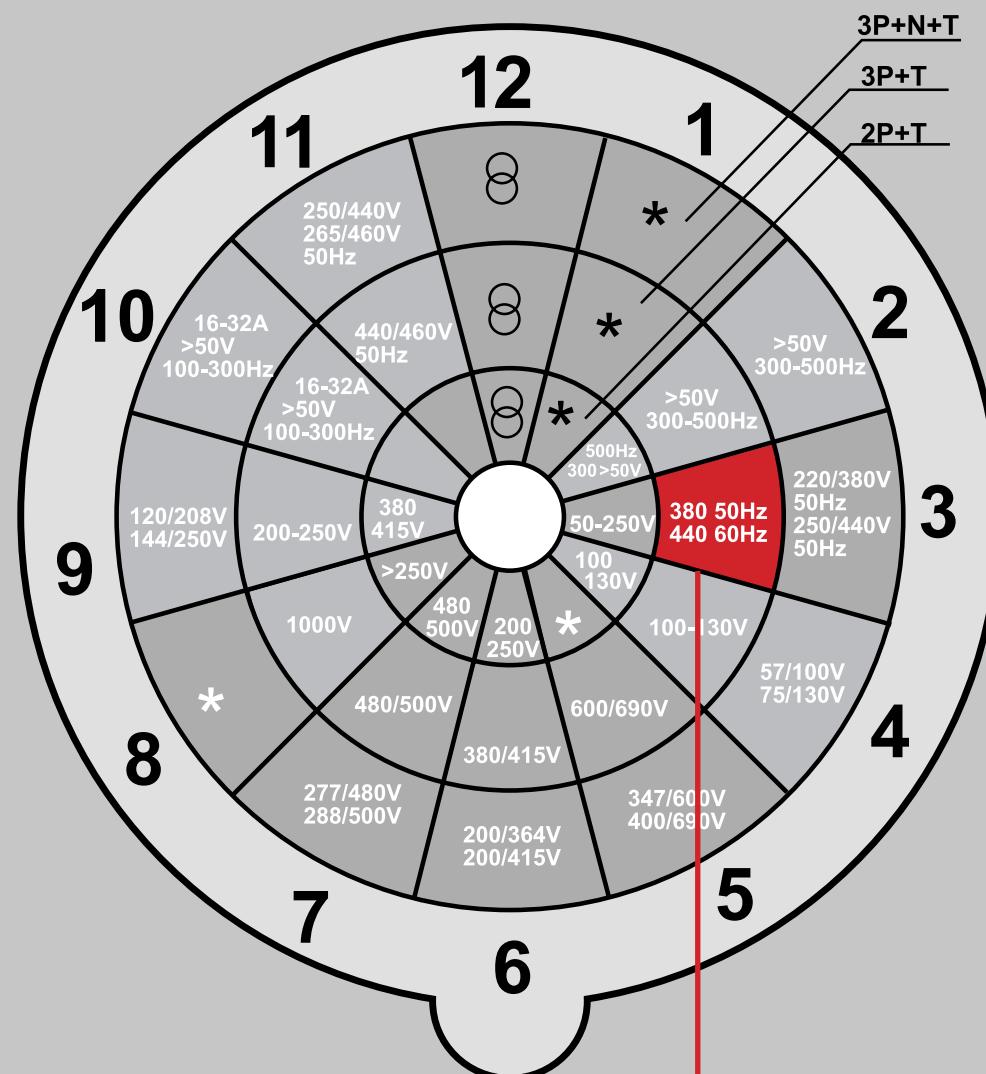

Aplicación
Application

Contenedores refrigerados
Reefer Container installations

Posición horaria
Position of the earthing contact

3H



Eventos

Disponemos de una gama de equipos eléctricos diseñados especialmente para su uso en grandes eventos al aire libre, como festivales de música, ferias, eventos deportivos o coberturas periodísticas.

Tanto las tomas y enchufes de 240 V, como las cajas de distribución, se han desarrollado según los estándares y ofrecen la resistencia requerida para garantizar un alto nivel de seguridad a espectadores, artistas, expositores y equipos.

Events

We have a line of electrical equipment specially developed for application in large outdoor events, such as music festivals, fairs, sporting events and outdoor journalistic coverage.

All articles were developed with extreme attention to test qualification standards. and of the product. Developed especially for outdoor situations, both the 240V sockets and outlets as well as the distribution boxes offer the resistance required in situations where all spectators, artists, exhibitors and equipment need a high level of security.





Características técnicas / Technical features

Base y clavija aérea / Mobile socket and plug

Tensión asignada / Rated voltage	220 - 240 V
Intensidad asignada / Rated current	16 A
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de funcionamiento / Operation temperature	-25 °C/ 40 °C
Grado de protección / Degree of protection	IP54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07



Adaptador para eventos T-Power IP54 / Multiple adaptors for event T-Power IP54

Tensión asignada / Rated voltage	220 - 240 V
Intensidad asignada / Rated current	16 A
Temperatura de funcionamiento / Operation temperature	-25 °C/ 40 °C
Grado de protección / Degree of protection	IP54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07



Cajas de distribución termoplásticas / Termoplastic distribution boxes


Ensayo de bola / Ball pressure test	960 °C partes soportan partes activas Parts support live parts
Temperatura de funcionamiento / Operation temperature	-25 °C/ 40 °C
Grado de protección / Degree of protection	IP54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10

Clavijas y bases IP54 SpeedPRO | SpeedPRO plugs and sockets IP54

Eventos / Events **SpeedPRO IP54**
 Clavijas y bases móviles / Mobile plugs and sockets

10

Clavija móvil / Mobile plug - Ref. Item **13410**

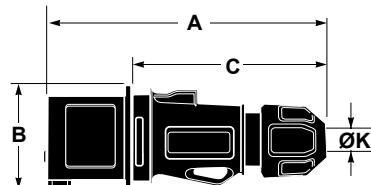

16A / 220/240V	
Poles	3
A	150
B	55
C	110
ØK	6-15
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	1-2.5
Weight (g)	123

Otros amperajes, voltaje o número de polos, consultar
 Other amperage, voltage or pole number, please contact us

- Terminales con tornillo
- Material PA6/ABS
- Contactos: Latón

IP54 a prueba
de salpicaduras


- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP54 Splashproof



Ref. / Item **13410**

Base móvil / Mobile socket - Ref. Item **23410**

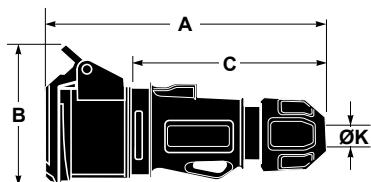

16A / 220/240V	
Poles	3
A	157
B	85
C	110
ØK	6-15
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	1-2.5
Weight (g)	215

Otros amperajes, voltaje o número de polos, consultar
 Other amperage, voltage or number of poles, please contact us

- Terminales con tornillo
- Material PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba
de salpicaduras


- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof



Ref. / Item **23410**

Base de empotrar / Panel socket - Ref. Item **23480**

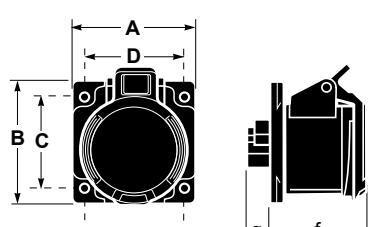

16A / 220/240V	
Poles	3
A	55
B	55
C	44
D	44
f	48
g	15
Connection type	Conexión por tornillo Screw terminals
Wire flexible (mm ²)	1-2.5
Weight (g)	138

Otros amperajes, voltaje o número de polos, consultar
 Other amperage, voltage or number of poles, please contact us

- Terminales con tornillo
- Material PA6/ABS
- Contactos: Niquelados

IP54 a prueba
de salpicaduras

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof



Ref. / Item **23480**

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

1.8 CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS IP54

1.8 PLUGS, SOCKETS AND EVENT EQUIPMENT IP54

Clavijas, bases y adaptadores SpeedPRO | SpeedPRO plugs, sockets and adaptors


Eventos / Events

Características generales / General characteristics

Color Color	Resistencia al impacto Impact resistance	Grado autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	Estabilidad dimensional Dimensional stability	Hilo incandescente Glow wire test	Norma Norm
Negro Black	IK07	VO Autoextingüible Auto-extinguishing	-25° + 85°	750°C partes activas, 650°C resto 750°C active parts, 650°C other parts	UNE 20315-2-5 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2

Clavija / Plug - Ref. Item **1107**

10




- Clavija bipolar en goma con doble contacto de tierra 16A/250V~, IP44
- Rubber plug with earth 16A/250V~, IP44

Ref./Item **1107**

Base / Socket - Ref. Item **2108 / 2109**

10



Ref. 2108



Ref. 2109


- Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
- Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44

Ref./Item **2108**

Clavijas y bases IP54 SpeedPRO | SpeedPRO plugs and sockets IP54

T-power IP54 / T-power IP54 - Ref.Item **17220**
 Con prensaestopas M20 / With cable gland M20

8

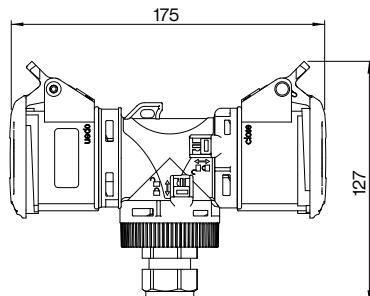


		230V	
		50/60Hz	
Amp	Socket	Poles: 3P Hour P: 6h	
16	3P (2x)	17220	

Ref./ Item **17220**

CE

T-power IP54 / T-power IP54 - Ref.Item **17120**
 Con prensaestopas M20 / With cable gland M20

8

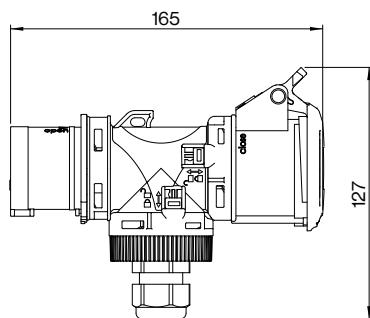


			230V	
			50/60Hz	
Amp	Plug	Socket	Poles: 3P Hour P: 6h	
16	3P (1x)	3P (1x)	17120	

Ref./ Item **17120**

CE

T-power IP54 / T-power IP54 - Ref.Item **17122**
 Con prensaestopas M20 / With cable gland M20

8

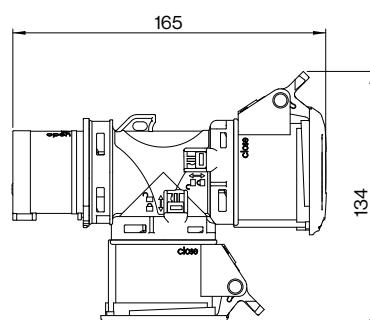

			230V	
			50/60Hz	
Amp	Plug	Socket	Poles: 3P Hour P: 6h	
16	3P (1x)	3P (2x)	17122	

Ref./ Item **17122**


CE

1.8 CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS IP54
1.8 PLUGS, SOCKETS AND EVENT EQUIPMENT IP54

T-power IP54 / T-power IP54 - Ref. Item **17023**

Con prensaestopas M20 cable 1,5 m H07RN-F / With cable gland M20 cable 1,5 m H07RN-F

4

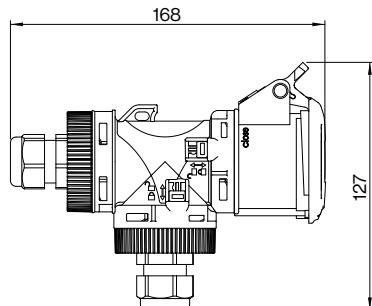

230V	
50/60Hz	
Amp	Plug
16	3P (1x)
Socket	3P (1x)
Poles: 3P	
Hour P: 6h	
	17023




Ref./Item **17023** CE

T-power IP54 / T-power IP54 - Ref. Item **17020**

Con prensaestopas M20 / With cable gland M20

8

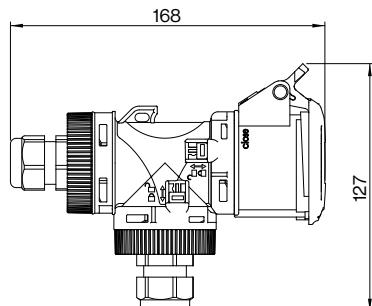


230V	
50/60Hz	
Amp	Socket
16	3P (1x)
Poles: 3P	
Hour P: 6h	
	17020



Ref./Item **17020** CE

Cajas de distribución termoplásticas IP54 | Termoplastic distribution boxes IP54

Caja vacía / Empty box

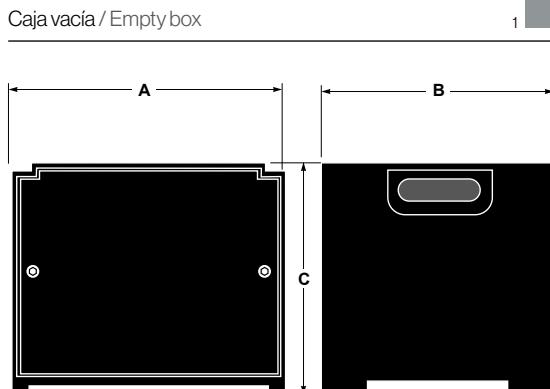

- Cajas móviles para la distribución de energía en eventos, ferias, eventos deportivos, cine y televisión

Ventajas

- Cajas extremadamente robustas fabricadas en polietileno
- Ligeras y fáciles de trasladar
- Apilables

- Mobile boxes for power distribution at events, fairs, sport events, film and television

Benefits


- Extremely robust polyethylene housing
- Lightweight and easy to handle
- Stackable



* Posibilidad de instalar mecanismos en el panel frontal y trasero, los tornillos del panel frontal y trasero tienen rosca metálica, facilitando su extracción y colocación

* Possibility to mount devices in the frontal and rear panel, the screws of the front and rear panel have metal threads and may therefore be screwed in and out as often as required

Mirillas de maniobra IP66/67 / Hinged windows IP66/67

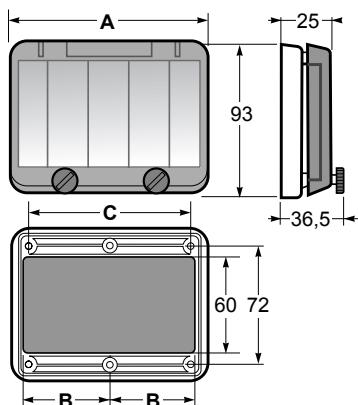

* Posibilidad de montar mirillas en las cajas

* Possibility to mount hinged windows in the boxes

Mirillas de maniobra 2/4 módulos / Hinged window 2/4 modules

Ref./Item	Módulos Modules	Dimensions			Peso Weight g	Pack unit.
		A	B	C		
23003	2	49	27	32	51	40
23004	4	85	65	72	80	20

Mirillas de maniobra 5/13 módulos / Hinged window 5/13 modules

Ref./Item	Módulos Modules	Dimensions			Peso Weight g	Pack unit.
		A	B	C		
23005	5	103	41,5	90	90	20
23006	6	121	50,5	108	102	15
23007	7	139	59,5	126	114	15
23008	8	157	68,5	144	126	15
23009	9	175	77,5	162	133	15
23010	10	193	86,5	180	145	15
23011	12	229	104,5	215	168	10
23012	13	247	113,5	234	180	10

Mirillas de maniobra 18 módulos / Hinged window 18 modules

Ref./Item	Módulos Modules	Dimensions			Peso Weight g	Pack unit.
		A	B	C		
23013	18	357	105	324	245	12

Accesorios | Accessories

Ref./Item

1830 (Para/for 39103 / 39104)

1832 (Para/for 39105 / 39106)

- Taburete apilable galvanizado
- Galvanized stackable stool



Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Ref./Item

1831 (Para/for 39105 / 39106)

- Chasis, 4 ruedas, 2 con freno
- Chassis, 4 wheels, 2 wheels with brake







1.8 CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS IP54
1.8 PLUGS, SOCKETS AND EVENT EQUIPMENT IP54

Configuración personalizada | Custom made configuration

1º



Elige el tipo de caja
Select the box



Apilable
Stackable

Superficie de mecanizado para mecanismos
Surface to mount devices

Ref. / Item	Dimensions	
	A	B
39103	300	250
39104	460	250 *
39105	500	300 *
39106	500	300 *

* Posibilidad de instalar mecanismos en ambas caras

* Possibility to mount devices at both sides





2º



Seleccione las tomas
Select the sockets



3º

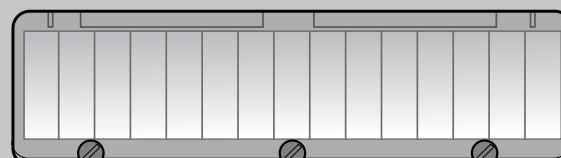

Seleccione el nº de protecciones y su mirilla correspondiente
Select the number of protection devices and the suitable hinged window



En 24 h tiene su presupuesto
You will receive the quotation in 24 h



Camping

Para viajar cómodamente en autocaravana y poder estacionar en campings o espacios habilitados, es necesario disponer de equipos electrónicos que ofrezcan instalaciones eléctricas seguras.

Camping

Electrical installations at camping are necessary to provide comfort and safety for travelers around the world. Be during a camping trip or in a parking lot hometrailers, have the correct electronic equipment is imprescindible to provide or higher level of security.




Ref. / Item **13910**



Ref. / Item **13000**



Ref. / Item **13912**

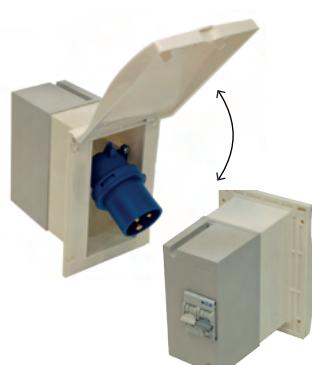

Ref. / Item **13364**

Características técnicas / Technical features

Adaptador industrial-doméstico IP20 / Industrial-domestic IP20

Material / Material

Cuerpo / Body	Poliamida 6 - ABS / Polyamide 6 - ABS
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado / Nickel plated brass

Ref. / Item **13910**

Adaptador industrial-doméstico IP44 / Industrial-domestic IP44

Grado de protección conjunto / Degree of protection set	IP44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25 °C / 85 °C

Material / Material

Cuerpo / Body	Poliamida 6 - ABS // Polyamide 6 - ABS
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado / Nickel plated brass

Normativa / Normativa

EN 60309-1, EN 60309-2 | UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2

Adaptador doméstico-industrial IP20 / Domestic-industrial IP20

Grado de protección / Degree of protection	IP20
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07

Material / Material

Cuerpo / Body	Tecnopolímero / Technopolymer
Material de contacto / Contact material	Latón Niquelado / Nickel plated brass

Normativa / Normativa

UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 40884-1) | IEC 60309-1, IEC 60309-2

Clavija empotable basculante para caravana IP44

Fush mounting plug for caravan IP44


Material / Material	PA6
Normativa / Normativa	

CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 2014/35/UE

Adaptadores industriales SpeedPRO | SpeedPRO industrial adaptors

Adaptador doméstico-industrial IP20 / Domestic-industrial IP20

12

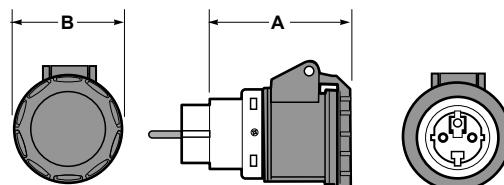

 Ref. / Item **13912**

	A	B
Dimensions	80	60
Entrada / Entry	Clavija/plug schuko 16A/250V	
Salida / Outlet	Toma/socket ind. CEE 16A/250V-2P+T 6h	
Weight (g)	164	


 Ref. / Item **13912**

Adaptador industrial-doméstico IP20 / Industrial-domestic IP20

12

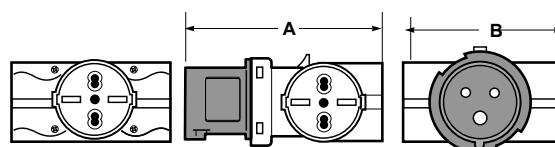
 Ref. / Item **13913**

	A	B
Dimensions	120	85
Entrada / Entry	Clavija CEE /CEE plug 16A/250V- 2P+T 6h	
Salida / Outlet	3 Tomas/sockets Bipasso 16A/250V	
Weight (g)	164	


 Ref. / Item **13913**

 Base industrial móvil a 90° con toma schuko para caravana
 Industrial socket angled 90° with Schuko socket for caravan

10

 Ref. / Item **13919**

	A	B
Dimensions	80	60
Entrada / Entry	Clavija/plug schuko 16A/230V 3P	
Salida / Outlet	CEE 16A 2P+T 230V + Schuko 16A 2P+T 230V	
Weight (g)	101	


 Ref. / Item **13919**

Sistema / System SCHUKO


Dimensiones en mm / Dimensions in mm

1.9 CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA CAMPING

1.9 PINS, SOCKETS AND EQUIPMENT FOR CAMPING



Adaptador industrial-doméstico IP44 / Industrial-domestic IP44

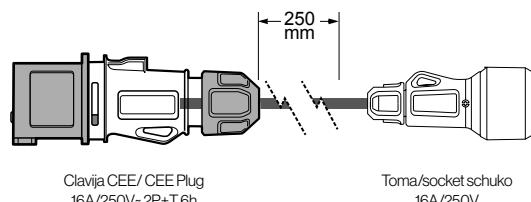


Ref. / Item **13000**

- Adaptador industrial-doméstico con prolongación IP44
- Industrial-domestic adaptor with cable extension IP44



Ref. / Item **13000**

Adaptador industrial-doméstico IP44 / Industrial-domestic IP44

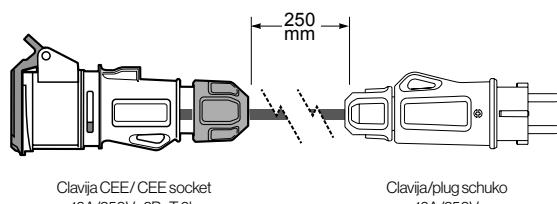

Ref. / Item **13011**

- Adaptador industrial-doméstico con prolongación IP44
- Industrial-domestic adaptor with cable extension IP44




Ref. / Item **13011**

Adaptadores industriales SpeedPRO | SpeedPRO industrial adaptors

Adaptador IP20 / Adaptor IP20

10

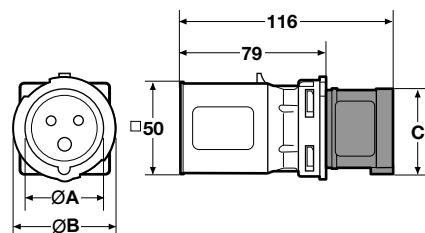


Ref. / Item	■	■	■	13917
Dimensions	A 56	B 68	C 60,5	
Entrada / Entry	Clavija CEE /CEE plug 16A 3P+N+T 400V			
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Weight (g)	152			



Ref. / Item 13917 CE

Adaptador IP54 / Adaptor IP54

10

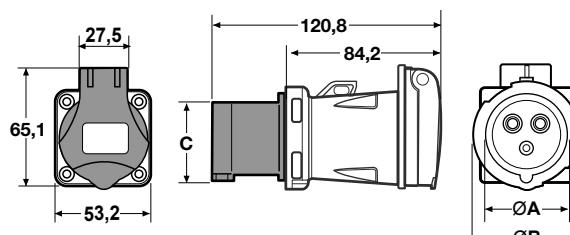


Ref. / Item	■	■	■	13910
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13910DK
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13910IR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13910FR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13910BR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 10A 2P+T 230V			
Dimensions	A 43,2 / 3P 56 / 5P	B 56 / 3P 68 / 5P	C 46,5 / 3P 60,5 / 5P	
Entrada / Entry	Clavija CEE /CEE plug 16A 2P+T 230V			
Weight (g)	155			



Ref. / Item 13910 CE

Adaptador IP54 / Adaptor IP54

10

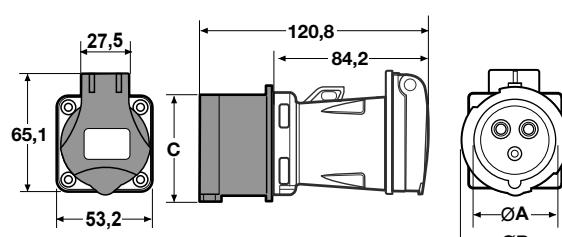

Ref. / Item	■	■	■	13922
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13922DK
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13922IR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13922FR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 16A 2P+T 230V			
Ref. / Item	■	■	■	13922BR
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 10A 2P+T 230V			



Ref. / Item 13922 CE


Dimensions	■	■	■	
Dimensions	A 43,2 / 3P 56 / 5P	B 56 / 3P 68 / 5P	C 46,5 / 3P 60,5 / 5P	
Entrada / Entry	Clavija CEE /CEE plug 16A 3P+N+T 400V			
Weight (g)	185			

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

1.9 CLAVIJAS, BASES Y EQUIPAMIENTOS PARA CAMPING

1.9 PINS, SOCKETS AND EQUIPMENT FOR CAMPING

Adaptador IP20 / Adaptor IP20

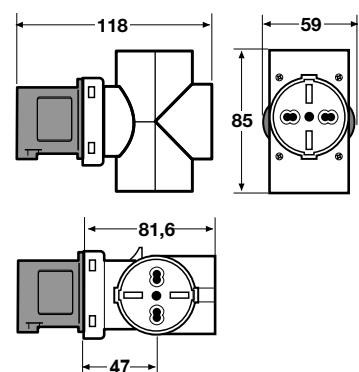

Ref. / Item 13918


Entrada / Entry	Clavija CEE /CEE plug 3P+N+T 400V
Salida / Outlet	Toma/socket schuko 3x(16A 2P+T 230V)
Weight (g)	196




Ref. / Item 13918 CE

Clavija empotrable basculante para caravana IP44 / Fush mounting plug for caravan IP44

30/70

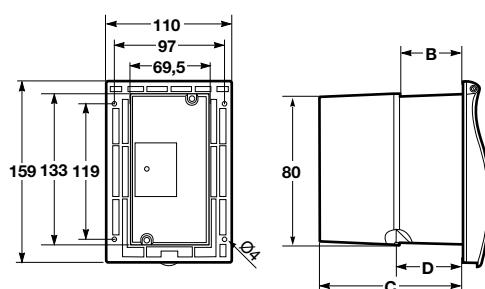Ref. / Item 13361
● 13362


Dimensions	B	C	D
Entrada / Entry	Clavija/plug 16A/230V 3P		
Prot. / Protection			
Weight (g)	164		

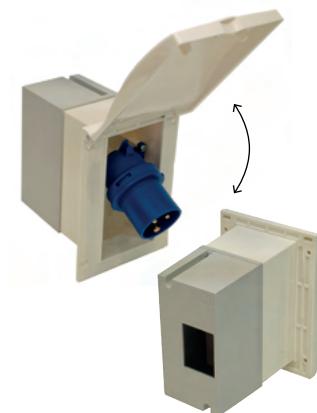

Ref. / Item 13361 CE

Clavija empotrable basculante para caravana IP44 / Fush mounting plug for caravan IP44

15/30

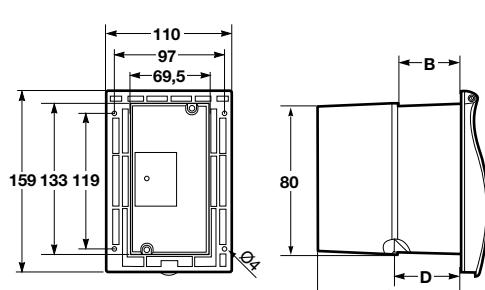

Ref. / Item 13364

Dimensions	B	C	D
Entrada / Entry	Clavija/plug 16A/230V 3P		
Prot. / Protection	Interruptor magnetotérmico 1P+N/MCB1P + N		
Weight (g)	164		

Ref. / Item 13365

Dimensions	B	C	D
Entrada / Entry	Clavija/plug 16A/230V 3P		
Prot. / Protection	Interruptor diferencial 1P+N/RCD1P + N		
Weight (g)	164		



Ref. / Item 13364 CE