Piano di qualifica

v1.0



7Last



Versioni

Ver.	Data	Autore	Verificatore _G	Descrizione	
1.0	2024-05-24	Matteo Tiozzo	Raul Seganfreddo	Approvazione finale documento	
0.7	2024-05-20	Matteo Tiozzo	Valerio Occhinegro	Stesura iniziative di	
				automiglioramento	
0.6	2024-05-14	Leonardo Baldo	Antonio Benetazzo	Popolamento grafici Cruscotto _G di	
				valutazione della qualità	
0.5	2024-05-17	Antonio Benetazzo	Davide Malgarise	Creazione grafici per Cruscotto _G	
0.4	2024-04-22	Antonio Benetazzo	Davide Malgarise	Fine stesura metodologie di testing	
0.3	2024-04-16	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Inizio stesura metodologie di testing	
0.2	2024-03-29	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Stesura metriche di qualità	
0.1	2024-03-28	Valerio Occhinegro	Matteo Tiozzo	Prima redazione	

Indice

1	Intro	oduzione	5
	1.1	Obiettivo del documento	5
	1.2	Glossario	5
	1.3	Riferimenti	5
		1.3.1 Normativi	5
		1.3.2 Informativi	5
2	Met	triche di qualità	7
	2.1	Processi di base e/o primari	7
		2.1.1 Fornitura	7
		2.1.2 Sviluppo	8
		2.1.2.1 Analisi dei requisiti	8
		2.1.2.2 Progettazione	8
		2.1.2.3 Codifica	8
	2.2	Processi di supporto	9
		2.2.1 Documentazione	9
		2.2.2 Gestione della qualità	9
		2.2.3 Verifica	9
		2.2.4 Risoluzione dei problemi	10
	2.3		10
		2.3.1 Pianificazione	10
3	Met	todologie di Testing	11
	3.1		12
	3.2		15
1	Cru	scotto di valutazione della qualità	17
•	4.1	•	 17
		·	. <i>.</i> 17
			 18
		·	19
	4.2	·	20
	112	·	20 20
			21
			- · 22

		4.2.4 13M-EAC - Estimated at Completion (EAC)	23
	4.3	Qualità del processo di Documentazione	24
		4.3.1 22M-IG - Indice Gulpease	24
		4.3.2 23M-CO - Correttezza Ortografica	25
	4.4	Qualità del processo di Verifica	26
		4.4.1 24M-CC - Code coverage	26
		4.4.2 25M-BC - Branch coverage	27
		4.4.3 26M-SC - Statement coverage	28
		4.4.4 27M-FD - Failure density	29
		4.4.5 28M-PTCP - Passed Test Cases Percentage	30
	4.5	Qualità del processo di Gestione dei rischi	31
		4.5.1 29M-NCR - Non-Calculated Risk	31
	4.6	Qualità del processo di Gestione della qualità	32
		4.6.1 30M-QMS - Quality Metrics Satisfied	
		4.6.2 31M-TE - Efficienza Temporale	
	4.7		
		4.7.1 32M-RSI - Requirements stability index (RSI)	
5	Inizi	riative di automiglioramento per la qualità	35
	5.1	Introduzione	35
	5.1 5.2		
	-	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35
Ir	5.2 5.3	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35
lr	5.2 5.3	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35 36
lr	5.2 5.3 ndic	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35 36
Ir	5.2 5.3 ndic	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35 36
lr	5.2 5.3 ndic 1 2	Problemi rilevati ed iniziative adottate	35 36 7 8
Ir	5.2 5.3 ndic 1 2 3	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Ce delle tabelle Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti _G Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica	35 36 7 8
Ir	5.2 5.3 ndic 1 2 3 4	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti _G Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica Metriche di qualità per il processo di Documentazione	35 36 7 8 8
lr	5.2 5.3 ndic 1 2 3 4 5	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Ce delle tabelle Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica Metriche di qualità per il processo di Documentazione Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità	35 36 7 8 8 8
lr	5.2 5.3 ndic 1 2 3 4 5 6	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Ce delle tabelle Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica Metriche di qualità per il processo di Documentazione Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità Metriche di qualità per il processo di Verifica	35 36 7 8 8 8 9
Ir	5.2 5.3 1 2 3 4 5 6 7	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Ce delle tabelle Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica Metriche di qualità per il processo di Documentazione Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità Metriche di qualità per il processo di Verifica Metriche di qualità per il processo di Risoluzione dei problemi	35 36 7 8 8 8 9 9
lr	5.2 5.3 ndic 1 2 3 4 5 6 7 8	Problemi rilevati ed iniziative adottate Considerazioni finali Ce delle tabelle Metriche di qualità per il processo di Fornitura Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti Metriche di qualità per il processo di Progettazione Metriche di qualità per il processo di Codifica Metriche di qualità per il processo di Documentazione Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità Metriche di qualità per il processo di Verifica	35 36 7 8 8 8 9 9



Indice delle immagini

1	Percentuale di copertura dei requisiti obbligatori	17
2	Percentuale di copertura dei requisiti desiderabili	18
3	Percentuale di copertura dei requisiti opzionali	19
4	Proiezione del PV e dell'EV	20
5	Proiezione dell'AC e dell'ETC	21
6	Andamento percentuale di SV e CV	22
7	Proiezione dell'EAC	23
8	Andamento indice di Gulpease per ciascun documento	24
9	Errori ortografici per ciascun documento	25
10	Percentuale di code coverage dei test implementati	26
11	Percentuale di branch coverage dei test implementati	27
12	Percentuale di statement coverage dei test implementati	28
13	Percentuale di failure density	29
14	Percentuale di casi di test superati	30
15	Rischi non calcolati occorsi durante il progetto	31
16	Percentuale di metriche di qualità soddisfatte	32
17	Andamento dell'efficienza temporale	33
18	Percentuale di stabilità dei reauisiti	34



1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le strategie di verifica e validazione utilizzate per assicurare il corretto funzionamento e uno standard di qualità dello strumento sviluppato e delle attività che lo accompagnano. Sarà sottoposto a revisioni continue, così da prevedere situazioni precedentemente non occorse e da seguire l'evoluzione del progetto.

1.2 Glossario

Il glossario_G è uno strumento utilizzato per risolvere eventuali dubbi riguardanti alcuni termini specifici utilizzati nella redazione del documento. Esso conterrà la definizione dei termini evidenziati e sarà consultabile al seguente <u>link</u>. I termini presenti in tale documento saranno evidenziati da una 'G' a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Normativi

• Regolamento del progetto

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf.

Norme di progetto_G ∨1.0

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/norme-di-progetto

1.3.2 Informativi

• Standard ISO/IEC 25010:2023

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010

Standard ISO/IEC 12207:1995

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

Qualità di prodotto

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T7.pdf

• Qualità di processo

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T8.pdf



• Verifica e validazione

Introduzione

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T9.pdf

- Analisi statica

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T10.pdf

- Analisi dinamica

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T11.pdf

• Capitolato_G d'appalto C6: SyncCity_G – A smart city_G monitoring platform https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf

• Verbali esterni

https://7last.github.io/docs/category/verbali-esterni-1

Verbali interni

https://7last.github.io/docs/category/verbali-interni-1

• Analisi dei requisiti_€ ∨1.0

https://7last.io/docs/documentazione-esterna/analisi-dei-requisiti

• Glossario_G ∨1.0

https://7last.github.io/docs/rtb/documentazione-interna/glossario



2 Metriche di qualità

La qualità di processo è un criterio fondamentale ed è alla base di ogni prodotto che rispecchi lo stato dell'arte. Per raggiungere tale obiettivo è necessario sfruttare delle pratiche rigorose che consentano lo svolgimento di ogni attività in maniera ottimale. Al fine di valutare nel miglior modo possibile la qualità del prodotto e l'efficacia dei processi, sono state definite delle metriche, meglio specificate nel documento *Norme di Progetto*_G e qui di seguito riepilogate. Esse sono state suddivise utilizzando lo **standard ISO/IEC 12207:1995**, il quale separa i processi di ciclo di vita del software in processi di base e/o primari, processi di supporto e processi organizzativi.

2.1 Processi di base e/o primari

2.1.1 Fornitura

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
1M-PV	Planned Value	$PV \ge 0$	$PV \le BAC$
2M-EV	Earned Value	$EV \ge 0$	$EV \leq EAC$
3M-AC	Actual Cost	$AC \ge 0$	$AC \leq EAC$
4M-SV	Schedule Variance	$SV \ge -10\%$	$SV \ge 0\%$
5M-CV	Cost Variance	$CV \ge -10\%$	$CV \ge 0\%$
6M-CPI	Cost Performance Index	$CPI \ge 0.8$	$CPI \ge 1$
7M-SPI	Schedule Performance Index	$SPI \ge 0.8$	$SPI \ge 1$
8M-EAC	Estimate At Completion	$EAC \le BAC + 5\%$	$EAC \leq BAC$
9M-ETC	Estimate To Complete	$ETC \ge 0$	$\mid ETC \leq EAC \mid$
10M-OTDR	On-Time Delivery Rate	$OTDR \ge 90\%$	$OTDR \ge 95\%$

Tabella 1: Metriche di qualità per il processo di Fornitura



2.1.2 Sviluppo

2.1.2.1 Analisi dei requisiti

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
11M-PRO	Percentuale Requisiti Obbligatori	$PRO \ge 100\%$	$PRO \ge 100\%$
12M-PRD	Percentuale Requisiti Desiderabili	$PRD \ge 35\%$	$PRD \ge 100\%$
13M-PRO	Percentuale Requisiti Opzionali	$PRO \ge 0\%$	$PRO \ge 100\%$

Tabella 2: Metriche di qualità per il processo di Analisi dei requisiti_G

2.1.2.2 Progettazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
14M-PG	Profondità delle Gerarchie	$PG \le 7$	$PG \le 5$

Tabella 3: Metriche di qualità per il processo di Progettazione

2.1.2.3 Codifica

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
15M-PPM	Parametri Per Metodo	$PPM \le 7$	$PPM \leq 5$
16M-CPC	Campi Per Classe	$CPC \leq 8$	$CPC \leq 5$
17M-LCPM	Linee Di Commento Per Metodo	$LCPM \ge 50$	$LCPM \ge 20$
18M-CCM	Complessità Ciclomatica Media	$CCM \leq 6$	$CCM \leq 3$

Tabella 4: Metriche di qualità per il processo di Codifica



2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
19M-IG	Indice Gulpease	$IG \ge 50$	$IG \ge 75$
20M-CO	Correttezza Ortografica	$CO = 0 \ errori$	$CO = 0 \ errori$

Tabella 5: Metriche di qualità per il processo di Documentazione

2.2.2 Gestione della qualità

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
21M-FU	Facilità di Utilizzo	$FU \ge 3 \ errori$	$FU \ge 0 \ errori$
22M-TA	Tempo di Apprendimento	$TA \le 12 \ min$	$TA \leq 7 \ min$
23M-TR	Tempo di Risposta	$TR \le 8 \; sec$	$TR \le 4 \ sec$
24M-TE	Tempo di Elaborazione	$TE \le 10 \ sec$	$TE \le 5 \ sec$
25M-QMS	Metriche di Qualità Soddisfatte	$QMS \ge 90\%$	QMS = 100%

Tabella 6: Metriche di qualità per il processo di Gestione della Qualità

2.2.3 Verifica

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
26M-CC	Code Coverage	$CC \ge 80\%$	$CC \ge 100\%$
27M-BC	Branch Coverage	$BC \ge 80\%$	$BC \ge 100\%$
28M-SC	Statement Coverage	$SC \ge 80\%$	$SC \ge 100\%$
29M-FD	Failure Density	$FD \le 15\%$	FD = 0%
30M-PTCP	Passed Test Case Percentage	$PTCP \ge 90\%$	$PTCP \ge 100\%$

Tabella 7: Metriche di qualità per il processo di Verifica



2.2.4 Risoluzione dei problemi

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
31M-RMR	Risk Mitigation Rate	$RMR \ge 80\%$	$RMR \ge 100\%$
32M-NCR	Rischi Non Calcolati	$NCR \leq 3$	NCR = 0

Tabella 8: Metriche di qualità per il processo di Risoluzione dei problemi

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Pianificazione

Codice	Nome	Ammissibile	Ottimo
33M-RSI	Requirements Stability Index	$RSI \ge 75\%$	RSI = 100%

Tabella 9: Metriche di qualità per il processo di Pianificazione



3 Metodologie di Testing

In questa sezione verranno illustrate le metodologie di *testing* adottate per garantire il rispetto dei vincoli individuati nella sezione *Requisiti* del documento *Analisi dei Requisiti*_G. I test verranno suddivisi in cinque categorie:

- test di unità;
- test di integrazione;
- test di sistema:
- test di regressione;
- test di accettazione.

Verranno elencate le varie tipologie di test eseguite, indicando il codice del test, una breve descrizione di ciò che viene verificato e lo stato di avanzamento del test, espresso come segue:

- S: test superato;
- NS: test non superato;
- **NI**: test non implementato.



3.1 Test di sistema

I test di sistema sono finalizzati alla verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti ed evidenziati nel documento Analisi dei $Requisiti_{\Theta}$. Questi test vengono effettuati sul sistema nel suo complesso, per verificare che il software funzioni correttamente e che sia in grado di eseguire le operazioni richieste.

Codice	Descrizione	Stato
1T-S	Verificare che l'accesso al sistema non richieda alcuna procedura di login e che sia direttamente accessibile dall'utente.	NI
2T-S	Verificare che il prodotto non abbia alcuna sezione o funzionalità di amministrazione o gestione riservata.	NI
3T-S	Verificare che i sensori integrati producano una misurazione coerente con il tipo di sensore _G simulato.	NI
4T-S	Verificare che ogni misurazione inviata dal simulatore contenga l'identificativo del sensore _G , le misurazioni d'interesse e il timestamp.	NI
5T-S	Verificare che il sistema sia in grado di ricevere e memorizzare correttamente le misurazioni inviate dai sensori.	NI
6T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare la temperatura.	NI
7T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare il traffico.	NI
8T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare il riempimento delle isole ecologiche.	NI
9T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare l'umidità.	NI
10T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare almeno un sensore _G per rilevare la qualità dell'aria.	NI



Codice	Descrizione	Stato
11T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	NI
111-3	almeno un sensore _G per rilevare le precipitazioni.	INI
	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	
12T-S	almeno un sensore _G per rilevare le colonnine di	NI
	ricarica.	
	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	
13T-S	almeno un sensore _G per rilevare l'occupazione dei	NI
	parcheggi.	
14T-S	Verificare che il sistema sia in grado di simulare	NI
141 0	almeno un sensore _G per rilevare il livello dell'acqua.	INI
	Verificare che ogni dato generato dai simulatori dei	
14T-S	sensori sia strettamente correlato al dato	NI
1410	successivo, garantendo una transizione realistica tra	1 11
	le misurazioni.	
	Verificare la facilità di comprensione e l'intuitività	
15T-S	dell'interfaccia grafica, garantendo un'esperienza	NI
	utente piacevole e soddisfacente.	
	Verificare che le dashboard _G si aggiornino quasi	
16T-S	istantaneamente per riflettere i dati provenienti dai	NI
	sensori entro un massimo di 15 secondi.	
17T-S	Verificare che la dashboard _G del traffico contenga	NI
171 0	almeno un <i>panel</i> con un grafico time-series.	1 11
	Verificare che la dashboard _G della temperatura	
18T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle isole ecologiche	
19T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G dell'umidità	
20T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _© della qualità dell'aria	
21T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	



Codice	Descrizione	Stato
	Verificare che la dashboard _G delle precipitazioni	
22T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G dei parcheggi	
23T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle colonnine di	
24T-S	ricarica contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G del livello di acqua	
25T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che la dashboard _G delle isole ecologiche	
26T-S	contenga almeno un <i>panel</i> con un grafico	NI
	time-series.	
	Verificare che i sensori presenti sulla mappa siano	
27T-S	distinguibili in modo chiaro ed inequivocabile,	NI
	permettendo il riconoscimento della loro tipologia.	
	Verificare che in ciascuna dashboard _G l'utente	
28T-S	possa filtrare la visualizzazione delle misurazioni di	NI
	uno specifico sensore _G .	
	Verificare che nella dashboard _G dei dati grezzi	
29T-S	l'utente possa visualizzare la lista delle misurazioni in	NI
	un formato tabellare, divise per tipo di sensore _G .	
30T-S	Verificare che l'utente riceva notifiche quando i	NI
	sensori superano determinate soglie di sicurezza.	
	Verificare che l'utente possa visualizzare	
31T-S	correttamente le coordinate dei sensori, con un	NI
	numero congruo di cifre decimali.	
	Verificare che l'utente possa visualizzare	
32T-S	correttamente l'unità di misura associata a	NI
	ciascuna misurazione.	



Codice	Descrizione	Stato
33T-S	Verificare che nella dashboard _G dei dati grezzi	NI
	l'utente possa visualizzare una tabella contente	
	l'indentificativo del sensore⊖, la sua tipologia e la	
	data dell'ultimo messaggio da esso inviato.	

Tabella 10: Test di sistema

3.2 Test di accettazione

I test di accettazione vengono effettuati per verificare che il software soddisfi i requisiti richiesti e consentono di ultimare il processo di validazione del prodotto finale. Essi verranno eseguiti sia dal gruppo di sviluppo 7Last che dall'azienda proponente SyncLab S.r.l.

Codice	Descrizione	Stato	
1T-A	Verificare che tutti i widget _G relativi alle diverse	NI	
	tipologie di sensori siano visibili sulla dashboard _G .	INI	
2T-A	Verificare che la mappa dei sensori si carichi	NI	
21-A	correttamente e permetta interazioni fluide.	INI	
3T-A	Verifica della gestione corretta degli errori nel caso	IZ	
JI-A	in cui i dati dei sensori non siano disponibili.	INI	
4T-A	Verifica della corretta visualizzazione delle	NI	
41-A	misurazioni effettuate nel tempo dai sensori.	INI	
	Verificare che sia possibile visualizzare		
6T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI	
	temperatura.		
7T-A	Verificare che sia possibile visualizzare	NI	
	correttamente la dashboard _G dei sensori di traffico.	INI	
	Verificare che sia possibile visualizzare		
8T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di isola	NI	
	ecologica.		
9T-A	Verificare che sia possibile visualizzare	NI	
	correttamente la dashboard _G dei sensori di umidità.	INI	



dell'aria. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	Codice	Descrizione	Stato
dell'aria. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare 12T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 14T-A verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	10T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di qualità	NI
11T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		dell'aria.	
precipitazioni. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare 13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 14T-A verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	11T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
correttamente la dashboard _G dei sensori di colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare 14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per		precipitazioni.	
colonnine di ricarica. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. NI 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G Che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	12T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
13T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		colonnine di ricarica.	
occupazione di parcheggi. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G Che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G NI che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	13T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di	NI
14T-A correttamente la dashboard _G dei sensori di livello dell'acqua. 15T-A Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G NI che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		occupazione di parcheggi.	
dell'acqua. Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che sia possibile visualizzare	
Verificare che sia possibile visualizzare correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	14T-A	correttamente la dashboard _G dei sensori di livello	NI
Correttamente la dashboard _G dei dati grezzi Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		dell'acqua.	
Verificare si possa filtrare correttamente la Verificare si possa filtrare correttamente la visualizzazione delle misurazioni in base al sensore che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	15T A	Verificare che sia possibile visualizzare	NII
visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per	131-A	correttamente la dashboard _G dei dati grezzi	INI
che le ha prodotte. Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare si possa filtrare correttamente la	
Verificare che si possa rimuovere correttamente i filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	16T-A	visualizzazione delle misurazioni in base al sensore _G	NI
17T-A filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		che le ha prodotte.	
sensori. Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI		Verificare che si possa rimuovere correttamente i	
Verificare che si riceva correttamente una notifica in caso di superamento delle soglie impostate per NI	17T-A	filtri attivi per visualizzazione delle misurazioni dei	NI
18T-A in caso di superamento delle soglie impostate per NI		sensori.	
		Verificare che si riceva correttamente una notifica	
lo misurazioni	18T-A	in caso di superamento delle soglie impostate per	NI
le misurazioni.		le misurazioni.	

Tabella 11: Test di accettazione



4 Cruscotto di valutazione della qualità

4.1 Qualità del processo di Fornitura

4.1.1 1M-PV - Planned Value e 2M-EV - Earned Value

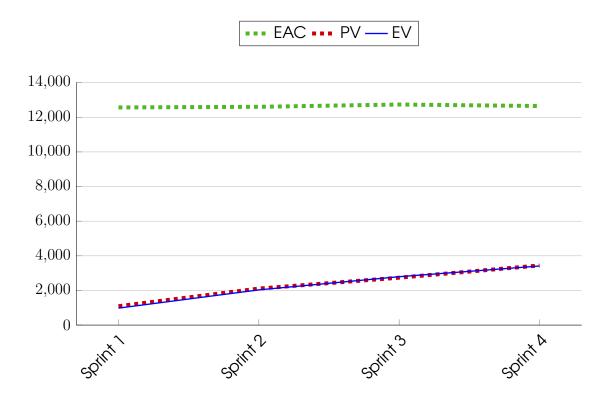


Figure 1: Proiezione del PV e dell'EV

RTB

Visionando il grafico si può notare che i valori di EV e PV quasi si sovrappongono, questo indica la buona riuscita della pianificazione delle attività da parte del gruppo 7Last.



4.1.2 3M-AC - Actual Cost e 9M-ETC - Estimate to Complete

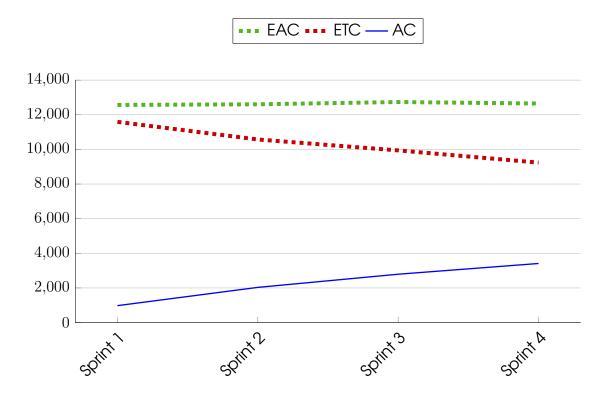


Figure 2: Proiezione dell'AC e dell'ETC

RTB

Il grafico evidenzia chiaramente un aumento progressivo dei costi (AC). Parallelamente, si osserva una diminuzione della stima dei costi a finire (ETC), che sta calando in modo proporzionale all'incremento dei costi.



4.1.3 4M-SV - Schedule Variance e 5M-CV - Cost Variance

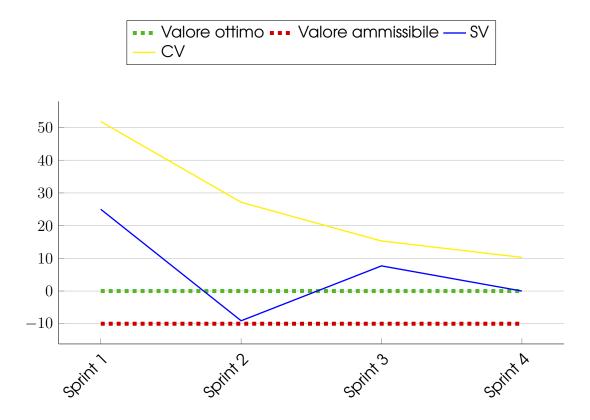


Figure 3: Andamento percentuale di SV e CV

RTB

Dal grafico si nota come sia SV che CV siano inizialmente elevati, per poi decrescere durante la prosecuzione del progetto, in particolare si nota un andamento altalenante del SV.

L'andamento inizialmente alto del Schedule Variance (SV) e del Cost Variance (CV) indica una possibile sovrastima iniziale dei tempi e dei costi, dovuta all'inesperienza del team. La variabilità del SV suggerisce che le stime di tempistiche iniziali erano eccessivamente conservative, con aggiustamenti successivi man mano che il team acquisiva esperienza. La decrescita nel tempo di entrambe le metriche mostra che il gruppo sta diventando più preciso nelle sue previsioni, con un allineamento progressivo dei costi e delle tempistiche reali rispetto a quelle pianificate.



4.1.4 8M-EAC - Estimated at Completion

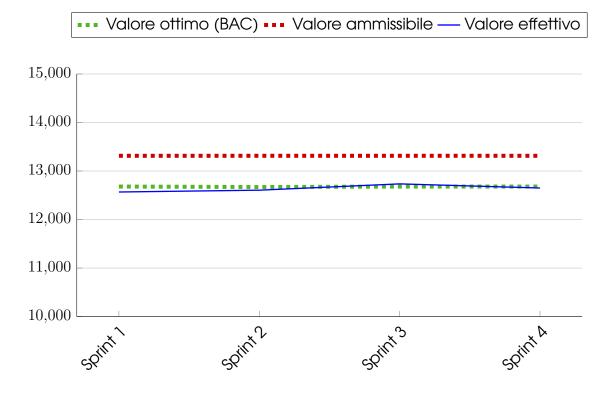


Figure 4: Proiezione dell'EAC

RTB

Osservando il grafico si può notare come l'EAC sia quasi sovrapposto al BAC durante i periodi di progetto analizzati fino ad ora. Questa situazione riflette come *7Last* abbia attuato una gestione efficace sia dei costi che delle tempistiche durante i periodi analizzati fino ad ora.



4.2 Qualità del processo di Documentazione

4.2.1 19M-IG - Indice Gulpease

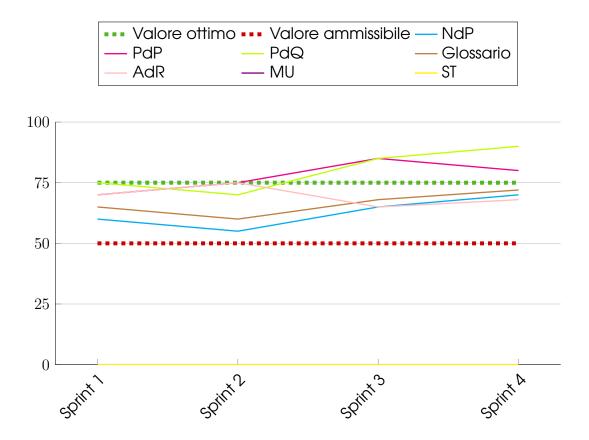


Figure 5: Andamento indice di Gulpease per ciascun documento

RTB

Visionando il grafico si può notare una tendenza generale di crescita, eccetto per alcuni documenti. L'indice relativamente basso rispetto agli altri documenti rappresenta il glossario, il quale contiene descrizioni di natura tecnica che possono influire negativamente sull'indice di Gulpease.



4.2.2 20M-CO - Correttezza Ortografica

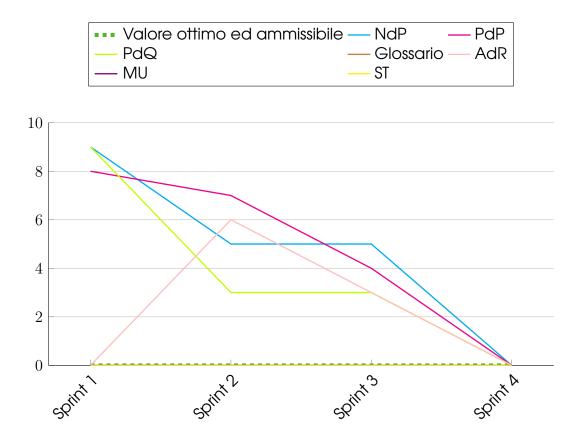


Figure 6: Errori ortografici per ciascun documento

RTB

Si noti come inizialmente il numero di errori di ortografia rilevati nei documenti sia elevato, per poi diminuire progressivamente. Questo indica che il gruppo *7Last* ha migliorato la qualità della documentazione prodotta, riducendo gli errori di ortografia.



4.3 Qualità del processo di Gestione della qualità

4.3.1 25M-QMS - Metriche di Qualità Soddisfatte

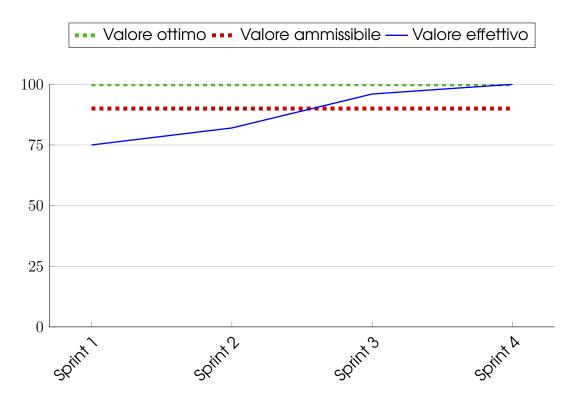


Figure 7: Percentuale di metriche di qualità soddisfatte

RTB

Osservando il grafico si può notare come inizialmente il valore delle metriche soddisfatte sia inferiore al valore ammissibile, questo è dovuto principalmente all'inesperienza del team. Successivamente l'andamento cresce progressivamente fino ad arrivare al 100% nell'ultimo sprint. Questo indica un miglioramento proressivo del *Way of Working* del gruppo.



4.4 Qualità del processo di Gestione dei rischi

4.4.1 32M-NCR - Rischi Non Calcolati

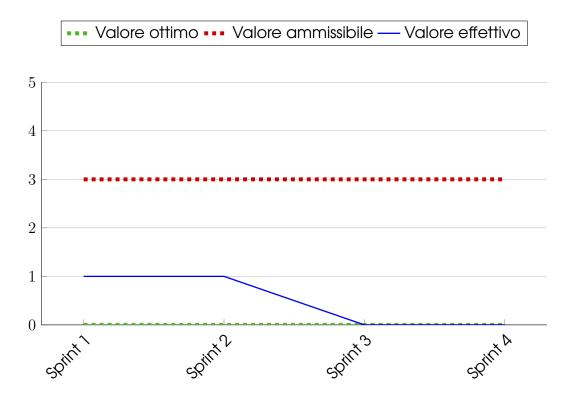


Figure 8: Rischi non calcolati occorsi durante il progetto

RTB

Dal grafico si evince che durante i primi sprint sono emersi rischi non calcolati, sintomo di una pianificazione non ottimale dovuta all'inesperienza. Successivamente il team ha accumulato esperienza, mediante automiglioramento, imparando a gestire e prevenire i rischi in modo migliore.



4.5 Qualità del processo di Pianificazione

4.5.1 33M-RSI - Requirements Stability Index

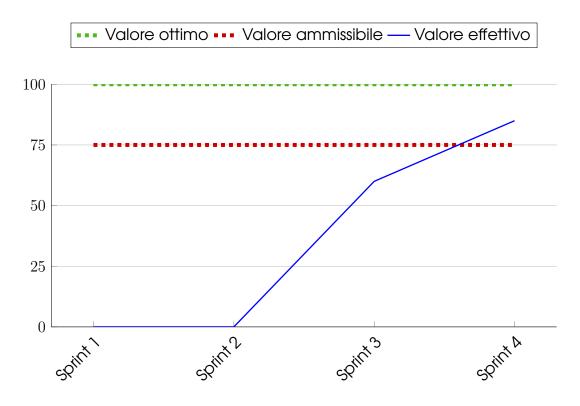


Figure 9: Percentuale di stabilità dei requisiti

RTB

L'analisi del RSI mostra un forte incremento tra il secondo e il terzo sprint, segnalando un'intensa attività di revisione e aggiustamento dei requisiti. Nei due sprint successivi, il RSI si stabilizza, indicando una riduzione delle modifiche e una maggiore stabilità dei requisiti. Questo andamento riflette un'efficace fase iniziale di consolidamento dei requisiti seguita da una stabilizzazione che facilita l'implementazione del progetto.



5 Iniziative di automiglioramento per la qualità

5.1 Introduzione

In questa sezione verranno riportate le iniziative di automiglioramento che il nostro gruppo ha deciso di adottare per aumentare la qualità del prodotto e dei processi. Queste iniziative sono state individuate grazie all'esperienza acquisita durante lo svolgimento del progetto e grazie alle valutazioni effettuate sulle attività svolte.

Trattandosi per tutti noi della prima esperienza con un progetto di questa portata, è stato necessario un grande numero di tentativi per comprendere al meglio come organizzarci e come svolgere le attività. Questo ci ha permesso di capire quali sono stati i punti di forza e i punti deboli del nostro lavoro e di individuare le aree in cui è possibile migliorare. Per ciascuna delle difficoltà riscontrate verranno indicate:

- fase del progetto in cui si è verificato il problema;
- descrizione del problema;
- contromisura adottata per risolvere il problema evidenziato.

5.2 Problemi rilevati ed iniziative adottate

- Organizzazione delle riunioni
 - Fase del progetto: iniziale;
 - Descrizione: nelle prime settimane di lavoro, a partire dalla formazione dei gruppi sino ai primi Diari di bordo, si è riscontrata una certa difficoltà nell'organizzazione delle riunioni causata dai vari impegni di ciascun membro (lezioni diverse in orari diversi, lavoro per alcuni, impegni personali) e soprattutto alimentata dalle diverse riunioni che si accumulavano (SAL_G con l'azienda prima e Diari di bordo poi) portando a una certa confusione e a un rallentamento delle attività;
 - Contromisura: abbiamo deciso di effettuare le riunioni a distanza tramite la piattaforma Discord e di fissare un giorno e un orario durante la settimana per ciascuna tipologia di incontro in maniera tale da rispettare le disponibilità di ogni membro; qualora qualcuno, per impegni di natura eccezionale, non abbia modo di essere presente potrà successivamente informarsi sui contenuti trattati attraverso i verbali che verranno redatti e messi a disposizione di tutti.



• Suddivisione compiti

- Fase del progetto: iniziale;
- Descrizione: all'inizio del progetto si è riscontrata una certa difficoltà nella suddivisione dei compiti a causa della mancanza di esperienza e della poca conoscenza delle competenze possedute da ciascuno. È risultato dunque difficile il bilanciamento delle mansioni e si sono verificati più volte casi in cui alcuni membri sono stati in grado di completare le attività a loro assegnate in anticipo, e casi opposti in cui il lavoro da svolgere è risultato eccessivo e difficilmente completabile entro i tempi prestabiliti;
- Contromisura: abbiamo quindi deciso, come suggerito anche dal professor Vardanega al primo Diario di bordo, di non assegnare preventivamente tutti i compiti da svolgere a ciascun membro, ma piuttosto di metterli in un contenitore condiviso (abbiamo deciso di usare le annotazioni di ClickUp_G) e di permettere a ciascun membro di prendere in autonomia i compiti da svolgere, così che chiunque finisca in anticipo possa prenderne altri; in questo modo siamo riusciti a svolgere le attività in modo più equo e a completare i compiti entro i tempi prestabiliti.

• Familiarità con le tecnologie

- Fase del progetto: intermedia;
- Descrizione: durante lo svolgimento del progetto ci siamo resi conto che la mancanza di familiarità con le tecnologie utilizzate (in particolare con Docker_G, Grafana_G e Clickhouse_G) ha rallentato inizialmente l'attività di sviluppo e ha portato a un aumento del carico di lavoro per alcuni membri del gruppo;
- Contromisura: abbiamo deciso di organizzare un incontro di formazione in cui i membri più esperti hanno spiegato ai meno esperti il funzionamento di Docker_G e le modalità di utilizzo. Inoltre, abbiamo deciso di utilizzare la funzionalità di pair programming per permettere ai membri meno esperti di lavorare a stretto contatto con quelli più esperti e di apprendere da loro.

5.3 Considerazioni finali

Fin da subito il nostro gruppo si è posto come obiettivo principale quello di dotarsi di un Way of Working preciso e ben definito, di pianificare ogni singola attività e di prevedere



tutte le possibili difficoltà incontrabili durante lo svolgimento del progetto. Questo per cercare di prevenire i problemi e di fornire delle contromisure efficaci per affrontarli. Inizialmente si sono presentate delle difficoltà dovute all'inesperienza del gruppo in ambito organizzativo. Tuttavia, grazie alla familiarizzazione ottenuta tramite lo svolgimento del progetto e grazie ai consigli e suggerimenti che ci sono stati forniti dai professori e dall'azienda proponente_G, siamo riusciti a individuare i problemi e a mettere in atto delle contromisure per risolverli.

Questo ci ha permesso di migliorare notevolmente la qualità del nostro lavoro e di svolgere le attività in modo più efficiente e più equo. Nonostante ciò siamo anche consapevoli che ci sono ancora molti aspetti su cui possiamo progredire e che ci sono ancora molte iniziative di automiglioramento che possiamo adottare. Siamo convinti che, se continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione che abbiamo dimostrato finora, saremo in grado di ottenere risultati di qualità superiore.