Specifica Tecnica

v0.1



7Last



Versioni

Ver.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1	02/06/2024	Matteo Tiozzo		Stesura struttura del documento

Indice

1	Intro	oduzione	6
	1.1	Scopo della specifica tecnica	6
	1.2	Scopo del prodotto	6
	1.3	Glossario	6
	1.4	Riferimenti	6
		1.4.1 Normativi	6
		1.4.2 Informativi	7
2	Tec	nologie	8
	2.1	Docker	8
		2.1.1 Ambienti	8
		2.1.2 Immagini Docker	8
	2.2	Linguaggi e formato dati	0
	2.3	Librerie	1
	2.4		2
		2.4.1 Redpanda	2
		2.4.1.1 Vantaggi	2
		2.4.1.2 Casi d'uso	3
		2.4.1.3 Impiego nel progetto	3
		2.4.2 ClickHouse	3
		2.4.2.1 Vantaggi	4
		2.4.2.2 Casi d'uso	4
		2.4.2.3 Impiego nel progetto	4
		2.4.3 Apache Flink	5
		2.4.3.1 Vantaggi	5
		2.4.3.2 Casi d'uso	6
		2.4.3.3 Impiego nel progetto	6
		2.4.4 Grafana	7
		2.4.4.1 Vantaggi	7
		2.4.4.2 Casi d'uso	7
		2.4.4.3 Impiego nel progetto	8
3	Arc	chitettura di sistema	9
	3.1	Modello architetturale	
	- * *	311 k-architecture	



		3.1.1.1 Vantaggi	19
	3.1.2	Componenti di sistema	20
3.2	Flusso	di dati	20
3.3	Archit	tettura dei simulatori	20
	3.3.1	Modulo producers	20
	3.3.2	Modulo serializers	20
	3.3.3	Modulo simulators	20
	3.3.4	Modulo models	24
		3.3.4.1 config	24
		3.3.4.1.1 Classi e metodi	24
		3.3.4.2 raw_data	25
	3.3.5	Progettazione - Panoramica UML	27
3.4	Redp		27
	3.4.1	Kafka topic	27
		3.4.1.1 Formato dei dati e Schema Registry	27
3.5	Flink -	3 ,	28
	3.5.1		28
	3.5.2	,	28
	3.5.3	3 1,1 1 1	29
	3.5.4		29
			29
		,	30
			30
3.6			30
	3.6.1		30
			30
		3	31
	3.6.2		32
	3.6.3	3	33
	3.6.4	·	33
	3.6.5		33
3.7	Grafo		34
	3.7.1		34
	3.7.2		34
		3	34
	3.7.3	Variabili Grafana	34







	3.7.4	Grafana Alerts	
		3.7.4.1 Configurazione delle regole di alert	35
		3.7.4.2 Configurazione canale di notifica	36
	3.7.5	Altri plugin	36
		3.7.5.1 Orchestra Cities Map plugin	36
4	Architettur	a di deployment	38
5	Requisiti		39
	5.1 Requi	isiti funzionali	39

Indice delle tabelle

1 2 3	Linguaggi e formato dati	12
Indic	ce delle immagini	
1	Percentuale di soddisfacimento dei requisiti funzionali	44
2	Percentuale di soddisfacimento dei requisiti totale	45



1 Introduzione

1.1 Scopo della specifica tecnica

Questo documento è rivolto a tutti gli *stakeholder* coinvolti nel progetto *SyncCity* - *A smart city monitoring platform*. Esso ha lo scopo di fornire una visione dettagliata riguardo l'architettura del sistema, i *design pattern* utilizzati, le tecnologie adottate e le scelte progettuali effettuate. Inoltre, contiene diagrammi UML delle classi e delle attività.

1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del prodotto è realizzare un prototipo di una piattaforma di monitoraggio per una *Smart City*, la quale permetta di raccogliere e analizzare dati provenienti da sensori loT posizionati nelle città. Questi dati, una volta elaborati, devono essere visualizzati in maniera chiara e intuitiva, tramite grafici e mappe, per permettere alle autorità locali della città di prendere decisioni tempestive e mirate per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

1.3 Glossario

Per evitare qualsiasi ambiguità o malinteso sui termini utilizzati nel documento, verrà adottato un glossario. Questo glossario conterrà varie definizioni. Ogni termine incluso nel glossario sarà indicato applicando uno stile specifico:

- aggiungendo una "G" al pedice della parola;
- fornendo il link al glossario online.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- •
- •



1.4.2 Informativi

•

•



2 Tecnologie

Questa sezione si occupa di fornire una panoramica delle tecnologie utilizzate per implementare il sistema software. In particolare, delinea le piattaforme, gli strumenti, i linguaggi di programmazione, i framework e altre risorse tecnologiche che sono state impiegate durante lo sviluppo.

2.1 Docker

È una piattaforma di virtualizzazione leggera che semplifica lo sviluppo, il testing e il rilascio delle applicazioni fornendo un ambiente isolato e riproducibile. È utilizzato per creare ambienti di sviluppo standardizzati, facilitare la scalabilità delle applicazioni e semplificare la gestione delle risorse.

2.1.1 Ambienti

Per lo sviluppo di questo progetto sono stati ipotizzati i due seguenti scenari di esecuzione, separati grazie all'utilizzo di profili diversi di Docker Compose:

- 1oca1: utilizzato dagli sviluppatori per testare e sviluppare le funzionalità dell'applicazione sui propri computer. Questo ambiente permette di eseguire tutti i componenti del sistema all'interno di un container Docker, ad eccezione del simulatore Python.
 Esso viene eseguito direttamente sul sistema operativo dell'utente, in modo da facilitare il debugging e il testing delle funzionalità, senza dover necessariamente eseguire la build dell'immagine Docker ad ogni modifica del codice;
- release: utilizzato quando si desidera simulare un ipotetico ambiente di produzione o non è necessario modificare il codice Python. Consente di non dover manualmente installare le dipendenze o configurare l'ambiente di esecuzione. In questo caso, tutti i componenti del sistema vengono eseguiti all'interno di container Docker.

2.1.2 Immagini Docker

Nello sviluppo di questo progetto *7Last* ha utilizzato diverse immagini Docker di seguito elencate.

- Simulator Python
 - Immagine: python:3.11.9-alpine;



- **Riferimento**: Python Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].
- Ambiente: release;
- **Redpanda Init**: l'immagine di alpine viene utilizzata per creare un container che si occupa di inizializzare il broker Redpanda.
 - Immagine: alpine:3.20.1;
 - Riferimento: Alpine [Ultima consultazione: 2024-06-25].
 - Ambiente: local, release.

Redpanda

- Immagine: docker.redpanda.com/redpandadata/redpanda:v23.3.11;
- Riferimento: Redpanda Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].
- Ambiente: local, release.

• Redpanda console

- Immagine: docker.redpanda.com/redpandadata/console:v2.4.6;
- **Riferimento**: Redpanda Console Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].
- Ambiente: local, release.

Connectors

- Immagine: docker.redpanda.com/redpandadata/connectors:v1.0.27;
- Riferimento: Redpanda Connectors Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].
- Ambiente: local, release.

ClickHouse

- Immagine: clickhouse/clickhouse-server:24-alpine;
- Riferimento: ClickHouse Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].
- Ambiente: local, release.

Grafana



- Immagine: grafana/grafana-oss:10.3.0;

- **Riferimento**: Grafana Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].

- Ambiente: local, release.

• Apache Flink

- Immagine: flink:1.18.1-java17;

- Riferimento: Flink Docker Image [Ultima consultazione: 2024-06-02].

- Ambiente: local, release.

2.2 Linguaggi e formato dati

Nome	Versione	Descrizione	Impiego
Python	3.11.9	Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e multiparadigma.	Simulatore di sensori, testing, script per automatizzare il deployment dei job di Flink.
JSON	-	Formato di dati semplice da interpretare e generare, ampiamente utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni.	Configurazione dashboard Grafana.
YAML	-	Linguaggio di serializzazione dei dati leggibile sia per gli esseri umani sia per le macchine.	Docker Compose, provisioning Grafana e configurazione <i>alert</i> , file di workflow per le GitHub Actions.
SQL	Ansi SQL	Linguaggio di programmazione specificamente progettato per la gestione e la manipolazione di dati all'interno di sistemi di gestione di database.	<i>Query</i> e gestione database ClickHouse.



Nome	Versione	Descrizione	Impiego
TOML	1.0.0	Linguaggio di <i>markup</i> progettato per essere più leggibile e facile da scrivere rispetto ad altri formati di configurazione come JSON e YAML.	Configurazione e gestione dei sensori simulati.
Java	Linguaggio di 17 programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti.		Creazione di job per le aggregazioni dei dati di Flink.

Tabella 1: Linguaggi e formato dati

2.3 Librerie

Python				
Nome	Versione	Impiego		
confluent_avro	1.8.0	Serializzazione dei dati in formato Avro.		
		Strumento per misurare la percentuale		
coverage	7.5.1	di linee di codice e rami coperti dai		
		test.		
isodate	0.6.1	Libreria per la manipolazione delle		
Isouate	0.0.1	date e delle ore in formato ISO8601.		
kafka-python-ng	2.2.2	Client Kafka per Python.		
ruff	0.3.5	Libreria per l'analisi statica del codice.		
toml	0.10.2	Libreria per effettuare il parsing dei file		
COMI	0.10.2	di configurazione in formato TOML.		
	Jav	a		
flink-streaming-java	1.18.0	Utilizzo di DataStream API di Flink.		
flink-connector-kafka	3.1.0-1.18	Connessione di Flink a Kafka.		
flink-clients	1.18.0	Creazione di <i>job</i> di Flink.		
flink-java	1.18.0	Creazione di <i>job</i> di Flink.		
flink-ours-confluent-registry	1.18.0	Connessione di Flink a uno schema		
flink-avro-confluent-registry	1.10.0	registry che utilizza Avro.		



Nome	Versione	Impiego
flink shoded more	31.1-jre-	Gestione delle dipendenze di Flink.
flink-shaded-guava	17.0	
slf4j-simple	1.7.36	Implementazione di SLF4J.
l amb ala	1.18.32	Libreria per la generazione di codice
lombok		boilerplate.
morron oggombly plugin	3.7.1	Plugin Maven per la creazione di un
maven-assembly-plugin	3.7.1	fat jar.

Tabella 2: Librerie utilizzate

2.4 Servizi

2.4.1 Redpanda

Redpanda è una piattaforma di streaming sviluppata in C++. Il suo obiettivo è fornire una soluzione leggera, semplice e performante, pensata per essere un'alternativa ad Apache Kafka. Viene utilizzato per disaccoppiare i dati provenienti dal simulatore.

- **Versione**: v23.3.11:
- **documentazione**: https://docs.redpanda.com/current/home/[Ultima consultazione: 2024-06-02].

2.4.1.1 Vantaggi

I vantaggi nell'utilizzo di questo strumento consistono in:

- **performance**: è scritto in C++ e utilizza il framework Seastar, offrendo un'architettura thread-per-core ad alte prestazioni. Ciò permette di ottenere un'elevata throughput e latenze costantemente basse, evitando cambi di contesto e blocchi. Inoltre, è progettato per sfruttare l'hardware moderno, tra cui unità NVMe, processori multicore e interfacce di rete ad alta velocità;
- **semplicità di configurazione**: oltre al *message broker*, contiene anche un *proxy* HTTP e uno *schema registry*;
- **minore richiesta di risorse**: rispetto ad Apache Kafka, richiede meno risorse per l'esecuzione in locale, rendendolo più adatto per l'esecuzione su *hardware* meno potente;



• compatibilità con le API di Kafka: è compatibile con le API di Apache Kafka, consentendo di utilizzare le librerie e gli strumenti esistenti;

2.4.1.2 Casi d'uso

Tra i casi d'uso di Redpanda si possono citare:

- streaming di eventi, permettendo la gestione e l'elaborazione di flussi di dati in tempo reale;
- *data integration*, agisce come un intermediario flessibile e robusto per l'integrazione dei dati, consentendo la raccolta, il trasporto e la trasformazione dei dati provenienti da diverse sorgenti verso varie destinazioni;
- elaborazione di big data, permette di gestire e processare enormi volumi di dati in modo efficiente e scalabile;
- messaggistica real time, supporta la messaggistica in tempo reale tra applicazioni e sistemi distribuiti.

2.4.1.3 Impiego nel progetto

Il **broker** Redpanda gestisce i dati provenienti dai simulatori e li rende disponibili per i due consumatori. Inoltre, con lo *schema registry* integrato è possibile garantire la compatibilità tra i dati prodotti dai simulatori e i consumatori. I consumatori sono:

- Il connector sink ClickHouse, che salva i dati nelle tabelle di ClickHouse;
- Apache Flink, che elabora i dati in tempo reale.

2.4.2 ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnare *open-source* progettato per l'analisi dei dati in tempo reale e l'elaborazione di grandi volumi di dati.

- **Versione**: v24-alpine;
- documentazione: https://clickhouse.com/docs/en/intro [Ultima consultazione: 2024-06-02].



2.4.2.1 Vantaggi

I vantaggi nell'utilizzo di questo strumento consistono in:

- alte prestazioni, è progettato per eseguire query analitiche complesse in modo estremamente rapido;
- scalabilità orizzontale, può essere scalato orizzontalmente su più nodi, permettendo di gestire grandi volumi di dati;
- elaborazione in tempo reale, è in grado di gestire l'ingestione e l'elaborazione dei dati in tempo reale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono l'analisi immediata dei dati appena arrivano;
- **compressione efficiente**, utilizza algoritmi di compressione avanzati per ridurre lo spazio di archiviazione e migliorare l'efficienza I/O;
- facilità di integrazione, si integra facilmente con molti strumenti di visualizzazione dei dati e piattaforme di business intelligence come Grafana;
- partizionamento e indici, supporta il partizionamento dei dati e l'uso di indici per ottimizzare le query;

2.4.2.2 Casi d'uso

ClickHouse è utilizzato in una varietà di casi d'uso, tra cui:

- analisi dei log e monitoraggio, utilizzato per l'analisi e il monitoraggio dei log in tempo reale;
- business intelligence, impiegato in applicazioni di BI per eseguire analisi approfondite dei dati aziendali, supportando la presa di decisioni basata sui dati;
- data warehousing, funziona come data warehouse per memorizzare e analizzare grandi volumi di dati.

2.4.2.3 Impiego nel progetto

ClickHouse viene utilizzato per memorizzare i dati grezzi provenienti dai simulatori; attraverso il *connector sink* di Redpanda, i *record* pubblicati nei *topic* vengono salvati in tabelle di ClickHouse. Inoltre, tramite l'utilizzo di Materialized Views, vengono effettuate delle



semplici aggregazioni sui dati, come ad esempio la media oraria o giornaliera, le quali sono poi memorizzate in apposite tabelle, in modo da poterne monitorare l'andamento nel tempo.

Le aggregazioni più complesse che coinvolgono dati provenienti da sensori differenti sono invece effettuate utilizzando Apache Flink, come meglio descritto nella sezione 2.4.3.

ClickHouse si integra semplicemente con Grafana, attraverso l'utilizzo del plugin datasource-clickhouse, fornito da Grafana Labs.

2.4.3 Apache Flink

Apache Flink è un framework open-source per l'elaborazione dei dati in tempo reale e in *batch*. Sviluppato in Java e Scala, è progettato per gestire *data stream* in modo efficiente, consentendo l'elaborazione di grandi volumi di dati in tempo reale. Flink si distingue per la sua capacità di fornire elaborazione a bassa latenza, esecuzione *fault-tolerant* e scalabilità orizzontale.

• **Versione**: v1.18.1;

• **documentazione**: https://flink.apache.org [Ultima consultazione: 2024-06-25].

2.4.3.1 Vantaggi

- Elaborazione a bassa latenza: Flink è progettato per elaborare i dati in tempo reale con latenza estremamente bassa, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono risposte rapide ai cambiamenti dei dati.
- Fault Tolerance: Flink utilizza una tecnologia chiamata Stateful Stream Processing che garantisce che lo stato dell'applicazione venga memorizzato in modo sicuro e possa essere recuperato in caso di guasti. Questo consente un'elaborazione affidabile e continua anche in presenza di errori hardware o software.
- **Scalabilità**: Flink può scalare orizzontalmente su cluster di grandi dimensioni, distribuendo il carico di lavoro tra molteplici nodi per gestire volumi di dati crescenti senza compromettere le prestazioni.
- **Modello di programmazione flessibile**: Flink offre due tipologie di API per l'elaborazione dei dati: DataStream API, utilizzato per l'elaborazione di flussi di dati non strutturati



in tempo reale, e Table API, un'astrazione di livello superiore per manipolare dati strutturati come tabelle, facilitando l'uso di operazioni simili a SQL;

• **Supporto per analisi complesse**: Flink fornisce potenti funzionalità di analisi come aggregazioni, join e *windowing*, che consentono di realizzare analisi complesse sui flussi di dati.

2.4.3.2 Casi d'uso

Tra i principali casi d'uso di Apache Flink si trovano:

- Applicazioni event-driven: applicazioni stateful che elaborano eventi provenienti da uno o più flussi di eventi e reagiscono agli eventi in ingresso attivando calcoli, aggiornamenti di stato o azioni esterne;
- data analytics: estrazione di informazioni e insight a partire dall'elaborazione dei dati grezzi, sia in real time che in modalità batch;
- data pipeline: ad esempio per la costruzione di Extract-transform-load (ETL) o integrazione di dati provenienti da sorgenti differenti.

2.4.3.3 Impiego nel progetto

Vengono utilizzate le *Data Streaming API* per elaborare ed aggregare dati provenienti da sensori di tipologie differenti. Nello specifico, per ciascuno degli indici in seguito elencati è stato sviluppato un *job*; i dettagli implementativi di ciascuno di essi sono meglio discussi nella sezione.

- Heat Index: una misura che combina la temperatura dell'aria e l'umidità relativa
 per determinare la temperatura percepita dall'uomo. Questa misura riflette meglio
 il livello di disagio che una persona potrebbe sperimentare rispetto alla sola temperatura
 dell'aria;
- European Air Quality Index: un indice che misura la qualità dell'aria in base ai livelli di inquinanti atmosferici come il biossido di azoto, il biossido di zolfo, l'ozono e le particelle sospese;
- Efficienza delle colonnine elettriche



2.4.4 Grafana

È una potente piattaforma di visualizzazione dei dati progettata per creare, esplorare e condividere dashboard interattive che visualizzano metriche, log e altri dati di monitoraggio in tempo reale.

• **Versione**: v10.3.0;

• **documentazione**: https://grafana.com/docs/grafana/v10.4/[Ultima consultazione: 2024-06-02].

2.4.4.1 Vantaggi

- Facilità d'uso: possiede un'interfaccia intuitiva che rende facile la creazione e la gestione delle dashboard;
- **flessibilità**: La capacità di integrarsi con molteplici sorgenti dati e l'ampia gamma di plugin disponibili la rendono estremamente flessibile;
- **personalizzazione**: permette una personalizzazione completa delle dashboard, soddisfando ogni possibile necessità di visualizzazione dei dati;
- gestione degli accessi: offre funzionalità avanzate di gestione degli accessi e delle autorizzazioni, consentendo di controllare chi può accedere alle dashboard e quali azioni possono eseguire.

2.4.4.2 Casi d'uso

- **Monitoraggio delle infrastrutture**: utilizzato per monitorare le prestazioni e la disponibilità delle infrastrutture IT, inclusi server, database, servizi cloud e altro;
- analisi delle performance delle applicazioni: utilizzato per monitorare le prestazioni delle applicazioni e identificare eventuali problemi di prestazioni;
- analisi delle serie temporali: utilizzato per visualizzare e analizzare dati di serie temporali, come metriche di monitoraggio, log e dati di sensori;
- **business intelligence**: utilizzato per creare dashboard personalizzate per l'analisi dei dati aziendali e la visualizzazione delle metriche chiave.



2.4.4.3 Impiego nel progetto

- Visualizzazione dei dati: creazione dashboard interattive che visualizzano i dati provenienti da ClickHouse;
- **notifiche superamento soglie**: invio di notifiche nel caso in cui vengano superate delle soglie prestabilite, che rappresentano situazioni di eventuale pericolo, forte disagio o disservizio per i cittadini.



3 Architettura di sistema

3.1 Modello architetturale

Il prodotto necessita di un'architettura in grado di gestire in tempo reale un vasto flusso di dati provenienti da sensori, offrendo contemporaneamente strumenti di visualizzazione efficaci per rendere comprensibili e utili queste informazioni. A tal fine è stata scelta la *k-architecture*.

3.1.1 k-architecture

Introdotta come alternativa alla Lambda Architecture, la Kappa Architecture semplifica questo modello. In questa architettura i dati vengono acquisiti, elaborati e analizzati in tempo reale senza la necessità di separare il flusso di dati in due percorsi distinti per il batch processing e il processing in tempo reale.

3.1.1.1 Vantaggi

- **Semplicità**: semplifica notevolmente il processo di sviluppo e manutenzione dei sistemi di data processing in tempo reale, in quanto elimina la necessità di gestire due percorsi separati per il batch processing e il processing in tempo reale;
- **costi ridotti**: la gestione di un'unica pipeline di dati riduce i costi di sviluppo e manutenzione;
- reattività: grazie alla capacità di elaborare i dati in arrivo immediatamente senza attendere il completamento di finestre di tempo predefinite, consente di ottenere risposte e feedback in tempo reale sui dati;
- scalabilità: i sistemi basati su quest'architettura possono essere facilmente scalati per gestire grandi volumi di dati e picchi di carico improvvisi, poiché è progettata per essere distribuita e può essere facilmente adattata alle esigenze di crescita del sistema:
- **flessibilità**: è altamente flessibile e può essere implementata utilizzando una varietà di strumenti e tecnologie.



3.1.2 Componenti di sistema

Sorgenti di dati

Costituite dai simulatori di sensori loT distribuiti per la città.

Streaming layer

Gestisce il flusso di dati in tempo reale provenienti dai sensori. È composto da *Redpanda* e *Schema Registry*.

Processing layer

Elabora i dati in tempo reale per calcolare i KPI richiesti. È composto da Flink.

Storage layer

Memorizza i dati elaborati per l'analisi e la visualizzazione. È composto da ClickHouse.

Data visualization layer

Visualizza i dati elaborati in modo chiaro e intuitivo. È composto da Grafana.

3.2 Flusso di dati

3.3 Architettura dei simulatori

3.3.1 Modulo producers

3.3.2 Modulo serializers

3.3.3 Modulo simulators

- Classe astratta Simulator: rappresenta un simulatore generico. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * start() None [public]: avvia il simulatore;
 - * stop() None [public]: ferma il simulatore;



* stream() Iterable [RawData]: metodo astratto che verrà implementato dalle sottoclassi per generare i dati;

– Attributi:

- * sensor_uuid UUID [public]: identificativo univoco del sensore;
- * sensor_name str [public]: nome del sensore;
- * latitude float [public]: latitudine del sensore;
- * longitude float [public]: longitudine del sensore;
- * generation_delay timedelta [public]: tempo effettivamente atteso tra la generazione di un dato e il successivo;
- * points_spacing timedelta [public]: distanza temporale dei dati generati;
- * limit int [public]: limite di dati da produrre;
- * timestamp datetime [public]: data da cui iniziare a produrre dati;
- * running bool [private]: flag che indica se il simulatore è in esecuzione.
- Classe concreta AirQualitySimulator: estende Simulator e rappresenta un simulatore per la generazione di dati relativi alla qualità dell'aria. Contiene i seguenti metodi e attributi:

Metodi:

- * stream() Iterable[AirQualityRawData] [public]: genera i dati relativi alla qualità dell'aria;
- Attributi aggiuntivi rispetto a Simulator:
 - * o3_coefficient float [private]: coefficiente generato con distribuzione uniforme tra -50 e 50 che viene sommato ogni volta ai valori generati per far si che varino a seconda del sensore che li ha generati;
 - * no2_coefficient float [private]: coefficiente generato con distribuzione uniforme tra -50 e 50 che viene sommato ogni volta ai valori generati per far si che varino a seconda del sensore che li ha generati;
 - * so2_coefficient float [private]: coefficiente generato con distribuzione uniforme tra -50 e 50 che viene sommato ogni volta ai valori generati per far si che varino a seconda del sensore che li ha generati;
 - * pm10_coefficient float [private]: coefficiente generato con distribuzione uniforme tra -50 e 50 che viene sommato ogni volta ai valori generati per far si che varino a seconda del sensore che li ha generati;



* pm25_coefficient float [private]: coefficiente generato con distribuzione uniforme tra -50 e 50 che viene sommato ogni volta ai valori generati per far si che varino a seconda del sensore che li ha generati.

- Funzioni di supporto:

- * daily_variation(timestamp: datetime) float [private]: genera una variazione giornaliera in base alla data e ora passata come argomento;
- * weekly_variation(timestamp: datetime) float [private]: genera una variazione settimanale in base alla data e ora passata come argomento;
- * seasonal_variation(timestamp: datetime) float [private]: genera una variazione stagionale in base alla data e ora passata come argomento;
- * sinusoidal_value(timestamp: datetime) float [private]: genera un valore sinusoidale in base alla data e ora passata come argomento, richiamando le funzioni di variazione giornaliera, settimanale e stagionale e sommandole tra di loro.
- Classe concreta RecyclingPointSimulator: estende Simulator e rappresenta un simulatore per la generazione di dati relativi alle isole ecologiche. Contiene i seguenti metodi e attributi:

- Metodi:

- * stream() Iterable [RecyclingPointRawData] [public]: general dati relativi alle isole ecologiche;
- * calculate_fill_rate() None [private]: calcola la velocità di riempimento dell'isola ecologica dall'ultimo dato generato;
- * filling() float [private]: calcola la percentuale di riempimento dell'isola ecologica;
- Attributi aggiuntivi rispetto a Simulator:
 - * last_value float [private]: percentuale di riempimento dell'isola ecologica dell'ultimo dato generato;
 - * prev_timestamp datetime [private]: data e ora dell'ultimo dato generato;
 - * fill_rate float [private]: velocità di riempimento dell'isola ecologica;
 - * emptying_hours List[Tuple[int, int]] [private]: lista di giorni della settimana in cui l'isola ecologica verrà svuotata;
 - * noise_limit float [private]: numero casuale generato con distribuzione uniforme che rappresenta il rumore;



- * partial_emptying_chance float [private]: probabilità che l'isola ecologica venga svuotata parzialmente;
- * partial_emptying_max_percentage float [private]: percentuale di rifiuti rimanente dopo uno svuotamento parziale;
- Funzioni di supporto:
 - * generate_emptying_hours() List[Tuple[int, int]] [private]: genera una lista di giorni della settimana in cui l'isola ecologica verrà svuotata;
- Classe concreta TemperatureSimulator: estende Simulator e rappresenta un simulatore per la generazione di dati relativi alla temperatura. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * stream() Iterable [TemperatureRawData] [public]: general dati relativi alla temperatura;
 - Funzioni di supporto:
 - * seasonal_coefficient(timestamp: datetime) float [private]: genera un coefficiente stagionale in base alla data e ora passata come argomento;
 - * thermal_excursion(timestamp: datetime) float [private]: genera un'escursione termica giornaliera in base alla data e ora passata come argomento;
 - * sinusoidal_value(timestamp: datetime) float [private]: genera un valore sinusoidale in base alla data e ora passata come argomento, richiamando le funzioni di variazione stagionale e di escursione termica.
- Classe concreta TrafficSimulator: estende Simulator e rappresenta un simulatore per la generazione di dati relativi al traffico. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * stream() Iterable[TrafficRawData] [public]: general datirelativial traffico;
 - Costanti:
 - * VEHICLES_MULTIPLICATIVE_FACTOR int [private]: costante moltiplicativa per il numero di veicoli;
 - * SPEED_MULTIPLICATIVE_FACTOR int [private]: costante moltiplicativa per la velocità media.
 - Funzioni di supporto:



* multimodal_gauss_value(x: float, modes: list[tuple[float, float]]) float [private]: genera un valore gaussiano multimodale in base ai secondi passati dall'inizio della giornata e ai modi passati come argomento;

3.3.4 Modulo models

3.3.4.1 config

Contiene le classi e le funzioni utilizzate per leggere ed effettuare il parsing del file di configurazione *sensor.toml*, utilizzato per costruire i vari simulatori.

3.3.4.1.1 Classi e metodi

- Classe concreta EnvConfig: legge le variabili d'ambiente e nel caso siano assenti ma ammettano valore di default lo assegna.
 - Metodi
 - * get_or_throw(key: str) str [private]: ritorna il valore della variabile d'ambiente con quella chiave o se non esiste lancia un'eccezione;
 - * get_or_none(key: str) str | None [private]: ritorna il valore della variabile d'ambiente con quella chiave o se non esiste ritorna None;
 - * bootstrap_server() str [public]: ritorna concatenati i valori delle variabili d'ambiente KAFKA_HOST e KAFKA_PORT separati da il simbolo ":";
 - Attributi
 - * kafka_host str [public]: host del broker Kafka;
 - * kafka_port str [public]: porta del broker Kafka;
 - * log_level str [public]: livello di log;
 - * max_block_ms str [public]: massimo numero di millisecondi che il producer kafka può rimanere bloccato durante send().
- Classe concreta SensorConfig: legge il file di configurazione sensor.toml e ne effettua il parsing.
 - Attributi
 - * uuid UUID [public]: identificativo univoco del sensore;
 - * limit int [public]: limite di dati da produrre;



- * begin_date datetime [public]: data da cui iniziare a produrre dati. Opzionale e nel caso non sia presente viene presa la data attuale;
- * latitude float [public]: latitudine del sensore;
- * longitude float [public]: longitudine del sensore;
- * generation_delay timedelta [public]: tempo effettivamente atteso tra la generazione di un dato e il successivo. Espresso in formato ISO 8601 e nel caso non sia conforme viene sollevata un'eccezione:
- * points_spacing timedelta [public]: distanza temporale dei dati generati. Espresso in formato ISO 8601 e nel caso non sia conforme viene sollevata un'eccezione.

3.3.4.2 raw_data

 Classe astratta RawData: rappresenta un dato grezzo generato da un sensore. Contiene i seguenti metodi e attributi:

- Metodi

- * accept(visitor: SerializerVisitor) Dict [str,any] [public]: metodo astratto che verrà utilizzato dalle sottoclassi per poter implementare il pattern Visitor;
- * topic() str [public]: ritorna il nome del topic Kafka a cui il dato deve essere inviato;
- * subject() str [public]: ritorna un identificativo associato allo schema del raw data. Nello specifico ritorna il nome del topic seguito da "-value";

- Attributi

- * sensor_uuid UUID [public]: identificativo univoco del sensore;
- * sensor_name str [public]: nome del sensore;
- * latitude float [public]: latitudine del sensore;
- * longitude float [public]: longitudine del sensore;
- * timestamp datetime [public]: data e ora della misurazione;
- Classe concreta AirQualityRawData: estende RawData e rappresenta un dato grezzo generato da un sensore di qualità dell'aria. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi



- * accept(visitor: SerializerVisitor) Dict [str,any] [public]: implementa il metodo della classe padre, invocando il metodo per la serializzazione della classe AirQualityRawData;
- * topic() str [public]: ritorna "air_quality".
- Attributi aggiuntivi rispetto a RawData:
 - * pm25 float [public]: quantità di particolato atmosferico con un diametro aerodinamico inferiore o uguale a 2.5 micrometri e misurato in $\mu g/m^3$;
 - * pm10 float [public]: quantità di particolato atmosferico con un diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micrometri e misurato in $\mu g/m^3$;
 - * no2 float [public]: concentrazione di biossido di azoto misurata in $\mu g/m^3$;
 - * o3 float [public]: concentrazione di ozono misurata in $\mu g/m^3$;
 - * so2 float [public]: concentrazione di biossido di zolfo misurata in $\mu g/m^3$.
- Classe concreta RecyclingPointRawData: estende RawData e rappresenta un dato grezzo generato da un sensore di isola ecologica. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * accept(visitor: SerializerVisitor) Dict [str,any] [public]: implementa il metodo della classe padre, invocando il metodo per la serializzazione della classe RecyclingPointRawData;
 - * topic() str [public]: ritorna "recycling_point".
 - Attributi aggiuntivi rispetto a RawData:
 - * filling float [public]: percentuale di riempimento dell'isola ecologica.
- Classe concreta TemperatureRawData: estende RawData e rappresenta un dato grezzo generato da un sensore di temperatura. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * accept(visitor: SerializerVisitor) Dict [str,any] [public]: implementa il metodo della classe padre, invocando il metodo per la serializzazione della classe TemperatureRawData;
 - * topic() str [public]: ritorna "temperature".
 - Attributi aggiuntivi rispetto a RawData:
 - * value float [public]: valore della temperatura rilevata espressa in °C.



- Classe concreta TrafficRawData: estende RawData e rappresenta un dato grezzo generato da un sensore di traffico. Contiene i seguenti metodi e attributi:
 - Metodi:
 - * accept(visitor: SerializerVisitor) Dict [str,any] [public]: implementa il metodo della classe padre, invocando il metodo per la serializzazione della classe TrafficRawData;
 - * topic() str [public]: ritorna "traffic".
 - Attributi aggiuntivi rispetto a RawData:
 - * vehicles int [public]: numero di veicoli rilevati;
 - * avg_speed float [public]: velocità media dei veicoli rilevati espressa in km/h.

3.3.5 Progettazione - Panoramica UML

3.4 Redpanda

3.4.1 Kafka topic

I Kafka topic sono categorie o canali di messaggi all'interno di *Redpanda*. Un topic in Kafka è come una cassetta postale virtuale o una categoria di messaggi in cui i dati vengono pubblicati dai produttori e letti dai consumatori.

3.4.1.1 Formato dei dati e Schema Registry

7Last ha scelto di adottare lo standard Avro per i messaggi scambiati tra i produttori e i consumatori. Avro è un sistema di serializzazione dati che offre un modo efficiente per rappresentare dati complessi in un formato binario, rendendoli adatti per il trasporto su rete o per la persistenza su disco. Uno dei principali vantaggi di Avro è la possibilità di definire uno schema per i dati, che viene incluso nei dati stessi. Ecco una panoramica del formato dei messaggi Avro:

- **schema**: definito in formato JSON e descrive la struttura dei dati. Include informazioni come il tipo di ogni campo e la loro posizione all'interno della struttura dei dati;
- **serializzazione binaria**: Avro serializza i dati in un formato binario compatto, che rende efficiente il trasporto e la memorizzazione dei dati. Utilizza un'organizzazione binaria che incorpora lo schema dei dati insieme ai dati stessi. Questo significa che



non c'è bisogno di includere esplicitamente il tipo di dato per ogni campo, poiché lo schema fornisce questa informazione;

- **compatibilità**: è progettato per supportare l'evoluzione dei dati nel tempo. Puoi aggiungere nuovi campi, rimuovere campi esistenti o modificare il tipo di dati di un campo mantenendo la compatibilità con le versioni precedenti degli schemi;
- condivisione dello schema: supporta la condivisione dello schema tramite un registro dello schema (Schema Registry). Questo consente di registrare gli schemi Avro utilizzati nel sistema in un registro centralizzato, in modo che i produttori e i consumatori possano recuperare gli schemi necessari quando ne hanno bisogno.

3.5 Flink - Processing Layer

3.5.1 Introduzione

È un framework di elaborazione dati distribuito e open-source che si distingue per la sua capacità di gestire sia dati di flusso in tempo reale che dati batch. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di gestire dati in tempo reale con latenze molto basse. Ciò significa che può elaborare i dati man mano che arrivano, consentendo alle applicazioni di reagire istantaneamente ai cambiamenti nell'input. Questa caratteristica è particolarmente importante per le applicazioni che richiedono analisi in tempo reale, come il monitoraggio di sensori, il rilevamento di anomalie o la personalizzazione di contenuti.

3.5.2 Componenti Flink & Processing Layer

È costituito da diverse componenti fondamentali che lavorano insieme per consentire l'elaborazione efficiente e scalabile dei dati in tempo reale e batch. Queste componenti formano il cuore del sistema Flink e forniscono le basi per la sua potente capacità di elaborazione dei dati.

- **JobManager**: è il componente centrale di Flink responsabile della pianificazione e del coordinamento dei job di elaborazione dei dati. Gestisce il flusso di lavoro complessivo, assegnando i task ai TaskManager per l'esecuzione;
- TaskManager: è responsabile dell'esecuzione effettiva delle operazioni di elaborazione dei dati, eseguendo i task assegnati loro dal JobManager e gestendo il caricamento, l'elaborazione e la distribuzione dei dati all'interno del cluster;



• **Processing layer**: è responsabile dell'esecuzione delle operazioni di elaborazione dei dati all'interno del cluster distribuito. Questa layer sfrutta le risorse di calcolo e memorizzazione disponibili nei nodi del cluster per eseguire le operazioni di trasformazione, aggregazione, filtraggio e altro ancora sui dati in ingresso. Utilizzando un modello di esecuzione distribuita, la Processing Layer di Flink è in grado di scalare orizzontalmente per gestire grandi volumi di dati e carichi di lavoro ad alta intensità computazionale.

3.5.3 Processing layer data-flow

- 1. Acquisizione dei dati;
- 2. **partizione** e **distribuzione**: i dati vengono divisi in parti più piccole e distribuiti tra i nodi del cluster per massimizzare l'utilizzo delle risorse;
- 3. **pianificazione dei task**: il JobManager assegna compiti di elaborazione ai TaskManager basandosi sullo stato del cluster e sull'ottimizzazione delle prestazioni;
- 4. **esecuzione dei task**: i TaskManager eseguono i compiti assegnati in parallelo, elaborando i dati in base alla logica definita nell'applicazione Flink;
- 5. **scambio e movimento dei dati**: i dati possono essere scambiati e spostati tra i nodi del cluster per supportare operazioni complesse come il join o l'aggregazione;
- 6. **persistenza e output**: una volta elaborati, i risultati vengono eventualmente salvati o inviati ad altre destinazioni per l'analisi o l'utilizzo successivo.

3.5.4 Job

3.5.4.1 **Heat Index**

A partire dai dati rilevati dai sensori di temperatura e umidità; esso consente di stimare la percezione della temperatura da parte dell'essere umano. Nella configurazione del Simulatore, oltre a posizione e identificativo per ciascun sensore, è possibile specificare un group_name, una stringa che identifica il gruppo o zona di appartenenza; si suppone che sensori situati in posizioni geografiche vicine abbiano lo stesso group_name. Il job calcola prima separatamente la temperatura e l'umidità media per finestre di un'ora, aggregando i dati provenienti da sensori dello stesso gruppo. Successivamente con i valori ottenuti computa lo Heat Index, utilizzando la formula empirica ideata da Blazejczyk [Ultima consultazione 2024-06-25]. Nel risultato finale, oltre al valore dell'Heat Index, vengono restituiti anche i valori di temperatura e umidità medi, il centro di massa del



gruppo di sensori (utilizzando la formula <u>Haversine</u> [Ultima consultazione 2024-06-25] per il calcolo della distanza) e la distanza dal centro di massa al sensore più lontano. Questi ultimi due dati sono impiegati in una mappa interattiva su Grafana per poter disegnare un cerchio, rappresentante la zona di influenza del gruppo di sensori.

3.5.4.2 European Air Quality Index

3.5.4.3 Efficienza delle colonnine elettriche

3.6 Database ClickHouse

3.6.1 Funzionalità utilizzate

3.6.1.1 Materialized View

Sono una potente funzionalità di *ClickHouse* per migliorare le prestazioni delle query e semplificare l'analisi dei dati. In sostanza, una materialized view è una vista precalcolata o una copia di una query, memorizzata fisicamente su disco in forma tabellare. Ciò consente di evitare il calcolo ripetuto dei risultati della query ogni volta che viene eseguita.

Documentazione

https://clickhouse.com/docs/en/guides/developer/cascading-materialized-views [Ultima consultazione 2024-06-05]

Utilizzi

- Aggregazioni pre-calcolate: le materialized view possono essere utilizzate per memorizzare i risultati di aggregazioni complesse, come somme, medie, conteggi, ecc., in modo che non debbano essere calcolati ogni volta che viene eseguita una query;
- rapporti pre-calcolati: possono essere utilizzate per memorizzare i risultati di query complesse o di rapporti, in modo che i risultati siano immediatamente disponibili senza dover eseguire la query ogni volta;
- join ottimizzati: possono essere utilizzate per memorizzare i risultati di join complessi tra più tabelle, in modo che i risultati siano immediatamente disponibili senza dover eseguire il join ogni volta;



• filtraggio e selezione efficiente: possono essere utilizzate per filtrare e selezionare dati in base a criteri specifici, migliorando le prestazioni delle query che richiedono l'accesso solo a una parte dei dati.

3.6.1.2 MergeTree

MergeTree è uno dei principali motori di archiviazione di ClickHouse, progettato per gestire grandi volumi di dati e fornire elevate prestazioni di lettura e scrittura. È particolarmente adatto per applicazioni in cui i dati vengono aggiunti in modo incrementale e le query vengono eseguite su intervalli di tempo specifici. Le caratteristiche principali sono:

- partizionamento, in cui i dati vengono partizionati in base a una colonna di data o di tempo, in modo che i dati più recenti siano memorizzati in partizioni separate e possano essere facilmente eliminati o archiviati;
- ordine dei dati, dove i dati vengono ordinati in base a una colonna di ordinamento, in modo che i dati siano memorizzati in modo sequenziale e possano essere letti in modo efficiente;
- **indice primario**, tramite il quale i dati vengono indicizzati in base a una colonna di chiave primaria, in modo che le query di ricerca e di join siano veloci ed efficienti;
- **merging dei dati**, in questo modo i dati vengono uniti in modo incrementale in background, in modo che le query di aggregazione e di analisi siano veloci ed efficienti;
- **compressione**, i dati vengono compressi in modo efficiente per ridurre lo spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni di lettura e scrittura;
- replica e distribuzione, i dati possono essere replicati e distribuiti su più nodi per garantire l'affidabilità e la disponibilità del sistema.

Documentazione

https://clickhouse.com/docs/en/engines/table-engines/mergetree-family/mergetree [Ultima consultazione 2024-06-05]



Utilizzi

- **Analisi dei dati storici**: i dati storici vengono memorizzati in tabelle MergeTree per consentire l'analisi e l'elaborazione dei dati storici;
- applicazioni di business intelligence: i dati vengono memorizzati in tabelle MergeTree per consentire l'analisi e la generazione di report per le applicazioni di business intelligence;
- **log e monitoraggio**: i dati di log e di monitoraggio vengono memorizzati in tabelle MergeTree per consentire l'analisi e il monitoraggio delle attività di sistema.

3.6.2 Trasferimento dati tramite Materialized View

Le Materialized View in ClickHouse sono viste che memorizzano fisicamente i risultati di una query specifica in modo da permettere un accesso rapido e efficiente ai dati pre-elaborati. Quando vengono create, le Materialized View eseguono la query definita e archiviano i risultati in una struttura di dati ottimizzata per l'accesso veloce. Questo consente di evitare il calcolo ripetuto dei risultati della query ogni volta che viene eseguita, migliorando notevolmente le prestazioni complessive del sistema. I vantaggi derivanti da questo approccio sono molteplici, tra questi troviamo:

- prestazioni ottimizzate: grazie alla memorizzazione fisica dei risultati delle query, le Materialized View consentono un accesso rapido ai dati pre-elaborati, riducendo i tempi di risposta delle query complesse;
- riduzione del carico di lavoro: trasferendo i dati pre-elaborati in Materialized View, si riduce il carico di lavoro sul sistema sorgente, consentendo una maggiore scalabilità e riducendo il rischio di sovraccarico del sistema durante le operazioni di estrazione dei dati;
- sempre aggiornate: possono essere progettate per aggiornarsi automaticamente in risposta alle modifiche nei dati sottostanti, garantendo che i risultati siano sempre aggiornati e coerenti con lo stato attuale dei dati;
- **semplificazione dell'architettura**: è possibile semplificare l'architettura complessiva del sistema eliminando la necessità di eseguire query complesse e costose ogni volta che si accede ai dati.



3.6.3 Misurazioni isole ecologiche

Di seguito viene riportata la configurazione della tabella per le misurazioni delle isole ecologiche. Le misurazioni includono:

- sensor_uuid: identificativo univoco del sensore (formato UUID);
- sensor_name: nome del sensore (formato String);
- timestamp: data e ora della misurazione (formato DateTime64);
- latitude: latitudine del sensore (formato Float64);
- longitude: longitudine del sensore (formato Float64);
- filling_value: percentuale di riempimento dell'isola ecologica (formato Float32).

3.6.4 Misurazioni temperatura

Di seguito viene riportata la configurazione della tabella per le misurazioni della temperatura. Le misurazioni includono:

- sensor_uuid: identificativo univoco del sensore (formato UUID);
- sensor_name: nome del sensore (formato String);
- timestamp: data e ora della misurazione (formato DateTime64);
- value: valore della temperatura rilevata (formato Float32);
- latitude: latitudine del sensore (formato Float64);
- longitude: longitudine del sensore (formato Float64);

3.6.5 Misurazioni traffico

Di seguito viene riportata la configurazione della tabella per le misurazioni della traffico. Le misurazioni includono:

- sensor_uuid: identificativo univoco del sensore (formato UUID);
- sensor_name: nome del sensore (formato String);
- timestamp: data e ora della misurazione (formato DateTime64);



- latitude: latitudine del sensore (formato Float64);
- longitude: longitudine del sensore (formato Float64);
- vehicles: numero di veicoli rilevati (formato Int32);
- **avg_speed**: velocità media del traffico (formato Float32).

3.7 Grafana

Grafana è uno strumento di analisi e monitoraggio che permette di visualizzare dati provenienti da una varietà di fonti. È sviluppato principalmente in Go e Typescript ed è noto per la sua capacità di creare dashboard personalizzabili e intuitive.

3.7.1 Dashboard

3.7.2 ClickHouse datasource plugin

Il plugin ClickHouse per Grafana è un'implementazione che consente di utilizzare ClickHouse come fonte di dati per Grafana. Questo plugin facilita la connessione e l'interrogazione dei dati archiviati in ClickHouse direttamente da Grafana, permettendo di creare dashboard dinamiche e interattive.

Documentazione

https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-clickhouse-datasource/ [Ultima consultazione 2024-06-05]

3.7.2.1 Configurazione del Datasource

La configurazione grafana/provisioning/datasources/default.yaml

3.7.3 Variabili Grafana

3.7.3.1 Documentazione

https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/variables/ [Ultima consultazione 2024-06-05]



Variabili nella dashboard principale

Le variabili presenti nella dashboard principale sono:

- **tipo sensore**: permette di selezionare il tipo di sensore da visualizzare (temperatura, traffico, isola ecologica...);
- **nome sensore**: permette di selezionare il nome del sensore da visualizzare (ad esempio sensore1, sensore2, ecc.);

Variabili nella dashboard dettagliata

Le variabili presenti nelle dashboard dettagliate sono:

• **nome sensore**: permette di selezionare il nome del sensore da visualizzare (es. sensore1, sensore2, ecc.);

3.7.4 Grafana Alerts

Sono una funzionalità che permettono di definire, configurare e gestire avvisi basati su condizioni specifiche rilevate nei dati monitorati. Questi avvisi consentono agli utenti di essere informati tempestivamente su eventuali problemi o cambiamenti critici nei loro sistemi, applicazioni o infrastrutture.

Documentazione

https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/[Ultima consultazione 2024-06-05]

3.7.4.1 Configurazione delle regole di alert

Definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte per attivare un alert. Gli eventi che generano un alert sono:

- temperatura maggiore di 40°C per più di 30 minuti;
- isola ecologica piena al 100% per più di 24 ore;
- superamento dell'indice 3 dell'EAQI (indice di qualità dell'aria);
- livello di precipitazioni superiore a 10 mm in 1 ora.



Gli alert possono possedere tre diversi tipi di stati:

- **normal**, indica che l'alert non è attivo perché le condizioni definite per l'attivazione dell'avviso non sono soddisfatte:
- **pending**, indica che le metriche monitorate stanno iniziando a deviare dalle condizioni normali ma non hanno ancora soddisfatto completamente le condizioni per attivare l'alert:
- **firing**, significa che le condizioni definite per l'avviso sono state soddisfatte e l'alert è attivo.

3.7.4.2 Configurazione canale di notifica

Per configurare un canale di notifica è necessario:

- 1. nel menù di sinistra, cliccare sull'icona "Alerting";
- 2. selezionare la voce "Notification channels":
- 3. cliccare sul pulsante "Add channel" per aggiungere un nuovo canale di notifica;
- 4. selezionare il tipo di canale di notifica desiderato tra quelli disponibili;
- 5. configurare le impostazioni del canale di notifica in base alle proprie esigenze;
- 6. cliccare sul pulsante "Save" per salvare le impostazioni del canale di notifica.

7Last ha deciso di rendere risponibile il server *Discord* configurato a questo scopo e raggiungibile a questo link:

https://discord.com/channels/1214553333113556992/1241974479345942568

3.7.5 Altri plugin

3.7.5.1 Orchestra Cities Map plugin

Progettato per facilitare la visualizzazione e l'analisi dei dati geospaziali all'interno di piattaforme di pianificazione urbana e sviluppo territoriale. Le principali funzionalità offerte da questo plugin sono:



- visualizzazione dei dati geospaziali: consente agli utenti di visualizzare dati geografici, come mappe, strati di dati GIS (Geographic Information System), punti di interesse e altre informazioni territoriali;
- **interfaccia interattiva**: offre un'interfaccia utente intuitiva e interattiva che consente agli utenti di esplorare e interagire con i dati geospaziali in modo dinamico;
- **personalizzazione**: offre opzioni di personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente o dell'applicazione;
- analisi dei dati: oltre alla semplice visualizzazione dei dati geospaziali, il plugin può
 anche supportare funzionalità avanzate di analisi dei dati, come l'identificazione
 di cluster, la creazione di heatmap e l'esecuzione di analisi spaziali per identificare
 tendenze o pattern significativi nei dati territoriali;
- **integrazione**: è progettato per integrarsi facilmente con altre componenti dell'ecosistema Orchestra Cities e con altre piattaforme software di pianificazione urbana e sviluppo territoriale.

Documentazione

https://grafana.com/grafana/plugins/orchestracities-map-panel/?tab=installation [Ultima consultazione 2024-06-05]



4 Architettura di deployment

Per implementare ed eseguire l'intero stack tecnologico e i livelli del modello architetturale, viene creato un ambiente *Docker* che riproduce la suddivisione e la distribuzione dei servizi. In particolare, per l'ambiente di produzione, sono stati creati i seguenti container:

Data feed

- Container: **Simulator**:

- Descrizione: simula la generazione di dati;

Streaming layer

- Container: **Redpanda**;

Descrizione: definisce il flusso di dati in tempo reale;

Componenti di supporto: schema registry;

- Porta: 18082.

Processing Layer

Container: Flink;

 Descrizione: pianifica, assegna e coordina l'esecuzione dei task di elaborazione dei dati su un cluster di nodi, garantendo prestazioni elevate, scalabilità e affidabilità nell'elaborazione dei dati.

• Storage Layer

- Container: Clickhouse;

- Descrizione: memorizza i dati;

- Porta: 8123.

Data Visualization Layer

- Container: **Grafana**;

Descrizione: visualizza i dati;

- Porta: 3000.



5 Requisiti

5.1 Requisiti funzionali

Codice	Importanza	Stato	Descrizione
			La parte <i>IoT</i> dovrà essere simulata
RF-1	Obbligatorio	Soddisfatto	attraverso tool di generazione di
171-1	Obbligatorio	30001810110	dati casuali che tuttavia siano
			verosimili.
			Il sistema dovrà permettere la
RF-2	Obbligatorio	Soddisfatto	visualizzazione dei dati in tempo
		reale.	
RF-3	Obbligatorio	Soddisfatto	II sistema dovrà permettere la
IXI -O	Obbligation	3000310110	visualizzazione dei dati storici.
			L'utente deve poter accedere
RF-4	Obbligatorio	Soddisfatto	all'applicativo senza bisogno di
			autenticazione.
	Obbligatorio		L'utente dovrà poter visualizzare su
RF-5		Soddisfatto	una mappa la posizione
			geografica dei sensori.
	Obbligatorio		I tipi di dati che il sistema dovrà
			visualizzare sono: temperatura,
			umidità, qualità dell'aria,
RF-6		Soddisfatto	precipitazioni, traffico, stato delle
I I I		ocadiliano	colonnine di ricarica, stato di
			occupazione dei parcheggi, stato
			di riempimento delle isole
			ecologiche e livello di acqua.
RF-7	Obbligatorio	Soddisfatto	I dati dovranno essere salvati su un
131 /		JOGGISTOTTO	database OLAP.
RF-8	Obbligatorio	Soddisfatto	I sensori di temperatura rilevano i
1(1 0	Cooligatorio	ooddidiio	dati in gradi Celsius
RF-9	Obbligatorio	Soddisfatto	l sensori di umidità rilevano la
IXI /	Oppligatorio		percentuale di umidità nell'aria.



Codice	Importanza	Stato	Descrizione
			l sensori livello acqua rilevano il
RF-10	Obbligatorio	Soddisfatto	livello di acqua nella zona di
			installazione
			l dati provenienti dai sensori
RF-11	Obbligatorio	Soddisfatto	dovranno contenere i seguenti
KL-11	Obbligatorio	30001810110	dati: id sensore _G , data, ora e
			valore.
			Sviluppo di componenti quali
RF-12	Obbligatorio	Soddisfatto	widget _G e grafici per la
KI-1Z		3000310110	visualizzazione dei dati nelle
			dashboard _G .
			Il sistema deve permettere di
RF-13	Obbligatorio	Soddisfatto	visualizzare una dashboard _G
IXI - IO			generale con tutti i dati dei
			sensori.
		Soddisfatto	Il sistema deve permettere di
RF-14	Obbligatorio		visualizzare una dashboard _G
IXI I-	Obbligation		specifica per ciascuna categoria
			di sensori.
			Nella dashboard _G dei dati grezzi
			dovranno essere presenti: una
			mappa interattiva, un widget _G
			con il conteggio totale dei sensori
			divisi per tipo, una tabella
RF-15	Obbligatorio	Soddisfatto	contente tutti i sensori e la data in
			cui essi hanno trasmesso l'ultima
			volta. Inoltre verranno mostrate
			delle tabelle con i dati filtrabili
			suddivisi per sensore _G e un grafico
			time series _G con tutti i dati grezzi.



Codice	Importanza	Stato	Descrizione
			Nella dashboard _G della
			temperatura dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series _G ,
			una mappa interattiva, la
RF-16	Obbligatorio	Soddisfatto	temperatura media, minima e
			massima di un certo periodo di
			tempo, la temperatura in tempo
			reale e la temperatura media per
			settimana e mese.
			Nella dashboard _G dell'umidità
			dovranno essere visualizzati: un
			grafico time series _G , una mappa
RF-17	Obbligatorio	Soddisfatto	interattiva, l'umidità media,
			minima e massima di un certo
			periodo di tempo e l'umidità in
			tempo reale.
	Obbligatorio		Nella dashboard _G della qualità
			dell'aria dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series _G ,
		Soddisfatto	una mappa interattiva, la qualità
RF-18			media dell'aria in un certo
			periodo e in tempo reale, i giorni
			con la qualità dell'aria migliore e
			peggiore in un certo periodo di
			tempo.
			Nella dashboard _G delle
			precipitazioni dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series _G ,
DE 10	Obbligatoria	Coddisfatto	una mappa interattiva, la
RF-19	Obbligatorio	Soddisfatto	quantità media di precipitazioni in
			un certo periodo e in tempo reale,
			i giorni con la quantità di
			precipitazioni maggiore e minore
			in un certo periodo di tempo.



Codice	Importanza	Stato	Descrizione
	Obbligatorio	Soddisfatto	Nella dashboard _G del traffico
			dovranno essere visualizzati: un
RF-20			grafico time series _G , il numero di
			veicoli e la velocità media in
			tempo reale, il calcolo dell'ora di
			punta sulla base del numero di
			veicoli e velocità media.
	Obbligatorio	Soddisfatto	Nella dashboard _G delle colonnine
			di ricarica dovranno essere
RF-21			visualizzati: una mappa interattiva
IXI Z I			contenente anche lo stato e il
			numero di colonnine di ricarica
			suddivise per stato in tempo reale.
	Obbligatorio	Soddisfatto	Nella dashboard _G dei parcheggi
			dovranno essere visualizzati: una
			mappa interattiva con il rispettivo
RF-22			stato di occupazione e il
			conteggio di parcheggi suddivisi
			per stato di occupazione in
			tempo reale.
	Obbligatorio	Soddisfatto	Nella dashboard _G delle isole
			ecologiche dovranno essere
			visualizzati: una mappa interattiva
RF-23			con il rispettivo stato di
			riempimento e il conteggio di isole
			ecologiche suddivise per stato di
			riempimento in tempo reale.
RF-24	Obbligatorio	Soddisfatto	Nella dashboard _G del livello di
			acqua dovranno essere
			visualizzati: un grafico time series $_{\mathbb{G}}$,
			una mappa interattiva, il livello
			medio di acqua in un certo
			periodo e in tempo reale.



Codice	Importanza	Stato	Descrizione
		Soddisfatto	Nel caso in cui non ci siano dati
RF-25	Obbligatorio		visualizzabili, il sistema deve
			notificare l'utente mostrando un
			opportuno messaggio.
	Obbligatorio	Soddisfatto	I sensori di qualità dell'aria inviano
RF-26			i seguenti dati: PM10, PM2.5, NO2,
			CO, O3, SO2 in $\mu g/m^3$.
RF-27	Obbligatorio	Soddisfatto	I sensori di precipitazioni inviano la
			quantità di pioggia caduta in mm.
RF-28	Obbligatorio	Soddisfatto	l sensori di traffico inviano il
			numero di veicoli rilevati e la
			velocità in km/h.
	Obbligatorio	Soddisfatto	Le colonnine di ricarica inviano lo
			stato di occupazione e il tempo
RF-29			mancante alla fine della ricarica
KF-Z9			(se occupate) o il tempo passato
			dalla fine dell'ultima ricarica (se
			libere).
	Obbligatorio	Soddisfatto	I sensori di parcheggio inviano lo
			stato di occupazione del
RF-30			parcheggio (1 se occupato, 0 se
			libero) e il timestamp dell'ultimo
			cambiamento di stato.
	Obbligatorio	Soddisfatto	Le isole ecologiche inviano lo
RF-31			stato di riempimento come
			percentuale.
RF-32	Obbligatorio	Soddisfatto	I sensori di livello di acqua inviano
INI UZ			il livello di acqua in cm.
RF-33	Obbligatorio	Soddisfatto	Il sistema deve permettere di
			filtrare i dati visualizzati in base a
			un intervallo di tempo.
RF-34	Obbligatorio	Soddisfatto	Il sistema deve permettere di
			filtrare i dati visualizzati in base al
			sensore _G che li ha generati.



Codice	Importanza	Stato	Descrizione
RF-37	Obbligatorio	Soddisfatto	Deve essere implementato
			almeno un simulatore di dati.
RF-39	Obbligatorio	Soddisfatto	I simulatori devono produrre dei
			dati verosimili.
RF-40	Obbligatorio	Soddisfatto	Per ciascuna tipologia di sensore _G
			dev'essere sviluppata almeno una
			dashboard _G .
RF-50	Obbligatorio	Soddisfatto	Il sistema deve permettere di
			filtrare i dati visualizzati in base al
			tipo di sensore che li ha prodotti.

Tabella 3: Requisiti funzionali

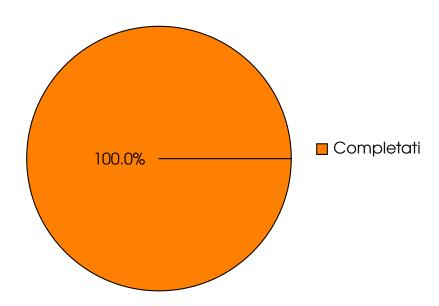


Figure 1: Percentuale di soddisfacimento dei requisiti funzionali



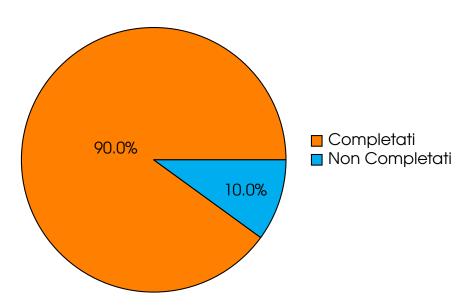


Figure 2: Percentuale di soddisfacimento dei requisiti totale