INT4 无 CPU NPU 本周进展

架构、模型与芯片实现

[汇报人]

[课题组]，北京大学

2026 年 11 月

北京大学
PEKING UNIVERSITY

本周一览

北京大学 PEKING UNIVERSITY

本周围绕 INT4 推理展开探索：完成了从**架构、算子、模型**到 **ASIC 与 FPGA 实现**的完整链路。

模型

7 个真实数据集模型
INT4 精度均 >90%
最低 90.11%

性能

计算周期
−19% ∼ −43%
JTAG 传输快 5.5∼5.8 倍

ASIC

die 1860 µm
（预算 1950 µm）
签核全部通过

FPGA

[待补充]

INT8 无 CPU SoC — 起点

原生 INT4 推理 — 数据通路与 ABI

算子 · 模型 · 性能 — v2 完善

ASIC · FPGA — 实现与验证

1 系统架构

2 算子与编译器

3 Benchmark 模型


4 性能

5 ASIC 实现

6 FPGA 实现


7 总结

无 CPU SoC 全貌

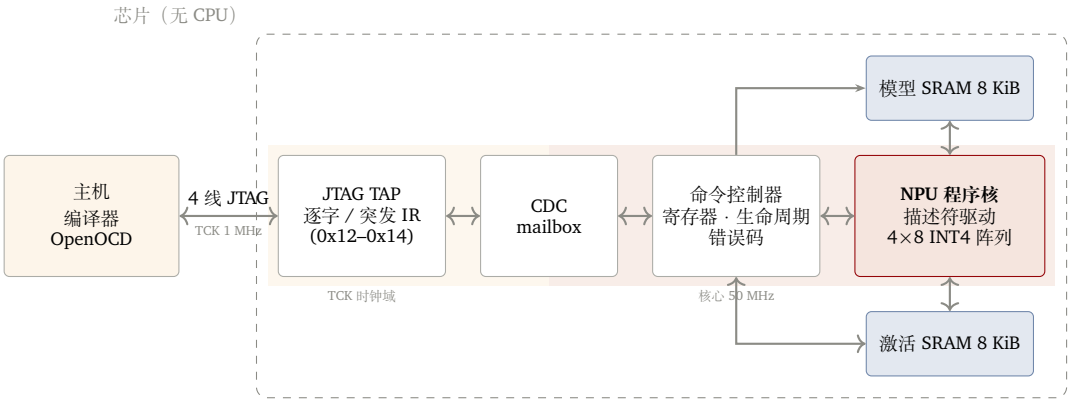

主机编译 → 上传模型 → 模型校验 → 上传输入 → 启动 → **NPU 计算** → IRQ · 轮询 → 读出结果

NPU 微架构

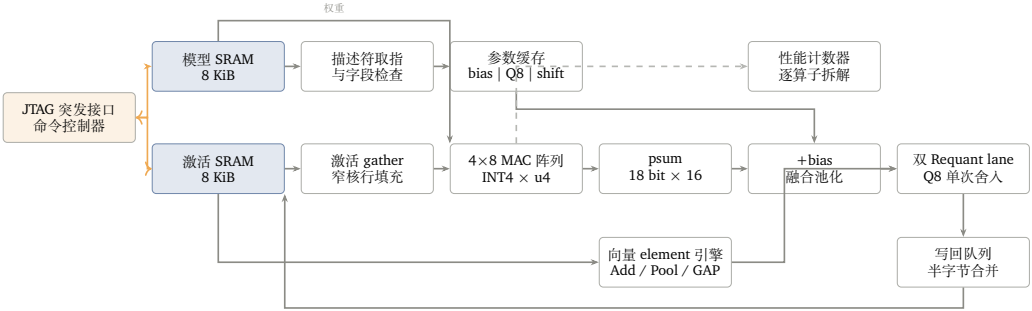

- 描述符驱动：最多 16 条、每条 64 B
- 阵列每拍收一个激活向量；psum 18 bit
- 后处理两路并行，两个 nibble 合并写回
- 性能计数器逐算子统计，用于瓶颈分析

ABI 4.0 编程模型

北京大学 PEKING UNIVERSITY

64 B 执行描述符（16 个 uint32）

word	内容
0	opcode（7 种）+ 融合 / 格式 flags
1, 2	源 / 目标激活地址
3, 4	输入 H、W；输入 / 输出通道
5, 6	核或窗口 KH KW、步长；padding
7, 8	权重 / 参数地址
9	clamp min / max（5 bit）
10	最终输出 H、W（硬件校验）
11, 12	Add：第二操作数地址、权重 w_a, w_b
15	格式标识（含阵列列数）

张量格式：INT4、u4（ReLU 后 0..15）、INT32

参数字（每输出通道一个）

```
bias[17:0] | q8 << 18 | shift << 26
```

量化：只舍入一次

$$y = \mathrm{clamp}\left(\left\lfloor \frac{x \cdot q_8 + 2^{s-1}}{2^s} \right\rfloor\right)$$

$$s = 8 + \max(-shift, 0)$$

固定执行顺序

MAC → +bias → [池化] → Requant → [ReLU/clamp] → 写回

1 系统架构

2 算子与编译器


3 Benchmark 模型

4 性能

5 ASIC 实现

6 FPGA 实现

7 总结

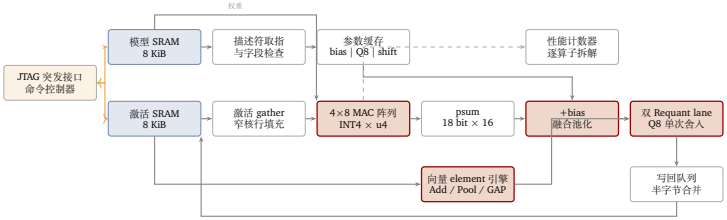

红框：本章涉及的模块

7 个算子与融合开关

算子	支持范围	可融合的后处理
Conv	标准 / 深度可分离；1–7 任意矩形核；步长 1/2；原生 1D	Requant、ReLU、MaxPool
FC	展平输入	Requant、ReLU
MaxPool / AvgPool	任意窗口与步长；GAP 为 AvgPool 特例	Requant、ReLU
Add	$w_a a + w_b b$（8 bit 权重），可原地写回任一操作数	Requant、ReLU
ReLU / Requant	独立执行	–

编译器融合开关

```
fuse=True / False                    全开 / 全关
fuse={'requant', 'relu'}             按种类
fuse={'conv': {...}, 'add': {...}}   按头算子
{"op": "Conv", "fuse": false}        单个节点
```

- 深度可分离卷积复用同一个 MAC 阵列：权重装载时展开成块对角
- 融合改变描述符序列和张量分配，因此由编译器决定，硬件不设全局开关

融合消融：融合是模型装得下的前提

模型	全部融合	关 Requant 融合	关 MaxPool 融合	全部关闭
MNIST-L	49.4k / 8.7k	>16 描述符	激活 SRAM 超限	>16 描述符
Fashion-CNN	72.8k / 3.2k	激活 SRAM 超限	激活 SRAM 超限	激活 SRAM 超限
KWS-L	126.4k / 21.0k	>16 描述符	126.4k / 21.0k	>16 描述符
KWS-M	110.1k / 22.5k	>16 描述符	110.1k / 22.5k	>16 描述符
HAR-1D	25.0k / 3.6k	激活 SRAM 超限	30.6k / 7.7k	激活 SRAM 超限
ECG-1D	21.3k / 5.4k	>16 描述符	24.8k / 8.0k	>16 描述符
GTSRB-L	122.8k / 14.3k	>16 描述符	激活 SRAM 超限	>16 描述符

- 表中为“周期 / 写回次数”（4×8 阵列，第一帧）；红字为关闭后超出的硬件限制
- 全部关闭时 **7 个模型全部放不下**：描述符超过 16 条，或中间张量撑爆 8 KiB 激活 SRAM
- 放得下时融合也明显减少写回：HAR-1D 7.7k → 3.6k，ECG-1D 8.0k → 5.4k（关 MaxPool 融合 vs 全部融合）

1 系统架构

2 算子与编译器

3 Benchmark 模型

4 性能

5 ASIC 实现

6 FPGA 实现


7 总结

7 个模型：真实数据集 + INT4 QAT

模型	数据集	结构	浮点%	INT4 %	模型 B	激活峰值 B	描述符	时延 ms
MNIST-L	MNIST	Conv16 · DS32 · Res32 · DS64	99.25	**98.88**	4,592	3,528	10	0.99
Fashion-CNN	Fashion-MNIST	Conv16 · Conv32 · Conv32	91.02	**90.11**	8,008	2,744	5	1.46
KWS-L	Speech Commands v2	Conv48 (7×3, /2) · 3×DS48	93.66	**91.51**	7,224	6,248	9	2.53
KWS-M	Speech Commands v2	Conv40 (7×3, /2) · 4×DS40	93.02	**90.43**	7,072	5,248	11	2.20
HAR-1D	UCI-HAR	Conv32 (1×5) · DS32 · DS64	94.06	**92.74**	4,216	2,624	7	0.50
ECG-1D	MIT-BIH	Conv16 (1×7) · Res16 · DS32 · Res32 · DS32	98.58	**97.01**	3,908	1,600	13	0.43
GTSRB-L	GTSRB	Conv24 · DS48 · Res48 · DS56	95.15	**92.02**	7,688	8,192	10	2.46

- INT4 精度来自与硬件**逐位一致**的整数推理，在完整测试集上统计；模型选择只看验证集
- 每个模型都放进 8 KiB 模型 SRAM、8 KiB 激活 SRAM 和 16 条描述符；时延为 4×8 阵列 @50 MHz
- 结构记号：DS = 深度可分离 + 1×1，Res = 残差块（DS + Add）；所有模型都以 GAP + FC 结尾

INT4 精度与训练方法

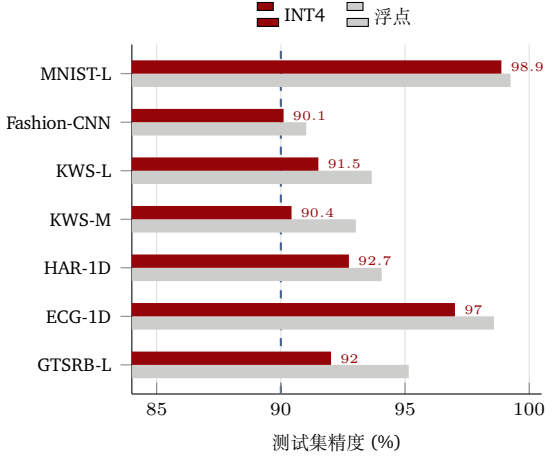


QAT 流程

- LSQ 量化感知训练，激活尺度按 MSE 初始化，BN 折叠
- 前向精确模拟硬件 Requant（Q8 乘数、单次舍入、clamp）
- 难任务用宽教师网络蒸馏（Fashion），数据增强（KWS-L、GTSRB）

对硬件友好的改动

- ReLU 后用 **u4（0..15）**：比有符号 INT4 多 1 bit，各模型 +1–2.5 个百分点
- RGB 补成 4 通道，首层可按 4 行 K 组连续取数，结果逐位相同
- 结构按 8 KiB / 16 描述符约束设计

逐位一致的验证链

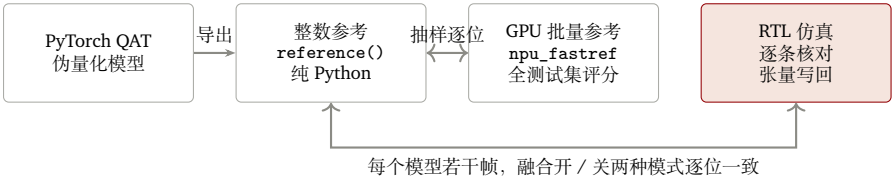


程序回归（Icarus）

- 32 个 fixture × 融合开/关 × 4×8 / 4×4 / JTAG：130 项
- 16 个非法描述符、20000 个 Requant 向量、INT4/u4 MAC 穷举

为什么必须逐位一致


- 早期 Requant 舍入两次：第一层约 8% 输出差一档，QAT 精度与整数推理差 >10 个百分点
- 改为单次舍入后，训练看到的就是芯片算出的

1 系统架构
2 算子与编译器
3 Benchmark 模型
4 性能
5 ASIC 实现
6 FPGA 实现
7 总结

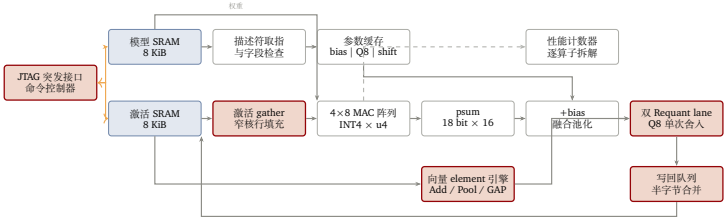

红框：本章涉及的模块


瓶颈在哪：计算周期拆解

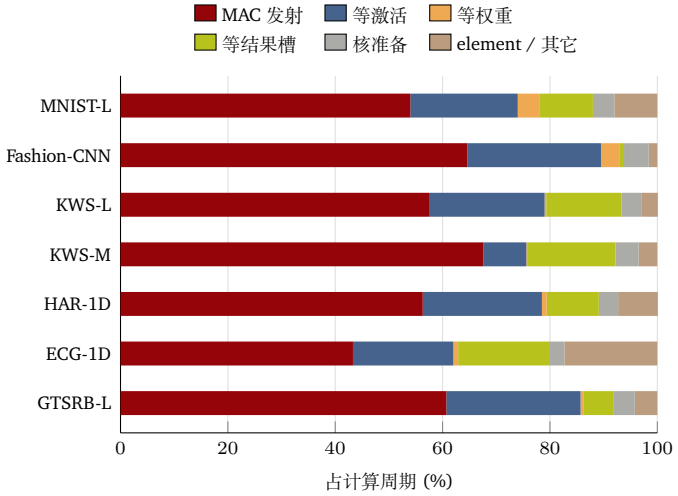

- 各类互斥，来自 RTL 性能计数器（冻结版、4×8）
- **等激活**：窄卷积核每拍只能取到少量激活
- **等结果槽**：后处理每拍只写一个元素，结果槽排队
- **element**：Add、池化、GAP 曾逐元素读写

下一页的三项优化分别针对这三类等待。

针对性优化：计算周期 −19%∼ −43%

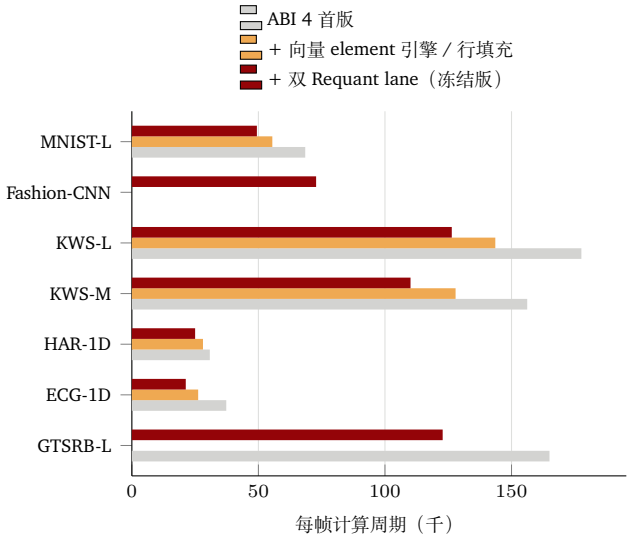

1. **向量 element 引擎**：一次读 8 个 nibble，同时更新全部通道
2. **窄核行填充**：单通道、KW≤4 时每个核行补成一个 K 组，一次连续读
3. **双 Requant lane**：相邻两个输出合并成一次写回


Fashion-CNN 在第二步之后才训练完成；GTSRB-L 第二步数据未单独测量。

JTAG 突发传输

逐字协议：每个字一次完整命令




突发协议：一次设置 IR，之后每次 32 bit



地址自动 +4；读方向 0x14 每次 Capture 返回上一个字


- 模型、输入和输出都走突发 IR，每个字只移 32 bit
- 主机把 64 次扫描合并成一次 OpenOCD RPC
- 线上时间降为逐字协议的 **1/5.5∼1/5.8**
- 主机 RPC 开销（按上一版实板 4 ms/次）：突发 ≤0.50 s，逐字最多 30.0 s

从 JTAG 写入到读出：一次推理的时间

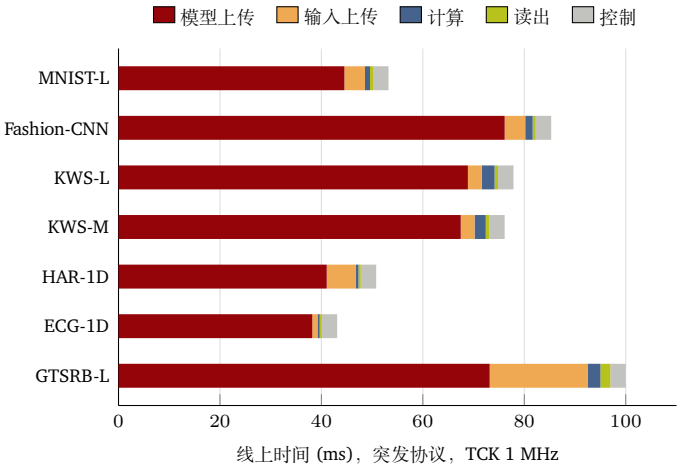


- 物理 JTAG 管脚上的 RTL 仿真，逐阶段计时
- **模型上传占 73%~89%**
- NPU 计算最多只占 3%
- 模型只需上传一次：连续推理时每帧只剩输入、计算和读出

1 系统架构
2 算子与编译器
3 Benchmark 模型
4 性能
5 ASIC 实现
6 FPGA 实现
7 总结

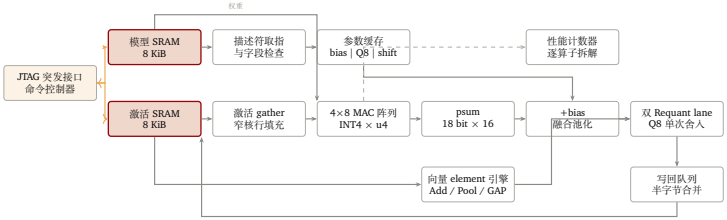

红框：本章涉及的模块

面积构成（冻结版，Genus 综合）

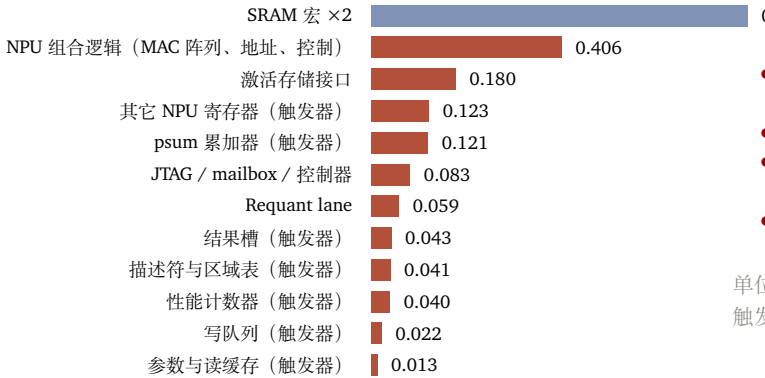


- 标准单元 **1.13 mm²**，其中触发器 0.52 mm²
- 两颗 SRAM 宏 0.80 mm²
- 合计 1.93 mm²；die 1860 µm（3.46 mm²，含 PAD 环）
- psum 寄存器约占标准单元 11%

单位 mm²；“组合逻辑”按模块统计，触发器按寄存器统计。

SRAM 摆放：让引脚朝向逻辑


引脚全在宏的一条边上




R0：引脚朝下，绕行

R90：引脚朝东，直连

每颗宏 109 个信号引脚都在一条边上；旋转后同为 70% 利用率，die 从 **1920 → 1860 µm**。

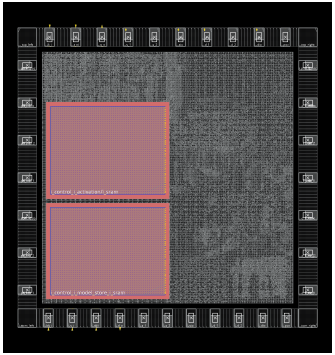

布局：两颗 SRAM 靠西，引脚边（黄色）朝向逻辑区

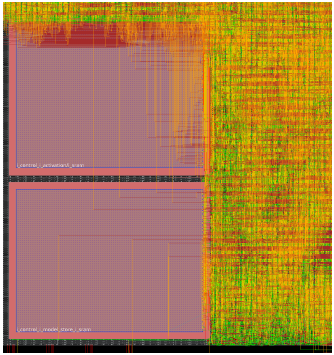

布线放大：信号从 SRAM 东边直接进入逻辑区

布局候选与时序收敛

布局	利用率	hold 目标 ns	die μm	Innovus WNS (ns)		PrimeTime WNS (ns)		结果
				setup	hold	setup	hold	
west_stack	70%	0.02	1920	+0.297	+0.038	+0.930	+0.029	✓
south_row_mx	70%	0.02	1860	+0.188	+0.043	+0.602	-0.037	✓
west_stack_r90	70%	0.02	1860	+0.358	+0.024	+0.818	-0.083	✓
west_stack_r90	75%	0.02	1840	-0.061	+0.019	–	–	×
west_stack_r90	70%	0.15	1860	+0.252	+0.144	+0.709	+0.042	**选定**


- 引脚朝向逻辑的两种布局都比 `west_stack` 小一档 die；75% 利用率 setup 不收敛
- PrimeTime 在 SPEF 上读出的 hold 比 Innovus **差约 0.1 ns**（最差路径在复位同步器）
- 把 Innovus hold 优化目标提到 0.15 ns 重跑：PrimeTime setup +0.709 ns、hold +0.042 ns

TT 1.8 V 25 °C，50 MHz；每个候选都过 11 项物理检查（DRC、连接、天线、PAD、CDC、SRAM 引脚朝向等）。

签核结果

检查	结果	说明
Calibre DRC	通过	无阻塞违例；报告项均为 IO 单元内的 ESD/闩锁指导规则
Calibre LVS	通过	网表一致；45 处 IO 电阻属性偏差（最大 3.47%），已接受
PrimeTime STA	通过	SPEF 反标：setup +0.709 ns，hold +0.042 ns
Formality LEC	通过	布线后网表与综合网表等价
Xcelium SDF gate-level	通过	门级 + SDF 跑通 41 条 JTAG 命令（突发 IR，覆盖全部新算子）

选定版图：`west_stack_r90`，利用率 70%，die 1860 µm，53,627 个标准单元，线长 3.75 m。

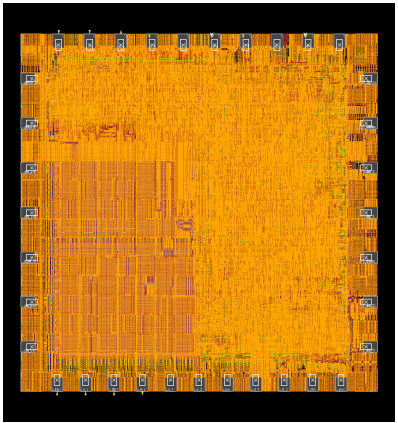

最终版图（含金属填充）

1 系统架构

2 算子与编译器

3 Benchmark 模型

4 性能

5 ASIC 实现

6 FPGA 实现

7 总结

FPGA 资源与时序

资源占用表
[待补充]

时序 / 关键路径
[待补充]

FPGA 上板验证

北京大学 PEKING UNIVERSITY

上板照片
[待补充]

板级测试结果
[待补充]

1 系统架构

2 算子与编译器

3 Benchmark 模型

4 性能

5 ASIC 实现

6 FPGA 实现

7 总结

关键设计取舍

结论	选项	依据
采纳	单次舍入 Requant、u4 激活	让 QAT 与整数推理一致；u4 各模型 +1–2.5 个百分点
采纳	每通道一个参数字（18 bit bias + Q8）	精度不变，参数区减半
采纳	共享建立乘法器、增量地址、取指检查	约 20 个乘法器合并为 1 个，标准单元面积 −12.7%
采纳	SRAM 旋转 R90、提高 hold 目标	die 1920 → 1860 µm；PrimeTime hold 收敛
保留选项	TILE 8（psum 减半）	省面积但周期增加；die 不受面积限制，默认 TILE 16
否决	第三颗 SRAM（模型 16 KiB）	只有 8 KiB 宏可用，放进 1950 µm 余量不足 5 µm
否决	模型与激活共用一颗 SRAM	多数模型“模型 + 激活峰值”超过 8 KiB
否决	硬件全局融合开关	融合改变描述符与张量分配，只能由编译器决定

下一步

北京大学 PEKING UNIVERSITY

芯片

- 多角 STA，以及 IR / EM 分析（当前只有 TT 单角）
- PrimeTime hold 余量只有 +0.042 ns，多角下复查
- SRAM 接口时序补充独立检查（PrimeTime 中宏为黑盒）

FPGA

- [待补充]

架构与模型

- 深度可分离卷积目前每拍只用阵列 4/32 个 MAC，考虑专用数据通路
- 模型受 8 KiB 模型 SRAM 限制，探索更大容量或权重压缩
- 在真实 FT232H / OpenOCD 上实测突发协议的主机开销

谢谢！

欢迎提问

北京大学
PEKING UNIVERSITY