


사용자 매뉴얼

HDBaseT 3.0 4K 60Hz Transmitter **XDM-CT103**

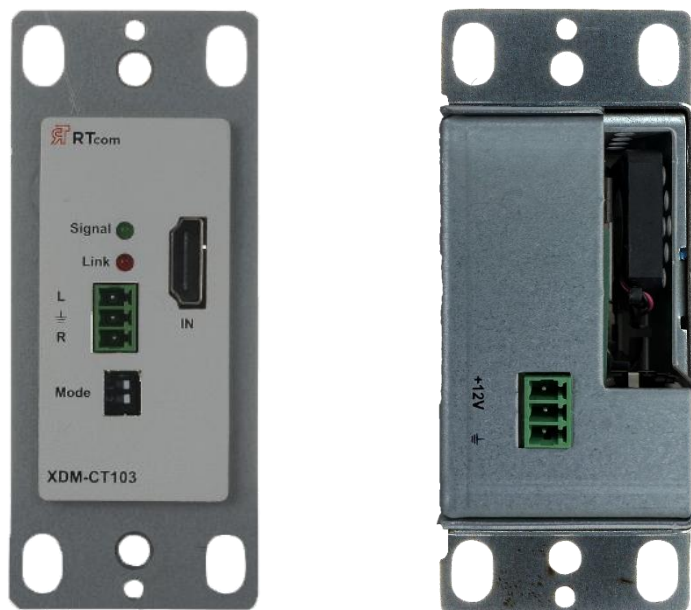

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- XDM-CT103 x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4-6p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	6p
1-4 주요 특징	7p
1-5 사용 방법	8-9p
1-6 제품 보증서	10p
1-7 연락처	11p

1-2 제품 설명 및 일반 사양


HDBaseT 3.0 전송기 XDM-CT103 은 4K 60Hz 해상도의 HDMI 신호와 RS-232/422 신호를 CAT6a U/FTP 케이블을 통해 전송하기 위한 송신기 입니다. 또한, XDM-CT103 은 True HDMI 2.0 4K 60Hz 컬러 샘플링 4:4:4 를 완벽 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 호환 가능하며, 벽부형으로 설계된 제품입니다.

HDBaseT 3.0 규격에 알맞는 CAT6a U/FTP 케이블을 사용하여 케이블에 따라 최대 100m 까지 전송할 수 있으며, 전면에 위치한 스위치 설정을 통하여 아날로그 오디오 병합 기능 사용이 가능합니다.

항목	설명
모델명	XDM-CT103
입력 신호	HDMI 1 Port, 3-pin Stereo 1 Port
출력 신호	HDBaseT 1 Port
해상도	Up to Ultra HD 3840x2160p 60Hz 4:4:4
연결 단자	DC Power Jack, RJ-45 Port, HDMI 19 Pin Female, HDBaseT Port
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	49 x 78 x 102 mm (W x D x H)
무게	1lbs (0.45Kg)

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) 제품 이미지 및 설명

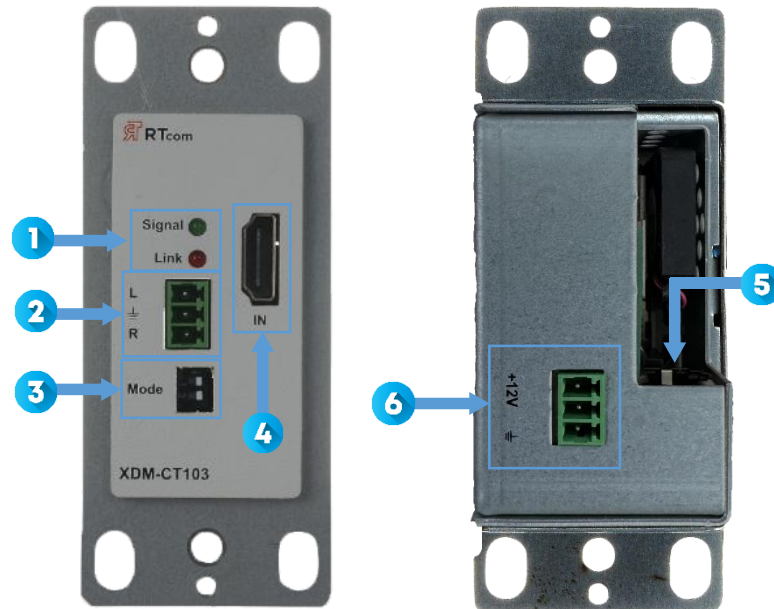

2) 전면 패널

1. 전면 LED 표시

1-1) Signal LED : 정상적으로 연결되었을 때, LED 점등

1-2) Link LED : 정상적으로 연결되었을 때, LED 점등

2. L $\pm$ R : 스테레오 오디오 입력 포트 (*딥 스위치 1 번을 On 에 위치시켜주세요.)

3. 딥 스위치를 통한 오디오 및 Long Reach 모드 설정

※ 스위치를 내리면 ON, 올리면 OFF (출고 상태 모든 스위치는 OFF)

Dip switch	1	2
Stereo Audio	<u>ON</u>	
Source Audio	OFF	
Long Reach		<u>ON</u>
Normal		OFF

※Long Reach 모드에서는 1920x1080p 해상도의 영상 신호를 최대 150m 까지 전송 가능합니다.

4. HDMI IN : HDMI 입력 포트

5. HDBaseT OUT : HDBaseT 출력 포트 (※HDBaseT 3.0 규격에 알맞은 케이블을 연결합니다.)

6. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

XDM-CT103 는 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 신호 손실을 최소화하여 비압축 영상신호 및 아날로그 오디오, RS-232 신호를 전송합니다. 더불어, True HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 를 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 함께 사용할 수 있습니다.

오디오 병합 지원

3.5mm Stereo 3-pin 입력 단자를 통해 사용자가 원하는 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작동되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 CAT6a 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 제품 측면에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 딥 스위치 조작(ON/OFF)한 후, 사용자가 원하는 외부 오디오 및 Long Reach 모드를 설정합니다.
3. 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. XDM-CTR100[RX 모드] 또는 XDM-CIS100 과 연결된 HDBaseT 3.0 규격에 알맞은 CAT6a U/FTP 케이블을 XDM-CT103 제품의 HDBaseT 포트에 연결해주세요..
5. DC 12V 1A 전원 어댑터를 송수신기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
6. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
7. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
8. 정상 작동 시 XDM-CT103 전면에 위치한 Signal LED 와 Link LED 가 점등됩니다.

오디오 병합

1. 오디오 병합

전원 연결 전, XDM-CT103 전면에 위치한 딥 스위치 1 번을 화살표 방향으로 위치시켜주세요. 이후, 전원과 HDMI 케이블 및 HDBaseT 케이블을 연결해주시고 Audio 3-pin Phoenix 포트에 병합하고자 하는 소스와 연결된 스테레오 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

병합된 아날로그 오디오는 연결된 XDM-CTR100(RX 모드) 또는 XDM-CR103 제품의 HDMI 출력으로 출력됩니다.

XDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) XDM-CIS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-CIS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-CT103] 과 CAT6a U/FTP 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

2) XDM-CTR100[RX 모드]

XDM-CTR100 를 RX 모드로 설정해주시고, 본 제품 [XDM-CT103] 과 CAT6a U/FTP 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

3) XDM-CR103

본 제품 [XDM-CT103] 과 [XDM-CR103] 을 CAT6a U/FTP 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

HDBaseT 3.0 규격 케이블

XDM-CT103 은 HDBaseT 3.0 을 준수함에 따라 규격에 맞는 케이블 사용을 권합니다.

※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴(주)에 문의 부탁드립니다.

1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	CAT 송신기	모델명	XDM-CT103
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.