


# ОДУ и пространство состояний

## Теория управления, лекция 1

Сергей Савин

2026

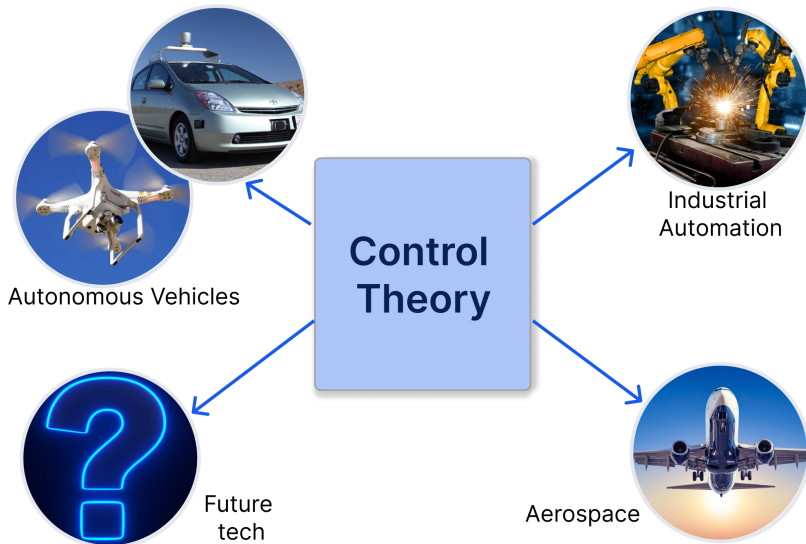

Мы изучим:

- как анализировать объекты, которыми мы можем управлять;
- каких целей можно достичь с помощью управления;
- как осуществлять управление;
- с какими проблемами мы сталкиваемся при работе с управлением и как их решать.

Это вводный курс, цель которого — подготовить базу для всех продвинутых курсов (Управление автономными транспортными средствами, Нелинейное управление и др.) требующих знания ТАУ.

Многие физические объекты, которыми мы управляем, могут быть описаны с помощью *ОДУ*.

Мы начнем этот курс с изучения того, как записывать *ОДУ* в форме, непосредственно полезной для целей управления, называемой представлением в *пространстве состояний*.

# ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 1-ГО ПОРЯДКА

Вспомним нормальную форму *обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка*:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad (1)$$

где  $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$  — решение уравнения, а  $t$  — независимая переменная (обычно — время).

## Definition

Мы можем называть ОДУ *динамической системой*, а  $\mathbf{x}$  — *состоянием* динамической системы.

## Example

$$\dot{x} = -2x \quad (2)$$

*Состояние* динамической системы — это минимальный набор переменных, описывающий систему, в том смысле, что зная текущее состояние и все будущие входные воздействия, можно описать будущее поведение системы.

## Example

Для системы пружина-демпфер переменными состояния могут быть положение и скорость массы.

## Example

Для двойного маятника переменными состояния могут быть углы в сочленениях и их скорости.

# ОДУ N-ГО ПОРЯДКА

Нормальная форма *обыкновенного дифференциального уравнения n-го порядка* имеет вид:

$$y^{(n)} = f(y^{(n-1)}, y^{(n-2)}, \dots, \dot{y}, y, t) \quad (3)$$

где  $y = y(t)$  — решение уравнения. Как и ранее, это *динамическая система*, но в этот раз нам нужно больше переменных для описания состояния этой системы, например, мы можем использовать набор  $\{y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}\}$ .

Example (Маятник)

$$\ddot{y} = -0.1\dot{y} - 7 \sin(y) \quad (4)$$

Example (Двигатель постоянного тока при постоянном напряжении)

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = -100\dot{y}_2 - 2y_1 + 10 \\ \ddot{y}_2 = -0.1\dot{y}_2 + 100y_1 \end{cases} \quad (5)$$

# ЛИНЕЙНЫЕ ОДУ 1-ГО ПОРЯДКА

Система линейных ОДУ первого порядка может быть записана как:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (6)$$

Example

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -20x_1 + 7x_2 \\ \dot{x}_2 = 10x_1 - 3x_2 \end{cases} \quad (7)$$

Example

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & 7 \\ 10 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

# ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ N-ГО ПОРЯДКА

Одно линейное ОДУ n-го порядка часто записывают в форме:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (9)$$

Example

$$12 \ddot{y} + 5 \dot{y} + 2y = 0 \quad (10)$$

Example

$$5 \ddot{y} - \dot{y} + 10y = 0 \quad (11)$$

# ОДУ С ВХОДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ЧАСТЬ 1

Иногда удобно записывать ОДУ в форме с *входным воздействием*, например:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t) \quad (12)$$

В этом уравнении  $u(t)$  — функция времени. Такая форма предлагает нам много возможностей:

- Мы можем использовать  $u(t)$  для моделирования *управляющего воздействия* (например, напряжения, момента двигателя), которым мы непосредственно управляем.
- Мы можем использовать  $u(t)$  для моделирования внешних сил, действующих на систему.
- Мы можем подставить конкретную функцию вместо  $u(t)$ , например, синусоиду или ступенчатую функцию, чтобы изучить поведение системы при таком входном воздействии.

# ОДУ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ВХОДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Некоторые примеры линейных ОДУ с одним входным воздействием:

Example

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = -20y_1 + 7y_2 + u \\ \dot{y}_2 = 10y_1 - y_2 \end{cases} \quad (13)$$

Example

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & 7 \\ 10 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (14)$$

Общая форма линейного ОДУ  $n$ -го порядка с входным воздействием может быть представлена следующим образом:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u(t) \quad (15)$$

Представление в пространстве состояний линейной системы с входным воздействием имеет вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (16)$$

Обратите внимание, что в (15)  $u$  — скаляр, тогда как в (16)  $\mathbf{u}$  может быть как скаляром, так и вектором.

Уравнения также могут иметь выход. Что означает "выход"— зависит от конкретного случая применения; это не математический вопрос, а вопрос интерпретации. Например, выход может означать:

- То, что мы измеряем (положение и ориентацию квадрокоптера, угловую скорость ротора двигателя и т.д.).
- То, что нас интересует и/или что мы хотим контролировать (высоту квадрокоптера, скорость автомобиля и т.д.)
- и другое.

Мы часто обозначаем выход как  $y$ , и он зависит от состояния системы:  $y = g(\mathbf{x})$

Представление в пространстве состояний линейной системы с входным воздействием и выходом имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} \end{cases} \quad (17)$$

Если  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}$  и  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}$  (т.е. если они являются скалярами), и вы хотите представить систему с выходом в виде одного ОДУ, обычно рассматривают выход как переменную ОДУ:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u(t) \quad (18)$$

Если  $\mathbf{u}$  и  $\mathbf{y}$  являются скалярами, система называется *одновходовой-одновыходной (SISO)*, если они являются векторами — *многовходовой-многовыходной (MIMO)*.

Мы всегда можем выразить SISO-систему в любой из форм — ОДУ или пространство состояний.

# ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОДУ В ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ

Рассмотрим уравнение  $\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u$ .

Выполним подстановку:  $x_1 = y$ ,  $x_2 = \dot{y}$ ,  $x_3 = \ddot{y}$ . Получим:

$$\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \quad (19)$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{y} = x_3 \quad (20)$$

$$\dot{x}_3 = \dddot{y} = u - a_2\ddot{y} - a_1\dot{y} - a_0y = u - a_2x_3 - a_1x_2 - a_0x_1 \quad (21)$$

Что можно непосредственно записать в форме пространства состояний:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u \end{bmatrix} \quad (22)$$

В общем случае следующая форма (результат преобразования ОДУ в пространство состояний) называется управляемой канонической формой:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_{n-3} & \dots & -a_0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} c_{n-1} & c_{n-1} & \dots & c_0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{cases} \quad (23)$$

- K. Ogata Modern Control Engineering (Chapter 2.4)
- Nise, N.S. Control systems engineering. John Wiley & Sons. (Chapter 3 Modeling in Time Domain)
- Dorf & Bishop, Modern Control Systems (Chapter 3.3 State differential equation)
- 2.14 Analysis and Design of Feedback Control Systems:
  - ▶ State-Space Representation of LTI Systems
  - ▶ Time-Domain Solution of LTI State Equations
- Linear Physical Systems Analysis:
  - ▶ State Space Representations of Linear Physical Systems  
[lpsa.swarthmore.edu/Representations/SysRepSS.html](http://lpsa.swarthmore.edu/Representations/SysRepSS.html)
  - ▶ Transformation: Differential Equation to State Space  
[lpsa.swarthmore.edu/.../DE2SS.html](http://lpsa.swarthmore.edu/.../DE2SS.html)

Lecture slides are available via Github:

[github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026](https://github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026)



Check out the code implementation.



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Преобразование из пространства состояний в ОДУ

Мы можем далее обобщить ОДУ до следующей формы:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = h_{n-1} u^{(n-1)} + \dots + h_0 u \quad (24)$$

Мы можем представить любую<sup>1</sup> систему SISO в пространстве состояний в такой форме.

Сначала дифференцируем  $y = \mathbf{C}\mathbf{x}$   $n$  раз:

$$\dot{y} = \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{C}\mathbf{B}u \quad (25)$$

$$\ddot{y} = \mathbf{C}\mathbf{A}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}\mathbf{B}\dot{u} = \mathbf{C}\mathbf{A}^2\mathbf{x} + \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{B}u + \mathbf{C}\mathbf{B}\dot{u} \quad (26)$$

$$\dots \quad (27)$$

$$y^{(n)} = \mathbf{C}\mathbf{A}^n\mathbf{x} + \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}u + \dots + \mathbf{C}\mathbf{B}u^{(n-1)} \quad (28)$$

---

<sup>1</sup>система должна быть наблюдаемой.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Преобразование из пространства состояний в ОДУ

Далее записываем характеристическое уравнение матрицы  $\mathbf{A}$ :

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \quad (29)$$

$$p(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_0 = 0 \quad (30)$$

Согласно теореме Кэли-Гамильтона,  $p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ .

Следовательно:

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \dots + \mathbf{I}\alpha_0 = \mathbf{0} \quad (31)$$

Таким образом, мы можем выразить  $\mathbf{A}^n$  как функцию младших степеней:

$$\mathbf{A}^n = -\alpha_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} - \dots - \mathbf{I}\alpha_0 \quad (32)$$

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Преобразование из пространства состояний в ОДУ

Ранее мы нашли член  $\mathbf{CA}^n \mathbf{x}$  в выражении для  $y^{(n)}$  — единственный член, содержащий переменную состояния  $\mathbf{x}$ . Раскроем его, используя теорему Кэли-Гамильтона:

$$\mathbf{CA}^n \mathbf{x} = -\alpha_{n-1} \mathbf{CA}^{n-1} \mathbf{x} - \dots - \alpha_0 \mathbf{C} \mathbf{x} \quad (33)$$

Но  $\mathbf{C} \mathbf{x} = y$ ,  $\dots$ ,  $\mathbf{CA} \mathbf{x} = \dot{y} - \mathbf{CB}u$ , и т.д. Подставляя это в выражение для  $y^{(n)}$ , находим ОДУ только через входно-выходные переменные (переменные состояния были исключены):

$$y^{(n)} = m_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + m_0 y + p_{n-1} u^{(n-1)} + \dots + p_0 u \quad (34)$$