

目录:

1:

介绍页

2:

设备框图&电源树

3~13:

HI3559AV100

14~15:

DDR4

16:

UFS

17:

SPI_Flash\$Reset

18:

ETH0网口

19:

PCIE

20:

TF/SIM卡槽

21:

4G模组

22:

WIFI/蓝牙

23:

UWB定位

24:

瞳距电机

25:

线性马达

26:

micro-oled屏幕

27:

DSI分束器

28:

sensor摄像头

29:

HDMI

30:

USB

31:

Audio_in

32:

Audio_out

33:

陀螺仪/光强传感器

34:

CAN/RS232通信

35:


CONFIG

36:

Debug/JTAG

37~42:

POWER

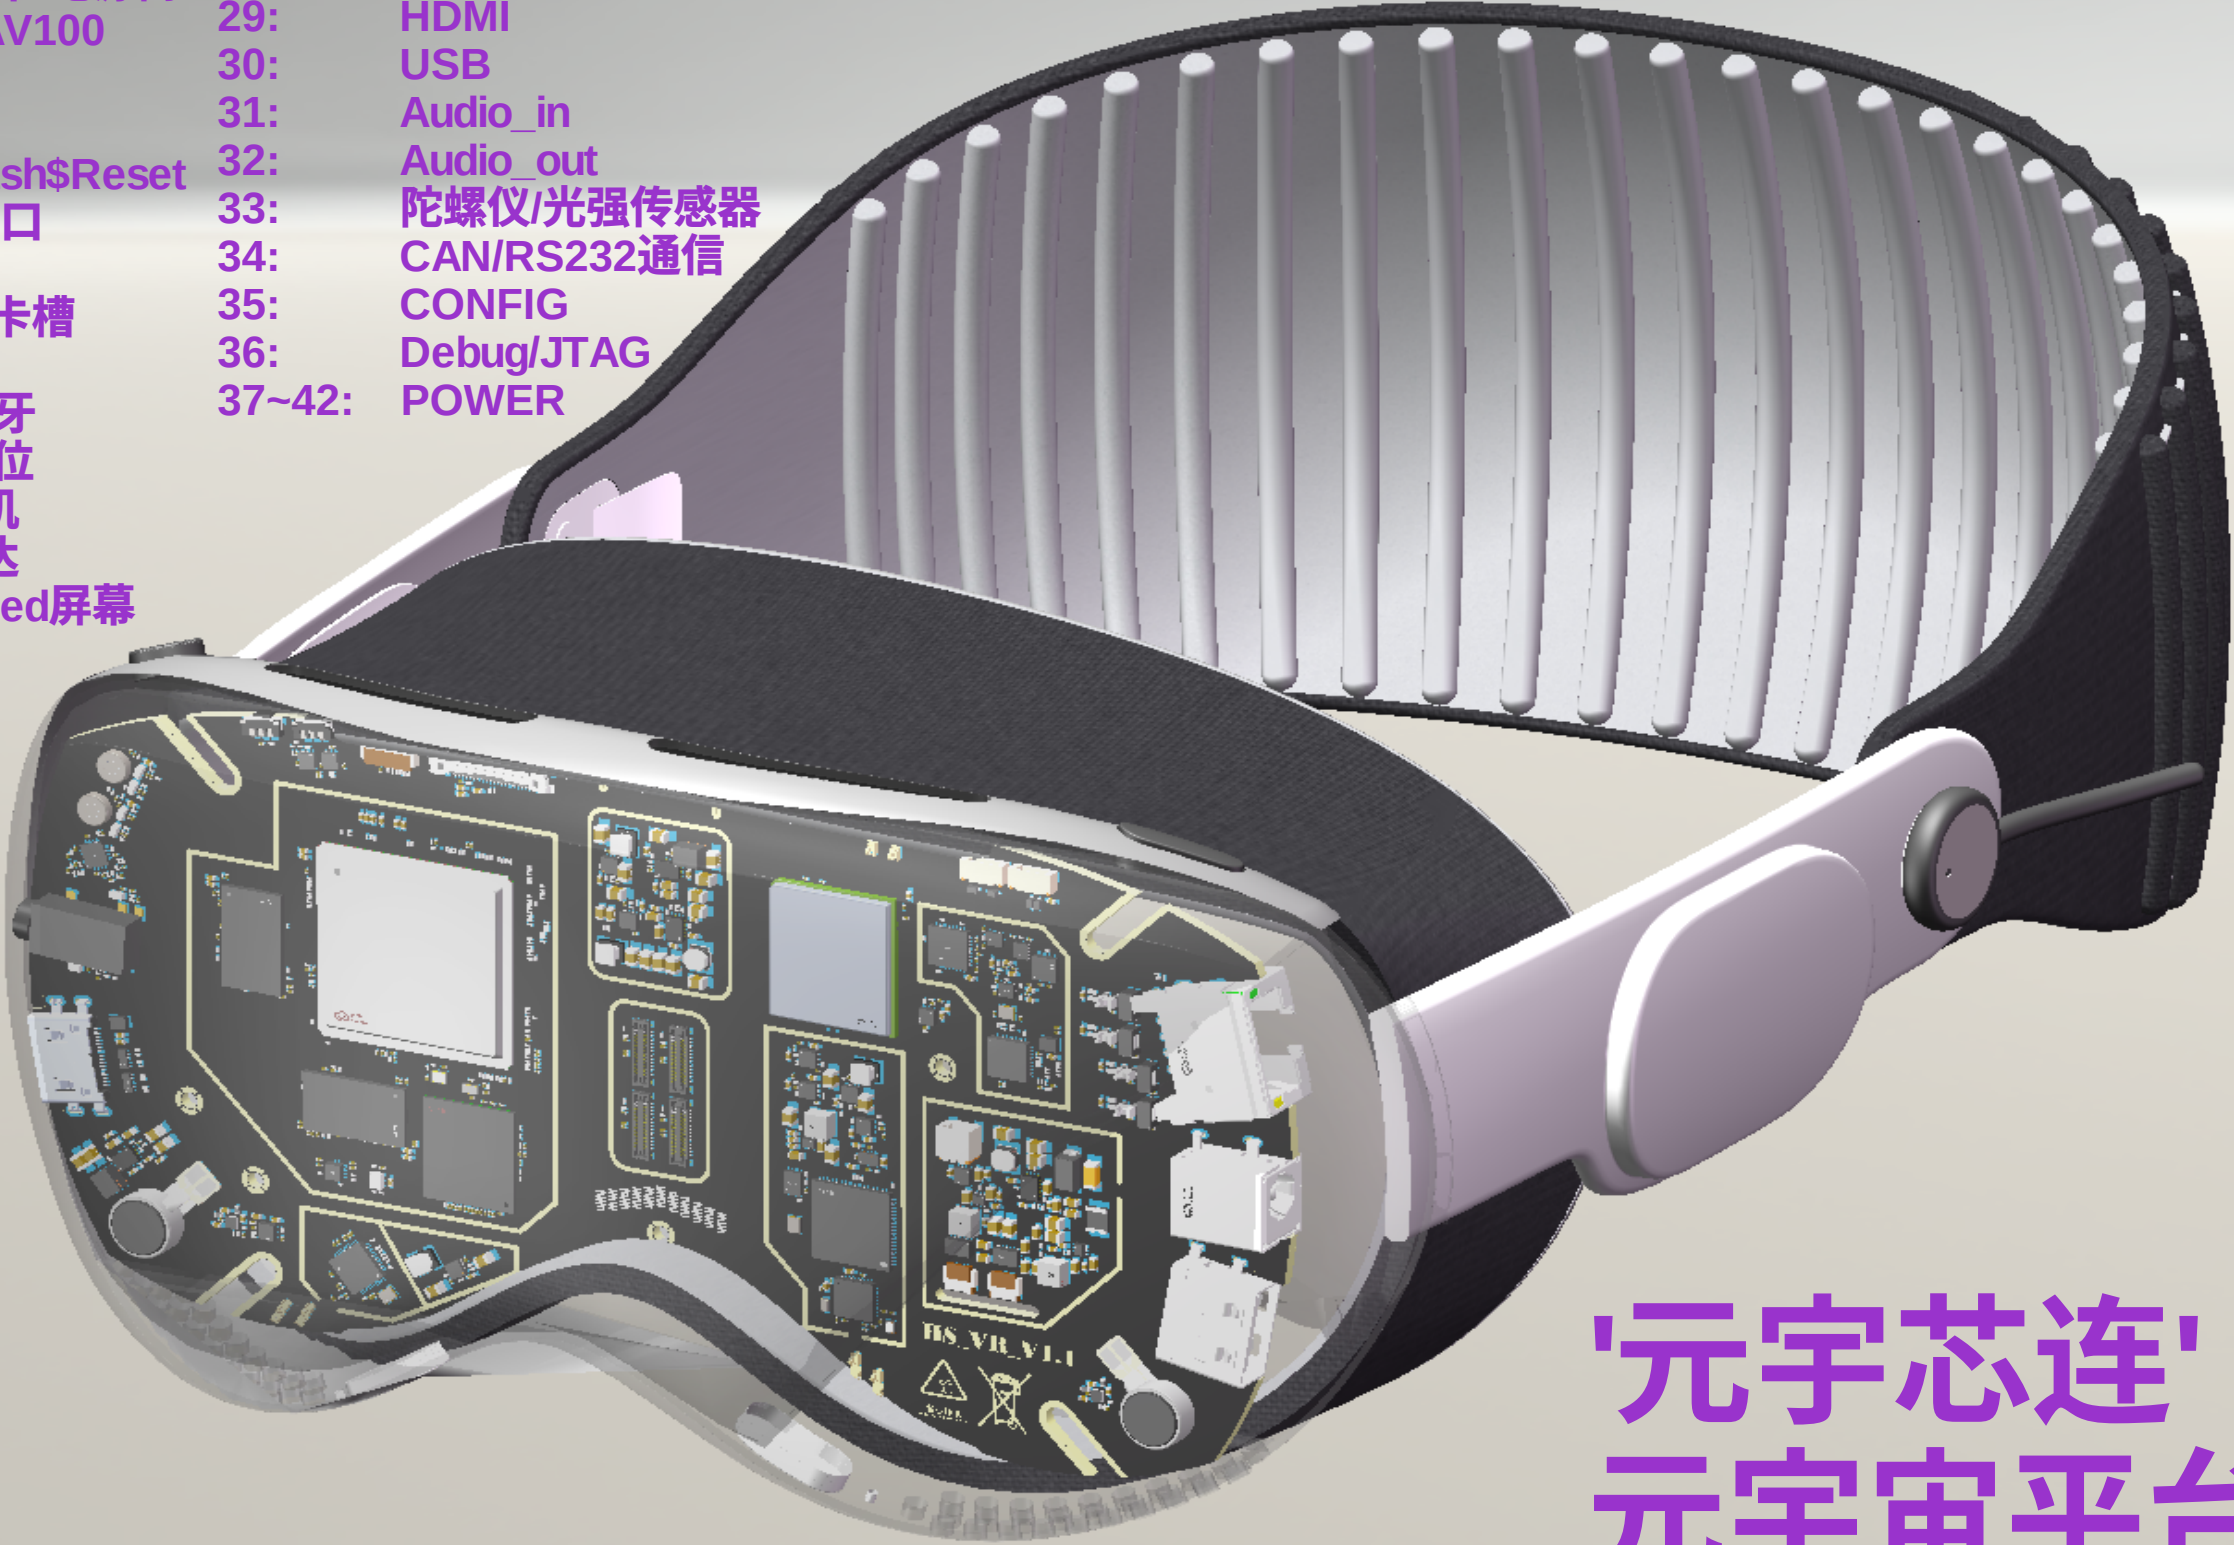

'元宇芯连' 海思VR 元宇宙平台主板

主板设计完美贴合消费级产品及量产
所有芯片全部为大陆国产

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-18		
		更新日期	2026-03-12		
板子	VR眼镜主板	图页	介绍页		
绘制	海思3559av100-VR				
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 42
	V1.0	A4	嘉立创EDA		

HI3559_外设



SDIO0_CCMD_A
SDIO0_CDATA3_A
SDIO0_CDATA2_A
SDIO0_CDATA1_A
SDIO0_CDATA0_A
SDIO0_CCLK_OUT_A

R322 33R
R323 33R
R324 33R
R334 33R
R335 33R
R336 33R

SDIO0_CCMD
SDIO0_CDATA3
SDIO0_CDATA2
SDIO0_CDATA1
SDIO0_CDATA0
SDIO0_CCLK_OUT


DVDD
3V3_SOC
DVDD
1V8_SOC

U62 GZ0603D1021F
L29 GZ0603D6011F
L30 GZ0603D6011F
L31 GZ0603D6011F


C496 1UF
C497 1UF
C498 1UF
C499 1UF

DVDD_USB
AVDD33_USB
AVDD08_USB
AVDD18_USB


原理图	Schematic1		创建日期	2026-01-20
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-08
绘制	海思3559av100-VR		图页	HI3559 Peripheral
审阅				
	版本	尺寸	页 3 共 42	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

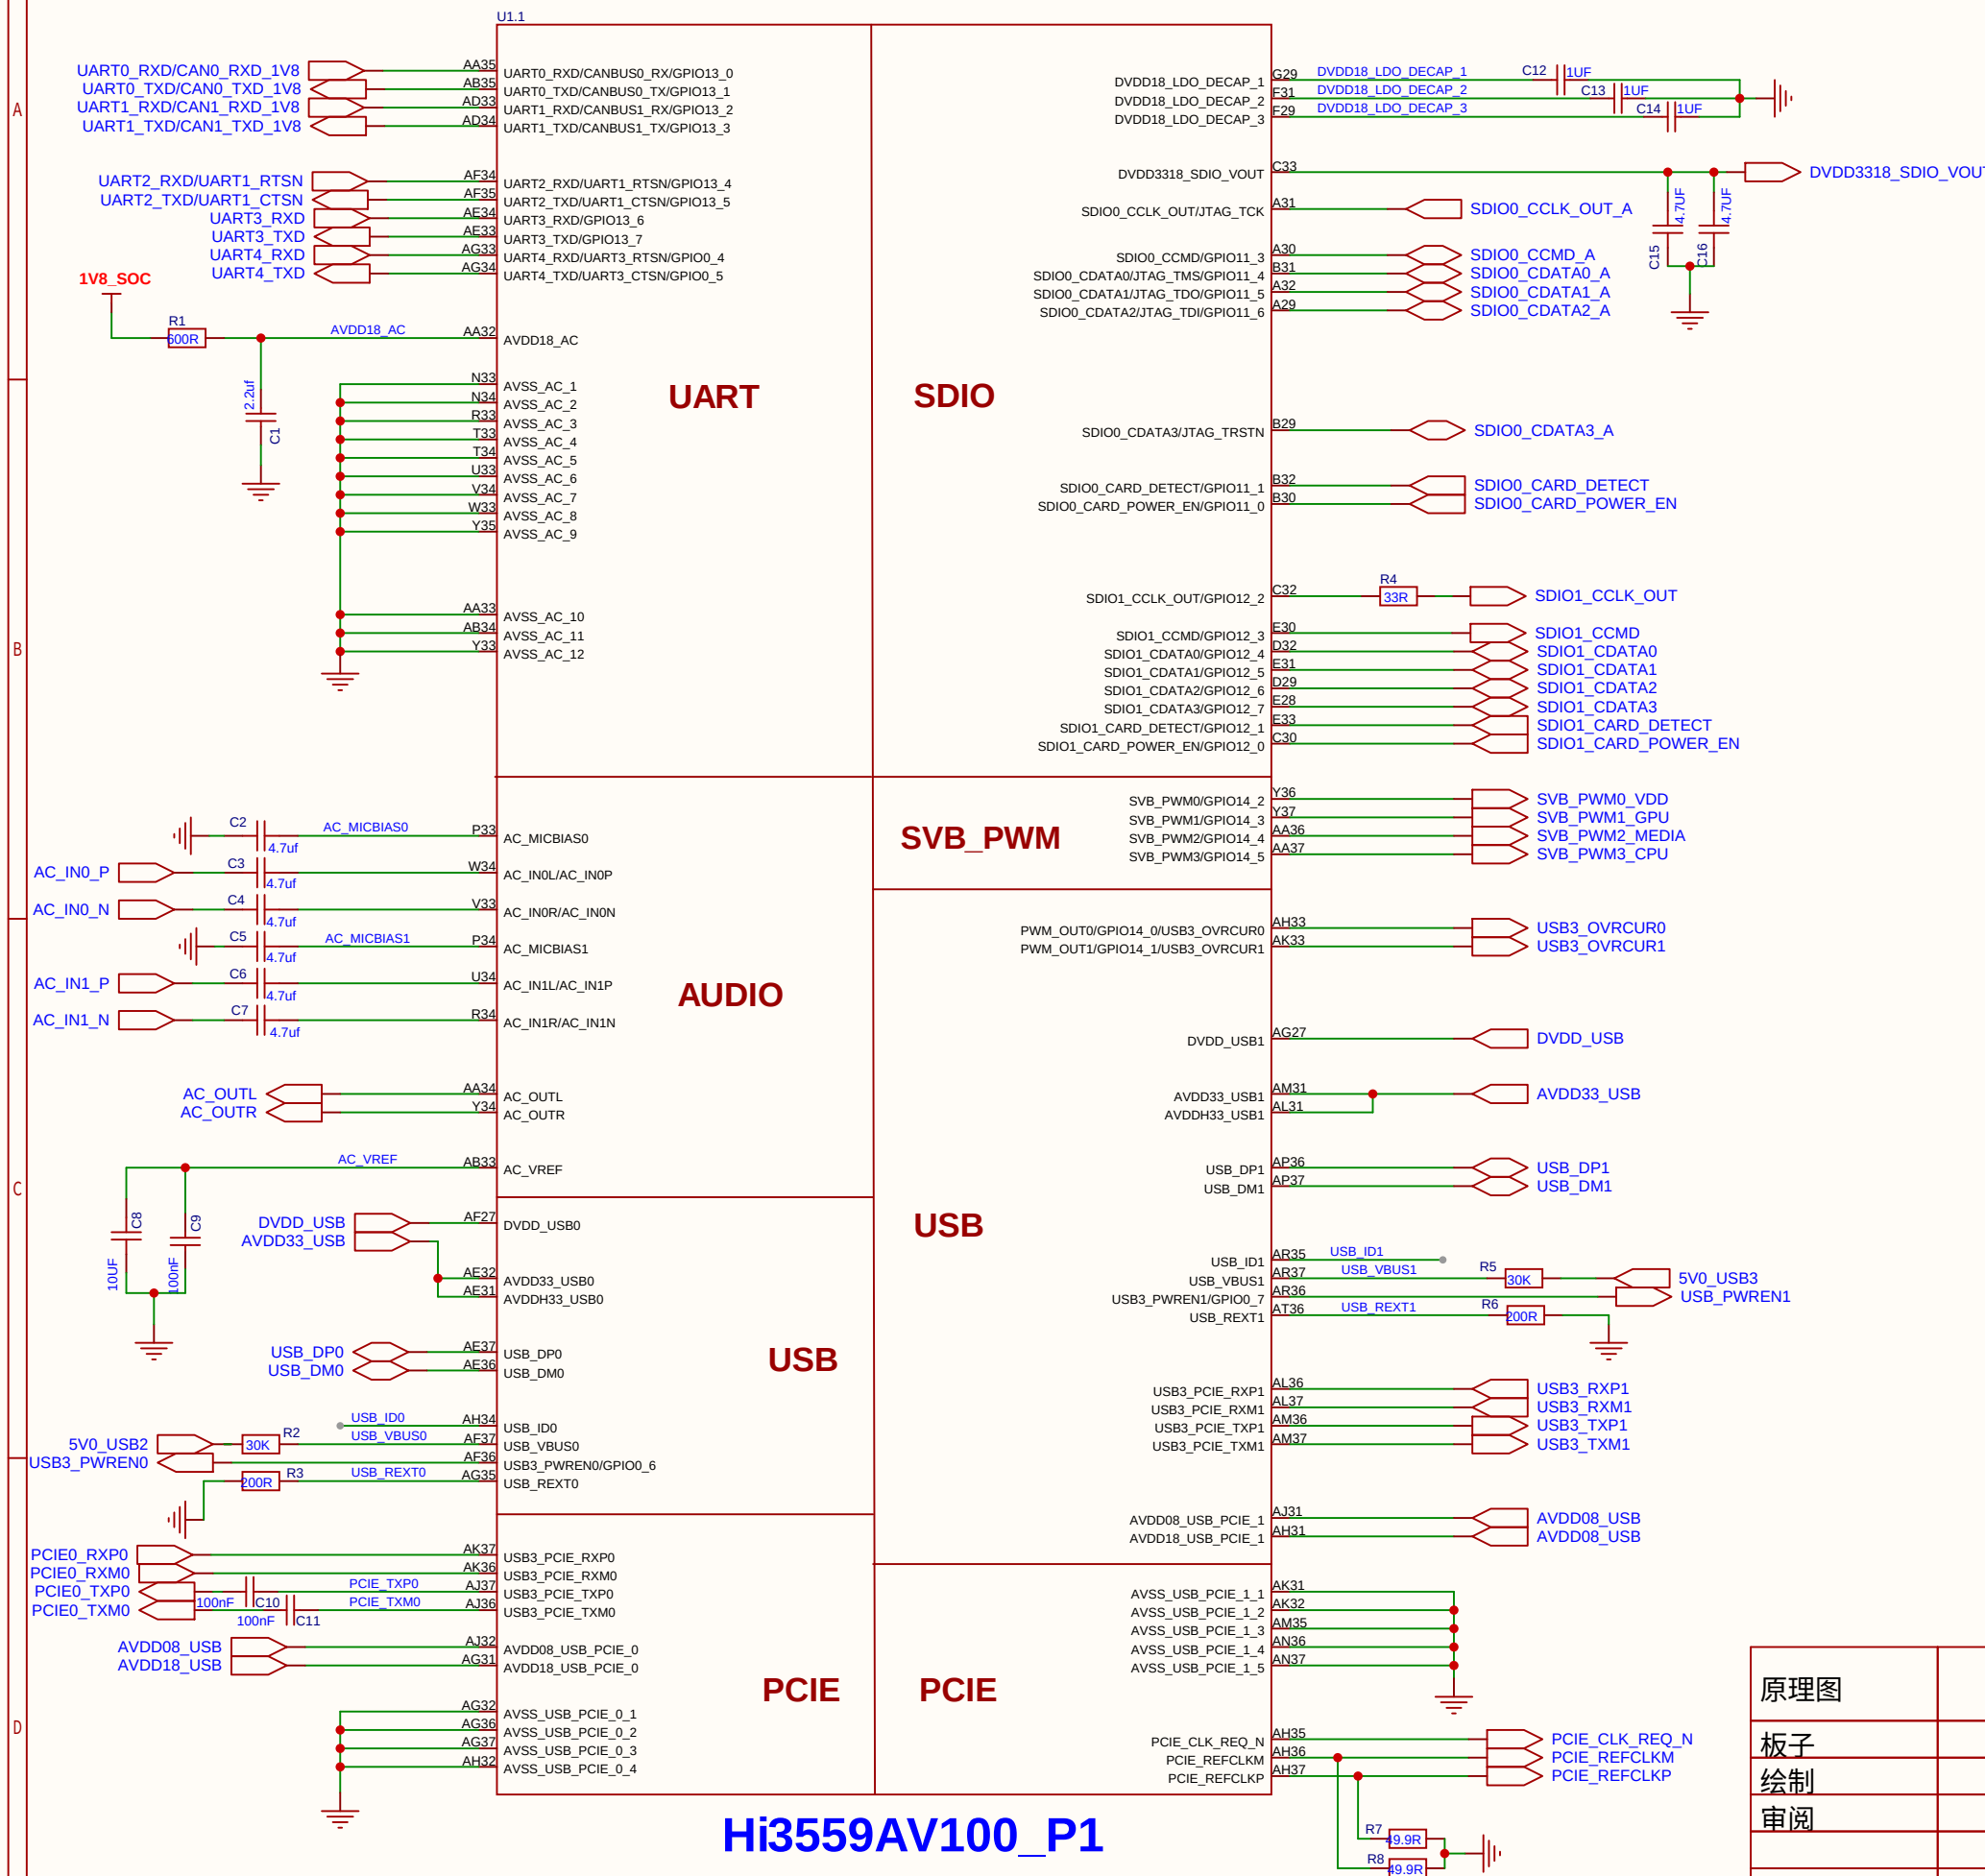

HI3559_视频输出

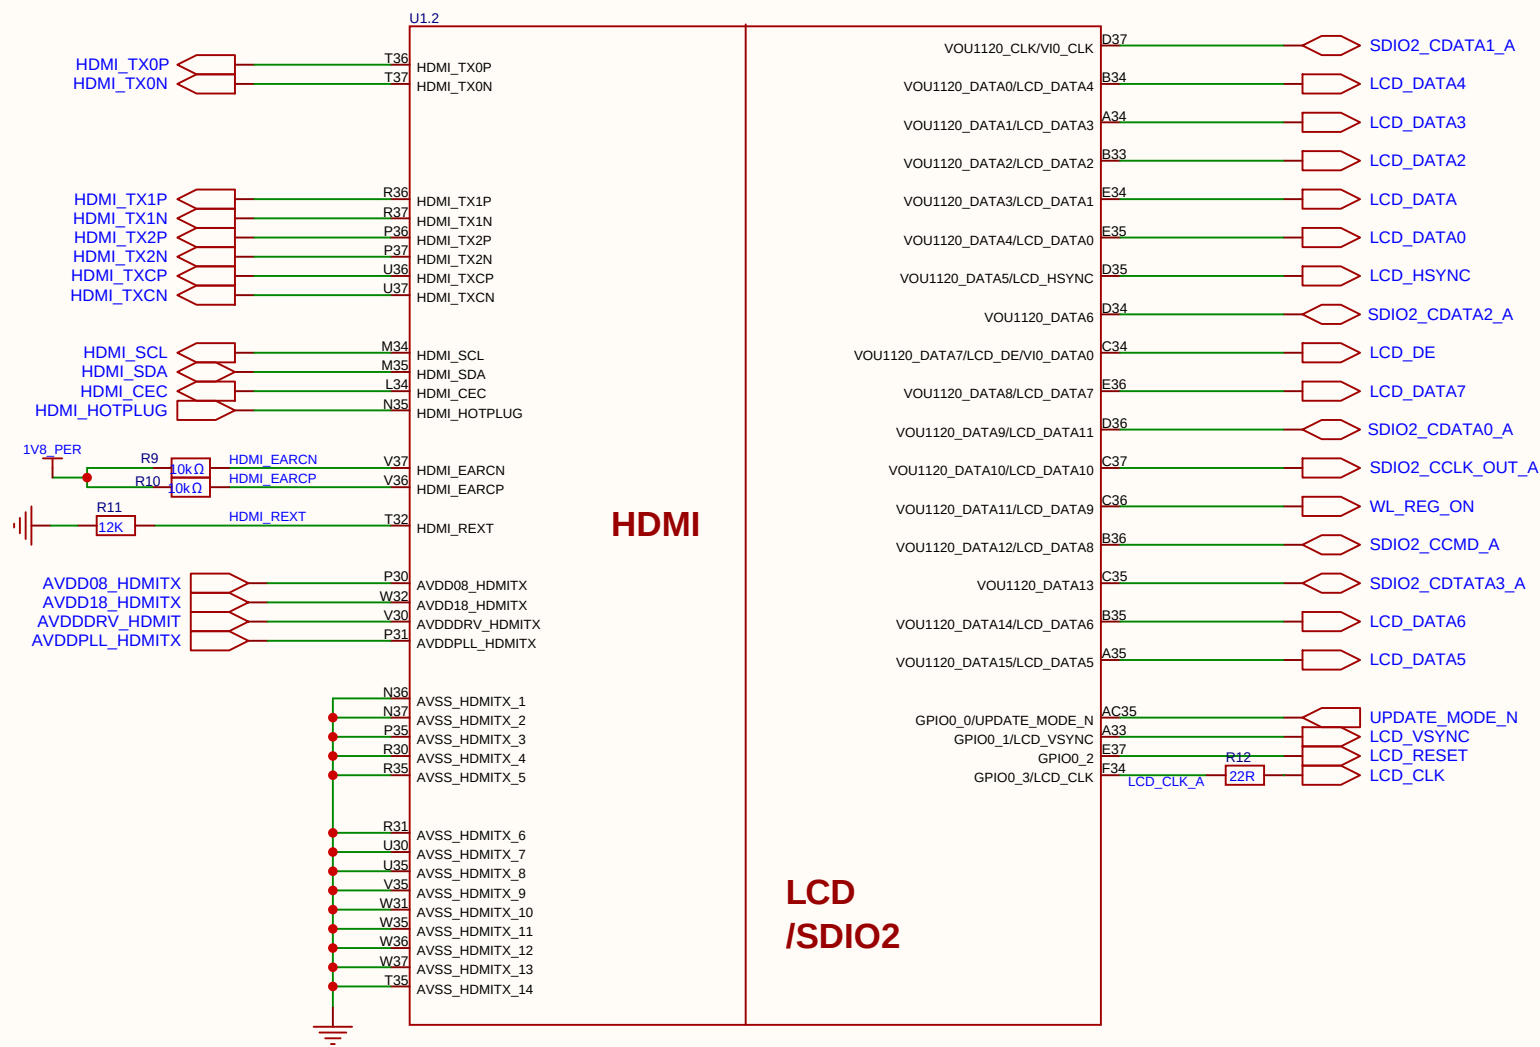


Hi3559AV100_P2

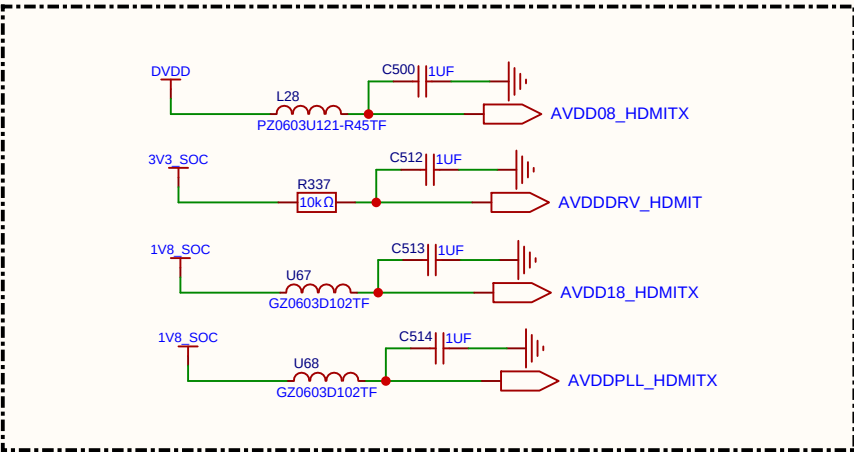

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20
				更新日期	2026-02-19
板子	VR眼镜主板			图页	HI3559 Video Out
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页 4 共 42	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


HI3559_Sensor

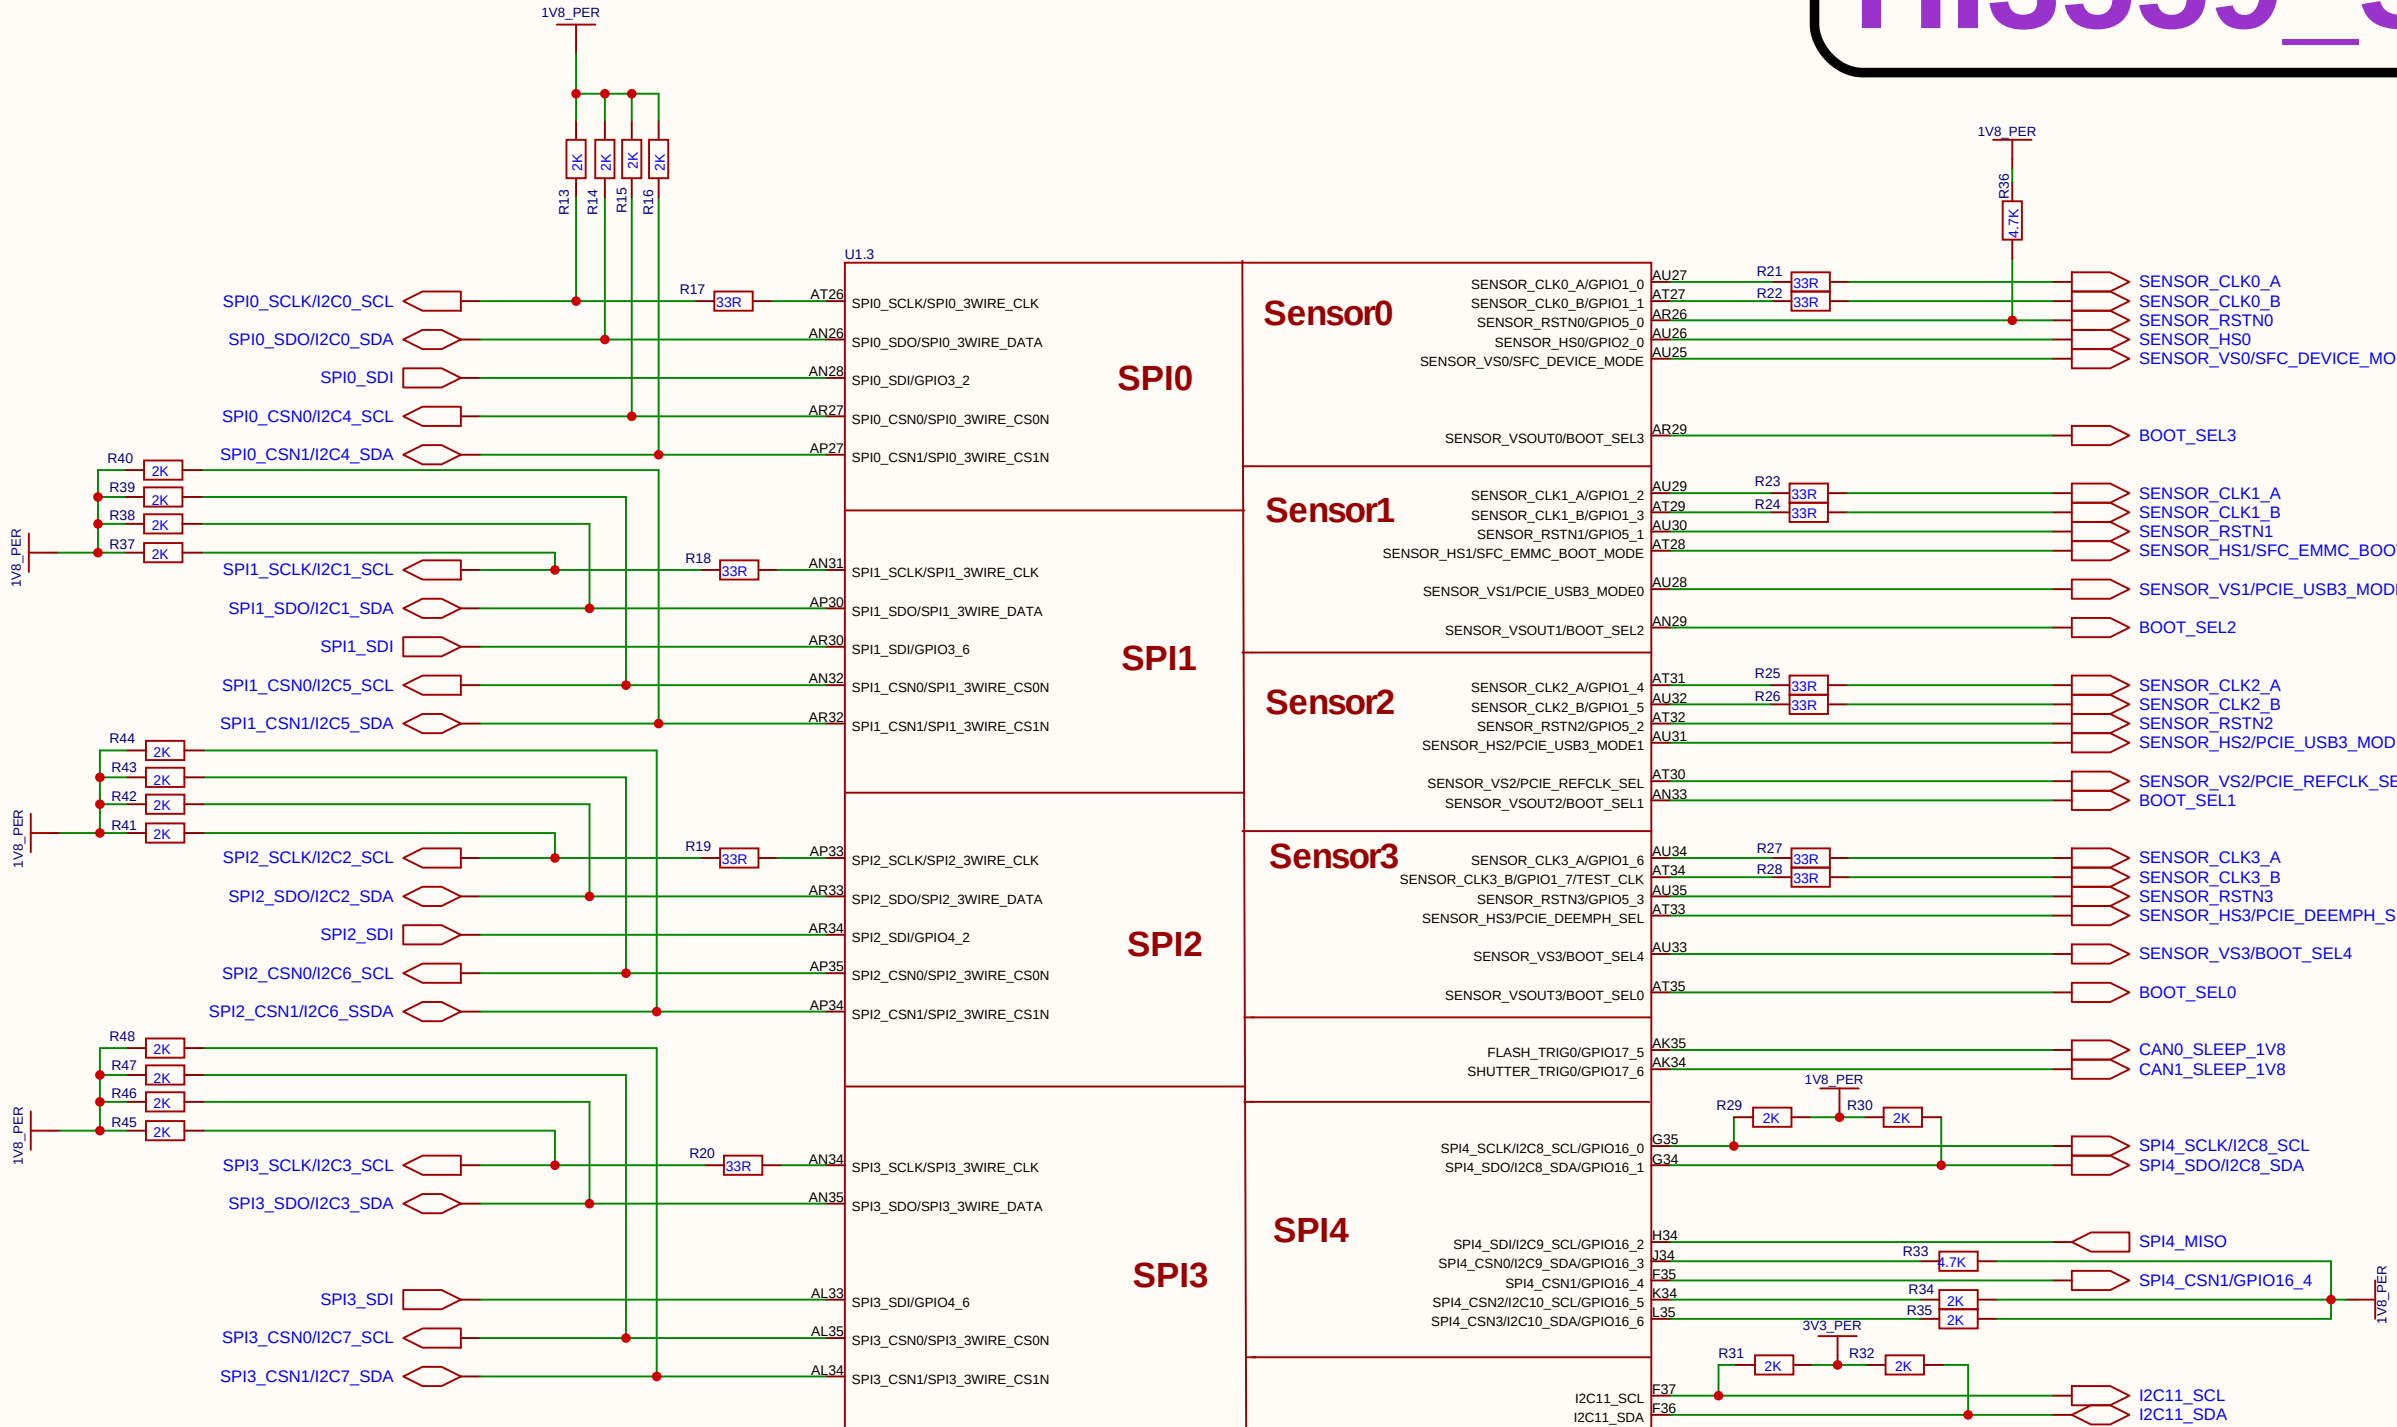

Hi3559AV100_P3

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20		
				更新日期	2026-02-23		
板子	VR眼镜主板			图页	HI3559 Sensor		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	5	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

HI3559_MIPI

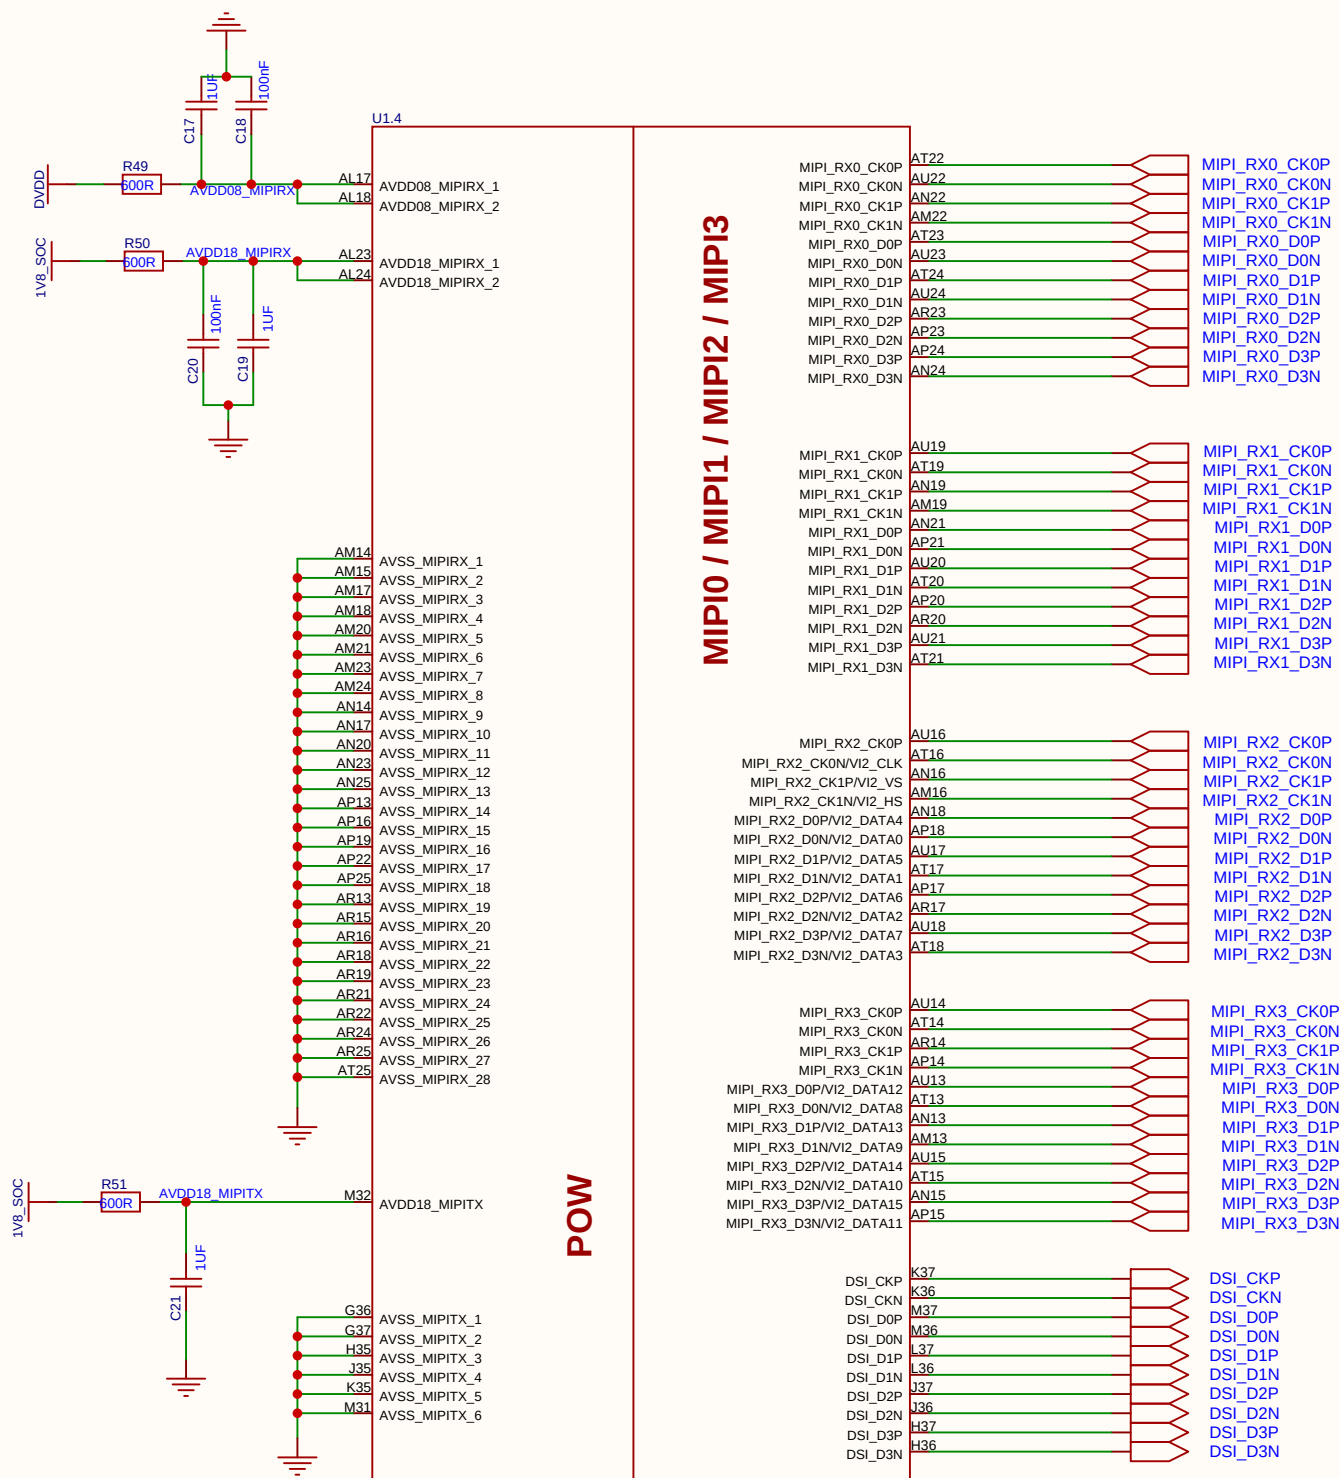


Hi3559AV100_P4

Sensor Scenario	MIPI0	MIPI1	MIPI2	MIPI3
16 Lane	Sensor1			
12 Lane+4 Lane	Sensor1			Sensor2
8 Lane+8 Lane	Sensor1		Sensor2	
8 Lane+4 Lane*2	Sensor1		Sensor2	Sensor3
4 Lane*4	Sensor1	Sensor2	Sensor3	Sensor4
4 Lane*2+2Lane*4	Sensor1	Sensor2	Sensor3/4 Sensor5/6	
8 Lane+2 Lane*4	Sensor1		Sensor2/3 Sensor4/5	
2 Lane*8	Sensor1/2		Sensor3/4	Sensor5/6 Sensor7/8


原理图	Schematic1		创建日期	2026-01-20
			更新日期	2026-02-19
板子	VR眼镜主板		图页	HI3559_MIPI
绘制	海思3559av100-VR			
审阅				
		版本	尺寸	页 6 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

HI3559_Sensorhub&PMC

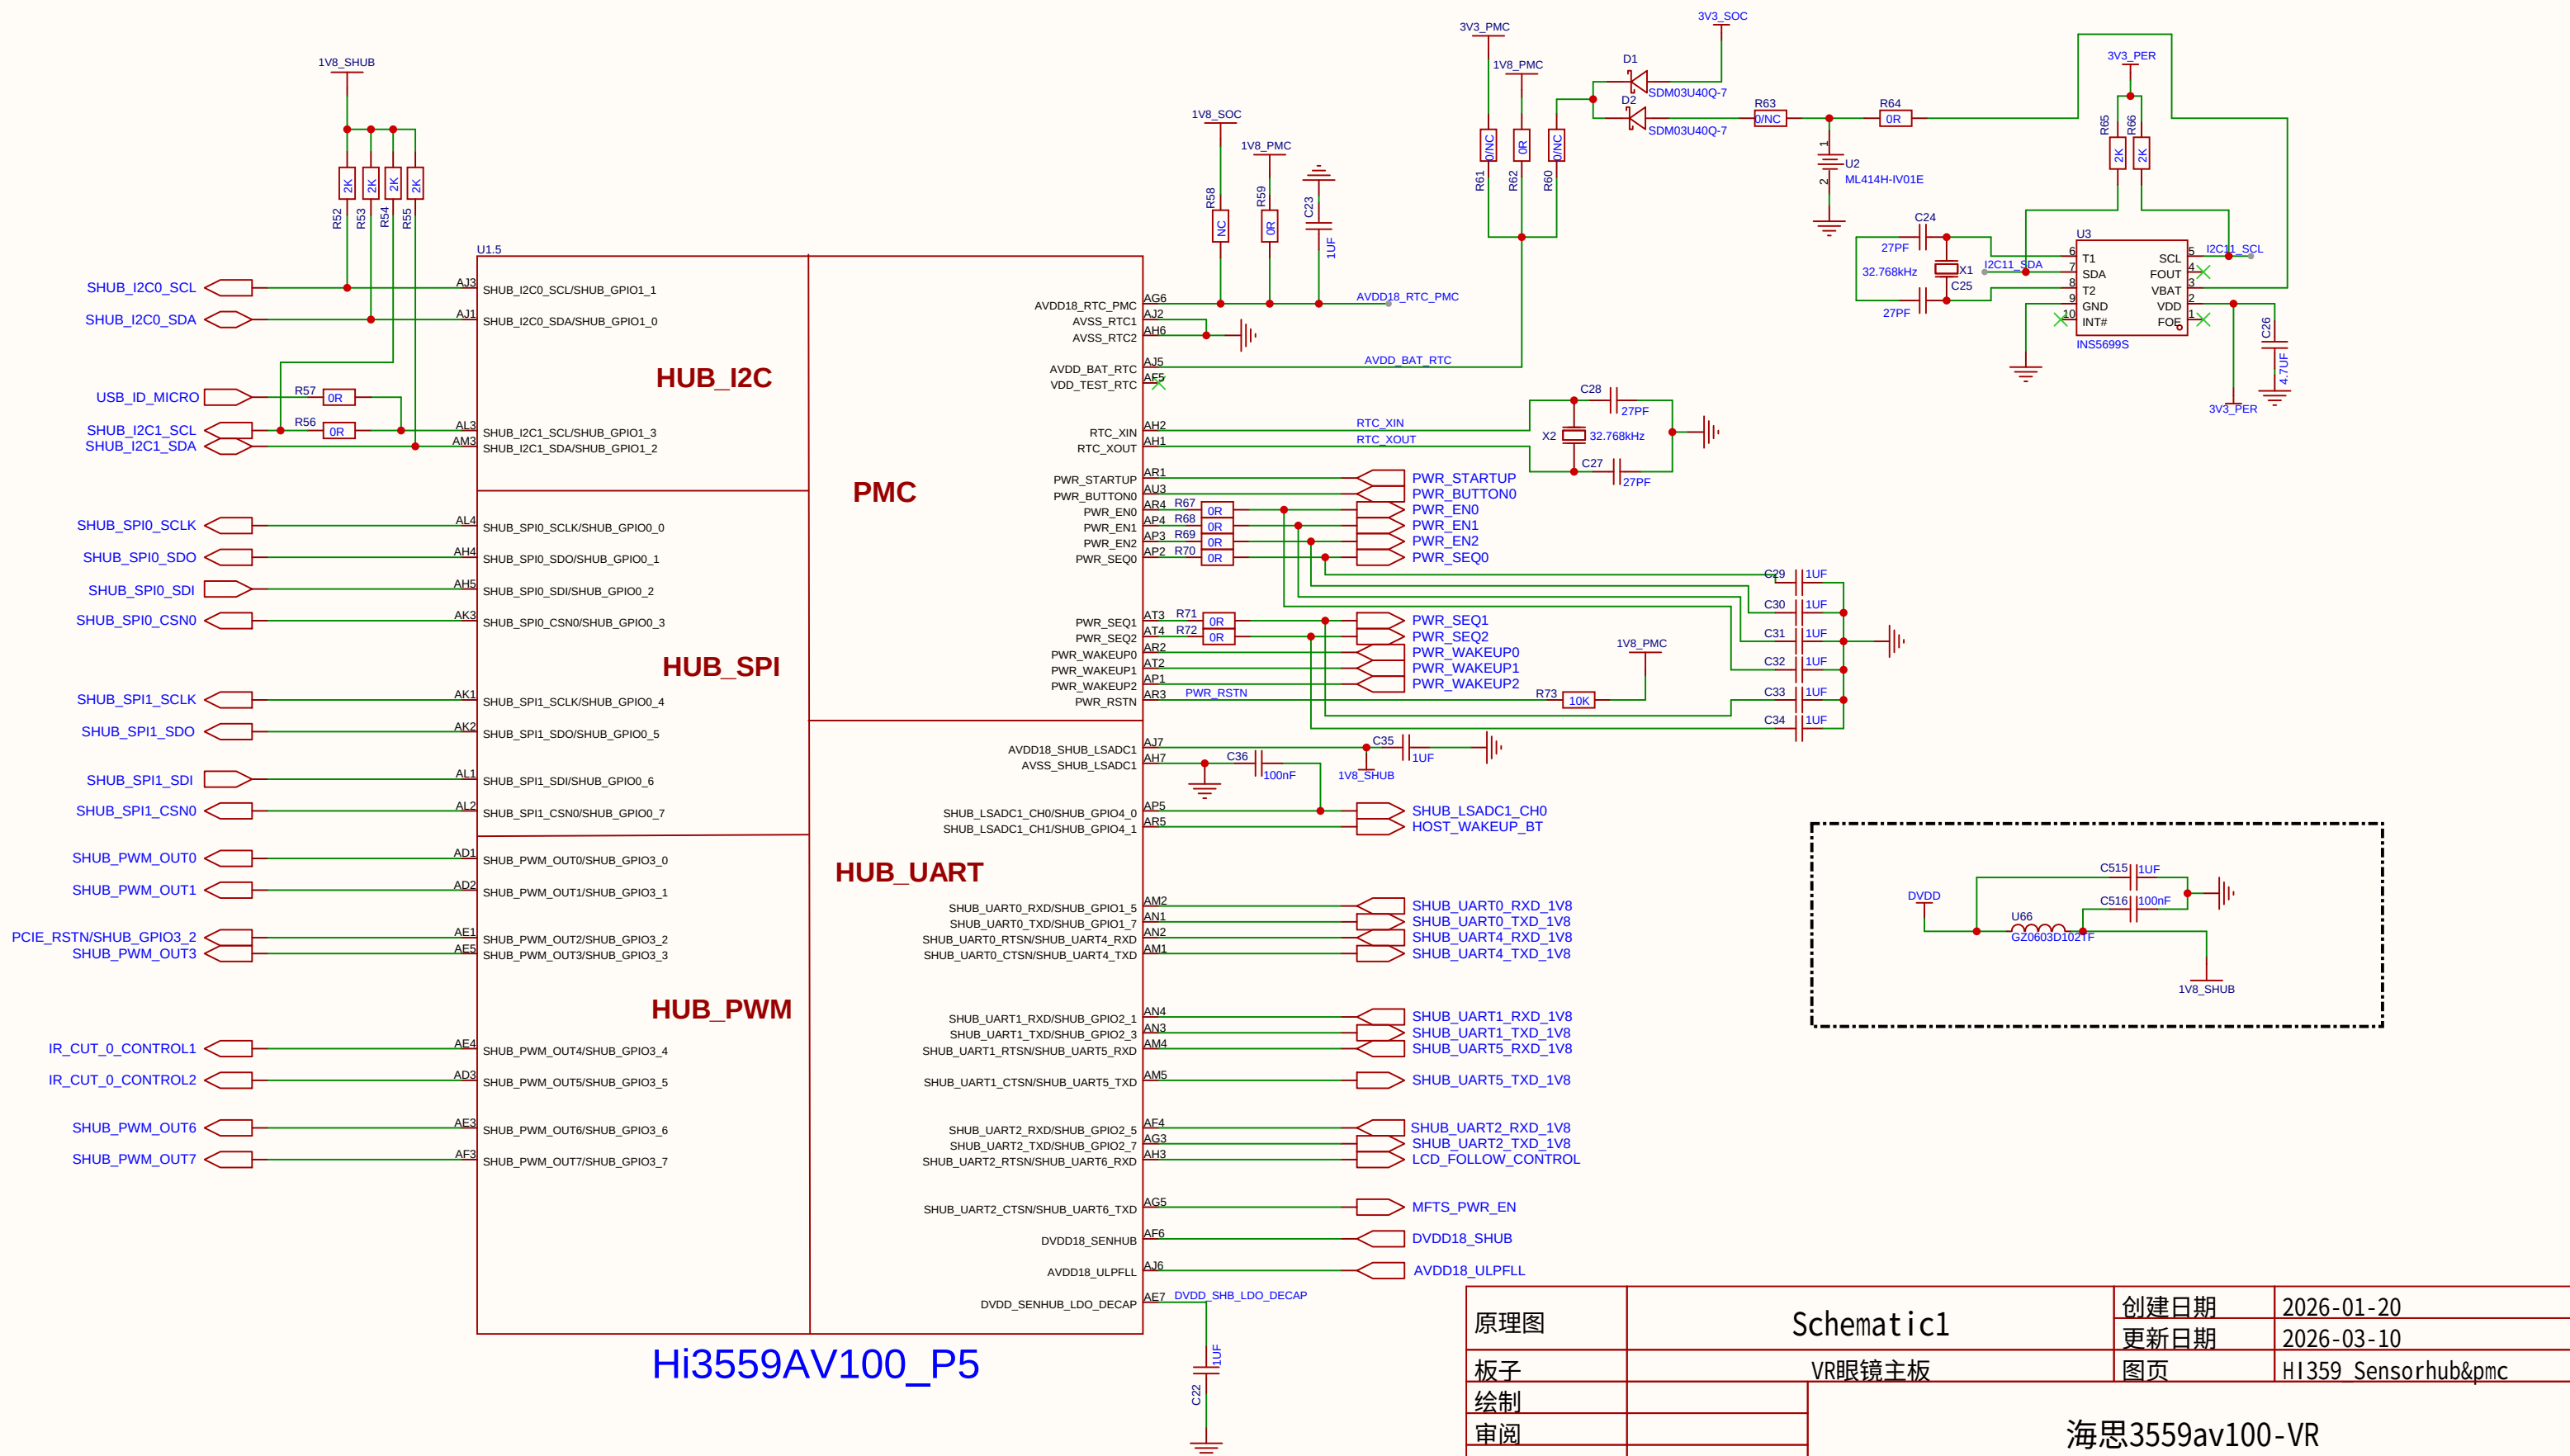


原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20
				更新日期	2026-03-10
板子	VR眼镜主板			图页	HI359 Sensorhub&pmc
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页 7 共 42	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

HI3559_SYS

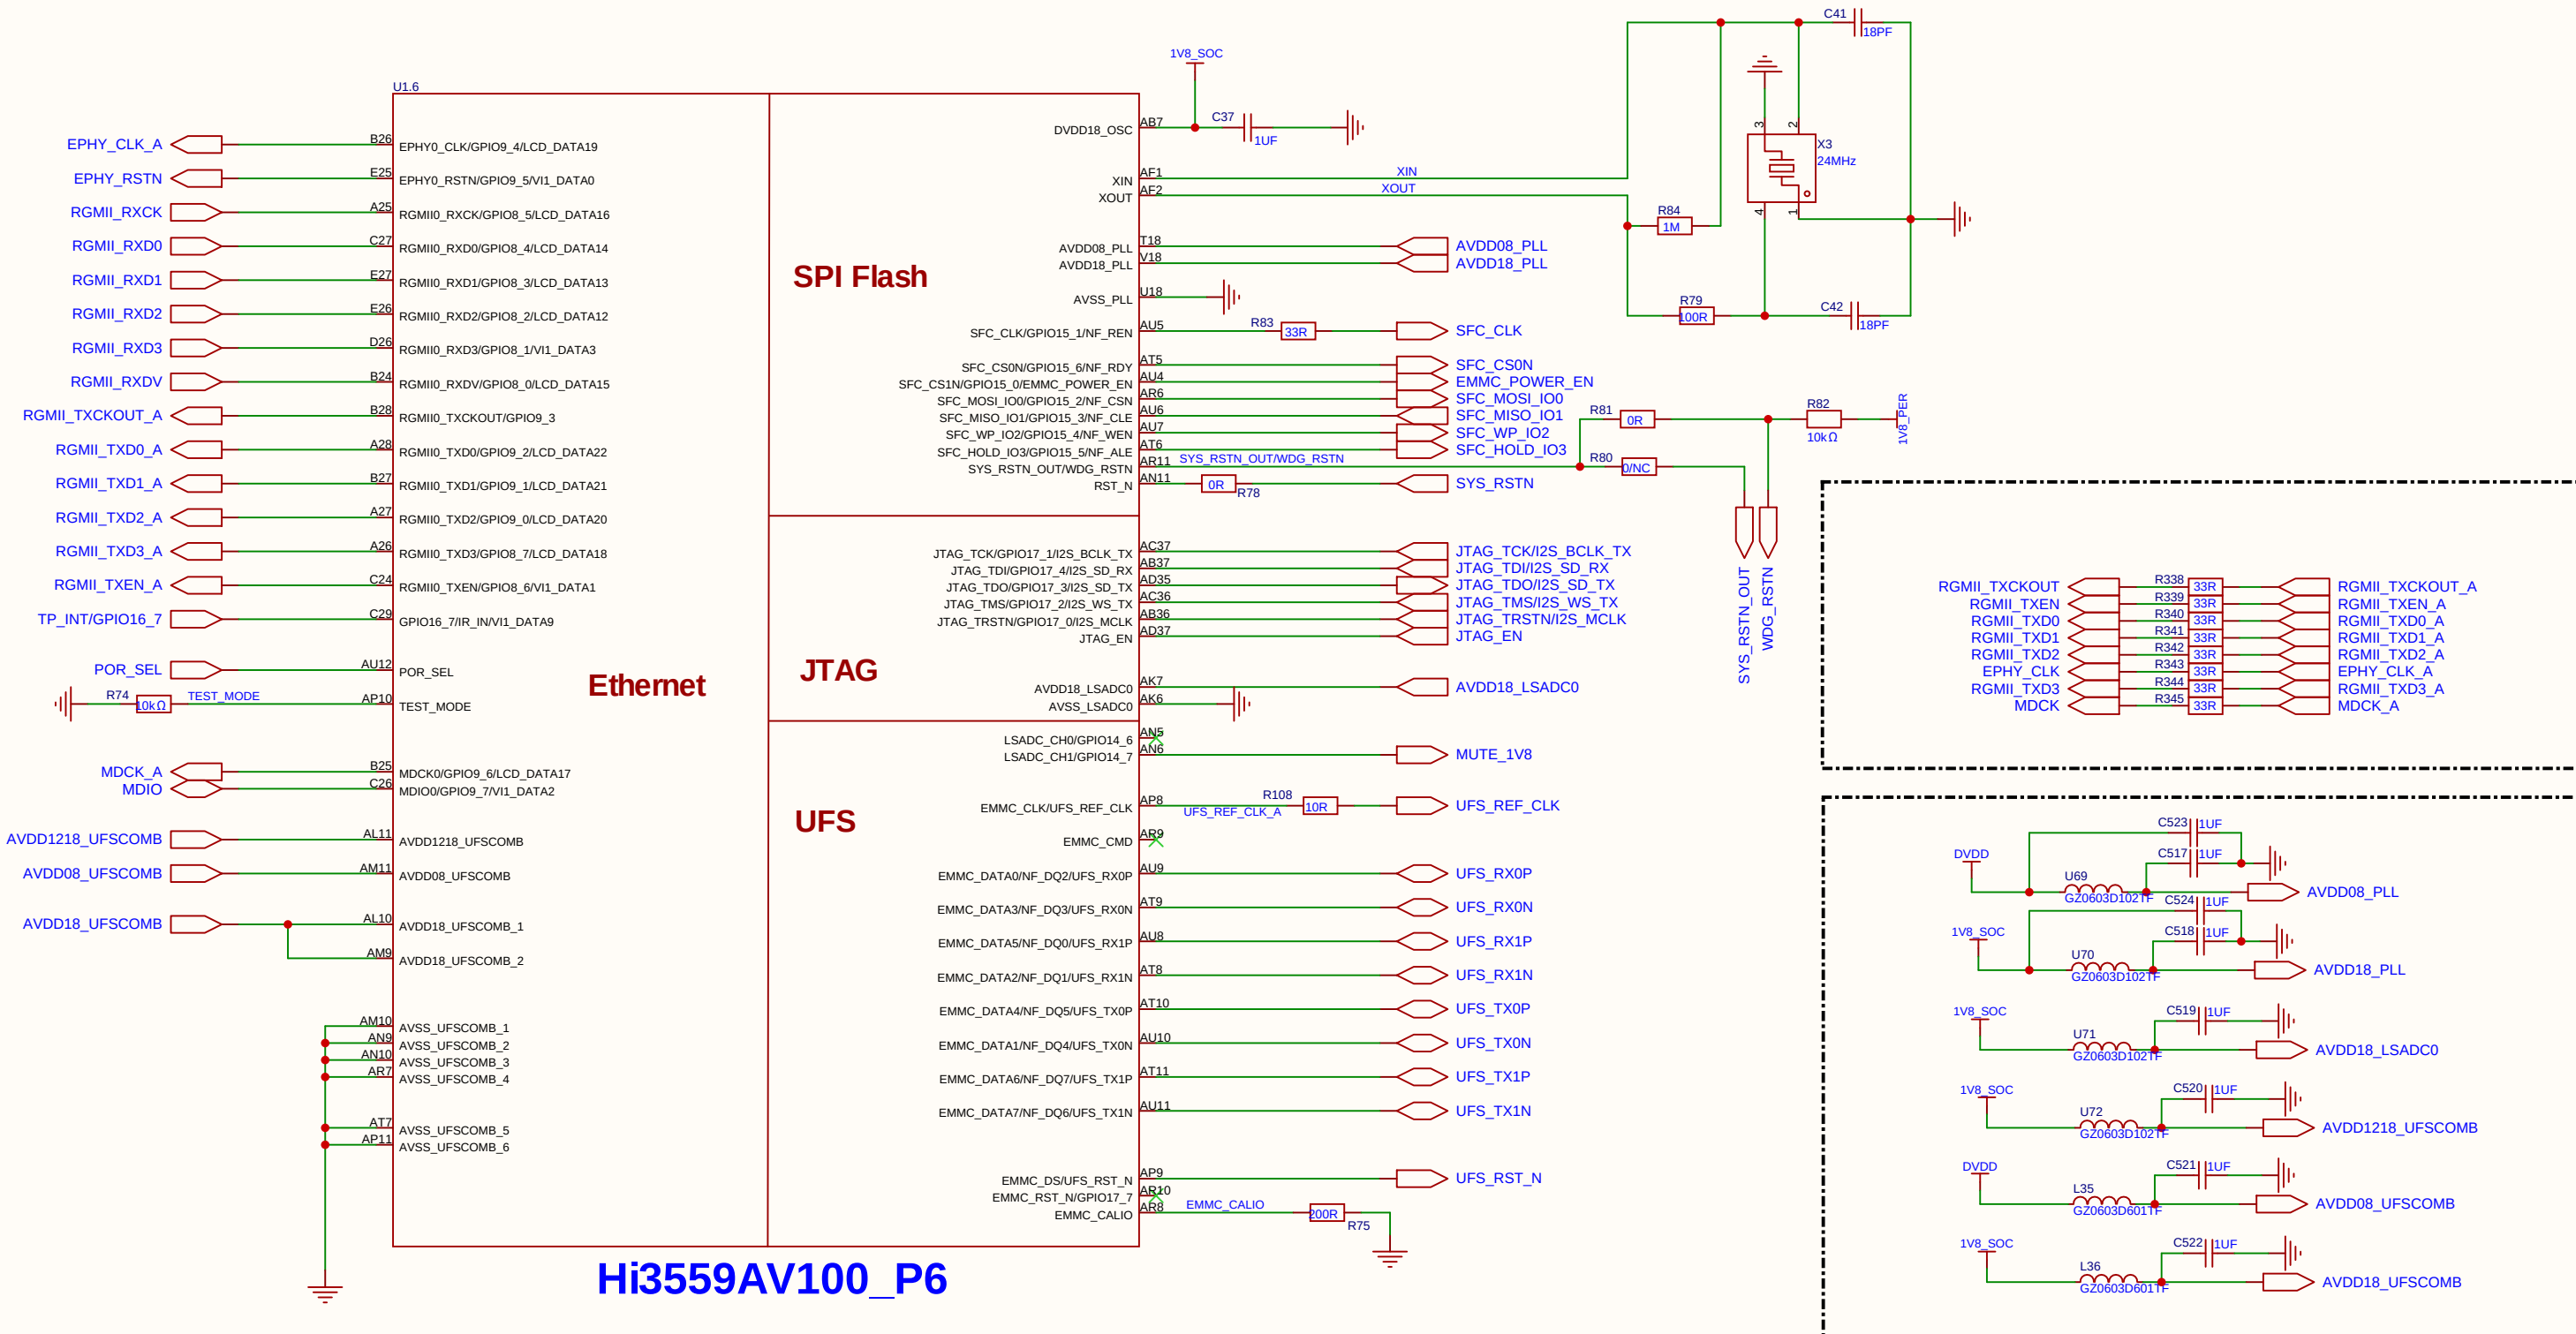


原理图	Schematic1	创建日期	2026-01-20
		更新日期	2026-02-19
板子	VR眼镜主板	图页	HI 3559_SYS
绘制	海思3559av100-VR		
审阅			
	版本	尺寸	页 8 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4
嘉立创EDA			

HI3559_DDRC_1

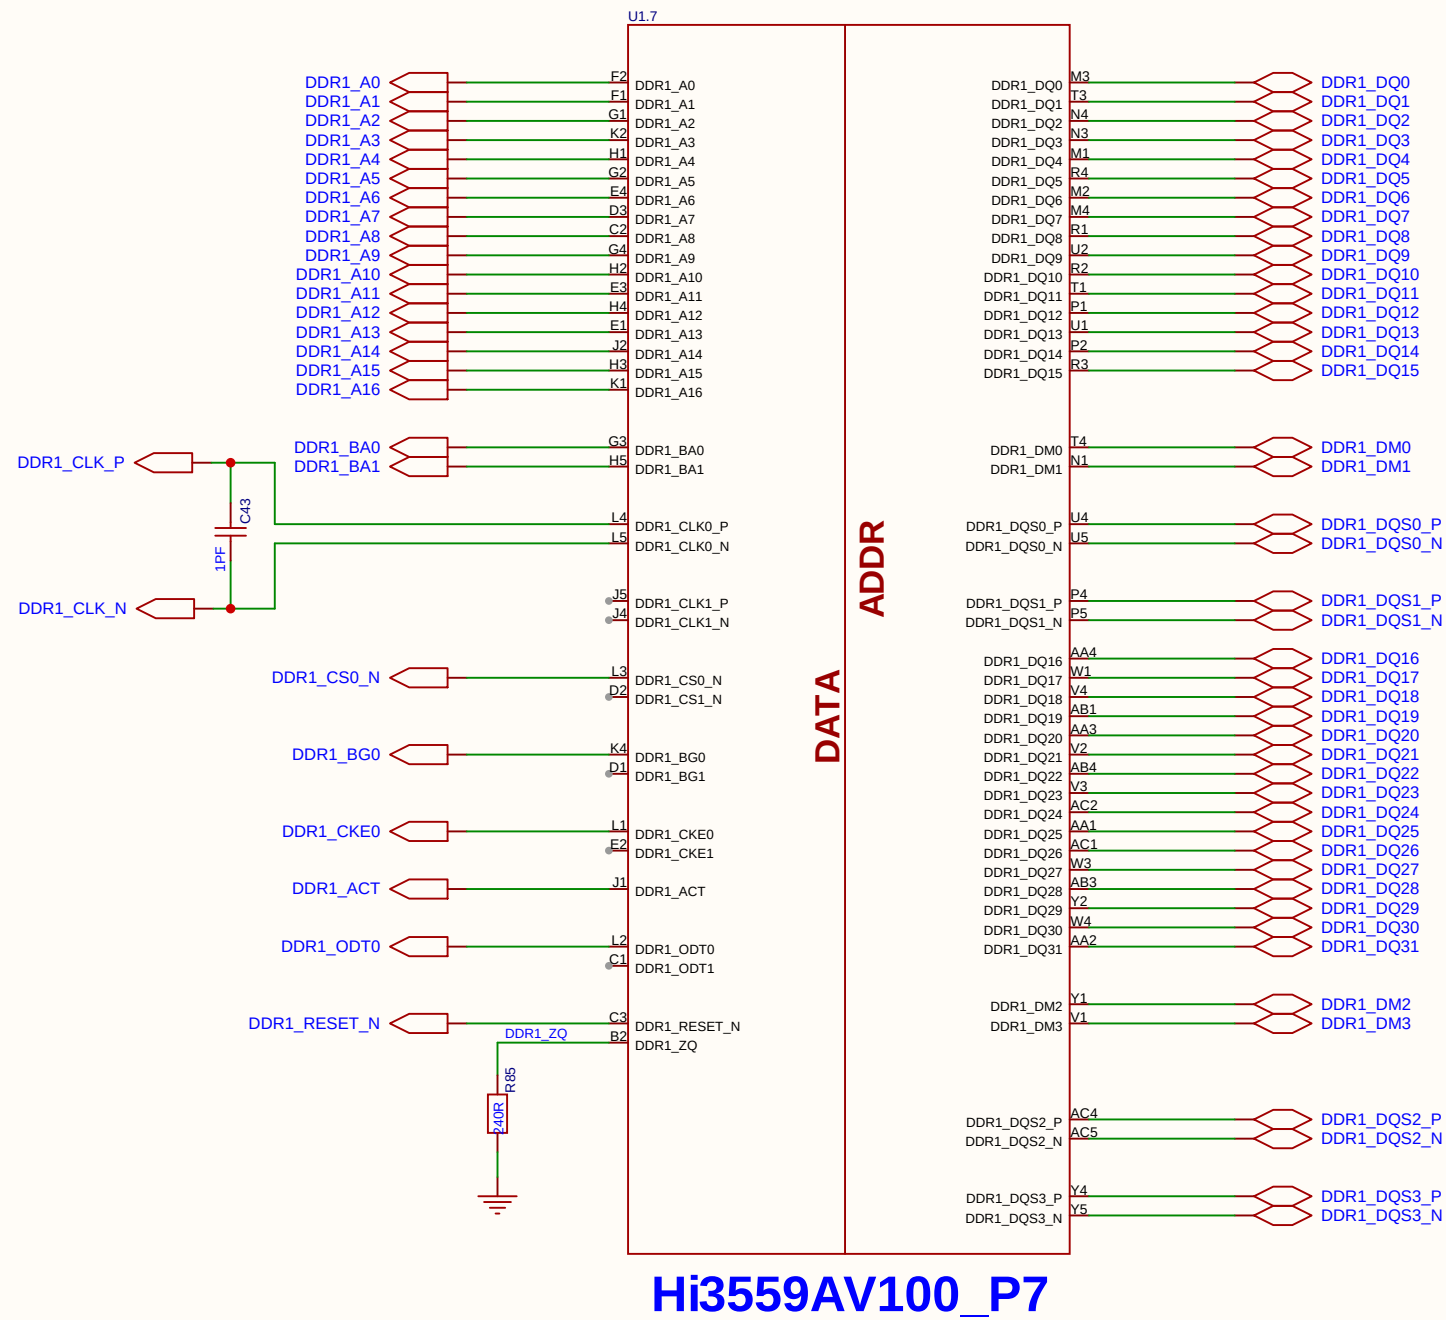



原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20
				更新日期	2026-02-05
板子	VR眼镜主板			图页	HI3559 DDRC1
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页 9 共 42	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

HI3559_DDRC_0

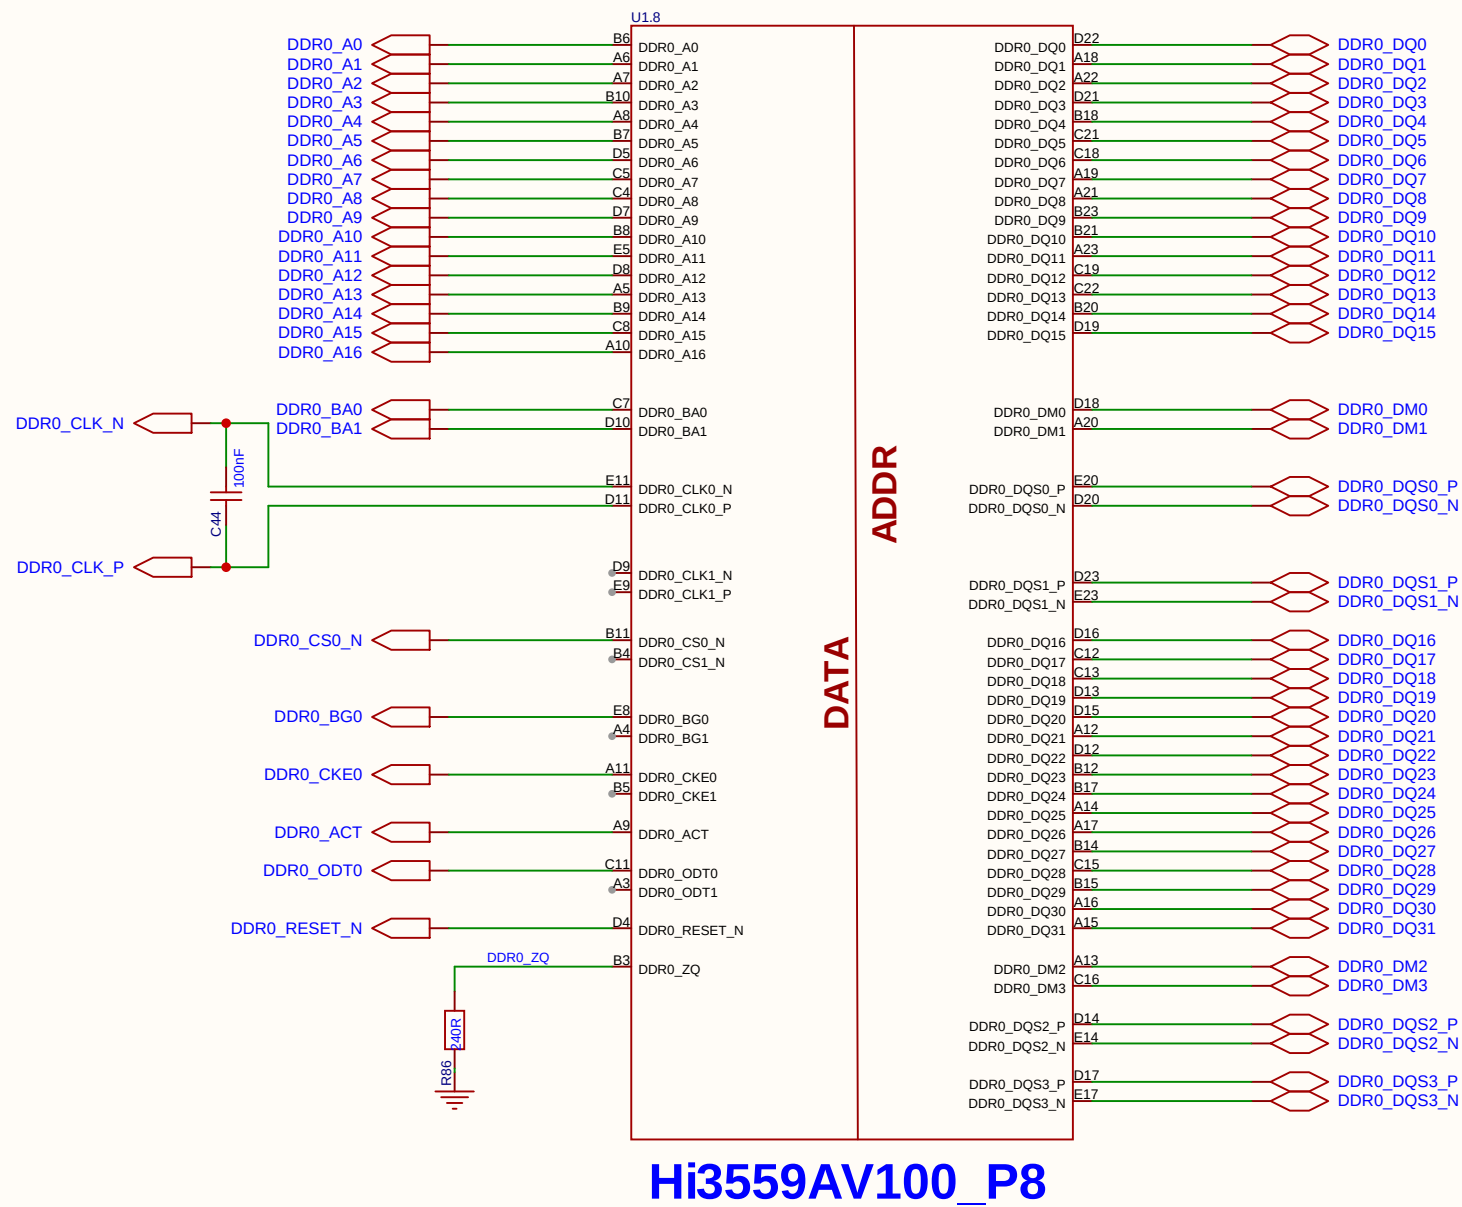


原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20		
				更新日期	2026-02-05		
板子	VR眼镜主板			图页	HI3559 DDRCO		
绘制	海思3559av100-VR						
审阅							
		版本	尺寸	页	10	共	42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA			

HI3559_GND_0

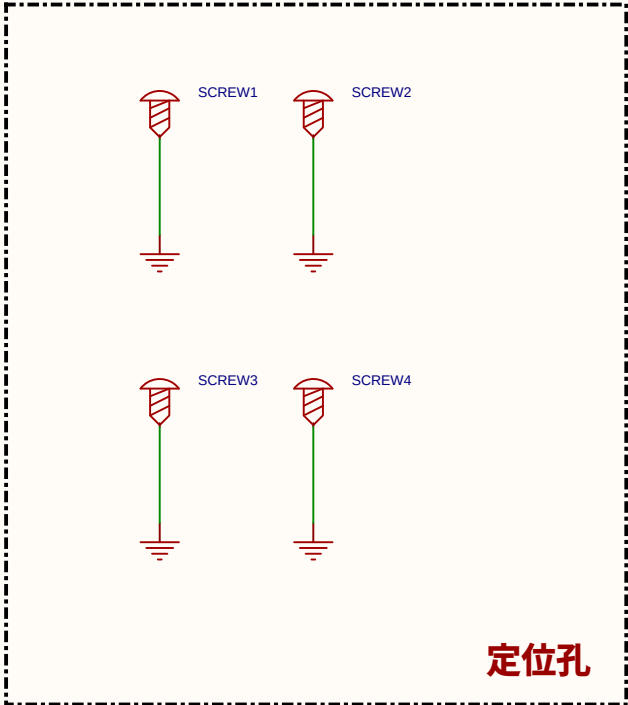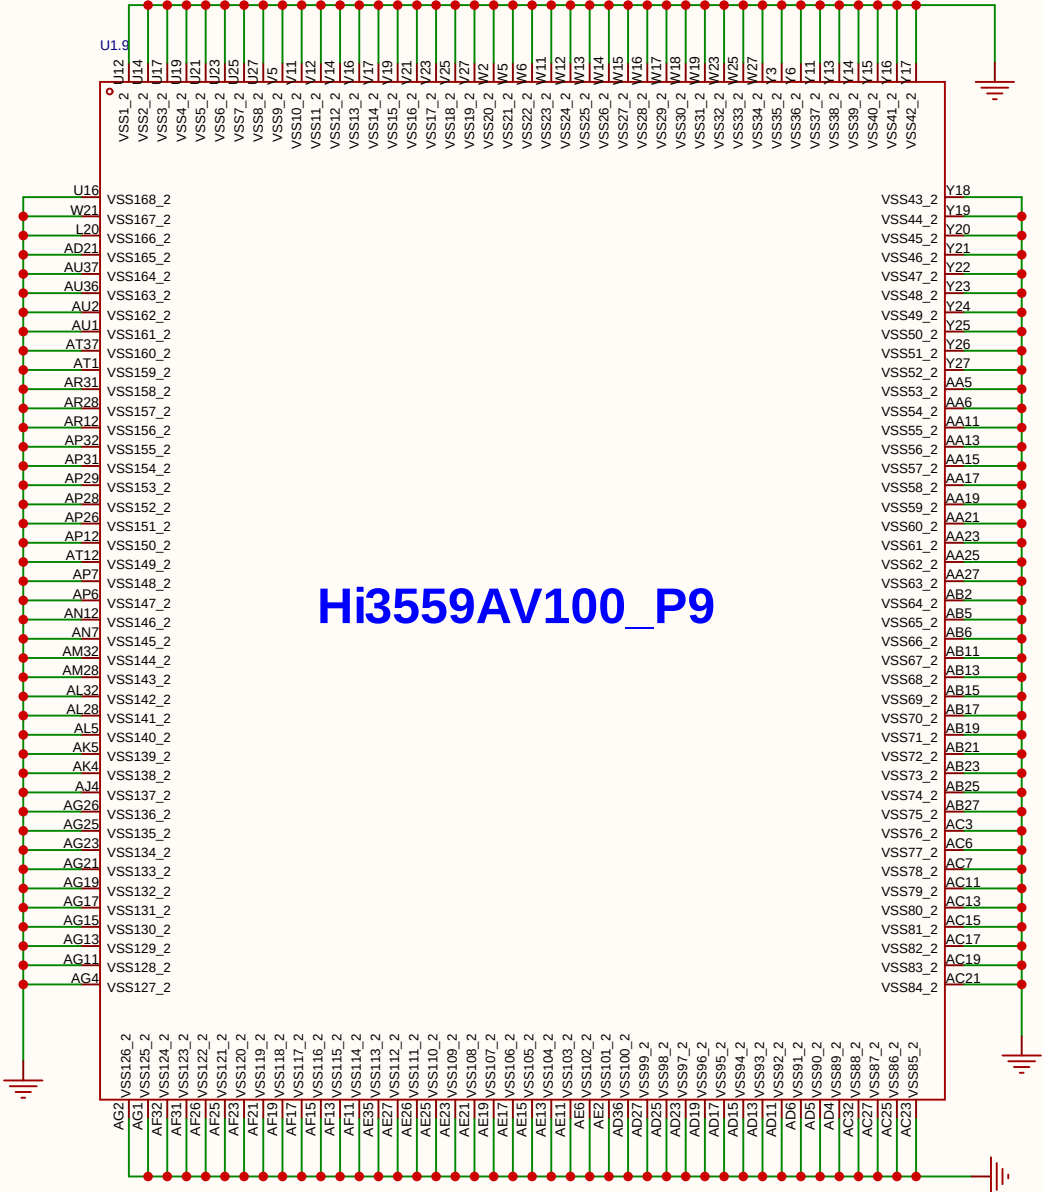


原理图	Schematic1		创建日期	2026-01-20
			更新日期	2026-02-19
板子	VR眼镜主板		图页	HI3559_GND_0
绘制	海思3559av100-VR			
审阅				
	版本	尺寸	页	11 共 42
	V1.0	A4	嘉立创EDA	

HI3559_GND_1


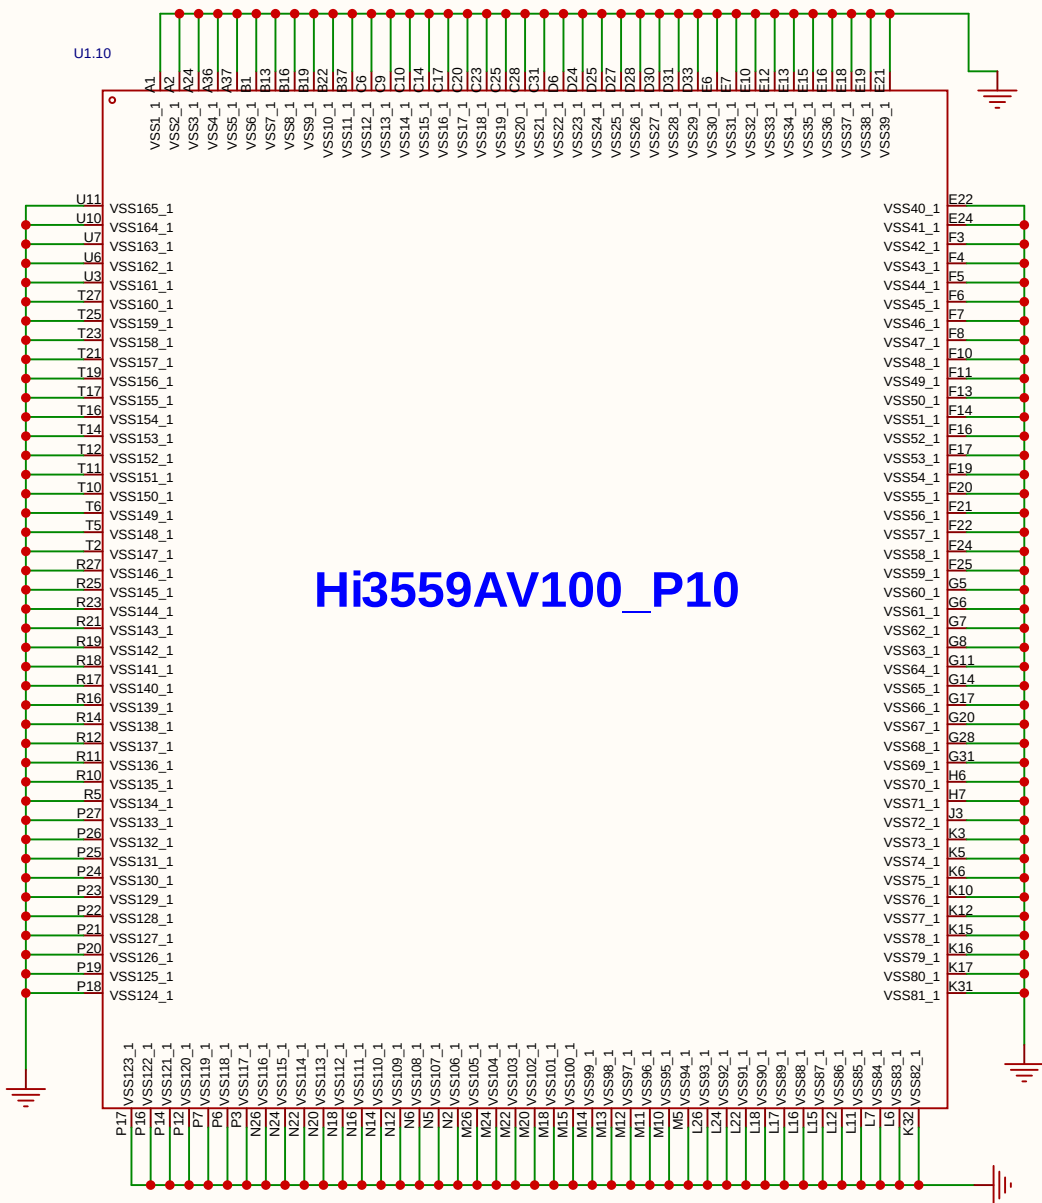


原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20		
				更新日期	2026-03-06		
板子	VR眼镜主板			图页	HI3559_GND_1		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页 12 共 42			
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

HI3559_POWER

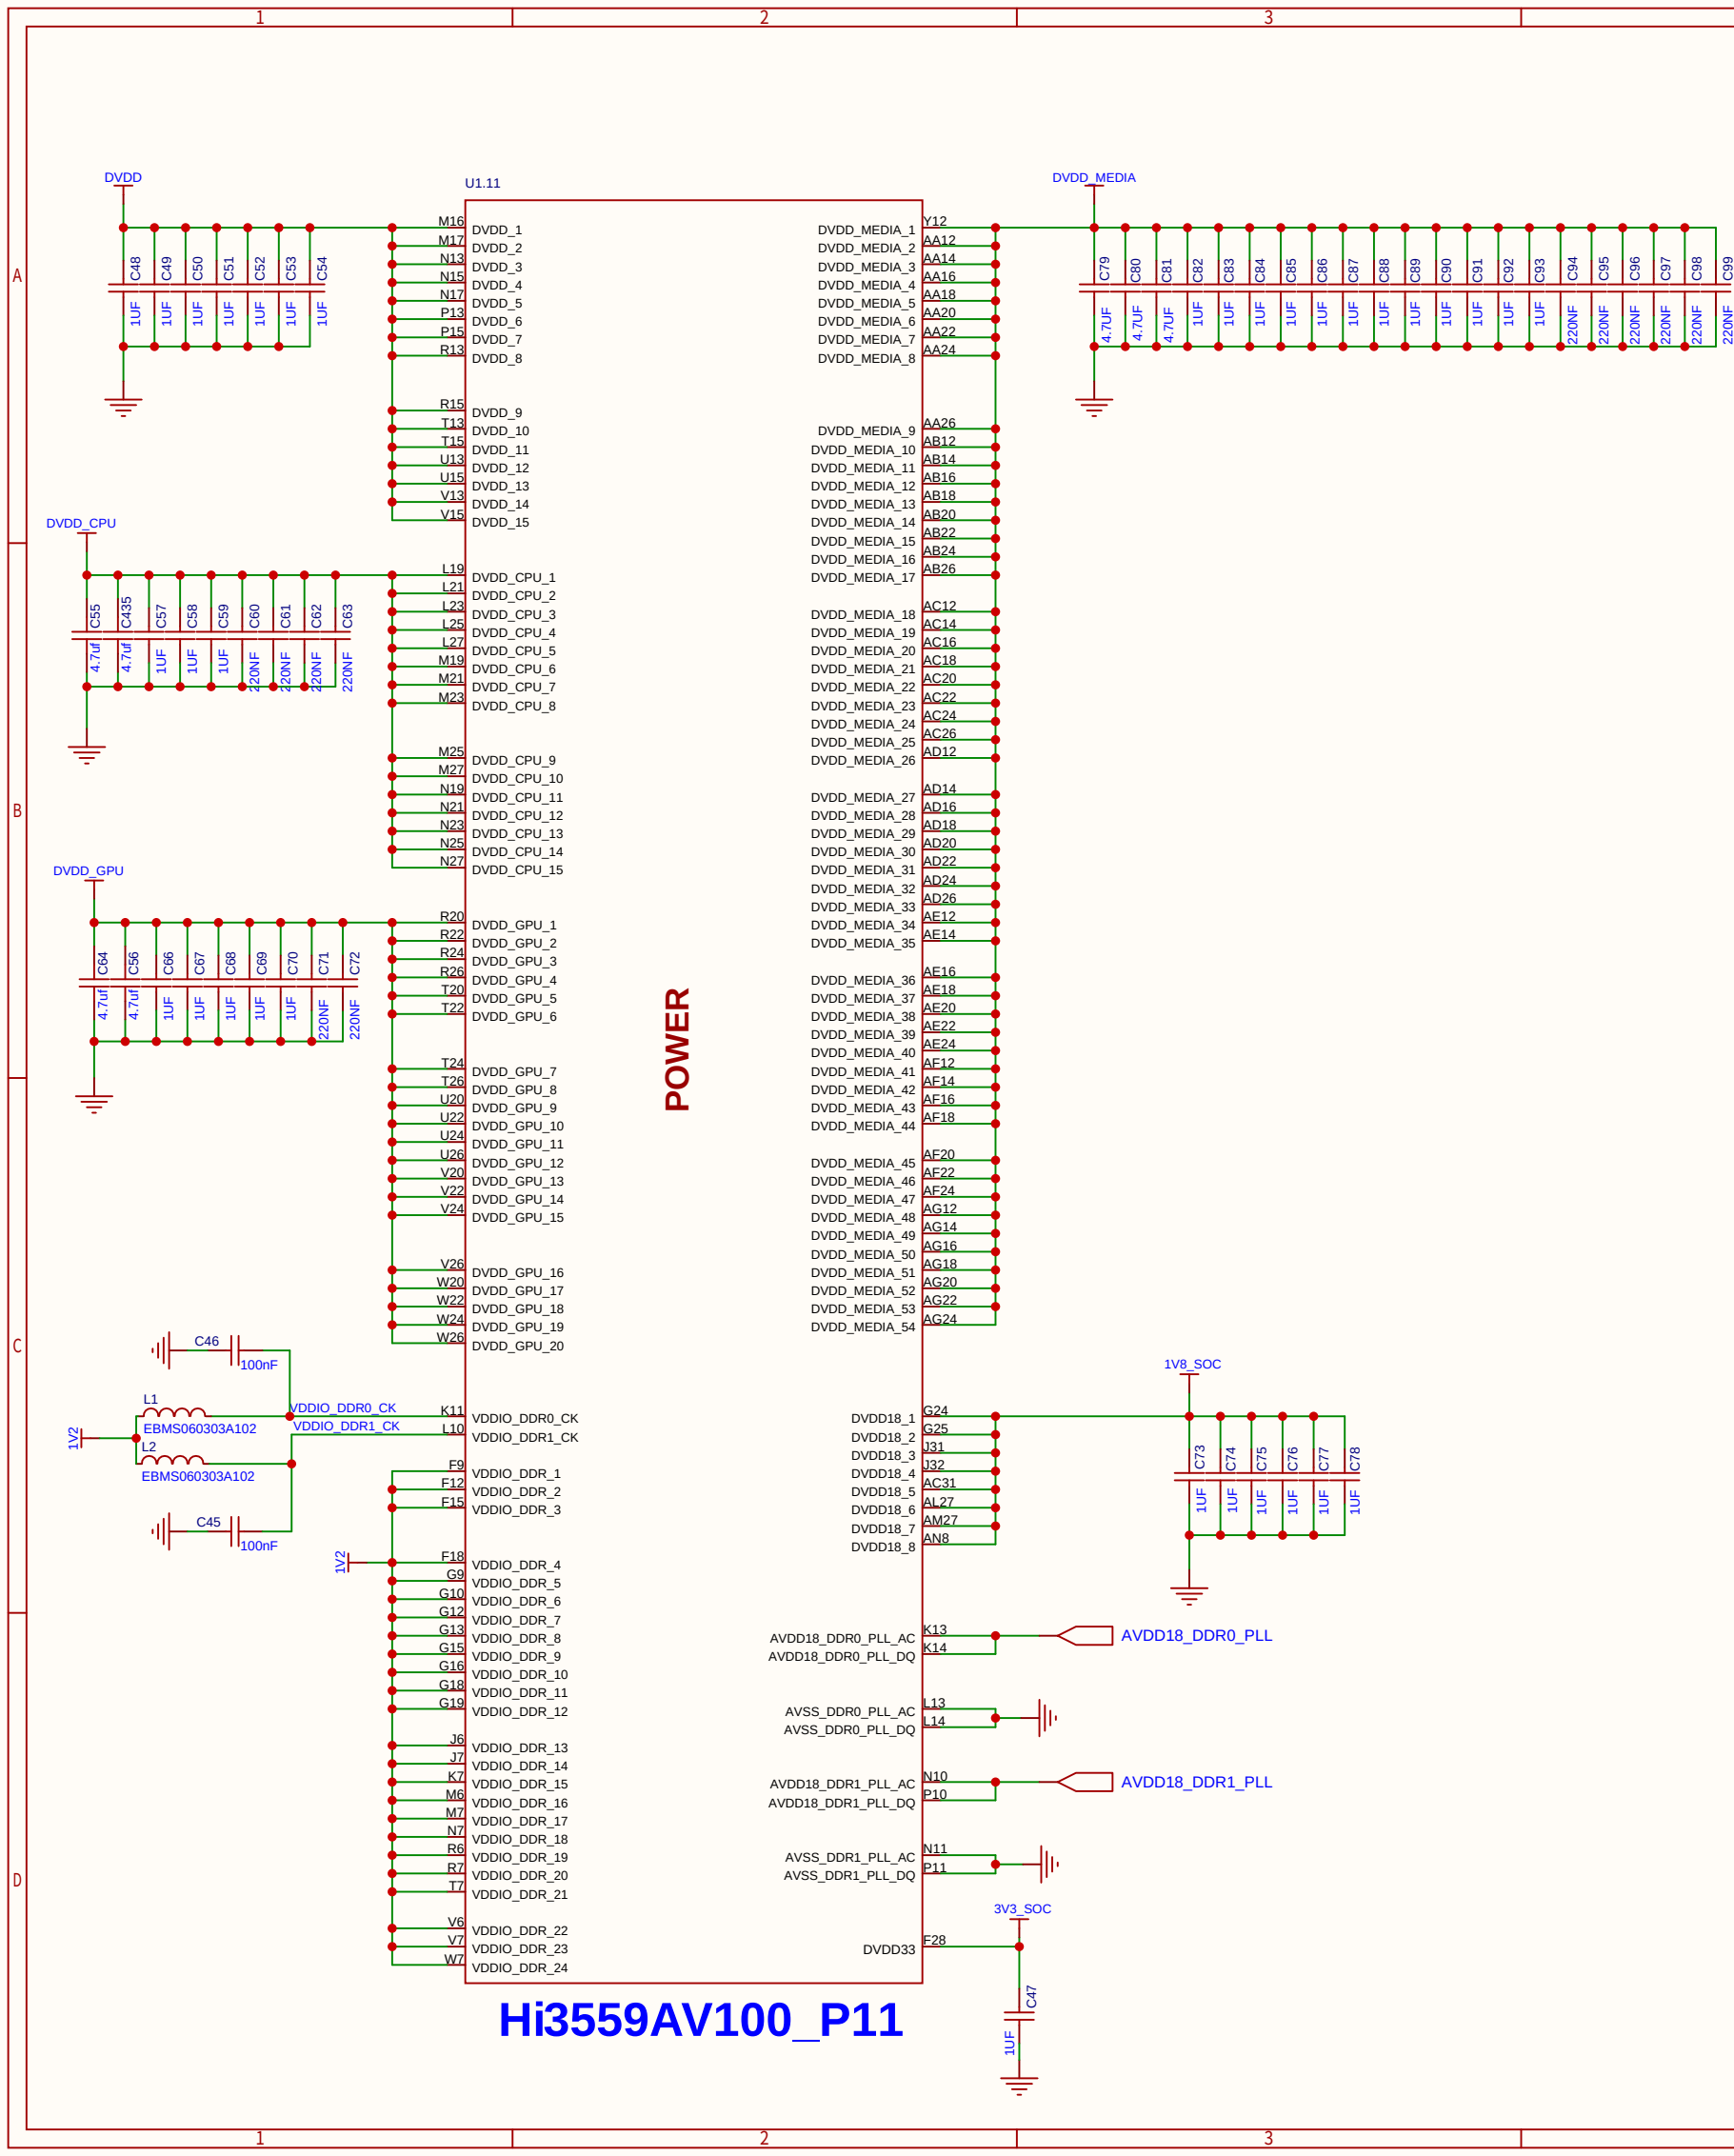

DDR4_SDRAM_0

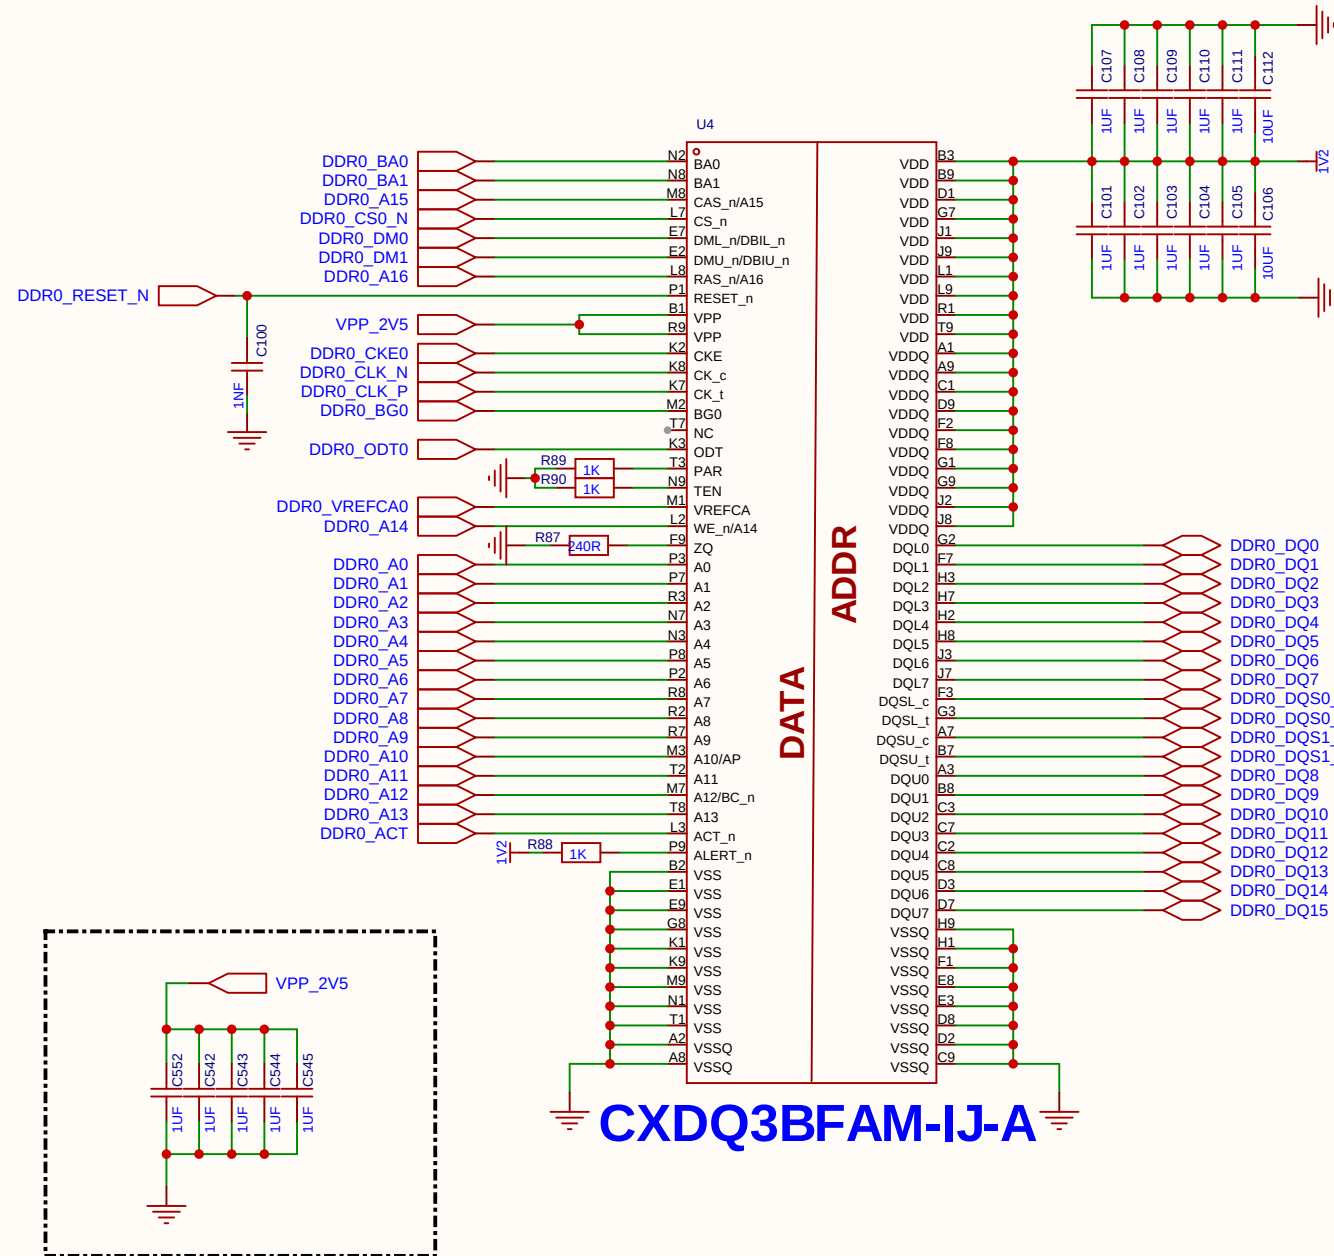

CXDQ3BFAM-IJ-A

品牌：CXMT(长鑫)

封装：FBGA-96

类目：DDR SDRAM

编号：C20598567

存储器构架(...：SDRAM DDR4


时钟频率(fc)：1.6GHz

存储容量：8Gbit

工作电压：1.14V~1.26V



收藏



对比




数据手册





复制

更多渠道

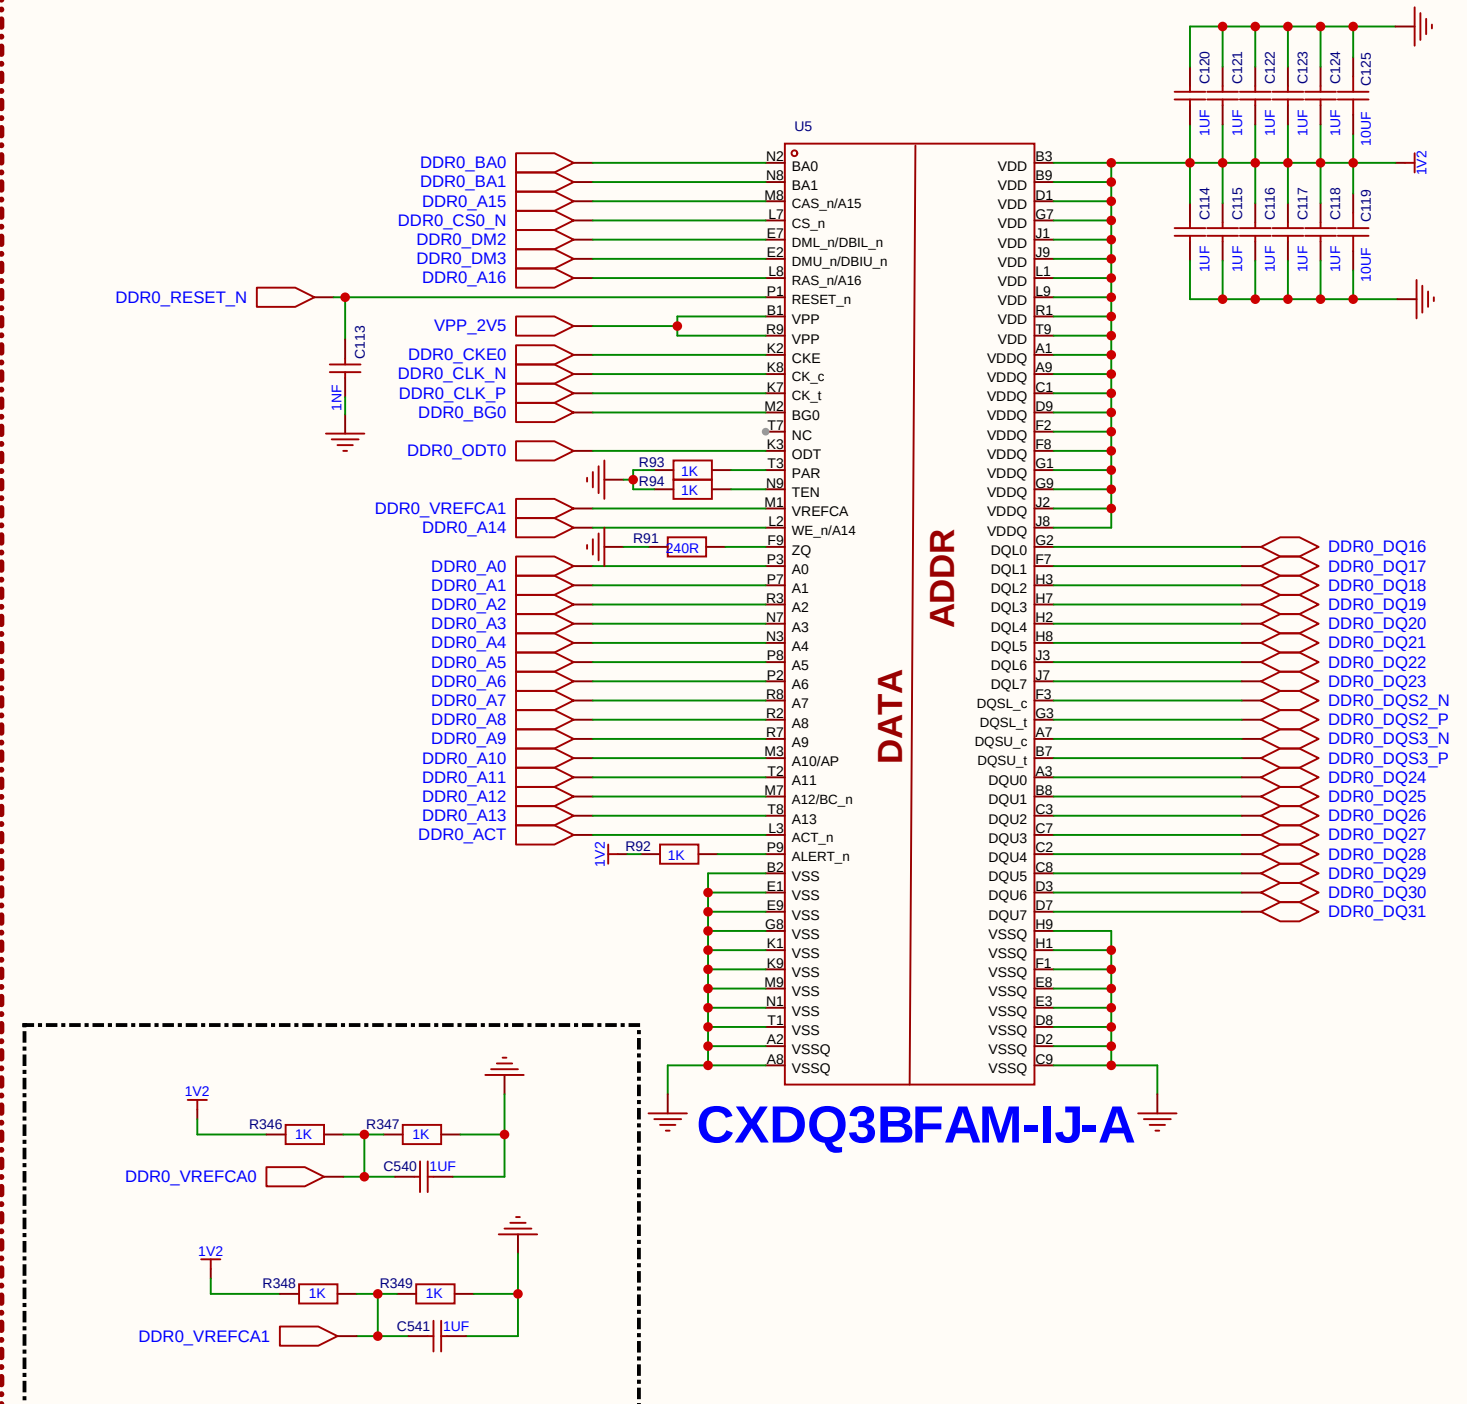

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-20		
				更新日期	2026-03-06		
板子	VR眼镜主板			图页	DDR4 SDRAM 0		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	14	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

DDR4_SDRAM_1

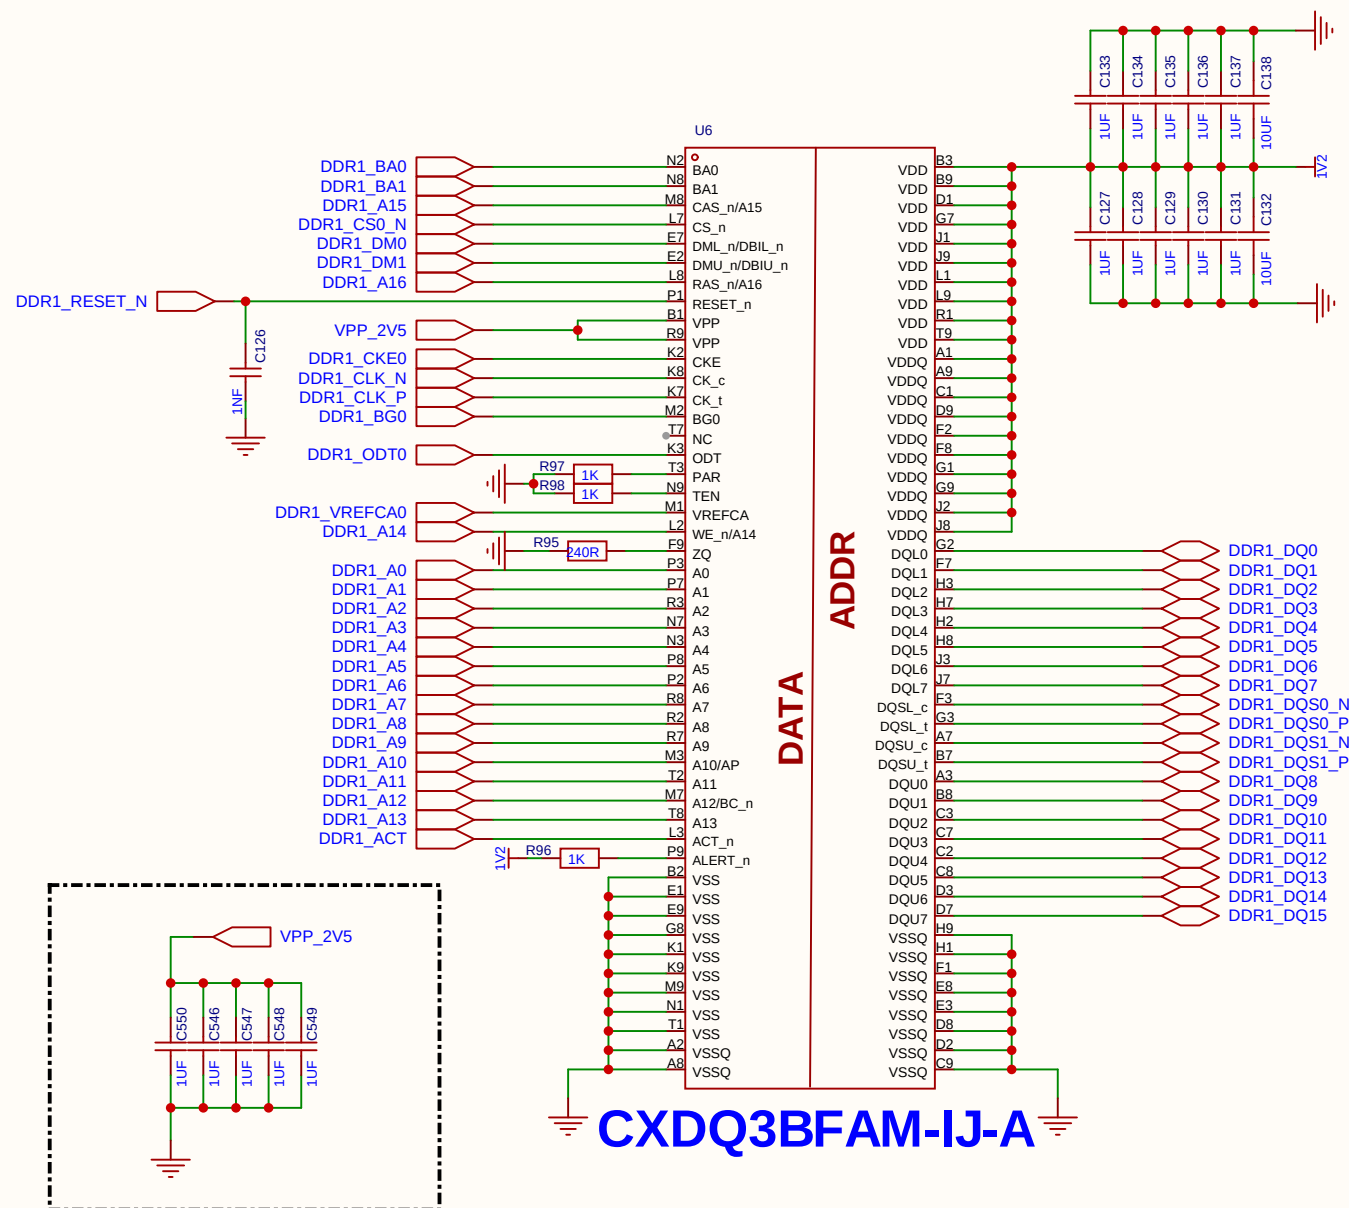

CXDQ3BFAM-IJ-A

品牌：CXMT(长鑫).

封装：FBGA-96

类目：DDR SDRAM


编号 : C20598567

存储器构架(... : SDRAM DDR4

时钟频率(f_c) : 1.6GHz



存储容量：8Gbit

工作电压：1.14V~1.26V

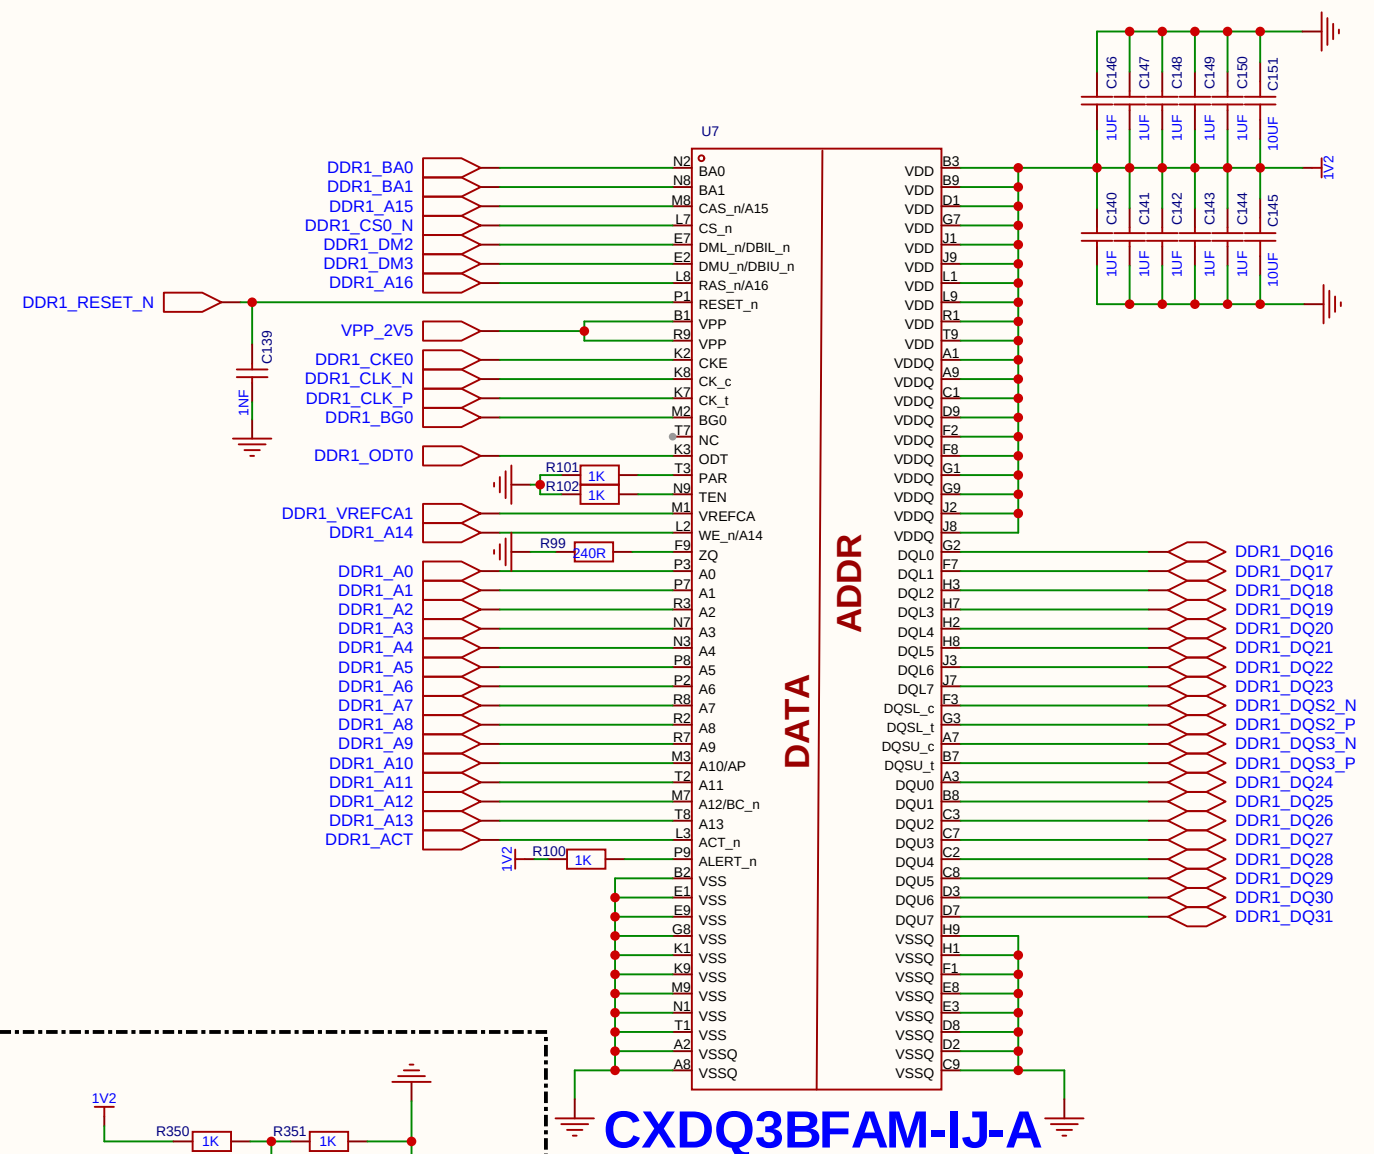

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-29		
				更新日期	2026-03-06		
板子	VR眼镜主板			图页	DDR4 SDRAM 1		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	15	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

UFS存储

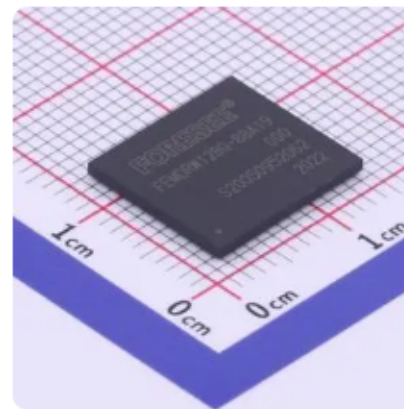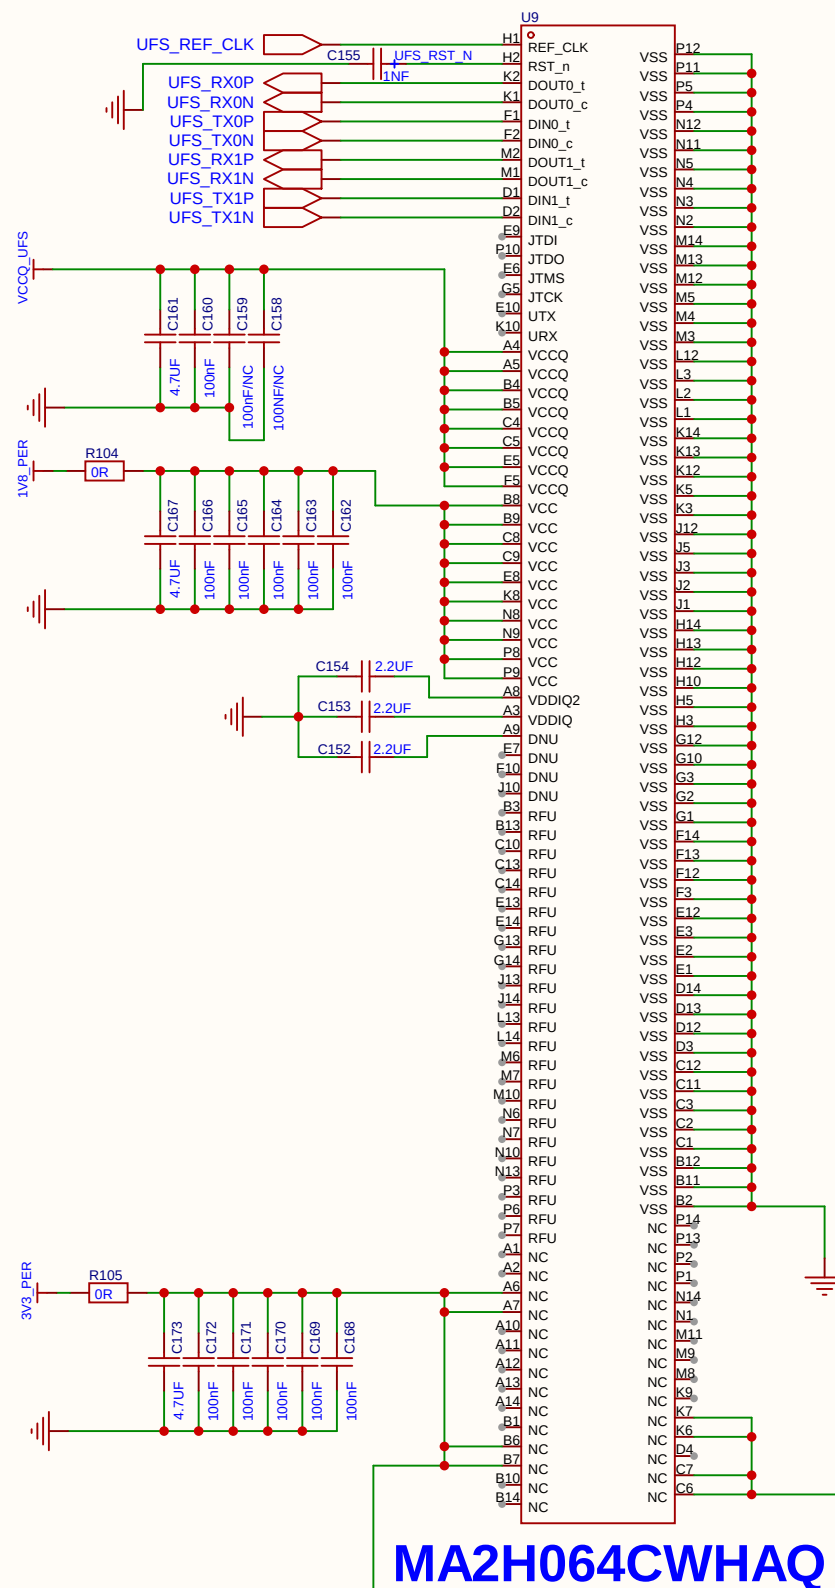

FEMDRW128G-88A19

品牌：FORESEE(江波龙)

封装：BGA-153

类目：eMMC

编号：C719928

接口类型：eMMC 5.1

存储容量：128GB

工作温度：-40℃~+85℃

顺序读速度：245MB/S

描述：应用领域：工业控制、通...



收藏




对比




数据手册



复制

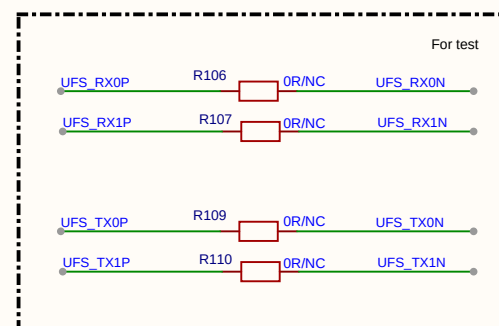


原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-30
				更新日期	2026-02-05
板子	VR眼镜主板			图页	UFS
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页	16 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

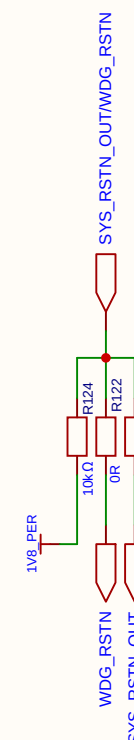


原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-30
				更新日期	2026-03-07
板子	VR眼镜主板			图页	SPI Flash&Reset
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页	17 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	



以太网收发芯片

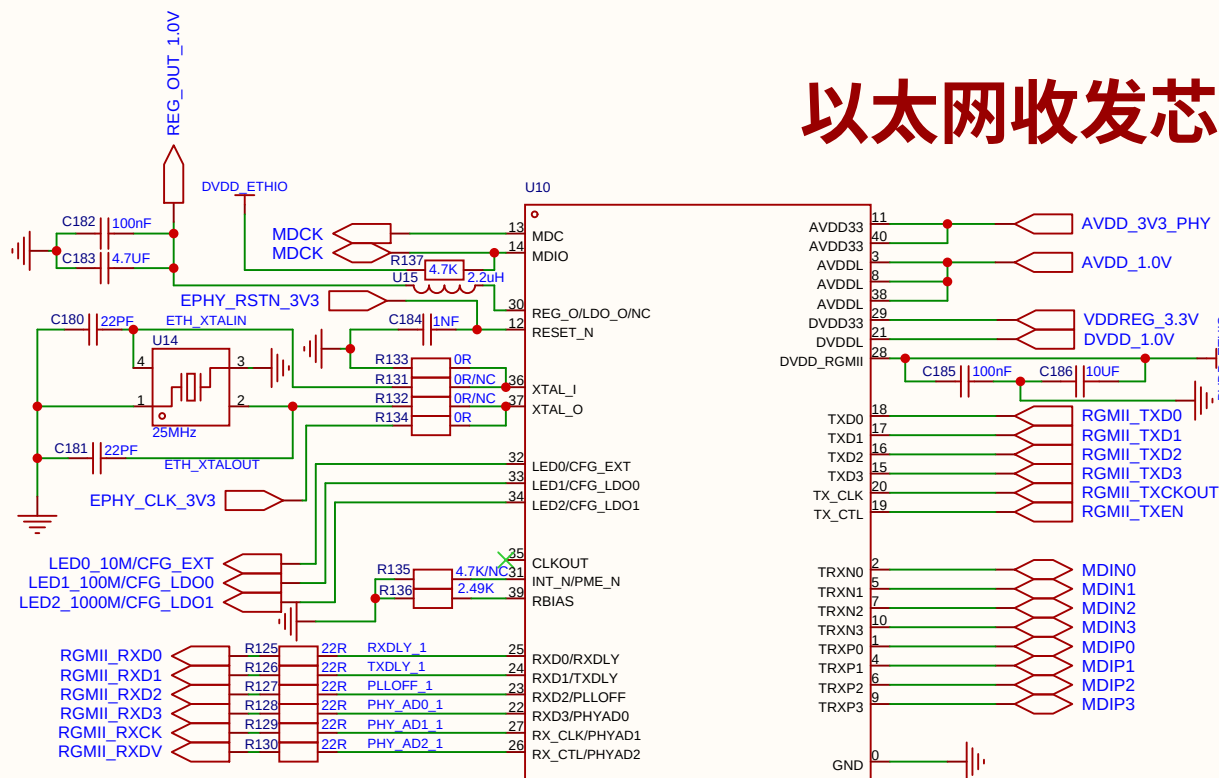




YT8531C-CA

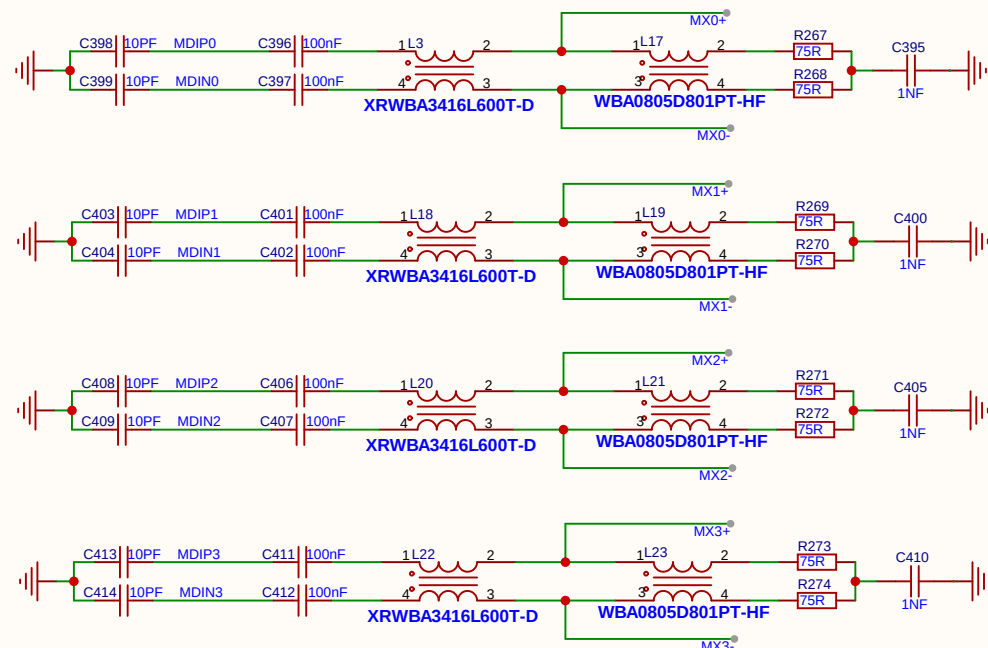

以太网变压器

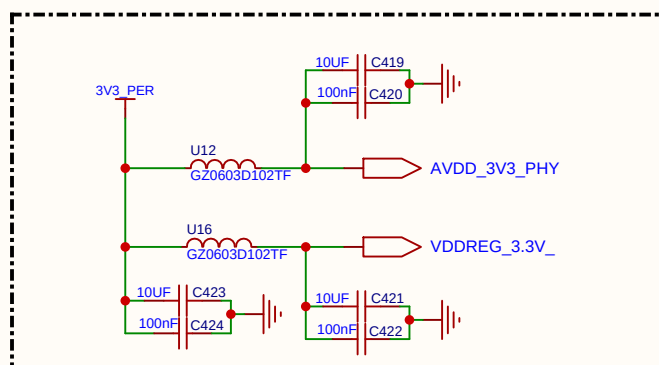


型号/品牌/封装/类目	参数/描述
RJ45-104-002-11	连接器类型: RJ45插座
品牌: <u>XUNPU(讯普)</u>	安装方式: 沉板
封装: 插件	端口数量: 1
类目: <u>以太网连接器(RJ45 RJ...</u>	LED: 带LED
编号: C7421407	描述: RJ45 反向沉板4.1 带屏蔽...

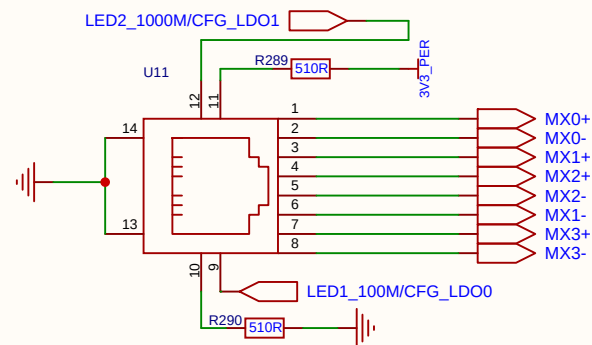

RJ45-104-002-11



连接器母座

RGMII Voltage config

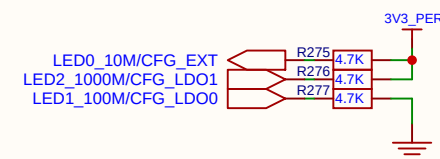

External Source


RGMII TXC/RXC Delay Config

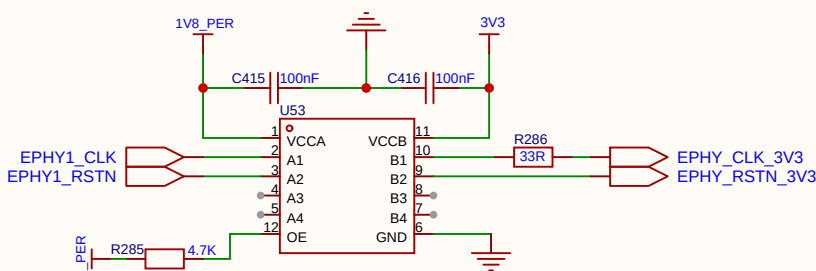

RS0104XUTQH12-Q1

电平转换

网卡_ETH0



YT8531C-CA

品牌：Motorcomm(裕太微).

封装：QFN-40-EP(5x5)

类目：以太网收发器

编号 : C22472312

类型：以太网收发器

MAC接口：RGMII

以太网速率... : 1000BASE-T; ...

数据速率：10Mbit/s；100Mbit/...



收藏



对比




PDF 数




复制


PHY Address config



Phy address =011

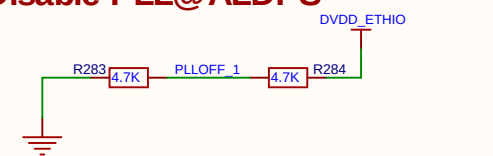


Enable/Disable PLL@ALDPS

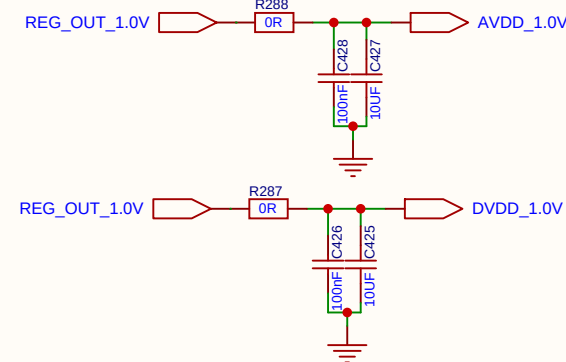

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-31
板子	VR眼镜主板			更新日期	2026-03-09
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页	18 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

Mini_Pcie



20455-020E-02

品牌：LX(连欣科技)

封装：SMD,P=0.5mm

类目：FFC/FPC连接器

编号：**C7527729**

锁定特性：抽屉式

触点类型：下接

触点数量：20P

间距：0.5mm



描述：I-PEX 20455-020E板端...

☆ 收藏

□ 对比

📖 数据手册


📄 复制

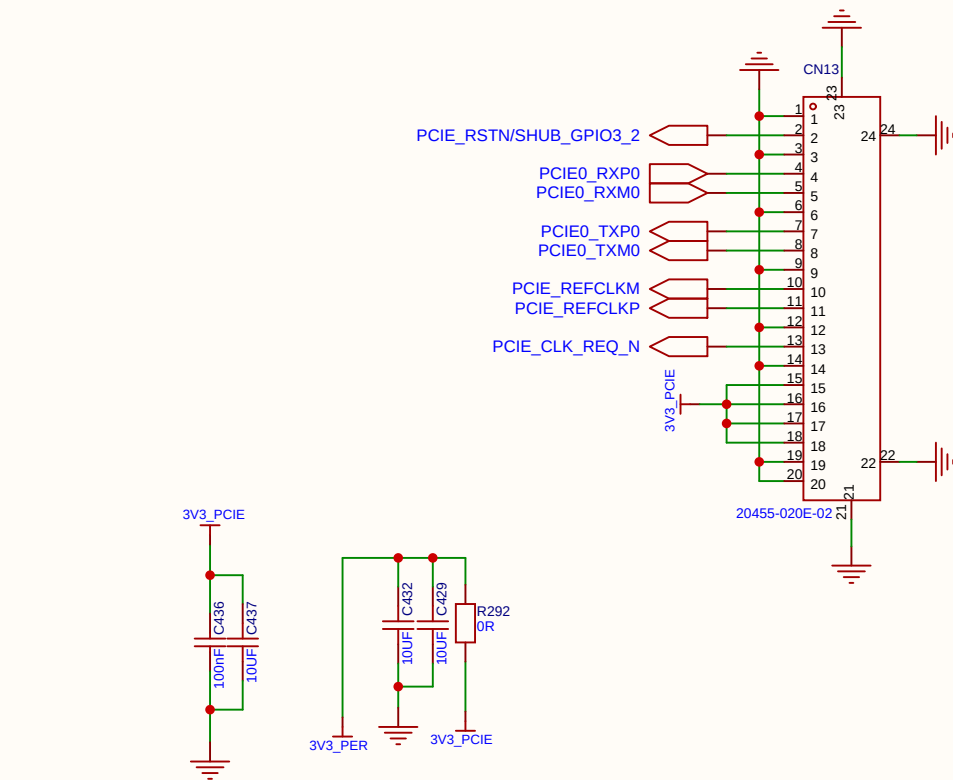

FPC引出

原理图	Schematic1			创建日期	2026-01-31
				更新日期	2026-02-21
板子	VR眼镜主板			图页	PCI E接口
绘制	海思3559av100-VR				
审阅					
	版本	尺寸	页 19 共 42		
	V1.0	A4	嘉立创EDA		



TF卡/SIM卡



XDSM-1035-08
品牌: LX(连欣科技)
封装: SMD
类目: SIM卡连接器
编号: C7498100

卡连接方式: 卡托式
卡类型: NanoSIM卡
连接器类型: 卡座
插卡检测: 有插卡检测
描述: 双卡座 SIM Nano+Nano+...

☆ 收藏 对比 数据手册 复制

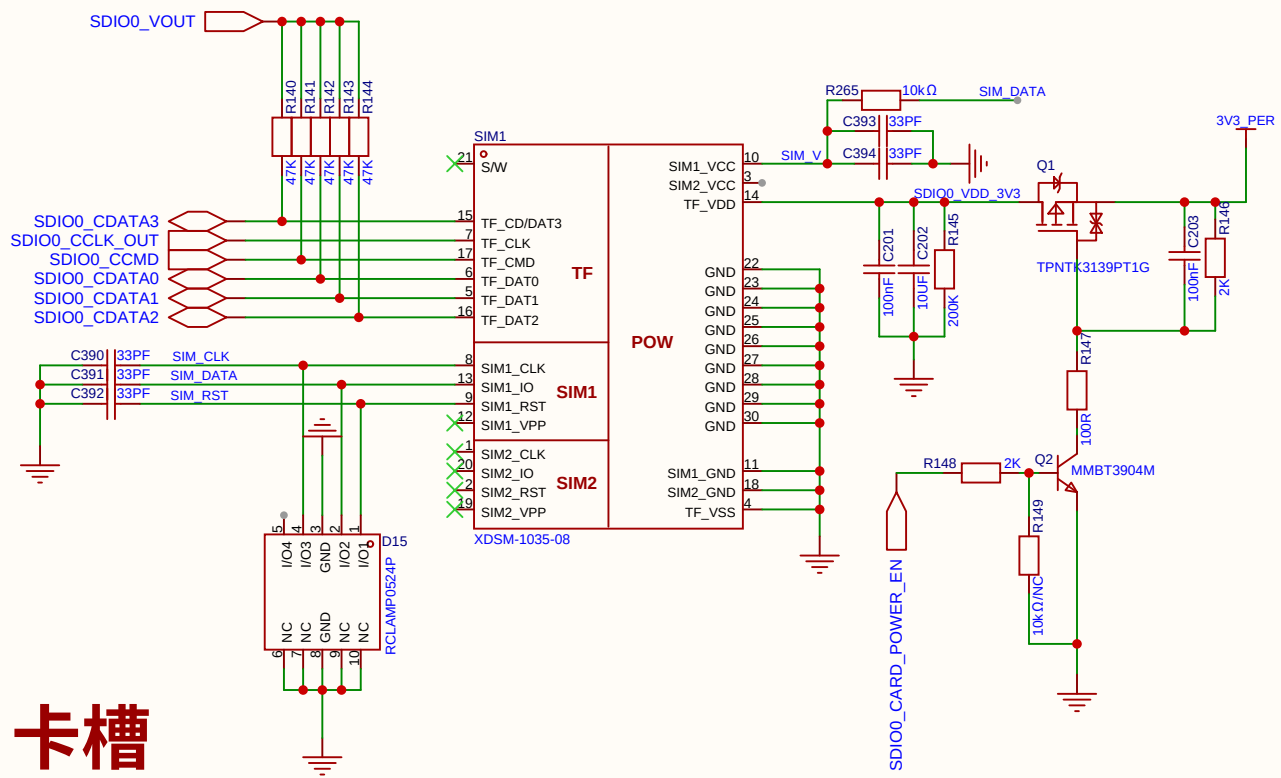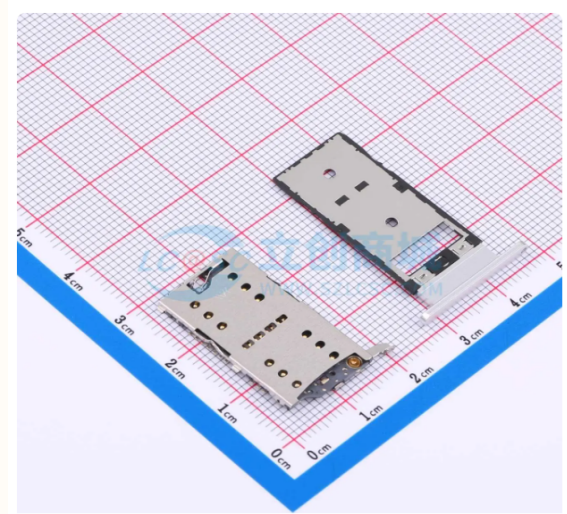

卡槽

原理图	Schematic1		创建日期	2026-01-31
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-02-15
绘制			图页	TF卡/SIM卡
审阅			海思3559av100-VR	
	版本	尺寸	页	20 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

☆ 收藏


对比

 数据手册

 复制

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-05
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-10
绘制	海思3559av100-VR			
审阅				
	版本	尺寸	页	21 共 42
 嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

无线WIFI/蓝牙



XR829

品牌：XRADIOTECH(芯之联)

封装：-

类目：无线收发芯片

编号：C5365287

描述：2.4GHz WiFi and Bluetooth chips

☆ 收藏

对比

复制

XR829

无线收发器

SDIO2_CCMD_A
SDIO2_CDATA0_A
SDIO2_CDATA1_A
SDIO2_CDATA2_A
SDIO2_CDTATA3_A
SDIO2_CCLK_OUT_A

XR829_SDC1_CMD
XR829_SDC1_D0
XR829_SDC1_D1
XR829_SDC1_D2
XR829_SDC1_D3
XR829_SDC1_CLK

HOST_WAKEUP_BT
UART1_RXD/CAN1_RXD_1V8
UART1_TXD/CAN1_TXD_1V8
UART2_RXD/UART1_RTSN
UART2_TXD/UART1_CTSN
WL_REG_ON

XR829_AP_WAKE_BT
XR829_UART1_RX
XR829_UART1_TX
XR829_UART1_RTS
XR829_UART1_CTS
XR829_WL_REG_ON

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-06
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-10
绘制			图页	无线WIFI/蓝牙
审阅			海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 22 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

UWB室内定位

MK8000国产UWB芯片

产品型号：MK8000
封装：LGA40
高精度：±10cm精度和5°角度
接口：UART/SPI/I2C
互通：与DW1000PA互通



技术手册

样品购买


在VR游戏场景下，室内多人游戏的互相定位

UART3_TXD
UART3_RXD


MK8000_RX
MK8000_TX

定位芯片


原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-07	
				更新日期	2026-03-10	
板子	VR眼镜主板			图页	UWB室内定位	
绘制	海思3559av100-VR					
审阅						
	版本	尺寸	页 23 共 42			
		V1.0	A4	嘉立创EDA		

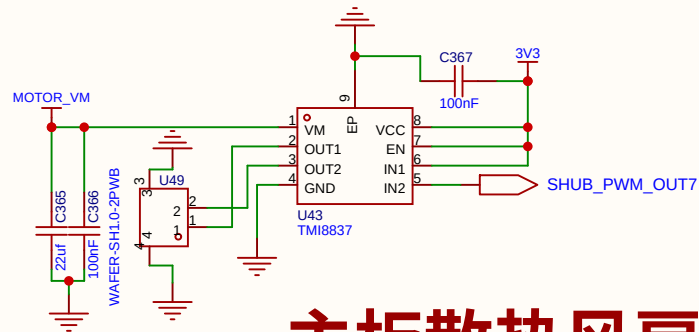

主板散热风扇

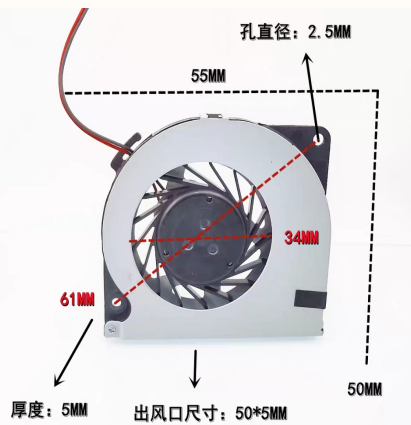

无线WIFI/蓝牙



TMI8837

品牌: TMI(拓尔微)

封装: DFN-8-EP(2x2)

类目: 有刷直流电机驱动芯片

编号: C478955


集成FET: 是

峰值电流: 1.5A

工作电压: 1.8V~7V

导通电阻: 650mΩ

描述: 马达驱动IC,1.5A, motor p...



HT8835ARDZ

品牌: HTCSEMI(海太芯)

封装: WSON-12-EP(2x3)

类目: 步进电机驱动芯片

编号: C2848981



控制电压: 2V~7V

电机驱动电... : 0V~11V

输出电流: 1.5A

H桥数量: 2


描述: 1.5A双路H桥电机驱动器

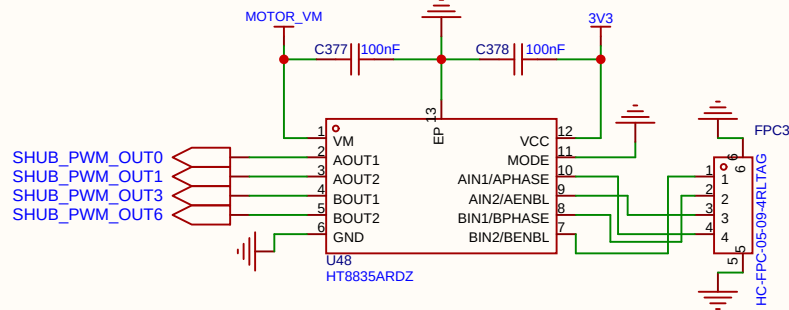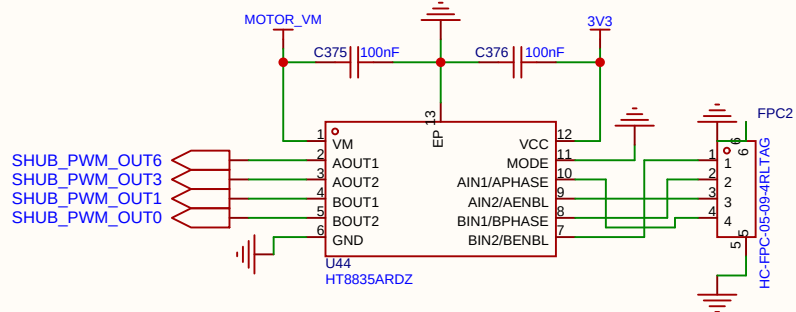


瞳距调解-微型步进电机

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-07
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-10
绘制			图页	瞳距调节电机
审阅			海思3559av100-VR	
	版本	尺寸	页	24 共 42
	V1.0	A4	嘉立创EDA	

喇叭/振动马达

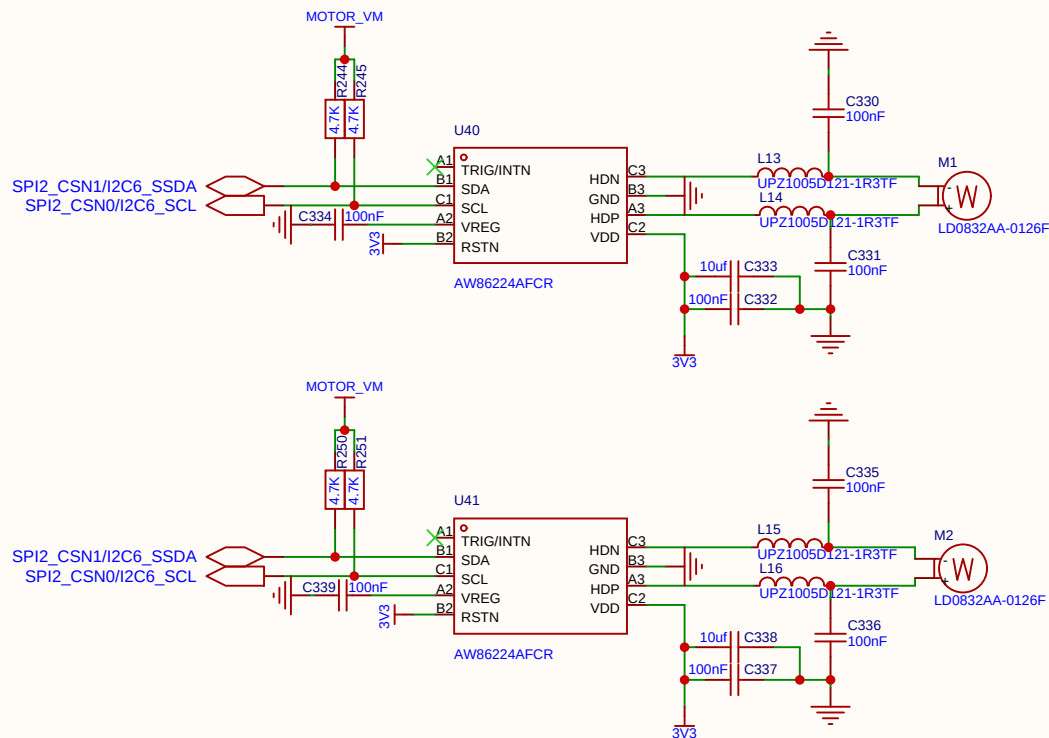

(线性马达)LRA驱动芯片



AW86224AFCR

品牌：AWINIC(艾为)

封装：FCQFN-9L(1.4x1.4)

类目：有刷直流电机驱动芯片

编号：C5162563

集成FET：是

工作电压：3V~5.5V

接口类型：I2C


导通电阻：750mΩ

描述：AW86224A/B是低成本H...

☆ 收藏 [] 对比

📄 数据手册

📄 复制



LD0832AA-0126F

品牌：LEADER(立得)

封装：-

类目：振动马达

编号：C2942349

类型：线性马达

额定电压：1.8V

额定电流：80mA

工作温度：-20°C~+60°C

描述：Z axis, F0点振动量=1.0G...

☆ 收藏 [] 对比

📄 数据手册

📄 复制

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-05
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-10
绘制			图页	喇叭/线性马达
审阅			海思3559av100-VR	
	版本	尺寸	页	25 共 42
	V1.0	A4	嘉立创EDA	

Micro-OLED模组

TDO 上海冠显光电
TOP DISPLAY OPTOELECTRONICS

1.03" MicroOLED

刷新率: 60Hz~90Hz

对比度: 500000 : 1

亮 度: 1800cd/m²







SY103WAM01

1.03" 光机 Pancake


分辨率: 2560x2560

视场角: 90°



屈光度: +1D ~-5D

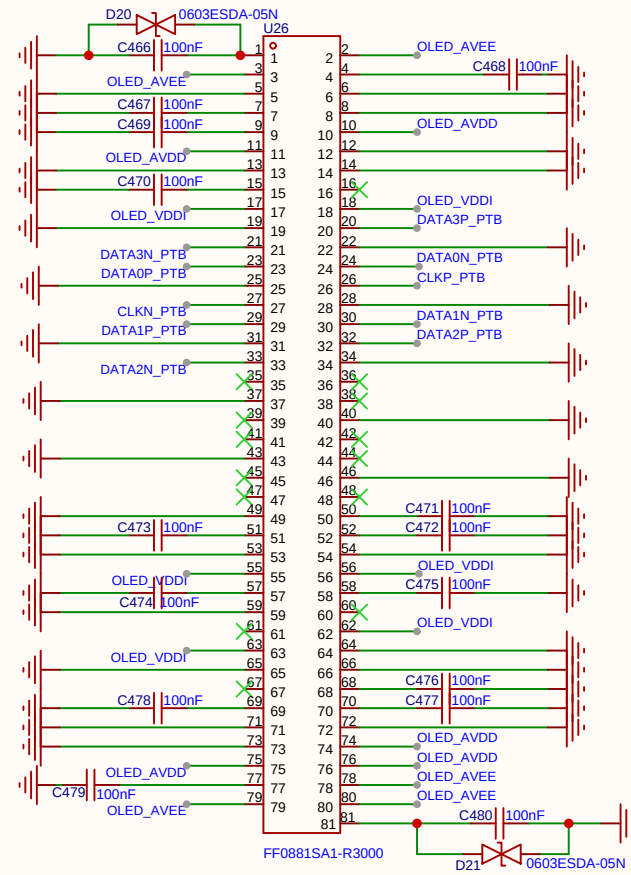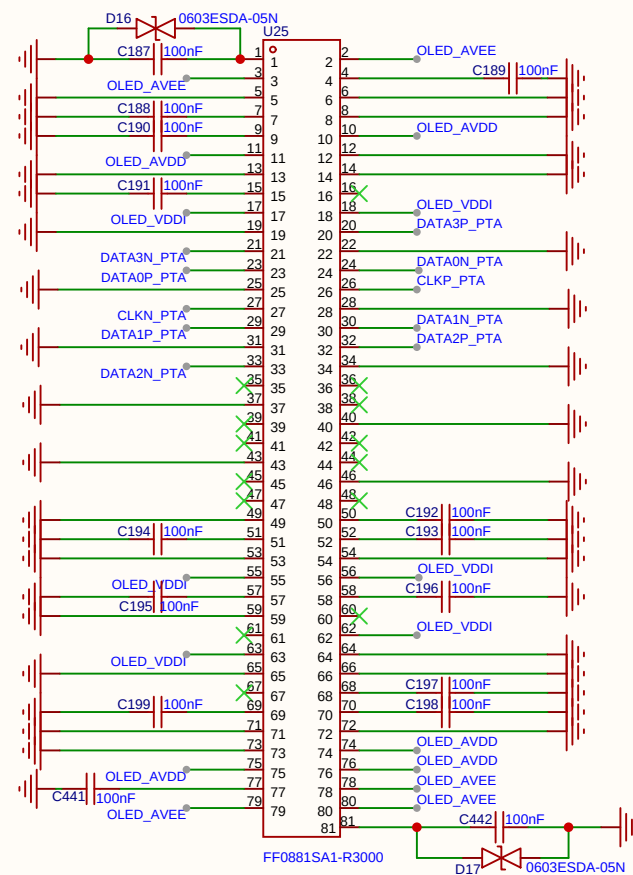

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-03
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-08
绘制			图页	显示MIPI Micro-OLED
审阅			海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 26 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

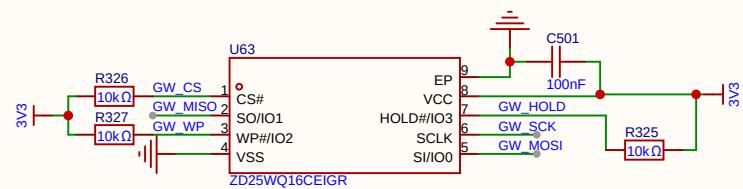


NORFLASH

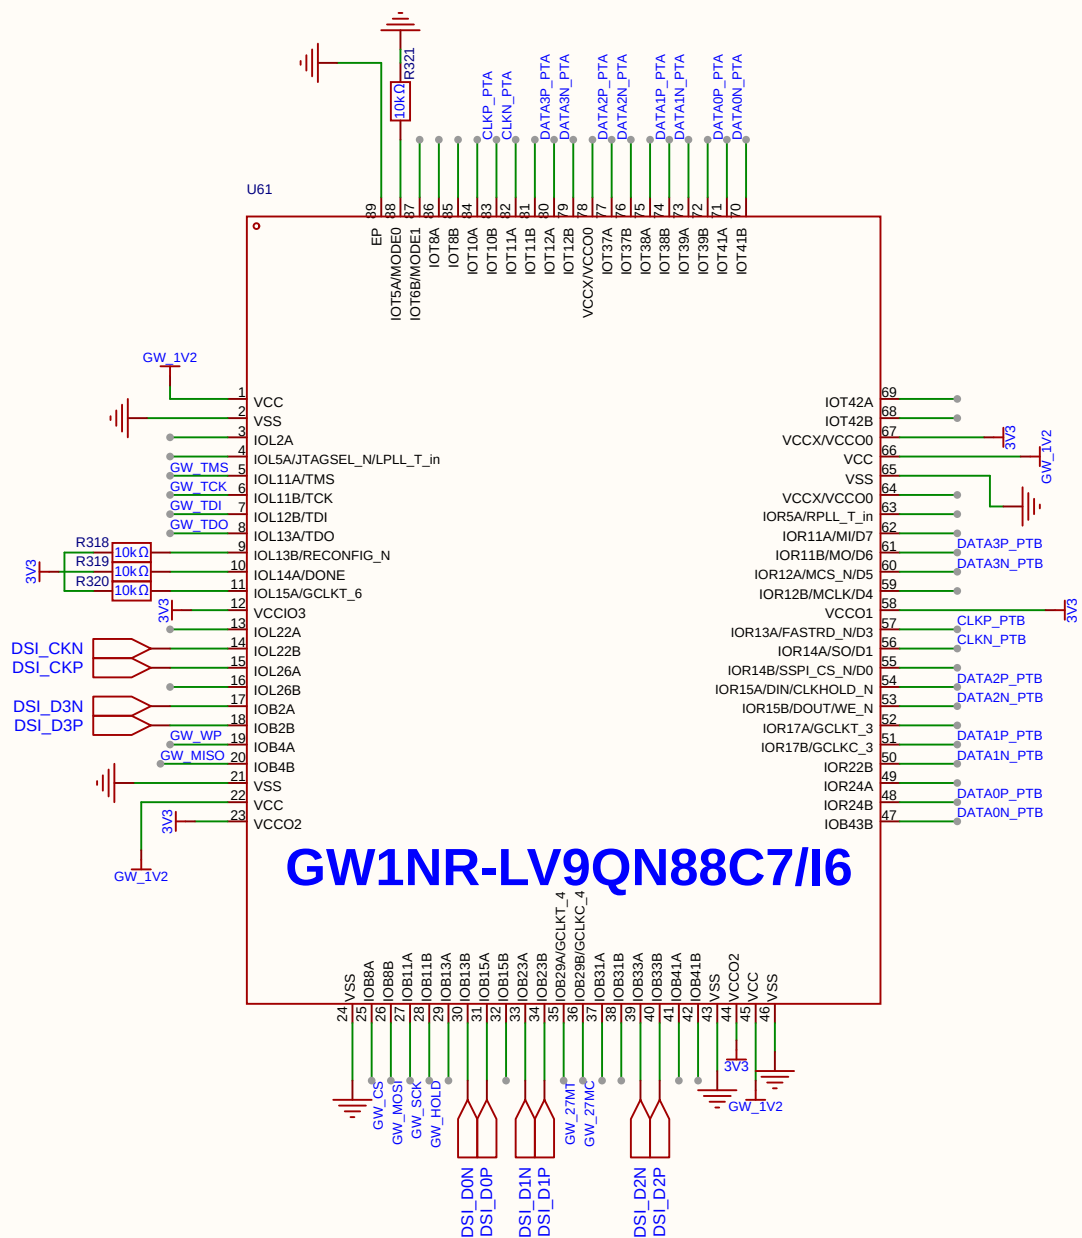

GW1N9_FPGA

使用FPGA复制mipi dsi驱动双屏幕



GW1NR-LV9QN88C7/I6

品牌：GOWIN(高云).

封装：QFN-88(10x10)


类目：可编程逻辑器件(CPLD...

编号: C45503734


☆ 收藏

对比


PDF 数据手册

 复制


原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-16		
				更新日期	2026-03-10		
板子	VR眼镜主板			图页	(FPGA)DS1分束器		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	27	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

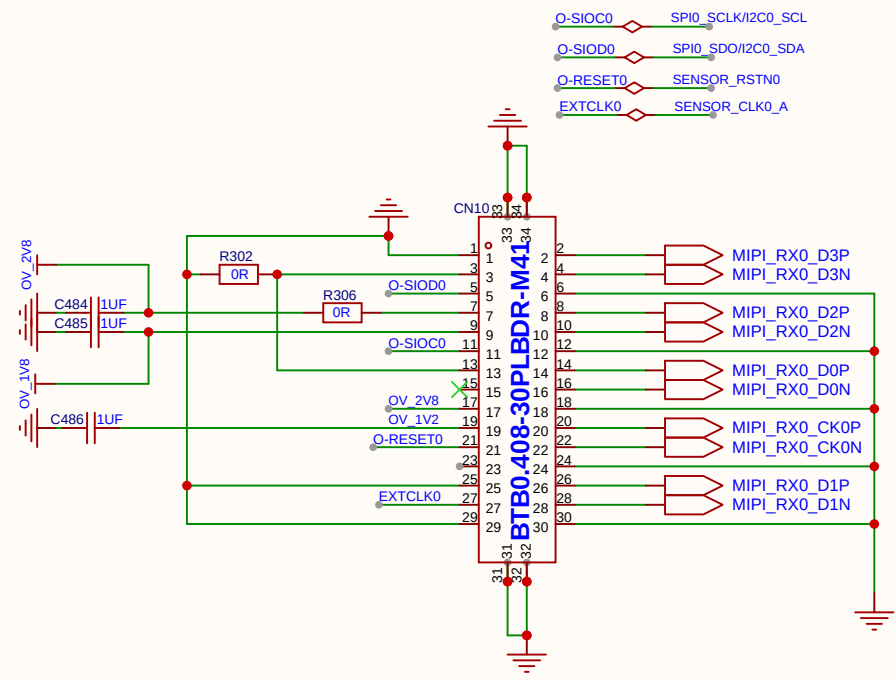


左上角前置摄像头

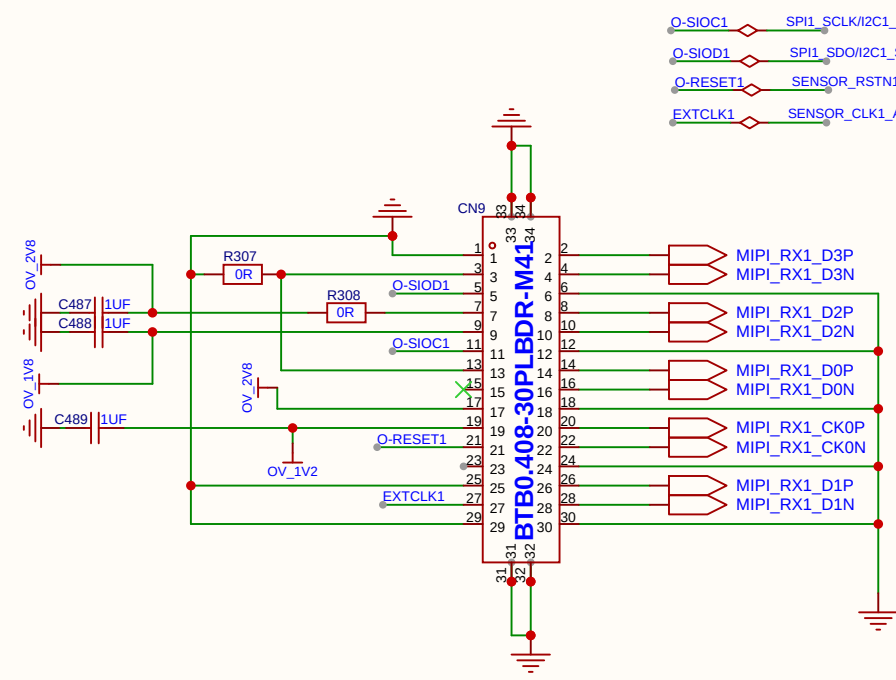

左上角前置摄像头

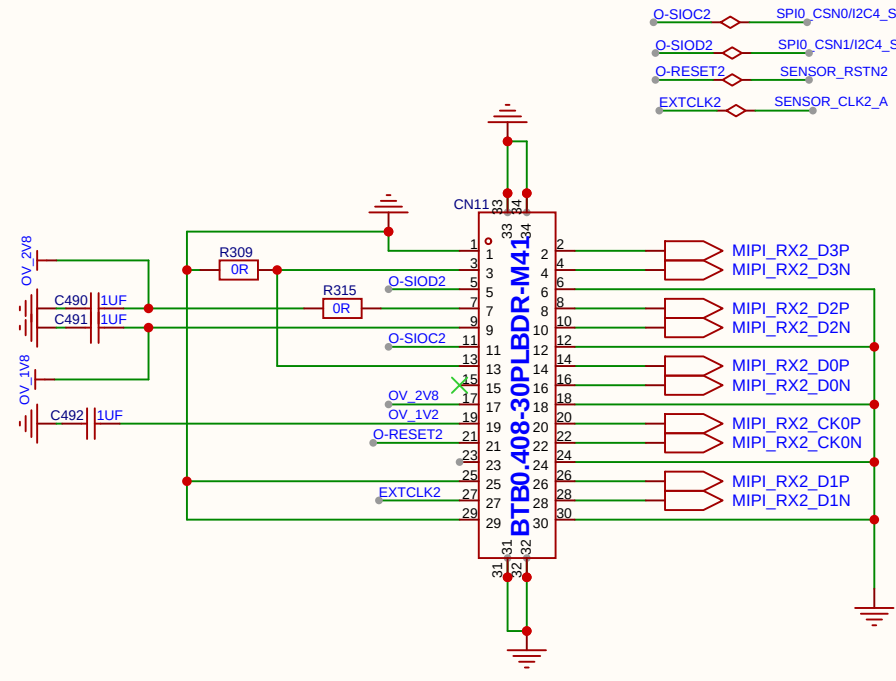


左上角前置摄像头

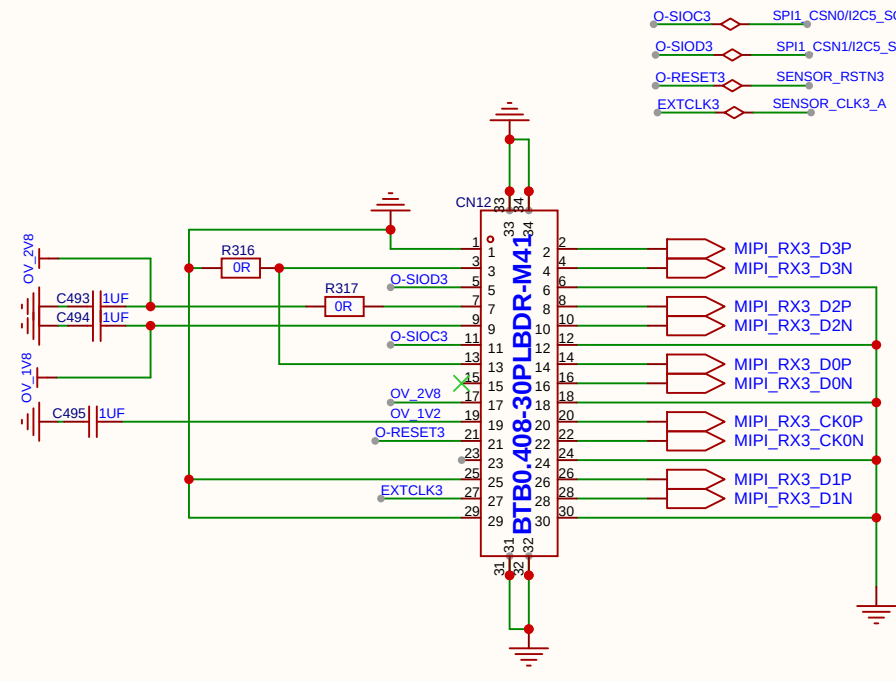

左上角前置摄像头

1300w摄像头*4



BTB0.408-30PLBDR-...
品牌: XUNPU(讯普)
封装: SMD,P=0.4mm
类目: 板对板与背板连接器
编号: C42420584

PIN总数: 30P
间距: 0.4mm
系统配合高度: 0.8mm
安装方式: 立贴
描述: 配套:公座BTB0.408-30P...

☆ 收藏

□ 对比

📄 数据手册


📄 复制

配套连接器 ▾


1300 万摄像头模组
OV13850
摄像头外观尺寸:20mm*10mm



原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-16	
			更新日期	2026-03-09	
板子	VR眼镜主板		图页	sensor摄像头	
绘制		海思3559av100-VR			
审阅					
		版本	尺寸	页	28 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

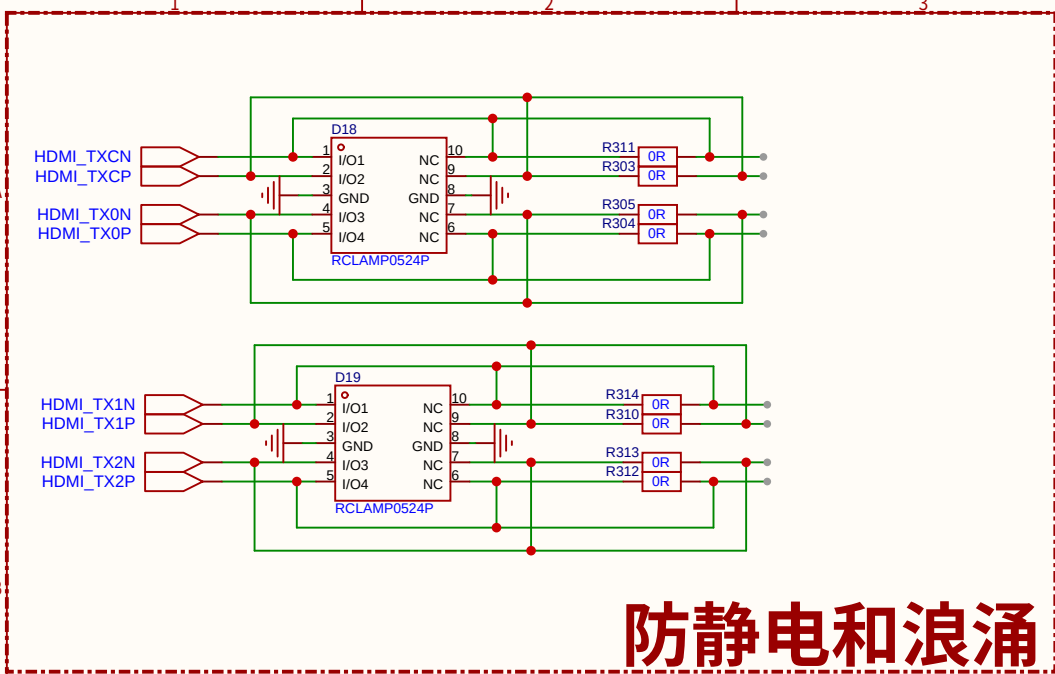


防静电和浪涌

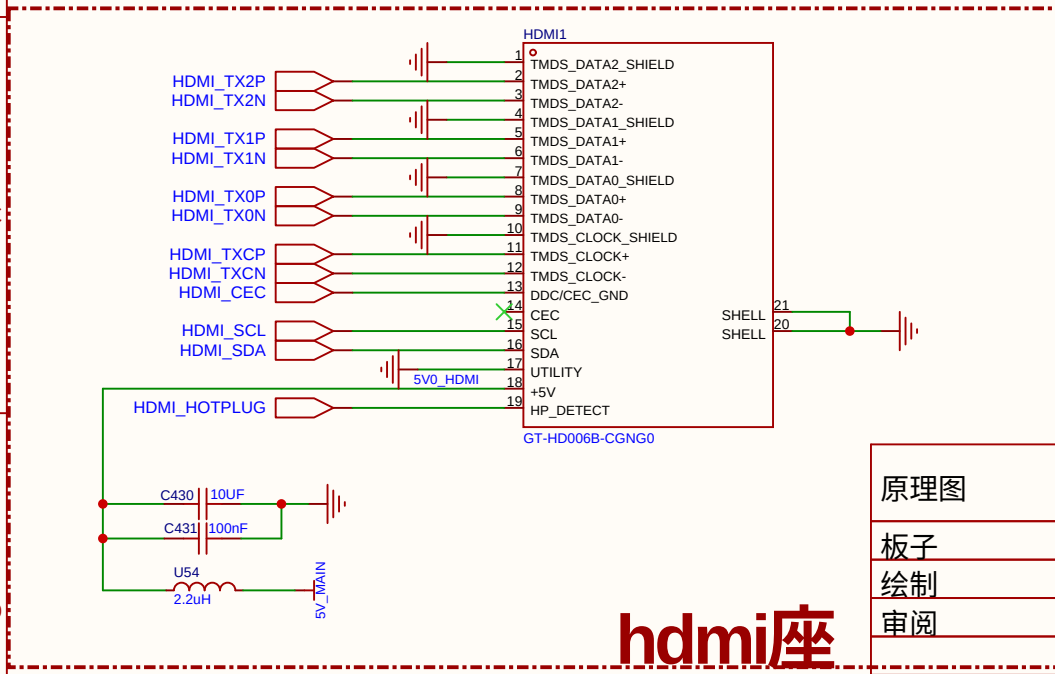


hdmi座

HDMI_C座



GT-HD006B-CGNG0
品牌: G-Switch(品赞)
封装: SMD
类目: HDMI连接器
编号: C27636756
连接器类型: HDMI-C
公母: 母
总PIN位数: 19P
安装方式: 沉板
描述: 19pin CF/沉板1.5/铜壳...

☆ 收藏 □ 对比 PDF 数据手册 复制




RCLAMP0524P
品牌: TECH PUBLIC(台舟)
封装: DFN2510-10
类目: 静电和浪涌保护(TVS/E...
编号: C907837
极性: 单向
反向截止电... : 5V
钳位电压: 17V
峰值脉冲电... : 4.5A
描述: VRWM:5V, IPP:4.5A, CJ:...


☆ 收藏 □ 对比 PDF 数据手册 复制

原理图	Schematic1		创建日期	2026-01-31
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-03-07
绘制			图页	HDMI
审阅			海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 29 共 42
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


USB_A座

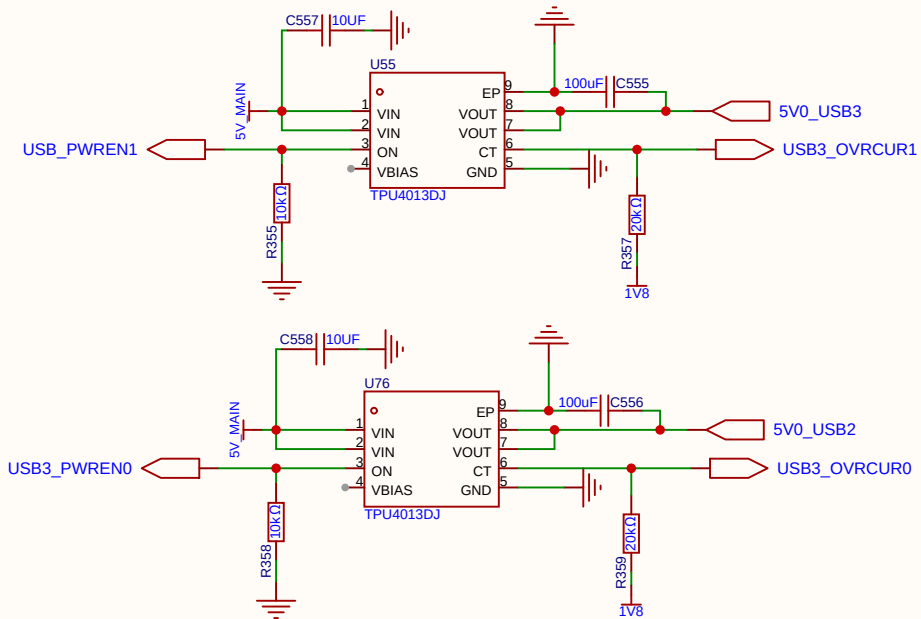


电源负载

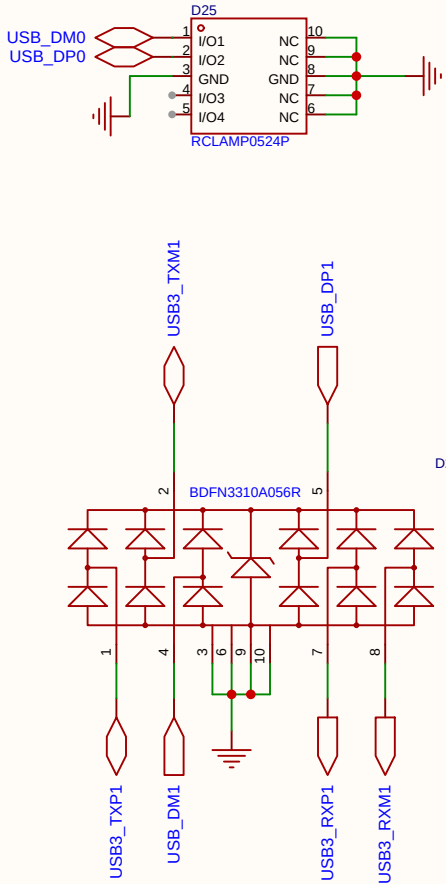


防浪涌TVS

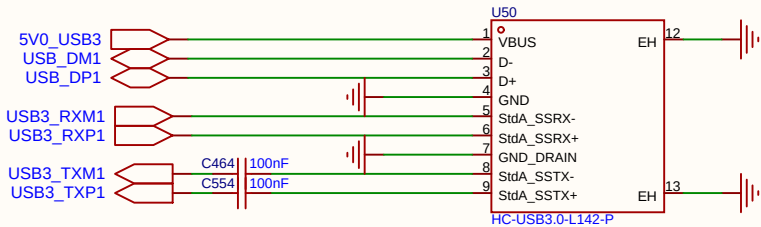

USB3.0

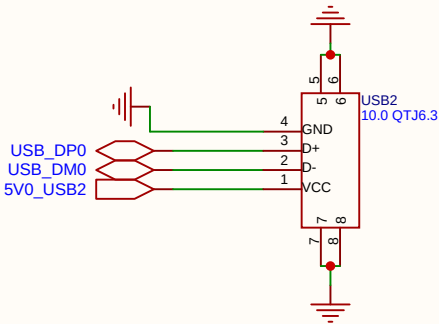



USB2.0



HC-USB3.0-L142-P

品牌：[HC\(虹成电子\)](#)
封装：SMD
类目：[USB连接器](#)
编号：[C7501876](#)


连接器类型：Type-A
协议标准：USB 3.0
公母：母
安装方式：卧贴
描述：USB座 USB3.0 AF全贴 ...



TPU4013DJ

品牌：[TECH PUBLIC\(台盘\)](#)
封装：DFN-8-EP(2x2)
类目：[功率电子开关](#)
编号：[C47117644](#)


类型：负载开关
通道数：1
输入控制逻辑：高电平有效
最大连续电流：4A
描述：输入电压:2.5V-5.5V;输出...



10.0 QTJ6.3

品牌：[SHOU HAN\(首韩\)](#)
封装：SMD
类目：[USB连接器](#)
编号：[C404966](#)

连接器类型：Type-A
协议标准：USB 2.0
公母：母
安装方式：卧贴
描述：壳长10.0mm, 厚度6.3m...



RCLAMP0524P

品牌：[TECH PUBLIC\(台盘\)](#)
封装：DFN2510-10
类目：[静电和浪涌保护\(TVS/E...\)](#)
编号：[C907837](#)

极性：单向
反向截止电...：5V
钳位电压：17V
峰值脉冲电...：4.5A
描述：VRWM:5V, IPP:4.5A, CJ:...





原理图	Schematic1	创建日期	2026-01-31
		更新日期	2026-03-11
板子	VR眼镜主板	图页	USB
绘制	海思3559av100-VR		
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 30 共 42	
		嘉立创EDA	

音频输入



3.5MM音频输入

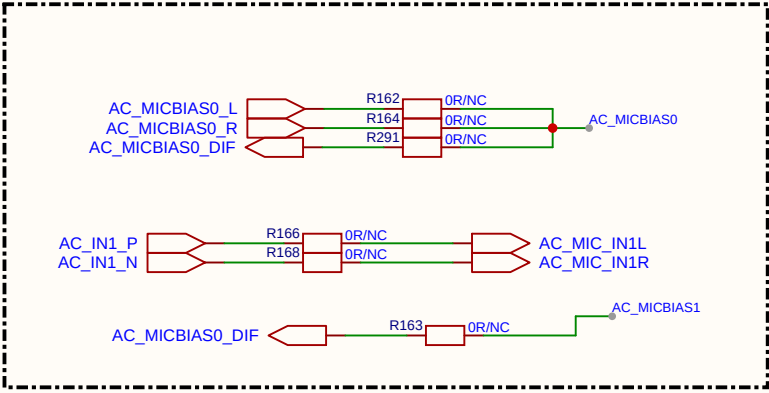

PJ-31060

品牌：HOOYA(皓宇电子).


封装：SMD

类目：音频连接器(耳机)

编号: C2939583

连接器类型：3.5mm耳机座

触头镀层：金



MIC4013-G

品牌：HanElectricity(瀚源).

封装：SMD,D=4mm

类目：咪头/麦克风

编号：C49118386

工作电压：1V~10V

工作电流：500uA

指向性：全指向

输出阻抗： $2.2\text{k}\Omega$


描述: MIC4013-G 绿板高温绑定...

差分麦克风输入




原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-01		
				更新日期	2026-02-19		
板子	VR眼镜主板			图页	Audio In		
绘制	海思3559av100-VR						
审阅							
	版本	尺寸	页 31 共 42				
	V1.0	A4	嘉立创EDA				

音频输出

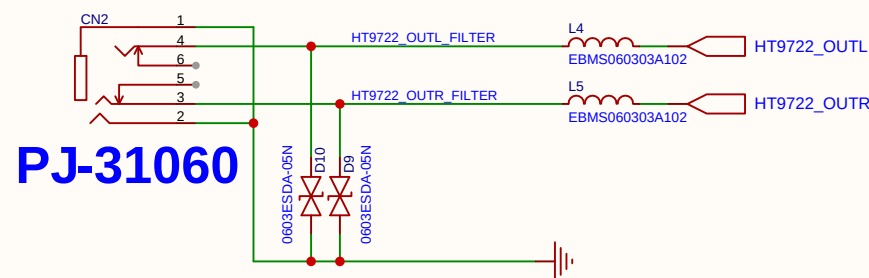

PJ-31060

3.5MM音频输出

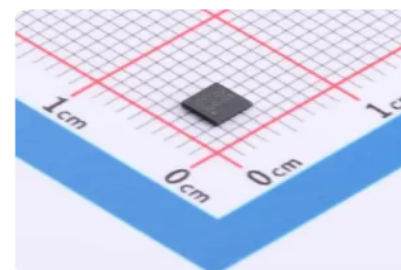

HT97220LSQER

品牌：嘉兴禾润

封装：QFN-16L-PP

类目：音频功率放大器

编号：C46955890



收藏



对比





数据手册



复制


HT97220LSQER

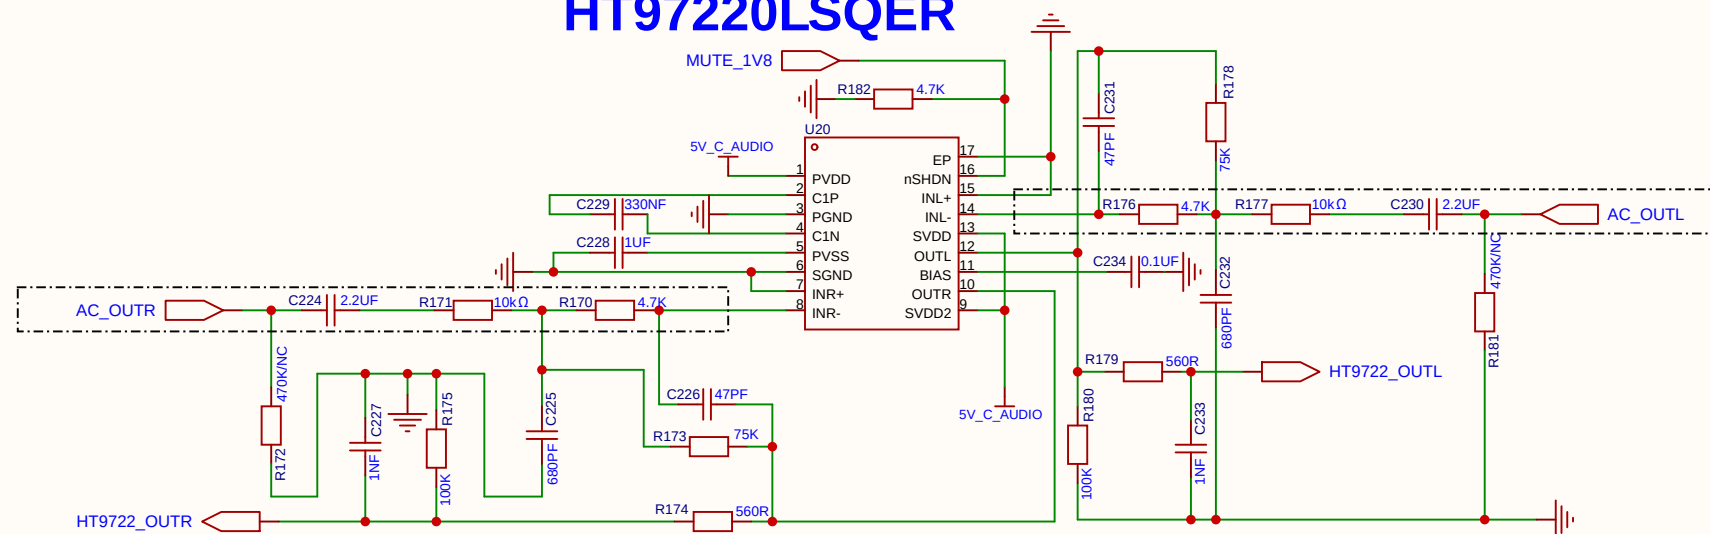

耳机放大器/线路驱动器


原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-01		
				更新日期	2026-02-19		
板子	VR眼镜主板			图页	Audio_out		
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	32	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

传感器

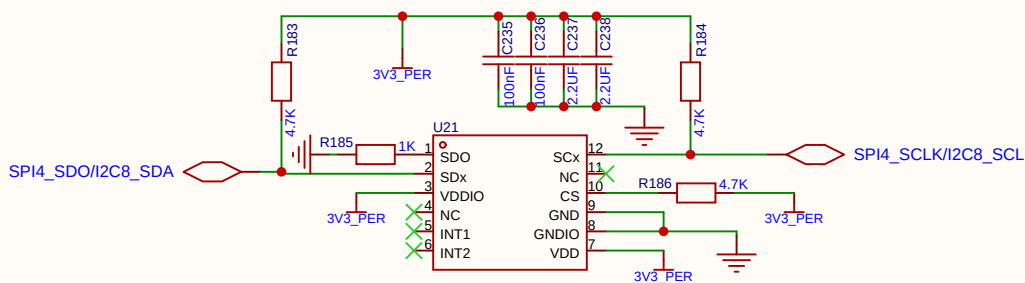

SC7A20HTR

姿态传感器/陀螺仪



SC7A20HTR

品牌：SILAN(士兰微)

封装：LGA-12(2x2)

类目：姿态传感器/陀螺仪

编号：C19274408

加速度计轴向：X,Y,Z

加速度计量程：±16g

传感器类型：加速度计

接口类型：I2C; SPI

描述：SC7A20H 是一款高精度...



收藏



对比




数据手册



复制

更多渠道



ZSCS-2016C-08D-Z4

品牌：Chau Light(洲光源)

封装：SMD

类目：环境光传感器

编号：C5337482

感测类型：颜色识别

接口类型：I2C

分辨率：16bit

工作电压：2.6V~3.6V

描述：设备可进行色温测量、亮...



收藏




对比



数据手册



复制

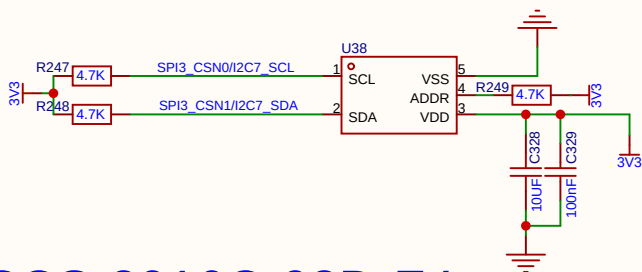


ZSCS-2016C-08D-Z4

环境光传感器


原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-02
板子	VR眼镜主板			更新日期	2026-03-10
绘制				图页	sport_sensor
审阅				海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 33 共 42	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

CAN/RS232接口

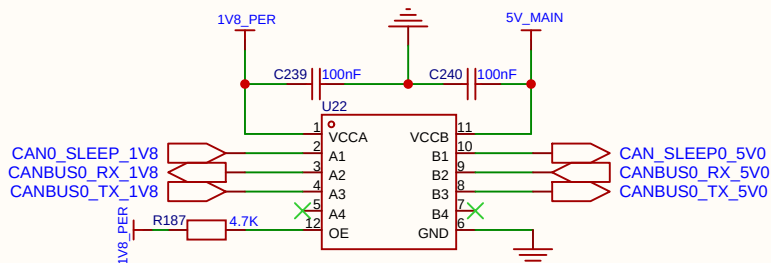


RS0104XUTQH12-Q1

电平转换

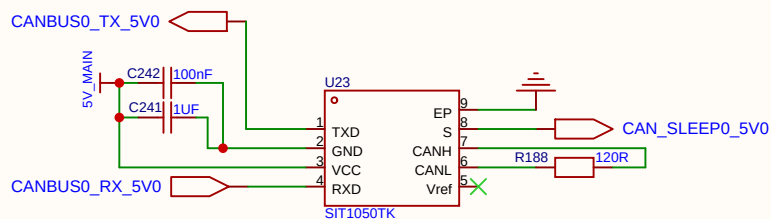


CAN收发器

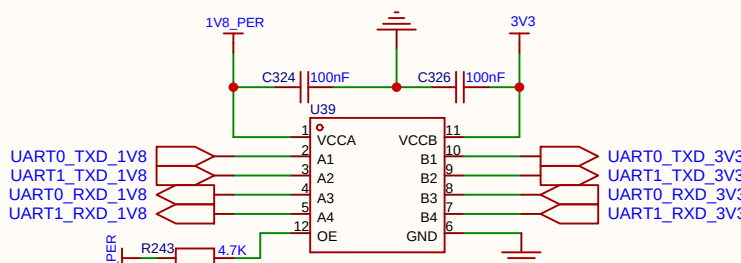

RS0104XUTQH12-Q1

电平转换



RS0104XUTQH12-Q1

品牌：RUSIC(润石)

封装：QFN-12L(2x1.7)

类目：转换器/电平移位器

编号：C19269202

通道类型：双向

数据速率：24Mbps

工作电压(VCC...：1.65V~5.5V

工作电压(VCC...：2.3V~5.5V

描述：这是一款4位非反相双向...



收藏




对比



数据手册



复制



SIT1050TK

品牌：SIT(芯力特)

封装：TDFN-8-EP(3x3)

类目：CAN收发器

编号：C427444

类型：CAN收发器

数据速率：1Mbps

工作电压：4.5V~5.5V

工作电流：70mA

描述：小外型DFN3*3，5V供电...



收藏




对比



数据手册



复制



WS3243FCQ

品牌：NJGW(南京国微)

封装：QFN-32-EP(5x5)

类目：RS232芯片

编号：C7302423

类型：收发器

驱动器数：3

接收器数：5

数据速率：1Mbit/s

描述：WS3243F系列是采用3V...



收藏




对比



数据手册





复制

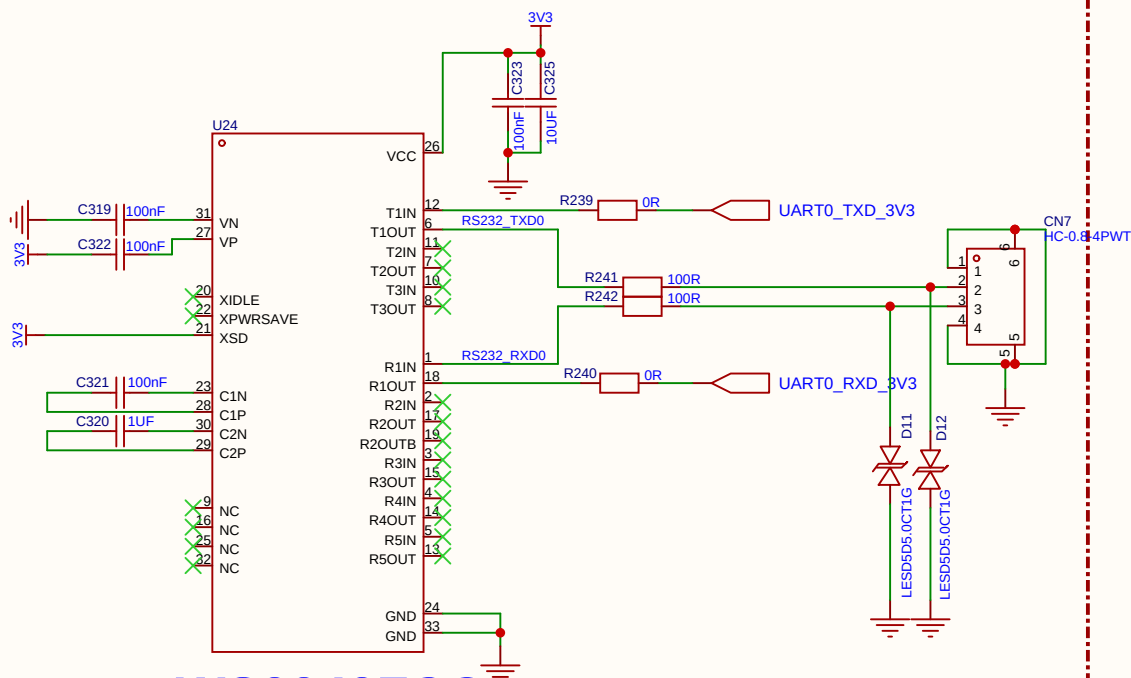


WS3243FCQ






RS232收发器

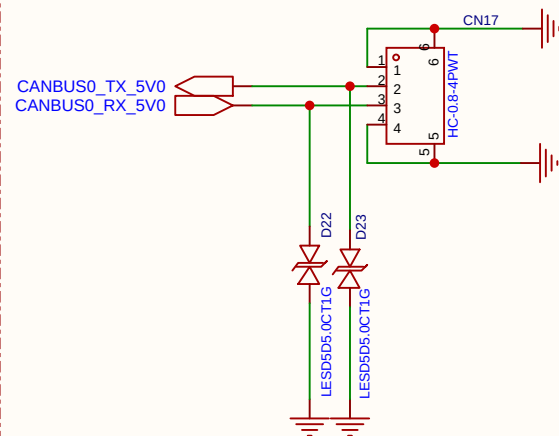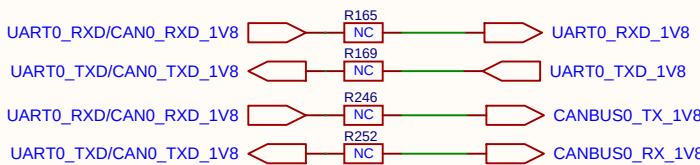

原理图 板子 绘制 审阅	Schematic1 VR眼镜主板		创建日期	2026-02-02
			更新日期	2026-03-10
	海思3559av100-VR		图页	CAN/RS232
			版本	尺寸
		版本	尺寸	页 34 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA

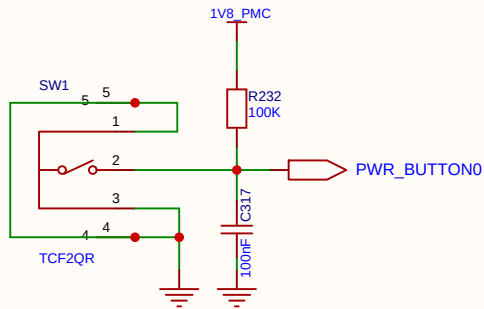

开机键

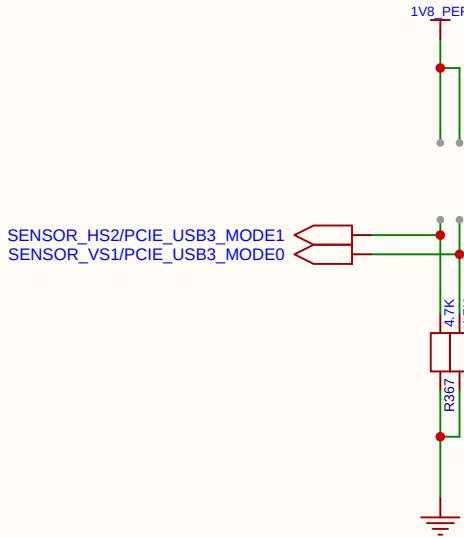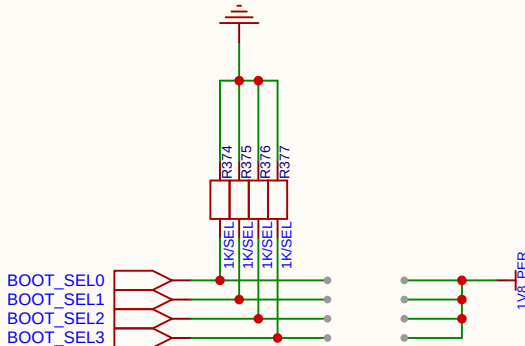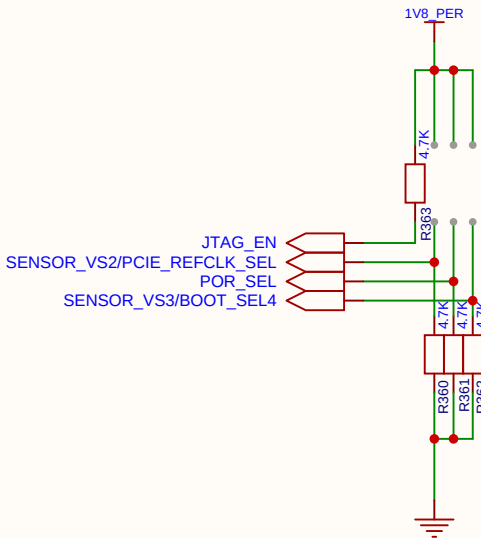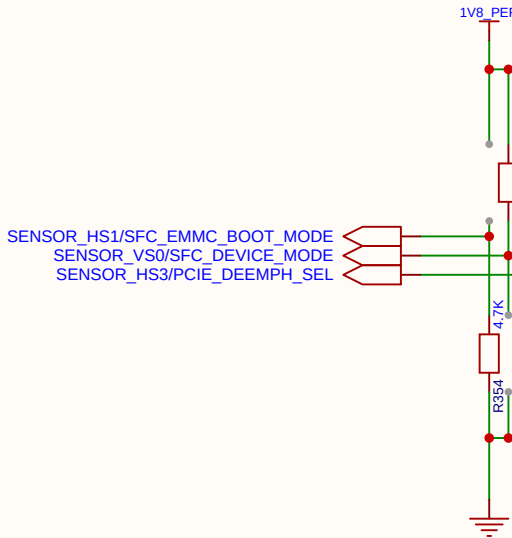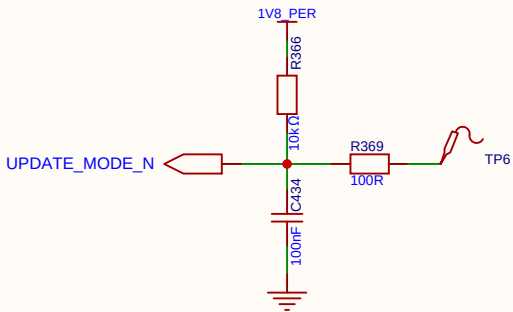

BOOT_SEL[1:0]	BOOT FROM
00	SPI FLASH
01	NAND FLASH
10	EMMC
11	UFS

BOOT_SEL2	BOOT FROM
0	FLASH
1	BOOTROM

BOOT_SEL3	BOOT FROM
0	A53MP
1	A53UP

POR_SEL	FUNCTION
0	disable POR(default)
1	enable POR

JTAG_EN	FUNCTION
0	disable JTAG
1	enable JTAG(default)


BOOT_SEL4	FUNCTION
0	BOOT FROM A STORAGE MEDIUM
1	BOOT FROM PCIE

PCIE_DEEMPH_SEL	FUNCTION
0	-3.5DB
1	-6DB

PCIE_REFCLK_SEL	FUNCTION
0	internal clock(default)
1	external clock

PCIE_USB3_MODE[1:0]	FUNCTION
00	PCIE X2
01	PCIE X1+USB3 P1
10	USB3 P0+USB3 P1
11	reserved

初始化/..



TCF2QR

品牌：Diptronics(墨达)
封装：SMD,4.5x2.9mm
类目：轻触开关
编号：C240292

电路结构：单刀单掷
按钮形状：矩形按钮
作用力：1.6N
安装方式：卧贴
描述：侧压贴片轻触开关 沉板


☆收藏 对比 数据手册 复制

BOOT_SEL[1:0]	SFC_EMMC_BOOT_MODE	SFC_DEVICE_MODE	MODE
00	0	0	SPI NOR flash 3 byte
00	1	0	SPI NOR flash 4 byte
00	0	1	SPI NAND flash 1 wire(default)
00	1	1	SPI NAND flash 4 wire
10	0	-	EMMC 4 bit MODE
10	1	-	EMMC 8 bit MODE


UPDATE_MODE_N	FUNCTION
0	ENABLE UPDATE FROM SDIO0/USB PORT0
1	DISABLE UPDATE FROM SDIO0/USB PORT0

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-02		
		更新日期	2026-03-01		
板子	VR眼镜主板	图页	CONFIG		
绘制	海思3559av100-VR				
审阅					
		版本	尺寸	页	35 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


Debug/JTAG

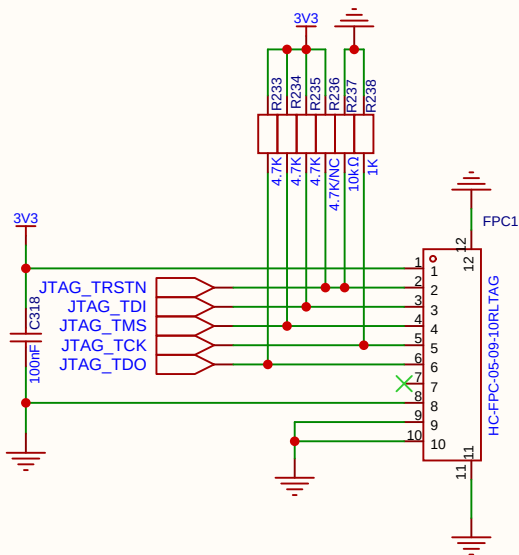

JTAG

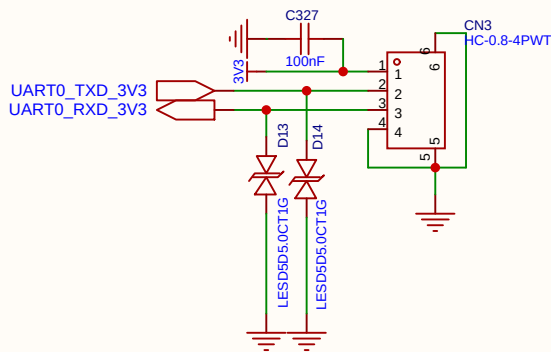

UART0



原理图

Schematic1

创建日期 2026-02-02

更新日期 2026-03-10

图页 Debug/JTAG

板子

VR眼镜主板

绘制

审阅

海思3559av100-VR

版本

尺寸

页 36 共 42


嘉立创EDA

V1.0


A4

嘉立创EDA

主要供电

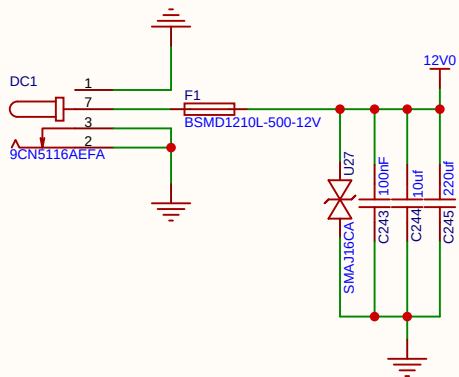

DC输入(IN=12V)

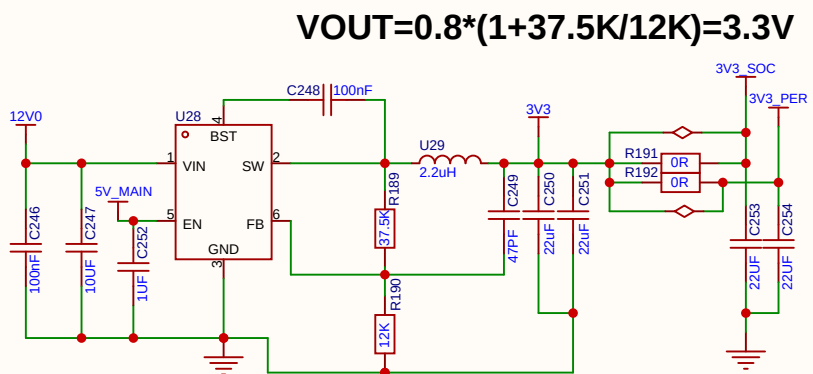


$$V_{OUT}=0.8*(1+37.5K/12K)=3.3V$$

$$V_{OUT}=V_{REF}\times(1+\frac{R_1}{R_2})$$

ETA1654FSG


3V3电源(max=4A)

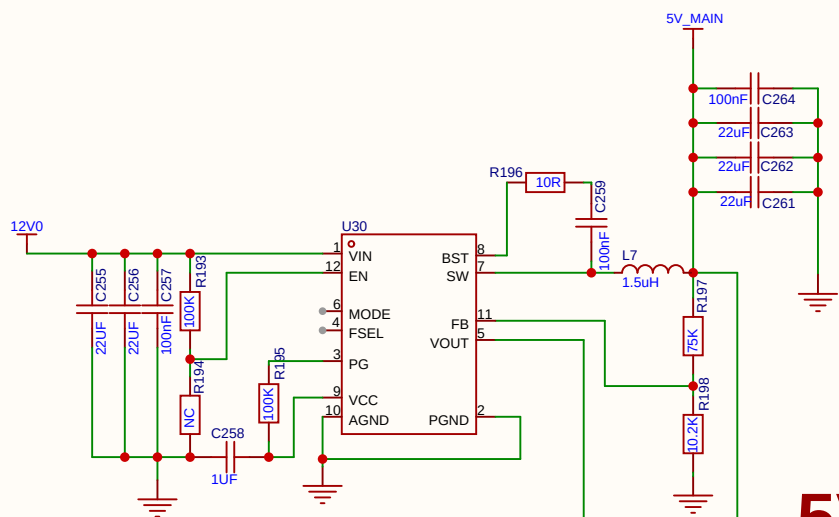

$$V_{OUT}=0.6*(1+75K/10.2K)=5.01V$$

SCT2280FPAR

5V电源(max=8A)



FTC303020DR68MBCA

品牌：cjiang(长江微电)

封装：SMD,3x3mm

类目：功率电感

编号：C7423320

电感值：680nH

精度：±20%

额定电流：8.5A

饱和电流(Isat)：13A

描述：小型化一体成型T-CORE...



收藏




对比



数据手册



复制



ETA1654FSG

品牌：ETA(钰泰)

封装：FCSOT-563

类目：DC-DC电源芯片

编号：C7465526

功能类型：降压型

工作电压：4.5V~18V

输出电流：4A

开关频率：600kHz

描述：ETA1654是一款高效率的...



收藏



对比




数据手册



复制

更多渠道



SCT2280FPAR

品牌：SCT(芯洲科技)

封装：QFN-12(2x3)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C918192

功能类型：降压型

工作电压：4.5V~18V

输出电压：600mV~7V

输出电流：8A

描述：SCT2280是一款高效率的...



收藏



对比



数据手册




复制

更多渠道

原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-03				
				更新日期	2026-03-09				
板子	VR眼镜主板			图页	POWER_MAIN				
绘制				海思3559av100-VR					
审阅									
				版本	尺寸	页	37	共	42
				V1.0	A4	嘉立创EDA			


ETA5060V0D2G

$V_{OUT}=0.8*(1+42.5K/20K)=2.5V$

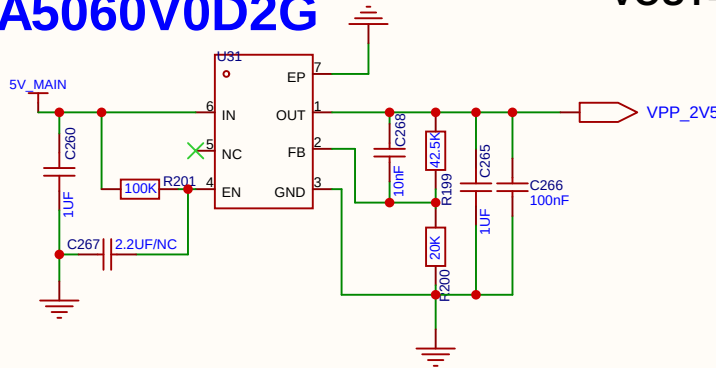

2V5_LDO输入(DDR4)(MAX=1A)

$V_{OUT}=0.6*(1+68K/68K)=1.2V$

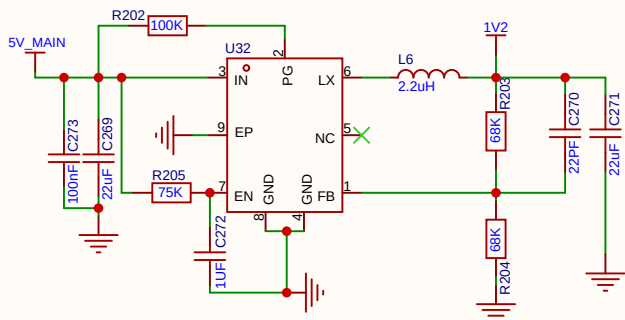


TMI3113H2D

1V2输入(DDR4)(MAX=3A)

$V_{OUT}=0.8*(1+37.5K/12K)=3.3V$


$V_{OUT}=V_{REF} \times (1 + \frac{R_1}{R_2})$

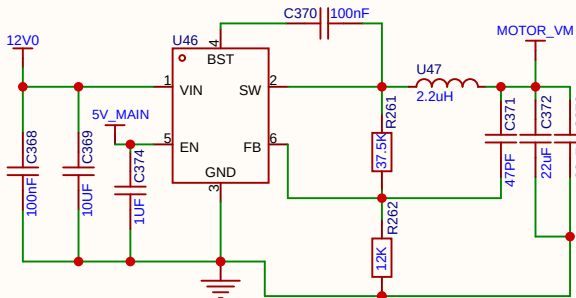

ETA1654FSG

电机电源3v3(max=4A)

DDR/其他供电



ETA5060V0D2G

品牌：ETA(钰泰)

封装：DFN-6(2x2)

类目：线性稳压器(LDO)

编号：C22362753

输出类型：可调

工作电压：5.5V

输出电压：800mV~5V

输出电流：1A

描述：ETA5060是一款低压差（...）



收藏



对比




数据手册



复制

更多渠道



TMI3113H2D

品牌：TMI(拓尔微)

封装：DFN-8-EP(2x2)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C2985062

功能类型：降压型

工作电压：2.7V~5.5V

输出电压：600mV~5.5V

输出电流：3A

描述：TMI3113H2和TMI3113H...



收藏




对比



数据手册



复制



AW37501CSR

品牌：AWINIC(艾为)

封装：BGA-15

类目：LCD驱动

编号：C5125889

工作电压：2.7V~5V

接口类型：I2C

工作温度：-40°C~+85°C

静态电流：0.6mA

描述：设计用于支持主要在智能...



收藏



对比



数据手册



复制


原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-03
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-02-21
绘制			图页	POWER DDR/其他
审阅			海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 38 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA

显示屏供电

TMI3113H2D

OLED_VDDI(1.8V)(MAX=3A)

$$V_{OUT}=0.6*(1+136K/68K)=1.8V$$

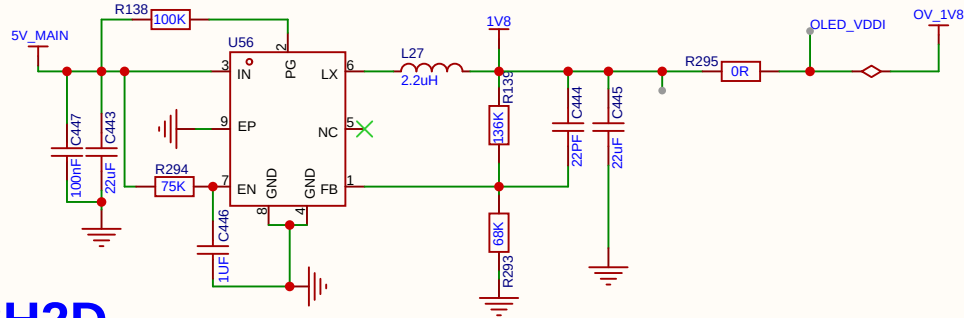


$$V_{OUT}=0.8*(1+75K/12K)=5.8V$$

$$V_{OUT}=V_{REF} \times (1 + \frac{R_1}{R_2})$$


ETA1654FSG

OLED_AVDD (5V8) 电源(max=4A)

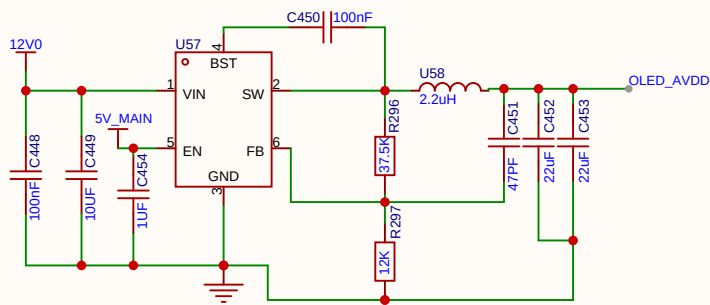

LP3100SAQVF



OLED_AVEE (-5.6V) 电源

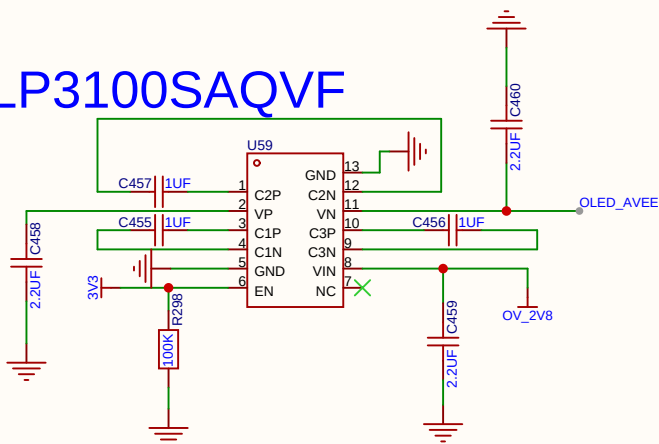

ETA5060V0D2G

2V8_LDO输入(DDR4)(MAX=1A)

$$V_{OUT}=0.8*(1+42.5K/20K)=2.5V$$

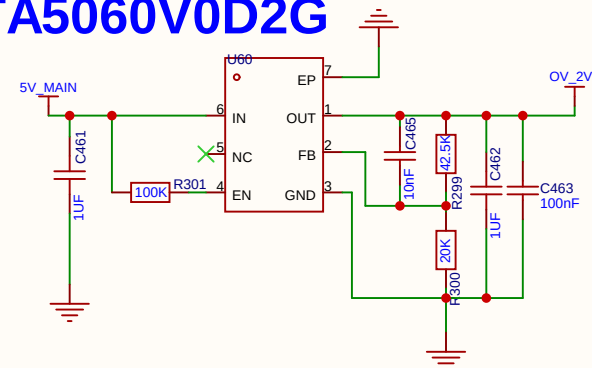

ETA1654FSG
品牌：ETA(钰泰)
封装：FCSOT-563
类目：DC-DC电源芯片
编号：C7465526

功能类型：降压型
工作电压：4.5V~18V
输出电流：4A
开关频率：600kHz
描述：ETA1654是一款高效率的...


☆ 收藏

对比

数据手册

复制

更多渠道



TMI3113H2D
品牌：TMI(拓尔微)
封装：DFN-8-EP(2x2)
类目：DC-DC电源芯片
编号：C2985062


功能类型：降压型
工作电压：2.7V~5.5V
输出电压：600mV~5.5V
输出电流：3A
描述：TMI3113H2和TMI3113H...

☆ 收藏

对比

数据手册

复制



LP3100SAQVF
品牌：LOWPOWER(微源半导...
封装：TDFN-12-EP(1.5x2.4)
类目：电荷泵
编号：C22451347

工作电压(Vin)：2.5V~4.8V
工作温度：-40°C~+85°C
功能类型：升压；反相
输出电压(Vo...)：5.4V~5.9V；-5...
描述：LP3100SA 直流-直流转换...

☆ 收藏

对比


数据手册

复制

更多渠道

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-15
板子	VR眼镜主板	更新日期	2026-03-11
绘制		图页	POWER Micro-OLED
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
		页	39 共 42
			嘉立创EDA

SOC供电_1



SCT2260AFPAR

品牌：SCT(芯洲科技)

封装：QFN-12(2x3)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C918193

功能类型：降压型

工作电压：4.5V~18V

输出电压：600mV~7V

输出电流：6A

描述：SCT2260A是一款高效率...



收藏




对比



数据手册



复制



TMI3113H2D

品牌：TMI(拓尔微)

封装：DFN-8-EP(2x2)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C2985062

功能类型：降压型

工作电压：2.7V~5.5V

输出电压：600mV~5.5V

输出电流：3A

描述：TMI3113H2和TMI3113H...



收藏



对比




数据手册



复制


SCT2260AFPAR

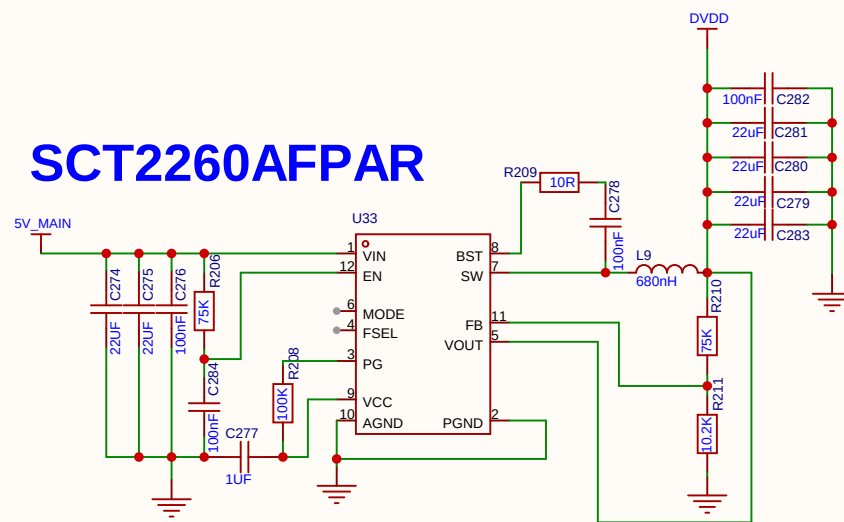

$$VOUT=0.6*(1+3.4K/10.2K)=0.79V$$


HI-DVDD(0.8V)(MAX=6A)

SCT2260AFPAR

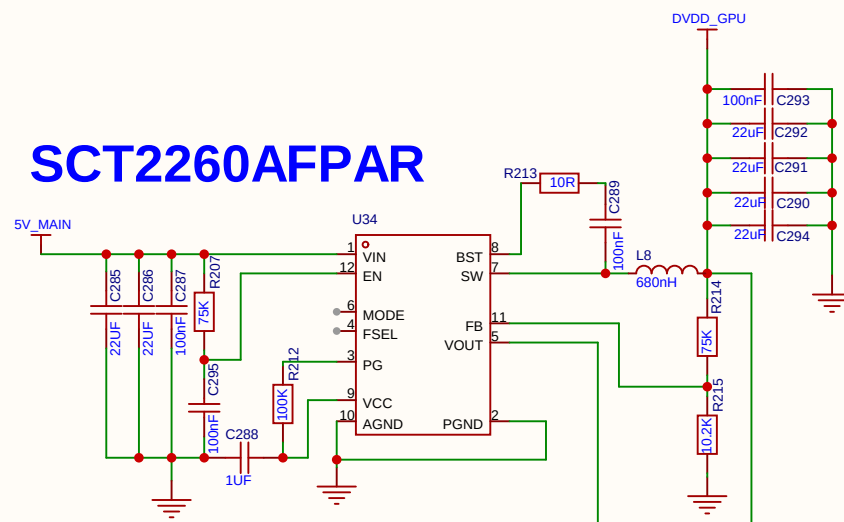

$$VOUT=0.6*(1+3.4K/10.2K)=0.79V$$

HI-DVDD_GPU(0.8V)(MAX=6A)

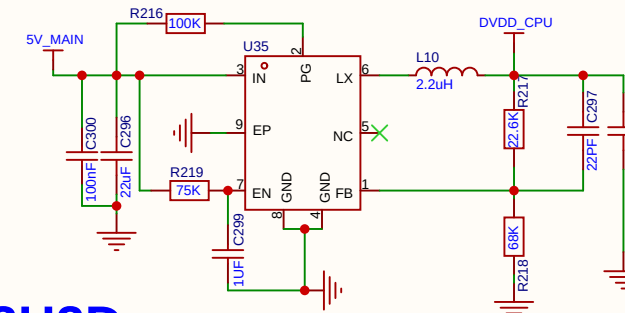

$$VOUT=0.6*(1+22.6K/68K)=0.8V$$

TMI3113H2D


HI-DVDD_CPU(0.8V)(MAX=3A)

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-04
板子	VR眼镜主板		更新日期	2026-02-21
绘制			图页	POWER HI3559_1
审阅			海思3559av100-VR	
		版本	尺寸	页 40 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA


TMI3113H2D

HI-DVDD18(1.8V)(MAX=3A)

$VOUT=0.6*(1+136K/68K)=1.8V$

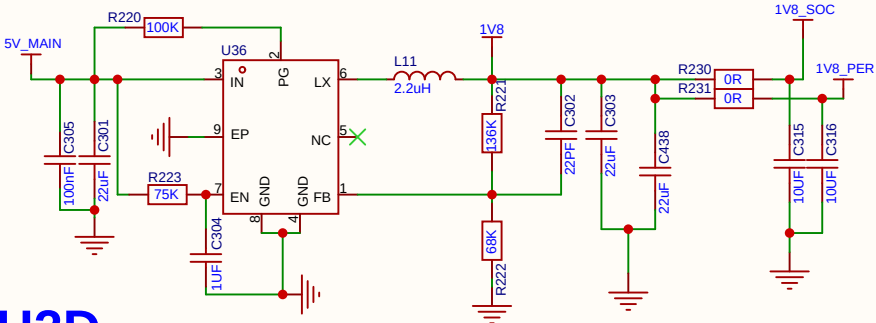


$VOUT=0.6*(1+3.3K/10.2K)=0.79V$

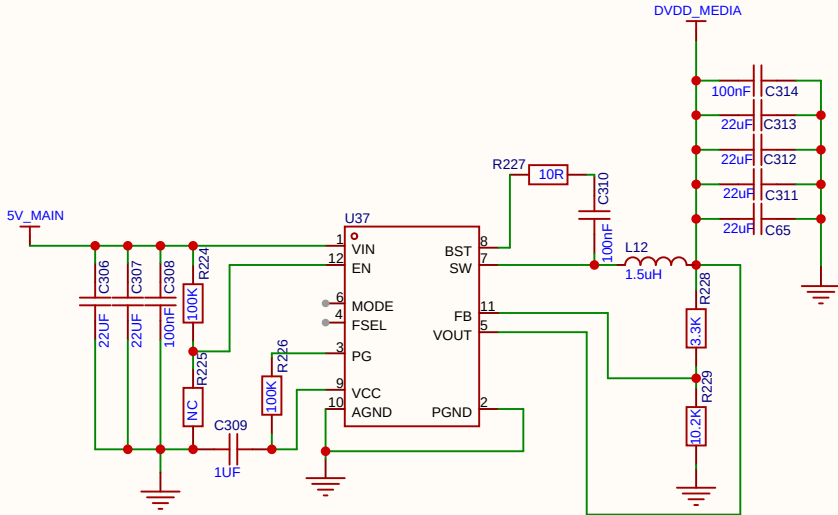

SCT2280FPAR

HI-DVDD_MEDIA(0.8V)(MAX=8A)

SOC供电_2



SCT2280FPAR

品牌：SCT(芯洲科技)

封装：QFN-12(2x3)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C918192

功能类型：降压型

工作电压：4.5V~18V

输出电压：600mV~7V

输出电流：8A

描述：SCT2280是一款高效率的...


收藏

对比

数据手册

复制

更多渠道



TMI3113H2D

品牌：TMI(拓尔微)

封装：DFN-8-EP(2x2)

类目：DC-DC电源芯片

编号：C2985062

功能类型：降压型

工作电压：2.7V~5.5V

输出电压：600mV~5.5V

输出电流：3A

描述：TMI3113H2和TMI3113H...

收藏

对比


数据手册

复制

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-04				
		更新日期	2026-02-28				
板子	VR眼镜主板	图页	POWER_HI3559_2				
绘制		海思3559av100-VR					
审阅							
		版本	尺寸	页	41	共	42
		V1.0	A4	嘉立创EDA			

ETA5060V0D2G


$V_{OUT}=0.8 \times (1+50K/20K)=2.8V$

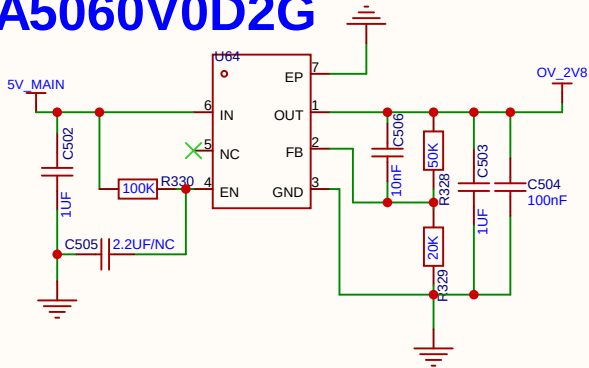

2V8_LDO输入(MAX=1A)


ETA5060V0D2G

$V_{OUT}=0.8 \times (1+10K/20K)=1.2V$

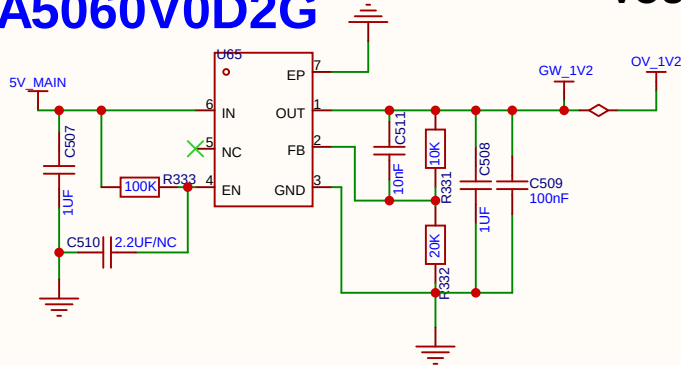

1V2_LDO输入(MAX=1A)

摄像头供电



ETA5060V0D2G

品牌：ETA(钰泰)

封装：DFN-6(2x2)

类目：线性稳压器(LDO)

编号：C22362753

输出类型：可调

工作电压：5.5V

输出电压：800mV~5V

输出电流：1A

描述：ETA5060是一款低压差（...）

☆ 收藏

对比

数据手册

复制

更多渠道

原理图	Schematic1	创建日期	2026-02-18		
		更新日期	2026-03-10		
板子	VR眼镜主板	图页	POWER_SENSOR/...		
绘制	海思3559av100-VR				
审阅					
		版本	尺寸	页	42 共 42
		V1.0	A4	嘉立创EDA	